

2021 | 2022

Electroménagers



Electroménagers

Encastrables et indépendants

2021 | 2022



Votre revendeur spécialisé

801409668 F 2021/2022 01



For better living.
Designed in Sweden.

Voici la signification des symboles



Norme EURO



Norme SMS



Indépendant

Fours/ Cuisinières indépendantes

	Fermeture en douceur Fermeture de la porte en douceur et en silence grâce au mécanisme spécial dans la charnière		Cuire du pain Cuire en ajoutant de l'humidité, pour davantage de volume et une croûte croustillante
	Connectivity / Appli My Electrolux Réglage et surveillance du four depuis votre canapé		BakingPlus Cuire en ajoutant de l'humidité, pour davantage de volume et une belle croûte
	Tiroir Compartment pour plaques de four et accessoires		Air chaud Pour cuire au four, mijoter ou rôtir simultanément, sur jusqu'à trois niveaux
	Easy2Clean Grâce au revêtement spécial, les graisses et les résidus n'adhèrent pas et la plaque se nettoie sans effort		Air chaud et humide Afin que votre lasagne ne se dessèche jamais
	Évaporation de l'eau résiduelle Évaporation de l'eau résiduelle en fin de cuisson-vapeur, pour un espace cuisson sec		Chaleur inférieure et supérieure humide Pour réaliser des économies d'énergie et garantir que vos brownies restent parfaitement humides
	Bandeau de commande tactile intuitif Écran tactile avec menu déroulant et sélection directe du programme comme sur votre téléphone		Fonction pizza/tarte Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants
	Steamify Taux de vapeur ultra-précis quelle que soit la température		Chaleur supérieure et inférieure Pour cuire au four, mijoter ou rôtir sur un même niveau
	Pyrolyse Les résidus sont transformés en cendres à très haute température		Sole Pour dorer les fonds ou cuire à blanc
	Catalyse Les éclaboussures de graisse sont oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques		Gril à air chaud Pour cuire de gros morceaux de viande sur un niveau
	VarioGuide Recommandations préprogrammées de température et de type de chauffage pour une grande variété de plats		Gril Pour rôtir et toaster des aliments plats
	Thermomètre à aliments Surveillance et contrôle de la température idéale au cœur des aliments		Gril grande surface Pour rôtir et toaster de grandes quantités d'aliments plats
	Détecteur d'humidité Capteur régulant automatiquement la quantité de vapeur idéale dans l'espace de cuisson		Cuisson Matic basse température Cuisson basse température de viande en toute simplicité
	Cuisson SousVide Cuisson-vapeur précise pour les mets sous vide réglable par pas de 1°C		Fonction de décongélation Décongeler en douceur, pour préserver la qualité des aliments
	Cuisson à la vapeur Pour la cuisson saine à la vapeur, sans branchement d'eau ni pression		Fonction CombiQuick Chauffage traditionnels, combinés avec micro-ondes pour des résultats plus rapides
	Régénération Réchauffement à la vapeur délicat et en douceur de plats cuits ou surgelés		Fonction micro-ondes Pour réchauffer, cuire et décongeler des plats
	Taux d'humidité élevé Cuisson à basse température à forte proportion de vapeur, pour des desserts parfaits		Fonction de micro-ondes-grill-air chaud Trois fonctions en une - en une fraction du temps habituel, pour des résultats succulents
	Taux d'humidité bas Air chaud avec un peu de vapeur, pour une croûte parfaite		Micro-ondes + air chaud Pour cuire au four, mijoter, rôtir et sécher en économisant du temps
	BakingCrisp Le four avec la fonction vapeur, pour des résultats parfaits		Micro-ondes et chaleur supérieure/inférieure Cuisson traditionnelle en économisant du temps

Gaz

	Gazinière Réchauds à gaz encastrable - gaz dessus verre		Catalyse Les éclaboussures de graisse sont oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques
	Allumage électrique Avec l'allumage électrique, plus besoin d'allumette, de briquet ou d'allumoir à gaz		Grillade au tourne-broche Pour griller de gros morceaux de viande sur le tournebroche avec support de rôtir
	Sûreté d'allumage Empêche les fuites incontrôlées de combustibles liquides ou sous forme de gaz		Air circulant à gaz Pour cuire, mijoter et rôtir simultanément sur deux niveaux
	Support pour poêles en fonte Supports pour poêles en fonte stables		Gril Pour griller et toaster de petites quantités d'aliments plats
	Zone de cuisson WOK Chaleur optimale pour votre wok grâce aux trois couronnes de flamme		AntiFingerprint Le revêtement en acier inoxydable réduit l'apparition de traces de doigts

	Micro-ondes + grill Pour griller, toaster ou gratiner des aliments en économisant du temps		Éclairage du four Selon le niveau de confort, une ou deux ampoules électriques assurent un éclairage optimal de l'espace intérieur
	Plaque à gâteau extra grande Pour cuire encore plus de petits fours dans le même temps		Four à régulation de température Cuire, mijoter et rôtir au four sur un même niveau
	Éclairage du four Éclairage optimal du four par une lumière dans l'espace intérieur		Plaque à gâteau extra grande Pour cuire encore plus de petits fours dans le même temps
	Sélecteurs escamotables Sélecteurs escamotables en tout temps, pour les protéger des mains d'enfants		Four à régulation de température Cuire, mijoter et rôtir au four sur un même niveau
	Fiche de raccordement au four Raccordement en toute simplicité d'un plan de cuisson autonome au-dessus du four		Écran tactile Simple pression pour choisir le programme
	Écran tactile Simple pression pour choisir le programme		Fonction de mise sous vide Mise sous vide professionnelle de tous les aliments
	Fonction de mise sous vide Mise sous vide professionnelle de tous les aliments		Fonction marinade Mariner en un clin d'œil dans le tiroir de mise sous vide
	Fonction marinade Mariner en un clin d'œil dans le tiroir de mise sous vide		Fonction de fermeture (Re-)fermeture de petits bords de conservation
	Fonction de fermeture (Re-)fermeture de petits bords de conservation		Faire lever la pâte Faire lever la pâte de manière professionnelle, dans le tiroir chauffant
	Faire lever la pâte Faire lever la pâte de manière professionnelle, dans le tiroir chauffant		Réchauffer les assiettes Pour réchauffer la vaisselle à 70 °C
	Réchauffer les assiettes Pour réchauffer la vaisselle à 70 °C		Maintien au chaud Pour maintenir les aliments au chaud à 60-80 °C
	Maintien au chaud Pour maintenir les aliments au chaud à 60-80 °C		Programmation du temps de cuisson Pré-programmation du temps de cuisson, pour des mets cuits à la perfection
	Programmation du temps de cuisson Pré-programmation du temps de cuisson, pour des mets cuits à la perfection		Recyclage d'air Pour la cuisson en moule ou le séchage sur une plaque à basse température
	Recyclage d'air Pour la cuisson en moule ou le séchage sur une plaque à basse température		Plan de cuisson en vitrocéramique Surface facile d'entretien
	Plan de cuisson en vitrocéramique Surface facile d'entretien		Plan de cuisson avec plaques coulées Surface de cuisson robuste et durable
	Plan de cuisson avec plaques coulées Surface de cuisson robuste et durable		Plans de cuisson au gaz Cuisson rapide et réglage de la température grâce au gaz
	Plans de cuisson au gaz Cuisson rapide et réglage de la température grâce au gaz		Affichage de chaleur résiduelle Vous indique si le plan de cuisson est encore chaud

Voici la signification des symboles

Plans de cuisson

	Induction Réchauffez vos aliments plus rapidement sur ce champ de cuisson, grâce à la technologie d'induction		Hob2Hood La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte
	Wok à induction Wok à induction professionnel pour la cuisson de mets exotiques		Thermomètre à aliments SensePro Thermomètre à aliments sans fil et sans batterie. Il est en outre compatible SousVide
	Grill Teppan Yaki Griller et rôtir à la façon japonaise avec le Teppan Yaki		Capteur de cuisson SenseFry Règle la puissance du plan de cuisson afin de maintenir constante la température des poêles
	Plaque vitrocéramique TopLight La zone de cuisson atteint la température souhaitée en quelques secondes seulement		Capteur de surcuisson SenseBoil Détection des bulles d'air ascendantes et réduit automatiquement l'alimentation en énergie jusqu'à une cuisson à feu doux
	Écran tactile TFT avec VarioGuide Sélectionner simplement le plat et le résultat souhaité sur l'écran tactile.		PureBlack Le champ de cuisson en design noir épuré Pure Hob indique les zones et éléments de commande seulement au besoin
	Commande à curseur intuitive Dès que vous posez la poêle sur la plaque, la commande correspondante s'allume		Fonction Bridge Cette fonction permet de réunir deux zones de cuisson en une seule
	Commande à curseur directe Ajustement confortable des réglages de température par commande à curseur directe		FlexiBridge Pour réunir quatre zones en une grande surface de cuisson
	Commande Touch Une simple pression du doigt suffit pour commencer à régler le champ de cuisson		Zone de rôtissage Zone de rôtissage spécialement conçue pour les casseroles ovales
	Commande par bouton rotatif Commande du champ de cuisson par des boutons rotatifs		Zone de cuisson XL Même vos plus grandes casseroles trouveront place sur la zone de cuisson XL
	Identification de casserole automatique Cette fonction ne réchauffe que le fond de la casserole - mais pas les autres objets		Zone de cuisson à 2 cercles Les zones de cuisson variables permettent d'utiliser des casseroles de différentes tailles
	Bobines Maxima Les bobines Maxima reconnaissent automatiquement la taille et la forme des casseroles		Zone de cuisson à 3 cercles Les zones de cuisson variables permettent d'utiliser des casseroles de différentes tailles
	Fonction PowerBoost Chauffez de l'eau plus rapidement grâce à la fonction PowerBoost		PowerSlide Vous déplacez vos ustensiles de cuisine d'une zone de température à l'autre

Hottes aspirantes

	Évacuation d'air La méthode la plus efficace pour éliminer les odeurs. La vapeur est conduite vers l'extérieur		Hob2Hood La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte
	Recyclage d'air Les odeurs sont absorbées par un filtre à charbon actif, puis l'air purifié est recyclé dans la pièce		Brise Niveau de puissance éliminant silencieusement les odeurs après la cuisson
	Aspiration périphérique Efficacité maximale d'aspiration d'air		Éclairage à LED Éclairage durable, à luminosité réglable et faible consommation d'énergie
	Fonction SilenceBoost Pour une réduction de moitié du bruit d'aspiration, indépendamment de la puissance sélectionnée		Niveau d'intensité Dès que le temps est écoulé, la fonction revient au niveau de réglage précédent
	Fonction SilenceBoost Pour une réduction de moitié du bruit d'aspiration, indépendamment de la puissance sélectionnée		Fonction marche à vide Fonction d'arrêt temporisé: s'éteint lorsque le temps est écoulé

Réfrigérateurs/congélateurs

	Compartiment fraîcheur NaturaFresh™ Zone avec des températures entre 0 et 3 °C et une humidité de l'air réglable		UltraFresh+ Tiroir à légumes avec réglage automatique de l'humidité et filtre anti-oxydation
	TwinTech Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et congélateur/NaturaFresh™		ColdSense Température stable, grâce à la technologie intelligente des capteurs
	DynamicAir Le froid ventilé assure une température constante dans l'espace de réfrigération		CleanAir Control Le filtre CleanAir Control est constitué de charbon actif qui neutralise les odeurs à l'intérieur du réfrigérateur
	FastFreeze Congélation rapide de grandes quantités d'aliments		LowFrost Dégivrage manuel rare et nettoyage facilité
	SpacePlus Bac à bouteilles et légumes extra large et en deux parties, sur rails télescopiques		FlexiShelf Clayette réglable dont la partie avant peut être glissée vers l'arrière
	FlexiFresh L'humidité de l'air dans le tiroir à légumes se règle selon vos besoins		ExtraZone Tiroir coulissant supplémentaire pour une accessibilité et une visibilité optimales
	Grille porte-bouteilles Pour conserver ses bouteilles en position couchée		Cave à vin Cave à vin pour que vos bouteilles soient tempérées et prêtes à déguster
	Écran LCD Affichage numérique permettant de régler la température		LED Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme

	Fonction pause Brève interruption de la procédure de cuisson, en commutant sur le maintien au chaud, puis retour à la puissance initiale		Minuterie CountUp La Minuterie CountUp indique depuis combien de temps un plat cuit déjà
	Minuterie éco La minuterie calcule le moment précis où le champ de cuisson doit être éteint afin de finir de cuire le plat avec la chaleur résiduelle		Sécurité enfants Lorsque le dispositif de sécurité enfants est activé, vous pouvez être absolument sûr que le champ de cuisson ne peut pas être enclenché
	OffSound Control Enclencher et désenclencher les sons de touche		Contrôle OptiHeat L'affichage de la chaleur résiduelle à trois niveaux vous indique si le plan de cuisson est encore chaud, tiède ou presque froid
	Affichage de chaleur résiduelle Vous indique si le plan de cuisson est encore chaud		Automatisation début de cuisson Enclenche la zone de cuisson à pleine puissance pour un temps déterminé, puis la ramène automatiquement à la température programmée
	Design SlimFit Design compact, pour intégration dans toutes les profondeurs de plan de travail		OptiFix Montage simple et rapide de champs de cuisson à plat
	ProBox Protection de température thermique et contre les contacts accidentels pour plans de cuisson en vitrocéramique		

	Affichage saturation filtre à charbons actifs Prévient de la nécessité de remplacer, laver ou régénérer le filtre, selon le modèle		Affichage nettoyage du filtre à graisse Indique quand il est nécessaire de nettoyer les filtres
	Installation best in class L'installation est rapide et économique		AirSensor™ La technologie AirSensor™ capte automatiquement les conditions de cuisson et règle de manière optimale la puissance de la hotte.

Voici la signification des symboles

Lave-vaisselle

	AirDry L'ouverture entièrement automatique de la porte en fin de programme garantit un résultat de séchage optimal
	Bras satellite Double bras rotatif de rinçage
	Réglage en hauteur Réglage en hauteur du panier supérieur
	Raccordement à l'eau froide ou chaude Raccordement à l'eau froide ou chaude (max. 60°C)
	Moteur Inverter La pompe à détergent avec technique inverter garantit un fonctionnement très silencieux et n'exige pas d'entretien
	SoftSpikes Maintien sûr et soigneux des verres

	SoftGrips Supports pratiques pour verres à pied
	Tiroir à couverts Tiroir à couverts flexible, grâce aux poignées pratiques
	Éclairage intérieur Intérieur du lave-vaisselle éclairé
	ComfortRails La corbeille supérieure glisse en douceur et s'arrête lentement
	ComfortLift® Le mécanisme de remontée unique vous permet de lever délicatement l'égouttoir du bas vers vous, pour vous faciliter le chargement et le déchargement
	TimeBeam Projection de la durée du programme pour lave-vaisselle entièrement intégré

	SpotControl Projection d'un point lumineux LED en deux couleurs
	QuickSelect Régler très simplement la durée du programme au moyen du bouton de réglage
	Porte à charnière Mécanisme confortable de porte à charnière pour les lave-vaisselle totalement intégrés selon la norme EURO

Lavage/séchage

	Tambour ménageant le linge Tambour équipé d'un gaufrage spécial et de petits trous arrondis
	Porte XXL La porte XXL avec son diamètre de 340 mm facilite le chargement et le déchargement
	FlexiDosePlus Récipient pour la lessive qui s'adapte aux différents types de lessive
	Touche Pause avec fonction reprise Vous pouvez charger sans problème les vêtements oubliés au départ
	Programmes laine/soie Parfaitement adapté, même pour la laine et la soie étiquetées «lavage à la main»
	Affichage du temps restant
	Technologie ProSteam® La formation de vapeur permet de réduire jusqu'à 30% les faux plis, les vêtements sont rafraîchis rapidement et en douceur
	Technologie ProSense® Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consommation d'eau et d'énergie pour chaque chargement
	AquaFall Des nervures de battage éliminant l'eau humidifient le linge en continu pendant tout le cycle de lavage
	Système d'humidification rapide Le contenu du tambour est humidifié rapidement et entièrement et la lessive dissoute efficacement
	Technologie ÖKOMix La lessive et l'adoucissant sont soigneusement pré-mélangés à l'eau, dissous et complètement activés
	Technologie SoftWater Un adoucisseur permet d'éliminer les minéraux présents dans l'eau
	Fonction Eco-TimeSave C'est vous qui décidez: lavage économe en énergie ou lavage très rapide
	Programme ÖKOPower De remarquables résultats de lavage à 30°C en moins d'une heure
	Programme antiallergène Permet d'éliminer les allergènes comme le pollen de fleurs, les acariens et les poils d'animaux


	Programme de nettoyage de la machine Programme spécial contribuant, avec le produit d'entretien, à une hygiène irréprochable
	Moteur ÖKOInverter Le moteur fonctionne avec la technologie à aimant permanent pour atteindre une efficacité supérieure de 50%
	FleckenPlus La technologie SoftWater permet de retirer les taches avec encore plus d'efficacité
	Capteur de poids Indique le poids du linge se trouvant dans le tambour
	Recommandation de dosage Adapte la quantité de lessive au poids
	AutoDose Le lave-linge dose automatiquement le produit de lessive et l'adoucissant
	My Electrolux Care App Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application My Electrolux Care
	Charnières modifiables Quatre positions possibles pour la poignée de porte
	Classe relative au taux de condensation A
	Classe relative au taux de condensation B
	Inversion automatique du sens de rotation L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser
	Filtre Easy Clean pour programme extra sec Système de filtre facile à nettoyer pour sèche-linge
	Technologie SensiDry® Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées
	Filtre ÖKOFlow Filtre 2 en 1 qui récupère toutes les peluches libérées pendant le séchage et les retient efficacement

	Système AbsoluteCare Les mouvements et la température du tambour du sèche-linge sont sélectionnés avec une telle précision que chaque pièce de linge ressort entièrement sèche
	Scan 3D Le Scan 3D sèche parfaitement le linge, à l'intérieur comme à l'extérieur
	FiberPro Sécher simultanément divers types de textile sans perte de forme
	Éclairage du tambour Éclairage intérieur pratique du tambour de sèche-linge
	Programme outdoor Préserve l'intégrité de la membrane déperlante encore mieux que le séchage à l'air libre
	Lavage et séchage Laver et sécher en un seul cycle
	Fonction mode (lave-sèche-linge) Vous choisissez entre les fonctions du lave-sèche-linge: laver, sécher ou les deux en un seul cycle
	Sèche-linge Eco-combi Sèche-linge respectueux de l'environnement avec pompe à chaleur intégrée
	Technologie DualSense Adapte la température, le mouvement du tambour et la durée du programme aux différents textiles
	Système d'ouverture en douceur Système d'ouverture en douceur confortable pour les lave-linge à chargement par le dessus
	Soft Access Ouverture en douceur du tambour des lave-linge à chargement par le dessus

Catalogue numérique Electrolux

A vos côtés en version interactive

Aucune nouveauté ne vous échappe grâce à notre catalogue numérique. Vous accédez facilement aux informations sur les produits, aux vidéos, aux fiches techniques et plus encore, où que vous vous trouviez sur electrolux.ch

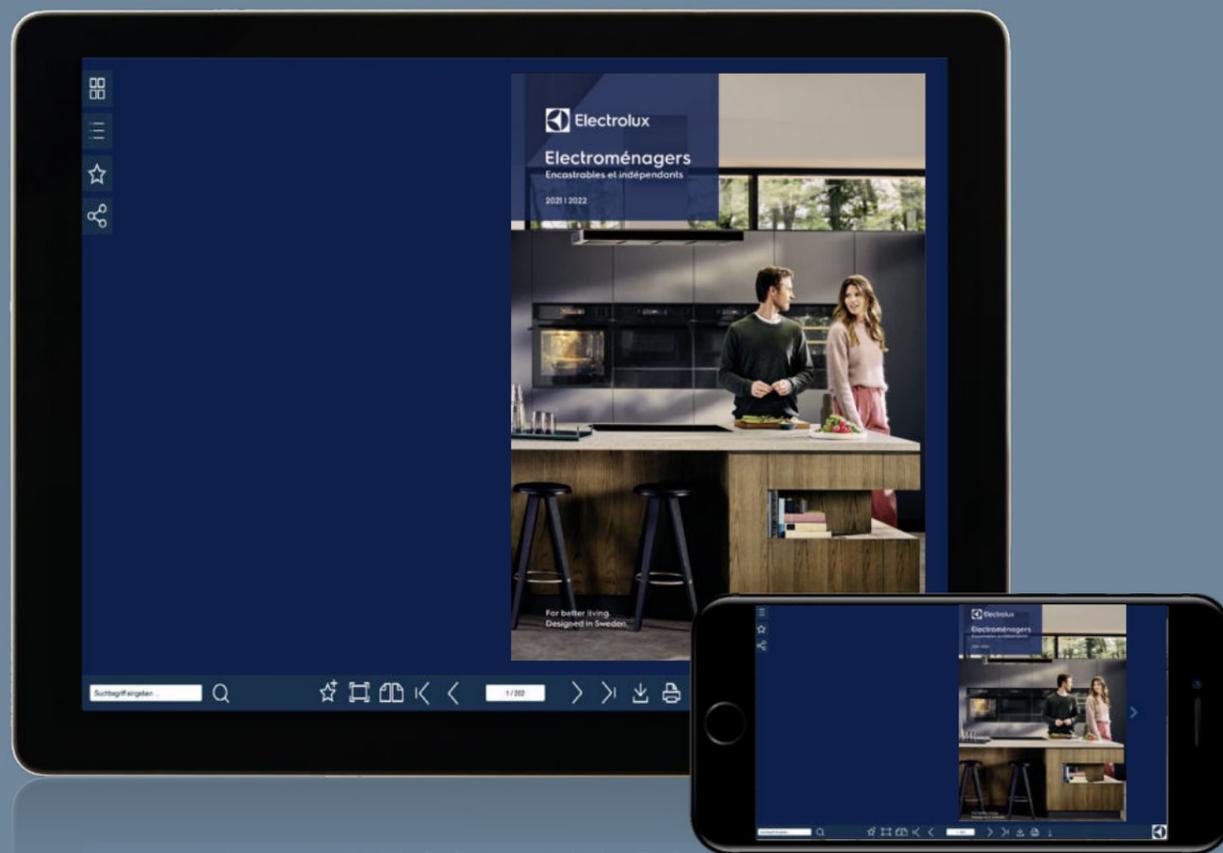

La fonction Quick Scan
A l'aide de la fonction Quick Scan de votre smartphone, il vous suffit de scanner ce code QR pour visualiser à l'écran davantage d'informations sur les produits/prestations qui vous intéressent. N'hésitez pas à utiliser ce moyen simple et rapide pour ne rien manquer du meilleur de l'offre Electrolux.



Déclaration de marchandises
Vous pouvez tout simplement consulter notre déclaration de marchandises sur notre site Web, dans la rubrique «Catalogues», ou scanner le code QR.



Sommaire

À propos 4



Cuisson 16



Cuisiner au gaz 94



Plans de cuisson 104



Hotte aspirante pour plan de cuisson 144



Hottes 150



Réfrigération / Congélation 186



Lave-vaisselle 246



Soin du linge 272



Accessoires / Entretien / Service . . . 326

Ce catalogue est valable à partir du 01/03/2021

Prix:
CHF = prix net, TVA incl.
CHF = prix net, hors TVA

Les prix bruts s'entendent comme prix de vente conseillé (PVC). Les produits sont distribués par des revendeurs spécialisés. Une offre détaillée est disponible auprès de nos partenaires.

Prix hors taxe de recyclage anticipée. Sous réserve de vente intermédiaire, échange de modèle, erreurs et modification des prix.

Les illustrations peuvent différer de l'original.

Livraison aux revendeurs:
Cargo domicile ou camion.

For better living. Designed in Sweden.

Notre société, Electrolux, est née en Suède en 1919. Depuis un siècle, nos innovations simplifient le quotidien.

Nous nous tournons vers l'avenir avec de nouvelles ambitions. Notre marque visionnaire s'adresse à tous ceux qui aspirent à une vie plus riche, plus facile et plus respectueuse de l'environnement.

Nous épaulons les plus créatifs. Nous satisfaisons les plus exigeants. Grâce à notre expérience unique, nous concevons des solutions optimales et conformes aux moindres exigences pour votre foyer. Des applications et services bien pensés pour des expériences de grande qualité.

La fraîcheur des saumons les plus fins est préservée plus longtemps et leur saveur révélée en cuisson. Les soies les plus délicates sont lavées avec un soin maximal pour une sensation de plaisir. Les enfants respirent un air plus sain à la maison, ce qui vous tranquillise. Tous les appareils sont à votre service et travaillent de concert.

Parce que nous savons à quel point il est important de se sentir bien chez soi.

La maison est le lieu de vie par excellence. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de vous aider à cuisiner, à nettoyer et à vous sentir bien.

Nos produits sont conçus pour vous offrir une meilleure qualité de vie au quotidien.



Electrolux, l'une des 100 entreprises les plus durables au monde

Depuis de nombreuses années, le développement durable est au cœur de notre philosophie. Jour après jour, nous nous engageons à économiser les ressources tout en inspirant un changement positif. Notre engagement en matière de durabilité est récompensé chaque année.

Electrolux figure parmi les entreprises globales les plus durables au monde et a été nommée pour la 13^e fois consécutive dans le classement Dow Jones Sustainability World Index (DJSI).

Plus d'informations sur nos
activités durables sur:
electrolux.ch/durable



FTSE4Good



Notre engagement en Suisse

Électricité d'origine hydraulique

L'électricité qui alimente nos sites de Zurich et Mägenwil provient exclusivement de centrales hydrauliques européennes, ce qui nous permet de réduire les émissions de CO₂ de 400 tonnes par an, par rapport au courant normal. Cela correspond à 160 000 litres de pétrole ou 400 allers-retours Zurich-Moscou.

Adieu le gaspillage alimentaire

Madame Frigo – une jeune association à but non-lucratif en Suisse – se bat contre le gaspillage alimentaire en installant des réfrigérateurs accessibles au public. Nous les soutenons dans leur action en tant que sponsor produits.

Soin durable du linge

Le système de dosage automatique AutoDose permet d'éviter d'utiliser une quantité insuffisante ou excessive de lessive qui abîme les vêtements.

Nous donnons une seconde vie à nos bâches

À l'issue du renouvellement de la marque Electrolux en 2015, les bâches de nos camions ont été remplacées – toutefois pas mises au rebut. Nous sommes ravis de les avoir cédées à la société Freitag qui les recycle en produits modernes et durables et leur offre une nouvelle fonction.

Green Collection™

Notre gamme d'aspirateurs écologiques, The Green Collection™, est fabriquée à partir de plastique recyclé à hauteur de 75%. L'emballage du produit est recyclable à 100%, l'aspirateur lui-même à 92%.



Wendy Holdener – Ambassadrice de la marque Electrolux pour le secteur Entretien du linge

Wendy Holdener est l'une des premières et donc la plus ancienne sportive membre de la promotion de la relève du ski alpin Electrolux. Plusieurs fois championne du monde et médaillée olympique, elle fait partie des meilleures skieuses au monde et ne peut donc plus, depuis longtemps, être considérée comme un «jeune talent». Depuis 2016, Wendy Holdener est l'ambassadrice de notre secteur Entretien du linge. «Electrolux incarne des valeurs qui me tiennent à cœur:

l'écologie a toujours été une évidence pour Electrolux, même lorsqu'elle n'était pas encore d'actualité», indique Wendy Holdener. De plus, en tant que skieuse professionnelle, Wendy Holdener sait bien que les vêtements fonctionnels et les vêtements d'extérieur doivent être bien entretenus. Pour son équipement, elle fait confiance aux lave-linge et sèche-linge d'Electrolux. «Veste d'extérieur délicate ou robe de gala – je peux tout mettre sans problème au lave-linge et au sèche-linge. J'en suis très reconnaissante à Electrolux et c'est avec fierté que je représente la marque.»

Outre la détermination et le professionnalisme de Wendy Holdener, c'est aussi en raison de son contact chaleureux que nous sommes fiers de l'avoir comme ambassadrice de notre marque. «Nous sommes ravis. Wendy Holdener se distingue non seulement par ses performances exceptionnelles, mais aussi par sa forte personnalité. Nous voulons soutenir Wendy Holdener et l'accompagner jusqu'aux sommets de la réussite», Peter Barandun, CEO Electrolux Suisse.



Design d'Electrolux: nombreuses distinctions.

Au fil des années, le design d'Electrolux s'est vu décerner de nombreuses récompenses.

S'appuyant sur plus de 100 ans d'expérience dans la fabrication d'appareils électroménagers, la société Electrolux cherche constamment à s'améliorer dans tout ce qu'elle entreprend.

Depuis des années, elle est régulièrement primée pour son design.



ComfortLift®



Pure Q9 & Pure D8.2



Millennium Range



reddot design award winner 2019

Millennium Range & QuickSelect™



reddot winner 2020

Pure Q9, Pure D8.2, Pure A9





A l'instar de la gamme ProfiLine, vous méritez un service irréprochable

ProfiLine est un ensemble d'appareils haut de gamme qui vous permet de cuisiner comme les plus grands et de profiter du meilleur service.

Pour tout achat d'un appareil ProfiLine, vous bénéficiez du package sans souci ProfiLine et de notre programme Gourmet ProfiLine.

Package sans souci ProfiLine



Vous appelez un numéro spécifique

Après l'enregistrement de vos appareils ProfiLine, vous recevrez un numéro de téléphone prioritaire exclusif, afin d'avoir accès le plus rapidement possible à notre service interne.



Vous profitez de notre service 24h

Généralement, notre professionnel du service après-vente se rend sur site dans les 24 heures après la demande de réparation.



Vos appareils sont contrôlés avant expiration de la garantie

Vos appareils ProfiLine sont contrôlés avant expiration de la garantie légale par l'un de nos professionnels du service après-vente spécialement formés.



Vous recevez le livre de cuisine Electrolux

Pour tout achat d'un appareil ProfiSteam et après son enregistrement, vous recevez gratuitement notre livre de cuisine Electrolux. Laissez-vous inspirer par nos nombreuses recettes.

Programme Gourmet ProfiLine



Vous recevez un bon-cadeau pour un cours de cuisine

Vous participez à l'un de nos nombreux cours de cuisine, que vous aurez choisi parmi les offres de cours de votre Taste Gallery préférée.



Vous assistez à notre démonstration culinaire Profi Steam

Si vous avez acheté un appareil Profi Steam nous vous recommandons d'assister à l'une de nos démonstrations culinaires gratuites. Réservez une date dans l'une de nos Taste Galleries. L'un de nos conseillers spécialisés vous révélera au cours d'une soirée culinaire toutes les astuces et tous les détails de votre nouvel appareil.



Vous bénéficiez d'une démonstration personnalisée chez vous

Pour tout achat de trois appareils ProfiLine ou plus, notre conseiller se déplace chez vous et vous assiste personnellement l'appareil. Il vous prodigue de multiples conseils sous forme interactive.

Electrolux Taste Galleries – Un plaisir pour tous les sens

Profitez d'un aperçu unique de l'univers de la cuisine. Des expositions passionnantes, des manifestations et des conseils personnels garantissent des expériences uniques.

Découvrir et commander maintenant notre offre en ligne: www.taste-gallery.ch



Découvrir maintenant les Taste Galleries!

Conseil personnalisé sur place

Venez visiter nos Taste Galleries modernes et faites-vous conseiller individuellement par nos experts.

Entretien-conseil virtuel

Profitez d'un entretien-conseil virtuel depuis chez vous. En direct depuis nos Taste Galleries

Cours de cuisine

Découvrez nos ateliers de cuisine professionnels dans des sites d'exception et venez partager avec nous votre passion pour la cuisine et la dégustation.

Démonstrations culinaires

Découvrez les appareils Electrolux en action et préparez-vous à déguster gratuitement un souper raffiné en bonne compagnie.

Site des manifestations

Organisez vos événements privés et professionnels dans le cadre moderne des Taste Galleries.

Nous nous réjouissons de votre venue!
Votre équipe Taste Gallery Electrolux



Holline pour conseils sur les produits et questions d'utilisateurs

N'hésitez pas à contacter notre hotline gratuite pour consulter nos experts avant tout achat ou leur poser vos questions sur la cuisson ou le soin du linge.

Un conseil téléphonique des plus flexibles.

Téléphone: 0848 848 111



Service de conseil

Vous souhaitez acheter un nouvel appareil? Nous serons ravis de vous conseiller par téléphone.

Téléphone: 044 405 82 44





Avec les fours
et steamers
Electrolux, la cuisine
durable devient
une expérience
gustative unique

Cuisson

Caractéristiques du produit fours à vapeur	18
EURO	27
SMS	33
Caractéristiques du produit fours	36
EURO	43
SMS	52
Caractéristiques du produit micro-ondes	60
EURO	61
SMS	64
Indépendante	65
Combinaisons possibles d'appareils compacts	66
Machines à café	68
Cave à vin	69
Tiroirs	69
Accessoires d'encastrement / Service	87
Caractéristiques du produit cuisinière	74
EURO	76
SMS	81
Caractéristiques du produit cuisinières indépendantes	88
Cuisinières indépendantes	92

Des fours de vapeur, des fours et bien plus encore pour la cuisine de votre rêves

Nos appareils proposent des fonctionnalités pour tous les goûts. Vous trouverez sûrement le modèle qui vous convient le mieux.

Steamer:

Le Profi Steam d'Electrolux sait tout faire: cuisson à la vapeur, cuisson combinée air chaud et vapeur, grillade avec gril à grande surface. Vous serez étonné de voir comment un repas simple et sain peut devenir un véritable plaisir.

Appareils compacts:

appareils compacts flexibles pour une utilisation optimale de l'espace dans votre cuisine.

Fours:

Aimez-vous le pain croustillant et la viande tendre? Découvrez nos fours BaskingCrisp qui intensifient le goût de vos plats grâce à trois fonctions de cuisson à la vapeur. Régénération, cuisson du pain ou chaleur humide: grâce à la vapeur, vos plats sont juteux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.

Micro-ondes combiné encastré:

Rien de tel que le four à micro-ondes. Surtout lorsqu'il est intégré au four.

Autres appareils:

profitez de nos petits plus en cuisine! Tiroir de mise sous vide, tiroir chauffant et machine à café.

Toutes les fonctions en main et rien ne vous échappe



Commande intuitive tactile

La commande intuitive tactile vous permet de garder le contrôle de chaque étape du processus de cuisson. Grâce à la connectivité, vous pouvez adapter les réglages à partir de votre smart-phone, démarrer la cuisson et éteindre le four.



Sélecteur rotatif tactile et de navigation

Définissez les réglages de la cuisson dans votre four rapidement et de façon intuitive avec le sélecteur rotatif. Vous pouvez ainsi contrôler chaque étape du processus de cuisson sans le moindre effort, et ce, du début à la fin.




Commande Touch

Chaque fonction que vous sélectionnez par un léger effleurement apparaît sous forme de symbole et dans 25 langues sélectionnables. La température recommandée s'affiche pour tous les modes de fonctionnement. Vous pouvez bien entendu suivre le temps écoulé et de toutes les fonctions actives au niveau du four.



Sélecteurs rétractables

Les boutons rotatifs rétractables, éclairés sur certains modèles, sont aussi maniables qu'élégants. Ils indiquent sous le plan de travail les modes de chauffage directement sur le régulateur, pour un design intemporel.

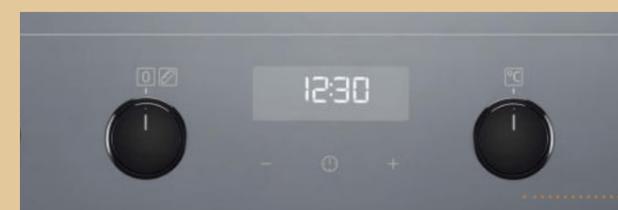

EB6PL70KSP | EB4PL80QSP | WS140SL | EB4PL90KSP | ZS140GL | WK4PL10SP | VAC140PL



My Electrolux App /Connectivity

Un véritable second en cuisine. Directement depuis l'appli, vous pouvez régler le temps de cuisson et la température puis surveiller l'avancement de la cuisson. Vous y trouverez également une sélection de recettes.



Taux de vapeur ultra-précis grâce à Steamify®

Unique sur le marché!



Steamify®

Plus besoin de réfléchir à la quantité de vapeur nécessaire en fonction de vos plats. Grâce à la nouvelle fonction Steamify, il vous suffit d'indiquer la température pour que le four calcule automatiquement la quantité de vapeur adéquate. Préparer des repas sains et parfaits est un jeu d'enfant.

Vous pouvez régler de manière intuitive la plage de température souhaitée sur le bandeau.





Steamify – ce qu'en disent nos consommateurs:

«Super produit. Ma femme en est ravie. Tout est simple et intuitif»*

* Avis laissé sur le site www.electrolux.ch en juillet 2020, pour le produit EB6PL70KCN.



En savoir plus sur la vidéo

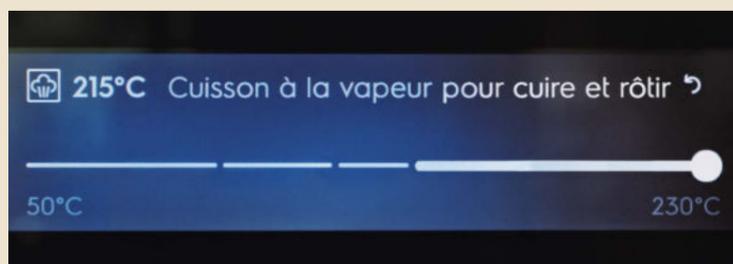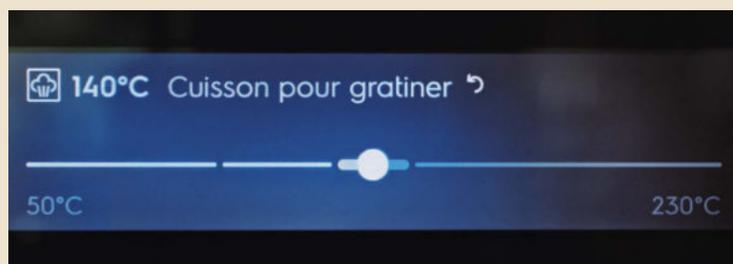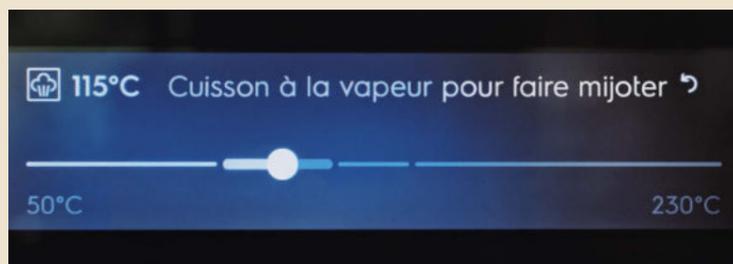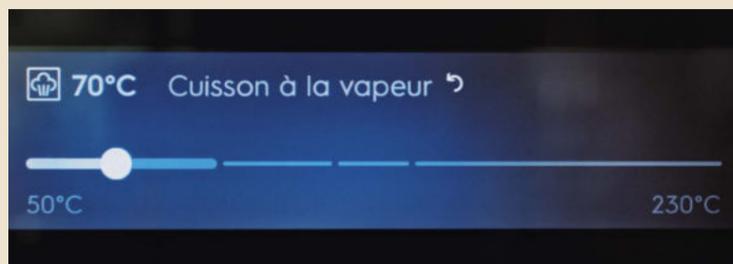

Exprimez vos talents de cuisinier avec SousVide

La cuisson à basse température fait partie des secrets bien gardés par les grands cuisiniers pour obtenir des saveurs exquises, mais elle ne leur est plus réservée. Désormais, vous pourrez obtenir le même résultat chez vous.

1. Préparation

Lavez, coupez et assaisonnez les ingrédients, puis placez-les dans le sachet de cuisson.

2. Mise sous vide

Scellez tous les arômes dans le sachet sous vide, à l'avance ou juste avant la cuisson.

3. Cuisson SousVide

Placez le sachet sur la grille dans l'espace cuisson de votre Profi Steam et activez la fonction SousVide.

4. Service

Impressionnez vos convives avec une expérience gustative unique et des arômes délicats et pleins de saveur.



Plus d'informations sur SousVide



SousVide et mise sous vide: Electrolux a été le premier fabricant à proposer la fonction de four spéciale SousVide ainsi que le tiroir de mise sous vide encastrable.

Grâce à cet appareil de mise sous vide professionnel, vous créez un vide jusqu'à 99,9%, ce qui est déterminant pour obtenir des résultats parfaits avec le four de cuisson sous vide. Les liquides peuvent également être mis sous vide. La mise sous vide facilite la conservation des denrées alimentaires, en particulier pour la congélation et la mise en conserves. Vous gaspillerez moins, ferez des économies et contribuerez à la protection de l'environnement.

Secret de la réussite: une température constamment basse

Les aliments sont cuits à basse température, les arômes restent concentrés et liés, et les qualités nutritives sont préservées. La température est réglée au strict nécessaire pour obtenir le degré de cuisson souhaité.



Autres technologies et conseils populaires



Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité pour 100% de réussite

Un capteur mesure et régule l'humidité dans le four pendant toute la cuisson. En fonction de la température et de la teneur en eau de l'aliment, vous réglez le taux sur: faible, moyen ou élevé. Le four s'occupe du reste tout en veillant à ne jamais dessécher les aliments. Tout devient aussi tendre ou croustillant que vous le souhaitez. Avec la cuisson à différents taux d'humidité, vous réaliserez des prouesses culinaires incroyables.



Fonction de régénération

Notre conseil pour une alimentation saine et durable, la fonction de régénération: Elle donne aux aliments réchauffés le goût des aliments fraîchement cuisinés et permet de réduire le gaspillage alimentaire.



En savoir plus sur la vidéo



Perfection à l'intérieur comme à l'extérieur

Avec le thermomètre à aliments professionnel, vous pouvez surveiller de près la cuisson de votre plat et le sortir du four au bon moment.



VarioGuide

Sélectionnez vos recettes dans le VarioGuide et le four réglera automatiquement la température et le temps de cuisson pour un résultat parfait. Vous pouvez personnaliser les réglages en fonction de vos préférences. Vous aurez ainsi la certitude de réussir vos plats à la perfection.



Sans cuisson à plusieurs niveaux d'humidité

Avec cuisson à plusieurs niveaux d'humidité

Saviez-vous:



Combinez notre four et notre four à vapeur avec un plan de cuisson:


un four à vapeur et un plan de cuisson autonome créent un ensemble harmonieux. Vous n'avez plus besoin de raccordements électriques séparés. En effet, au dos de la partie supérieure du four à vapeur se trouve une prise à laquelle vous pouvez raccorder le plan de cuisson de votre choix via un câble. S'applique à tous nos fours et fours à vapeur GrandLuxe, SuperLuxe et ProfiLine. Difficile de faire plus simple!



Profitez de votre four et oubliez le nettoyage

Générateur de vapeur

Le générateur de vapeur, situé en dehors de l'espace de cuisson et associé au capteur d'humidité, garantit une production et une adaptation rapide et précise de la vapeur.

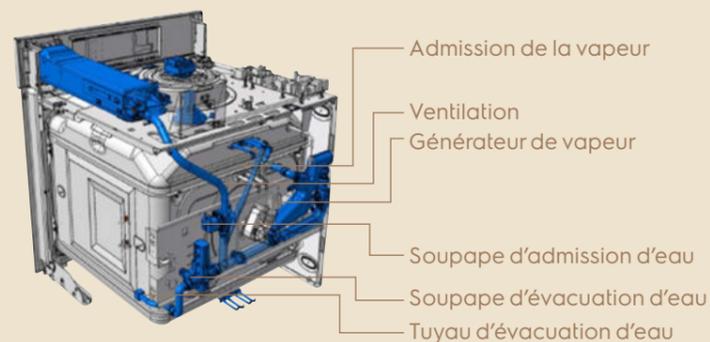

Nettoyage à la vapeur

Grâce au programme de nettoyage à la vapeur, vous pouvez être assuré d'avoir un Steamer étincelant après l'avoir utilisé. Un affichage vous rappelle discrètement que votre Steamer a besoin d'être nettoyé. La vapeur est utilisée pour enlever la graisse et les résidus de nourriture se trouvant sur les parois du four. Il vous suffit ensuite de passer un chiffon pour avoir un four impeccable.



Exclusivité Electrolux:

évaporation de l'eau résiduelle

Des éléments chauffants supplémentaires favorisent l'évaporation de l'eau résiduelle à la fin du processus de cuisson, ce qui assèche l'espace de cuisson et facilite le nettoyage.



Comparatif des fours à vapeur

Steamer Norme EURO

	EB6PL70K Profi Steam Steamify®	EB6SL70K Profi Steam	EB6GL70K CombiSteam	EB4GL70 SoloSteam
Steamify®	✓			
Utilisation depuis l'app My Electrolux	✓			
SousVide	✓	✓		
Régénération et cuisson à plusieurs niveaux d'humidité	✓	✓	✓	
Cuisson à la vapeur	✓	✓	✓	✓
Air chaud	✓	✓	✓	
Gril	✓	✓	✓	
Chaleur supérieure et inférieure	✓	✓	✓	

Steamer Norme SMS

	EB7PL7K Profi Steam Steamify®	EB7SL7K Profi Steam	EB7GL7K CombiSteam	EB3GL7 SoloSteam
Steamify®	✓			
Utilisation depuis l'app My Electrolux	✓			
SousVide	✓	✓		
Régénération et cuisson à plusieurs niveaux d'humidité	✓	✓	✓	
Cuisson à la vapeur	✓	✓	✓	✓
Air chaud	✓	✓	✓	
Gril	✓	✓	✓	
Chaleur supérieure et inférieure	✓	✓	✓	

Aperçu de nos Profi Steamer et Steamer selon la norme EURO

	EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70	EB3GL70
Hauteur nominale en cm	60	45	60	45	60	45	38	45	38
Package sans souci ProfiLine	•	•							
Connectivity/app My Electrolux	•	•							
Steamify®	•	•							
SousVide	•	•	•	•			•		
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité faible/moyen/élevé	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•		
Fonction de régénération pour le repas	•	•	•	•	•	•	•		
Cuisson à la vapeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chaleur supérieure et inférieure	•	•	•	•	•	•			
Air chaud	•	•	•	•	•	•	•		
Gril	•	•	•	•	•	•	•		
VarioGuide	•	•	•	•	•	•			
Thermomètre à aliments	•	•	•	•	•	•			
Détecteur d'humidité	•	•	•	•	•	•			
Évaporation de l'eau résiduelle	•*	•*	•	•	•	•			
Nettoyage à la vapeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Générateur de vapeur externe	•	•	•	•	•	•			
SoftClosing	•	•	•	•	•	•		•	
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes	•		•		•				
Page du catalogue	27	27	28	28	29	29	29	30	30

*Commutable

ProfiLine



EB6PL70K

ProfiLine



EB4PL70K

Highlights

- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app My Electrolux
- ★ Fonction exclusive Steamify
- ★ Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments



- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app My Electrolux
- ★ Fonction exclusive Steamify
- ★ Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments



Construction

Four encastrable Profi Steam Steamify®

Four encastrable Compact 45 Profi Steam Steamify®

Modèle

Classe d'efficacité énergétique

A++

A+

Volume (utile) de l'espace de cuisson

70 litres

43 litres

Commande / Écran

Bandeau de commande tactile intuitif

•

•

Connectivity/app My Electrolux

•

•

Sélecteur rotatif Touch & navigation

•

•

Commande Touch

•

•

Équipement

Steam System (externe)/ Steam-System (interne)

•/-

•/-

Réservoir d'eau amovible/tiroir de remplissage d'eau

•/-

•/-

Détecteur d'humidité

•

•

Programmes spéciaux

•

•

Recettes de cuisine préprogrammées

•

•

Mémoire pour programmes personnels

•

•

Programme de lavage vapeur

•

•

Revêtement email Swiss Clean

•

•

SoftClosing

•

•

Mémoire en cas de panne de courant

3 jours

3 jours

Sécurité enfants/Façade froide

•/•

•/•

Prise pour plans de cuisson autonomes

•

•

Accessoires

Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé

1 set ½"GN

1 set ½"GN

Récipient en verre avec grille

1

1

Thermomètre à aliments

1

1

Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut

1/1

1/1

Grille (acier chromé)

2

2

Kit de détartrage

1

1

Bon pour un livre de cuisine/démonstration culinaire

•/•

•/•

Peut être complété d'un dispositif de défour-nage (accessoires)

voir page 328

voir page 328

Dimensions H x L x P

594 x 596 x 567 mm

455 x 596 x 567 mm

Puissance nominale/valeur de raccordement totale max

3,5/10,85 kW

3,0/3,0 kW

Tension

400V 2-3 N-

400V 2 N-/230V-

Disjoncteur

2-3x10/2-3x16A

2x10/1x16A

Variante couleur CN (acier chromé)

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

EB6PL70KCN
CHF 6440.-/CHF 5979.55

EB4PL70KCN
CHF 6090.-/CHF 5654.60

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

EB6PL70KSP
CHF 6440.-/CHF 5979.55

EB4PL70KSP
CHF 6090.-/CHF 5654.60

TAR TVA incl./TAR TVA excl.

CHF 10.77/CHF 10.-

CHF 10.77/CHF 10.-

Informations

Lot ProfiLine voir page 13

Lot ProfiLine voir page 13



EB4GL70



EB3GL70



Highlights	★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recettes préprogrammées	★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recettes préprogrammées
Construction	Encastrement Compact 45 SoloSteam	Encastrement Compact 38 SoloSteam
Modèle		
Classe d'efficacité énergétique		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	46 litres	38 litres
Commande / Écran		
Bandeau de commande tactile intuitif		
Connectivity/ app My Electrolux		
Sélecteur rotatif Touch & navigation		
Commande Touch	•	•
Équipement		
Steam System (externe)/ Steam-System (interne)	-/•	-/•
Réservoir d'eau amovible/ tiroir de remplissage d'eau	-/•	-/•
Détecteur d'humidité		
Programmes spéciaux		
Recettes de cuisine préprogrammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Programme de lavage vapeur	•	•
Revêtement email Swiss Clean	•	•
SoftClosing		
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine	1 semaine
Sécurité enfants/ Façade froide	•/•	•/•
Prise pour plans de cuisson autonomes		
Accessoires		
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé		
Récipient en verre avec grille	1	1
Thermomètre à aliments		
Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut		
Grille (acier chromé)	1	1
Kit de détartrage		
Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire		
Peut être complété d'un dispositif de défourmage (accessoires)		
Dimensions H x L x P	455 x 596 x 567 mm	388 x 596 x 567 mm
Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max	1,3/1,3 kW	1,9/1,9 kW
Tension	230V-	230V-
Disjoncteur (Ampère)	10A	10A
Variante couleur CN (acier chromé)	EB4GL70CN	EB3GL70SP
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 3380.-/CHF 3138.35	CHF 3250.-/CHF 3017.65
Variante couleur SP (miroir)	EB4GL70SP	
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 3380.-/CHF 3138.35	
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations		

La plaque révolutionnaire Easy2Clean



La plaque de cuisson révolutionnaire Easy2Clean rend la cuisson plus facile et plus durable que jamais. Grâce à son revêtement unique, la graisse et les résidus n'adhèrent pas. Il est désormais inutile d'utiliser du papier sulfurisé ou de graisser la plaque de cuisson au préalable, car les aliments glissent sans effort de la plaque de cuisson. Si vous souhaitez nettoyer la plaque de cuisson Easy2Clean, vous pouvez le faire rapidement et facilement avec de l'eau chaude, un chiffon doux et du liquide-vaisselle.



Steaming Set Deluxe, 8 pièces

Ce set de récipients inox permet à la vapeur de circuler autour des aliments pour une cuisson rapide et homogène. Différentes tailles sont disponibles pour la cuisson de la viande, du poisson, du riz ou des légumes. Le plus petit récipient est fourni avec un couvercle, parfait pour pré- parer et réchauffer les sauces.



Aperçu de nos Profi Steamer et Steamer selon la norme SMS

	EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K	EB3GL7
Hauteur nominale en cm	76	76	60	76	60	38	38
Package sans souci ProfiLine	•						
Connectivity/app My Electrolux	•						
Steamify®	•						
SousVide	•	•	•			•	
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité faible/moyen/élevé	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Fonction de régénération	•	•	•	•	•	•	
Cuisson à la vapeur	•	•	•	•	•	•	•
Chaleur supérieure et inférieure	•	•	•	•	•		
Air chaud	•	•	•	•	•	•	
Gril	•	•	•	•	•	•	
VarioGuide	•	•	•	•	•		
Thermomètre à aliments	•	•	•	•	•		
Détecteur d'humidité	•	•	•				
Évaporation de l'eau résiduelle	•	•	•	•	•		
Nettoyage à la vapeur	•	•	•	•	•	•	•
Générateur de vapeur externe	•	•	•	•	•		
Réservoir d'eau amovible	•	•	•				
Tiroir à ustensiles	• (chauffant)	• (chauffant)		•			
SoftClosing	•	•	•	•	•		
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes	•	•	•	•	•		
Page du catalogue	33	33	34	34	35	35	35



EB7PL7K



EB7SL7K

Highlights

- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app My Electrolux
- ★ Fonction exclusive Steamify
- ★ Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Tiroir chauffant



Four encastrable Profi Steam Steamify®

- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif
- ★ Cuisson sous vide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Tiroir chauffant



Four encastrable Profi Steam

Construction

Modèle

Classe d'efficacité énergétique
Volume (utile) de l'espace de cuisson

Commande / Écran

Bandeau de commande tactile intuitif
Connectivity/app My Electrolux
Sélecteur rotatif Touch & navigation
Commande Touch

Équipement

Steam System (externe)/ Steam-System (interne)
Réservoir d'eau amovible/tiroir de remplissage d'eau
Détecteur d'humidité
Programmes spéciaux
Recettes de cuisine préprogrammées
Mémoire pour programmes personnels
Programme de lavage vapeur
Tiroir à ustensiles
Revêtement émail Swiss Clean
SoftClosing
Mémoire en cas de panne de courant
Sécurité enfants / Façade froide
Prise pour plans de cuisson autonomes

Accessoires

Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé
Récipient en verre avec grille
Thermomètre à aliments
Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut
Grille (acier chromé)
Kit de détartrage
Bon pour un livre de cuisine/démonstration culinaire
Peut être complété d'un dispositif de défoumage (accessoires)

Dimensions H x L x P

Puissance nominale/valeur de raccordement totale max
Tension
Disjoncteur

Informations

EB7PL7KCN
CHF 6240.-/CHF 5793.85
EB7PL7KSP
CHF 6240.-/CHF 5793.85
CHF 10.77/CHF 10.-
Lot ProfiLine voir page 13
Disponible à partir d'avril 2021

EB7SL7KCN
CHF 5960.-/CHF 5533.90
EB7SL7KSP
CHF 5960.-/CHF 5533.90
CHF 10.77/CHF 10.-



EB6SL7K

CH



EB7GL7K

CH



EB6GL7K

CH



EB3GL7K

CH



EB3GL7

CH

Highlights

- ★ Écran avec commande à sélecteur rotatif
- ★ Cuisson sous vide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments



- ★ Écran avec symboles & texte clair
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments



- ★ Écran avec symboles & texte clair
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments



- ★ Écran avec symboles & texte clair
- ★ Cuisson sous vide
- ★ Recettes préprogrammées



- ★ Écran avec symboles & texte clair
- ★ Recettes préprogrammées



Construction

Modèle

- Classe d'efficacité énergétique
- Volume (utile) de l'espace de cuisson
- Commande / Écran**
- Bandeau de commande tactile intuitif
- Connectivity / app My Electrolux
- Sélecteur rotatif Touch & navigation
- Commande Touch
- Équipement**
- Steam System (externe) / Steam-System (interne)
- Réservoir d'eau amovible / tiroir de remplissage d'eau
- Détecteur d'humidité
- Programmes spéciaux
- Recettes de cuisine préprogrammées
- Mémoire pour programmes personnels
- Programme de lavage vapeur
- Tiroir à ustensiles
- Revêtement email Swiss Clean
- SoftClosing
- Mémoire en cas de panne de courant
- Sécurité enfants / Façade froide
- Prise pour plans de cuisson autonomes

Accessoires

- Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé
- Récipient en verre avec grille
- Thermomètre à aliments
- Plaque de cuisson / Plaque de cuisson à bord haut
- Grille (acier chromé)
- Kit de détartrage
- Bon pour un livre de cuisine / démonstration culinaire
- Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)
- Dimensions H x L x P**
- Puissance nominale / valeur de raccordement totale max
- Tension
- Disjoncteur

Variante couleur CN (acier chromé)

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

TAR TVA incl. / TARTVA excl.

Informations

	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K	EB3GL7
Four encastrable Profi Steam		Four encastrable CombiSteam	Four encastrable CombiSteam	Four encastrable Compact 38 CombiSteam	Four encastrable Compact 38 SoloSteam
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+	A+	A	
Volume (utile) de l'espace de cuisson	70 litres	70 litres	70 litres	34 litres	38 litres
Commande / Écran					
Bandeau de commande tactile intuitif					
Connectivity / app My Electrolux					
Sélecteur rotatif Touch & navigation	•				
Commande Touch		•		•	•
Équipement					
Steam System (externe) / Steam-System (interne)	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Réservoir d'eau amovible / tiroir de remplissage d'eau	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •
Détecteur d'humidité	•				
Programmes spéciaux	•	•	•	•	•
Recettes de cuisine préprogrammées		•	•	•	•
Mémoire pour programmes personnels		•	•	•	•
Programme de lavage vapeur	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles		•			
Revêtement email Swiss Clean	•	•	•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine	1 semaine	1 semaine	1 semaine	1 semaine
Sécurité enfants / Façade froide	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Prise pour plans de cuisson autonomes	•	•	•		
Accessoires					
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 set ½"GN	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN		
Récipient en verre avec grille				2	1
Thermomètre à aliments	1	1	1		
Plaque de cuisson / Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1	1/1	1/-	
Grille (acier chromé)	1	1	1	1	1
Kit de détartrage	•	•	•		
Bon pour un livre de cuisine / démonstration culinaire	• / •	- / •	- / •	• / •	
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 328	voir page 328	voir page 328		
Dimensions H x L x P	594 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	594 x 549 x 567 mm	378 x 549 x 568 mm	378 x 549 x 568
Puissance nominale / valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	2,3/2,3 kW	1,9/1,9 kW
Tension	400V 2-3N-	400V 2-3N-	400V 2-3N-	230V-	230V-
Disjoncteur	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A	10A	10A
Variante couleur CN (acier chromé)	EB6SL7KCN CHF 5810.- / CHF 5394.60	EB7GL7KCN CHF 4960.- / CHF 4605.40	EB6GL7KCN CHF 4860.- / CHF 4512.55	EB3GL7KCN CHF 4760.- / CHF 4419.70	
Variante couleur SP (miroir)	EB6SL7KSP CHF 5810.- / CHF 5394.60	EB7GL7KSP CHF 4960.- / CHF 4605.40	EB6GL7KSP CHF 4860.- / CHF 4512.55	EB3GL7KSP CHF 4760.- / CHF 4419.70	EB3GL7SP CHF 3250.- / CHF 3017.65
TAR TVA incl. / TARTVA excl.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-			

Le four non plus n'est plus ce qu'il était autrefois. Il est bien plus.



Four classique

Four à chaleur tournante
Electrolux

Avec nos solutions, la cuisson n'aura jamais été aussi simple. Découvrez sur cette page, quatre de nos fonctions préférées.



VarioGuide

Sélectionnez vos recettes dans le VarioGuide et le four réglera automatiquement la température et le temps de cuisson pour un résultat parfait. Vous pouvez personnaliser les réglages en fonction de vos préférences.



Le thermomètre à aliments

Le thermomètre à aliments permet de surveiller de près la cuisson pour des résultats parfaits.



Cuire sur trois niveaux grâce à l'air chaud

Des menus complets peuvent ainsi être préparés en une seule fournée et ce, sans mélange de goûts entre les différents plats.



Air chaud

Tous nos fours sont équipés d'une fonction chaleur tournante. Elle présente l'avantage d'assurer une répartition uniforme de la chaleur, ce qui garantit un résultat de cuisson exceptionnel par rapport aux fours classiques.

La plaque révolutionnaire Easy2Clean

Durable et pratique

La plaque de cuisson révolutionnaire Easy2Clean rend la cuisson plus facile et plus durable que jamais. Grâce à son revêtement unique, la graisse et les résidus n'adhèrent pas.

Pas de résidus

Il est désormais inutile d'utiliser du papier sulfurisé ou de graisser la plaque de cuisson au préalable, car les aliments glissent sans effort de la plaque de cuisson.

Nettoyage simplissime

Si vous souhaitez nettoyer la plaque de cuisson Easy2Clean, vous pouvez le faire rapidement et facilement avec de l'eau chaude, un chiffon doux et du liquide-vaisselle.



Plaque de cuisson AirFry-Tray

Une friture saine

Cuisinez sainement sans remords, avec juste un soupçon d'huile.

Plus besoin de retourner les aliments

Plus besoin de remuer et de retourner les aliments, car la grille perforée innovante fait circuler l'air partout de manière homogène.

Une cuisson parfaitement homogène

Le flux d'air circule de manière continue par les ouvertures réparties uniformément, ce qui permet de diffuser la chaleur sur les aliments dans toutes les directions et donc de réduire le temps de cuisson.


Cuisinez de plus grandes quantités en une seule fois!

Capacité nettement plus élevée que les friteuses de table. Obtenez des frites parfaites pour toute la famille!



Four BakingCrisp avec trois fonctions vapeur intelligentes

Décuplez les saveurs de vos plats grâce aux trois fonctions vapeur du four BakingCrisp: régénération des plats, cuisson du pain, taux d'humidité bas.

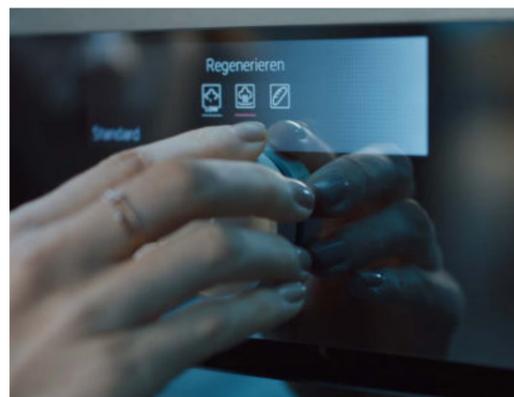

EB6SL80Q



BakingCrisp

Le four BakingCrisp propose trois fonctions de cuisson à la vapeur pour intensifier le goût de vos plats. Qu'il s'agisse de régénération, de cuisson de pain ou d'une légère humidité, vos plats seront juteux à l'intérieur et croustillants et dorés à l'extérieur.



Fonction de régénération pour le repas

La fonction de régénération vous permet de réchauffer vos plats. La vapeur assure un chauffage doux et équilibré des aliments tout en préservant les arômes et les saveurs. Grâce aux différents niveaux de grilles disponibles, vous pouvez même préparer plusieurs plats en même temps.



Cuisson du pain

Grâce à l'ajout de vapeur au début de la cuisson, votre pain sera aussi bon que chez le boulanger. Votre pain lève mieux, la croûte est plus croustillante et a une couleur plus intense et brillante. Même les croissants et les petits pains n'auront plus de secrets pour vous.



Taux d'humidité bas

La combinaison de chaleur et de vapeur est parfaite pour préparer des rôtis, des poulets ou des gratins bien dorés ou gratinés à l'extérieur tout en restant juteux à l'intérieur. Elle est aussi idéale pour obtenir des feuilletés apéritifs frais ou surgelés bien croustillants.



Cuisson à basse température

La fonction de cuisson automatique à basse température vous permet de cuire à la perfection les viandes tendres et les morceaux nobles pour un résultat aussi savoureux que juteux.



En savoir plus sur la vidéo

Un pain aussi bon que chez le boulanger grâce à la fonction BakingPlus

La fonction BakingPlus améliore le goût de vos pains et pâtisseries faits maison. L'ajout d'un soupçon de vapeur lors de la cuisson rend la croûte plus croustillante et lui donne une couleur plus intense et brillante.



EB6L50D



BakingPlus

Certains fours Electrolux nous révèlent les secrets des meilleurs boulangers: les aliments à cuire sont d'abord humidifiés. Versez 100 ml d'eau dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakingPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. La pâte lève mieux grâce à l'humidité et votre pain présente davantage de volume et une meilleure texture. Croustillant à l'extérieur, léger à l'intérieur.



Cuire sur trois niveaux grâce à l'air chaud

Des menus complets peuvent ainsi être préparés en une seule fournée et ce, sans mélange de goûts entre les différents plats.



Plaque à gâteau extra grande


Tous nos fours et cuisinières possèdent une surface de cuisson 20% plus grande que les surfaces classiques. L'idéal pour préparer une pizza ou une tarte XXL ou encore pour doubler la quantité de biscuits.



En savoir plus sur la vidéo

Profitez de votre four et oubliez le nettoyage

Nos appareils aux détails raffinés proposent un système d'autonettoyage ou sont faciles d'entretien. Vous avez sans doute des choses plus importantes et plus agréables à faire.

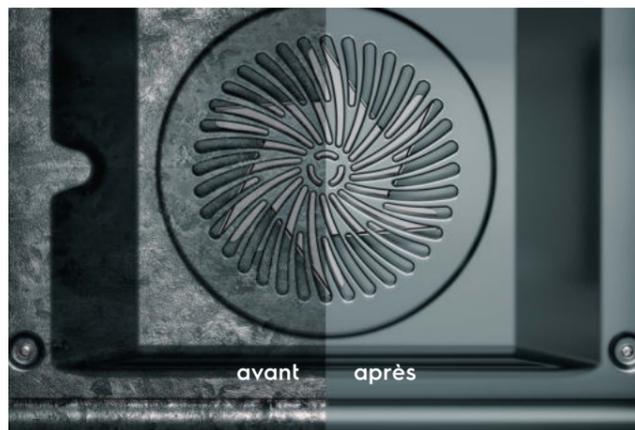

Technique à pyrolyse

Votre four reste toujours comme neuf grâce à la fonction par pyrolyse intelligente. La technologie de nettoyage automatique agit à très haute température pour transformer les graisses et les résidus en cendres. Il vous suffit ensuite de passer un chiffon humide pour avoir un four impeccable.



Nettoyage par catalyse

La cuisson de bons petits plats ne se termine pas forcément par un nettoyage intensif du four. À 200 °C, le revêtement spécial des parois du four permet aux particules de saleté d'être oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques.

Émaillage SwissClean garant d'un nettoyage rapide

Les résidus, qui n'adhèrent quasiment pas au revêtement en émail, disparaissent en un coup d'éponge.

Comparatif pour bien choisir son four

Fours norme EURO

- Utilisation depuis l'app My Electrolux
- Régénération et cuisson à plusieurs niveaux d'humidité
- Faire du pain à la vapeur
- Air chaud
- Gril
- Chaleur supérieure et inférieure

Modèle	EB6PL80Q	EB6SL80Q	EB6L50D	EB6L80
Technologie	BakingCrisp connected	BakingCrisp	BakingPlus	Fours
Utilisation depuis l'app My Electrolux	✓			
Régénération et cuisson à plusieurs niveaux d'humidité	✓	✓		
Faire du pain à la vapeur	✓	✓	✓	
Air chaud	✓	✓	✓	✓
Gril	✓	✓	✓	✓
Chaleur supérieure et inférieure	✓	✓	✓	✓

Fours norme SMS

- Utilisation depuis l'app My Electrolux
- Régénération et cuisson à plusieurs niveaux d'humidité
- Faire du pain à la vapeur
- Air chaud
- Gril
- Chaleur supérieure et inférieure

Modèle	EB7SL5XQ	EB7L5D	EB7PL4	EB7L4
Technologie	BakingCrisp	BakingPlus	Fours connected	Fours
Utilisation depuis l'app My Electrolux			✓	
Régénération et cuisson à plusieurs niveaux d'humidité	✓			
Faire du pain à la vapeur	✓	✓		
Air chaud	✓	✓	✓	✓
Gril	✓	✓	✓	✓
Chaleur supérieure et inférieure	✓	✓	✓	✓

Comparaison de nos fours encastrables selon la norme EURO

	EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Hauteur nominale en cm	60	45	60	60	60	60	45	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
Package sans souci ProfiLine	•	•			•														
Connectivity/app My Electrolux	•	•			•														
BakingCrisp	•	•	•	•															
Fonction de régénération pour le repas	•	•	•	•															
Taux d'humidité bas	•	•	•	•															
Faire du pain à la vapeur	•	•	•	•															
BakingPlus															•	•			
VarioGuide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Thermomètre à aliments	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Cuisson à basse température	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Chaleur supérieure et inférieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Air chaud	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Gril	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Cuisson sur plusieurs niveaux	•		•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson Easy2Clean					•														
Nettoyage à pyrolytique	•	•	•			•	•		•					•					
Nettoyage à catalytique										•					•		•		
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•				
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Page du catalogue	43	43	44	44	45	45	45	46	46	47	47	47	48	48	49	49	49	50	50

ProfiLine



EB6PL80Q

ProfiLine



EB4PL80Q

Highlights

- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app My Electrolux
- ★ Autonettoyage pyrolytique
- ★ Fonctions BakingCrisp
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux



- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app My Electrolux
- ★ Autonettoyage pyrolytique
- ★ Fonctions BakingCrisp
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Plaque à gâteau extra grande



Construction

Four encastrable BakingCrisp Pyrolyt

Four encastrable Compact 45 BakingCrisp Pyrolyt

Modèle

Classe d'efficacité énergétique
Volume (utile) de l'espace de cuisson

A++
71 litres

A+
43 litres

Commande / Écran

Bandeau de commande tactile intuitif
Connectivity / app My Electrolux
Sélecteur rotatif Touch / de navigation
Commande Touch
Sélecteurs escamotables

•
•

•
•

Équipement

Programmes spéciaux
Fonction de régénération pour le repas
Recettes de cuisine préprogrammées
Mémoire pour programmes personnels
Gril rabattable
SoftClosing
Revêtement email Swiss Clean
Autonettoyage pyrolytique / catalytique
Mémoire en cas de panne de courant
Sécurité enfants / Façade froide
Prise pour plans de cuisson autonomes

•
•
•
•
•
•
• / -
3 jours
• / •
•

•
•
•
•
•
• / -
3 jours
• / •

Accessoires

Thermomètre à aliments
Grille (chromée)
Plaque de cuisson / Plaque de cuisson à bord haut
Peut être complété d'un dispositif de défourmage (accessoires)

1
1
1/1

1
1
1/1

Dimensions H x L x P

Puissance nominale / valeur de raccordement totale max
Tension
Disjoncteur

594 x 596 x 567 mm
3,5 / 10,85 kW
400V 2-3N-
2-3 x 10 / 2-3 x 16A

455 x 596 x 567
3,0 / 3,0 kW
400V 2N- / 230V-
2 x 10 / 1 x 16A

Variante couleur CN (acier chromé)

CHF 5380.- / CHF 4995.35

Variante couleur SP (miroir)

CHF 5380.- / CHF 4995.35

TAR TVA incl. / TARTVA excl.

Informations

Lot ProfiLine voir page 13

Variante couleur CN (acier chromé)

CHF 5030.- / CHF 4670.40

Variante couleur SP (miroir)

CHF 5030.- / CHF 4670.40

CHF 10.77 / CHF 10.-

Lot ProfiLine voir page 13



EB6SL80Q



EB6GL50Q



ProfiLine

New



EB6PL40



EB6SL80



EB4SL80



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif ★ Autonettoyage pyrolytique ★ Fonctions BakingCrisp ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Fonctions BakingCrisp ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app My Electrolux ★ Plaque de cuisson Easy2Clean ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif ★ Autonettoyage pyrolytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif ★ Autonettoyage pyrolytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Plaque à gâteau extra grande
Construction	Four encastrable BakingCrisp Pyrolyt	Four encastrable BakingCrisp		Four encastrable	Four encastrable Pyrolyt	Four encastrable Compact 45 Pyrolyt
Modèle						
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+		A++	A+	A
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres		71 litres	71 litres	43 litres
Commande / Écran						
Bandeau de commande tactile intuitif				•		
Connectivity/ app My Electrolux				•		
Sélecteur rotatif Touch/ de navigation	•				•	
Commande Touch		•				
Sélecteurs escamotables						
Équipement						
Programmes spéciaux	•	•		•	•	•
Fonction de régénération pour le repas	•	•		•	•	•
Recettes de cuisine préprogrammées		•		•		
Mémoire pour programmes personnels		•		•		
Gril rabattable						
SoftClosing	•	•		•	•	•
Revêtement email Swiss Clean		•		•		
Autonettoyage pyrolytique/ catalytique	•/-			-/-	•/-	•/-
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine	1 semaine		3 jours	1 semaine	1 semaine
Sécurité enfants/ Façade froide	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Prise pour plans de cuisson autonomes	•	•		•	•	•
Accessoires						
Thermomètre à aliments	1	1		1	1	1
Grille (chromée)	1	1		1	1	1
Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1		1/1	1/1	1/1
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 328	voir page 328		voir page 328	voir page 328	voir page 328
Dimensions H x L x P	594 x 596 x 567 mm	594 x 596 x 567 mm		594 x 596 x 567 mm	594 x 596 x 567 mm	455 x 596 x 567 mm
Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW		3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,0/3,0 kW
Tension	400 V 2-3 N-	400 V 2-3 N-		400 V 2-3 N-	400 V 2-3 N-	400 V 2 N-/230 V-
Disjoncteur	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A		2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A	2x10/1x16A
Variante couleur CN (acier chromé)	EB6SL80QCN			EB6PL40CN	EB6SL80CN	EB4SL80CN
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 4900.-/CHF 4549.70			CHF 3790.-/CHF 3519.05	CHF 4100.-/CHF 3806.85	CHF 3750.-/CHF 3481.90
Variante couleur SP (miroir)	EB6SL80QSP	EB6GL50QSP		EB6PL40SP	EB6SL80SP	EB4SL80SP
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 4900.-/CHF 4549.70	CHF 3790.-/CHF 3519.05		CHF 3790.-/CHF 3519.05	CHF 4100.-/CHF 3806.85	CHF 3750.-/CHF 3481.90
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations				Lot ProfiLine voir page 13		



EB4SL40



EB6GL80



EB6GL40X



EB6GL40



EB4GL40



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec commande à sélecteur rotatif ★ VarioGuide recommandations de réglage ★ Thermomètre à aliments ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Autonettoyage pyrolytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Autonettoyage catalytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ VarioGuide recommandations de réglage ★ Thermomètre à aliments ★ Plaque à gâteau extra grande
Construction	Four encastrable Compact 45	Four encastrable Pyrolyt		Four encastrable Katalyt	Fours encastrables	Four encastrable Compact 45
Modèle						
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+		A+	A+	A+
Volume (utile) de l'espace de cuisson	43 litres	71 litres		71 litres	71 litres	43 litres
Commande / Écran						
Bandeau de commande tactile intuitif						
Connectivity/ app My Electrolux						
Sélecteur rotatif Touch/ de navigation	•					
Commande Touch		•			•	
Sélecteurs escamotables						•
Équipement						
Programmes spéciaux	•	•		•	•	•
Fonction de régénération pour le repas						
Recettes de cuisine préprogrammées		•		•	•	•
Mémoire pour programmes personnels		•		•	•	•
Gril rabattable						
SoftClosing	•	•		•	•	•
Revêtement émail Swiss Clean	•				•	•
Autonettoyage pyrolytique/ catalytique		•/-		-/•		
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine	1 semaine		1 semaine	1 semaine	1 semaine
Sécurité enfants/ Façade froide	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Prise pour plans de cuisson autonomes		•		•	•	
Accessoires						
Thermomètre à aliments	1	1		1	1	1
Grille (chromée)	1	1		1	1	1
Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1		1/1	1/1	1/1
Peut être complété d'un dispositif de défourmage (accessoires)	voir page 328	voir page 328		voir page 328	voir page 328	voir page 328
Dimensions H x L x P	455 x 596 x 567 mm	594 x 596 x 567 mm		594 x 596 x 567 mm	594 x 596 x 567 mm	455 x 596 x 567 mm
Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max	3,0/3,0 kW	3,5/10,85 kW		3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,0/3,0 kW
Tension	400V 2 N-/230V-	400V 2-3 N-		400V 2-3 N-	400V 2-3 N-	400V 2 N-/230V-
Disjoncteur	2x10/1x16A	2-3x10/2-3x16A		2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A	2x10/1x16A
Variante couleur CN (acier chromé)	EB4SL40CN	EB6GL80CN		EB6GL40XCN	EB6GL40CN	EB4GL40CN
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 3080.-/CHF 2859.80	CHF 3730.-/CHF 3463.30		CHF 3090.-/CHF 2869.10	CHF 2930.-/CHF 2720.50	CHF 2580.-/CHF 2395.55
Variante couleur SP (miroir)	EB4SL40SP	EB6GL80SP		EB6GL40XSP	EB6GL40SP	EB4GL40SP
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 3080.-/CHF 2859.80	CHF 3730.-/CHF 3463.30		CHF 3090.-/CHF 2869.10	CHF 2930.-/CHF 2720.50	CHF 2580.-/CHF 2395.55
Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)						
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.						
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations						



EB3GL30



EB6L80



EB6L50XD



EB6L50D



EB6L40X



Highlights

- ★ Ecran avec symboles & texte clair
- ★ Recettes préprogrammées
- ★ Fonction cuisson à basse température

- ★ Touch Timer avec affichage sur écran
- ★ Autonettoyage pyrolytique
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Touch Timer avec affichage sur écran
- ★ Autonettoyage catalytique
- ★ Fonction BakingPlus
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Touch Timer avec affichage sur écran
- ★ Fonction BakingPlus
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Ecran avec minuterie et affichage
- ★ Autonettoyage catalytique
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande



Construction

Four encastrable Compact 38 Hotair

Four encastrable Pyrolyt

Four encastrable BakingPlus Katalyt

Four encastrable BakingPlus

Four encastrable Katalyt

Modèle

Classe d'efficacité énergétique

A

A+

A+

A+

A+

Volume (utile) de l'espace de cuisson

34 litres

71 litres

71 litres

71 litres

71 litres

Commande / Écran

Bandeau de commande tactile intuitif

Connectivity/ app My Electrolux

Sélecteur rotatif Touch/ de navigation

Commande Touch

•

• (Timer)

• (éclairés)

• (Timer)

• (éclairés)

• (Timer)

• (éclairés)

•

Sélecteurs escamotables

Équipement

Programmes spéciaux

•

Fonction de régénération pour le repas

Recettes de cuisine préprogrammées

Mémoire pour programmes personnels

•

Gril rabattable

SoftClosing

Revêtement émail Swiss Clean

•

Autonettoyage pyrolytique/ catalytique

•/-

Mémoire en cas de panne de courant

1 semaine

Sécurité enfants/ Façade froide

•/•

-/•

-/•

-/•

-/•

Prise pour plans de cuisson autonomes

Accessoires

Thermomètre à aliments

Grille (chromée)

1

1

1

1

1

Plaques de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut

1/-

1/1

1/1

1/1

2/-

Peut être complété d'un dispositif de défourmage (accessoires)

voir page 328

voir page 328

voir page 328

voir page 328

Dimensions H x L x P

388 x 596 x 567 mm

594 x 596 x 567 mm

Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max

2,3/2,3 kW

3,5/3,5 kW

3,5/3,5 kW

3,5/3,5 kW

3,5/3,5 kW

Tension

230 V-

400 V 2-3-

400 V 2-3-

400 V 2-3-

400 V 2-3-

Disjoncteur

10 A

2-3 x 10 A

2-3 x 10 A

2-3 x 10 A

2-3 x 10 A

Variante couleur CN (acier chromé)

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

EB3GL30CN

CHF 2650.-/CHF 2460.55

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

EB3GL30SP

CHF 2650.-/CHF 2460.55

EB6L80SP

CHF 2990.-/CHF 2776.25

EB6L50XDSP

CHF 2900.-/CHF 2692.65

EB6L50DSP

CHF 2740.-/CHF 2544.10

EB6L40XCN

CHF 2600.-/CHF 2414.10

Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

CHF 10.77/CHF 10.-

CHF 10.77/CHF 10.-

CHF 10.77/CHF 10.-

CHF 10.77/CHF 10.-

CHF 2500.-/CHF 2321.25

CHF 10.77/CHF 10.-

Informations



EB6L40



EB6L20



Highlights

- ★ Ecran avec minuterie et affichage
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande



Fours encastrables



Fours encastrables

Construction

Modèle

Classe d'efficacité énergétique

A+

Volume (utile) de l'espace de cuisson

71 litres

Commande / Écran

Bandeau de commande tactile intuitif

Connectivity / app My Electrolux

Sélecteur rotatif Touch / de navigation

Commande Touch

Sélecteurs escamotables

•

•

Équipement

Programmes spéciaux

Fonction de régénération pour le repas

Recettes de cuisine préprogrammées

Mémoire pour programmes personnels

Gril rabattable

•

•

SoftClosing

Revêtement émail Swiss Clean

•

•

Autonettoyage pyrolytique / catalytique

Mémoire en cas de panne de courant

1 h

Sécurité enfants / Façade froide

-/•

-/•

Prise pour plans de cuisson autonomes

Accessoires

Thermomètre à aliments

Grille (chromée)

1

1

Plaque de cuisson / Plaque de cuisson à bord haut

2/-

2/-

Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)

voir page 328

voir page 328

Dimensions H x L x P

594 x 596 x 567 mm

594 x 596 x 567 mm

Puissance nominale / valeur de raccordement totale max

3,5 / 3,5 kW

3,5 / 3,5 kW

Tension

400V 2-3-

400V 2-3-

Disjoncteur

2-3x10A

2-3x10A

Variante couleur CN (acier chromé)

EB6L40CN

CHF 2440.- / CHF 2265.55

EB6L20CN

CHF 2290.- / CHF 2126.30

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)

EB6L40WE / SW

CHF 2340.- / CHF 2172.70

EB6L20WE / SW

CHF 2190.- / CHF 2033.45

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

TAR TVA incl. / TAR TVA excl.

CHF 10.77 / CHF 10.-

CHF 10.77 / CHF 10.-

Informations



EB6PL70KSP | EB4PL90KSP | VAC140PL

Comparaison de nos fours encastrables selon la norme SMS

	EB7SL5XQ	EB7GL5Q	EB7PL4	EB6SL4X	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Hauteur nominale en cm	76	76	76	60	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
Package sans souci ProfiLine			•														
Connectivity/app My Electrolux			•														
BakingCrisp	•	•															
Fonction de régénération	•	•															
Taux d'humidité bas	•	•															
Faire du pain à la vapeur	•	•															
BakingPlus											•	•	•	•			
VarioGuide	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Thermomètre à aliments	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Cuisson à basse température	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Chaleur supérieure et inférieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Air chaud	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuisson sur plusieurs niveaux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson Easy2Clean			•														
Plaque à gâteau extra grand	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à catalytique	•			•							•	•					
Tiroir à ustensiles	• (chauffant)	• (chauffant)	•		•	•					•		•		•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Page du catalogue	53	53	54	54	55	55	55	56	56	57	57	57	58	58	59	59	59



EB7SL5XQ

CH



EB7GL5Q

CH

Highlights

- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif
- ★ Autonettoyage catalytique
- ★ Fonctions BakingCrisp
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux



Construction

Four encastrable BakingCrisp Katalyt

Four encastrable BakingCrisp

Modèle

Classe d'efficacité énergétique
Volume (utile) de l'espace de cuisson

A+
71 litres

A+
71 litres

Commande / Écran

Bandeau de commande tactile intuitif
Connectivity/app My Electrolux
Sélecteur rotatif Touch/de navigation
Commande Touch
Sélecteurs escamotables

Équipement

Programmes spéciaux
Recettes de cuisine préprogrammées
Mémoire pour programmes personnels
Gril rabattable
SoftClosing
Tiroir à ustensiles
Revêtement émail Swiss Clean
Autonettoyage pyrolytique/catalytique
Mémoire en cas de panne de courant
Sécurité enfants/Façade froide
Prise pour plans de cuisson autonomes

Accessoires

Thermomètre à aliments
Grille (chromée)
Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut
Peut être complété d'un dispositif de défourmage (accessoires)
Dimensions H x L x P
Puissance nominale/valeur de raccordement totale max
Tension
Disjoncteur

1
1
1/1
voir page 328
757 x 549 x 567 mm
3,5/10,85 kW
400V 2-3N-
2-3x10/2-3x16A

1
1
1/1
voir page 328
757 x 549 x 567 mm
3,5/10,85 kW
400V 2-3N-
2-3x10/2-3x16A

Variante couleur CN (acier chromé)

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

EB7SL5XQCN
CHF 4650.-/CHF 4317.55

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

EB7SL5XQSP
CHF 4650.-/CHF 4317.55

TAR TVA incl./TAR TVA excl.

CHF 10.77/CHF 10.-

Informations

EB7GL5QSP
CHF 3890.-/CHF 3611.90
CHF 10.77/CHF 10.-

ProfiLine

New



EB7PL4



CH EB6SL4X



EB7SL4



CH EB7GL4X



CH EB6GL4X

Highlights	EB7PL4	EB6SL4X	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app My Electrolux ★ Plaque de cuisson Easy2Clean ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif ★ Autonettoyage catalytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Autonettoyage catalytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Autonettoyage catalytique ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
Construction	Four encastrable	Fours encastrables Katalyt	Fours encastrables	Four encastrable Katalyt	Four encastrable Katalyt
Modèle					
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+	A+	A+	A+
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres	71 litres	71 litres	71 litres
Commande / Écran					
Bandeau de commande tactile intuitif	•				
Connectivity/ app My Electrolux	•				
Sélecteur rotatif Touch/ de navigation		•			
Commande Touch				•	
Sélecteurs escamotables					•
Équipement					
Programmes spéciaux	•	•	•	•	•
Recettes de cuisine préprogrammées				•	•
Mémoire pour programmes personnels	•			•	•
Gril rabattable					•
SoftClosing	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles	• (chauffant)				
Revêtement émail Swiss Clean	•				
Autonettoyage pyrolytique/ catalytique		-/•		-/•	-/•
Mémoire en cas de panne de courant	3 jours	1 semaine	1 semaine	1 semaine	1 semaine
Sécurité enfants/ Façade froide	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prise pour plans de cuisson autonomes	•	•	•	•	•
Accessoires					
Thermomètre à aliments	1	1	1	1	1
Grille (chromée)	1	1	1	1	1
Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 328	voir page 328	voir page 328	voir page 328	voir page 328
Dimensions H x L x P	757 x 549 x 567 mm	594 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	594 x 549 x 567 mm
Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Tension	400 V 2-3 N-	400 V 2-3 N-	400 V 2-3 N-	400 V 2-3 N-	400 V 2-3 N-
Disjoncteur	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A	2-3x10/2-3x16A
Variante couleur CN (acier chromé)	EB7PL4CN	EB6SL4XCN	EB7SL4CN	EB7GL4XCN	EB6GL4XCN
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 3940.-/CHF 3658.30	CHF 3460.-/CHF 3212.65	CHF 3400.-/CHF 3156.90	CHF 3190.-/CHF 2961.95	CHF 3090.-/CHF 2869.10
Variante couleur SP (miroir)	EB7PL4SP	EB6SL4XSP	EB7SL4SP	EB7GL4XSP	EB6GL4XSP
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 3940.-/CHF 3658.30	CHF 3460.-/CHF 3212.65	CHF 3400.-/CHF 3156.90	CHF 3190.-/CHF 2961.95	CHF 3090.-/CHF 2869.10
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations	Lot ProfiLine voir page 13 Disponible à partir d'avril 2021				



EB7GL4

CH



EB6GL4

CH



EB3GL3

CH



EB7L5XD

CH



EB6L5XD

CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recettes préprogrammées ★ Fonction cuisson à basse température 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Autonettoyage catalytique ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Autonettoyage catalytique ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande
Construction	Fours encastrables			Four encastrable Compact 38 Hotair	Four encastrable BakingPlus Katalyt	
Modèle	A+			A	A+	
Classe d'efficacité énergétique	A+			A	A+	
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres			34 litres	71 litres	
Commande / Écran						
Bandeau de commande tactile intuitif						
Connectivity / app My Electrolux						
Sélecteur rotatif Touch / de navigation						
Commande Touch	•			•	• (Timer) • (éclairés)	
Sélecteurs escamotables						
Équipement						
Programmes spéciaux	•			•		
Recettes de cuisine préprogrammées	•			•		
Mémoire pour programmes personnels	•			•		
Gril rabattable						
SoftClosing	•				•	
Tiroir à ustensiles	•				•	
Revêtement émail Swiss Clean	•			•		
Autonettoyage pyrolytique / catalytique					•	
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine			1 semaine	- / •	
Sécurité enfants / Façade froide	• / •			• / •	- / •	
Prise pour plans de cuisson autonomes	•					
Accessoires						
Thermomètre à aliments	1			1	1	
Grille (chromée)	1			1	1	
Plaque de cuisson / Plaque de cuisson à bord haut	1/1			1/-	1/1	
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 328				voir page 328	
Dimensions H x L x P	757 x 549 x 567 mm			378 x 549 x 568 mm	757 x 549 x 567 mm	
Puissance nominale / valeur de raccordement totale max	3,5 / 10,85 kW			2,3 / 2,3 kW	3,5 / 3,5 kW	
Tension	400V 2-3 N-			230V-	400V 2-3-	
Disjoncteur	2-3 x 10 / 2-3 x 16A			10A	2-3 x 10A	
Variante couleur CN (acier chromé)	EB7GL4CN			EB3GL3CN	EB7L5XDSP	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3030.- / CHF 2813.35			CHF 2650.- / CHF 2460.55	CHF 3000.- / CHF 2785.50	
Variante couleur SP (miroir)	EB7GL4SP			EB3GL3SP	EB6L5XDSP	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3030.- / CHF 2813.35			CHF 2650.- / CHF 2460.55	CHF 2900.- / CHF 2692.65	
Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)						
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.						
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.	CHF 10.77 / CHF 10.-			CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	
Informations						



EB7L5D

CH



EB6L5D

CH



EB7L4X

CH



EB7L4

CH



EB7L2

CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec minuterie et affichage ★ Autonettoyage catalytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec minuterie et affichage ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande
Construction	Four encastrable BakingPlus	Four encastrable BakingPlus	Four encastrable Katalyt	Fours encastrables	Fours encastrables
Modèle					
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres	71 litres	71 litres	71 litres
Commande / Écran					
Bandeau de commande tactile intuitif					
Connectivity/ app My Electrolux					
Sélecteur rotatif Touch/ de navigation					
Commande Touch	• (Timer)	• (Timer)			
Sélecteurs escamotables	• (éclairés)	• (éclairés)	•	•	•
Équipement					
Programmes spéciaux					
Recettes de cuisine préprogrammées					
Mémoire pour programmes personnels					
Gril rabattable	•	•		•	•
Tiroir à ustensiles	•	•		•	•
SoftClosing	•		•		
Revêtement émail Swiss Clean	•	•		•	•
Autonettoyage pyrolytique/ catalytique			-/•		
Mémoire en cas de panne de courant			1h	1h	
Sécurité enfants/ Façade froide	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Prise pour plans de cuisson autonomes					
Accessoires					
Thermomètre à aliments					
Grille (chromée)	1	1	1	1	1
Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1	2/-	2/-	2/-
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 328	voir page 328	voir page 328	voir page 328	voir page 328
Dimensions H x L x P	757 x 549 x 567 mm	594 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm
Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW	3,5/3,5 kW
Tension	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-
Disjoncteur	2-3x10A	2-3x10A	2-3x10A	2-3x10A	2-3x10A
Variante couleur CN (acier chromé)			EB7L4XCN	EB7L4CN	
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.			CHF 2700.-/CHF 2506.95	CHF 2540.-/CHF 2358.40	
Variante couleur SP (miroir)	EB7L5DSP	EB6L5DSP			
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 2840.-/CHF 2636.95	CHF 2740.-/CHF 2544.10			
Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)			EB7L4XWE / SW	EB7L4WE / SW	EB7L2WE / SW
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.			CHF 2600.-/CHF 2414.10	CHF 2440.-/CHF 2265.55	CHF 2290.-/CHF 2126.30
TAR TVA incl./TARTVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations					

Le four à micro-ondes combiné et encastrable garantit des plats délicieux en un rien de temps

Parfois, vous n'avez pas le temps d'attendre la fin de la cuisson. Vive le four à micro-ondes combiné! Il vous permet de gagner du temps, mais vous n'y perdez pas au goût. Les plats réchauffés au micro-ondes gardent tous leurs arômes.

Rien de tel que le four à micro-ondes!

Surtout lorsqu'il est intégré au four: le four à micro-ondes de la gamme CompactLine combine les deux. Pour une flexibilité inégalable lors de la préparation des plats. Si votre espace est restreint, vous pourrez opter pour le Compact 38 version four et four à micro-ondes ou four micro-ondes et gril pour décongeler, cuire et grater.



CombiQuick fonction

Le four à micro-ondes combiné Compact 45 avec la fonction CombiQuick a été conçu de sorte à réduire le temps de cuisson de vos plats préférés de moitié par rapport aux fours traditionnels. La combinaison du micro-ondes et des modes de chauffe classiques permet d'obtenir des résultats plus rapides.



Fonction micro-ondes

La fonction micro-ondes vous permet de préparer, de réchauffer ou de décongeler rapidement et sans effort toutes sortes de plats. Le goût des aliments est parfaitement préservé.



Micro-ondes + gril

Obtenez plus rapidement des résultats délicieux avec les fonctions gril et micro-ondes. Dans le Solo Microwave & Grill, les plats sont cuits et deviennent croustillants en un rien de temps. Autrement dit, vous profitez des avantages de deux appareils en un.



ProfiLine



EB4PL90K



EB4SL90K

Highlights

- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app My Electrolux
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Programmes combi avec micro-ondes et modes de chauffage traditionnels
- ★ Fonction cuisson à basse température
- ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Programmes combi avec micro-ondes et modes de chauffage traditionnels
- ★ Fonction cuisson à basse température
- ★ Plaque à gâteau extra grande



Construction

Micro-ondes combiné Compact 45 encastré

Micro-ondes combiné Compact 45 encastré

Modèle

Volume (utile) de l'espace de cuisson

43 litres

43 litres

Puissance micro-ondes maximale

1000 watts

1000 watts

Commande / Écran

Bandeau de commande tactile intuitif

•

Connectivity / app My Electrolux

•/•

Sélecteur rotatif Touch / de navigation

•

Commande Touch

Sélecteurs rétractables

Équipement

Niveaux de puissance micro-ondes

10

10

Programmes spéciaux

•

•

Recettes de cuisine préprogrammées

•

•

Mémoire pour programmes personnels

•

•

Revêtement émail Swiss Clean

Mémoire en cas de panne de courant

3 jours

1 semaine

Sécurité enfants / Façade froide

•/•

•/•

Accessoires

Plateau micro-ondes / en verre / tournant

1 / - / -

1 / - / -

Vaisselle en verre allant au four

1

1

Plaque Grostino

Grille (chromée) / Support grille

1 / -

1

Plaque de cuisson

1

1

Dimensions H x L x P

455 x 596 x 567 mm

455 x 596 x 567 mm

Puissance nominale:

3,0 / 3,0 kW

3,0 / 3,0 kW

Tension

400V 2N- / 230V-

400V 2N- / 230V-

Disjoncteur

2 x 10 / 1 x 16 A

2 x 10 / 1 x 16 A

Variante couleur CN (acier chromé)

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

EB4PL90KCN

CHF 4150.- / CHF 3853.30

EB4SL90KCN

CHF 3520.- / CHF 3268.35

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

EB4PL90KSP

CHF 4150.- / CHF 3853.30

EB4SL90KSP

CHF 3520.- / CHF 3268.35

TAR TVA incl. / TARTVA excl.

CHF 10.77 / CHF 10.-

CHF 10.77 / CHF 10.-

Informations

Lot ProfiLine voir page 13



EB4GL90K



EB3GL90K



EB3GL90



EB4L90



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recettes préprogrammées ★ Four à micro-ondes et modes de chauffage traditionnels manuellement combinables ★ Fonction cuisson à basse température ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recettes préprogrammées ★ Four à micro-ondes manuellement combinable avec fonctions air chaud/gril ★ Fonction cuisson à basse température 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Écran avec symboles & texte clair ★ Recettes préprogrammées ★ Gril et four à micro-ondes combinable manuellement 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuterie tactile avec écran d'affichage ★ Programme spéciaux pour le micro-ondes ★ Plateau tournant XXL ★ Gril et four à micro-ondes combinables
Construction	Micro-ondes combiné Compact 45 encastré	Micro-ondes combiné Compact 38 encastré		Compact 38 encastré micro-ondes solo	Compact 45 encastré micro-ondes solo
Modèle					
Volume (utile) de l'espace de cuisson	43 litres	33 litres		33 litres	42 litres
Puissance micro-ondes maximale	1000 watts	1000 watts		1000 watts	1000 watts
Commande / Écran					
Bandeau de commande tactile intuitif					
Connectivity/ app My Electrolux					
Sélecteur rotatif Touch/ de navigation					
Commande Touch	•	•		•	•
Sélecteurs rétractables					• (éclairés)
Équipement					
Niveaux de puissance micro-ondes	10	10		10	10
Programmes spéciaux	•	•		•	•
Recettes de cuisine préprogrammées	•	•		•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•		•	•
Revêtement émail Swiss Clean	•	•		•	•
Mémoire en cas de panne de courant	1 semaine	1 semaine		1 semaine	1 semaine
Sécurité enfants/ Façade froide	•/•	•/•		•/•	•/•
Accessoires					
Plateau micro-ondes/ en verre/ tournant	1/ -/ -	-/ 1/ -		-/ 1/ -	-/ -/ 1 (406 mm)
Vaisselle en verre allant au four		1			
Plaque Grostino	1			1	
Grille (chromée)/ support grille	1/ -	1/ -		1/ -	-/ 1
Plaque de cuisson	1	1		1	
Dimensions H x L x P	455 x 596 x 567 mm	388 x 596 x 567 mm		388 x 596 x 567 mm	455 x 596 x 567 mm
Puissance nominale	3,0/ 3,0 kW	2,3/ 2,3 kW		2,3/ 2,3 kW	2,1/ 2,1 kW
Tension	400V 2N- / 230V-	230V-		230V-	230V-
Disjoncteur	2 x 10/ 1 x 16A	10A		10A	10A
Variante couleur CN (acier chromé)	EB4GL90KCN	EB3GL90KCN		EB3GL90KCN	
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 2920.-/ CHF 2711.25	CHF 3190.-/ CHF 2961.95		CHF 2300.-/ CHF 2135.55	
Variante couleur SP (miroir)	EB4GL90KSP	EB3GL90KSP		EB3GL90SP	EB4L90SP
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 2920.-/ CHF 2711.25	CHF 3190.-/ CHF 2961.95		CHF 2300.-/ CHF 2135.55	CHF 2100.-/ CHF 1949.85
TAR TVA incl./ TARTVA excl.	CHF 10.77/ CHF 10.-	CHF 10.77/ CHF 10.-		CHF 10.77/ CHF 10.-	CHF 10.77/ CHF 10.-
Informations					

Appareils compacts flexibles pour une utilisation optimale de l'espace dans votre cuisine

Grâce à notre assortiment d'appareils compacts, utilisez l'espace dont vous disposez de façon optimale. Conçues pour une flexibilité d'encastrement maximale, ces appareils permettent les configurations les plus diverses.

Nous vous conseillerons avec plaisir

Vous souhaitez trouver la meilleure combinaison aux dimensions idéales pour votre cuisine, mais vous avez un doute? Vous pouvez à tout moment compter sur le conseil professionnel d'Electrolux. Nos conseillers connaissent à la perfection toutes les possibilités.

Combinaisons possibles d'appareils EURO



Appareil compact avec tiroir de mise sous vide
Compact 45 Profi Steam EB4PL70K, Tiroir de mise sous vide ProfiLine VAC140PL ou Tiroir chauffant WS140SL.



Deux appareils juxtaposés
Micro-ondes combiné Compact 45 EB4PL90K, Cave à vin WK4PL10.



Deux + Deux appareils juxtaposés
Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + Tiroir de mise sous vide ProfiLine VAC140PL, Machine à café ESP4SL10CN + Tiroir chauffant WS140SL.



Combinaison, mais également solution de remplacement
Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL90K ou Compact 38 CombiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.



Deux appareils superposés
Compact 45 Pyrolyt EB4PL80Q ou Compact 45 EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K ou Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



Trois appareils superposés
Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify EB4PL70KSP, Tiroir pour accessoires ZS70GL.

Combinaisons possibles d'appareils SMS



Appareil compact avec four
Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K ou Compact 38 micro-ondes solo EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Appareil compact avec four
Compact 38 CombiSteam EB3GL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7, four encastrable EB6GL4X.



Deux appareils installés côte à côte
Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7.



Deux appareils superposés
Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.



Trois appareils superposés
Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



Appareil compact avec tiroir chauffant
Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, tiroir chauffant WS21SL.

Une machine à café pour compléter votre cuisine

Avec la fonction unique MultiCup de la machine à café professionnelle Electrolux, préparez jusqu'à six tasses en un seul cycle.

Sélecteur rotatif

Faites votre choix à l'aide du sélecteur rotatif parmi une multitude de possibilités sur l'écran coloré. Espresso, cappuccino et bien d'autres... dégustez votre boisson préférée, préparée avec professionnalisme.

Fonction arôme

Grâce à la fonction de sélection de la quantité et des arômes, indiquez l'intensité du café que vous souhaitez. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir une tasse corsée le matin ou un café doux le soir.

Fonction quantité de lait

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour indiquer la quantité de lait que vous souhaitez ajouter à votre boisson chaude préférée.

Fonction MultiCup

Préparez jusqu'à six tasses simplement et rapidement grâce la fonction MultiCup.

Buse vapeur haute pression

Garantit une mousse de lait parfaite pour vos boissons chaudes préférées.



ESP4SL10



Highlights

- ★ Machine à café professionnelle
- ★ Fonction arôme
- ★ Fonction quantité de lait
- ★ Fonction MultiCup
- ★ Générateur de mousse à haute pression

Type

Machine à café encastrable

Classe d'efficacité énergétique

A

Préparation de boissons

Préparation automatique de cappuccino, Flat White et Latte Macchiato avec générateur de mousse de lait intégré
Différentes tailles de tasses au choix: Bec d'écoulement réglable en hauteur (8,5-14 cm) pour tasses à expression jusqu'à Caffee Latte

Sélection pour une ou deux tasses

Cinq intensités de café de doux à corsé

Température du café réglable (5 niveaux)

Eau chaude, différentes températures sélectionnables

Commande / Équipement

Langue de l'écran programmable

Touche favoris

Éclairage à LED

Repose-tasses

Broyeur conique intégré, finesse de mouture réglable sur 13 niveaux

Capacité du réservoir de café en grains (400 g)

Ouverture de remplissage pour deuxième variété de café moulu

Capacité du réservoir à eau (2,5 l), amovible par l'avant

Capacité du récipient à marc 14 unités

Programme automatique de nettoyage et de détartrage

Réglage de la dureté de l'eau

Pression de la pompe: 15 bars

Accessoires

Réservoir de lait 0,5 l, cuillère doseuse

Dimensions H x L x P: 455 x 596 x 361 mm

Puissance nominale: 1350 W

Tension: 230V

Disjoncteur: 10A

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Variante couleur CN (acier chromé)

ESP4SL10CN

CHF 4150.- / CHF 3853.30

Variante couleur SP (miroir)

ESP4SL10SP

CHF 4150.- / CHF 3853.30

TAR TVA incl. CHF 5.99 / TAR TVA excl. CHF 5.56

Informations

- Special Product

Notre cave à vin pour tous les gourmets



Cave à vin

Élégante et compacte, cette cave à vin offre les conditions optimales pour la conservation de vos bouteilles de vin.



Découvrez-en davantage aux pages 214

WK4PL10 | ZS140GL

Cuisson | Machine à café, Cave à vin, Tiroirs EURO

Notre tiroir pour accessoires pour un rangement parfait

Tiroir pour accessoires du même design que les autres éléments de la cuisine

Rangez les accessoires de votre four comme les plaques et grilles dans le tiroir très pratique. Vous pouvez commencer à cuisiner directement au lieu de ranger les accessoires inutiles.



ZS140GL



ZS70GL



Highlights

- ★ Système push / pull sans poignée
- ★ Idéal pour montage sous le four Compact 45

Construction

Commande / Écran

Tiroir sans poignée système push/pull

Équipement

Rail télescopique entièrement amovible

Dimensions H x L x P

Variante paroi frontale entièrement vitrée

miroir noir*

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Informations

ZS140GL*

CHF 820.- / CHF 761.35

- Special Product
- * Ce modèle existe pour les deux variantes couleurs d'appareil CN (acier chromé) ainsi que SP (miroir)

ZS70GL*

CHF 720.- / CHF 668.50

- Special Product
- * Ce modèle existe pour les deux variantes couleurs d'appareil CN (acier chromé) ainsi que SP (miroir)



Tiroir de mise sous vide & tiroir chauffant qui peut aussi mariner

Profitez de plus de liberté et de créativité dans votre cuisine avec la technologie innovante de scellage et de cuisson sous vide. Mais pas seulement, il peut aussi mariner votre plat grillé en un rien de temps.



Fonction marinade

Avec la fonction marinade, inutile d'attendre des heures, votre marinade est prête en un clin d'œil. Il suffit de placer la viande avec la marinade dans le tiroir de mise sous vide, sur une assiette, et d'appuyer sur la touche. Démarrer la fonction marinade une succession d'étapes de dépression permet d'imprégner les aliments en profondeur. En un rien de temps, la viande est prête pour le grill. Ou bien le poisson, car il en va de même pour les aliments plus fragiles. Un vrai plaisir créatif: inventer sa propre marinade, faire mariner rapidement – et savourer!



Fonction de mise sous vide

Ce dispositif professionnel de mise sous vide permet d'obtenir un vide de 99,9%, c'est-à-dire une cuisson SousVide parfaite. Même les sauces peuvent être mises sous vide. La mise sous vide est également idéale pour la congélation ou la mise en conserve des aliments. Même refermer de petits bocaux devient un jeu d'enfant.

Intégration parfaite

Notre tiroir de mise sous vide est également disponible sous forme de tiroir entièrement intégré VAC140PLV. Intégration harmonieuse dans votre cuisine.



VAC140PL

VAC140PLV



ProfilLine



VAC140PL | VAC140PLV



Highlights

- ★ Système de chambre professionnel pour la mise des denrées alimentaires
- ★ Fonction marinade exclusive
- ★ Refermer des sachets et des petits bocaux avec couvercle
- ★ Package sans souci ProfilLine
- ★ Idéal pour un encastrement sous le four Compact 45 ou sous le plan de travail



Construction

Encastrement de tiroir de mise SousVide

Modèle

Dimensions de la chambre (H x L x P) 72 x 406 x 276 mm (1/2"GN approprié)
Matériau de la chambre en acier inoxydable
Puissance de pompe 3 m³/h
4 programmes

Commande / Écran

Commande Touch
Ecran à LED blanche
Tiroir sans poignée système push/pull

Équipement

4 niveaux de mise SousVide
3 options de soudage
Fonction de marinade exclusive
Raccordement pour mise sous vide externe
Glissières télescopiques

Utilisations

Mettre sous vide
Mariner
Obturer des bocaux
Refermer des sachets

Accessoires

Plaque pour réduction du volume
Manchon de raccordement pour mise sous vide externe
1 set de sachets de mise sous vide (résistant à la cuisson et à la congélation)

Dimensions

H x L x P: 139 x 596 x 567 mm
Puissance nominale: 1,15 kW
Tension: 230V- (Câble avec fiche)
Disjoncteur: 10A

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Variante paroi frontale entièrement vitrée miroir noir* VAC140PL

CHF 3250.- / CHF 3017.65

Variante entièrement intégrée (sans façade) VAC140PLV

CHF 3150.- / CHF 2924.80

TAR TVA incl. CHF 10.77 / TARTVA excl. CHF 10.-

Informations

Lot ProfilLine voir page 13
♦ Special Product
* Ce modèle existe pour les deux variantes couleurs d'appareil CN (acier chromé) ainsi que SP (miroir)

Tiroirs chauffants

Le tiroir chauffant d'Electrolux est le compagnon idéal pour votre four: parfait pour maintenir des plats au chaud et préchauffer de la vaisselle, mais aussi pour faire lever de la pâte ou cuire à basse température.



WS140SL ♦ WS200SL ♦ WS290SL ♦

WS16SL ♦ WS21SL ♦

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran tactile avec minuterie et départ différé ★ Pour cuire à basse température et décongeler des plats ★ Système push / pull sans poignée ★ Idéal pour montage sous le four Compact 45 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran tactile avec minuterie et départ différé ★ Pour cuire à basse température et décongeler des plats ★ Système push / pull sans poignée ★ Idéal pour montage sous le four Compact 38 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran tactile avec minuterie et départ différé ★ Pour cuire à basse température et décongeler des plats ★ Avec poignée à barre design ★ Idéal pour encastrement sous le four 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran tactile avec minuterie et départ différé ★ Cuissez à basse température et faites décongeler vos plats en toute simplicité ★ Système push/pull sans poignée ★ Idéal pour montage sous le four 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran tactile avec minuterie et départ différé ★ Cuissez à basse température et faites décongeler vos plats en toute simplicité ★ Système push/pull sans poignée ★ Idéal pour montage sous le four Compact 38
Construction	Tiroir chauffant encastré	Tiroir chauffant encastré	Tiroir chauffant encastré	Tiroir chauffant encastré	Tiroir chauffant encastré
Modèle					
Capacité	Vaisselle de menu pour 6 pers.	Vaisselle de menu pour 8 pers.	Vaisselle de menu pour 12 pers.	Vaisselle de menu pour 6 pers.	Vaisselle de menu pour 8 pers.
Commande / Écran					
Commande Touch	•	•	•	•	•
Écran	Ecran LED White	Ecran LED White	Ecran LED White	Ecran LED White	Ecran LED White
Programmation de fin / minuterie	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tiroir sans poignée système push / pull	•	•	•	•	•
Tiroir avec poignée à barre			•		
Régulation électronique de la température en degrés	30 - 80 °C	30 - 80 °C	30 - 80 °C	30 - 80 °C	30 - 80 °C
Équipement					
Rail télescopique entièrement amovible	•	•	•	•	•
Soufflante à air chaud	•	•	•	•	•
Utilisations					
Maintenir des plats au chaud	•	•	•	•	•
Décongeler	•	•	•	•	•
Cuisson à basse température	•	•	•	•	•
Préchauffer la vaisselle	•	•	•	•	•
Faire lever la pâte	•	•	•	•	•
Accessoires					
Fond en verre	•	•	•	•	•
Tapis antidérapant	•	•	•	•	•
Grille			•		
Dimensions H x L x P	136 x 596 x 521 mm	201 x 596 x 553 mm	293 x 596 x 553 mm	163 x 549 x 521 mm	216 x 549 x 553 mm
Puissance nominale	0,52 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,52 kW	0,55 kW
Tension	230V- (câble avec fiche)	230V- (câble avec fiche)	230V- (câble avec fiche)	230V- (câble avec fiche)	230V- (câble avec fiche)
Disjoncteur	10A	10A	10A	10A	10A
Variante paroi frontale entièrement vitrée miroir noir*	WS140SL* CHF 1490.-/CHF 1383.45	WS200SL* CHF 1610.-/CHF 1494.90		WS16SL* CHF 1520.-/CHF 1411.35	WS21SL* CHF 1640.-/CHF 1522.75
Variante couleur CN (acier chromé)			WS290SLCN CHF 1680.-/CHF 1559.90		
Variante couleur SP (miroir)			WS290SLSP CHF 1680.-/CHF 1559.90		
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 5.99/CHF 5.56
Informations	♦ Special Product * Ce modèle existe pour les deux variantes couleurs d'appareil CN (acier chromé) ainsi que SP (miroir)	♦ Special Product * Ce modèle existe pour les deux variantes couleurs d'appareil CN (acier chromé) ainsi que SP (miroir)	♦ Special Product	♦ Special Product * Ce modèle existe pour les deux variantes couleurs d'appareil CN (acier chromé) ainsi que SP (miroir)	♦ Special Product * Ce modèle existe pour les deux variantes couleurs d'appareil CN (acier chromé) ainsi que SP (miroir)



Gardez les plats au chaud,
Réchauffez des repas et chauffez vos assiettes avec le tiroir chauffant. Ainsi, vous pouvez accorder toute votre attention à vos convives, en sachant que le repas délicieux est prêt.



Boulangier professionnel
Utilisez le tiroir chauffant pour faire lever la pâte comme un boulanger professionnel. Il offre les conditions idéales pour obtenir des pains d'une texture parfaites.



Décongélation
Réglez la température du tiroir chauffant afin de décongeler lentement n'importe quel plat ou ingrédient. Les saveurs et les textures restent intactes si bien que vos plats seront toujours délicieux.



Écran tactile
Sélectionnez simplement la température, réglez la minuterie ou la fin de la cuisson et votre tiroir chauffant s'occupe du reste. La lampe de contrôle vous indique toujours si l'appareil est allumé ou éteint.



Cuisson à basse température
Dans le tiroir chauffant, vous pouvez cuire les aliments à basse température pour préserver toutes les saveurs. Vous pouvez ainsi utiliser votre four pour autre chose.

Vous aimez être aux fourneaux? Nous aussi.

La cuisinière n'a pas dit son dernier mot. Le modèle encastrable moderne d'Electrolux est la solution idéale pour les configurations et les habitudes culinaires spécifiques.

Tradition et innovation en parfaite harmonie

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction, pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique. Retrouvez les cuisinières compatibles EH6L40Y, EH7L4Y et EH7K1Y avec le GK58I aux pages 75 et 80. Particulièrement adapté également pour remplacer votre four et plan de cuisson.



Sélecteurs escamotables

Ergonomiques et parfaitement pensés, le régulateur d'énergie et les sélecteurs, destiné aux zones de cuisson et au four, permet une utilisation simple et intuitive du four et des plans de cuisson. Les symboles se trouvent directement sur le bouton rotatif pour un design intemporel. Fonctions et réglages s'affichent très lisiblement.



BakingPlus

Une légère humidification des aliments à cuire peut faire toute la différence. Versez 100 ml d'eau dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakingPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. Le résultat est surprenant et votre pain n'a jamais été aussi beau et croustillant! Toutes les cuisinières de la série L50 sont équipées de cette fonction. La pâte lève mieux grâce à l'humidité et votre pain présente davantage de volume et une meilleure texture. Croustillant à l'extérieur, léger à l'intérieur.



Technique à pyrolyse

Votre four reste toujours comme neuf grâce à la fonction par pyrolyse intelligente. La technologie de nettoyage automatique agit à très haute température pour transformer les graisses et les résidus en cendres. Il vous suffit ensuite de passer un chiffon humide pour avoir un four impeccable.

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière.

Retrouvez les cuisinières compatibles aux pages 75 et 80.

Aperçu de nos cuisinières encastrables selon la norme EURO

		EH6GL40X	EH6L80	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Hauteur nominale en cm		60	60	60	60	60	60	60	60
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide		•							
Thermomètre à aliments		•							
Cuisson à basse température		•							
BakingPlus				•					
Air chaud		•	•	•	•	•	•	•	
Cuisson sur plusieurs niveaux		•	•	•	•	•	•	•	
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•	•
Gril		•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à catalytique		•			•				
Nettoyage à pyrolytique			•						
Sélecteurs escamotable		•	•	•	•	•	•	•	•
Page du catalogue		76	76	77	77	77	78	78	79



EH6GL40X



EH6L80



EH6L50D



EH6L40X



EH6L40



Highlights

- ★ Écran avec symboles & texte clair
- ★ Autonettoyage catalytique
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Minuterie tactile avec affichage sur écran
- ★ Autonettoyage pyrolytique
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Minuterie tactile avec affichage sur écran
- ★ Fonction BakingPlus
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Ecran avec minuterie et affichage
- ★ Autonettoyage catalytique
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Ecran avec minuterie et affichage
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande



Construction

Modèle

- Classe d'efficacité énergétique
- Volume (utile) de l'espace de cuisson
- Commande des zones de cuisson**
- Régulateurs d'énergie escamotables
- Régulateurs à double circuit
- Commande du four**
- Commande Touch
- Sélecteurs escamotables
- Équipement**
- Programmes spéciaux
- Recettes de cuisine préprogrammées
- Mémoire pour programmes personnels
- Gril rabattable
- Soft Closing & Opening
- Revêtement émail Swiss Clean
- Autonettoyage pyrolytique/catalytique
- Mémoire en cas de panne de courant
- Sécurité enfants/ Façade froide
- Accessoires**
- Thermomètre à aliments
- Grille (chromée)
- Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut
- Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)
- Dimensions H x L x P**
- Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max
- Tension
- Disjoncteur
- Variante couleur CN (acier chromé)**
- Prix TVA incl./ Prix TVA excl.
- Variante couleur SP (miroir)**
- Prix TVA incl./ Prix TVA excl.
- Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)**
- Prix TVA incl./ Prix TVA excl.
- TAR TVA incl./TAR TVA excl.
- Informations**

Cuisinière encastrable Katalyt

Cuisinière encastrable Pyrolyt

Four encastrable BakingPlus

Cuisinière encastrable Katalyt

Cuisinière encastrable

A+
71 litres

4
av. G/arr. D

•
• (éclairés)

• (Timer)
• (éclairés)

• (Timer)
• (éclairés)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-/•
1 semaine

•/-

-/•

-/•
1 h

1 h

•/•

-/•

-/•

-/•

-/•

•

•

•

•

•

voir page 328

594 x 596 x 567 mm

3,5/10,85 kW

3,5/10,85 kW

3,5/10,85 kW

3,5/10,85 kW

3,5/10,85 kW

400 V 2-3 N-

400 V 2-3 N-

400 V 2-3-

400 V 2-3-

400 V 2-3-

2-3 x 16 A

EH6GL40XCN
CHF 3190.-/CHF 2961.95

EH6L80SP
CHF 3090.-/CHF 2869.10

EH6L50DSP
CHF 2840.-/CHF 2636.95

EH6L40XCN
CHF 2700.-/CHF 2506.95

EH6L40CN
CHF 2540.-/CHF 2358.40

EH6L40XWE / SW
CHF 2600.-/CHF 2414.10

EH6L40XWE / SW
CHF 2600.-/CHF 2414.10

EH6L40WE / SW
CHF 2440.-/CHF 2265.55

CHF 10.77/CHF 10.-



EH6L40YCN (230V)



EH6L20



EH6K10



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec minuterie et affichage ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande ★ Combinable avec le plan de cuisson à induction 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Plaque à gâteau extra grande
Construction	Cuisinière encastrable 230V	Cuisinière encastrable		Cuisinière encastrable
Modèle				
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+		A
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres		77 litres
Commande des zones de cuisson				
Régulateurs d'énergie escamotables	4	4		4
Régulateurs à double circuit		av. G/arr. D		
Commande du four				
Commande Touch				
Sélecteurs escamotables	•	•		•
Equipement				
Programmes spéciaux				
Recettes de cuisine préprogrammées				
Mémoire pour programmes personnels				
Gril rabattable	•	•		•
SoftClosing				
Revêtement émail Swiss Clean	•	•		•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique				
Mémoire en cas de panne de courant	1 h			
Sécurité enfants/ Façade froide	-/•	-/•		-/•
Accessoires				
Thermomètre à aliments				
Grille (chromée)	1	1		1
Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut	2/-	2/-		1/-
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 328	voir page 328		voir page 328
Dimensions H x L x P	594 x 596 x 567 mm	594 x 596 x 567 mm		594 x 596 x 567 mm
Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW		3,0/10,10 kW
Tension	230 V- / 400 V 2-3 N-	400 V 2-3-		400 V 2-3-
Disjoncteur	1-3 x 16 A / 2-3 x 16 A	2-3 x 16 A		2-3 x 16 A
Variante couleur CN (acier chromé)	EH6L40YCN	EH6L20CN		EH6K10WE / SW
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	CHF 2540.- / CHF 2358.40	CHF 2390.- / CHF 2219.15		CHF 1840.- / CHF 1708.45
Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)		EH6L20WE / SW		
Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		CHF 2290.- / CHF 2126.30		
TAR TVA incl./ TAR TVA excl.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-		CHF 10.77 / CHF 10.-
Informations	Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaques de cuisson GK58YCN, GK56YCN & GK58I			

Aperçu de nos cuisinières encastrables selon la norme SMS

	EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	EH7L4X	EH7L4	EH7L4Y (230 V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230 V)	EH7K1-3	EH7K1-2
Hauteur nominale en cm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	•												
Thermomètre à aliments	•												
Cuisson à basse température	•												
BakingPlus		•	•										
Air chaud	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cuisson sur plusieurs niveaux	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Chaleur supérieure et inférieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à pyrolytique													
Nettoyage à catalytique	•	•		•			•						
Sélecteurs escamotable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Page du catalogue	81	82	82	83	83	83	84	84	85	85	85	86	86



EH7GL4X



Highlights

- ★ Écran avec symboles & texte clair
- ★ Autonettoyage catalytique
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande



Construction

Cuisinière encastrable Katalyt

Modèle

Classe d'efficacité énergétique

A+

Volume (utile) de l'espace de cuisson

71 litres

Commande des zones de cuisson

Régulateurs d'énergie escamotables

4

Régulateurs à double circuit

av. G/arr. D

Commande du four

Commande Touch

•

Sélecteurs escamotables

• (éclairés)

Équipement

Programmes spéciaux

•

Recettes de cuisine préprogrammées

•

Mémoire pour programmes personnels

•

Gril rabattable

•

Soft Closing & Opening

•

Tiroir à ustensiles

•

Revêtement émail Swiss Clean

Autonettoyage pyrolytique/catalytique

-/•

Mémoire en cas de panne de courant

1 semaine

Sécurité enfants/Façade froide

•/•

Accessoires

Thermomètre à aliments

•

Grille (chromée)

1

Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut

1/1

Peut être complété d'un dispositif de défour-nage (accessoires)

voir page 328

Dimensions H x L x P

757 x 549 x 567 mm

Puissance nominale/valeur de raccordement totale max

3,5/10,85 kW

Tension

400 V 2-3 N-

Disjoncteur

2-3 x 16 A

Variante couleur CN (acier chromé)

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

EH7GL4XCN

CHF 3290.-/CHF 3054.80

Variante couleur SP (miroir)

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

EH7GL4XSP

CHF 3290.-/CHF 3054.80

TAR TVA incl./TARTVA excl.

CHF 10.77/CHF 10.-

Informations



EH7L5XD

CH



EH7L5D

CH



EH7L4X

CH



EH7L4

CH



EH7L4Y (230V)

CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Autonettoyage catalytique ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuterie tactile avec affichage sur écran ★ Fonction BakingPlus ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec minuterie et affichage ★ Autonettoyage catalytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec minuterie et affichage ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Ecran avec minuterie et affichage ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande ★ Combinable avec le plan de cuisson à induction
Construction	Cuisinière encastrable BakingPlus Katalyt	Cuisinière encastrable BakingPlus		Cuisinière encastrable Katalyt	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable (230V)
Modèle						
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+		A+	A+	A+
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres		71 litres	71 litres	71 litres
Commande des zones de cuisson						
Régulateurs d'énergie escamotables	4	4		4	4	4
Régulateurs à double circuit	av. G/arr. D	av. G/arr. D		av. G/arr. D	av. G/arr. D	
Commande du four						
Commande Touch						
Sélecteurs escamotables	• (éclairés)	• (éclairés)		•	•	•
Equipement						
Programmes spéciaux						
Recettes de cuisine préprogrammées						
Mémoire pour programmes personnels						
Gril rabattable		•			•	•
Soft Closing & Opening	•	•		•	•	•
Tiroir à ustensiles	•	•		•	•	•
Revêtement émail Swiss Clean		•			•	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/•			-/•		
Mémoire en cas de panne de courant				1 h	1 h	1 h
Sécurité enfants/Façade froide	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•
Accessoires						
Thermomètre à aliments						
Grille (chromée)	1	1		1	1	1
Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1		2/-	2/-	2/-
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 328	voir page 328		voir page 328	voir page 328	voir page 328
Dimensions H x L x P	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm		757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm
Puissance nominale/valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW		3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW
Tension	400V 2-3-	400V 2-3-		400V 2-3-	400V 2-3-	230V-/400V 2-3N-
Disjoncteur	2-3x16A	2-3x16A		2-3x16A	2-3x16A	1-3x16A/2-3x16A
Variante couleur CN (acier chromé)				EH7L4XCN	EH7L4CN	EH7L4YCN (230V)
Prix TVA incl./Prix TVA excl.				CHF 2800.-/CHF 2599.80	CHF 2640.-/CHF 2451.25	CHF 2640.-/CHF 2451.25
Variante couleur SP (miroir)	EH7L5XDSP	EH7L5DSP				
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 3100.-/CHF 2878.35	CHF 2940.-/CHF 2729.80				
Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)				EH7L4XWE/SW	EH7L4WE/SW	
Prix TVA incl./Prix TVA excl.				CHF 2700.-/CHF 2506.95	CHF 2540.-/CHF 2358.40	
Variante couleur BR (brun)						
Prix TVA incl./Prix TVA excl.						
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations						Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaques de cuisson GK58YCN, GK56YCN & GK58I



EH7L2X



CH EH7L2



EH7L2-3



CH EH7K1



CH EH7K1Y (230V)

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Autonettoyage catalytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Plaque à gâteau extra grande 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Plaque à gâteau extra grande ★ Combinable avec le plan de cuisson à induction
Construction	Cuisinière encastrable Katalyt	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable (230V)
Modèle					
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A	A
Volume (utile) de l'espace de cuisson	71 litres	71 litres	71 litres	77 litres	77 litres
Commande des zones de cuisson					
Régulateurs d'énergie escamotables	4	4	3	4	4
Régulateurs à double circuit	av. G/arr. D	av. G/arr. D			
Commande du four					
Commande Touch					
Sélecteurs escamotables	•	•	•	•	•
Equipement					
Programmes spéciaux					
Recettes de cuisine préprogrammées					
Mémoire pour programmes personnels					
Gril rabattable		•		•	•
SoftClosing					
Tiroir à ustensiles	•	•	•	•	•
Revêtement émail Swiss Clean		•		•	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/•				
Mémoire en cas de panne de courant					
Sécurité enfants/Façade froide	-/•	-/•		-/•	-/•
Accessoires					
Thermomètre à aliments					
Grille (chromée)	1	1	1	1	1
Plaque de cuisson/Plaque de cuisson à bord haut	2/-	2/-	2/-	1/-	1/-
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 328	voir page 328	voir page 328	voir page 328	voir page 328
Dimensions H x L x P	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm
Puissance nominale/valeur de raccordement totale max	3,5/10,85 kW	3,5/10,85 kW	3,5/9,0 kW	3,0/10,10 kW	3,0/10,10 kW
Tension	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-	230V-/400V 2-3N-
Disjoncteur	2-3x16A	2-3x16A	2-3x16A	2-3x16A	1-3x16A/2-3x16A
Variante couleur CN (acier chromé)					
Prix TVA incl./Prix TVA excl.					
Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir)					
Prix TVA incl./Prix TVA excl.					
Variante couleur BR (brun)					
Prix TVA incl./Prix TVA excl.					
TAR TVA incl./TAR TVA excl.					
Informations					Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaques de cuisson GK58YCN, GK56YCN & GK58I



EH7K1-3



EH7K1-2

CH

CH

Highlights	★ Plaque à gâteau extra grande	★ Plaque à gâteau extra grande
Construction	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable
Modèle		
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Volume (utile) de l'espace de cuisson	77 litres	77 litres
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables	3	2
Régulateurs à double circuit		
Commande du four		
Commande Touch		
Sélecteurs escamotables	•	•
Équipement		
Programmes spéciaux		
Recettes de cuisine préprogrammées		
Mémoire pour programmes personnels		
Gril rabattable	•	•
SoftClosing		
Tiroir à ustensiles	•	•
Revêtement émail Swiss Clean	•	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique		
Mémoire en cas de panne de courant		
Sécurité enfants/ Façade froide	-/•	-/•
Accessoires		
Thermomètre à aliments		
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/ Plaque de cuisson à bord haut	1/-	1/-
Peut être complété d'un dispositif de défournage (accessoires)	voir page 328	voir page 328
Dimensions H x L x P	757 x 549 x 567 mm	757 x 549 x 567 mm
Puissance nominale/ valeur de raccordement totale max	3,0/8,5 kW	3,0/6,5 kW
Tension	400V 2-3-	400V 2-3-
Disjoncteur	2-3 x 16A	2-3 x 10A
Variante couleur CN (acier chromé) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		
Variante couleur WE ou SW (blanc ou noir) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	EH7K1-3WE CHF 1910.-/CHF 1773.45	EH7K1-2WE CHF 1880.-/CHF 1745.60
Variante couleur BR (brun) Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations		

Accessoires d'encastrement pour fours encastrables EURO

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
HA35/60 UCN/USP	Élément d'adaptation hauteur, H 3,5/ L 59,4/ P 56 cm – pour l'encastrement de fours et de cuisinières en norme EURO, H 5/6, 63,5 cm	185.-	171.75
HA35/60 USW/UWE	Élément d'adaptation en hauteur, H 3,5/ L 59,4/ P 56 cm – pour l'encastrement de fours et de cuisinières en norme EURO, H 5/6, 63,5 cm	151.-	140.20
BISUPPORT	Équerres de support H60 x L60 x L510 cm pour l'encastrement de plusieurs fours ou fours en combinaison avec les tiroirs chauffants. Déjà compris dans le prix pour les fours EB4, EB3 et WS.	76.-	70.55

Accessoires d'encastrement pour fours encastrables SMS

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
BA762/60CN BA762/60SW	Adaptateur en largeur – il permet l'encastrement des cuisinières et fours SMS (6/6) dans les cuisines en norme EURO	130.- 110.-	120.70 102.15
HA35/55 UCN/ USP	Élément d'adaptation en hauteur – pour l'encastrement des fours courts EB6 (SMS 5/6) dans une niche 5/6, H 3,5/ L 54,8/ P 56 cm	185.-	171.75
BISUPPORT	Équerres de support H60 x L60 x L510 cm pour l'encastrement de plusieurs fours ou fours en combinaison avec les tiroirs chauffants. Déjà compris dans le prix pour les fours EB3 et WS.	76.-	70.55

Le cœur de votre cuisine mérite aussi d'être indépendant

Nos cuisinières en pose libre ont une ligne parfaitement épurée et une technique des plus modernes. Elles vous réservent deux nouveautés cette année – côté technique et côté design.

Nouveau design

Le sélecteur rotatif et les poignées ont une forme moderne et discrète si bien qu'ils s'intègrent à merveille dans votre cuisine. Sur certains modèles, le minuteur est désormais équipé d'un pavé tactile (modèles FEH6LV602).

Nouvelle technologie

Un système de nettoyage automatique à pyrolyse est désormais prévu sur le modèle FEH6LV602.

FEH6LV602



Nettoyage simplissime de nos cuisinières en pose libre

FEH6LV602



La propreté pendant et après la cuisson.

Technique à pyrolyse

Un système de nettoyage automatique à pyrolyse est désormais prévu sur le modèle FEH6LV602. Votre four reste toujours comme neuf grâce à la fonction par pyrolyse intelligente. La technologie de nettoyage automatique agit à très haute température pour transformer les graisses et les résidus en cendres. Il vous suffit ensuite de passer un chiffon humide pour avoir un four impeccable. Très facile d'entretien, le revêtement intérieur des autres modèles est un émailage Clean, qui garantit une surface lisse, largement exempte de micropores. Ni le jus de cuisson ni les éclaboussures de graisse ne peuvent y adhérer!

Même la contreporte entièrement vitrée est très lisse et donc facile à nettoyer. Les saletés dans les interstices peuvent être nettoyées sans effort et sans outil spécial. Le système de charnière permet de retirer la porte de votre four afin de pouvoir la nettoyer encore plus facilement.

Grâce à la surface ultra-brillante, il n'a jamais été aussi facile de nettoyer son four.

Découvrez les détails raffinés de nos cuisinières en pose libre.

À vous de choisir! Nos cuisinières en pose libre existent avec des plaques de cuisson en vitrocéramique ou en fonte.

Grâce à la fonction Air chaud, vous pouvez utiliser trois niveaux simultanément, deux avec la fonction Air pulsé. Vous pourrez ainsi préparer rapidement des menus complets en un coup de baguette magique! La manipulation reste simple, et le nettoyage facile. Et comme l'espace de cuisson n'a ni angles ni bords, il n'y a pas de risque de formation de tourbillons incontrôlés. Résultat: circulation de l'air et transmission de la chaleur parfaites et cuissons délicieuses, uniformes et dorées.

La plaque de cuisson XL CTGR-AP fournie avec le four vous permet d'exploiter l'espace de cuisson de manière optimale. Libre à vous de préparer de grandes quantités ou de faire cuire différents plats en même temps.



La fonction supplémentaire Gril à air pulsé est idéale pour les grandes pièces à cuire, comme les poulets ou les rôtis, pour les gratins ou pour dorer vos plats (modèle FEH6LV. Et pourquoi ne pas transformer votre four en four à pizzas? Réglez votre four sur le niveau «Pizza» pour activer la résistance circulaire et l'élément chauffant supplémentaire pour la chaleur inférieure et dégustez une délicieuse pizza. (modèle FEH6LV; accessoire spécial pierre à pizza.)

Un tiroir qui met de l'ordre. Gagnez de la place grâce au tiroir qui permet de ranger soigneusement les plaques, les grilles et les moules: un détail pratique qui enrichit les modèles des deux largeurs 50 et 60 cm.

Air sain dans votre cuisine grâce à un système de ventilation des plus intelligents. Dès que votre four est allumé, des vapeurs de cuisson chargées de particules d'eau et de graisse se forment. Grâce à nos cuisinières en pose libre, elles n'ont pas le temps de monter dans l'atmosphère, car elles sont directement évacuées par la hotte aspirante. Finies les mauvaises odeurs dans votre cuisine.



En raison de leur bonne isolation thermique, nos cuisinières en pose libre ont la classe énergétique A. C'est simple, l'ensemble de la chaleur circule de manière hermétique à l'intérieur du four si bien que la cuisson est particulièrement écoénergétique.





FEH6LV602



FEH6LV202 | FEH6LV204



FEH5LV102 | FEH5LV104



FEH5KP104

FS

FS

FS

FS

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuteur tactile avec affiche numérique ★ Nettoyage à pyrolytique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuteur Set avec affiche numérique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque de cuisson XL 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Minuteur Set avec affiche numérique ★ Cuisson sur plusieurs niveaux 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Horloge mécanique
Modèle	Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante		Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante
Volume de l'enceinte de cuisson	73 litres	57 litres		57 litres	57 litres
Couleur	blanc	blanc		blanc	blanc
Plan de cuisson					
Zones de cuisson	4	4		4	4
1 zone de cuisson à deux diamètres		1		1	
Four / équipement					
Horloge électronique avec arrêt automatique et minuterie	Touches	Touches		Touches	•
Horloge de programmation mécanique					
Sélection de la température jusqu'à	275 °C	250 °C		250 °C	250 °C
Éclairage du four, 1 lampe	•	•		•	•
Nettoyage automatique à pyrolyse	•	•		•	•
Enceinte en émail Clean avec parois lisses	•	•		•	•
Tiroir	•	•		•	•
Couvercle					•
Pieds réglables	•	•		•	
Plaque à gâteaux	1	2		2	2
Combiné poêle/lêchefrite	1				
Grille	1	1		1	1
Dimensions H x L x P	847-867x596x600 mm	847-867x596x600 mm		858x500x600 mm	858x500x600 mm
Tension	400V 2-3E	230V		400V 2-3E	400V 2-3E
Disjoncteur	3x16A	3x16A		3x16A	3x16A
Valeur de raccordement	9,3 kW	8,07 kW		8,07 kW	7,37 kW
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2620.-/CHF 2432.70	CHF 2260.-/CHF 2098.40		CHF 1860.-/CHF 1727.-	CHF 1110.-/CHF 1030.65
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations					Illustration non définitive à la date d'impression. Vous pouvez trouver l'image actuelle sur www.electrolux.ch .



Le gaz permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière fiable, prévisible et durable en peu de temps*

Cuisiner au gaz

Caractéristiques des produits	96
EURO & SMS	97
• Réchaud à gaz encastrable	97
• Cuisinières encastrables	100
• Platinas de cuisson	102
Modèles en pose libre	103
• Cuisinière à gaz en pose libre	103
Accessoires d'encastrement/ Service	102

* Prise de position sur le gaz naturel intitulée «Energieversorgung der Zukunft» (approvisionnement énergétique de demain)
Association suisse de l'industrie gazière

Plans de cuisson au gaz: minces, élégants et 20% plus rapides

Le plan de cuisson au gaz Electrolux vous permet d'obtenir des saveurs exceptionnelles, rapidement. Les brûleurs haute vitesse de ce plan de cuisson chauffent 20% plus vite qu'un plan de cuisson au gaz classique et la surface lisse s'adapte parfaitement à votre cuisine, quel que soit son style.

Nettoyage facile

Simplifiez-vous le nettoyage. Les plans de cuisson au gaz étaient souvent difficiles à nettoyer. Mais grâce à la surface en verre de ce plan de cuisson Electrolux, il n'y a rien de plus simple. Les résidus de cuisson s'éliminent facilement, sans rayures.

Intégration élégante

Grâce au design fin et à la surface en verre lisse sous les supports de casseroles, ce plan de cuisson est un atout dans votre cuisine. Il est à fleur de votre plan de travail et crée un ensemble élégant. Ce plan de cuisson a toutes les raisons d'être intégré aux plans de travail les plus nobles.

Nouvelle génération de brûleur

Grâce au brûleur haute vitesse de ce plan de cuisson au gaz Electrolux, la flamme entre directement en contact avec le fond de la casserole pour une chaleur très efficace et rapide. Les brûleurs haute vitesse vous permettent de cuire vos plats jusqu'à 20% plus vite.

La cuisinière encastrable au gaz: une valeur sûre

Comme tous les produits d'Electrolux, nos appareils à gaz séduisent par leur grande qualité et leur longévité exceptionnelle.



Surface de cuisson stable et finitions professionnelles

Extrêmement robustes, les supports de casseroles en fonte maintiennent vos ustensiles en toute sécurité et les chauffent juste au bon endroit. La cuisine au gaz est désormais simple et plaisante.

Zone de cuisson WOK

Une chaleur puissante pour votre wok grâce au brûleur à trois couronnes. Le brûleur Triple Crown permet une maîtrise parfaite de la cuisson au wok grâce à une puissance de 3,8 kW.



Régulation précise des flammes

Adaptez sans effort la puissance des flammes à vos besoins grâce aux régulateurs de gaz.



GK58DKG4O



GK36DKG2O



Highlights	GK58DKG4O	GK36DKG2O
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Réchaud à gaz encastrable «gaz sur verre» ★ Nouvelle génération de brûleurs, pour une cuisson jusqu'à 20% plus rapide ★ Grâce à son design élégant, il est encastrable à fleur ★ Zone de cuisson pour wok 3,8 kW 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Réchaud à gaz encastrable «gaz sur verre» ★ Nouvelle génération de brûleurs, pour une cuisson jusqu'à 20% plus rapide ★ Grâce à son design élégant, il est encastrable à fleur
Construction	Gazinière avec éléments de commande intégrés	Gazinière avec éléments de commande intégrés
Modèle		
Modèle/type d'installation	Sans cadre/encastrement à fleur ou à plat	Sans cadre/encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H	590 x 520 x 49 mm / R 10	360 x 520 x 51 mm / R 7
Entraxes	gauche/droite: 330 mm devant/derrière: gauche 220 mm/droite 180 mm	devant/derrière: 180 mm
Dimensions de découpe L x P Dimensions de fente L x P x H	560 x 490 mm / R 5 596 x 526 x 8 mm / R 13	340 x 490 mm / R 5 366 x 526 x 8 mm / R 10
Commande		
Bouton rotatif à prise en main optimale	•	•
Zones de cuisson		
Zone Wok	av. G	
°av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance	Brûleur Wok: Ø 180 - 260 mm / 3,9 - 1,4 kW	Brûleur auxiliaire: Ø 80 - 180 mm / 1,0 - 0,33 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance	Feux moyens: Ø 120 - 220 mm / 2,0 - 0,6 kW	Grand feu: Ø 180 - 260 mm / 2,95 - 0,75 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance	Feux moyens: Ø 120 - 220 mm / 2,0 - 0,6 kW	
°av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance	Brûleur auxiliaire: Ø 80 - 180 mm / 1,0 - 0,33 kW	
Équipement		
Grille support de casserole amovible	2 x fonte	1 x fonte
Allumage électrique	•	•
Dispositif de sûreté d'allumage	•	•
Protection thermique	•	•
Exécution pour gaz liquide	avec supplément	avec supplément
Remarque pour le marché du remplacement	Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz encastrable dans un plan de travail existant en acier chromé, il est nécessaire de découper l'estampage existant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans d'autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe du plateau de trop grande dimension.	Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz encastrable dans un plan de travail existant en acier chromé, il est nécessaire de découper l'estampage existant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans d'autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe du plateau de trop grande dimension.
Omologato SSIGA	18-004-1	18-004-1
Tension	230V- (prise type 13)	230V- (prise type 13)
Disjoncteur	10A	10A
Modèle O (sans cadre)		
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	GK58DKG4O CHF 2080.-/CHF 1931.30	GK36DKG2O CHF 1530.-/CHF 1420.60
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
Informations		

Réchaud à gaz encastrable «gaz sur verre» - design moderne et nettoyage facile. Support à casseroles en fonte pour un bon maintien des casseroles. Vos casseroles.

Le gaz ne vieillit pas. Pour de bonnes raisons.

Grâce à sa technologie innovante et à son design noble, Electrolux assure à la cuisine au gaz la place qu'elle mérite dans la cuisine moderne.

Priorité à l'élégance et à la sécurité

Les cuisinières au gaz sont disponibles dans les plus beaux modèles des gammes Luxe et GrandLuxe. Le verre, le métal et le chrome mettent également les plus beaux aspects de votre cuisine en valeur. Chaque zone de cuisson possède une sécurité séparée, comme le brûleur du four. Si, par exemple, un courant d'air éteint la flamme, le dispositif de sûreté d'allumage coupe automatiquement l'arrivée de gaz, de manière à ce que ce dernier ne s'échappe pas.

Prise en main sûre grâce à la poignée de porte du four

Toutes les cuisinières encastrables au gaz ont une poignée en forme de barre pour une saisie sûre et facile. De plus, la contre-porte lisse et entièrement recouverte de verre ne présente ni coins, ni bords, ce qui la rend particulièrement facile à nettoyer.

Tous les modèles sont réglés pour gaz naturel

Option avec supplément de prix pour tous les modèles: exécution pour gaz liquide sans tuyau de raccordement (FLG-GH). Pour l'encastrement, les dessins cotés sont disponibles dans le catalogue de planification.



La porte du four reste froide

Toutes les cuisinières encastrables au gaz sont équipées de portes en verre triple vitrage, ce qui permet de limiter la température de la face avant du four. De plus, tout le contour des portes est équipé d'un joint d'étanchéité, afin que la saleté ne puisse entrer.



Sus aux traces de doigts!

Grâce au revêtement unique en inox AntiFingerpint, il est impossible de laisser des traces de doigts sur nos appareils, ce qui réduit considérablement le nettoyage.




GHGL4046



Grillades grâce à un tourne broche

En plus de la fonction grill, le GHGL4046 dispose d'un tourne broche qui permet de faire rôtir de belles pièces de viande maintenues par une broche.

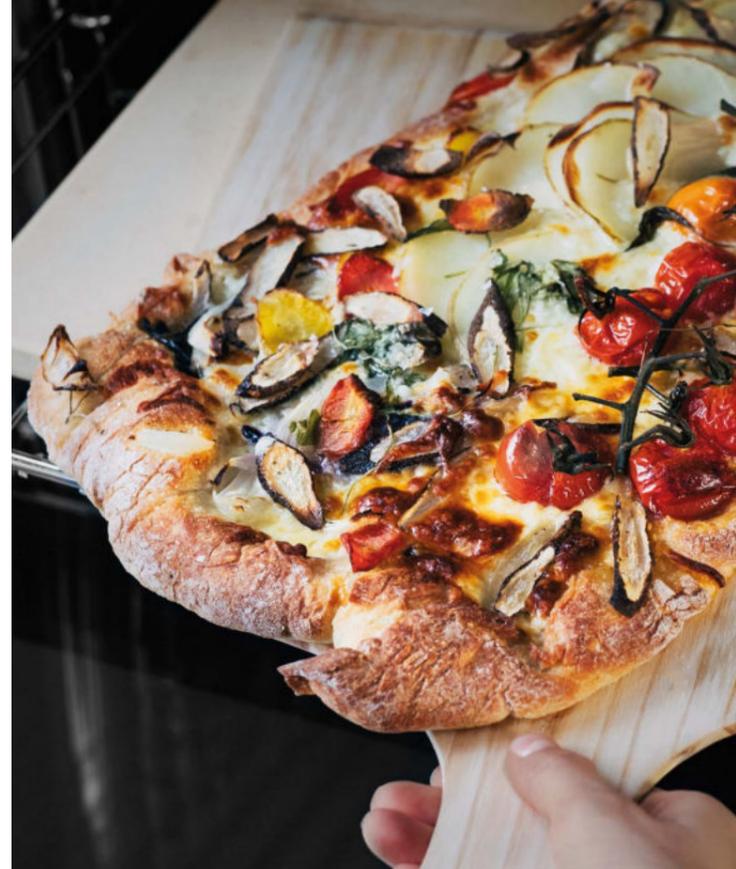

Aération efficace du four

Sur les appareils dépourvus de raccordement électrique, le système d'aération dirige l'air chaud de l'enceinte vers le haut et l'évacue par le conduit d'échappement par convection naturelle. Des fentes sont intégrées à la table afin de permettre à l'air de s'échapper.

Les autres modèles disposent d'un système d'aération de l'enceinte de cuisson et un système d'aération de la niche combinés. Le ventilateur aspire l'air environnant froid et le déplace vers l'avant par le canal de direction de l'air. L'air chaud de l'enceinte de cuisson est mélangé à l'air environnant et s'échappe entre la porte du four et le panneau de commande. Ce système permet l'installation d'une table sans fentes facile à nettoyer.

Avec la répartition optimale de la chaleur, tout vous réussit

Les surfaces intérieures et les contours uniformes permettent un déplacement de l'air et une répartition de la chaleur parfaits, que vous travaillez avec l'air pulsé, la chaleur supérieure ou la chaleur inférieure. Exemple: la tarte aux fruits suisse typique est prête en 50 minutes à 225 °C et, avec une consommation de gaz de seulement 218 litres, la différence avec les appareils comparables s'élève à 35 litres (14%) de moins.



Pas d'efforts pour l'entretien

Difficile pour le jus de cuisson et les éclaboussures de graisse de coller sur la surface en émail lisse et pratiquement dépourvue de pores. Sur les modèles avec autonettoyage catalytique, les parois intérieures du four sont couvertes d'un revêtement catalytique poreux. Ce dernier permet aux particules de saleté d'être oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques lorsque la chaleur est supérieure à 200 °C. L'appareil se nettoie ainsi de manière écologique, sans consommation d'énergie supplémentaire et sans détergents agressifs.



Une plaque à pâtisserie extra-large tout simplement exceptionnelle

Tous nos fours et cuisinières possèdent une vaste enceinte de four offrant une surface de cuisson 20 % plus grande que les surfaces conventionnelles. Même les plus grandes pizzas et tartes peuvent y être enfournées.

Tables de cuisson encastrables au gaz adaptées pour les cuisinières encastrables au gaz

La table de cuisson encastrable au gaz GKM45GLAS s'intègre à toutes les cuisines

La belle table en verre, avec son élégant support à casseroles en fonte en deux parties, ne possède pas de fentes d'aération, ce qui facilite son nettoyage. La table peut être encastrée dans de la résine synthétique, du Corian, une surface entièrement faite d'acier chromé et, avec la colle ad hoc, dans la pierre.



GKM45GLAS



GKM45CN



GKM44CN



Highlights	GKM45GLAS	GKM45CN	GKM44CN
★ Table de cuisson encastrable au gaz «Gaz sur verre» sans fente d'aération ★ Support de poêle en fonte, en 2 parties	★ Table de cuisson encastrable au gaz en acier chromé sans fente d'aération ★ Grille de support de poêle émaillée, en 2 parties	★ Table de cuisson encastrable au gaz en acier chromé avec fente d'aération ★ Grille de support de poêle émaillée, en 2 parties	
Combinaisons possibles avec les cuisinières encastrables au gaz	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346	GHL246
Modèle/type d'installation	Sans cadre/encastrement à fleur ou à plat	Acier chromé/encastrement à plat	Acier chromé/encastrement à plat
Dimensions L x P	590 x 520 mm / R 15	590 x 520 mm	580 x 520 mm
Dimensions de découpe L x P	544 - 560 x 490 - 504 mm / R 5	544 - 560 x 490 - 504 mm / R 5	544 - 560 x 490 - 504 mm / R 5
Dimensions de fente L x P x H	596 x 526 x 8 mm / R 18		
Homologation SSIGE	15-033-1	15-033-1	15-033-1
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 690.- / CHF 640.65	CHF 580.- / CHF 538.55	CHF 580.- / CHF 538.55
Informations	Pour l'encastrement, voir les dessins cotés dans le catalogue de planification.	Pour l'encastrement, voir les dessins cotés dans le catalogue de planification.	Pour l'encastrement, voir les dessins cotés dans le catalogue de planification.

Accessoires d'encastrement pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
ARGH600/58	Cadre d'adaptation pour GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 4 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49 cm (découpage L 60,0/P 58,8 cm)	216.-	200.55
AR618/548	Cadre d'adaptation pour GK58DKG4O pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 4 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49 cm (découpage L 61,8/P 54,8 cm)	216.-	200.55
AR600/588	Cadre d'adaptation pour GK58DKG4O pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 4 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49 cm (découpage= L 60/P 58,8 cm)	216.-	200.55
AR388/548	Cadre d'adaptation pour GK36DKG2O pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 2 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 34/P 49 cm (découpage L 38,8/P 54,8 cm)	216.-	200.55

Service pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Service	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
FLG-GH	Suppl. de prix pour cuisinières à gaz liquide mod. GHL et GHGL net*	135.-	125.35
FLG-2/4LPG50MB	Supplément de prix pour exécution avec gaz liquide, modèles: GK58DKG4O, GK36DKG2O net*	78.-	72.40

* Prix net pour le revendeur

Cuisinière à gaz en pose libre

Tous les modèles sont réglés pour gaz naturel!

Option avec supplément de prix pour tous les modèles: exécution pour gaz liquide sans tuyau de raccordement (FLG-GH). Accessoires pour accroître le confort dans l'espace de cuisson: page 328. Pour l'encastrement, vous trouverez les dessins cotés dans le catalogue de planification.

Qualité et sécurité

La marque de conformité SSIGE garantit que les exigences fondamentales en matière de sécurité, telles qu'elles sont fixées par les directives de l'Union européenne pour les appareils à gaz et les normes de produits y correspondant, soient respectées et que l'appareil a été homologué par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux. En règle générale, les entreprises suisses de distribution de gaz ne raccordent à leur réseau de distribution que des appareils dotés du sigle SSIGE. Si un appareil, non doté de ce sigle, devait être raccordé, l'organe de contrôle des installations des entreprises de distribution de gaz exige normalement une recette de l'appareil dont les frais seront imputés au propriétaire.



FGH5KG102



Highlights

- ★ Allumage électrique pour le four et les zones de cuisson
- ★ Horloge mécanique



Modèle Cuisinière à gaz en pose libre

Volume de cuisson 51 litres

Couleur blanc

Plan de cuisson

4 brûleurs

Allumage électrique pour les foyers

Veilleuse de sécurité

Four / équipement

Minuterie mécanique

Plage de température entre 150 et 250 °C

Grill au gaz, allumage électrique

Éclairage du four, 1 lampe

Revêtement du four en émail avec parois brillantes

Tiroir à ustensiles

Couvercle du four

Accessoires

2 plaques à gâteaux

1 grille

Dimensions H x L x P 855 x 500 x 600 mm

Tension 230 V

Disjoncteur 2 x 2 A

Valeur de raccordement 25,6 W

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

CHF 1305.- / CHF 1211.70

TAR TVA incl. CHF 10.77 / TARTVA excl. CHF 10.-

Informations

- L'appareil peut également fonctionner sans raccordement électrique. L'allumage des brûleurs s'effectue manuellement
- Numéro d'homologation SSIG: 21-003-1
- Illustration non définitive à la date d'impression. Vous pouvez trouver l'image actuelle sur www.electrolux.ch.



Plans de cuisson

Avec nos plans de cuisson, intégrer l'alimentation durable au quotidien est un jeu d'enfant

Caractéristiques du produit	106
EURO & SMS	118
Plans de cuisson à induction	120
• avec commande intégrée	120
• commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande	130
• Boîtiers de commande encastrables pour plans de cuisson à induction	131
Plans de cuisson en vitrocéramique	132
• avec commande intégrée	132
• commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande	136
Platines de cuisson	141
• commandée à partir d'un boîtier de commande ou de la cuisinière	141
Boîtiers de commandes encastrables et réchauds encastrables	142
• Pour plans de cuisson en vitrocéramique, platine de cuisson et sets de plaques de cuisson	142
Sets de plaques de cuisson	142
Accessoires d'encastrement/ Service	143

Renouvelez votre expérience gustative et trouvez le plan de cuisson idéal

La grande cuisine est bien plus qu'un plat cuisiné. Il y va de la sensation passionnante de créer quelque chose d'exceptionnel.

Cuisson précise

Bleu, saignant, à point? À vous de décider, le plan de cuisson SensePro™ fait le reste.

Le plan de cuisson fait partie intégrante de la cuisine. Chaque détail doit vous convenir!

Des technologies innovantes qui facilitent votre quotidien et un design élégant qui dépasse vos besoins – nous avons tout ce que vous recherchez **pour trouver votre meilleur allié en cuisine.**

Il ne s'agit bien sûr pas de choisir entre l'un ou l'autre aspect – nos plans de cuisson combinent les différentes technologies.

Découvrez ici et sur les pages suivantes, plus de détails sur nos technologies et à partir de la page 118 un aperçu de nos modèles de plans de cuisson.



Vous avez une préférence pour l'aspiration de la vapeur intégrée dans le plan de cuisson à induction?

Concevez votre cuisine selon vos souhaits avec la hotte aspirante pour plan de cuisson ComboHob d'Electrolux.

Plus d'informations page 146.

Vous êtes un adepte des ustensiles de cuisine aux dimensions généreuses et vous attachez une grande importance à la flexibilité des zones de cuisson?

Utilisation simultanée de plusieurs poêles, regroupement des zones de cuisson, reconnaissance automatique des casseroles et bien plus encore.

Découvrez en pages 112 - 113 les technologies qui permettent d'accéder à une flexibilité de cuisson sans pareille.

Par exemple la fonction FlexiBridge de notre plan de cuisson GK78TSIPO permet de combiner quatre zones pour créer une seule grande zone de cuisson.



Vous aimez cuisiner avec un assistant?

Les plans de cuisson intuitifs d'Electrolux sont votre meilleur allié en cuisine.

Avec SensePro™, SenseFry™ ou SenseBoil™, cuisiner n'a jamais été aussi intuitif et aussi simple. L'écran tactile TFT avec VarioGuide est un précieux assistant de cuisson. La préparation de différents plats y est programmée.

Plus d'informations à partir de la page 110.



Vous êtes fan de techniques de cuisson asiatiques? Découvrez page 158, nos plans de cuisson modulaires ProfiLine qui disposent d'options telles que Teppan Yaki et wok. Sans oublier la hotte aspirante intégrée.

Le plan de cuisson est une partie essentielle de la cuisine!

Il doit répondre aux exigences les plus élevées en matière de design.

Nous conjugons designs parfaits, esthétique innovante et concepts d'utilisation flexible. Plus de détails pages 114 - 115.



Toujours la température idéale avec SensePro™

Température idéale, résultats exceptionnels. Découvrez le premier plan de cuisson au monde doté d'une sonde de température sans fil et sans batterie.

Cuisson précise des légumes pour un résultat fondant, sauces légères obtenues en un tour de main, préparation parfaite des steaks – avec SensePro™, tout est possible. Même le SousVide.

Équipé d'une sonde de température, le plan de cuisson SensePro® d'Electrolux sait de manière intuitive quand votre plat est prêt.



En savoir plus sur la vidéo

Unique sur le marché!



SensePro™

SensePro™ vous permet de préparer très facilement de délicieux mets de manière saine et en préservant toutes les saveurs. Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré sur l'écran tactile de votre plan de cuisson à induction avec VarioGuide. La sonde de température sans fil vous indique la température à cœur pendant la cuisson et vous signale quand le plat est parfait. Cuire ou rôtir – avec précision grâce à SensePro™.

Découvrez page 120 nos plans de cuisson à induction équipés de SensePro™ (modèles GK78FTIPO, GK58FTIPO)

Cuisson précise

Cuisson précise du poisson pour un résultat parfait. Avec le plan de cuisson SensePro™, la cuisson est à point.



«SensePro™ a obtenu de nos consommateurs, une note de 5 étoiles sur 5.»*



* Ces avis ont été recueillis sur le site www.electrolux.ch de janvier à octobre 2020 et faisaient partie d'une promotion.



Écran tactile TFT avec VarioGuide.

Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré sur l'écran tactile. Ensuite, l'assistant VarioGuide vous guide et s'occupe du reste.

alors automatiquement le niveau de cuisson adapté. Il est bien sûr tout à fait possible de le modifier ou de l'adapter à votre guise. La plaque de verre du plan de cuisson SensePro est dotée d'un capteur qui maintient automatiquement la température idéale pour la cuisson de votre plat.

Tous les plans de cuisson SensePro sont équipés d'un écran tactile TFT avec VarioGuide. La préparation de différents plats est programmée sur l'assistant VarioGuide, une aide précieuse pour la cuisson. Dès que votre casserole est posée sur le plan de cuisson, l'écran affiche la commande pour la zone de cuisson sélectionnée. Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré sur l'écran tactile. Le VarioGuide sélectionne

Cuisson SousVide

Cuisson SousVide dans une casserole? C'est tout à fait possible avec SensePro™. Il suffit de déposer le sachet sous vide dans la casserole. La sonde de température vous prévient quand la température idéale est atteinte.

Cuisson parfaite avec SenseFry™

Quand l'entrecôte est-elle à la bonne température? Comment réussir des crêpes à l'aspect identique? La sonde de température SenseFry™ garantit de parfaits résultats de cuisson. Le VarioGuide sélectionne le niveau de cuisson adapté dès que vous avez saisi le plat que vous souhaitez préparer. Il est bien sûr tout à fait possible de le modifier ou de l'adapter à votre guise.



SenseFry™
La sonde de température SenseFry™ vous garantit une température de cuisson idéale et constante. Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré et vous obtiendrez de parfaits résultats de cuisson.



Réglage automatique de la température d'ébullition de l'eau avec SenseBoil™



SenseBoil™
La technologie SenseBoil™ est équipée de capteurs qui empêchent le débordement, détectent automatiquement l'ébullition de l'eau et réduisent directement la température à une température de frémissement. Ainsi, vous n'avez plus besoin de surveiller l'eau et vous pouvez vous concentrer sur la préparation des autres plats.

Vous en avez assez que l'eau déborde? Alors vous apprécierez le plan de cuisson à induction SenseBoil™.



Comparez nos plans de cuisson à assistants de cuisson intuitifs

	ProfiLine	SuperLuxe	GrandLuxe
SensePro™			
SenseFry™			
SenseBoil™			

Thermomètre à aliments SensePro™
Thermomètre à aliments sans fil et sans batterie. Il est en outre compatible SousVide

Capteur de cuisson SenseFry™
Règle la puissance du plan de cuisson afin de maintenir constante la température des poêles

Capteur de surcuisson SenseBoil™
Détecte les bulles d'air ascendantes et réduit automatiquement l'alimentation en énergie jusqu'à une cuisson à feu doux

Profitez d'une souplesse inégalée lorsque vous cuisinez

Nos appareils à induction vous offrent une liberté totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs poêles, au regroupement des zones de cuisson, à la reconnaissance automatique des casseroles et bien plus encore.



FlexiBridge™

Connectez quatre zones pour créer une seule grande zone de cuisson grâce à la fonction FlexiBridge™. Il vous suffit d'activer la fonction pour aligner la température de cuisson pour qu'elle soit la même sur l'ensemble de la surface du plan de cuisson. Elle s'adapte même aux plus grands plats, l'idéal lorsque vous recevez. Grâce à cette technologie vous ne risquez plus jamais de brûler vos plats ni de manquer de cuisson.



En savoir plus sur la vidéo



Fonction Bridge

Créez une grande surface de cuisson avec la fonction Bridge de ce plan de cuisson à induction. Par simple pression d'un bouton, deux zones peuvent être combinées en une plus grande zone de cuisson, particulièrement pratique pour les grandes poêles et casseroles.

Occupez l'espace comme un grand chef

Le plan de cuisson fait 90 cm de large et 51 cm de profondeur - le plus grand de sa catégorie et le seul doté de six zones de cuisson. Les espaces de cuisson disponibles sont donc exceptionnels, qu'ils soient encastrés à fleur ou à plat.

Les bobines en forme de D augmentent la zone de chaleur et simplifient l'utilisation de plaques de grill ou de cocottes. Avec les six zones de cuisson, vous pouvez en outre préparer d'innombrables plats qui raviront tous les gourmets, en famille ou entre amis.




GK906TSILO



Bobines Maxima

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous utilisiez une marmite volumineuse ou une plancha de forme biscornue, il n'y a aucun compromis sur le type de plat ou la distribution de la température.

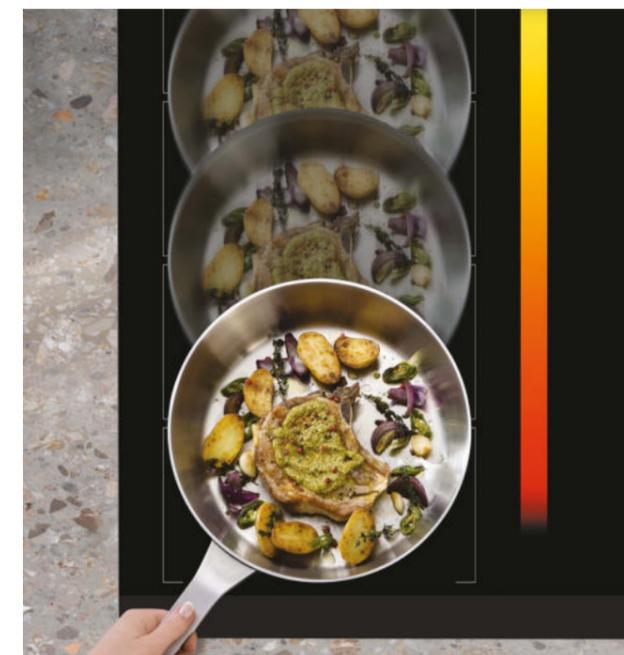

Fonction PowerSlide™

Que ce soit pour faire saisir, cuire ou simplement maintenir au chaud: avec la fonction PowerSlide™, fini les interruptions lorsque vous déplacez vos casseroles et poêles entre les plages de températures pré-réglées du plan de cuisson. Il n'est plus nécessaire d'augmenter ou de réduire la chaleur pour terminer la cuisson d'un plat. Pour une cuisson confortable et efficace, il vous suffit de le déplacer d'une zone de température à l'autre.



En savoir plus sur la vidéo

Offrez-vous la performance et le design

Il est évidemment essentiel à vos yeux que votre cuisine soit très performante. Si vous attachez également de l'importance à un esthétisme innovant, nos designs sans raccord et nos concepts de commande flexibles offrent des possibilités illimitées.




Design SlimFit


Design compact, pour intégration dans toutes les profondeurs de plan de travail.

Design unique:

Zones de cuisson en éolienne à éclairage rouge

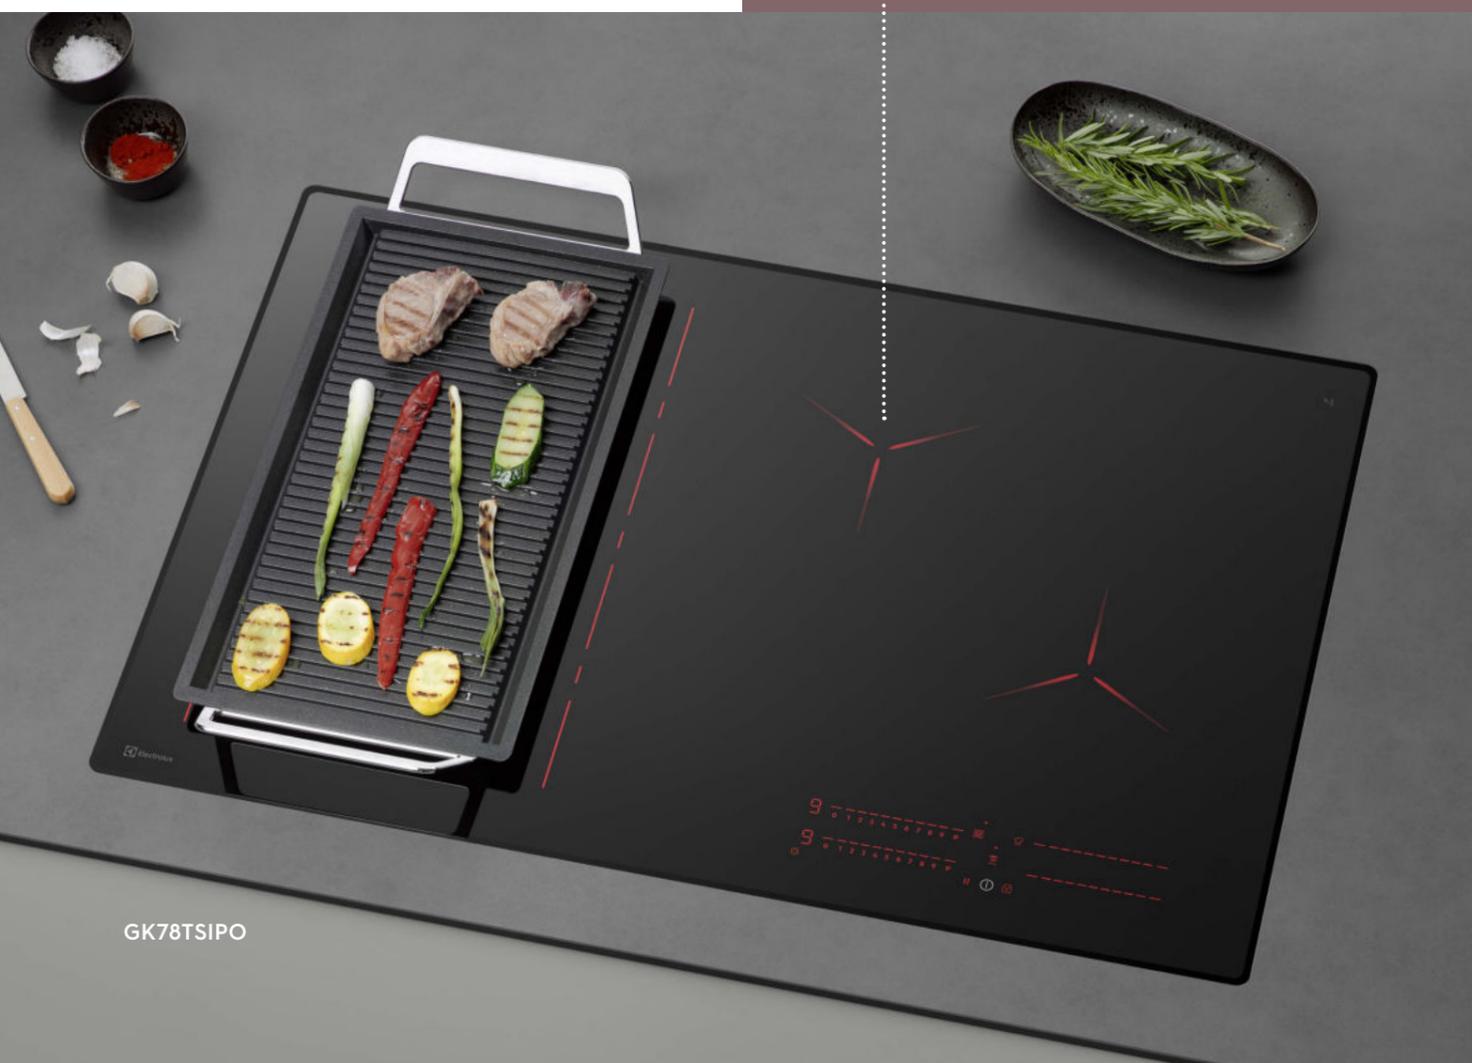

GK78TSIPO

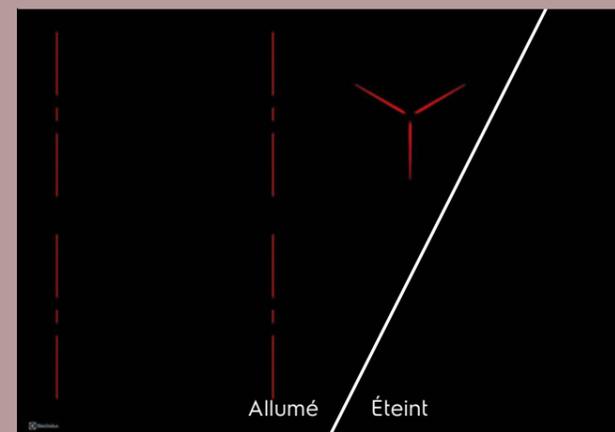

PURE BLACK

Sobriété et élégance

Lorsque Pure Hob est éteint, le plan de cuisson présente un vitrage noir très épuré. Seuls le symbole d'allumage et le logo de la marque donnent une touche discrète. Le reste de la surface est d'un noir brillant. Une fois allumé, l'éclairage des plans de cuisson et de la commande à curseur apparaît en rouge.



Écran tactile TFT avec VarioGuide

Contrôle total du plan de cuisson. Dès que vous posez votre récipient, l'écran affiche la commande de la zone de cuisson choisie. La préparation de différents plats est programmée sur l'assistant VarioGuide, une aide précieuse pour la cuisson.




Commande à curseur intuitive

Dès que vous placez votre poêle sur le plan de cuisson, le curseur correspondant s'allume automatiquement. Ainsi, vous savez intuitivement lequel utiliser.



Commande à curseur directe

La commande à curseur directe permet de régler rapidement la température de votre plan de cuisson et vous garantit un accès immédiat à tous ses éléments de commande.

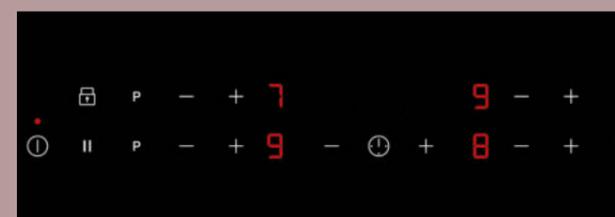

Commande Touch

Une simple pression vous permet de commander le plan de cuisson et d'accéder directement à tous ses éléments.

Variantes d'encastrement

Un riche choix de cadres est proposé pour votre plan de cuisson. Vous pouvez cependant aussi opter pour un design minimaliste sans cadre.



Cadre CN
Cadre en acier inoxydable encastrement à plat (GK... CN).



Sans cadre
Plan de cuisson sans cadre pour encastrement à fleur (pierre ou verre) avec joint silicone (GK... O).



Sans cadre
Plan de cuisson sans cadre, encastrement à plat (GK... O).



Cadre large PLCN
Cadrec large en acier inoxydable, variante encastrement à plat pour le marché du remplacement (GK... PLCN).



Cadre large ... PLRCN
Cadrec large en acier inoxydable, (rayon 20), encastrement à plat pour le marché du remplacement (GK56PPLRCN).



Design à facettes
Plan de cuisson encastrement à plat sans cadre, facetté (GK... F).



GK78TSIBCN

Nos plans de cuisson

Plans de cuisson à induction

	GK906TSIL	GK80TSIL	GK78FTIP	GK78FTIF	GK78TSIP	GK78TSIB	GK69FTIF	GK69TSIP	GK69TSIB	GK69TSI	GK653TSI	GK58FTIP	GK58TSIP	GK58TSIL	GK58TSIB	GK58TSI	GK58TSI	GK58TCI	GK58I
Variantes d'encastrement	O	O	O	O	O/CN	O/CN	O	O	O/CN	O	F	O	O/CN	O	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN
Largeur nominale en cm	90	80	80	80	80	80	70	70	70	70	65	60	60	60	60	60	60	60	60
Nombre de zones de cuisson	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Thermomètre à aliments SensePro™				•									•						
Capteur de cuisson SenseFry™			•	•									•						
Capteur de surcuisson SenseBoil™						•			•						•				
Écran tactile TFT avec VarioGuide			•	•			•					•							
Commande à curseur intuitive	•	•			•			•					•	•					
Commande à curseur directe						•		•	•	•					•	•	•		
Commande Touch													•					•	
Commande par bouton rotatif																			•
PureBlack					•			•					•						
PowerSlide™	•				•			•											
FlexiBridge™					•			•											
Fonction Bridge	•	•	•	•			•		•			•	•	•	•				
Hob2Hood™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Design SlimFit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Page du catalogue	121	124	120	123	125	126	123	125	126	127	128	120	125	124	127	129	128	129	131

Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée

	GK80TS	GK78TS	GK69TS	GK65TS	GK58TS	GK58TS	GK58TC	GK56TS	GK29TC
Variantes d'encastrement	PLCN	O/CN	O/CN	F	O/CN	PLCN	O/CN	O/CN	O
Largeur nominale en cm	80	80	70	65	60	60	60	56	29
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	3	4	4	4	4	2
Commande à curseur directe	•	•	•	•	•	•		•	
Commande Touch							•		•
Zone de rôtissage	•	•							
Zone de cuisson à 3 cercles									
Zone de cuisson à 2 cercles	•	•	•	•	•	•		•	•
Hob2Hood™									
Page du catalogue	133	132	132	134	133	134	135	135	135

Plans de cuisson en vitrocéramique commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

	GK80R	GK80L	GK78C	GK65P	GK58P	GK58C	GK58	GK58Y (230V)	GK583	GK56P	GK56P	GK56	GK56	GK56P	GK56P
Variantes d'encastrement	PLCN	PLCN	CN	F	CN	CN	CN	CN	CN	CN	O	CN	PLCN	PLCN	PLRCN
Largeur nominale en cm	80	80	80	65	60	60	60	60	60	56	56	56	56	56	56
Nombre de zones de cuisson	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Commande par bouton rotatif	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zone de rôtissage			•			•									
Zone de cuisson à 2 cercles	•	•	•	•	•	•				•	•			•	•
Page du catalogue	140	139	136	137	137	137	138	138	139	137	138	139	141	141	140

Plans de cuisson modulaires

	TY38TSIL	WOK38TSIL	GK38TSIL
Variantes d'encastrement	CN	O	O
Largeur nominale en cm	38	38	38
Nombre de zones de cuisson	2	1	2
Induction	•	•	•
Vitrocéramique			
Commande à curseur intuitive	•	•	•
Fonction Bridge			•
Zone de cuisson à 3 cercles			
Design SlimFit	•		•
Page du catalogue	122	122	121

ComboHob Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

	DMGL837ISW	DMGL832ISW	DMGL836ISW	DMGL831ISW
Variantes d'encastrement	O	O	O	O
Largeur nominale en cm	83	83	83	83
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	4
Commande à curseur directe	•		•	
Commande Touch		•		•
Fonction Bridge	•	•	•	•
Hob2Hood™	•	•	•	•
Recyclage d'air	•	•		
Évacuation d'air			•	•
Évacuation intensive	•	•	•	•
Fonction marche à vide	•	•	•	•
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	•		
Filtre à graisse	•	•	•	•
Page du catalogue	148	148	149	149

Variantes d'encastrement

O = sans cadre
 CN = cadre CN
 PLCN = cadre large PLCN
 PLRCN = Cadre larg ... PLRCN
 F = design à facettes


ProfiLine



GK78FTIPO




ProfiLine



GK58FTIPO




ProfiLine

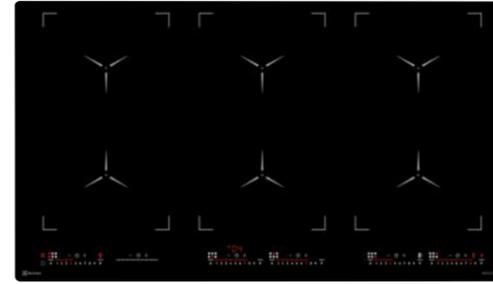

GK906TSILO



ProfiLine



GK38TSILO



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Package sans souci ProfiLine ★ Cuisson SousVide grâce au thermomètre à aliments SensePro™ ★ Capteur de cuisson SenseFry™ ★ Fonction de fonte ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Package sans souci ProfiLine ★ Cuisson SousVide grâce au thermomètre à aliments SensePro™ ★ Capteur de cuisson SenseFry™ ★ Fonction de fonte ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Package sans souci ProfiLine ★ Commande à curseur intuitive ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes ★ PowerSlide™ ★ Plan de cuisson XXL avec 6 zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Design SlimFit 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Package sans souci ProfiLine ★ Commande à curseur intuitive ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Friture et mijotage ★ Design SlimFit
Construction	Induction ProfiLine SensePro™ avec écran tactile TFT	Induction ProfiLine SensePro™ avec écran tactile TFT	Plan de cuisson à induction ProfiLine avec commande à curseur intuitive	Plan de cuisson à induction ProfiLine avec commande à curseur intuitive
Modèle				
Cadres	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre	Sans cadre
Type d'installation	encastrement à fleur	encastrement à fleur	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L × P × H	770 × 510 × 49 mm / R 7	580 × 510 × 49 mm / R 7	900 × 510 × 49 mm / R 7	380 × 510 × 62 mm / R 7
Dimensions de découpe L × P	750 × 490 mm / R 5	560 × 490 mm / R 5	880 × 490 mm / R 5	360 × 490 mm / R 5
Dimensions de fente L × P × H	776 × 516 × 8 mm / R 10	586 × 516 × 8 mm / R 10	906 × 516 × 8 mm / R 10	386 × 516 × 8 mm / R 10
Design				
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•	•	•	•
Commande				
Écran tactile TFT avec VarioGuide	•	•		
Commande à curseur intuitive			•	•
Commande à curseur directe				
Commande Touch				
Zones de cuisson				
Zone de cuisson FlexiBridge™ / Bridge	220 × 420 mm	220 × 420 mm	3 surfaces 220 × 390 mm	280 × 380 mm
°av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	
°av. C: Diamètre du fond de casserole/puissance	Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW		Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
°ar. C: Diamètre du fond de casserole/puissance			Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance	Ø 160 - 240 mm / 3,6 kW	Ø 120 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	
°av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance		Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	
Nombre de niveaux de cuisson	9	9	9	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4	6	2
Équipement de sécurité				
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•	•	•
Tension	400V 2 N-	400V 2 N-	400V 3 N-	230V-
Disjoncteur	2×16A	2×16A	3×16A	1×16A
Valeur de raccordement	7,35 kW	7,35 kW	11,0 kW	3,7 kW
Modèle O (sans cadre)	GK78FTIPO	GK58FTIPO	GK906TSILO	GK38TSILO
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 5390.-/CHF 5004.65	CHF 4890.-/CHF 4540.40	CHF 5150.-/CHF 4781.80	CHF 2350.-/CHF 2182.00
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 2.49/CHF 2.31
Informations	Lot ProfiLine voir page 13	Lot ProfiLine voir page 13	Lot ProfiLine voir page 13	Lot ProfiLine voir page 13

ProfiLine




TY38TSILCN




ProfiLine



WOK38TSILO

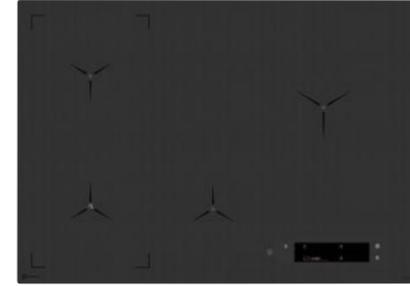


GK78FTIFO

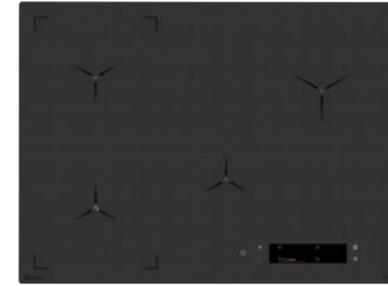


GK69FTIFO




Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Package sans souci ProfiLine ★ Commande à curseur intuitive ★ Réglage précis de la température entre 50 °C et 220 °C ★ Sélection directe de la température 160 °C/220 °C ★ 2 zones de température réglables individuellement ★ Temps de chauffe rapide: 180 °C en 4 minutes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Package sans souci ProfiLine ★ Lot de wok à induction professionnel avec poêle adaptée ★ Commande à curseur intuitive ★ Friture et mijotage 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Capteur de cuisson SenseFry™ ★ Fonction de fonte ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Zone XL pour des poêles allant jusqu'à Ø 320 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Capteur de cuisson SenseFry™ ★ Fonction de fonte ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Bobines Maxima
Construction	Teppan Yaki à induction ProfiLine avec commande à curseur intuitive	Wok à induction ProfiLine avec commande à curseur intuitive		Induction ProfiLine SenseFry™ avec écran tactile TFT	Induction ProfiLine SenseFry™ avec écran tactile TFT
Modèle					
Cadres	Acier inoxydable	Sans cadre		Sans cadre	Sans cadre
Type d'installation	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat		encastrement à fleur	encastrement à fleur
Dimensions L × P × H	380 × 510 × 66 mm / R 7	380 × 510 × 132 mm / R 7		770 × 510 × 49 mm / R 7	700 × 510 × 49 mm / R 7
Dimensions de découpe L × P	360 × 490 mm / R 5	360 × 490 mm / R 5		750 × 490 mm / R 5	680 × 490 mm / R 5
Dimensions de fente L × P × H	386 × 516 × 8 mm / R 10	386 × 516 × 8 mm / R 10		776 × 516 × 8 mm / R 10	706 × 516 × 8 mm / R 10
Design					
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret					
Commande					
Écran tactile TFT avec VarioGuide				•	•
Commande à curseur intuitive	•	•			
Commande à curseur directe					
Commande Touch					
Zones de cuisson					
Zone de cuisson FlexiBridge™ / Bridge					
°av. G: Diamètre du fond de casserole/puissance				220 × 420 mm	220 × 420 mm
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/puissance				Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW
°av. C: Diamètre du fond de casserole/puissance				Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW
°ar. C: Diamètre du fond de casserole/puissance				Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/puissance				Ø 120 - 320 mm / 3,6 kW	Ø 160 - 240 mm / 3,6 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole/puissance					
Nombre de niveaux de cuisson	De 50 °C à 220 °C	9		9	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost		1		4	4
Fonction nettoyage	•				
Équipement de sécurité					
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•		•	•
Protection anti-surchauffe	•	•		•	•
Tension	230V-	230V-		400V 2N-	400V 2N-
Disjoncteur	1 × 16A	1 × 16A		2 × 16A	2 × 16A
Valeur de raccordement	2,8 kW	3,2 kW		7,35 kW	7,35 kW
Accessoires					
Accessoires inclus	2 spatules en acier fin TYWS y	Poêle Wok, 6 litres			
Variante couleurs CN (cadre en acier chromé)					
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	TY38TSILCN CHF 5390.- / CHF 5004.65				
Modèle O (sans cadre)					
Prix TVA incl./Prix TVA excl.		WOK38TSILO CHF 4350.- / CHF 4039.-		GK78FTIFO CHF 4760.- / CHF 4419.70	GK69FTIFO CHF 4510.- / CHF 4187.55
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Informations	Lot ProfiLine voir page 13	Lot ProfiLine voir page 13			

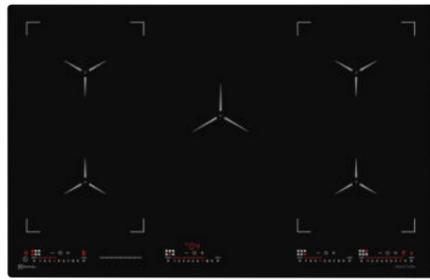


GK80TSILO




GK58TSILO

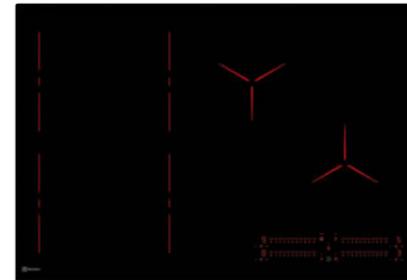

GK78TSIP

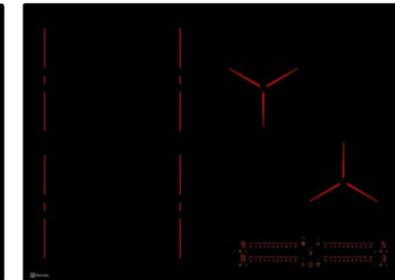


GK69TSIPO




GK58TSIP




Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Commande à curseur intuitive ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Hob2Hood™ ★ 5 zones de cuisson 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Commande à curseur intuitive ★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Hob2Hood™ 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments de commande et zone graphique exclusive à éclairage rouge ★ Commande à curseur intuitive ★ Zone de cuisson FlexiBridge™ ★ Fonction PowerSlide™ ★ Bobines Maxima 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments de commande et zone graphique exclusive à éclairage rouge ★ Commande à curseur intuitive ★ Zone de cuisson FlexiBridge™ ★ Fonction PowerSlide™ ★ Bobines Maxima 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments de commande et zone graphique exclusive à éclairage rouge ★ Commande à curseur intuitive ★ Zone de cuisson Bridge ★ Bobines Maxima
Construction	Plans de cuisson à induction Maxima avec commande à curseur intuitive	Plans de cuisson à induction Maxima avec commande à curseur intuitive		Plans de cuisson à induction PureFlex Maxima avec commande à curseur intuitive	Plans de cuisson à induction PureFlex Maxima avec commande à curseur intuitive	Plans de cuisson à induction PureHob Maxima avec commande à curseur intuitive
Modèle						
Cadres				Cadre en acier chromé encastré à plat		Cadre en acier chromé encastré à plat
Type d'installation				766 × 506 × 49 mm		576 × 506 × 49 mm
Dimensions L × P × H				750 × 490 mm / R 5		560 × 490 mm / R 5
Dimensions de découpe L × P						
Cadres	sans cadre	sans cadre		sans cadre	sans cadre	sans cadre
Type d'installation	encastré à fleur ou à plat	encastré à fleur ou à plat		encastré à fleur ou à plat	encastré à fleur ou à plat	encastré à fleur ou à plat
Dimensions L × P × H	800 × 510 × 49 mm / R 7	580 × 510 × 49 mm / R 7		770 × 510 × 49 mm / R 7	700 × 510 × 49 mm / R 7	580 × 510 × 49 mm / R 7
Dimensions de découpe L × P	780 × 490 mm / R 5	560 × 490 mm / R 5		750 × 490 mm / R 5	680 × 490 mm / R 5	560 × 490 mm / R 5
Dimensions de fente L × P × H	806 × 516 × 8 mm / R 10	586 × 516 × 8 mm / R 10		776 × 516 × 8 mm / R 10	706 × 516 × 8 mm / R 10	586 × 516 × 8 mm / R 10
Design						
Zones de cuisson à éclairage rouge				•	•	•
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•	•				
Commande						
Commande à curseur intuitive	•	•		•	•	•
Zones de cuisson						
Zone de cuisson FlexiBridge™ / Bridge	220 × 379 mm	220 × 379 mm		250 × 420 mm	250 × 420 mm	210 × 330 mm
°av. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW		Ø 100 - 210 mm / 3,2 kW (2 Spulen)	Ø 100 - 210 mm / 3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW		Ø 100 - 210 mm / 3,2 kW (2 Spulen)	Ø 100 - 210 mm / 3,2 kW (2 Spulen)	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
°ar. C: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 210 - 240 mm / 3,6 kW			Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 160 - 240 mm / 3,6 kW	
°ar. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW				Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW		Ø 120 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
Nombre de niveaux de cuisson	9	9		9	9	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	5	4		4	4	4
Équipement de sécurité						
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•		•	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•		•	•	•
Tension	400V 3N-	400V 2N-		400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-
Disjoncteur	3×16A	2×16A		2×16A	2×16A	2×16A
Valeur de raccordement	11,0 kW	7,35 kW		7,35 kW	7,35 kW	7,35 kW
Modèle CN (cadre en acier chromé)				GK78TSIPCN		GK58TSIPCN
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.				CHF 4460.- / 4141.15		CHF 3910.- / CHF 3630.45
Modèle O (sans cadre)				GK78TSIPO		GK58TSIPO
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.				CHF 4460.- / 4141.15		CHF 3910.- / CHF 3630.45
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.				CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31
Informations						
	GK80TSILO CHF 4580.- / CHF 4252.55 CHF 5.99 / CHF 5.56	GK58TSILO CHF 4180.- / 3881.15 CHF 2.49 / CHF 2.31		GK78TSIPCN CHF 4460.- / 4141.15 GK78TSIPO CHF 4460.- / 4141.15 CHF 2.49 / CHF 2.31	GK69TSIPO CHF 4210.- / CHF 3909.- CHF 2.49 / CHF 2.31	GK58TSIPCN CHF 3910.- / CHF 3630.45 GK58TSIPO CHF 3910.- / CHF 3630.45 CHF 2.49 / CHF 2.31

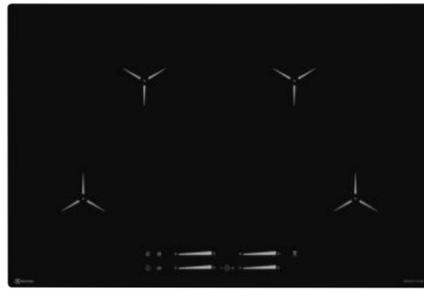


GK78TSIB

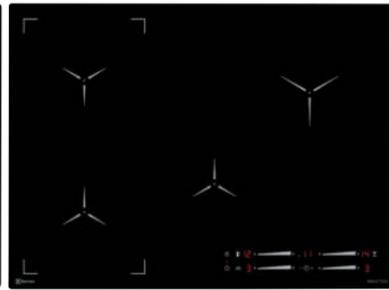

GK69TSIB



GK58TSIB

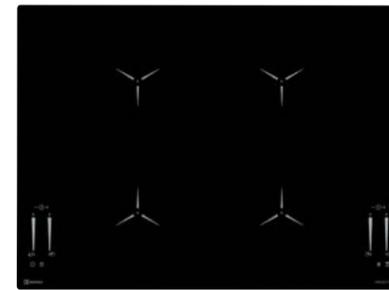


GK69TSIO



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Capteur de surcuisson SenseBoil™ ★ Commande à curseur directe ★ Bobines Maxima ★ Hob2Hood™ ★ Design SlimFit 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Capteur de surcuisson SenseBoil™ ★ Commande à curseur directe ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Hob2Hood™ ★ Design SlimFit 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Capteur de surcuisson SenseBoil™ ★ Commande à curseur directe ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge ★ Hob2Hood™ ★ Design SlimFit 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Commande à curseur directe ★ Bobines Maxima ★ Zones de cuisson au graphisme en éolienne discret et élégant ★ Hob2Hood™ ★ Design SlimFit
Construction	Induction SenseBoil™ avec commande à curseur	Induction SenseBoil™ avec commande à curseur	Induction SenseBoil™ avec commande à curseur	Maxima-Induktion mit Slider-Bedienung
Modèle				
Cadres	Cadre en acier chromé	Cadre en acier chromé	Cadre en acier chromé	
Type d'installation	encastrement à plat	encastrement à plat	encastrement à plat	
Dimensions L x P x H	766 x 506 x 49 mm	696 x 506 x 49 mm	576 x 506 x 49 mm	
Dimensions de découpe L x P	750 x 490 mm / R 5	680 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	
Cadres	sans cadre	sans cadre	sans cadre	sans cadre
Type d'installation	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H	770 x 510 x 49 mm / R 7	700 x 510 x 49 mm / R 7	580 x 510 x 49 mm / R 7	700 x 510 x 49 mm / R 7
Dimensions de découpe L x P	750 x 490 mm / R 5	680 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	680 x 490 mm / R 5
Dimensions de fente L x P x H	776 x 516 x 8 mm / R 10	706 x 516 x 8 mm / R 10	586 x 516 x 8 mm / R 10	706 x 516 x 8 mm / R 10
Design				
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•	•	•	•
Commande				
Commande à curseur directe	•	•	•	•
Zones de cuisson				
Zone de cuisson FlexiBridge™ / Bridge		220 x 420 mm	220 x 420 mm	
°av. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW
°ar. C: Diamètre du fond de casserole / puissance		Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW		
°ar. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 200 - 240 mm / 3,6 kW	Ø 120 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW		Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW
Nombre de niveaux de cuisson	14	14	14	14
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	4	4	4	4
Équipement de sécurité				
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•	•	•
Tension	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-	400V 2N-
Disjoncteur	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A
Valeur de raccordement	7,35 kW	7,35 kW	7,35 kW	7,35 kW
Modèle CN (cadre en acier chromé)	GK78TSIBCN	GK69TSIBCN	GK58TSIBCN	
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 4120.- / CHF 3825.45	CHF 3870.- / CHF 3593.30	CHF 3290.- / CHF 3054.80	
Modèle O (sans cadre)	GK78TSIBO	GK69TSIBO	GK58TSIBO	GK69TSIO
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 4120.- / CHF 3825.45	CHF 3870.- / CHF 3593.30	CHF 3290.- / CHF 3054.80	CHF 3940.- / CHF 3658.30
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Informations				




GK653TSIF



GK58TSIPL



GK58TSI



GK58TCI



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Commande à curseur directe ★ Bobines Maxima ★ Hob2Hood™ ★ Zones de cuisson au graphisme en éolienne discret et élégant ★ Design SlimFit ★ Convient pour le marché du remplacement 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Commande à curseur directe ★ Hob2Hood™ ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Design SlimFit ★ Convient pour le marché du remplacement 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Commande à curseur directe ★ Hob2Hood™ ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Design SlimFit 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Commande Touch ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles ★ Graphisme discret des zones de cuisson ★ Design SlimFit
Construction	Plans de cuisson à induction Maxima avec commande à curseur	Plans de cuisson à induction avec commande à curseur		Plans de cuisson à induction avec commande à curseur	Induction avec commande Touch
Modèle					
Cadres	Design à facettes	Cadre large en acier chromé		Cadre en acier chromé	Cadre en acier chromé
Type d'installation	encastrement à plat	encastrement à plat		encastrement à plat	encastrement à plat
Dimensions L×P×H	653×523×49 mm	618×548×49 mm		576×506×49 mm	576×506×49 mm
Dimensions de découpe L×P	534-637×490-507 mm / R 5	564-600×490-530 mm / R 5		560×490 mm / R 5	560×490 mm / R 5
Cadres				sans cadre	sans cadre
Type d'installation				encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L×P×H				580×510×49 mm / R 7	580×510×49 mm / R 7
Dimensions de découpe L×P				560×490 mm / R 5	560×490 mm / R 5
Dimensions de fente L×P×H				586×516×8 mm / R 10	586×516×8 mm / R 10
Design					
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•	•		•	•
Commande					
Commande à curseur directe	•	•		•	
Commande Touch					•
Zones de cuisson					
Zone de cuisson FlexiBridge™ / Bridge	Ø 120 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 160 - 240 mm / 3,7 kW		Ø 160 - 240 mm / 3,7 kW	Ø 160 - 240 mm / 3,7 kW
°av. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW		Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole / puissance				Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,2 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW		Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW	Ø 145 - 200 mm / 2,8 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole / puissance		Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW		Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW	Ø 120 - 160 mm / 2,5 kW
Nombre de niveaux de cuisson	14	14		14	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	3	4		4	4
Équipement de sécurité					
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•		•	•
Protection anti-surchauffe	•	•		•	•
Tension	400 V 2 N-	400 V 2 N-		400 V 2 N-	400 V 2 N-
Disjoncteur	2×16A	2×16A		2×16A	2×16A
Valeur de raccordement	7,35 kW	7,35 kW		7,35 kW	7,35 kW
Modèle CN (cadre en acier chromé)				GK58TSICN	GK58TCICN
Prix TVA incl./Prix TVA excl.				CHF 2590.- / CHF 2404.85	CHF 1970.- / CHF 1829.15
Modèle O (sans cadre)				GK58TSIO	GK58TCIO
Prix TVA incl./Prix TVA excl.				CHF 2590.- / CHF 2404.85	CHF 1970.- / CHF 1829.15
Modèle F (design à facettes)	GK653TSIF				
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2990.- / CHF 2776.25				
Modèle PLCN (cadre large en acier chromé)		GK58TSIPLCN			
Prix TVA incl./Prix TVA excl.		CHF 3350.- / CHF 3110.50			
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Informations					

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière

Un plan de cuisson à induction commandé à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande est une alternative de poids aux modèles avec commande à curseur et peut transformer le look de votre cuisine.

Tradition et innovation en parfaite harmonie

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction, pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique. Aucun problème: GK58I est la solution idéale. Grâce aux deux modèles de cadres proposés, il s'adapte parfaitement aux plans de cuisson déjà existants dans votre cuisine.

Les quatre avantages des plans de cuisson à induction

Propreté: les résidus et éclaboussures ne risquent pas de brûler, puisque les alentours des zones de cuisson restent froids. Le secret: La bobine à induction sous le plan de cuisson apporte directement l'énergie au fond de la casserole, par la vitrocéramique.

Rapidité: à bonne température jusqu'à 60 % plus rapidement qu'avec les modèles à éléments chauffants radiants. La réaction rapide des bobines d'induction aux modifications du niveau de cuisson permet une cuisson d'une grande précision.

Sécurité: les zones de cuisson non utilisées s'éteignent automatiquement.

Économie: jusqu'à 30 % d'économie d'énergie par rapport aux modèles à éléments chauffants radiants.



EH7L4YCN | GK58ICN



Design SlimFit

Le design compact et élégant du nouveau plan de cuisson à induction lui permet de s'intégrer aux profondeurs de plan de travail suivantes: 12 mm min. lors de l'installation avec tiroir en dessous ou 28 mm min. avec une cuisinière/un four Electrolux. Pour un gain d'espace et de liberté d'organisation.

Un renouvellement n'est pas forcément synonyme de changement total

Pour vos plans de cuisson à éléments chauffants radiants en fin de vie, le plan de cuisson GK58I avec boîtier de commande est idéal si vous souhaitez conserver ce mode de commande. Le plan de cuisson à induction et le boîtier de commande s'intègrent rapidement et simplement dans la cuisine existante.



GK58I



Highlights

- ★ Commande à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande
- ★ Bobines Maxima
- ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit
- ★ Convient pour le marché du remplacement



Induction Maxima commandé à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

Modèle / type d'installation

Cadre en acier chromé / encastrement à plat
Dimensions L x P x H: 576 x 506 x 49 mm
Dimensions de découpe L x P: 560 x 490 mm / R5
Sans cadre / encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H: 580 x 510 x 49 mm / R7
Dimensions de découpe L x P: 560 x 490 mm / R5
Dimensions de fente L x P x H: 586 x 516 x 8 mm / R10

Design

Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret

Commande

Cuisinière ou boîtier de commande

Zones de cuisson

°av. G: Diamètre du fond de casserole / puissance
Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole / puissance
Ø 120 - 210 mm / 2,6 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole / puissance
Ø 120 - 210 mm / 2,6 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole / puissance
Ø 120 - 210 mm / 3,2 kW
9 niveaux de cuisson
4 zones de cuisson avec fonction PowerBoost

Équipement de sécurité

Arrêt automatique en fonction de l'activité
Protection anti-surchauffe
Tension 400V 2N-
Disjoncteur 2 x 16 A
Valeur de raccordement 7,35 kW

Modèle CN (cadre en acier chromé)

GK58ICN Prix TVA incl. / Prix TVA excl.
CHF 2530.- / CHF 2349.10

Modèle O (sans cadre)

GK58IO
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.
CHF 2530.- / CHF 2349.10

TAR TVA incl. CHF 2.49 / TAR TVA excl. CHF 2.31

Informations



ESSL4ISP



Highlights

- ★ Pour 4 zones de cuisson
- ★ Compatible avec le plan de cuisson à induction GK58I

Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson à induction

Modèle

4 régulateurs d'énergie, 9 niveaux avec mode maintien au chaud
Boutons rotatifs escamotables et éclairés
Dimensions L x P x H: 410 x 311 x 90 mm
Dimensions de découpe L x H: 355 x 72 mm
Tension 400V 2N-
Disjoncteur 2 x 16 A
Valeur de raccordement 7,4 kW

Modèle SP (miroir)

ESSL4ISP
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.
CHF 1000.- / CHF 928.50

Informations




Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière.

Retrouvez les cuisinières compatibles EH6L40YCN, EH7L4Y et EH7K1Y aux pages 75 et 80.


Éléments chauffants TopLight

Nos éléments chauffants TopLight sont très réactifs

La zone de cuisson atteint sa pleine puissance en quelques secondes et la chaleur est répartie uniformément sur toute la zone. Les plans de cuisson en vitrocéramique autonomes TopLight sont dotés d'une commande à curseur ou Touch avec accès direct

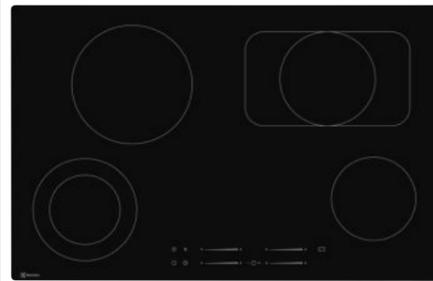


GK78TS

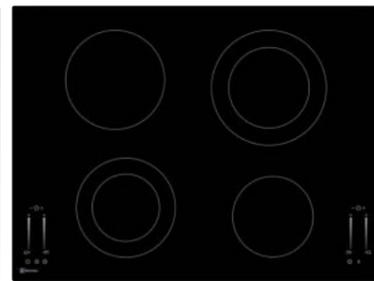

GK69TS



GK58TS

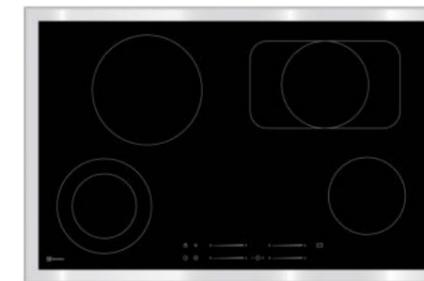

GK80TSPLCN




Highlights	GK78TS	GK69TS	GK58TS	GK80TSPLCN
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Commande à curseur directe ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Commande à curseur directe ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Commande à curseur directe ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Commande à curseur directe ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs ★ Convient pour le marché du remplacement
Construction	Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur	Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur	Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur	Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur
Modèle				
Cadres	Cadre en acier chromé	Cadre en acier chromé	Cadre en acier chromé	Cadre large en acier chromé
Type d'installation	encastrement à plat	encastrement à plat	encastrement à plat	encastrement à plat
Dimensions L x P x H	766 x 506 x 50 mm	696 x 506 x 50 mm	576 x 506 x 50 mm	828 x 548 x 50 mm
Dimensions de découpe L x P	750 x 490 mm / R 5	680 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	780 - 810 x 500 - 530 mm / R 5
Cadres	sans cadre	sans cadre	sans cadre	
Type d'installation	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat	
Dimensions L x P x H	770 x 510 x 51 mm / R 7	700 x 510 x 51 mm / R 7	580 x 510 x 51 mm / R 7	
Dimensions de découpe L x P	750 x 490 mm / R 5	680 x 490 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	
Dimensions de fente L x P x H	776 x 516 x 8 mm / R 10	706 x 516 x 8 mm / R 10	586 x 516 x 8 mm / R 10	
Design				
Zones de cuisson avec graphisme imprimé en deux couleurs	•	•	•	•
Zones de cuisson avec graphisme imprimé en blanc				
Commande				
Commande à curseur directe	•	•	•	•
Zones de cuisson				
Zone de cuisson à 2 cercles / 3 cercles	av. G / -	av. G + ar. D / -	av. G + ar. D / -	av. G / -
Zone de rôtissage / Puissance	ar. D 165 x 290 mm / 2,6 kW			ar. D 165 x 290 mm / 2,6 kW
°av. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 170, Ø 210 mm / 1,4 kW, 2,3 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW
°ar. C: Diamètre du fond de casserole / puissance				
°ar. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 165 mm / 1,5 kW	Ø 140, Ø 210 mm / 1,0 kW, 2,2 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 165 mm / 1,5 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
Nombre de niveaux de cuisson	14	14	14	14
Éléments chauffants radiants TopLight	•	•	•	•
Équipement de sécurité				
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•	•	•
Tension	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-	400 V 2-3-
Disjoncteur	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A
Valeur de raccordement	7,35 kW	7,0 kW	6,5 kW	7,35 kW
Modèle CN (cadre en acier chromé)	GK78TSCN	GK69TSCN	GK58TSCN	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2870.- / CHF 2664.80	CHF 2650.- / CHF 2460.55	CHF 2490.- / CHF 2312.-	
Modèle O (sans cadre)	GK78TSO	GK69TSO	GK58TSO	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2870.- / CHF 2664.80	CHF 2650.- / CHF 2460.55	CHF 2490.- / CHF 2312.-	
Modèle PLCN (cadre large en acier chromé)				GK80TSPLCN
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.				CHF 3270.- / CHF 3036.20
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Informations				




GK58TSPLCN



GK65TSF



GK56TS



GK58TC



GK29TCO



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Commande à curseur directe ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs ★ Convient pour le marché du remplacement 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Commande à curseur directe ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs ★ Convient pour le marché du remplacement 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Commande à curseur directe ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Impression sur verre élégante à deux couleurs ★ Convient pour le marché du remplacement 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Commande Touch 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Commande Touch ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
Construction	Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur	Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur		Plans de cuisson en vitroceramique avec commande à curseur	Plans de cuisson en vitroceramique avec commande Touch	Plans de cuisson en vitroceramique avec commande Touch
Modèle						
Cadres	Cadre large en acier chromé	Design à facettes		Cadre en acier chromé	Cadre en acier chromé	
Type d'installation	encastrement à plat	encastrement à plat		encastrement à plat	encastrement à plat	
Dimensions L x P x H	618 x 548 x 50 mm	653 x 523 x 51 mm		556 x 516 x 46 mm	576 x 506 x 50 mm	
Dimensions de découpe L x P	560 - 600 x 490 - 530 mm / R 5	510 - 637 x 466 - 507 mm / R 5		540 x 500 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	
Cadres				sans cadre	sans cadre	sans cadre
Type d'installation				encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H				529 x 489 x 47 mm / R 2	580 x 510 x 51 mm / R 7	290 x 510 x 51 mm / R 7
Dimensions de découpe L x P				510 x 470 mm / R 3	560 x 490 mm / R 5	270 x 490 mm / R 5
Dimensions de fente L x P x H				536 x 496 x 8 mm / R 5	586 x 516 x 8 mm / R 10	296 x 516 x 8 mm / R 10
Design						
Zones de cuisson avec graphisme imprimé en deux couleurs	•	•		•		
Zones de cuisson avec graphisme imprimé en blanc					•	•
Commande						
Commande à curseur directe	•	•		•		
Commande Touch					•	•
Zones de cuisson						
Zone de cuisson à 2 cercles / 3 cercles	av. G + ar. D / -	av. G + av. D / -		av. G / -		ar. G / -
Zone de rôtissage						
°av. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 170, Ø 210 mm / 1,4 kW, 2,3 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW		Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,7 kW, 1,7 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW			Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	
°av. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 170, Ø 210 mm / 1,4 kW, 2,3 kW		Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	
Nombre de niveaux de cuisson	14	14		14	9	9
Éléments chauffants radiants TopLight		•		•	•	•
Équipement de sécurité						
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•		•	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•		•	•	•
Tension	400 V 2-3-	400 V 2-3-		400 V 2-3-	400 V 2-3-	230 V-
Disjoncteur	2-3 x 16 A	2-3 x 16 A		2-3 x 16 A	2-3 x 16 A	1 x 16 A
Valeur de raccordement	6,5 kW	5,3 kW		6,0 kW	6,5 kW	2,9 kW
Modèle CN (cadre en acier chromé)				GK56TSCN	GK58TCCN	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.				CHF 2190.- / CHF 2033.45	CHF 1800.- / CHF 1671.30	
Modèle O (sans cadre)				GK56TSO	GK58TCO	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.				CHF 2190.- / CHF 2033.45	CHF 1800.- / CHF 1671.30	
Modèle PLCN (cadre large en acier chromé)	GK58TSPLCN					GK29TCO
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2640.- / CHF 2451.25					CHF 1330.- / CHF 1234.90
Modèle F (design à facettes)		GK65TSF				
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.		CHF 2060.- / CHF 1912.70				
TAR TVA incl. / TARTVA excl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF -.60 / CHF CHF -.56
Informations						

Éléments chauffants TopLight avec bouton rotatif de commande




Vous aimez prendre les choses en main? Vous pouvez opter pour un mode de commande classique de vos plans de cuisson en vitrocéramique: depuis la cuisinière ou le boîtier de commande. L'absence du panneau de commande permet une surface de cuisson plus large. Les boutons rotatifs sont escamotables et éclairés.


À chaque situation son plan de cuisson

Avec la gamme étendue de plans de cuisson, trouvez la meilleure solution pour chaque situation, même en cas de remplacement. Sans renoncer à certains atouts comme la zone à 2 cercles ou la zone de rôtissage. Des solutions qui répondent à vos besoins: plans de cuisson avec décor de surface ou cadre large.


Highlights	GK78CCN	GK65PF	GK58CCN	GK58PCN	GK56PCN
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à 2 cercles 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles ★ Convient pour le marché du remplacement 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à 2 cercles 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles ★ Largeur de découpe de 54 cm facilitant l'encastrement sur une armoire basse SMS
Construction	Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande				
Modèle					
Cadres	Cadre en acier chromé	Design à facettes	Cadre en acier chromé	Cadre en acier chromé	Cadre en acier chromé
Type d'installation	encastrement à plat				
Dimensions L x P x H	766 x 506 x 46 mm	653 x 523 x 47 mm	576 x 506 x 43 mm	576 x 506 x 43 mm	556 x 516 x 46 mm
Dimensions de découpe L x P	750 x 490 mm / R5	530 - 637 x 484 - 507 mm / R5	560 x 490 mm / R5	560 x 490 mm / R5	540 x 500 mm / R5
Design	Zones de cuisson avec graphisme imprimé en blanc				
Commande	Cuisinière ou boîtier de commande				
Zones de cuisson	Zones de cuisson à 2 cercles / 3 cercles				
Zone de rôtissage / Puissance	ar. D / -				
av. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	av. G 170 x 265 mm / 2,4 kW				
ar. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 170 mm / 1,5 kW				
ar. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 180 mm / 1,8 kW				
av. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW				
Surface de maintien au chaud / puissance	Ø 145 mm / 1,2 kW				
Nombre de niveaux de cuisson	9				
Éléments chauffants radiants TopLight	•				
Équipement de sécurité	Arrêt automatique en fonction de l'activité				
Protection anti-surchauffe	•				
Tension	400 V 2-3-				
Disjoncteur	2-3 x 16 A				
Valeur de raccordement	7,35 kW				
Modèle CN (cadre en acier chromé)	GK78CCN		GK58CCN	GK58PCN	GK56PCN
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2380.- / CHF 2209.85		CHF 1960.- / CHF 1819.85	CHF 1600.- / CHF 1485.60	CHF 1510.- / CHF 1402.05
Modèle F (design à facettes)		GK65PF			
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.		CHF 2060.- / CHF 1912.70			
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables					
EH7K1-3					
EH7K1 / EH6K10					
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN					
EH7L2-3					
EH7L2(X) / EH6L20	•				
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•				
EH7L5(X)D / EH6L50D	•				
EH7GL4X / EH6GL40X	•				
EH6L80	•				
Réchauds encastrables					
ERGL4ESP / WE	•				
Boîtier de commande encastrable					
ESGL4ECN / SP / WE	•				
Informations					




GK56PO




GK58CN (400V) | GK58YCN (230V)



GK56CN (400V)




GK583CN

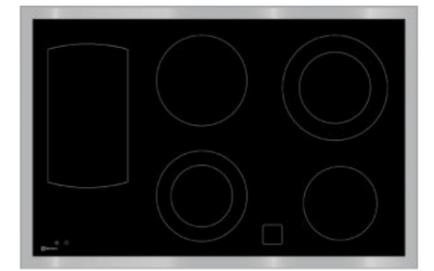


GK80LPLCN




Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles ★ Les largeurs de découpe de 51 cm facilitent l'encastrement sur une armoire basse SMS 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Décor de surface 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Décor de surface ★ Largeur de découpe de 54 cm facilitant l'encastrement sur une armoire basse SMS 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Décor de surface 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé ★ Surface de maintien au chaud avec commande Touch
Construction	Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande	Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande		Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande	Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande	Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande
Modèle	sans cadre	Cadre en acier chromé		Cadre en acier chromé	Cadre en acier chromé	Cadre large en acier chromé
Cadres						
Type d'installation	encastrement à fleur ou à plat	encastrement à plat		encastrement à plat	encastrement à plat	encastrement à plat
Dimensions L x P x H	529 x 489 x 47 mm / R 2	576 x 506 x 43 mm		556 x 516 x 46 mm	576 x 506 x 43 mm	828 x 548 x 46 mm
Dimensions de découpe L x P	510 x 470 mm / R 3	560 x 490 mm / R 5		540 x 500 mm / R 5	560 x 490 mm / R 5	780 - 810 x 500 - 530 mm / R 5
Dimensions de fente L x P x H	536 x 496 x 8 mm / R 5					
Design						
Zones de cuisson avec graphisme imprimé en blanc	•					•
Décor de surface		•		•	•	
Commande						
Cuisinière ou boîtier de commande	•	•		•	•	•
Zones de cuisson						
Zone de cuisson à 2 cercles/3 cercles	ar. D/-					av. G + ar. D/-
°av. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW		Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW		Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW	Ø 180 mm / 1,8 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW		Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 210 mm / 2,3 kW	Ø 140, Ø 210 mm / 1,0 kW, 2,2 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW	Ø 145 mm / 1,2 kW
Surface de maintien au chaud/ puissance						Links 135 x 320 mm / 0,1 kW
Nombre de niveaux de cuisson	9	9		9	9	9
Éléments chauffants radiants TopLight	•	•		•	•	•
Équipement de sécurité						
Arrêt automatique en fonction de l'activité						
Protection anti-surchauffe	•	•		•	•	•
Tension	400V 2-3-	400V 2-3- / 230V-		400V 2-3-	400V 2-3-	400V 2-3-
Disjoncteur	2-3 x 16A	2-3 x 16A / 1 x 16A		2-3 x 16A / 1 x 16A	2-3 x 16A	2-3 x 16A
Valeur de raccordement	7,0 kW	7,1 kW / 7,1 kW		7,1 kW / 7,1 kW	5,3 kW	7,1 kW
Modèle CN (cadre en acier chromé)		GK58CN (400V) GK58YCN (230V)		GK56CN (400V)	GK583CN	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.		CHF 1320.- / CHF 1225.65		CHF 1290.- / CHF 1197.75	CHF 1270.- / CHF 1179.20	
Modèle O (sans cadre)	GK56PO					
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 1510.- / CHF 1402.05					
Modèle PLCN (cadre large en acier chromé)						GK80LPLCN
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.						CHF 2570.- / CHF 2386.25
TAR TVA incl. / TARTVA excl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables						
EH7K1-3						
EH7K1/ EH6K10		• (400V)		• (400V)		
EH7K1YWE/ EH7L4YCN/ EH6L40YCN		• (230V)				
EH7L2-3						
EH7L2(X)/ EH6L20	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7L4(X)/ EH6L40(X)	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7L5(X)D/ EH6L50D	•	• (400V)		• (400V)		•
EH7GL4X/ EH6GL40X	•	• (400V)		• (400V)		•
EH6L80	•	• (400V)		• (400V)		•
Réchauds encastrables						
ERGL4ESP/ WE	•	• (400V)		• (400V)		•
Boîtier de commande encastrable						
ESGL4ECN/ SP/ WE	•	• (400V)		• (400V)		•
Informations						

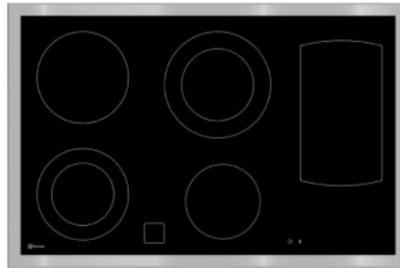

GK80RPLCN



GK56PPLRCN



GK56PPLCN



GK56PLCN



KM412.2



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé ★ Surface de maintien au chaud avec commande Touch 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éléments chauffants TopLight ★ Décor de surface ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé 	<ul style="list-style-type: none"> ★ 4 plaques en fonte ★ Plan de travail en acier chromé ★ Compatible avec les régulateurs d'énergie ★ Fiche de raccordement 14p
Construction	Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande			Vitrocéramique commandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande		Platine de cuisson commandée à partir d'un boîtier de commande ou de la cuisinière
Modèle						
Cadres	Cadre large en acier chromé			Cadre large en acier chromé		Cadre en acier chromé
Type d'installation	encastrement à plat			encastrement à plat		encastrement à plat
Dimensions L x P x H	828 x 548 x 46 mm			588 x 548 x 47 mm		580 x 510 x 46 mm
Dimensions de découpe L x P	780 - 810 x 500 - 530 mm / R 5			540 - 565 x 500 - 525 mm / R 5		560 x 490 mm / R 5
Design						
Zones de cuisson avec graphisme imprimé en blanc	•			•		
Décor de surface						
Commande						
Cuisinière ou boîtier de commande	•			•		•
Zones de cuisson						
Zone de cuisson à 2 cercles / 3 cercles	av. G + ar. D / -			ar. D / -		
°av. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 120, Ø 180 mm / 0,9 kW, 1,8 kW			Ø 180 mm / 1,8 kW		Ø 180 mm / 2,0 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 180 mm / 1,8 kW			Ø 180 mm / 1,8 kW		Ø 145 mm / 1,0 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 140, Ø 210 mm / 1,0 kW, 2,2 kW			Ø 120, Ø 210 mm / 0,9 kW, 2,2 kW		Ø 180 mm / 2,0 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole / puissance	Ø 145 mm / 1,2 kW			Ø 145 mm / 1,2 kW		Ø 145 mm / 1,5 kW
Surface de maintien au chaud / puissance	à droite 135 x 320 mm / 0,1 kW					
Nombre de niveaux de cuisson	9			9		9
Éléments chauffants radiants TopLight	•			•		Plan en fonte
Équipement de sécurité						
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•			•		
Protection anti-surchauffe	•			•		
Tension	400V 2-3-			400V 2-3-		400V 2-3-
Disjoncteur	2-3x16A			2-3x16A		2-3x16A
Valeur de raccordement	7,1 kW			7,0 kW		6,5 kW
Modèle CN (cadre en acier chromé)						KM412.2
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.						CHF 990.- / CHF 919.20
Modèle PLCN (cadre large en acier chromé)	GK80RPLCN	GK56PPLRCN		GK56PPLCN	GK56PLCN	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2570.- / CHF 2386.25	CHF 1870.- / CHF 1736.30		CHF 1870.- / CHF 1736.30	CHF 1650.- / CHF 1532.05	
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31		CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 2.49 / CHF 2.31
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables						
EH7K1-3						
EH7K1 / EH6K10					•	•
EH7K1YWE / EH7L4YCN / EH6L40YCN						
EH7L2-3						
EH7L2(X) / EH6L20	•	•		•	•	•
EH7L4(X) / EH6L40(X)	•	•		•	•	•
EH7L5(X)D / EH6L50D	•	•		•	•	•
EH7GL4X / EH6GL40X	•	•		•	•	•
EH6L80	•	•		•	•	•
Réchauds encastrables						
ERGL4ESP / WE	•	•		•	•	•
Boîtier de commande encastrable						
ESGL4ECN / SP / WE	•	•		•	•	•
Informations						



ESGL4E



CH

ERGL4E



Highlights	★ Pour 4 zones de cuisson ★ Compatible avec les plans de cuisson en vitrocéramique avec et sans zones à 2 cercles, platines de cuisson et set de plaques	★ Pour 4 zones de cuisson ★ Compatible avec les plans de cuisson en vitrocéramique avec et sans zones à 2 cercles, platines de cuisson et set de plaques
Construction	Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson en vitrocéramique	Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson en vitrocéramique
Modèle		
4 régulateurs d'énergie en continu à 2 cercles 1-9 avec mode maintien au chaud	•	•
Boutons rotatifs escamotables et éclairés	•	•
Recommandé pour le marché du remplacement		
Fiche de raccordement 14p	•	•
Dimensions L x P x H	410 x 250 x 90 mm	547 x 240 x 124 mm
Dimensions de découpe L x H	355 x 72 mm	550 x 127 mm
Réchaud encastrable comme élément ¼ (SMS1/6)		•
Modèle CN (chromées AntiFingerprint) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	ESGL4ECN CHF 960.- / CHF 891.35	
Modèle SP (miroir) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	ESGL4ESP CHF 900.- / CHF 835.65	ERGL4ESP CHF 835.- / CHF 775.30
Modèle WE (blanc) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	ESGL4EWE CHF 900.- / CHF 835.65	ERGL4EWE CHF 835.- / CHF 775.30
Informations		

Sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail

Modèle	Plaques en fonte nombre	400 V	Ø 145 mm nombre	Ø 180 mm nombre	Ø 220 mm nombre	avec fixation	Prix TVA incl.	Prix TVA excl.
PS+B412	4	•	2	2		•	425.-	394.60
PS+B423	4	•	1	2	1	•	425.-	394.60
PS+B42	4	•		2	2	•	425.-	394.60
PS+B302	3	•	1	2		•	375.-	348.20
PS+B303	3	•	1	1	1	•	375.-	348.20
PS+B32	3	•		2	1	•	375.-	348.20
PSB200/202	2	•	1	1		•	325.-	301.75

Tous les sets de plaques pour régulateurs d'énergie et commutateurs à 6 niveaux.

Tableau de combinaisons EURO

Platine de cuisson et sets de plaques	KM412.2	PS+B412	PS+B423	PS+B42
Cuisinières encastrables 60 EURO				
EH6K10	•	•	•	•
EH6L20	•	•	•	•
EH6L40/EH6L40X	•	•	•	•
EH6L50D	•	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•	•
EH6L80	•	•	•	•
Boîtier de commande encastrable				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•

Tableau de combinaisons SMS

Platine de cuisson et sets de plaques	KM412.2	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Cuisinières encastrables 55 cm SMS								
EH7K1-2								•
EH7K1-3					•	•	•	
EH7K1	•	•	•	•				
EH7L2-3					•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•	•				
Réchauds encastrables								
ERGL4ESP/WE	•	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•				

Accessoires d'encastrement pour plans de cuisson en vitrocéramique

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson	130.- 145.- 165.- 165.-	120.70 134.65 153.20 153.20
TSB 100/150-GK (B95,6-147cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson pour les largeurs 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm	290.-	269.25
AB-GK	Tôle de protection pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson en vitrocéramique	108.-	100.30
PBOX-8R9I PBOX-7IR8I PBOX-6IR	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson à induction ou en vitrocéramique compatible avec: GK78TSO/CN compatible avec: GK69TSO/CN compatible avec: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN	98.- 98.- 98.-	91.- 91.- 91.-
PB38IRW	Compatible avec: TY38TSILCN, WOK38TSILO, GK38TSILO	98.-	91.-
YTRAVERSE	Traverse de connexion pour les appareils encastrables à fleur ProfiLine	60.-	55.70
AKEB/GKTC	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 3E, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson en vitrocéramique 400 V 2-3E	47.-	43.65
AKEB/GKTCI	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson à induction avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 2NE, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson à induction	47.-	43.65
AR618/548	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49 cm (AR = L 61,8/P 54,8 cm)	216.-	200.55
AR600/588	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49 cm (AR = L 60/P 58,8 cm)	216.-	200.55
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (jusqu'en 1997) pour: GK nouveau avec zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson, KM412.2 (AK4x6pR-2x14p 400 V)	47.-	43.65
AK6200	EH, ER, ES (jusqu'en 1997) avec régulateurs à double circuit arrière gauche pour: GK nouveau avec zone à double circuit arrière droite (intervenir les régulateurs d'énergie 2-3 existants) (AK4x6pRx14p 400 V)	47.-	43.65
AK6010	EH, ER, ES nouveau pour: GK (1985-1997) sans zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2x14p-4x6pR 400 V)	47.-	43.65
AK6280	EH, ER, ES nouveau pour: set de plaques en fonte et CN 412/413/423 (jusqu'en 1997) avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2x14p-4x6pR 400 V)	47.-	43.65
KB6430	Faisceau de câbles pour le raccordement d'une plaque en fonte à raccord fileté au câble d'adaptation avec connexion par fiches 14p (KB1x6pR-1xGP 400 V) AK6280 est également nécessaire	33.-	30.65

EH = cuisinière encastrable, ER = réchaud encastrable, ES = boîtier de commande encastrable, GK = plan de cuisson en vitrocéramique



Notre hotte
ComboHob vous
permet de positionner
votre plan de cuisson
où vous voulez dans
votre cuisine.

Hotte aspirante pour plan de cuisson

Caractéristiques du produit 146

ComboHob / ComboHob Easy 148

ComboHob Planifiez votre cuisine en toute liberté

Avec le ComboHob et le ComboHob Easy d'Electrolux, vous pouvez planifier votre cuisine selon vos souhaits. En raison de sa forme compacte, il reste suffisamment de place pour ranger les ustensiles de cuisine sous le plan de cuisson.

Avec le plan de cuisson à induction, il est inutile d'avoir une hotte traditionnelle suspendue: elle est déjà intégrée dans le plan de cuisson. Vous pouvez ainsi concevoir librement le plan de votre cuisine.

Vous trouverez de plus amples informations sur le ComboHob aux pages 148/149



Hob2Hood™

Toutes nos hottes ComboHob et ComboHob Easy sont équipées de la fonction Hob2Hood qui régule automatiquement l'aspiration de la vapeur. Si toutefois vous préférez régler vous-même le ventilateur, vous pouvez utiliser les commandes manuelles du plan de cuisson.



Fonction Bridge

Créez une grande surface de cuisson avec la fonction Bridge. Deux zones peuvent être réunies en une seule par simple pression d'un bouton, ce qui est particulièrement pratique pour utiliser de grandes poêles et casseroles.

Autres solutions de ventilation à fleur dans le plan de cuisson.



La hotte aspirante est encastrée à fleur dans le plan de cuisson.

DMGL8361SW | DMGL8371SW



Commande à curseur directe

La commande à curseur directe vous permet de régler rapidement la température de votre plan de cuisson et d'accéder directement à toutes les fonctions.

Le saviez-vous?

Un capteur de température utile

Chaque zone de cuisson est dotée d'un capteur de température programmé pour faire rissoler, réchauffer et mijoter de bons petits plats.

Facilité d'entretien

Tous les filtres sont aisément accessibles par le haut et se retirent facilement.

Absence d'odeurs gênantes

Quatre filtres à charbons actifs (recyclage) très performants limitent efficacement les odeurs. Les filtres peuvent être régulièrement régénérés au four et ont une longévité maximale de quatre ans, selon l'intensité d'utilisation.



En savoir plus sur la vidéo





DMGL8371SW



DMGL8321SW



DMGL8361SW



DMGL8311SW



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée ★ Grande liberté de planification, placement flexible des meubles et des appareils ★ Commande à curseur directe ★ Gestionnaire de température ★ Hob2Hood™ ★ Entretien facile, tous les filtres sont aisément accessibles par le haut ★ Excellente réduction des odeurs avec 4 filtres à charbons actifs Long Life rég., durée de vie 4 ans
Construction	ComboHob version à recyclage
Plan de cuisson	
Modèle	modèle/ saillie, voir catalogue de planification
Type d'installation	Encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H	830 x 515 x 210 mm
Dimensions de découpe L x P	voir catalogue de planification
Design	
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•
Commande	
Commande à curseur directe	•
Commande Touch	•
Zones de cuisson	
Zone de cuisson Bridge	220 x 380 mm
°av. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,7 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,7 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,7 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,7 kW
Nombre de niveaux de cuisson	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	4
Équipement	
Fonction Bridge gauche/ droite	•/•
Gestionnaire de température	•
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•
Protection anti-surchauffe	•
Hotte aspirante	
Puissance max. de ventilation	495 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	1)
Commande à curseur directe/commande Touch	•/-
Niveaux de puissance	9 + intensif
Filtre à graisse métallique rond, lavable au lave-vaisselle	1
Réduction des odeurs avec filtres à charbons actifs Long Life régénérables (durée de vie 4 ans)	4
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	
Tension	400V 2-3 N-
Disjoncteur	2-3 x 16A
Valeur de raccordement	7,4 kW
Accessoire: Système à canal plat	Fourniture, voir catalogue de planification
Modèle	DMGL8371SW
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 5150.-/CHF 4781.80
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Special Product 1) L'étiquette énergétique n'est pas requise pour les hottes à recyclage proprement dites qui ne sont pas utilisables pour le mode évacuation.

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée ★ Grande liberté de planification, placement flexible des meubles et des appareils ★ Commande Touch ★ Hob2Hood™ ★ Entretien facile, tous les filtres sont aisément accessibles par le haut ★ Excellente réduction des odeurs avec 4 filtres à charbons actifs Long Life rég., durée de vie 4 ans
Construction	ComboHob Easy version à recyclage
Plan de cuisson	
Modèle	modèle/ saillie, voir catalogue de planification
Type d'installation	Encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H	830 x 515 x 210 mm
Dimensions de découpe L x P	voir catalogue de planification
Design	
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•
Commande	
Commande à curseur directe	•
Commande Touch	•
Zones de cuisson	
Zone de cuisson Bridge	220 x 380 mm
°av. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 1,85 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,0 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,0 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 110 - 160 mm / 1,4 kW
Nombre de niveaux de cuisson	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	3
Équipement	
Fonction Bridge gauche/ droite	•/-
Gestionnaire de température	•
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•
Protection anti-surchauffe	•
Hotte aspirante	
Puissance max. de ventilation	495 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	1)
Commande à curseur directe/commande Touch	-/•
Niveaux de puissance	3+2 (intensif)
Filtre à graisse métallique rond, lavable au lave-vaisselle	1
Réduction des odeurs avec filtres à charbons actifs Long Life régénérables (durée de vie 4 ans)	4
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	
Tension	400V 2-3 N-
Disjoncteur	2-3 x 16A
Valeur de raccordement	7,5 kW
Accessoire: Système à canal plat	Fourniture, voir catalogue de planification
Modèle	DMGL8321SW
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 3950.-/CHF 3667.60
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Special Product 1) L'étiquette énergétique n'est pas requise pour les hottes à recyclage proprement dites qui ne sont pas utilisables pour le mode évacuation.

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée ★ Grande liberté de planification, placement flexible des meubles et des appareils ★ Commande à curseur directe ★ Gestionnaire de température ★ Hob2Hood™ ★ Entretien facile, filtre aisément accessible par le haut
Construction	ComboHob version à évacuation
Plan de cuisson	
Modèle	modèle/ saillie, voir catalogue de planification
Type d'installation	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H	830 x 515 x 210 mm
Dimensions de découpe L x P	voir catalogue de planification
Design	
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•
Commande	
Commande à curseur directe	•
Commande Touch	•
Zones de cuisson	
Zone de cuisson Bridge	220 x 380 mm
°av. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,7 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,7 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,7 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 240 mm / 3,7 kW
Nombre de niveaux de cuisson	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	4
Équipement	
Fonction Bridge gauche/ droite	•/•
Gestionnaire de température	•
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•
Protection anti-surchauffe	•
Hotte aspirante	
Puissance max. de ventilation	630 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	A+
Commande à curseur directe/commande Touch	•/-
Niveaux de puissance	9 + intensif
Filtre à graisse métallique rond, lavable au lave-vaisselle	1
Réduction des odeurs avec filtres à charbons actifs Long Life régénérables (durée de vie 4 ans)	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	
Tension	400V 2-3 N-
Disjoncteur	2-3 x 16A
Valeur de raccordement	7,4 kW
Accessoire: Système à canal plat	Fourniture, voir catalogue de planification
Modèle	DMGL8361SW
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 4850.-/CHF 4503.25
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Special Product

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée ★ Grande liberté de planification, placement flexible des meubles et des appareils ★ Commande Touch ★ Hob2Hood™ ★ Entretien facile, filtre aisément accessible par le haut
Construction	ComboHob Easy version à évacuation
Plan de cuisson	
Modèle	modèle/ saillie, voir catalogue de planification
Type d'installation	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H	830 x 515 x 210 mm
Dimensions de découpe L x P	voir catalogue de planification
Design	
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•
Commande	
Commande à curseur directe	•
Commande Touch	•
Zones de cuisson	
Zone de cuisson Bridge	220 x 380 mm
°av. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 1,85 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,0 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,0 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 110 - 160 mm / 1,4 kW
Nombre de niveaux de cuisson	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	3
Équipement	
Fonction Bridge gauche/ droite	•/-
Gestionnaire de température	•
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•
Protection anti-surchauffe	•
Hotte aspirante	
Puissance max. de ventilation	630 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	A
Commande à curseur directe/commande Touch	-/•
Niveaux de puissance	3+2 (intensif)
Filtre à graisse métallique rond, lavable au lave-vaisselle	1
Réduction des odeurs avec filtres à charbons actifs Long Life régénérables (durée de vie 4 ans)	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	
Tension	400V 2-3 N-
Disjoncteur	2-3 x 16A
Valeur de raccordement	7,5 kW
Accessoire: Système à canal plat	Fourniture, voir catalogue de planification
Modèle	DMGL8311SW
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 3650.-/CHF 3389.05
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Special Product

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée ★ Grande liberté de planification, placement flexible des meubles et des appareils ★ Commande Touch ★ Hob2Hood™ ★ Entretien facile, filtre aisément accessible par le haut
Construction	ComboHob Easy version à évacuation
Plan de cuisson	
Modèle	modèle/ saillie, voir catalogue de planification
Type d'installation	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H	830 x 515 x 210 mm
Dimensions de découpe L x P	voir catalogue de planification
Design	
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•
Commande	
Commande à curseur directe	•
Commande Touch	•
Zones de cuisson	
Zone de cuisson Bridge	220 x 380 mm
°av. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 1,85 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,0 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,0 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 110 - 160 mm / 1,4 kW
Nombre de niveaux de cuisson	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	3
Équipement	
Fonction Bridge gauche/ droite	•/-
Gestionnaire de température	•
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•
Protection anti-surchauffe	•
Hotte aspirante	
Puissance max. de ventilation	630 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	A
Commande à curseur directe/commande Touch	-/•
Niveaux de puissance	3+2 (intensif)
Filtre à graisse métallique rond, lavable au lave-vaisselle	1
Réduction des odeurs avec filtres à charbons actifs Long Life régénérables (durée de vie 4 ans)	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	
Tension	400V 2-3 N-
Disjoncteur	2-3 x 16A
Valeur de raccordement	7,5 kW
Accessoire: Système à canal plat	Fourniture, voir catalogue de planification
Modèle	DMGL8311SW
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 3650.-/CHF 3389.05
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Special Product

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée ★ Grande liberté de planification, placement flexible des meubles et des appareils ★ Commande Touch ★ Hob2Hood™ ★ Entretien facile, filtre aisément accessible par le haut
Construction	ComboHob Easy version à évacuation
Plan de cuisson	
Modèle	modèle/ saillie, voir catalogue de planification
Type d'installation	encastrement à fleur ou à plat
Dimensions L x P x H	830 x 515 x 210 mm
Dimensions de découpe L x P	voir catalogue de planification
Design	
Zones de cuisson avec graphisme imprimé discret	•
Commande	
Commande à curseur directe	•
Commande Touch	•
Zones de cuisson	
Zone de cuisson Bridge	220 x 380 mm
°av. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 1,85 kW
°ar. G: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,0 kW
°ar. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 120 - 210 mm / 3,0 kW
°av. D: Diamètre du fond de casserole/ puissance	Ø 110 - 160 mm / 1,4 kW
Nombre de niveaux de cuisson	9
Nombre de zones de cuisson avec fonction Power Boost	3
Équipement	
Fonction Bridge gauche/ droite	•/-
Gestionnaire de température	•
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•
Protection anti-surchauffe	•
Hotte aspirante	
Puissance max. de ventilation	630 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	A
Commande à curseur directe/commande Touch	-/•
Niveaux de puissance	3+2 (intensif)
Filtre à graisse métallique rond, lavable au lave-vaisselle	1
Réduction des odeurs avec filtres à charbons actifs Long Life régénérables (durée de vie 4 ans)	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	
Tension	400V 2-3 N-
Disjoncteur	2-3 x 16A
Valeur de raccordement	7,5 kW
Accessoire: Système à canal plat	Fourniture, voir catalogue de planification
Modèle	DMGL8311SW
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 3650.-/CHF 3389.05
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-
Informations	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Special Product



Nos hottes aspirantes
améliorent rapidement
et efficacement la
qualité de l'air ambiant

Hottes

Caractéristiques du produit	152
Hottes design	164
• Hotte aspirante pour plan de cuisson	164
• Aérateur de plafond	164
• Hottes îlots	165
• Hottes murales	168
EURO	172
• Hottes à visière plate	172
• Aérateur	174
• Hotte aspirante à abattant	176
• Modèles spéciaux	175
SMS	178
• Hottes à visière plate	178
• Aérateur	180
• Hotte aspirante à abattant	181
• Modèles spéciaux	182
Solutions à air pulsé	184
Accessoires d'encastrement/Service	185

Nos hottes aspirantes au design élégant et dotées d'une technologie de pointe

Dans ce premier chapitre relatif à nos hottes aspirantes, découvrez nos modèles au design élégant qui sublimeront votre cuisine. Nos hottes pour îlot de cuisson, hottes murales, modèles pour plafond ou systèmes d'aspiration intégrés aux plans de cuisson sauront s'adapter à vos exigences les plus élevées en matière d'esthétisme et conviendront parfaitement à votre cuisine tout en lui apportant une touche élégante.

Un design moderne de grande qualité qui met votre cuisine en valeur

Elles conjuguent paramètres esthétiques élevés, technologies de pointe et aspiration puissante de l'air. Extra-silencieuses grâce à la fonction SilenceBoost™ ou performance élevée et faible consommation d'énergie pour nos modèles classés A++.

MINERGIE®

Member

Recommandées pour les bâtiments Minergie.

Nous vous aidons lors de la planification

Avant de choisir une hotte aspirante, il vous faut déterminer la taille de la pièce, étudier les conduits d'évacuation et d'amenée d'air, etc. À cet effet, le guide de planification détaillé pour hottes aspirantes d'Electrolux vous sera d'un précieux secours. Il peut être téléchargé à l'adresse electrolux.ch.



IHSL1262CN

Silencieuses comme jamais grâce à SilenceBoost™

La fonction révolutionnaire SilenceBoost™ permet à nos hottes aspirantes d'être silencieuses comme jamais – sans nuire aucunement à la puissance d'aspiration.



SilenceBoost™

Continuez à cuisiner et à discuter grâce à la fonction SilenceBoost™ d'Electrolux. Lorsqu'elle est activée, la technologie de réduction du bruit divise par deux le bruit de votre hotte, quel que soit le réglage d'intensité. La ventilation se poursuit, l'air est propre et la cuisine est silencieuse.



Réduire le bruit de moitié par simple pression d'une touche



En savoir plus sur la vidéo

Commande rapide et précise grâce au clavier tactile.



Hob2Hood™ – combinaison intelligente d'une hotte aspirante et d'un plan de cuisson



Hob2Hood™

Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood™ automatiquement dès que vous commencez à cuisiner.



En savoir plus sur la vidéo



Hottes aspirantes | SilenceBoost™ / Hob2Hood™

Hob2Hood™ vous permet de vous concentrer pleinement sur la préparation des mets. 14 hottes aspirantes et 16 plans de cuisson sont disponibles au choix:

Combinaisons possibles / recommandées	Hotte aspirante	IHPL1240WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1262CN	IHSL1062CN	IHGL1262CN	IHGL1062CN	WHSL9062CN	WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOSL9062CN	DBGL1031CN	DBGL7731CN	DBGL5431CN	Intégré
		Larg. cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	
Plan de cuisson	Larg. cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMGL8371SW	83															•
DMGL8361SW	83															•
DMGL8321SW	83															•
DMGL8311SW	83															•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIFO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69FTIFO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58IO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Sélectionnez vous-même la hauteur idéale de votre hotte pour îlot de cuisson

Suspendue à des câbles en acier, la hotte à recyclage peut être montée à hauteur de tête. La longueur variable des câbles permet également une installation facile dans des pièces à haut plafond ou des espaces mansardés.

Admirez le spectacle

La hotte îlot à recyclage semble flotter avec élégance dans l'espace. Ses proportions équilibrées, son matériau haut de gamme en acier chromé et en verre noir sont déjà un véritable plaisir pour les yeux.



Bon à savoir:
Une circulation d'air encore améliorée

La hotte îlot à recyclage Electrolux – avec son filtre LongLife à charbons actifs régénérable – s'adapte idéalement à des bâtis isolés et étanches comme les bâtiments Minergie avec ventilation de confort ou aux bâtiments basse énergie. Les filtres à charbon actif LongLife améliorent le confort et réduisent les coûts. Leur durée de vie peut atteindre quatre ans.

Découvrez nos hottes aspirantes ProfiLine

Très puissantes, dotées d'un système de commande raffiné et d'un design élégant, les hottes aspirantes ProfiLine associent fonctionnalité et esthétique de manière optimale.

Une grande puissance d'aspiration pour une cuisine sans fumée

Grâce à son puissant moteur et à son large rayon d'action, la hotte aspirante de la gamme ProfiLine fait circuler un courant d'air supérieur à la moyenne et assainit l'air de la cuisine rapidement et efficacement.

IHPL1240WE



Le modèle pour plafond ProfiLine dispose de Hob2Hood™. Découvrez page 155, des informations supplémentaires sur cette technologie très prisée.

IUSL1065CN



Un éclairage LED graduel pour une ambiance élégante

Grâce à l'éclairage LED et aux bandeaux lumineux graduels, les hottes aspirantes offrent un excellent éclairage de votre espace de cuisson et une lumière d'ambiance cosy dans le reste de la cuisine.

Puissance, élégance et facilité d'entretien

La puissance d'aspiration de la ProfiLine n'implique pas de nettoyage plus important. Grâce à la surface plate, la hotte se nettoie très facilement pour une brillance absolue.

N'oublions pas la télécommande

Avec la télécommande confortable et simple d'utilisation livrée avec les hottes aspirantes d'Electrolux, vous pouvez les allumer et les éteindre en toute facilité.

Package sans souci ProfiLine et programme Gourmet ProfiLine

À l'achat d'appareils ProfiLine, bénéficiez de prestations ProfiLine et de services supplémentaires. Plus d'informations page 12/13.

La hotte aspirante pour plan de cuisson offre une flexibilité maximale en termes de montage

Une hotte aspirante entre les plans de cuisson vous débarrasse, à la source, de l'excès de vapeur et de graisse. Vous pouvez donc vous concentrer sur le plaisir de cuisiner et ne penser qu'à exprimer vos talents culinaires.

Tout est limpide

Intégrée dans la surface brillante, entre deux ou trois plans de cuisson ProfiLine (version compacte avec une largeur de 38 cm), la hotte aspirante, discrète mais efficace, vous libère de la vapeur et de la graisse, là où elles s'échappent. À vous de choisir comment vous souhaitez placer les plans de cuisson. Seul le Wok garde toujours sa place à droite sur l'extérieur, pour des raisons de montage. Le plus: cette hotte aspirante est très discrète. Le ventilateur, peu bruyant mais puissant, est intégré dans la base de l'élément de cuisine.

Les filtres à charbons actifs agissent longtemps et efficacement

Les filtres à charbons actifs LongLife régénérables réduisent considérablement les odeurs en mode recyclage. En outre, l'appareil dispose également d'un mode évacuation.

ProfiLine DMPL0150SW pour multiplier les configurations possibles

Désormais, la hotte aspirante pour plan de cuisson est compatible avec tous les plans de cuisson électriques à 4 zones (encastrement à fleur) d'Electrolux. Avec ce type de configuration, la hotte aspirante se place à droite/à gauche du plan de cuisson.

Combinaison de 3 plans de cuisson (version compacte, largeur 38 cm) / 2 hottes aspirantes
Intégrée discrètement à fleur entre les plans de cuisson, la hotte aspirante ne prend que peu de place avec ses dimensions de 11,5 x 51 cm.



WOK38TSILO | DMPL0150SW | TY38TSILCN
DMPL0150SW | GK38TSILO



Ouverture et fermeture automatiques

La hotte Secret Expose s'ouvre et se ferme automatiquement pour une utilisation intuitive. Avec ce système unique, cuisiner et purifier l'air n'a jamais été si facile. Ainsi, vous pouvez vous concentrer entièrement à la création de plats délicieux.



En savoir plus
sur la vidéo

Le filtre à graisse métallique vous facilite la vie

Grâce à sa puissance pour séparer vapeurs et graisses, le filtre multifonction est très efficace et se lave facilement au lave-vaisselle.

Un maximum de performance pour un minimum d'énergie

Malgré une puissance d'aspiration presque 30% supérieure à la version précédente, cette hotte aspirante de catégorie A+ surprend par sa faible consommation d'énergie.

Combinaison de 2 plans de cuisson (version compacte, largeur 38 cm) / 1 hotte aspirante

La hotte aspirante est intégrée entre les plans de cuisson.

Autres solutions de ventilation
à fleur pages 146 / 147

AirSensor™ – Aspiration automatique de la vapeur

Vous trouvez laborieux de sélectionner vous-même le niveau de puissance d'aspiration et devoir l'ajuster par la suite? Par souci de confort, vous n'utilisez qu'un seul niveau de puissance? Ou vous ne savez pas quel niveau de puissance est optimal au moment de la cuisson (qualité de l'air ambiant, consommation énergétique)? Laissez la hotte aspirante s'en charger. Découvrez notre technologie AirSensor™ qui équipe toutes nos hottes aspirantes à visière plate SuperLuxe.



Lorsque vous cuisinez, les hottes aspirantes dotées de la technologie AirSensor™ détectent automatiquement la situation et adaptent de manière optimale leur niveau de puissance. L'air ambiant est toujours agréable dans votre cuisine. Dès que l'air est purifié, la hotte s'éteint automatiquement.



Best in Class Installation
Installation best in class
L'installation est rapide et économique, car elle ne nécessite aucun accessoire supplémentaire et peut être effectuée par une seule personne.



En savoir plus
sur la vidéo



En savoir plus dans
la vidéo explicative



Laissez-vous convaincre par les nombreux avantages:

- Niveau de puissance: avec AirSensor™, le niveau de puissance de la hotte aspirante est optimal. Pas de consommation inutile d'énergie, ni du système de ventilation, ni par l'évacuation de l'air chaud ambiant (Le saviez-vous? Si le niveau de puissance de l'air évacué est trop élevé, une quantité trop importante de chaleur est évacuée inutilement de la pièce chauffée)
- Un air ambiant idéal: AirSensor™ mesure en permanence l'air ambiant et s'adapte à chaque situation de cuisson en procédant à des réglages automatiques. La qualité de l'air ambiant est toujours garantie.
- Indépendant: AirSensor™ fonctionne avec tous les plans de cuisson. Aucun réseau WLAN, ni installation particulière ne sont nécessaires – Les hottes aspirantes dotées de la technologie AirSensor™ sont adaptées à 100% au marché du remplacement.
- Vous avez le choix: mettre en marche AirSensor™ et la hotte aspirante fonctionne alors automatiquement, régulée par les capteurs ou ne pas le mettre en marche et configurer votre hotte aspirante manuellement via le clavier tactile.
- À vous de décider! Vous pouvez à tout moment intervenir dans le mode automatique et sélectionner manuellement un autre niveau de puissance. AirSensor™ continue à mesurer l'air dans ce laps de temps et règle à nouveau le moteur au niveau idéal, au bout de quelques minutes.
- Évacuation ou recyclage – les deux sont possibles. La hotte aspirante peut être configurée de manière très simple via le clavier tactile pour répondre aux exigences de puissance très différentes d'un système d'évacuation ou de recyclage de l'air (avec filtre à odeurs).

Une discrétion remarquable: hotte à visière plate sans panneau frontal

Hotte à visière plate – ce qu'en disent nos consommateurs:

«Répond à toutes les attentes d'une cuisine moderne.»*

* Avis laissé sur le site www.electrolux.ch en octobre 2020, pour le produit DAGL9040VI.

Pratiquement invisible à l'état fermé

DAGL6040VI

Clavier de commande en dehors de la zone vapeurs

Visière plate en verre de haute qualité pour une bonne capture des vapeurs

Autres technologies prisées et caractéristiques:

Bon à savoir:

Votre cuisine mérite des prestations de haut niveau

Votre cuisine mérite des prestations de haut niveau. Les ventilateurs haute performance de nos hottes aspirantes ont une capacité de 800 m³ par heure. Même lorsque la cuisine est installée dans un espace séjour, ils permettent de renouveler le volume d'air de la pièce et d'éliminer les odeurs en quelques minutes. Sur les hottes îlot de la gamme SuperLuxe, la grande profondeur du déflecteur (jusqu'à 70 cm) et la puissance d'aspiration des vapeurs dans la zone latérale permettent de couvrir au mieux toute la zone de cuisson et d'assurer une aspiration périphérique optimale. D'entretien facile, les panneaux en verre de la gamme SuperLuxe confèrent à la hotte une finition esthétique.



Exceptionnellement économe en énergie

Classée A en matière d'efficacité énergétique, cette hotte à visière plate s'intègre aussi bien dans des bâtiments Minergie isolés et écologiques ou à faible consommation d'énergie, que sur le marché du remplacement.



Évacuation ou recyclage

Ces hottes à visière plate utilisent un canal d'évacuation pour conduire l'air vers l'extérieur ou un filtre à charbons actifs LongLife pour le recyclage de l'air.



Fonction marche à vide

Fonction d'arrêt temporisé: s'éteint lorsque le temps est écoulé



Fonction Breeze

Appuyez sur le bouton de la fonction Breeze dès que vous avez terminé, et le niveau d'extraction se réduit à un murmure. Ainsi, vous pouvez profiter de votre repas dans le calme tandis que la hotte se charge de rafraîchir l'air de votre cuisine, sans faire de bruit.



Affichage nettoyage du filtre à graisse

Indique quand il est nécessaire de nettoyer les filtres



Niveau d'intensité

Dès que le temps est écoulé, la fonction revient au niveau de réglage précédent

ProfiLine



DMPL0150SW

ProfiLine



IHPL1240WE



IUSL1271WE



IUSL1065CN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Package sans souci ProfiLine ★ Cette hotte aspirante A+ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Multiples possibilités de configuration et d'agencement, diverses combinaisons possibles avec les plans de cuisson d'Electrolux ★ Filtre multifonction avec forte d'élimination des graisses et de la condensation, nettoyage facile au lave-vaisselle 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Package sans souci ProfiLine ★ Dessous en verre blanc haut de gamme avec cadre chromé ★ Capture exceptionnelle des vapeurs grâce à l'aspiration périphérique ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre ★ Excellente réduction des odeurs avec filtres à charbons actifs LongLife rég. ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Bonne capture des vapeurs grâce à l'aspiration périphérique 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre ★ Excellente réduction des odeurs avec 2 filtres à charbons actifs LongLife rég. ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Intégration discrète dans la pièce grâce à la suspension par câbles
Construction	Hotte aspirante pour plan de cuisson	Aérateur de plafond «à monter dans l'îlot de cuisine ou dans le faux-plafond»		Aérateur de plafond	Hotte îlot (suspension par câbles)
Modèle					
Acier chromé					
Acier chromé et verre	Verre noir	Verre blanc		Verre blanc	Verre noir
Performance					
Évacuation intensive / recyclage*	550 / 440 m³/h	840 / 295 m³/h		- / 500 m³/h	- / 345 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	A+	A		1)	1)
Consommation d'énergie annuelle moyenne	36,6 kWh	63,7 kWh			
Niveau de bruit 2)	69 dB(A)	69 dB(A)		72 dB(A) (Recyclage d'air)	58 dB(A) (Recyclage d'air)
Commande					
Touches tactiles	•			•	•
Touches à effleurement		•		•	•
Télécommande		•		•	•
Niveaux de puissance	3+1 (intensif)	3+1 (intensif)		3+1 (intensif)	3+2 (intensif)
Équipement					
Nombre de moteurs	1	1		1	1
Éclairage		2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud		1 bandeau lumineux à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux lumineux à LED, 3000 kelvins, blanc chaud
Nombre de filtres à graisse métallique, lavables en lave-vaisselle	1 filtre multifonction	4		6	8
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)		•			
Accessoires					
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1 x KITEXPO			inkl.	inclus
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs lavable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)		1 x MCFE31			
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard 1 x EFF62 (durée de vie jusqu'à 6 mois)		1 x MCEF02			
Système de canaux plats en plastique Contenu de la livraison, voir catalogue de planification	•				
Dimensions H x L x P	204 x 115 x 510 mm	311 x 1199 x 499 mm		204 x 1235 x 735 mm	132 x 1000 x 700 mm
Tension	230 V	230 V		230 V	230 V
Disjoncteur	10 A	10 A		10 A	10 A
Valeur de raccordement	145 W	294 W		228 W	108 W
Largeur 1200 mm Prix TVA incl./ Prix TVA excl.		IHPL1240WE CHF 4510.- / CHF 4187.55		IUSL1271WE CHF 5950.- / CHF 5524.60	
Largeur 1000 mm Prix TVA incl./ Prix TVA excl.					IUSL1065CN CHF 5790.- / CHF 5376.05
Autre Prix TVA incl./ Prix TVA excl.	DMPL0150SW CHF 4520.- / CHF 4196.85 (sans plan de cuisson)				
TAR TVA incl./ TARTVA excl.	CHF 2.49 / CHF 2.31	CHF 5.99 / CHF 5.56		CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 5.99 / CHF 5.56
Accessoires correspondants	Voir page 185	Voir page 185		Voir page 185	Voir page 185
Informations	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Special Product 2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif) 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif) 		<ul style="list-style-type: none"> 1) L'étiquette énergétique n'est pas requise pour les hottes à recyclage proprement dites, qui ne peuvent pas être utilisées pour le mode évacuation. 2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) L'étiquette énergétique n'est pas requise pour les hottes à recyclage proprement dites, qui ne peuvent pas être utilisées pour le mode évacuation. 2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)
	Lot ProfiLine voir page 13	Lot ProfiLine voir page 13			



IHSL1262CN | IHSL1062CN



IHGL1262CN | IHGL1062CN



IHGL9030CN



IHGL9040CN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Fonction SilenceBoost™ ★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Un design de haut vol qui met votre cuisine en valeur ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Hotte aspirante élégante ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre ★ Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm ★ Moteur performant pour éliminer les vapeurs 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre ★ Élégant déflecteur en verre galbé ★ Moteur performant pour éliminer les vapeurs
Construction	Hotte îlot	Hotte îlot		Hotte îlot	Hotte îlot
Modèle					
Acier chromé et verre	Verre noir	Verre noir		Verre noir	•
Performance					
Évacuation intensive / recyclage*	800 / - m³/h	720 / 500 m³/h		690 / 475 m³/h	700 / 475 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	A++	A		A	A
Consommation d'énergie annuelle moyenne	33 kWh	55,2 kWh		58,6 kWh	60 kWh
Niveau de bruit 2)	51 dB(A) (SilenceBoost™)	54 dB(A)		65 dB(A)	66 dB(A)
Commande					
Touches tactiles	•	•		•	•
Touches à effleurement					
Télécommande					
Niveaux de puissance	3+2 (intensif)	3+2 (intensif)		3+1 (intensif)	3+1 (intensif)
Équipement					
SilenceBoost™	• (uniquement en mode évacuation)				
Nombre de moteurs	1	1		1	1
Éclairage	4 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud		4 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	4 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud
Nombre de filtres à graisse métallique, lavables en lave-vaisselle	4/3	4/3		3	2
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•		•	•
Accessoires					
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)		1×SUPCHARC-F		1×SUPCHARC-F	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs lavable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)					
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard 1 x EFF62 (durée de vie jusqu'à 6 mois)		1×MCFE04		1×MCFE04	1×MCFE04
Dimensions H x L x P	75 x 1198 x 700 mm 3) 75 x 998 x 700 mm 3)	75 x 1198 x 700 mm 75 x 998 x 700 mm 3)		60 x 898 x 676 mm	70 x 898 x 650 mm
Tension	230 V	230 V		230 V	230 V
Disjoncteur	10 A	10 A		10 A	10 A
Valeur de raccordement	182 W	282 W		274,4 W	274,4 W
Largeur 1200 mm	IHSL1262CN	IHGL1262CN		IHGL9030CN	IHGL9040CN
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 6150.-/CHF 5710.30	CHF 4550.-/CHF 4224.70		3330.-/CHF 3091.90	3920.-/CHF 3639.75
Largeur 1000 mm	IHSL1062CN	IHGL1062CN		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 5350.-/CHF 4967.50	CHF 4050.-/CHF 3760.45		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Largeur 900 mm					
Prix TVA incl./Prix TVA excl.					
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 10.77/CHF 10.-
Accessoires correspondants	Voir page 185	Voir page 185		Voir page 185	Voir page 185
Informations	2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif) 3) Hauteur minimale 750 mm, voir catalogue de planification	2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)		2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)



IHL9028CN



WWSL9062CN



WOSL9062CN



WHGL9062CN



WOWL9062CN

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable ★ Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm ★ Moteur performant pour éliminer les vapeurs 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Fonction SilenceBoost™ ★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Design Haute performance ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Fonction SilenceBoost™ ★ Hotte aspirante A++ ★ Design Haute performance ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Hotte aspirante élégante ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Hotte aspirante élégante ★ Technologie Hob2Hood™ ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson
Construction	Hotte îlot	Hotte murale		Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
Modèle						
Acier chromé	•					
Acier chromé et verre		Verre noir		Verre noir	Verre noir	Verre noir
Performance						
Évacuation intensive / recyclage*	690 / 440 m³/h	800 / - m³/h		800 / - m³/h	720 / 460 m³/h	720 / 390 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	A	A++		A++	A	A
Consommation d'énergie annuelle moyenne	56,4 kWh	28,7 kWh		28,3 kWh	57,8 kWh	61,1 kWh
Niveau de bruit (2)	65 dB(A)	51 dB(A) (SilenceBoost™)		52 dB(A) (SilenceBoost™)	54 dB(A)	54 dB(A)
Commande						
Touches tactiles		•		•	•	•
Touches à effleurement	•					
Télécommande						
Niveaux de puissance	3+1 (intensif)	3+2 (intensif)		3+2 (intensif)	3+2 (intensif)	3+2 (intensif)
Équipement						
SilenceBoost™		• (uniquement en mode évacuation)		• (uniquement en mode évacuation)		
Nombre de moteurs	1	1		1	1	1
Éclairage	4 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud		2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud	2 bandeaux lumineux à LED à intensité variable, 3000 kelvins, blanc chaud
Nombre de filtres à graisse métallique, lavables en lave-vaisselle	3	2		3	3	4
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•		•	•	•
Accessoires						
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)					1 x SUPCHARC-F	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs lavable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	1 x MCFE33					1 x MCFE31
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard 1 x EFF62 (durée de vie jusqu'à 6 mois)	1 x MCFE04				1 x MCFE04	1 x MCFE02
Système de canaux plats en plastique Contenu de la livraison, voir catalogue de planification						
Dimensions H x L x P	60 x 898 x 676 mm	75 x 898 x 475 mm		500 x 898 x 445 mm	75 x 898 x 475 mm	500 x 898 x 445 mm
Tension	230 V	230 V		230 V	230 V	230 V
Disjoncteur	10 A	10 A		10 A	10 A	10 A
Valeur de raccordement	274,4 W	176 W		179 W	276 W	279 W
Largeur 900 mm	IHL9028CN	WWSL9062CN		WOSL9062CN	WHGL9062CN	WOWL9062CN
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2800.-/CHF 2599.80	CHF 4450.-/CHF 4131.85		CHF 3950.-/CHF 3667.60	CHF 2920.-/CHF 2711.25	CHF 3260.-/CHF 3026.95
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 5.99/CHF 5.56		CHF 10.77/CHF 10.-	CHF 5.99/CHF 5.56	CHF 5.99/CHF 5.56
Accessoires correspondants	Voir page 185	Voir page 185		Voir page 185	Voir page 185	Voir page 185
Informations	2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)		2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	2) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)

New



DASL9046 | DASL6046



DAGL6045



DAGL9040VI | DAGL6040VI



DAL6035



DAK6035



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirSensor™ – commande automatique ★ Clavier touch pour un grand confort d'utilisation ★ Visière plate élégante en verre, hauteur 17 mm ★ Capture optimale des vapeurs grâce à une visière grande longueur en verre ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le nettoyage et l'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Commande ultra-simple de l'éclairage et du moteur sur la visière ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm ★ Capture optimale des vapeurs grâce à la visière grande longueur en métal ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le nettoyage et l'entretien 		Highlights <ul style="list-style-type: none"> ★ Visière en verre entièrement intégrée, pour montage invisible ★ Commande conviviale, clavier situé latéralement sur la visière en verre ★ Éclairage LED économique ★ Arrêt et mise en marche de l'éclairage possibles lorsque la visière est rétractée ★ Appareil performant avec 1 moteur 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Nouveau: avec spots à LED économiques ★ Appareil performant avec 1 moteur ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Nouveau: avec spots à LED économiques ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle 	
Construction	Hotte à visière plate en verre			Hotte à visière plate en verr		Hotte à visière plate en métal	
Modèle	Anti-traces de doigts			Anti-traces de doigts		avec bandeau EFP6030X	
Chrome	•/•			•/•		•/•	
Blanc/noir							
Entièrement intégrée 2)				•			
Performance	574 / 438 m³/h			603 / 472 m³/h		560 / 460 m³/h	
Débit d'air max. en mode évacuation/recyclage*	A			A		A	
Classe d'efficacité énergétique	Si la date d'impression est inconnue			44 kWh		41 kWh	
Consommation d'énergie annuelle moyenne	59 dB(A)			67 dB(A)		71 dB(A)	
Niveau de bruit 1)						73 dB(A)	
Commande	•			sur la hotte		•	
Commande Touch							
Touches à effleurement							
Commande à curseur							
Vitesses	3 vitesses+vitesse intensive			3		4	
Équipement							
Moteur standard	1			1		1	
Éclairage LED	3/2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud			2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud		1 bandeau lumineux à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	
Filtre à graisse métallique, lavable en lave-vaisselle	2			2		2 (avec couvercle CN)	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•			•		•	
Compensateur de profondeur	•			•		•	
Accessoires	*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)			1 x AKFLL4520			
	*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs régénérable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)					1 x MCFE22	
	*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs régénérable standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)					1 x MCFE16	
Dimensions H x L x P	17/49 x 893 x T319 - 369 mm 17/49 x 598 x T319 - 369 mm			17/49 x 598 x 319 - 369 mm		36 x 598 x 290 mm	
Tension	230 V			230 V		230 V	
Disjoncteur	10 A			10 A		10 A	
Valeur de raccordement	Si la date d'impression est inconnue			206 W		148 W	
Largeur, couleur: 90 cm, CN	DASL9046CN						
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2710.-/CHF 2516.25						
Largeur, couleur: 90 cm, WE / SW	DASL9046WE / SW						
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2610.-/CHF 2423.40						
Largeur, couleur: 90 cm, VI (entièrement intégrée)							
Prix TVA incl./Prix TVA excl.							
Largeur, couleur: 60 cm, CN	DASL6046CN			DAGL6045CN			
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2210.-/CHF 2052.-			CHF 1340.-/CHF 1244.20			
Largeur, couleur: 60 cm, WE / SW	DASL6046WE / SW			DAGL6045WE / SW			
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2110.-/CHF 1959.15			CHF 1240.-/CHF 1151.35			
Largeur, couleur: 60 cm, VI (entièrement intégrée)							
Prix TVA incl./Prix TVA excl.							
TAR TVA incl./TARTVA excl.	CHF 2.49/CHF 2.31			CHF 2.49/CHF 2.31		CHF 2.49/CHF 2.31	
Accessoires correspondants	Voir page 185			Voir page 185		Voir page 185	
Informations	1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)			1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)		1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	
				2) Respecter les instructions de montage, impossible d'intégrer une étagère à épices		1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW) mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	



DBGL1031



DBGL7731 | DBGL5431



DBL7036 | DBL5236



DVL6010



DVK6011



Highlights

- ★ Avec spots à LED économiques
- ★ Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Capture optimale des vapeurs avec aspiration périphérique
- ★ Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air
- ★ Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson

- ★ Avec spots à LED économiques
- ★ Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Capture optimale des vapeurs avec aspiration périphérique
- ★ Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air
- ★ Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson

- ★ Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle

- ★ Design cubique moderne
- ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Commande ergonomique bien placée à l'avant

- ★ Visière en verre escamotable pour un meilleure capture des vapeurs



Construction

Modèle

Chrome

Blanc/noir

Performance

Débit d'air max. en mode évacuation/recyclage*

Classe d'efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle moyenne

Niveau de bruit 1)

Commande

Touches à effleurement

Commande à curseur

Télécommande

Vitesses

Équipement

Moteur standard

Éclairage LED

Aspiration périphérique

Filtre à graisse métallique, lavable en lave-vaisselle

Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)

Accessoires

*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs régénérable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)

*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs régénérable standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)

Dimensions H x L x P

Tension

Disjoncteur

Valeur de raccordement

Largeur, couleur: CN

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Largeur, couleur: 60 cm, CN

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Largeur, couleur: 60 cm, WE/SW

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Autre

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

TAR TVA incl./TAR TVA excl.

Accessoires correspondants

Informations

Aérateur

•

•

•

700/435 m³/h

A

58,4 kWh

64 dB(A)

•

•

•

•

3 vitesses+vitte intensive

1

4 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

•

•

3

•

•

•

1×ECFBLL02

•

•

1×ECFB01

•

•

333×990×300 mm

230 V

10 A

260 W

DBGL1031CN

CHF 2090.-/CHF 1940.60

CHF 2.49/CHF 2.31

Voir page 185

1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

Aérateur

•

•

•

700/435 m³/h

A

54,7 kWh

64 dB(A)

•

•

•

•

3 vitesses+vitte intensive

1

2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

•

•

2

•

•

•

1×ECFBLL02

•

•

1×ECFB01

•

•

331×770×300 mm
331×540×300 mm

230 V

10 A

255 W

DBGL7731CN

CHF 1760.-/CHF 1634.15

DBGL5431CN

CHF 1540.-/CHF 1429.90

CHF 2.49/CHF 2.31

Voir page 185

1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

Aérateur

•

•

•

600/350 m³/h

C

96,5 kWh

63 dB(A)

•

•

•

•

3

1

2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

•

•

2/1

•

•

•

1×MCFB52

•

•

1×ECFB02

•

•

245×700×285 mm
245×520×285 mm

230 V

10 A

215 W

DBL7036CN

CHF 865.-/CHF 803.15

DBL5236CN

CHF 805.-/CHF 747.45

CHF 2.49/CHF 2.31

Voir page 185

1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

Modèles spéciaux

•

•

•

368/77 m³/h

D

96,8 kWh

69 dB(A)

•

•

•

•

3

1

2 lampes à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

•

•

2

•

•

•

1×MCFE15

•

•

120×598×500 mm

230 V

10 A

160 W

DVL6010CN

CHF 950.-/CHF 882.10

CHF 2.49/CHF 2.31

Voir page 185

1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

Modèles spéciaux

•/•

•

•

380/175 m³/h

D

112,6 kWh

70 dB(A)

•

•

•

•

3

2

2 lampes à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

•

•

1

•

•

•

1×MCFE27

•

•

129×598×450 mm

230 V

10 A

238 W

DVK6011WE/SW

CHF 560.-/CHF 519.95

CHF 2.49/CHF 2.31

Voir page 185

1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)



DXK6011



- ★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs
- ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client



Hotte aspirante à abattant



DZGL6030



- ★ Avec spots à LED économiques
- ★ Hotte aspirante sans moteur pour ventilation centrale
- ★ Modèle à évacuation d'air centrale, sur lequel la ventilation de cheminée centrale est assurée par un ventilateur externe spécial
- ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm



Hotte à visière plate en métal, Modèles spéciaux 2)

Anti-traces de doigts

sur la hotte

2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

17/49 x 598 x 319 - 369 mm

DZGL6030CN
CHF 1100.- / CHF 1021.35

CHF 2.49 / CHF 2.31

Voir page 185

2) Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de Walter Meier® (clapet coupe-feu BSK150 indispensable, à indiquer lors de la commande)

Highlights

Construction

Modèle

Chrome

Blanc/noir

•/•

Entièrement intégré

•

Leistung

Débit d'air max. en mode évacuation/recyclage*

245/160 m³/h

Classe d'efficacité énergétique

D

Consommation d'énergie annuelle moyenne

68,9 kWh

Niveau de bruit 1)

69 dB(A)

Commande

Touches à effleurement

Commande à curseur

•

Vitesses

3

Équipement

Moteur standard

1

Éclairage LED

2 lampe à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

Filtre à graisse métallique, lavable en lave-vaisselle

1

Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)

Compensateur de profondeur

Accessoires

*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)

1 x MCFE13

Dimensions H x L x P

150 x 599 x 320 mm

Tension

230 V

Disjoncteur

10 A

Valeur de raccordement

116 W

Largeur, couleur: 90 cm, CN

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Largeur, couleur: 60 cm, CN

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Largeur, couleur: 60 cm, WE/SW

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

TAR TVA incl./TAR TVA excl.

Accessoires correspondants

Informations

Voir page 185

1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

***Habillage de hotte disponible en gris, partie avant en blanc ou noir, sans interrupteur de fin de course



New



DASL8246 | DASL5546

CH

DAGL5545

CH

DAGL5540VI

CH

DAL5535

CH

DAK5535

CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ AirSensor™ – commande automatique ★ Clavier touch pour un grand confort d'utilisation ★ Visière plate élégante en verre, hauteur 17 mm ★ Capture optimale des vapeurs grâce à une visière grande longueur en verre ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le nettoyage et l'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Commande ultra-simple de l'éclairage et du moteur sur la visière ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm ★ Capture optimale des vapeurs grâce à la visière grande longueur en métal ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le nettoyage et l'entretien 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Visière en verre entièrement intégrée, pour montage invisible ★ Commande conviviale, clavier situé latéralement sur la visière en verre ★ Éclairage LED économique ★ Arrêt et mise en marche de l'éclairage possibles lorsque la visière est rétractée ★ Appareil performant avec 1 moteur 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Nouveau: avec spots à LED économiques ★ Appareil performant avec 1 moteur ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Nouveau: avec spots à LED économiques ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle 	
Construction	Hotte à visière plate en verre			Hotte à visière plate en métal		Hotte à visière plate en métal	
Modèle	Anti-traces de doigts			Anti-traces de doigts		avec bandeau EFP5530X	
Blanc/noir	•/•			•/•		•/•	
Entièrement intégré							
Performance	Débit d'air max. en mode évacuation/recyclage*			Débit d'air max. en mode évacuation/recyclage*		Débit d'air max. en mode évacuation/recyclage*	
	574/438 m³/h			574/438 m³/h		603/472 m³/h	
Classe d'efficacité énergétique	A			A		A	
Consommation d'énergie annuelle moyenne (niveau de bruit 1)	Si la date d'impression est inconnue			44 kWh		44,9 kWh	
	59 dB(A)			67 dB(A)		58 dB(A)	
Commande	Commande Touch			sur la hotte		Commande Touch	
	•					•	
Touches à effleurement							
Commande à curseur							
Vitesses	3 vitesses+vitesse intensive			3		3 vitesses+vitesse intensive	
Équipement	Moteur standard			1		1	
	1			1		1	
Éclairage LED	3/2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud			2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud		1 bandeau lumineux à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	
						1 (avec couvercle CN)	
Filtre à graisse métallique, lavable en lave-vaisselle	2			2		2 lampes à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•			•		•	
Compensateur de profondeur	•			•		•	
Accessoires	*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)			1×AKFLL4520		1×AKFLL4520	
	*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs régénérable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)					1×MCFE28	
	*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs régénérable standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)					1×MCFE21	
						1×MCFE26	
Dimensions H x L x P	17/49×823×319-369 mm 17/49×548×319-369 mm			17/49×548×319-369 mm		68×547×310-330 mm	
Tension	230V			230V		230V	
Disjoncteur	10A			10A		10A	
Valeur de raccordement	Si la date d'impression est inconnue			206 W		227 W	
Largeur, couleur: 82 cm, CN	DASL8246CN			DAGL5545CN		DAL5535WE/SW	
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2710.-/CHF 2516.25			CHF 1340.-/CHF 1244.20		CHF 770.-/CHF 714.95	
Largeur, couleur: 82 cm, WE/SW	DASL5546CN			DAGL5545WE/SW		DAK5535WE/SW	
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2210.-/CHF 2052.-			CHF 1240.-/CHF 1151.35		CHF 670.-/CHF 622.10	
Largeur, couleur: 55 cm, CN	DASL5546WE/SW			CHF 2.49/CHF 2.31		CHF 2.49/CHF 2.31	
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2110.-/CHF 1959.15			Voir page 185		Voir page 185	
Largeur, couleur: 55 cm, VI	CHF 2.49/CHF 2.31			Voir page 185		Voir page 185	
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	Voir page 185			1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif))		1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif))	
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	Voir page 185			2) Respecter les instructions de montage, impossible d'intégrer une étagère à épices		2) Respecter les instructions de montage, impossible d'intégrer une étagère à épices	
Accessoires correspondants							
Informations							



DBGLI031

CH



DBGL7731 | DBGL5431

CH



DBL7036 | DBL5236

CH



DCL5536

CH



DXL5536VI

CH

Highlights

- ★ Avec spots à LED économiques
- ★ Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Capture optimale des vapeurs avec aspiration périphérique
- ★ Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air
- ★ Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson

- ★ Avec spots à LED économiques
- ★ Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Capture optimale des vapeurs avec aspiration périphérique
- ★ Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air
- ★ Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson

- ★ Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle

- ★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs
- ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client

- ★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs
- ★ Sans bandeau de façade, pour intégration totale



Construction	Aérateur	Aérateur	Aérateur	Hotte escamotable	Hotte aspirante à abattant
Modèle					
Chrome	•	•	•		
Blanc/noir				avec bandeau FB 5-55 we/sw/br	Bandeau de façade FB 25-55 we/sw/br
Performance					
Débit d'air max. en mode évacuation/recyclage*	700/435 m³/h	700/435 m³/h	600/350 m³/h	395,1 m³/h	379 m³/h
Classe d'efficacité énergétique	A	A	C	A	A
Consommation d'énergie annuelle moyenne	58,4 kWh	54,7 kWh	96,5 kWh	29 kWh	29 kWh
Niveau de bruit (1)	64 dB(A)	64 dB(A)	63 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Commande					
Touches à effleurement	•	•	•	•	•
Commande à curseur					
Télécommande	•	•			
Vitesses	3 vitesses+vitte intensive	3 vitesses+vitte intensive	3	3	3
Équipement					
Moteur standard	1	1	1	1	1
Éclairage LED	4 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 lampes à LED, 3000 kelvins, blanc chaud	2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud
Aspiration périphérique	•	•	•	•	•
Filtre à graisse métallique, lavable en lave-vaisselle	3	2	2/1	1	1
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•			
Accessoires					
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs régénérable LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	1×ECFBLL02	1×ECFBLL02	1×MCFB52		
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs régénérable standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	1×ECFB01	1×ECFB01	1×ECFB02		
Dimensions H × L × P	333×990×300 mm	331×770×300 mm 331×540×300 mm	245×700×285 mm 245×520×285 mm	124×548×325 mm	229-254×549×297-325 mm
Tension	230 V				
Disjoncteur	10 A				
Valeur de raccordement	260 W	255 W	215 W	114 W	114 W
Largeur, couleur: CN Prix TVA incl./Prix TVA excl.		DBGL7731CN CHF 1760.-/CHF 1634.15	DBL7036CN CHF 865.-/CHF 803.15	DCL5536WE/SW CHF 1080.-/CHF 1002.80	
Largeur, couleur: 55 cm, WE/SW Prix TVA incl./Prix TVA excl.				DCL5536BR CHF 1130.-/CHF 1049.20	
Largeur, couleur: 55 cm, BR Prix TVA incl./Prix TVA excl.				DCL5536VI CHF 1050.-/CHF 974.95	DXL5536VI CHF 1080.-/CHF 1002.80
Largeur, couleur: 55 cm, VI Prix TVA incl./Prix TVA excl.					
Autre Prix TVA incl./Prix TVA excl.	DBGLI031CN CHF 2090.-/CHF 1940.60	DBGL5431CN CHF 1540.-/CHF 1429.90	DBL5236CN CHF 805.-/CHF 747.45	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31	CHF 2.49/CHF 2.31		
Accessoires correspondants	Voir page 185				
Informations	1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif))	1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif))	1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif))	1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif))	1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif))



DXK5511

CH



DVL5510

CH



DVK5511

CH



DZGL5530

CH

Highlights

- ★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs
- ★ Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client

- ★ Design cubique moderne
- ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Commande ergonomique bien placée à l'avant

- ★ Visière en verre escamotable pour une meilleure capture des vapeurs

- ★ Avec spots à LED économiques
- ★ Hotte aspirante sans moteur pour ventilation centrale
- ★ Modèle à évacuation d'air centrale, sur lequel la ventilation de cheminée centrale est assurée par un ventilateur externe spécial
- ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm



Construction

Hotte aspirante à abattant

Modèles spéciaux

Modèles spéciaux

Hotte à visière plate en métal, Modèles spéciaux 2)

Modèle

Chrome

Blanc/noir/marron

•/•/-

Entièrement intégré

•

Performance

Débit d'air max. en mode évacuation/recyclage*

245/160 m³/h

368/77 m³/h

380/175 m³/h

Classe d'efficacité énergétique

D

D

D

Consommation d'énergie annuelle moyenne

68,9 kWh

96,8 kWh

112,6 kWh

Niveau de bruit 1)

69 dB(A)

69 dB(A)

70 dB(A)

Commande

Touches à effleurement

•

•

•

Commande à curseur

•

Vitesses

3

3

3

Équipement

Moteur standard

1

1

2

Éclairage LED

2 lampe à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

2 lampes à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

2 lampes à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

2 spots à LED, 3000 kelvins, blanc chaud

Filtre à graisse métallique, lavable en lave-vaisselle

1

2

1

Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)

•

sur la hotte

Compensateur de profondeur

•

Accessoires

*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)

1×MCFE13

1×MCFE15

1×MCFE27

Dimensions H × L × P

150 × 549 × 320 mm

120 × 548 × 500 mm

129 × 548 × 450 mm

17 / 49 × 548 × 319 - 369 mm

Tension

230 V

230 V

230 V

230 V

Disjoncteur

10 A

10 A

10 A

10 A

Valeur de raccordement

110 W

160 W

238 W

6 W

Largeur, couleur: 55 cm, CN

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Largeur, couleur: 55 cm, WE/SW

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Largeur, couleur: 55 cm, BR

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

TAR TVA incl./TARTVA excl.

Accessoires correspondants

Informations

Voir page 185
1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)
***Habillage de hotte disponible en gris, partie avant en blanc ou noir, sans interrupteur de fin de course

DVL5510CN
CHF 950.-/CHF 882.10

CHF 2.49/CHF 2.31
Voir page 185
1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

DVK5511WE/SW
CHF 560.-/CHF 519.95
DVK5511BR
CHF 610.-/CHF 566.40
CHF 2.49/CHF 2.31
Voir page 185
1) Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW: mesuré au réglage le plus élevée (pas intensif)

DZGL5530CN
CHF 1100.-/CHF 1021.35

CHF 2.49/CHF 2.31
Voir page 185
2) Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de Walter Meier® (clapet coupe-feu BSK150 indispensable, à indiquer lors de la commande).

Accessoires d'encastrement solutions à circulation d'air



ULSSLF | ULSSLF125



ULSSLF150A





Highlights	ULSSLF	ULSSLF150A
<ul style="list-style-type: none"> ★ Le nouveau set de recyclage avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable ★ Solution simple pour de l'air de qualité dans la cuisine ★ Excellente réduction des odeurs avec 1 kg de charbons actifs haute qualité ★ Convient à la perfection pour les hottes encastrables en mode recyclage dans les bâtiments modernes étanches, p. ex. bâtiments Minergie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Le nouveau set de recyclage avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable ★ Solution simple pour un air de qualité dans la cuisine ★ Excellente réduction des odeurs avec 1 kg de charbons actifs haute qualité ★ Convient à la perfection pour les hottes encastrables en mode recyclage dans les bâtiments modernes étanches, p. ex. bâtiments Minergie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Le nouveau set de recyclage avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable ★ Solution simple pour un air de qualité dans la cuisine ★ Excellente réduction des odeurs avec 1 kg de charbons actifs haute qualité ★ Convient à la perfection pour les hottes encastrables en mode recyclage dans les bâtiments modernes étanches, p. ex. bâtiments Minergie
Performance		
Durée de vie jusqu'à 4 ans	•	•
Efficacité constante du filtre grâce à la régénération au four	•	•
Commande / affichage		
Manipulation simple de la cassette filtrante, sans outil, de l'avant	•	•
Équipement		
Assorti au placard suspendu avec bandeau (dimensions des découpes 115 x 510 mm)	•	•
Grille d'aération blanche	•	•
(Tube flexible fourni par le client)	•	•
Tubulures de raccordement D = 150 mm et 125 mm	•	•
Dimensions de la grille d'aération	H 125/L 531 mm	H 125/L 531 mm
Tubulures de raccordement D = 150 mm	ULSSLF	ULSSLF150A
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 377.-/CHF 350.05	CHF 431.-/CHF 400.20
Tubulures de raccordement D = 125 mm	ULSSLF125	
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 345.-/CHF 320.35	
Informations		

ULSSLF | ULSSLF125

assorti au placard suspendu avec cache (dimensions des découpes: 115 x 510 mm)

ULSSLF150A

assorti au placard suspendu sans cache

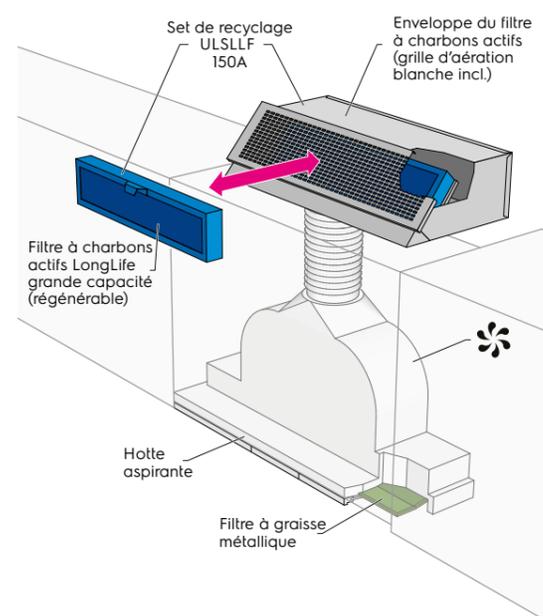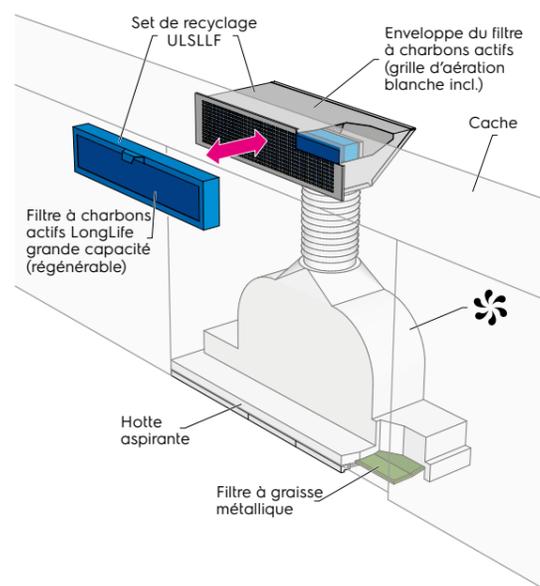

Accessoires / Accessoires d'encastrement / Service

Accessoires	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
BSK150	Clapet coupe-feu Ø 150 mm, sol. encastrable 76 mm F60, BS-Z. n° 24777	230.-	213.55
MK125	Volet motorisé rabattable Ø 125 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	525.-	487.45
MK150	Volet motorisé rabattable Ø 150 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	525.-	487.45

Accessoires / Filtre	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
AKFLL4520	Filtre LongLife régénérable pour les modèles DASL9046-/6046/DAGL6045/DASL8246-/5546-/DA GL5545 (durée de vie jusqu'à 4 ans)	162.-	150.40
ECFB01	Filtre à charbon actif standard pour le mode recyclage pour DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031	54.-	50.15
ECFB02	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour DBL5236/7036	54.-	50.15
ECFBLL02	Filtre à charbon actif LongLife pour le mode recyclage pour DBGL5431/DBGL7731/DBGL1031 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	87.-	80.80
MCFE02	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour WHL9036/WHL6036/WOGL9062CN/IHPL1240WE	44.-	40.85
MCFE04	Série de filtres à charbon actif standard pour le mode recyclage pour WHGL9040/WHGL9062CN/IHGL9040/WEGL1030/IHGL9030/IHL9028CN/IHGL1262CN/IHGL1062CN/WHGL9030/WHL9035/WHL6035	54.-	50.15
MCFE13	Filtre à charbon actif standard pour le mode recyclage pour DXK6011/DXK5511	44.-	40.85
MCFE15	Filtre à charbon actif standard pour le recyclage d'air pour DVL6011CN/DVL5510CN	44.-	40.85
MCFE16	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour DAL6035/DAK6035	44.-	40.85
MCFE21	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour DAGL6040VI/DAGL9040VI/DAGL5540VI	54.-	50.15
MCFE22	Filtre à charbon actif LongLife (2 filtres) p. DAL6035/DAK6035 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	108.-	100.30
MCFE26	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour DAL5535/DAK5535	54.-	50.15
MCFE27	Série de filtres à charbon actif standard (2 filtres) pour le mode recyclage pour DVK6011/DVK5511	44.-	40.85
MCFE28	Filtre à charbon actif LongLife (2 filtres) pour DAL5535/DAK5535 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	108.-	100.30
MCFE31	Filtre à charbon actif LongLife p. WHL9036/WHL6036/IHPL1240WE/WOGL9062CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	87.-	80.80
MCFE33	Filtre à charbon actif LongLife (2 filtres) pour WHL6035/9035/IHL9028CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	87.-	80.80
MCFB52	Filtre à charbon actif LongLife pour le mode recyclage pour WOL9038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL736 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	87.-	80.80
SUPCHARC-F	Filtre à charbon actif LongLife régénérable pour les modèles IHGL1262CN/IHGL1062CN/IHGL9030CN/WHGL9030CN/WHGL9062CN	162.-	150.40

Accessoires d'encastrement pour hotte aspirante de plan de cuisson ProfiLine

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
KITEXPO	Cassette pour air ambiant, complète, pour le modèle DMPL0150SW	540.-	501.40
VTRAVERSE	Traverse de connexion pour les appareils encastrables à fleur ProfiLine	60.-	55.70

Accessoires d'encastrement pour hottes aspirantes

Accessoires d'encastrement	Description	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
EFP5530X	Panneau frontal pour DAL5535/DAK5535, acier chromé anti-traces de doigts	65.-	60.35
EFP6030X	Panneau frontal pour DAL6035/DAK6035, acier chromé anti-traces de doigts	65.-	60.35
FB5-55WE/SW/BR	Panneau frontal pour DCL5536/panneau frontal neutre 1/2	65.-	60.35
FB25-55WE/SW/BR	Panneau frontal pour DXL5536VI	140.-	130.-
ULSSLF	Set de recyclage avec filtre à charbon actif LongLife régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	377.-	350.05
ULSSLF125	Set de recyclage avec filtre à charbon actif LongLife régénérable, raccordement Ø 125 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	345.-	320.35
ULSSLF150A	Set de recyclage avec filtre à charbon actif LongLife régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	431.-	400.20

Service pour hottes aspirantes

Modèle hors série pour cheminées spéciales possible

(prix sur demande)



Finis le gaspillage!
 Nos réfrigérateurs
 et congélateurs font
 appel aux bonnes
 technologies pour
 préserver les aliments.

Réfrigération & Congélation

Caractéristiques du produit	188
EURO 60 cm	200
• Combinaison de refroidissement et de congélation	202
• Réfrigérateurs	206
• Réfrigérateur sous le plan de travail	209
• Congélation	212
• Réfrigérateur sous le plan de travail	213
Cave à vin	214
SMS 55 cm	216
• Combinaison de refroidissement et de congélation	218
• Réfrigérateurs avec compartiment congélateur intégré	222
Indépendante	228
• Side-By-Side	230
• Combinaison de refroidissement et de congélation	234
• Réfrigérateurs	238
• Congélation	240
• Congélateurs coffres	242
Accessoires d'encastrement/Service	244

Notre mission

Notre ambition de préserver la qualité de vos aliments sans faire aucune concession nous pousse à toujours améliorer nos technologies et à en développer de nouvelles.


Nous mettons l'accent sur trois éléments-clés: une température stable, une humidité adéquate et un environnement étanche.



Température stable

De faibles variations de température permettent de préserver la qualité des aliments.

Les grandes différences de température constituent un risque majeur pour les denrées alimentaires. Nos technologies assurent la stabilité de la température afin de préserver de façon optimale la fraîcheur de vos aliments.

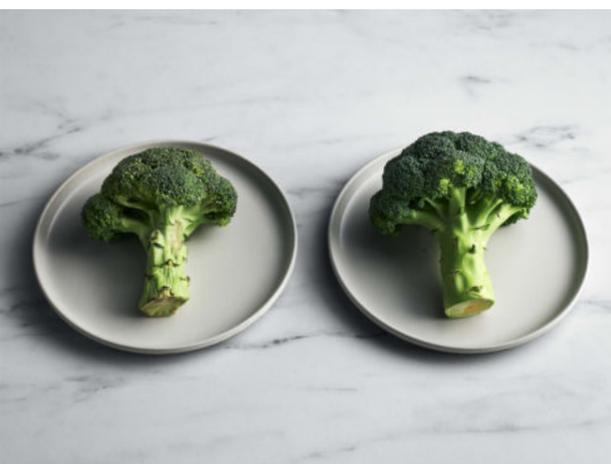

Humidité de l'air adéquate

Un environnement présentant un fort taux d'humidité empêche les aliments frais de sécher.

S'il y a peu d'humidité dans l'air, les fruits et légumes frais perdent de l'eau et vieillissent prématurément. Nos technologies donnent un «coup de fraîcheur» à vos fruits et légumes et optimisent leur conservation.



Environnement étanche

Protection maximale dans un tiroir étanche, indépendant du reste du réfrigérateur.

Chaque aliment nécessite un environnement spécifique pour conserver sa fraîcheur plus longtemps. Nos technologies offrent à chaque aliment l'environnement optimal et la zone de température idéale.



Aperçu de nos technologies

Aussi différents que soient nos développements produits, les exigences sont les mêmes: vous rendre la vie encore plus simple et plus saine.

Technologie	 ColdSense	 TwinTech	 Cooling 360°	 UltraFresh+	 NaturaFresh™ 0°
Avantages pour vous	Une température stable et un refroidissement 40% plus rapide préservent le goût de vos aliments.	Les aliments ne sèchent plus et se conservent plus longtemps	Une ventilation efficace permet une préservation continue de tous les aliments, où qu'ils soient rangés.	Vos légumes restent frais jusqu'à 40% plus longtemps et gardent toutes leurs valeurs nutritives.	Maintient la fraîcheur des produits fragiles tels que la viande, le poisson et les légumes et conserve leur qualité.
Comment cela fonctionne-t-il?	Régulation précise et active de la température grâce à des capteurs de température ambiante et à des capteurs dans le réfrigérateur.	Les compartiments de réfrigération et de congélation sont séparés. L'air sec reste dans le compartiment de congélation et l'air plus humide dans le compartiment de réfrigération.	Grâce aux propriétés physiques de l'acier inoxydable, le froid est maintenu et la température reste stable.	Tiroir étanche avec contrôle automatique de l'humidité et filtre anti-oxydation	Tiroir étanche avec réglage individuel de l'humidité et faible température
Plusieurs modèles disponibles	** Combiné réfrigérateur congélateur ** Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré ** Réfrigérateur sans compartiment de congélation intégré ** Congélateur	Tous les combinés réfrigérateur congélateur NoFrost	** Combiné réfrigérateur congélateur ** Réfrigérateur	** Combiné réfrigérateur congélateur	** Combiné réfrigérateur congélateur ** Réfrigérateur avec compartiment congélation intégré ** Réfrigérateur sans compartiment congélation intégré
Norme de l'appareil					
Température stable	✓	✓	✓	✓	✓
Humidité optimale		✓	✓	✓	✓
Environnement étanche				✓	✓


3x plus long frais avec NaturaFresh™

Grâce aux tiroirs parfaitement coulissants et réglés à la température idéale, vous conservez vos denrées alimentaires jusqu'à trois fois plus longtemps.

Electrolux, le réfrigérateur et le tiroir NaturaFresh™ sont gérés par deux circuits de refroidissement distincts. Vous pouvez ainsi régler la température optimale pour chaque zone, en fonction de vos denrées alimentaires.

Dans les zones NaturaFresh™, il règne une température basse spécifique, proche de 0 °C. Leurs tiroirs sont ainsi parfaitement adaptés pour stocker salades, fruits et légumes, viandes et poissons. Vous pouvez régler séparément l'humidité de l'air pour chaque bac.

Le taux d'humidité sera élevé pour les salades et les légumes et plutôt faible à moyen pour les viandes, les poissons et les produits laitiers.

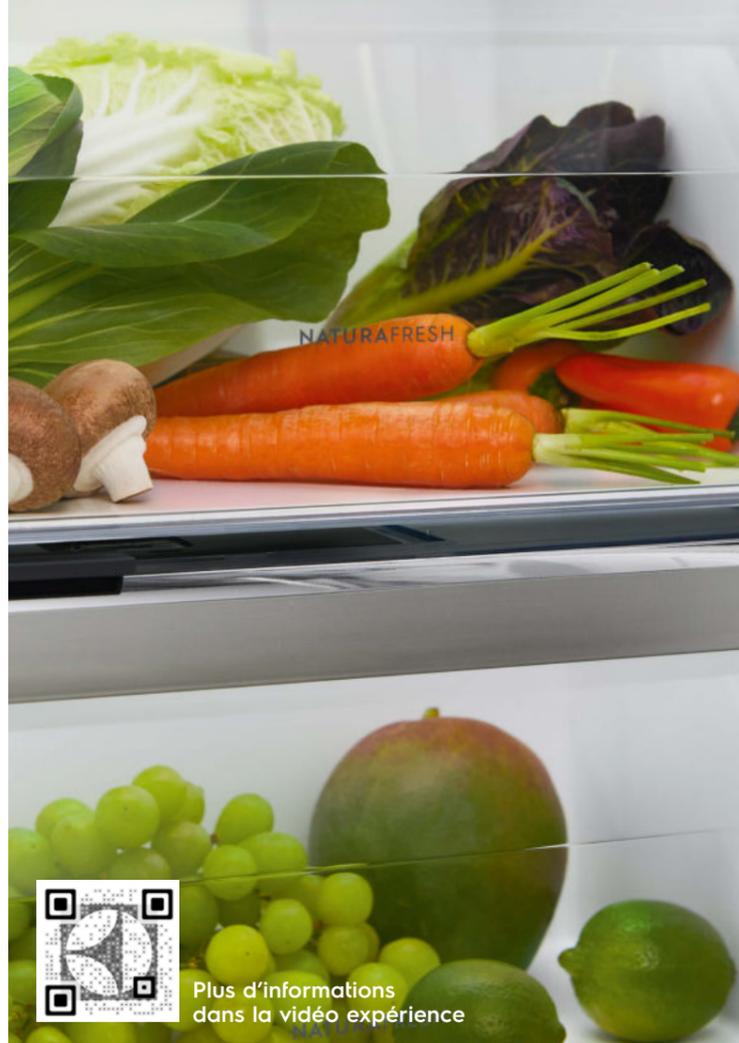

Plus d'informations dans la vidéo expérience

Humidité optimale avec UltraFresh+

Le tiroir UltraFresh+ avec contrôle d'humidité automatique intégré et filtre anti-oxydation préserve plus longtemps la fraîcheur de vos fruits et légumes.

L'environnement étanche permet de maintenir un taux d'humidité idéal. Le filtre anti-oxydation sature l'environnement avec une forte humidité et l'enrichit automatiquement de précieux anti-oxydants qui permettent de conserver la valeur nutritionnelle des fruits et légumes. Leur couleur et leur consistance sont remarquablement préservées.

Le contrôle d'humidité intégré assure l'évacuation continue de l'eau de condensation superflue. Pour des aliments délicieux, jour après jour et sans efforts.



UltraFresh+

Tiroir à légumes avec réglage automatique de l'humidité et filtre anti-oxydation




Plus d'informations dans la vidéo expérience



NaturaFresh™

Zone avec des températures entre 0 et 3 °C et une humidité de l'air réglable

Durée de stockage prolongée avec compartiment fraîcheur NaturaFresh™

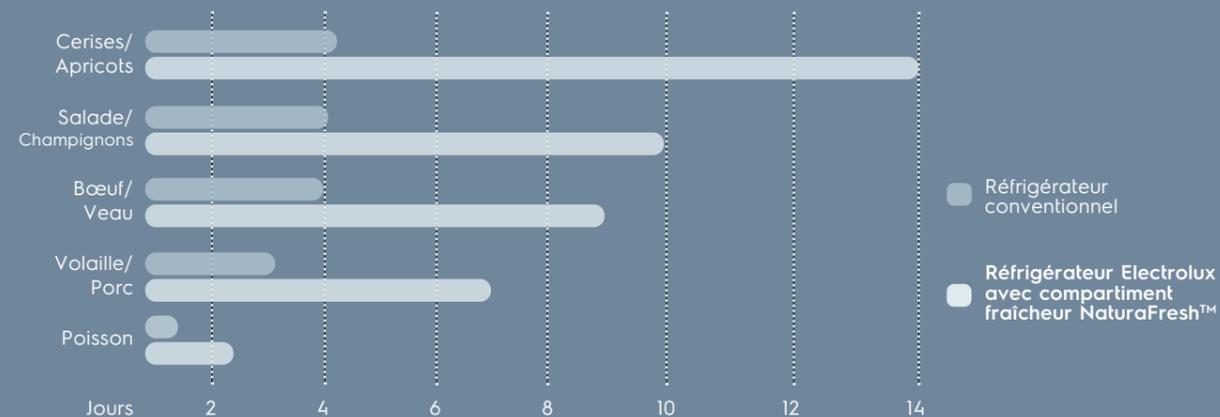

Plus d'informations dans la vidéo expérience



Cooling 360° préserve les aliments dans les moindres recoins

Une technologie spécialement développée pour garantir la qualité des aliments et assurer la stabilité de la température et de l'humidité.

Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. La paroi métallique y contribue également en rétablissant rapidement la bonne température après ouverture de la porte du réfrigérateur.



Cooling 360°

Les conduites d'air et la paroi en inox garantissent une température et un taux d'humidité stables.

Technologie TwinTech

Une température stable et une humidité correcte grâce à la technologie TwinTech.

La technologie TwinTech garantit un niveau d'humidité optimal dans le réfrigérateur.

La nourriture garde sa fraîcheur, son goût et sa texture plus longtemps grâce au système indépendant de refroidissement de l'air. Elle évite aux ingrédients de sécher et préserve les saveurs.



TwinTech

Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et congélateur



Standard



Technologie TwinTech

Plus d'informations dans la vidéo expérience



Technologie ColdSense

Régulation précise et active de la température grâce à des capteurs de température ambiante et à des capteurs dans le réfrigérateur.

ColdSense permet de préserver vos aliments grâce à la stabilité de la température. Les capteurs sont en mesure de réagir immédiatement aux modifications des conditions extérieures et de ramener au plus vite votre réfrigérateur à la température idéale. Vos aliments sont soumis à moins de variations de température et le refroidissement est 40% plus rapide.



ColdSense


Température stable, grâce à la technologie intelligente des capteurs

Température homogène grâce au froid ventilé



MultiFlow

MultiFlow garantit la qualité des aliments et veille à maintenir une température stable et un air humide dans l'ensemble du réfrigérateur. Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. Avec MultiFlow, vous disposez d'un système de refroidissement nettement plus rapide et plus efficace que les systèmes classiques si bien que vos aliments se conservent plus longtemps.

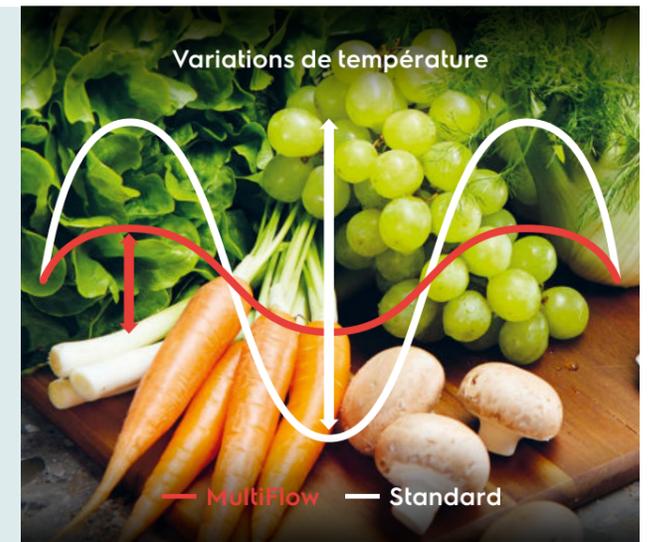

Variations de température

— MultiFlow — Standard



DynamicAir

La température reste stable partout dans ce réfrigérateur grâce à la technologie DynamicAir. Un flux d'air constant maintient la température dans l'ensemble du réfrigérateur pour conserver la fraîcheur de vos ingrédients.



CleanAir Control

Le filtre CleanAir Control dans ce réfrigérateur utilise du charbon pour neutraliser toutes les odeurs à l'intérieur. Par conséquent, vos ingrédients ont une odeur fraîche plus longtemps.



Nos technologies de congélation

Dans le domaine de la congélation aussi, vous pouvez bénéficier de technologies intelligentes qui facilitent votre quotidien.



Grâce à notre large gamme de modèles dotés du système NoFrost, le dégivrage fastidieux fait partie du passé. Ainsi, vous gagnez du temps pour faire ce qui vous tient vraiment à cœur. La technologie NoFrost se trouve entre autres dans tous nos modèles qui combinent réfrigération et congélation selon la norme SMS.



FastFreeze permet de congeler rapidement les aliments pour mieux les préserver.



Grâce à la technologie NoFrost, les dégivrages manuels sont rares et le nettoyage est facilité.



Dégivrage inutile grâce à NoFrost
Grâce à la technologie de dégivrage automatique NoFrost, vous n'avez plus besoin de dégivrer le compartiment de congélation, ni même de retirer de la glace. Un ventilateur souffle de l'air froid et sec dans le compartiment de congélation, veille à ce que la température reste homogène et empêche la formation de givre et de glace en évacuant l'humidité de l'air. Le dégivrage est non seulement superflu, mais il permet également d'économiser le surplus d'énergie que consommerait la formation de glace. L'air froid pulsé prévient également la formation de givre et de glace sur les emballages, ce qui vous permet d'y voir plus clair.



Plus d'informations dans la vidéo expérience



Plus d'informations dans la vidéo expérience



FastFreeze
Si vous avez acheté une quantité importante de denrées alimentaires, cette fonction vous permettra de congeler les aliments plus rapidement et de préserver les denrées déjà présentes dans le compartiment congélation en évitant une hausse de la température.



LowFrost
Avec un réfrigérateur et congélateur Electrolux, non seulement vous consommez moins d'électricité, mais aussi, d'une certaine façon, moins d'énergie physique. Par exemple, pour dégivrer et retirer la glace du compartiment de congélation. Grâce à la technologie LowFrost, il se retire facilement. Le nettoyage de l'intérieur de votre équipement est tout aussi simple, les parois étant plates. Si ce que vous souhaitez congeler est volumineux, il vous suffit d'enlever les tiroirs et les séparations intermédiaires pour avoir la place nécessaire.



Solutions individuelles pour plus de flexibilité et de confort



La porte CustomFlex® révolutionne le design des réfrigérateurs
Electrolux propose maintenant le système le plus flexible disponible actuellement pour le stockage de vos aliments. Le clou: l'aménagement des compartiments de porte est modulable en fonction des besoins. C'est vous qui déterminez la façon dont vous rangez vos aliments - peut-être différemment d'un jour à l'autre.



SpacePlus
Le bac à bouteilles et légumes extra large est ultra pratique. Un insert sépare le tiroir en deux parties. Les bouteilles sont rangées à l'avant, tandis qu'à l'arrière, un espace généreux accueille fruits et légumes. Le tiroir coulisse sur des rails télescopiques très maniables et entièrement amovibles.



FlexiShelf
Grâce à FlexiShelf, il est possible de modifier l'espace intérieur. Même les produits encombrants en hauteur peuvent être stockés dans le réfrigérateur. La partie avant de la clayette peut tout simplement être glissée vers l'arrière.



FlexiFresh
Conservez plus longtemps vos légumes dans ce bac grâce au réglage du taux d'humidité. Fermez la fente d'aération pour créer un environnement parfait pour herbes fraîches et légumes à feuilles. Pour une conservation optimale des fruits, ouvrez la fente d'aération.



SoftClosing - fermeture sécurisée
Grâce au mécanisme SoftClosing et aux freins intégrés dans les charnières, une légère pression suffit pour fermer la porte du réfrigérateur en toute sécurité, même lorsque les compartiments de porte sont pleins. Dès que son angle d'ouverture atteint 20°, la porte se ferme automatiquement.



Tiroir ExtraChill
Le tiroir ExtraChill est idéal pour préserver la saveur des fruits, légumes et fromages. Grâce à la circulation active de l'air froid, la température y est plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur.



ExtraZone
Avec ExtraZone vous disposez d'un tiroir coulissant supplémentaire pour une meilleure visibilité et une accessibilité idéale. Organisation optimale du stockage des aliments, sans mélanger les types d'aliments.



Plus de visibilité – grâce à l'écran LCD

Vous aussi, vous souhaitez avoir le contrôle absolu sur la température et les autres fonctions dans votre réfrigérateur ou votre congélateur? Il suffit d'effleurer l'écran et vous avez accès à toutes les caractéristiques qui allègent l'ensemble de votre quotidien.

Idéalement positionné, l'écran LCD très pratique est intuitif et élégant à la fois. L'écriture blanche assure un excellent contraste et une lisibilité optimale.



Commande tactile

Écran tactile avec affichage numérique et fonctions supplémentaires

Paramétrages des modes

-  **FastCooling** – Idéal pour refroidir plus rapidement de grandes quantités d'aliments frais
-  **HolidayMode** – Activez le mode Holiday pour éviter l'apparition d'odeurs et pour accélérer la mise en service après les vacances.
-  **FastFreeze** – Convient pour une congélation plus rapide. Permet d'atteindre la température de stockage plus rapidement.
-  **DynamicAir** – Activez le mode DynamicAir pour assurer une circulation d'air permanente et rangez vos aliments où bon vous semble.
-  **DrinksChill** – Votre boisson préférée est encore trop chaude? Il suffit de la déposer dans le compartiment de congélation et de régler la minuterie.
-  **ChildLock** – Vos petits derniers s'intéressent de trop près aux fonctions? Protégez les paramétrages que vous avez effectués contre les modifications accidentelles.



Agrandissez votre réfrigérateur avec des accessoires pratiques



SpinView

Facilitez-vous la vie avec notre clayette innovante SpinView. Celle-ci tourne à 360°! Vous accédez facilement et rapidement à vos aliments préférés sans avoir à réorganiser le contenu de la clayette.



Compartiment coulissant avec plateau amovible

Personnalisez votre réfrigérateur avec le compartiment coulissant. Emportez tout simplement le plateau amovible sur votre table. Tous les ingrédients nécessaires à votre repas sont à portée de main en un clin d'œil.



Porte-bouteille

Parfois, il manque de place pour les boissons fraîches. Le porte-bouteille permet de placer vos bouteilles de manière élégante dans le réfrigérateur, en toute sécurité.



Pour en savoir plus, voir page 331

Nos réfrigérateurs et congélateurs norme EURO en un coup d'œil

Combiné réfrigérateur congélateur

			IK2670BN	IK2705BZ	IK2561BN	IK2550BN	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK2685T
Hauteur de la niche en mm			1900	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
Technologies	NaturaFresh™			•						
	TwinTech		•		•	•				
	ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•
Refroidissement en circuit	MultiFlow			•						
	DynamicAir		•		•	•	•			
	Filtre CleanAir		•	•	•	•	•			
Flexibilité et confort	CustomFlex®		•	•	•					
	SpacePlus									
	ExtraZone									
	FlexiShelf		•	•	•	•	•		•	
	FlexiFresh		•	•	•	•	•	•	•	
	SoftClosing			•	•	•	•	•		
	Panneau de commande LCD		•	•	•	•	•	•	•	•
Technologies de congélation	NoFrost		•		•					
	LowFrost			•			•	•	•	
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	
Installation de la porte	Installation de porte fixe			•	•	•	•			
	Installation de la porte coulissante		•					•	•	
Page du catalogue			202	202	203	203	203	204	204	205

Réfrigérateur sans compartiment de congélation intégré

			IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C
Hauteur de la niche en mm			1780	1780	1225	880
Technologies	NaturaFresh™		•			
	TwinTech					
	ColdSense		•	•	•	•
Refroidissement en circuit	MultiFlow		•			
	DynamicAir			•		
	Filtre CleanAir		•	•		
Flexibilité et confort	CustomFlex®					
	SpacePlus			•		
	ExtraZone			•		
	FlexiShelf		•	•	•	•
	FlexiFresh		•		•	
	SoftClosing		•	•	•	•
	Panneau de commande LCD		•	•	•	•
Installation de la porte	Installation de porte fixe		•	•	•	•
	Installation de la porte coulissante					
Page du catalogue			210	210	211	211

Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré

			IK2805SZ	IK3029SA	IK3026SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK2065S	IK1345S	UK1205S
Hauteur de la niche en mm			1780	1780	1780	1400	1225	1225	1225	880	820-870
Technologies	NaturaFresh™		•			•					
	TwinTech										
	ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	
Refroidissement en circuit	MultiFlow		•			•					
	DynamicAir			•	•						
	Filtre CleanAir		•	•	•	•					
Flexibilité et confort	CustomFlex®										
	SpacePlus			•	•						
	ExtraZone										
	FlexiShelf		•	•		•	•	•		•	
	FlexiFresh		•		•	•	•	•			
	SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Panneau de commande LCD		•	•	•	•	•	•		•	
Technologies de congélation	NoFrost										
	LowFrost										
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•		
Installation de la porte	Installation de porte fixe		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Installation de la porte coulissante										
Page du catalogue			206	206	207	207	207	208	208	209	209

Congélateurs

			IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
Hauteur de la niche en mm			1780	1225	880	820-870
Technologies	ColdSense		•	•	•	
Flexibilité et confort	SoftClosing		•	•	•	
	Panneau de commande LCD		•	•	•	
Technologies de congélation	NoFrost		•	•		
	LowFrost				•	
	FastFreeze		•	•	•	•
Installation de la porte	Installation de porte fixe		•	•	•	•
	Installation de la porte coulissante					
Page du catalogue			212	212	213	213



IK2670BN



IK2705BZ



IK2581BN



IK2550BN



IK2915B



Highlights

- ★ MultiSpace
- ★ CustomFlex
- ★ TwinTech
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ Étagère FlexiShelf



- ★ NaturaFresh™
- ★ MultiFlow
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★ Étagère FlexiShelf



- ★ CustomFlex
- ★ TwinTech
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ Filtre CleanAir



- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★ Étagère FlexiShelf



- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ FastFreeze



Construction

Hauteur de niche

Capacité utile

Capacité utile totale
Capacité utile du compartiment de réfrigération
Capacité utile du compartiment de congélation
Capacité utile du compart. de NaturaFresh™ Zone

Commande/affichage

Type de contrôle
Affichage de la température
Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur
Réglage séparé de la température NaturaFresh™ Zone
Refroidissement rapides / Congélation rapides
La section de refroidissement peut être activée et désactivée séparément

Équipement compartiment de réfrigération

Réfrigération par ventilateur
Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs
Éclairage

Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes
Nombre de tiroirs NaturaFresh™
Nombre de tiroirs à légumes
Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf
Nombre d'étagères réglables

Équipement compartiment de congélation

Technologie de congélation
Section congélation Classification par étoiles
Nombre de tiroirs de congélateur
Nombre d'étagères en verre compartiment de congélation

Équipement des portes

Numéro Compartiment à beurre avec couvercle
Nombre de compartiments ajustables
Compartiment semi-réglable
Nombre de compartiments de bouteilles

Consommation d'énergie et bruit

Classe d'efficacité énergétique (A-G)
Consommation d'énergie
Niveau sonore et classe sonore (A-D)

Sécurité

Alarme de température optique/sonore
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore

Dimensions appareil H x L x P

Porte fixe / montage sur porte arrière / SoftClosing
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)
Valeur de raccordement

Accessoire

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.
TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.

Informations

Combiné réfrigérateur congélateur
1900 mm

269 litres
208 litres
61 litres
-

Touche électronique
Numérique

•

-

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Combiné réfrigérateur congélateur
1780 mm

234 litres
113 litres
51 litres
70 litres

Touche électronique
Numérique

•

•

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Combiné réfrigérateur congélateur
1780 mm

245 litres
184 litres
61 litres
-

Touche électronique
Numérique

•

-

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Combiné réfrigérateur congélateur
1780 mm

248 litres
187 litres
61 litres
-

Touche électronique
Numérique

•

-

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Combiné réfrigérateur congélateur
1780 mm

259 litres
187 litres
72 litres
-

Touche électronique
Numérique

•

-

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



IK2755B



IK2355B



IK2685T



Highlights

- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ FastFreeze



- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ Étagère FlexiShelf
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ FastFreeze



- ★ ColdSense
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Tiroir à légumes



Construction

Hauteur de niche

Capacité utile

Capacité utile totale

Capacité utile du compartiment de réfrigération

Capacité utile du compartiment de congélation

Capacité utile du compartiment de NaturaFresh™ Zone

Commande/affichage

Type de contrôle

Affichage de la température

Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur

Réglage séparé de la température NaturaFresh™ Zone

Refroidissement rapides / Congélation rapides

La section de refroidissement peut être activée et désactivée séparément

Équipement compartiment de réfrigération

Réfrigération par ventilateur

Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs

Éclairage

Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes

Nombre de tiroirs NaturaFresh™

Nombre de tiroirs à légumes

Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf

Nombre d'étagères réglables

Équipement compartiment de congélation

Technologie de congélation

Section congélation Classification par étoiles

Nombre de tiroirs de congélateur

Nombre d'étagères en verre compartiment de congélation

Équipement des portes

Numéro Compartiment à beurre avec couvercle

Nombre de compartiments ajustables

Compartiment semi-réglable

Nombre de compartiments de bouteilles

Consommation d'énergie et bruit

Classe d'efficacité énergétique (A-G)

Consommation d'énergie

Niveau sonore et classe sonore (A-D)

Sécurité

Alarme de température optique/sonore

Alarme d'ouverture de porte optique/sonore

Dimensions appareil H x L x P

Porte fixe / montage sur porte arrière / SoftClosing

À gauche (G), à droite (D), réversible (R)

Valeur de raccordement

Accessoire

Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.

TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.

Informations


Combiné réfrigérateur congélateur	1780 mm	Combiné réfrigérateur congélateur	1580 mm	Combiné réfrigérateur congélateur	1580 mm
259 litres	187 litres	233 litres	161 litres	259 litres	209 litres
72 litres	72 litres	72 litres	72 litres	50 litres	50 litres
-	-	-	-	-	-
Touche électronique	Numérique	Touche électronique	Affichage du graphique à barres LED	Touche électronique	Affichage du graphique à barres LED
•	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-
•/•	-/•	-/•	-	-/•	-
•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
LED latérale	LED latérale	LED latérale	LED latérale	LED latérale	LED latérale
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
2	2	1	2	1	4
-	-	1	2	-	4
4	2	2	2	4	4
LowFrost	LowFrost	LowFrost	LowFrost	Statique	Statique
****	****	****	****	****	****
3	3	3	3	-	-
2	2	2	2	1	1
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2
1	1	1	1	-	-
1	1	1	1	1	1
E	E	E	E	E	E
219 kWh/an	219 kWh/an	219 kWh/an	219 kWh/an	193 kWh/an	193 kWh/an
34 dB(A)/B	36 dB(A)/C	36 dB(A)/C	36 dB(A)/C	34 dB(A)/B	34 dB(A)/B
•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1769 x 556 x 549 mm	1572 x 540 x 549 mm	1572 x 540 x 549 mm	1572 x 540 x 549 mm	1575 x 540 x 549 mm	1575 x 540 x 549 mm
•/-/•	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
G/D/R	G/D/R	G/D/R	G/D/R	G/D/R	G/D/R
230V/1.1A	230V/1.1A	230V/1.1A	230V/1.1A	230V/1.5A	230V/1.5A
Breakfast Tray/SpinView/WineRack	Breakfast Tray/SpinView/WineRack	Breakfast Tray/SpinView/WineRack	Breakfast Tray/SpinView/WineRack	-	-
CHF 3320.- / CHF 3082.65	CHF 2840.- / CHF 2636.95	CHF 2840.- / CHF 2636.95	CHF 2840.- / CHF 2636.95	CHF 2620.- / CHF 2432.70	CHF 2620.- / CHF 2432.70
CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
	Disponible: septembre 2021 avec contrôle électronique				



IK2805SZ



IK3029SA

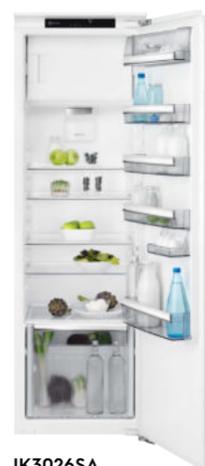

IK3026SA



IK1910SZ



IK2080S



Highlights

- ★ NaturaFresh™
- ★ MultiFlow
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Filtre CleanAir
- ★ Étagère FlexiShelf



- ★ DynamicAir
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Étagère FlexiShelf
- ★ Tiroir SpacePlus



- ★ DynamicAir
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ Tiroir SpacePlus



- ★ NaturaFresh™
- ★ MultiFlow
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Filtre CleanAir
- ★ Étagère FlexiShelf



- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Étagère FlexiShelf
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh



Construction

Hauteur de niche

Capacité utile

Capacité utile totale

Capacité utile du compartiment de réfrigération

Capacité utile du compartiment de congélation

Capacité utile du compartiment de NaturaFresh™ Zone

Commande/affichage

Type de contrôle

Affichage de la température

Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur

Réglage séparé de la température NaturaFresh™ Zone

Refroidissement rapides / Congélation rapides

Équipement compartiment de réfrigération

Réfrigération par ventilateur

Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs

Éclairage

Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes

Nombre de tiroirs NaturaFresh™

Nombre de tiroirs à légumes

Nombre de tiroirs supplémentaires ExtraZone

Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf

Nombre d'étagères réglables

Équipement compartiment de congélation

Technologie de congélation

Section congélation Classification par étoiles

Équipement des portes

Numéro Compartiment à beurre avec couvercle

Nombre de compartiments ajustables

Compartiment semi-réglable

Nombre de compartiments de bouteilles

Consommation d'énergie et bruit

Classe d'efficacité énergétique (A-G)

Consommation d'énergie

Niveau sonore et classe sonore (A-D)

Sécurité

Alarme de température optique/sonore

Alarme d'ouverture de porte optique/sonore

Dimensions appareil H x L x P

Porte fixe / montage sur porte arrière / SoftClosing

À gauche (G), à droite (D), réversible (R)

Valeur de raccordement

Accessoire

Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.

TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.

Informations

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation

1780 mm

253 litres

156 litres

22 litres

75 litres

Touche électronique

Numérique

•

•

•/•

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation

1780 mm

282 litres

260 litres

22 litres

-

Touche électronique

Numérique

•

•

•/•

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation

1780 mm

282 litres

260 litres

22 litres

-

Touche électronique

Numérique

•

•

•/•

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation

1400 mm

186 litres

114 litres

14 litres

58 litres

Touche électronique

Numérique

•

•

•/•

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation

1225 mm

180 litres

166 litres

14 litres

-

Touche électronique

Numérique

•

•

•/•

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



IK2070S



IK2065S



IK1345S



UK1205S



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Charnières à SoftClosing ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle tactile électronique ★ Étagère FlexiShelf ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Charnières à SoftClosing ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle électronique ★ Tiroir à légumes ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Charnières à SoftClosing ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle tactile électronique ★ Étagère FlexiShelf ★ Éclairage LED 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Utilisation simple avec sélecteur rotatif ★ Aucune ventilation de niche n'est nécessaire grâce à ventilateur intégré pour l'aération
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation		Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur avec compartiment de congélation sous le comptoir
Hauteur de niche	1225 mm	1225 mm		880 mm	820-870 mm
Capacité utile					
Capacité utile totale	180 litres	180 litres		117 litres	109 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	166 litres	166 litres		103 litres	93 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	14 litres	14 litres		14 litres	16 litres
Capacité utile du compartiment de NaturaFresh™ Zone	-	-		-	-
Commande/affichage					
Type de contrôle	Touche électronique	Touche électronique		Touche électronique	Sélecteur rotatif
Affichage de la température	Numérique	Affichage du graphique à barres LED		Numérique	-
Réglage séparé de la température NaturaFresh™ Zone	-	-		-	-
Refroidissement rapides / Congélation rapides	•/•	•/•		•/-	-/-
Équipement compartiment de réfrigération					
Réfrigération par ventilateur	-	-		-	-
Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	-	-		-	-
Éclairage	LED latérale	LED latérale		LED latérale	LED latérale
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	•	•		-	-
Nombre de tiroirs NaturaFresh™	-	-		-	-
Nombre de tiroirs à légumes	1	1		1	1
Nombre de tiroirs supplémentaires ExtraZone	-	-		-	-
Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf	1	-		1	-
Nombre d'étagères réglables	2	3		1	2
Équipement compartiment de congélation					
Technologie de congélation	Statique	Statique		Statique	Statique
Section congélation Classification par étoiles	****	****		****	****
Équipement des portes					
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	1	1		1	1
Nombre de compartiments ajustables	2	2		1	-
Compartiment semi-réglable	1	1		1	1
Nombre de compartiments de bouteilles	1	1		1	1
Consommation d'énergie et bruit					
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E	F		E	E
Consommation d'énergie	146 kWh/an	182 kWh/an		143 kWh/an	148 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	35 dB(A)/B	35 dB(A)/B		36 dB(A)/C	38 dB(A)/C
Sécurité					
Alarme de température optique/sonore	-/-	-/-		-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	•/•	•/•		•/•	-/-
Dimensions appareil H x L x P	1224 x 556 x 549 mm	1224 x 556 x 549 mm		873 x 556 x 549 mm	815 - 870 x 596 x 550 mm
Porte fixe / montage sur porte arrière / SoftClosing	•/-/•	•/-/•		•/-/•	•/-/•
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R	G/D/R		G/D/R	G/D/R
Valeur de raccordement	230V/1A	230V/1A		230V/0,4A	230V/0,9A
Accessoire	Breakfast Tray/SpinView/WineRack	Breakfast Tray/SpinView/WineRack		Breakfast Tray/SpinView/WineRack	-
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	CHF 2620.- / CHF 2432.70	CHF 2120.- / CHF 1968.45		CHF 2320.- / CHF 2154.15	CHF 1920.- / CHF 1782.75
TRA, IVA incl. / TRA, IVA escl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
Informations					



IK3035CZ



IK3318CA



IK2240C



IK1555C



Highlights

- ★ NaturaFresh™
- ★ MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere
- ★ Touche électronique Control
- ★ CleanAir Filter
- ★ FlexiShelf-Tablar



- ★ DynamicAir
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ ExtraZone
- ★ Tiroir SpacePlus
- ★ Étagère FlexiShelf



- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ Tiroir à légumes
- ★ Étagère FlexiShelf



- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Éclairage LED
- ★ Tiroir à légumes
- ★ Étagère FlexiShelf



Construction

Hauteur de niche	1780 mm	1780 mm	1225 mm	880 mm
Capacité utile				
Capacité utile totale	276 litres	311 litres	203 litres	137 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	201 litres	-	-	-
Capacité utile du compartiment de NaturaFresh™ Zone	75 litres	-	-	-
Commande/affichage				
Type de contrôle	Touche électronique	Touche électronique	Touche électronique	Touche électronique
Affichage de la température	Numérique	Numérique	Numérique	Numérique
Réglage séparé de la température NaturaFresh™ Zone	•	-	-	-
Refroidissement rapides / Congélation rapides	•	•	•	•
Équipement compartiment de réfrigération				
Réfrigération par ventilateur	MultiFlow	DynamicAir	-	-
Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	•	•	-	-
Éclairage				
Haut de page LED	•	•	LED latérale	LED latérale
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	•	-	•	-
Nombre de tiroirs NaturaFresh™	3	-	-	-
Nombre de tiroirs à légumes	-	1	1	1
Nombre de tiroirs supplémentaires ExtraZone	-	1	-	-
Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf	1	1	1	1
Nombre d'étagères réglables	3	3	3	2
Équipement des portes				
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	1	1	1	1
Nombre de compartiments ajustables	2	3	2	1
Compartiment semi-réglable	1	1	1	1
Nombre de compartiments de bouteilles	1	1	1	1
Consommation d'énergie et bruit				
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E	D	D	E
Consommation d'énergie	148 kWh/an	91 kWh/an	81 kWh/an	93 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	37 dB(A)/C	34 dB(A)/B	35 dB(A)/B	34 dB(A)/B
Sécurité				
Alarme de température optique/sonore	-/-	-/-	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	•/•	•/•	•/•	•/•
Dimensions appareil H x L x P	1769 x 556 x 549 mm	1769 x 556 x 549 mm	1224 x 556 x 549 mm	873 x 556 x 549 mm
Porte fixe / montage sur porte arrière / SoftClosing	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R	G/D/R	G/D/R	D/R
Valeur de raccordement	230 V/0,5A	230 V/0,7A	230 V/1A	230 V/0,4A
Accessoire	Breakfast Tray/SpinView/WineRack	Breakfast Tray/SpinView/WineRack	Breakfast Tray/SpinView/WineRack	Breakfast Tray/SpinView/WineRack
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 3720.-/CHF 3454.05	CHF 3520.-/CHF 3268.35	CHF 2520.-/CHF 2339.85	CHF 2220.-/CHF 2061.30
TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-

Informations



IG2085SN



IG1235SN



IG0946S



UG0985

Highlights	IG2085SN	IG1235SN	IG0946S	UG0985
	<ul style="list-style-type: none"> ★ NoFrost ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle tactile électronique ★ FastFreeze ★ Etagères en verre de sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> ★ NoFrost ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle tactile électronique ★ FastFreeze ★ Etagères en verre de sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Contrôle tactile électronique ★ FastFreeze ★ Etagères en verre de sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Petit congélateur ★ Utilisation simple grâce à l'interrupteur rotatif ★ FastFreeze ★ Aucune ventilation de niche n'est nécessaire grâce à ventilateur intégré pour l'aération
Construction	Congélateur	Congélateur	Congélateur	Réfrigérateur encastrable sous le plan de travail
Hauteur de niche	1780 mm	1225 mm	880 mm	820-870 mm
Capacité utile				
Capacité utile totale	204 litres	120 litres	98 litres	95 litres
Commande/affichage				
Type de contrôle	Touche électronique	Touche électronique	Touche électronique	Drehschalter
Affichage de la température	Numérique	Numérique	Numérique	-
Congélation rapides	•	•	•	•
Équipement compartiment de congélation				
Technologie de congélation	NoFrost	NoFrost	LowFrost	LowFrost
Section congélation Classification par étoiles	****	****	****	****
Éclairage	-	-	-	-
Nombre de tiroirs de congélateur	5	4	4	3
Nombre de volets de congélation	2	1	-	-
Nombre d'étagères en verre compartiment de congélation	6	4	3	-
Consommation d'énergie et bruit				
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E	C	E	E
Consommation d'énergie	233 kWh/an	203 kWh/an	177 kWh/an	176 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	39 dB(A) / C	40 dB(A) / C	34 dB(A) / B	40 dB(A) / C
Sécurité				
Alarme de température optique/sonore	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	•/•	•/•	•/•	•/•
Dimensions appareil H x L x P	1769 x 556 x 549 mm	1224 x 556 x 549 mm	873 x 556 x 549 mm	815 - 870 x 596 x 549 mm
Porte fixe / montage sur porte arrière / SoftClosing	• / - / •	• / - / •	• / - / -	• / - / -
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	D/R	D/R	D/R	D/R
Valeur de raccordement	230V/1A	230V/1A	230V/0,7A	230V/0,8A
Accessoire	-	-	-	-
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	CHF 3520.-/CHF 3268.35	CHF 2820.-/CHF 2618.40	CHF 2120.-/CHF 1968.45	CHF 2340.-/CHF 2172.70
TRA, IVA incl./TRA, IVA escl.	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-	CHF 28.-/CHF 26.-
Informations				

Complétez votre cuisine avec la cave à vin d'Electrolux

La cave à vin sans poignée s'intègre parfaitement dans votre cuisine. Son design est en parfaite harmonie avec les autres appareils Electrolux

Sélection de la bonne température

Élégante et compacte, cette cave à vin offre les conditions optimales pour la conservation de vos bouteilles de vin.

Une intégration parfaite dans votre cuisine

La cave à vin sans poignée s'intègre parfaitement dans votre cuisine. Son design est en parfaite harmonie avec les autres appareils Electrolux.

Possibilité de stocker des bouteilles de grande taille

Vous pouvez avoir envie d'ouvrir un magnum pour faire honneur à vos invités. Celui-ci trouvera sans problème sa place dans la cave à vin et pourra ainsi être dégusté à la bonne température.

Une capacité de 18 bouteilles

Malgré ses dimensions compactes, la cave à vin peut accueillir jusqu'à 18 bouteilles de taille standard. Vous avez ainsi à portée de main le cru qui convient le mieux pour chaque occasion



Conservation du vin

Conservation d'un maximum de 18 bouteilles sur trois niveaux

ProfiLine



WK4PL10

Highlights

- ★ Cave à vin
- ★ Package sans souci ProfiLine
- ★ Commande directe de la température
- ★ Capacité de rangement jusqu'à 18 bouteilles
- ★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de différentes tailles
- ★ Design affleurant - grâce au design affleurant des poignées



Construction

Cave à vin

Capacité utile

Capacité utile totale 49 litres

18 bouteilles (0,75 litres)

Commande / affichage

Commande électronique avec TouchControl et affichage numérique de la température

Plage de température: de +5° à +20°C

1 zone

Équipement

3 clayettes

2 clayettes en bois sur rails télescopiques

Disposition des bouteilles: dans le sens longitudinal et transversal

Ventilation: Dynamic Air

Voyants LED placés en haut

Eclairage à LED en mode de fonctionnement continu, commutable

Ouverture de porte: système push; push sans poignée

Porte ouvrant à bas

Consommation d'énergie

Classe d'efficacité énergétique: F

Consommation d'énergie annuelle: 105 kWh

Caractéristiques techniques

Niveau sonore et classe sonore (A-D): 39 dB(A) / C

Sécurité

Alarme température optique

Dimensions appareil H x L x P: 455 x 595 x 566 mm

Niche: 450 x 560 mm

Puissance nominale: 90 W

Tension: 230 V

Disjoncteur: 10 A

Prix TVA incl./Prix TVA excl.

Variante couleur CN (acier chromé)

WK4PL10CN

CHF 3690.- / CHF 3426.20 ♦

Variante couleur CN (acier chromé)

WK4PL10SP

CHF 3690.- / CHF 3426.20 ♦

TAR, TVA incl. CHF 28.- / TAR, TVA excl. CHF 26.-

Informations:

- Special Product
- Paquet ProfiLine voir page 13



Cave à vin

Cave à vin pour que vos bouteilles soient tempérées et prêtes à déguster



La norme SMS pour les réfrigérateurs et les congélateurs en un coup d'œil CH

Combiné réfrigérateur-congélateur

			IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
Hauteur de la niche en mm			14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
Technologies	TwinTech		•	•	•	•	•	•	•	•
	ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•
Refroidissement en circuit	DynamicAir		•	•	•	•	•	•	•	•
	Filtre CleanAir		•	•	•	•	•	•	•	•
Flexibilité et confort	SpacePlus									
	ExtraZone									
	FlexiShelf		•		•		•		•	
	FlexiFresh		•	•	•	•	•			•
	BottleRack *uniquement pour FS et SMS				•		•		•	
	SoftClosing		•	•	•	•	•			
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•	•	•	•	•	•	•	•
Technologies de congélation	NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•
	LowFrost									
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•
Installation de la porte	Installation de porte fixe		•	•	•	•	•			
	Compatible décor (cadre décoratif monté)							•	•	
Page du catalogue			218	218	219	219	219	220	221	221

Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré - 7/6 à 6/6 Hauteur

			IK159S	EK158S	EK136S	EK134S
Hauteur de la niche en mm			7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
Technologies	TwinTech					
	ColdSense		•	•	•	•
Refroidissement en circuit	DynamicAir					
	Filtre CleanAir					
Flexibilité et confort	SpacePlus					
	ExtraZone					
	FlexiShelf		•	•	•	•
	FlexiFresh					
	BottleRack *uniquement pour FS et SMS					
	SoftClosing					
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD					
Technologies de congélation	NoFrost					
	LowFrost					
	FastFreeze		•	•	•	•
Installation de la porte	Installation de porte fixe		•			
	Compatible décor (cadre décoratif monté)			•	•	•
Page du catalogue			226	226	227	227

Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré - 14/6 à 10/6 Hauteur

			IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Hauteur de la niche en mm			14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
Technologies	TwinTech											
	ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Refroidissement en circuit	DynamicAir		•	•	•	•	•	•				
	Filtre CleanAir		•	•	•	•	•	•				
Flexibilité et confort	SpacePlus		•	•	•	•	•	•				
	ExtraZone		•	•	•	•	•	•				
	FlexiShelf		•		•		•		•		•	
	FlexiFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BottleRack *uniquement pour FS et SMS											
	SoftClosing		•	•	•	•			•	•		
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Technologies de congélation	NoFrost											
	LowFrost											
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation de la porte	Installation de porte fixe		•	•	•	•			•	•		
	Compatible décor (cadre décoratif monté)						•	•			•	•
Page du catalogue			222	222	223	223	223	224	224	225	225	225



IK307BN



CH



IK305BN



CH



IK303BN



CH



IK301BN



CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ TwinTech ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle électronique Dual Touch ★ Filtre CleanAir ★ Étagère FlexiShelf 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TwinTech ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle électronique Dual Touch ★ Filtre CleanAir ★ FastFreeze 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TwinTech ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle électronique Dual Touch ★ Filtre CleanAir ★ Étagère FlexiShelf 	<ul style="list-style-type: none"> ★ TwinTech ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle électronique Dual Touch ★ Filtre CleanAir ★ FastFreeze 	
Construction	Combiné réfrigérateur congélateur	Combiné réfrigérateur congélateur		Combiné réfrigérateur congélateur	Combiné réfrigérateur congélateur
Hauteur de niche	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm		13/6-1651 mm	13/6-1651 mm
Capacité utile					
Capacité utile totale	281 litres	281 litres		254 litres	254 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	221 litres	221 litres		194 litres	194 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	60 litres	60 litres		60 litres	60 litres
Commande/affichage					
Type de contrôle	Touche électronique	Touche électronique		Touche électronique	Touche électronique
Affichage de la température	Numérique	Numérique		Numérique	Numérique
Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur	•	•		•	•
Refroidissement rapides / Congélation rapides	•/•	•/•		•/•	•/•
La section de refroidissement peut être activée et désactivée séparément	•	•		•	•
Équipement compartiment de réfrigération					
Réfrigération par ventilateur	DynamicAir	DynamicAir		DynamicAir	DynamicAir
Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	•	•		•	•
Éclairage	LED en haut et sur le côté	LED en haut et sur le côté		LED en haut et sur le côté	LED en haut et sur le côté
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	•	•		•	•
Nombre de tiroirs à légumes	1	1		1	1
Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf	1	-		1	-
Nombre d'étagères réglables	3	4		2	3
Support à bouteilles	-	-		-	-
Équipement compartiment de congélation					
Technologie de congélation	NoFrost	NoFrost		NoFrost	NoFrost
Section congélation Classification par étoiles	****	****		****	****
Nombre de tiroirs de congélateur	3	3		3	3
Nombre d'étagères en verre compartiment de congélation	2	2		2	2
Équipement des portes					
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	1	1		1	1
Nombre de compartiments ajustables	1	1		1	1
Compartiment semi-réglable	1	1		1	1
Nombre de compartiments de bouteilles	1	1		1	1
Consommation d'énergie et bruit					
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	D	D		D	E
Consommation d'énergie	170 kWh/an	170 kWh/an		170 kWh/an	213 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	35 dB(A)/B	35 dB(A)/B		37 dB(A)/C	36 dB(A)/C
Sécurité					
Alarme de température optique/sonore	•/•	•/•		•/•	•/•
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	•/•	•/•		•/•	•/•
Dimensions appareil H x L x P	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm		1650 x 547 x 575 mm	1650 x 547 x 575 mm
Installation de porte fixe	•	•		•	•
Décorable (cadre décoratif monté)	-	-		-	-
Porte avec SoftClosing	•	•		•	•
Couleurs	Porte avant blanche en option (KSTF55WE)	Porte avant blanche en option (KSTF55WE)		-	-
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R	G/D/R		G/D/R	G/D/R
Valeur de raccordement	230V/0,7A	230V/0,7A		230V/0,7A	230V/0,7A
Accessoire	SpinView / Porte-bouteilles FAR55	SpinView / Porte-bouteilles FAR55		SpinView / Porte-bouteilles FAR55	SpinView / Porte-bouteilles FAR55
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3920.- / CHF 3639.75	CHF 3620.- / CHF 3361.20		CHF 3820.- / CHF 3546.90	CHF 3520.- / CHF 3268.35
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
Informations					



IK277BN

CH



IK275BN

CH



EK276BN

CH



EK274BN

CH

Highlights

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★ Étagère FlexiShelf

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★ FastFreeze

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★ Étagère FlexiShelf

- ★ TwinTech
- ★ DynamicAir
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- ★ FastFreeze

Combiné réfrigérateur congélateur
12/6-1524 mm

Construction
Hauteur de niche
Capacité utile
Capacité utile totale
Capacité utile du compartiment de réfrigération
Capacité utile du compartiment de congélation

226 litres
166 litres
60 litres

Commande/affichage
Type de contrôle
Affichage de la température
Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur
Refroidissement rapides / Congélation rapides
La section de refroidissement peut être activée et désactivée séparément

Touche électronique
Numérique
.
./.

Équipement compartiment de réfrigération
Réfrigération par ventilateur
Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs
Éclairage
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes
Nombre de tiroirs à légumes
Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf
Nombre d'étagères réglables
Support à bouteilles

DynamicAir
.
LED en haut et sur le côté
.
1
1
1
1

DynamicAir
.
LED en haut et sur le côté
.
1
-
2
-

DynamicAir
.
LED en haut et sur le côté
.
1
1
1
1

DynamicAir
.
LED en haut et sur le côté
.
1
-
2
-

Équipement compartiment de congélation
Technologie de congélation
Section congélation Classification par étoiles
Nombre de tiroirs de congélateur
Nombre d'étagères en verre compartiment de congélation

NoFrost

3
2

NoFrost

3
2

NoFrost

3
2

NoFrost

3
2

Équipement des portes
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle
Nombre de compartiments ajustables
Compartiment semi-réglable
Nombre de compartiments de bouteilles

1
-
1
1

1
-
1
1

1
-
1
1

1
-
1
1

Consommation d'énergie et bruit
Classe d'efficacité énergétique (A-G)
Consommation d'énergie
Niveau sonore et classe sonore (A-D)

D
172 kWh/an
35 dB(A)/B

E
215 kWh/an
35 dB(A)/B

D
172 kWh/an
37 dB(A)/C

E
215 kWh/an
37 dB(A)/C

Sécurité
Alarme de température optique/sonore
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore

./.
./.

./.
./.

./.
./.

./.
./.

Dimensions appareil H x L x P
Installation de porte fixe
Décorable (cadre décoratif monté)
Porte avec SoftClosing

1523x547x575 mm
.
-
.

1523x547x575 mm
.
-
.

1523x547x575 mm
-
.
-

1523x547x575 mm
-
.
-

Couleurs
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)
Valeur de raccordement

-
G/D/R
230V/0,7A

-
G/D/R
230V/0,7A

Blanc (WE), marron (BR), noir (SW)
G/D/R
230V/0,7A

Blanc (WE)
G/D/R
230V/0,7A

Accessoire
Prix TVA incl./Prix TVA excl.
Prix TVA incl./Prix TVA excl.
TAR, TVA incl./TAR, TVA excl.

SpinView
CHF 3720.-/CHF 3454.05
CHF 28.-/CHF 26.-

SpinView/Porte-bouteilles FAR55
CHF 3420.-/CHF 3175.50
CHF 28.-/CHF 26.-

SpinView
CHF 3820.-/CHF 3546.90 (WE), (SW)
CHF 3920.-/CHF 3639.75 (BR)
CHF 28.-/CHF 26.-

SpinView/Porte-bouteilles FAR55
CHF 3520.-/CHF 3268.35
CHF 28.-/CHF 26.-

Informations



IK329SA

CH



IK327SA

CH



IK285SA

CH



IK283SA

CH



EK284SA

CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ FlexiShelf ★ ExtraZone ★ Grand tiroir entièrement extensible 	<ul style="list-style-type: none"> ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle tactile électronique ★ ExtraZone ★ Tiroir SpacePlus 		<ul style="list-style-type: none"> ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ FlexiShelf ★ ExtraZone ★ Tiroir SpacePlus 	<ul style="list-style-type: none"> ★ DynamicAir ★ Charnières à SoftClosing ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle tactile électronique ★ ExtraZone ★ Tiroir SpacePlus 	<ul style="list-style-type: none"> ★ DynamicAir ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ FlexiShelf ★ ExtraZone ★ Tiroir SpacePlus
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation		Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche	14/6-1778 mm	14/6-1778 mm		12/6-1524 mm	12/6-1524 mm	12/6-1524 mm
Capacité utile						
Capacité utile totale	317 litres	317 litres		262 litres	262 litres	262 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	292 litres	292 litres		237 litres	237 litres	237 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	25 litres	25 litres		25 litres	25 litres	25 litres
Commande/affichage						
Type de contrôle	Touche électronique	Touche électronique		Touche électronique	Touche électronique	Touche électronique
Affichage de la température	Numérique	Numérique		Numérique	Numérique	Numérique
Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur	•	•		•	•	•
Refroidissement rapides / Congélation rapides	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Équipement compartiment de réfrigération						
Réfrigération par ventilateur	DynamicAir	DynamicAir		DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	•	•		•	•	•
Éclairage	LED en haut et sur le côté	LED en haut et sur le côté		LED en haut et sur le côté	LED en haut et sur le côté	LED en haut et sur le côté
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	•	•		•	•	•
Nombre de tiroirs à légumes	1	1		1	1	1
Nombre de tiroirs supplémentaires ExtraZone	1	1		1	1	1
Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf	1	-		1	-	1
Nombre d'étagères réglables	3	4		1	2	2
Support à bouteilles	-	-		-	-	-
Équipement compartiment de congélation						
Technologie de congélation	Statique	Statique		Statique	Statique	Statique
Section congélation Classification par étoiles	****	****		****	****	****
Équipement des portes						
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	1	1		1	1	1
Nombre de compartiments ajustables	3	3		2	2	2
Compartiment semi-réglable	1	1		1	1	1
Nombre de compartiments de bouteilles	1	1		1	1	1
Consommation d'énergie et bruit						
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E	F		E	F	E
Consommation d'énergie	172 kWh/an	215 kWh/an		166 kWh/an	207 kWh/an	166 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	34 dB(A)/B	35 dB(A)/B		34 dB(A)/B	35 dB(A)/B	34 dB(A)/B
Sécurité						
Alarme de température optique/sonore	•/•	-/-		-/-	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Dimensions appareil H x L x P	1777 x 547 x 575 mm	1777 x 547 x 575 mm		1523 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm	1523 x 547 x 575 mm
Installation de porte fixe	•	•		•	•	-
Décorable (cadre décoratif monté)	-	-		-	-	•
Porte avec SoftClosing	•	•		•	•	-
Couleurs						Blanc (WE), marron (BR)
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R	G/D/R		G/D/R	G/D/R	G/D/R
Valeur de raccordement	230V/0,7A	230V/0,7A		230V/0,7A	230V/0,7A	230V/0,7A
Accessoire	SpinView/Porte-bouteilles FAR55	SpinView/Porte-bouteilles FAR55		SpinView/Porte-bouteilles FAR55	SpinView/Porte-bouteilles FAR55	SpinView/Porte-bouteilles FAR55
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3920.- / CHF 3639.75	CHF 3620.- / CHF 3361.20		CHF 3620.- / CHF 3361.20	CHF 3320.- / CHF 3082.65	CHF 3620.- / CHF 3361.20 (WE) CHF 3720.- / CHF 3454.05 (BR droit seulement) CHF 28.- / CHF 26.-
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
Informations						



EK282SA

CH



IK245S

CH



IK243S

CH



EK244S

CH



EK242S

CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ DynamicAir ★ Touch Control ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Éclairage LED ★ ExtraZone ★ Tiroir SpacePlus 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Charnières à SoftClosing ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Étagère FlexiShelf ★ Contrôle tactile électronique ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Charnières à SoftClosing ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle tactile électronique ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Étagère FlexiShelf ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle tactile électronique ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Éclairage LED ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle tactile électronique ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation		Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche	12/6-1524 mm	10/6-1270 mm		10/6-1270 mm	10/6-1270 mm	10/6-1270 mm
Capacité utile						
Capacité utile totale	262 litres	214 litres		214 litres	214 litres	214 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	237 litres	197 litres		197 litres	197 litres	197 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	25 litres	17 litres		17 litres	17 litres	17 litres
Commande/affichage						
Type de contrôle	Touche électronique	Touche électronique		Touche électronique	Touche électronique	Touche électronique
Affichage de la température	Numérique	Numérique		Numérique	Numérique	Numérique
Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur	•	•		•	•	•
Refroidissement rapides / Congélation rapides	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Équipement compartiment de réfrigération						
Réfrigération par ventilateur	DynamicAir	-		-	-	-
Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	•	-		-	-	-
Éclairage	LED en haut et sur le côté	LED latérale		LED latérale	LED latérale	LED latérale
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	•	•		•	•	•
Nombre de tiroirs à légumes	1	1		1	1	1
Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf	-	1		-	1	-
Nombre d'étagères réglables	2	3		4	3	4
Support à bouteilles	-	-		-	-	-
Équipement compartiment de congélation						
Technologie de congélation	Statique	Statique		Statique	Statique	Statique
Section congélation Classification par étoiles	****	****		****	****	****
Équipement des portes						
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	1	1		1	1	1
Nombre de compartiments ajustables	2	2		2	2	2
Compartiment semi-réglable	1	-		-	-	-
Nombre de compartiments de bouteilles	1	1		1	1	1
Consommation d'énergie et bruit						
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	F	E		F	E	F
Consommation d'énergie	166 kWh/an	152 kWh/an		191 kWh/an	152 kWh/an	191 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	35 dB(A)/B	35 dB(A)/B		35 dB(A)/B	36 dB(A)/C	36 dB(A)/C
Sécurité						
Alarme de température optique/sonore	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•
Dimensions appareil H x L x P	1523 x 547 x 575 mm	1269 x 547 x 575 mm		1269 x 547 x 575 mm	1269 x 547 x 575 mm	1269 x 547 x 575 mm
Installation de porte fixe	•	•		•	-	-
Décorable (cadre décoratif monté)	•	-		-	•	-
Porte avec SoftClosing	-	•		•	-	-
Couleurs	Blanc (WE)	-		-	Blanc (WE), marron (BR), noir (SW)	Blanc (WE), marron (BR), noir (SW)
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R	G/D/R		G/D/R	G/D/R	G/D/R
Valeur de raccordement	230V/0,7A	230V/0,7A		230V/0,7A	230V/0,7A	230V/0,7A
Accessoire	SpinView/Porte-bouteilles FAR55	SpinView/Porte-bouteilles FAR55		SpinView/Porte-bouteilles FAR55	SpinView/Porte-bouteilles FAR55	SpinView/Porte-bouteilles FAR55
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3320.- / CHF 3082.65	CHF 2820.- / CHF 2618.40		CHF 2520.- / CHF 2339.85	CHF 2820.- / CHF 2618.40 (WE), (SW nur rechts) CHF 2920.- / CHF 2711.25 (BR droit seulement)	CHF 2520.- / CHF 2339.85 (WE), (SW) CHF 2620.- / CHF 2432.70 (BR)
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
Informations						



IK159S

CH



EK158S

CH



EK136S

CH



EK134S

CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle électronique ★ Étagère FlexiShelf ★ Éclairage LED 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle électronique ★ Étagère FlexiShelf ★ Éclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle électronique ★ Étagère FlexiShelf ★ Éclairage LED 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Contrôle électronique ★ Étagère FlexiShelf ★ Éclairage LED
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation		Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche	7/6 - 889 mm	7/6 - 889 mm		6/6 - 762 mm	6/6 - 762 mm
Capacité utile					
Capacité utile totale	140 litres	140 litres		111 litres	111 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	123 litres	123 litres		94 litres	94 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	17 litres	17 litres		17 litres	17 litres
Commande/affichage					
Type de contrôle	Touche électronique	Touche électronique		Touche électronique	Touche électronique
Affichage de la température	Affichage du graphique à barres LED	Affichage du graphique à barres LED		Affichage du graphique à barres LED	Affichage du graphique à barres LED
Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur	-	-		-	-
Refroidissement rapides / Congélation rapides	• / -	• / -		• / -	• / -
Équipement compartiment de réfrigération					
Réfrigération par ventilateur	-	-		-	-
Filtre à charbon actif CleanAir Control contre les odeurs	-	-		-	-
Éclairage	LED latérale	LED latérale		LED latérale	LED latérale
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	-	-		-	-
Nombre de tiroirs à légumes	1	1		1	1
Nombre d'étagères divisibles FlexiShelf	1	1		1	1
Nombre d'étagères réglables	1	1		-	-
Support à bouteilles	-	-		-	-
Équipement compartiment de congélation					
Technologie de congélation	Statique	Statique		Statique	Statique
Section congélation Classification par étoiles	****	****		****	****
Équipement des portes					
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	1	1		1	1
Nombre de compartiments ajustables	1	1		1	1
Compartiment semi-réglable	-	-		-	-
Nombre de compartiments de bouteilles	1	1		1	1
Consommation d'énergie et bruit					
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E	E		E	F
Consommation d'énergie	148 kWh/an	148 kWh/an		149 kWh/an	186 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	35 dB(A)/B	37 dB(A)/C		37 dB(A)/C	37 dB(A)/C
Sécurité					
Alarme de température optique/sonore	- / -	- / -		- / -	- / -
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	- / -	- / -		- / -	- / -
Dimensions appareil H x L x P	890 x 550 x 580 mm	890 x 550 x 580 mm		758 x 550 x 580 mm	758 x 550 x 580 mm
Installation de porte fixe	•	-		-	-
Décorable (cadre décoratif monté)	-	•		•	•
Porte avec SoftClosing	-	-		-	-
Couleurs		Blanc (WE), marron (BR)		Blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	Blanc (WE)
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/D/R	G/D/R		G/D/R	G/D/R
Valeur de raccordement	230 V/0,7A	230 V/0,7A		230 V/0,7A	230 V/0,7A
Accessoire	Porte-bouteilles FAR55				
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2120.- / CHF 1968.45	CHF 2120.- / CHF 1968.45.- (WE) CHF 2220.- / CHF 2061.30 (BR droit seulement)		CHF 2120.- / CHF 1968.45.- (WE) CHF 2220.- / CHF 2061.30 (BR droit seulement)	CHF 1920.- / CHF 1782.75
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
Informations					

Nos réfrigérateurs et congélateurs en pose libre en un coup d'œil FS

Side-By-Side

			EAL6147WOX	SBS660NFCN
Hauteur de l'appareil en mm			1780	1860
Technologies	UltraFresh+			
	Cooling 360°			•
	TwinTech		•	
	ColdSense		•	•
Refroidissement en circuit	MultiFlow			•
	DynamicAir		•	
Flexibilité et confort	CustomFlex®			•
	ExtraChill *uniquement pour FS		•	•
	FlexiFresh			•
	BottleRack *uniquement pour FS et SMS			•
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•	•
Technologies de congélation	NoFrost		•	•
	LowFrost			
	FastFreeze		•	•
Page du catalogue			231	233



Combiné réfrigérateur congélateur

			SB461NFMS	SB339NFCN	SB318NFMS	SB318NFCN	SB316N	SB310	ST281F	ST246F
Hauteur de l'appareil en mm			1920	2010	1860	1860	1860	1750	1610	1434
Technologies	UltraFresh+						•			
	Cooling 360°			•	•	•				
	TwinTech		•	•	•	•	•			
	ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•
Refroidissement en circuit	MultiFlow		•	•	•	•				
	DynamicAir						•			
Flexibilité et confort	CustomFlex®			•	•	•				
	ExtraChill *uniquement pour FS		•	•	•	•				
	FlexiFresh		•	•	•	•				
	BottleRack *uniquement pour FS et SMS						•	•		
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•	•	•	•				
Technologies de congélation	NoFrost		•	•	•	•	•			
	LowFrost							•	•	•
	FastFreeze		•	•	•	•	•		•	•
Page du catalogue			234	234	235	235	235	236	236	237

Réfrigérateurs

			SC380FCN	SC321	SK232	TK137	TC153
Hauteur de l'appareil en mm			1860	1550	1250	850	850
Technologies	UltraFresh+						
	Cooling 360°		•				
	TwinTech						
	ColdSense		•	•			
Refroidissement en circuit	MultiFlow		•				
	DynamicAir			•			
Flexibilité et confort	CustomFlex®		•				
	ExtraChill *uniquement pour FS		•				
	FlexiFresh		•				
	BottleRack *uniquement pour FS et SMS		•				
	Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•				
Technologies de congélation	NoFrost						
	LowFrost						
	FastFreeze						
Page du catalogue			233/238	238	239	239	239

Congélateurs et congélateurs coffres

			SG235NFCN	SG232N	SG182N	TG096	TG093	GT200	GT316	GT380
Hauteur de l'appareil en mm			1860	1860	1550	850	850	845	845	845
Technologies	ColdSense		•	•	•					
Refroidissement en circuit	MultiFlow		•							
Flexibilité et confort	Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•	•						
Technologies de congélation	NoFrost		•	•	•					
	LowFrost					•	•	•	•	•
	FastFreeze		•	•	•	•	•	•	•	•
Page du catalogue			240	240	241	241	241	243	243	243

Vous rêvez d'espace? Side-By-Side va vous ravir.

Avec son généreux volume utile de 538 litres, notre Side-By-Side est idéal. Il offre un espace de rangement unique à vous qui êtes passionné de cuisine et qui souhaitez avoir tous les aliments à portée de main.

Les dimensions généreuses de cet appareil ne sont pas son unique point fort, il dispose aussi d'un distributeur d'eau fraîche et de glaçons. De l'eau fraîche, des glaçons et même de la glace pilée toujours à disposition? Avec Side-By-Side c'est possible. Il suffit de sélectionner ce que vous voulez sur le panneau de commande, de placer votre verre sous le distributeur très pratique et c'est parti! Prêt pour une bouffée de fraîcheur. Vous êtes parfaitement prêts à accueillir vos visiteurs imprévus.



Vos aliments sont à la bonne place à une température idéale

Le tiroir MultiChill peut être réglé séparément. Quatre niveaux se situant entre 0°C et 12°C vous permettent de rester flexible, selon ce que vous souhaitez stocker. Parfaitement adapté à vos aliments - aussi frais que nécessaire.

Interface intuitive grâce à la commande tactile

Il suffit d'effleurer le panneau de commande pour accéder aux réglages de la température de votre compartiment de réfrigération et de congélation. Il est également possible d'activer d'autres fonctions telles que la réfrigération ou la congélation rapide.



EAL6147WOX

FS

Highlights

- ★ Bar à glaçons avec glaçons, glace pilée et eau réfrigérée
- ★ Tiroir MultiChill
- ★ DynamicAir
- ★ TouchControl et affichage numérique



Side-By-Side

Construction

Capacité utile

Capacité utile totale	538 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	359 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	179 litres

Commande/affichage

Type de contrôle

Toucher électronique sur la porte

Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur

•

Refroidissement rapides / Congélation rapides

•/•

La section de refroidissement peut être activée et désactivée séparément

•

Équipement compartiment de réfrigération

Réfrigération par ventilateur

DynamicAir

Éclairage

Haut de page LED

Tiroir MultiZone 0° - 12°C

•

Compartiment de refroidissement rapide pour les canettes de boissons

•

Nombre de tiroirs à légumes

2

Nombre d'étagères réglables

3

Équipement compartiment de congélation

Technologie de congélation

NoFrost

Section congélation Classification par étoiles

Nombre de tiroirs de congélateur

2

Nombre d'étagères en verre compartiment de congélation

3

Équipement des portes

Distributeur de glace/d'eau

•

Nombre de compartiments de porte

5

Variante de la poignée

Métal

Nombre de compartiments de porte

Connexion fixe à l'eau

•

Filtre à eau

avec supplément*

Consommation d'énergie

Classe d'efficacité énergétique

A++ (ancien label énergétique)

Consommation d'énergie/an

351 kWh/an

Sécurité

Alarme de température optique/sonore

•/•

Alarme d'ouverture de porte optique/sonore

•/-

Dimensions appareil H x L x P

1780 x 912 x 738 mm

Couleur

Acier chromé (CN)

Valeur de raccordement

230V/1,3A

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.

CHF 6700.- / CHF 6221.- ♦

TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.

CHF 49.87 / CHF 46.30

Informations

• Special Product

*Kit de montage pour filtre à eau disponible, réf. pièce de rechange 4055164398

Un couple de rêve: une Dream Team glacée!

Combinez ces deux appareils en pose libre SG235NFCN et SC380FCN avec le set de raccordement M4RK205 et profitez d'un grand espace de réfrigération et de congélation.



MultiFlow
Garantit une température constante



NoFrost
L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace



Compartment de congélation 4 étoiles
Compartment de congélation ou appareil de congélation à -18°C ou moins



Écran LCD
Affichage numérique permettant de régler la température



LED
Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme



SG235NFCN

SC380FCN



Cooling 360°
Les canaux de ventilation et l'inox de la paroi arrière veillent à maintenir une température stable et un air humide



Tiroir ExtraChill
La circulation active de l'air froid y garantit une température plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur



CustomFlex
Système ultra-flexible pour le stockage des aliments



Écran LCD
Affichage numérique permettant de régler la température



LED
Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme



Side-By-Side SBS660NFCN
(composé de SG235NFCN + SC380FCN + set de raccordement M4RK205)

	SG235NFCN	FS	SC380FCN	FS
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ NoFrost Technologie ★ Contrôle électronique à la porte ★ Éclairage LED ★ Quick Door Opening-poignée 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Cooling 360° ★ CustomFlex ★ Tiroir ExtraChill ★ L'électronique tactile sur la porte ★ Quick Door Opening-poignée 	
Construction	Congélateur		Réfrigérateur à pleine capacité	
Capacité utile	280 litres		390 litres	
Capacité utile du compartiment de réfrigération	-		390 litres	
Capacité utile du compartiment de congélation	280 litres		-	
Commande/affichage	Toucher électronique sur la porte Numérique		Toucher électronique sur la porte Numérique	
Type de contrôle	•/•		•/•	
Affichage de la température	-		-	
Refroidissement rapides / Congélation rapides	-		-	
Équipement intérieur	MultiFlow		MultiFlow	
Réfrigération par ventilateur	-		•	
Panneau arrière métallique en acier inoxydable	-		-	
Éclairage	Haut de page LED		LED en haut et sur le côté	
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	-		•	
Nombre de tiroirs à légumes	-		2	
Nombre de tiroirs ExtraChill	-		1	
Support à bouteilles	-		1	
Nombre d'étagères réglables	-		3	
Équipement compartiment de congélation	NoFrost		-	
Technologie de congélation	****		-	
Section congélation Classification par étoiles	5		-	
Nombre de tiroirs de congélateur	2		-	
Nombre de volets de congélation	6		-	
Nombre d'étagères en verre compartiment de congélation	-		-	
Équipement des portes	-		-	
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	-		-	
Nombre de compartiments ajustables	-		6	
Nombre de compartiments de bouteilles	-		2	
Variante de la poignée	Quick Door Opening		Quick Door Opening	
Consommation d'énergie et bruit	D		D	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	248 kWh/an		121 kWh/an	
Consommation d'énergie	42 dB(A) / D		40 dB(A) / C	
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	-		-	
Sécurité	-/-		-/-	
Alarme de température optique/sonore	•/•		•/•	
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	-		-	
Dimensions appareil H x L x P	1860 x 1200 x 650 mm (ensemble)			
Couleur	Métal (CN)			
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	D/R		D/R	
Valeur de raccordement	230V		230V	
Accessoire	Set de raccordement M4RK205			
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 6029.- / CHF 5598.-		CHF 6029.- / CHF 5598.-	
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 56.- / CHF 52.-		CHF 56.- / CHF 52.-	
Informations				



Highlights	SB461NFMS	SB339NFCN	SB318NFMS	SB318NFCN	SB316N
<ul style="list-style-type: none"> ★ MultiSpace ★ TwinTech ★ Tiroir ExtraChill ★ Dual Touch Control à la porte ★ Machine à glace avec bac d'égouttage ★ NoFrost Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cooling 360° ★ CustomFlex ★ TwinTech ★ Tiroir ExtraChill ★ Dual Touch Control à la porte ★ NoFrost Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cooling 360° ★ CustomFlex ★ TwinTech ★ Tiroir ExtraChill ★ Dual Touch Control à la porte ★ NoFrost Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cooling 360° ★ CustomFlex ★ TwinTech ★ Tiroir ExtraChill ★ Dual Touch Control à la porte ★ NoFrost Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cooling 360° ★ CustomFlex ★ TwinTech ★ Tiroir ExtraChill ★ Dual Touch Control à la porte ★ NoFrost Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tiroir UltraFresh+ ★ TwinTech ★ DynamicAir ★ Contrôle tactile électronique ★ Étagère FlexiShelf ★ Éclairage LED
Construction	Combinaison réfrigérateur-congélateur				
Capacité utile					
Capacité utile totale	481 litres	367 litres	331 litres	331 litres	313 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	344 litres	266 litres	230 litres	230 litres	220 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	137 litres	101 litres	101 litres	101 litres	93 litres
Commande/affichage					
Type de contrôle	Toucher électronique sur la porte		Toucher électronique sur la porte		Intérieur de l'électronique
Affichage de la température	Numérique		Numérique		Affichage du graphique à barres LED
Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur	•		•		-
Refroidissement rapides / Congélation rapides	•		•/•		•/•
La section de refroidissement peut être activée et désactivée séparément	-		•		-
Équipement compartiment de réfrigération					
Réfrigération par ventilateur	MultiFlow		MultiFlow		DynamicAir
Panneau arrière métallique en acier inoxydable	-		•		-
Éclairage	LED en haut		LED latérale		LED latérale
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	•		•		• (automatiquement)
Nombre de tiroirs à légumes	1		1		1
Nombre de tiroirs ExtraChill	1		1		-
Support à bouteilles	-		-		1
Nombre d'étagères réglables	3		3		2
Équipement compartiment de congélation					
Technologie de congélation	NoFrost		NoFrost		NoFrost
Section congélation Classification par étoiles	****		****		****
Nombre de tiroirs de congélateur	2 + 1 volet		3		3
Nombre d'étagères en verre compartiment de congélation	1		-		2
Équipement des portes					
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	1		-		1
Nombre de compartiments ajustables	2		5		1
Nombre de compartiments de bouteilles	1		1		1
Variante de la poignée	Intégré dans la porte		Intégré dans la porte		Métal
Consommation d'énergie et bruit					
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E		D		E
Consommation d'énergie	287 kWh/an		200 kWh/an		243 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	43 dB(A)/D		39 dB(A)/C		43 dB(A)/D
Sécurité					
Alarme de température optique/sonore	•/•		•/•		-/-
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	•/•		•/•		-/-
Dimensions appareil H x L x P	1920 x 700 x 712 mm		2010 x 595 x 650 mm		1850 x 595 x 647 mm
Couleur	Métal noir (MS)		Métal (CN)		Blanc (WE)
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	D/R		D/R		D/R
Valeur de raccordement	230V		230V		230V
Accessoire	Porte-bouteilles BORFSF-RX				
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3690.- / CHF 3426.20		CHF 3190.- / CHF 2961.95		CHF 2540.- / CHF 2358.40
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-
Informations	Disponible à partir de mai 2021				



SB310

FS



ST281F

FS



ST246F

FS

Highlights

- ★ ColdSense
- ★ LowFrost
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Éclairage LED
- ★ Étagères en verre de sécurité



Combinaison réfrigérateur-congélateur

- ★ LowFrost
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Tiroir à légumes
- ★ Éclairage LED
- ★ Étagères en verre de sécurité



Combinaison réfrigérateur-congélateur

- ★ LowFrost
- ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Tiroir à légumes
- ★ Éclairage LED
- ★ Étagères en verre de sécurité



Réfrigérateur-congélateur

Construction

Capacité utile

Capacité utile totale	305 litres	244 litres	206 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	195 litres	203 litres	165 litres
Capacité utile du compartiment de congélation	110 litres	41 litres	41 litres

Commande/affichage

Type de contrôle	Intérieur de l'électronique	Intérieur de l'électronique	Intérieur de l'électronique
Affichage de la température	Affichage du graphique à barres LED	Affichage du graphique à barres LED	Affichage du graphique à barres LED
Réglage séparé de la température réfrigérateur-congélateur	-	-	-

Refroidissement rapides / Congélation rapides	- / -	- / •	- / •
La section de refroidissement peut être activée et désactivée séparément	-	-	-

Équipement compartiment de réfrigération

Réfrigération par ventilateur	-	-	-
Panneau arrière métallique en acier inoxydable	-	-	-
Éclairage	LED latérale	LED latérale	LED latérale
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	-	-	-
Nombre de tiroirs à légumes	2	1	1
Nombre de tiroirs ExtraChill	-	-	-
Support à bouteilles	1	-	-
Nombre d'étagères réglables	2	3	2

Équipement compartiment de congélation

Technologie de congélation	LowFrost	LowFrost	LowFrost
Section congélation Classification par étoiles	****	****	****
Nombre de tiroirs de congélateur	3	-	-
Nombre d'étagères en verre compartiment de congélation	2	1	1

Équipement des portes

Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	1	1	1
Nombre de compartiments ajustables	1	2	1
Nombre de compartiments de bouteilles	1	1	1
Variante de la poignée	Métal	Intégré	Intégré

Consommation d'énergie et bruit

Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E	E	E
Consommation d'énergie	233 kWh/an	178 kWh/an	177 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	39 dB(A) / C

Sécurité

Alarme de température optique/sonore	- / -	- / -	- / -
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	- / •	- / -	- / -

Dimensions appareil H x L x P

Couleur	Blanc (WE)	Blanc (WE)	Blanc (WE)
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	D/R	D/R	D/R
Valeur de raccordement	230V	230V	230V

Accessoire

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 1690.- / CHF 1569.15	CHF 1640.- / CHF 1522.75	CHF 1440.- / CHF 1337.05
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-

Informations



SC380FCN

FS



SC321

FS



SK232

FS



TK137

FS



TC153

FS

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Cooling 360° ★ CustomFlex® ★ Tiroir ExtraChill ★ Contrôle tactile électronique ★ Quick Door Opening-poignée 	<ul style="list-style-type: none"> ★ DynamicAir ★ Contrôle électronique ★ Tiroir à légumes ★ Étagères en verre de sécurité ★ Éclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Tiroir à légumes ★ Étagères en verre de sécurité ★ Éclairage LED 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Compartiment congélateur intégré ★ Tiroir à légumes ★ Étagères en verre de sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Tiroir à légumes ★ Étagères en verre de sécurité
Construction	Réfrigérateur encastrable sans compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable sans compartiment de congélation		Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré	Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré	Réfrigérateur encastrable sans compartiment de congélation
Capacité utile						
Capacité utile totale	390 litres	316 litres		230 litres	135 litres	152 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération	-	-		212 litres	117 litres	-
Capacité utile du compartiment de congélation	-	-		18 litres	18 litres	-
Commande/affichage						
Type de contrôle	Toucher électronique sur la porte	Toucher électronique		Contrôle mécanique	Contrôle mécanique	Contrôle mécanique
Affichage de la température	Numérique	Affichage du graphique à barres LED		-	-	-
Refroidissement rapides / Congélation rapides	•/-	•/-		-/-	-/-	-/-
Équipement compartiment de réfrigération						
Réfrigération par ventilateur	MultiFlow	DynamicAir		-	-	-
Panneau arrière métallique en acier inoxydable	•	-		-	-	-
Éclairage	LED en haut et sur le côté	LED latérale		LED latérale	LED latérale	LED latérale
Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes	•	-		-	-	-
Nombre de tiroirs à légumes	2	1		1	1	1
Nombre de tiroirs ExtraChill	1	-		-	-	-
Support à bouteilles	1	-		-	-	-
Nombre d'étagères réglables	3	4		3	2	2
Équipement compartiment de congélation						
Technologie de congélation	-	-		Statique	Statique	-
Section congélation Classification par étoiles	-	-		***	***	-
Équipement des portes						
Numéro Compartiment à beurre avec couvercle	-	1		-	1	1
Nombre de compartiments ajustables	6	2		3	1	1
Nombre de compartiments de bouteilles	2	1		1	1	1
Variante de la poignée	Quick Door Opening	Métal		Plastiques	Plastiques	Plastiques
Consommation d'énergie et bruit						
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E	E		F	F	E
Consommation d'énergie	121 kWh/an	99 kWh/an		189 kWh/an	182 kWh/an	93 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	40 dB(A)/C	39 dB(A)/C		39 dB(A)/C	40 dB(A)/C	37 dB(A)/B
Sécurité						
Alarme de température optique/sonore	-/-	-/-		-/-	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	•/•	•/-		-/-	-/-	-/-
Dimensions appareil H x L x P						
Couleur	1860 x 595 x 650 mm Métal (CN)	1550 x 595 x 635 mm Blanc (WE)		1250 x 550 x 612 mm Blanc (WE)	850 x 595 x 635 mm Blanc (WE)	850 x 595 x 635 mm Blanc (WE)
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	D/R	D/R		D/R	D/R	D/R
Valeur de raccordement	230V	230V-/0,6A		230V-/0,8A	230V-/0,5A	230V-/0,5A
Accessoire	-	-		-	-	-
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2890.- / CHF 2683.40	CHF 1890.- / CHF 1754.85		CHF 1490.- / CHF 1383.45	CHF 1290.- / CHF 1197.75	CHF 1270.- / CHF 1179.20
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.- jusqu'à épuisement des stocks, Nouveau modèle Q3/21	CHF 28.- / CHF 26.- jusqu'à épuisement des stocks, Nouveau modèle Q3/21
Informations						



SG235NFCN



FS



SG232N



FS



SG182N



FS



TG096



TG093


FS

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Design Line ★ NoFrost Technologie ★ Quick Door Opening-poignée ★ Contrôle tactile électronique ★ Éclairage LED 	<ul style="list-style-type: none"> ★ NoFrost Technologie ★ Contrôle tactile électronique ★ MaxiBox sur roues ★ FastFreeze ★ Éclairage LED 		<ul style="list-style-type: none"> ★ NoFrost Technologie ★ Contrôle tactile électronique ★ MaxiBox sur roues ★ FastFreeze 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Contrôle électronique ★ FastFreeze ★ Etagères en verre de sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Contrôle électronique ★ FastFreeze ★ Etagères en verre de sécurité
Construction	Congélateur	Congélateur		Congélateur	Congélateur	Congélateur
Capacité utile	280 litres	253 litres		200 litres	103 litres	103 litres
Commande/affichage						
Type de contrôle	Toucher électronique sur la porte	Touche électronique		Touche électronique	Electronique	Electronique
Affichage de la température	Numérique	Numérique		Affichage du graphique à barres LED	-	-
Congélation rapides	•	•		•	•	•
Équipement intérieur						
Réfrigération par ventilateur	MultiFlow	-		-	-	-
Éclairage	Haut de page LED	Haut de page LED		-	-	-
Technologie de congélation	NoFrost	NoFrost		NoFrost	LowFrost	LowFrost
Section congélation Classification par étoiles	****	****		****	****	****
Nombre de tiroirs de congélateur	5	5		5	2	3
Nombre de volets de congélation	2	2		1	1	-
Clayette en verre divisible	6	6		5	-	-
Équipement des portes						
Variante de la poignée	Quick Door Opening	Métal		Métal	Plastiques	Plastiques
Consommation d'énergie et bruit						
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E	E		E	D	E
Consommation d'énergie	248 kWh/an	239 kWh/an		221 kWh/an	136 kWh/an	170 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	42 dB(A) / D	41 dB(A) / C		43 dB(A) / D	39 dB(A) / C	41 dB(A) / C
Sécurité						
Alarme de température optique/sonore	-/-	•/•		•/•	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	•/•	•/•		•/•	-/-	-/-
Dimensions appareil H x L x P	1860 x 595 x 650 mm	1860 x 595 x 635 mm		1550 x 595 x 635 mm	850 x 595 x 635 mm	850 x 595 x 635 mm
Couleur	Métal (CN)	Blanc (WE)		Blanc (WE)	Blanc (WE)	Blanc (WE)
À gauche (G), à droite (D), réversible (R)	G/R	D/R		D/R	D/R	D/R
Valeur de raccordement	230V	230V/0,9A		230V/0,8A	230V-/0,7A	230V-/0,7A
Accessoire	-	-		-	-	-
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3090.- / CHF 2869.10	CHF 2590.- / CHF 2404.85		CHF 2290.- / CHF 2126.30	CHF 1530.- / CHF 1420.60	CHF 1280.- / CHF 1188.50
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-		CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
Informations					jusqu'à épuisement des stocks, Nouveau modèle Q3/21	jusqu'à épuisement des stocks, Nouveau modèle Q3/21

Pour vos trésors alimentaires – des congélateurs coffre pratiques

Nos congélateurs coffre font preuve d'une grande fiabilité et vous offrent un grand espace de congélation, avec un encombrement toutefois réduit.

Différents raffinements techniques améliorent l'expérience de congélation. Parmi eux, la technologie LowFrost intégrée qui réduit les efforts liés au dégivrage. Les roulettes mobiles qui facilitent le déplacement des congélateurs sauront également vous plaire. Profitez également de la liberté de placer votre congélateur coffre en pose libre, où bon vous semble. Avec notre appareil, impossible de se coincer les doigts. Le couvercle s'ouvre facilement et reste automatiquement dans la position choisie. Profitez d'une parfaite visibilité dans le congélateur grâce à l'éclairage par LED intégré.

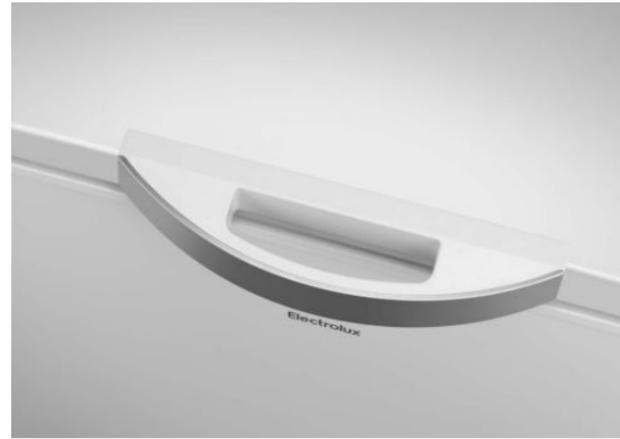

GT200



GT316





GT380



Highlights	GT200	GT316	GT380
	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Contrôle électronique ★ Éclairage LED ★ Des roues pour faciliter les déplacements 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Contrôle électronique ★ Éclairage LED ★ Des roues pour faciliter les déplacements 	<ul style="list-style-type: none"> ★ LowFrost ★ Contrôle électronique ★ Éclairage LED ★ Des roues pour faciliter les déplacements
Construction	Congélateurs coffres		
Capacité utile			
Capacité utile totale	198 litres	308 litres	371 litres
Commande/affichage			
Type de contrôle	Électronique	Électronique	Électronique
Affichage de la température	Barres LED	Barres LED	Barres LED
Congélation rapides	•	•	•
Équipement			
Technologie de congélation	LowFrost	LowFrost	LowFrost
Section congélation	****	****	****
Classification par étoiles			
Éclairage	LED dans la couverture	LED dans la couverture	LED dans la couverture
Nombre de paniers	1	3	1
Dispositif de dégivrage à l'avant	•	•	•
Nombre de roues / Nombre de pieds	2 rouleaux / 2 pieds	4 rouleaux	4 rouleaux
Consommation d'énergie et bruit			
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	D	D	E
Consommation d'énergie	160 kWh/an	188 kWh/an	255 kWh/an
Niveau sonore et classe sonore (A-D)	39 dB(A)/C	39 dB(A)/C	45 dB(A)/D
Sécurité			
Alarme de température optique/sonore	-/-	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte optique/sonore	-/-	-/-	-/-
Dimensions appareil H x L x P			
Couleur	845 x 1026 x 616 mm blanc (WE)	845 x 1120 x 700 mm blanc (WE)	845 x 1300 x 700 mm blanc (WE)
Valeur de raccordement	230 V	230 V	230 V / 1,7 A
Accessoire	Panier DKGTK-RX	Panier DKGTK-RX	Panier DKGTK-RX
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 1540.- / CHF 1429.90	CHF 1840.- / CHF 1708.45	CHF 1790.- / CHF 1662.-
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
Informations			

Dimension intérieure mm	GT200	GT316	GT380
A	667	630	655
B	474	395	420
C	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Nombre max. de paniers	8	11	14



Frontale

Latéral

Accessoires d'encastrement pour réfrigérateurs encastrable

Accessoires d'encastrement	Utilisation	CHF, TVA incl.	Prix TVA excl.
LGDBWE/BR	Grille d'aération pour socle ou panneau, 1 pièce pour tous les réfrigérateurs et congélateurs en norme EURO	44.-	40.85
LGKS55WE/SW/BR	Grille d'aération blanc/noir/brun (p. paire), hauteur totale 127 mm (1/6), à EKS242S, EK244S, EK284SA, EK282SA, EK276BN, EK274BN	205.-	190.35
KSTF55WE	Façades de portes blanches avec 2 poignées fermées IK307BN, IK305BN (14/6)	647.-	600.75
KBEO	Fixation du réfrigérateur sur le dessus pour les cuisines métalliques à EK134S, EK158S (7/6)	130.-	120.70

Accessoires de montage adaptés aux réfrigérateurs autonomes

Accessoires d'encastrement	Utilisation	CHF, TVA incl.	Prix TVA excl.
M4RK205	Kit de raccordement pour la construction côte à côte SG235NFCN + SC380FCN	49.-	45.50

Porte-bouteilles adaptés aux réfrigérateurs encastrés/autonomes

Accessoires	Utilisation	CHF, TVA incl.	Prix TVA excl.
WINERACK	Porte-bouteilles pour 4 bouteilles (Alulook), adapté aux modèles suivants: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2705BZ, IK1910SZ, IK2581BN, IK2550BN, IK2915B, IK2355B, IK2755B, IK3029SA, IK3026SA, IK3318CA, IK2080S, IK2070S, IK2065S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	41.-	38.05
FAR55-RX*	Support de stockage pour 4 bouteilles adapté à tous les réfrigérateurs encastrables SMS	41.-	38.05
BORFSF-RX*	porte-bouteilles pour 4 bouteilles (Alulook), adapté aux modèles suivants SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SC380FCN	41.-	38.05
M4RHBH01	Porte-bouteilles universel pour 3 bouteilles, adapté à tous les réfrigérateurs, à monter sur une étagère en verre. Plus d'informations à la page 331	29.-	26.93

Paniers en fil de fer pour congélateurs

Accessoires	Utilisation	CHF, TVA incl.	Prix TVA excl.
DKGTG-RX*	Panier en fil de fer adapté pour GT316, GT380	49.-	45.50
DKGTK-RX*	Panier en fil de fer adapté pour GT200	49.-	45.50

Note: Les accessoires portant le suffixe -RX sont disponibles dans les ventes de pièces détachées

Services

	Utilisation	CHF, TVA incl.	Prix TVA excl.
KSUB	Changement de charnières gauche/droite, ajustement prévu d'atelier, délai env. 5 jours ouvrables (net)*	65.-	60.35

* Prix net pour le revendeur



IK2581BN



Des solutions
flexibles et durables
qui facilitent l'entretien
après avoir cuisiné

Lave-vaisselle

Caractéristiques du produit 248

EURO 60 cm

Entièrement intégré 262

Entièrement intégré, Slim 45cm 264 / 265

Intégré 266

SMS 55 cm

Entièrement intégré 268

Intégré 269 / 270

Accessoires d'encastrement / Services 271

Optez pour le lave-vaisselle parfait

Une vaisselle éclatante au quotidien. Il existe une multitude de technologies parmi lesquelles vous pouvez choisir. Nous vous aidons à trouver le lave-vaisselle qui convient le mieux à vos besoins.

Les tableaux suivants offrent un comparatif de nos lave-vaisselle avec un classement de nos technologies: de nos technologies must-have et technologies de base jusqu'aux technologies les plus exclusives.

Lave-vaisselle norme EURO

	GA60SLICCN / GA60SLVC SuperLuxe	GA60GLICCN / GA60GLVC GrandLuxe	GA60LICN / GA60LV Luxe	GA60KV Komfort
 ComfortRails™ La corbeille supérieure glisse en douceur et s'arrête lentement	✓			
 ComfortLift® Le panier inférieur pivote doucement vers le haut	✓	✓		
 SoftGrips und SoftSpikes Maintien sûr et soigneux des verres	✓	✓	✓	
 Bras satellite Double bras rotatif de rinçage	✓	✓	✓	✓

Lave-vaisselle norme SMS

	GA55SLICN / GA55SLV SuperLuxe	GA55GLICN / GA55GLV GrandLuxe	GA55LICN / GA55LV Luxe
 ComfortRails™ La corbeille supérieure glisse en douceur et s'arrête lentement	✓		
 SoftGrips et SoftSpikes Supports pratiques pour verres à pied	✓	✓	
 Bras satellite Double bras rotatif de rinçage	✓	✓	✓

Votre lave-vaisselle doit répondre à certains critères?

Les différentes technologies sont présentées de manière distincte aux pages suivantes: points forts (nos technologies les plus appréciées ComfortLift® et QuickSelect™), des technologies pour un nettoyage parfait, des technologies pour une protection parfaite et de nombreux conseils et astuces.

ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui pense à vous

L'original



Charger et décharger en tout confort

Ce lave-vaisselle est le premier qui permet de soulever sans effort le panier du bas pour le mettre à votre hauteur – votre vaisselle est facilement accessible. Charger et décharger en tout confort, plus facile que jamais. Le confort au niveau supérieur.



En savoir plus sur la vidéo

ComfortLift® – ce qu'en disent nos consommateurs:

«ComfortLift® est génial, nous ne pouvons plus nous en passer.»*

*Avis laissé sur le site www.electrolux.ch en mars 2020, pour le produit GA60SLVC, dont voici un court extrait.



QuickSelect™

Permet de laver la vaisselle tout en respectant l'environnement

Unique sur le marché!



red dot award 2019 winner



En savoir plus sur la vidéo



La fonction indispensable de tout lave-vaisselle:

QuickSelect™ permet un réglage de votre lave-vaisselle plus intuitif que jamais: réglez la durée du cycle via le curseur, visualisez le niveau Eco, sélectionnez des options supplémentaires si nécessaire, appuyez sur la touche Start, c'est parti!

QuickSelect™ permet un lavage de la vaisselle respectueux de l'environnement, choix intuitif par simple déplacement du curseur.

L'impact environnemental du cycle sélectionné vous intéresse? Votre lave-vaisselle doit être en mesure de s'adapter à vos besoins quotidiens personnels? QuickSelect™ est exactement ce qu'il vous faut. Vous décidez de la durée du cycle de votre lave-vaisselle, votre lave-vaisselle QuickSelect™ utilise automatiquement le programme adéquat pour un résultat irréprochable.



Programme rapide avant l'arrivée des invités

Vos invités sonnent à la porte et vous devez encore laver votre vaisselle?

Le programme d'une durée de 1 h 30 offre un bon EcoLevel et propose un cycle rapide pour les plus pressés.



Programme écologique pour les moins pressés

Vous avez tout votre temps et préférez faire tourner votre lave-vaisselle la nuit pour des raisons écologiques.

Le programme d'une durée de 4 h 00 offre un EcoLevel maximal et propose un cycle écologique.



Programmes spéciaux

Programme Quick

Pendant votre soirée, vous avez rapidement besoin de verres propres?

Le programme d'une durée de 30 minutes offre un très bon EcoLevel et permet de laver en un temps record la vaisselle peu sale.



Programme Power

Vous avez oublié de débarrasser la table de la veille? Seul un nettoyage intensif permettra d'obtenir une vaisselle propre.

Le programme d'une durée de 2 h 30 offre un bon EcoLevel et nettoie en profondeur les assiettes très sales.



Excellents résultats de lavage



SprayZone: Des résultats impeccables même pour les plats à gratin très sales

La fonction SprayZone de ce lave-vaisselle nettoie vos casseroles et vos poêles de façon intensive. La puissante pression hydraulique permet à tous les objets placés dans la zone prévue à cet effet de recevoir un nettoyage en profondeur. Des résidus carbonisés aux plats gras, l'ensemble de votre vaisselle reçoit le nettoyage qu'elle mérite.



En savoir plus sur la vidéo



ProZone FlexiWash

Le programme FlexiWash utilise différents réglages pour les égouttoirs du dessus et du dessous, pour que chaque objet bénéficie en permanence du meilleur nettoyage, même dans un chargement mixte.



Une vaisselle parfaitement sèche

Notre technologie AirDry™ achève chaque cycle de lavage par de l'air frais. La porte est automatiquement entrouverte lors de la dernière partie de la phase de séchage. L'air peut circuler à l'intérieur de la machine pour réduire les accumulations d'eau et les traces laissées par l'eau. Ce lave-vaisselle laisse vos assiettes, verres et couverts complètement secs.



En savoir plus sur la vidéo




Lave-vaisselle | Résultats de lavage



FlexiSpray Satellite

Grâce à la technologie innovante Satellite Spray de votre lave-vaisselle, chaque recoin et chaque produit placé dans la machine est nettoyé. Cette nouvelle technologie permet un lavage complet dans tous les recoins, pour que même les éléments étroitement serrés ou volumineux ressortent comme neufs. Pas de traces, pas de taches. Une vaisselle impeccable sur toute la surface. Le bras de pulvérisation contribue à la propreté de toute la charge et assure notamment un nettoyage du panier supérieur de haut en bas.

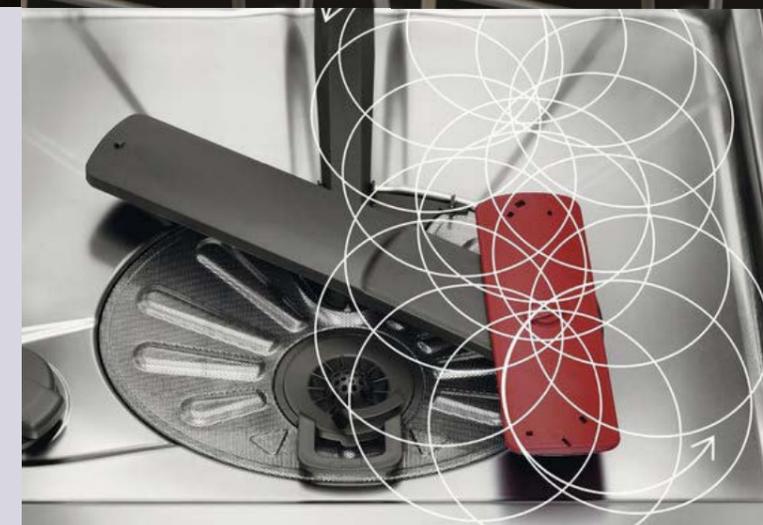

Faites confiance à nos fonctions d'hygiène

Selon le modèle, différents programmes et options sont à votre disposition, tels que le programme IntensivPro ou les options Extra Hygiène et XtraPower. Ils garantissent une propreté absolue, même en cas de vaisselle extrêmement sale, et une élimination de 99,99% des bactéries. Une hygiène optimale, même pour les planches à découper.



Protection optimale des verres

Premium Technologie




ComfortRails™

Avec ComfortRails™, le panier supérieur de votre lave-vaisselle glisse en douceur et s'arrête lentement, sans que vos verres ne se renversent. Le panier ne tremble pas et vos verres sont protégés. Un meilleur entretien de votre vaisselle – et plus silencieux.



En savoir plus sur la vidéo

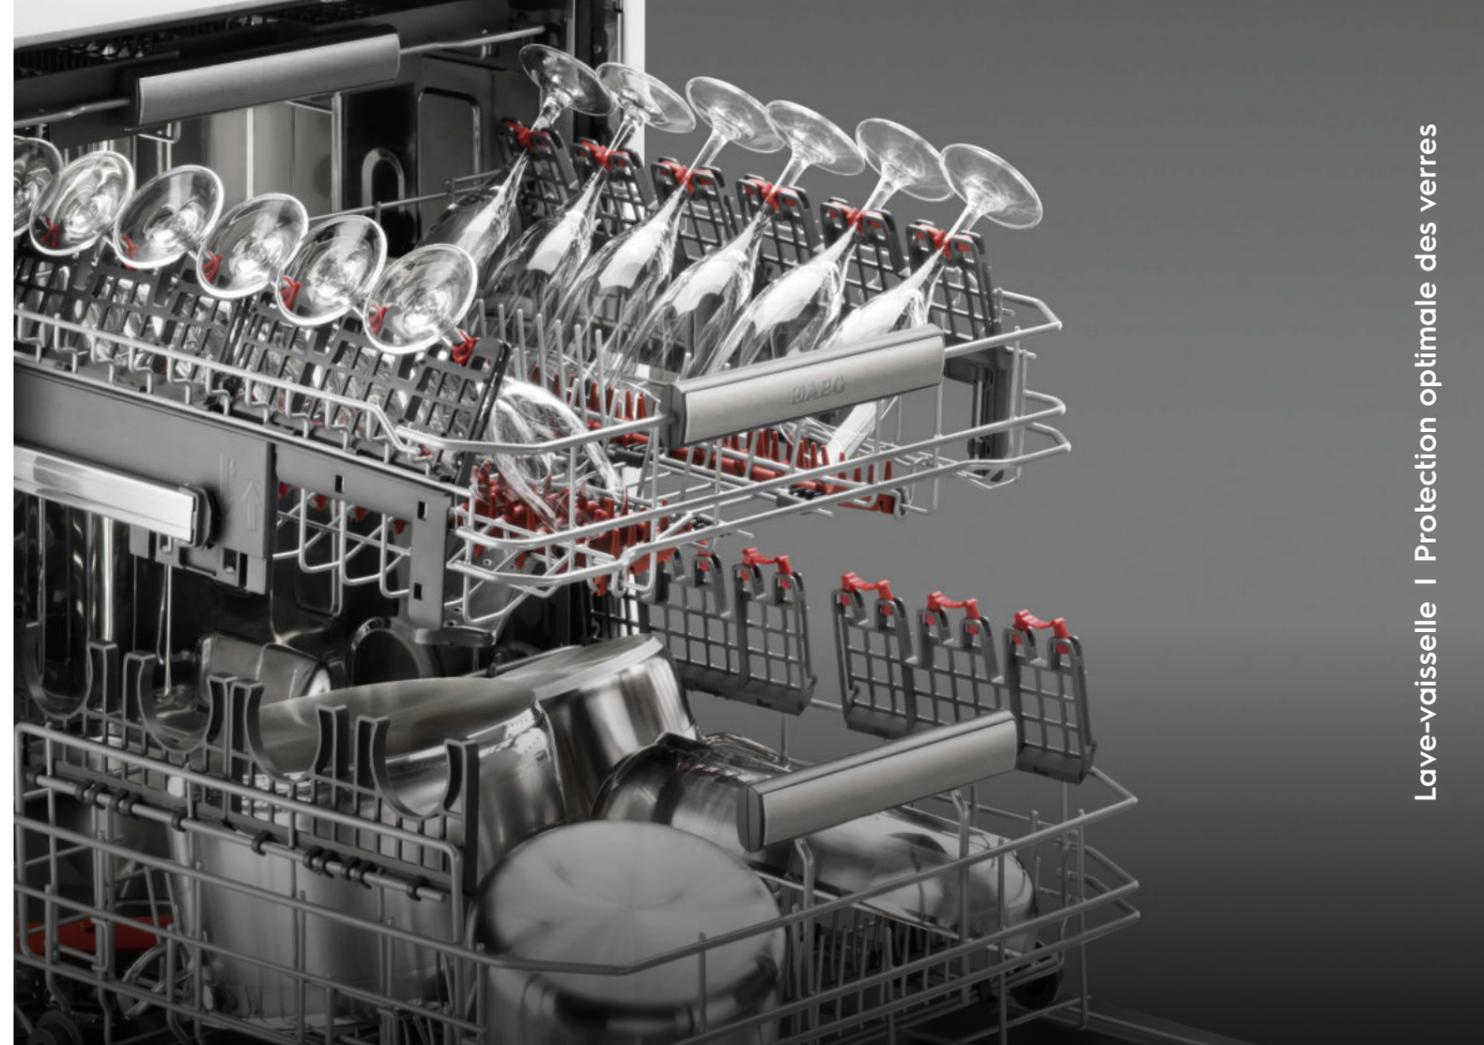


Lave-vaisselle | Protection optimale des verres

Accessoires pratiques pour la protection en page 327



Le système GlassCare spécial protège chaque verre avec la même efficacité, qu'il soit dans le panier supérieur ou inférieur. Rinçage après rinçage, vous êtes sûrs d'obtenir des verres impeccables.

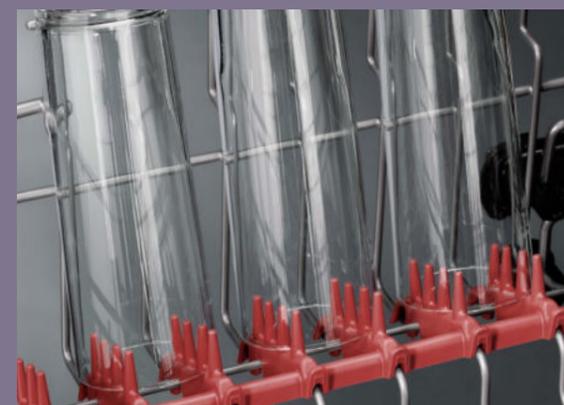

SoftSpikes
Maintien sûr et soigneux des verres



SoftGrips
Supports pratiques pour verres à pied

Autres technologies



Extra silencieux: avec le programme ExtraSilent, vous battez des records de silence. Avec nos lave-vaisselle de la gamme SuperLuxe, ExtraSilent vous permet de baisser encore un peu plus le niveau sonore déjà très bas en passant de 39 dB(A) à seulement 37 dB(A)!



En savoir plus sur la vidéo

Le tiroir à couverts est réellement multifonctionnel

Ingéneusement conçue, le tiroir offre un grand espace pour les couverts de table et à salade, les couteaux longs, ainsi que les tasses à expresso.



Porte-couteaux

Pause pour plus d'espace

Note de placement

Aides pratiques à la classification



Quick30®

Le programme court de 30 minutes Quick 30® offre un gain de temps avec des résultats impeccables à 60°C.



TimeSaver

Désormais, c'est vous qui choisissez la durée du programme. Avec l'option TimeSaver, réduisez la durée du programme jusqu'à 50%, sans perte de performance de nettoyage. À chacun son rythme.



TimeBeam®

Projection de la durée du programme au sol pour le lave-vaisselle entièrement intégré.



Éclairage intérieur

Cet éclairage illumine l'intérieur du lave-vaisselle. Vous pouvez donc voir rapidement et facilement s'il reste de la place pour y mettre de la vaisselle. Votre vaisselle, chargée et déchargée sans effort.



Nettoyage machine

Programme de nettoyage, pour un lave-vaisselle hygiéniquement propre.



SpotControl

Projection d'un point lumineux LED en deux couleurs

Sur les modèles SuperLuxe et GrandLuxe, les lave-vaisselle entièrement intégrés projettent par TimeBeam la durée du programme.

Les appareils Luxe et Komfort indiquent l'avancée du programme au moyen d'un point lumineux LED en deux couleurs.

Conseils et astuces



Valeur de raccordement à l'eau froide/chaude – aucune importance pour votre lave-vaisselle

Tous les lave-vaisselle Electrolux peuvent être raccordés à l'eau froide ou chaude (max. 60 °C). Une innovation écologique bienvenue lorsque l'eau chaude est chauffée avec l'énergie solaire ou une pompe à chaleur. Le potentiel d'économie d'électricité atteint pas moins de 60 % et la durée du programme est réduite de 30 % environ.

Potentiel d'économie avec le fonctionnement à l'eau chaude

Economie d'énergie 50°C



Programme normal 55°C



Programme verres 45°C



Programme court 65°C




Consommation d'énergie kWh

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2


Taille des assiettes




Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 15 couverts




Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 13 couverts et ComfortLift®



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 13 couverts




Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme SMS



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle 45 cm.

Vous êtes grand?

Pour éviter de trop vous baisser: Des pieds d'extension pratiques permettent de monter le lave-vaisselle même dans les niches surélevées. L'ergonomie et le confort au plus haut niveau!



Lave-vaisselle de la norme EURO et SMS	GA60SLVC	GA60SLVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI
Bras gicleur satellite	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Technologie AirDry™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage de la machine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Raccordement eau froide ou chaude	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir à couverts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier à couverts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QuickSelect™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TimeBeam®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpotControl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Écran TFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortLift®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SprayZone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Équipement des paniers à vaisselle

Panier inférieur																				
Panier inférieur ComfortLift®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier inférieur avec rangée de pointes escamotable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zone de nettoyage intensive (SprayZone)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Support pour verres à pied supplémentaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier inférieur avec rangées de pointes rabattables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier supérieur																				
Glissière télescopique ComfortRails™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte-verres à pied SoftGrip	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte-verres SoftSpikes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier supérieur à hauteur réglable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Supports pour tasses rabattables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangées de pointes rabattables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier à couverts																				
Glissière télescopique ComfortRails™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Logement pour grand couteau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier à couverts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Programme

Commande standard																				
Commande QuickSelect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmes																				
Programme court	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme intensif	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensif 60°C/89 min.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme verres	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme de QuickSelect™ (160 - 30 min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ProZone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prélavage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage machine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Options de programme																				
TimeSaver	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
XtraDry	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MyFavorit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraHygiène	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SprayZone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GlassCare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
XtraPower	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalogseite	262	262	263	263	263	264	264	265	265	266	266	267	267	267	268	268	269	269	269	270

Description des programmes du lave-vaisselle équipés de la commande standard (GA60SLIC/GA60SLIS/GA60GLIC/GA60GLIS/GA60LI/GA55SLI/GA55GLI/GA55LI)

Programme	Utilisation	Durée	Température	Description
Programme court	• Vaisselle récemment utilisée • Vaisselle et couverts	30 min.	60 °C	Ce programme vous permet de laver la vaisselle récemment utilisée. De bons résultats de lavage en peu de temps.
Programme automatique	• Tous les degrés de salissure • Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	40 - 150 min.	45 - 70 °C	Programme entièrement automatique avec reconnaissance par la machine du degré de salissure et du nombre de pièces dans les paniers.
Programme ECO	• Salissure normale • Vaisselle et couverts	225 min.	50 °C	Programme économique en consommation d'eau et d'énergie. (Il s'agit d'un programme standard pour les organismes de contrôle.)
Programme Intensif	• Forte salissure • Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	154 - 164 min.	70 °C	Pendant la phase de lavage, la température est maintenue à 70 °C pendant 10 minutes au minimum.
Intensif 60°C / 89 min.	• Forte salissure • Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	89 min.	70 °C	Ce programme ne vous permet pas de laver de la vaisselle séchée, très sale. De bons résultats de lavage en peu de temps.
ExtraSilent	• Salissure normale • Vaisselle et couverts	219 - 229 min.	50 °C	Programme le plus silencieux. La pompe tourne à faible vitesse pour limiter les émissions sonores.
Programme verres	• Salissure normale ou légère • Vaisselle et verres délicats	75 - 85 min.	45 °C	Programme délicat spécial verres.
ProZone	• Différents degrés de salissure • Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	139 - 149 min.	50 - 65 °C	La pression de l'eau et la température dans le panier inférieur sont supérieures à celles du panier supérieur.
Prélavage	• Tous	14 min.	froid	Programme de prélavage pour éviter le séchage des restes alimentaires et les odeurs désagréables.
Nettoyage machine	• Vide	60 - 70 min.	50 - 65 °C	Programme spécial de nettoyage de la machine optimisé pour les nettoyeurs pour machine et qui conserve votre lave-vaisselle hygiénique et propre.

Description des programmes du lave-vaisselle équipés de la commande standard (GA60SLVC/GA60SLVS/GA60GLVC/GA60GLVS/GA60GLV/GA60LV/GA60KV/GA55SLV/GA55GLV/GA55LV/GA45SLV/GA45GLV)

Programme	Utilisation	Durée	Température	Description
QuickSelect™ (niveau 1)	• Vaisselle récemment utilisée • Vaisselle et couverts	30 min.	45 - 50 °C	Ce programme vous permet de laver la vaisselle récemment utilisée. De bons résultats de lavage en peu de temps.
QuickSelect™ (niveau 2)	• Vaisselle récemment utilisée • Vaisselle et couverts	60 min.	50 - 60 °C	Programme pour la vaisselle avec une salissure un peu sèche.
QuickSelect™ (niveau 3)	• Salissure normale • Vaisselle • Couverts • Casseroles • Poêles	90 min.	55 - 60 °C	Programme pour la vaisselle avec une salissure normale un peu sèche.
QuickSelect™ (niveau 4)	• Salissure normale • Vaisselle • Couverts • Casseroles • Poêles	160 min.	55 - 60 °C	Programme pour la vaisselle avec une salissure normale à importante et sèche.
Nettoyage machine	• vide	60 - 70 min.	55 - 65 °C	Programme spécial de nettoyage de la machine optimisé pour les nettoyeurs pour machine et qui conserve votre lave-vaisselle hygiénique et propre.

Options

Options	Description
TimeSaver	La sélection de cette option permet d'augmenter la pression et la température de l'eau. Les phases de lavage et de séchage sont plus courtes. La durée du programme est réduite de 50 % environ.
XtraDry	Cette option permet d'optimiser la puissance de séchage en augmentant la température jusqu'à 70 °C dans le dernier cycle de rinçage.
MyFavorit	L'option MyFavorit vous permet de créer et d'enregistrer vos propres combinaisons de programmes et options.
Extra Hygiène	Cette option garantit l'élimination des germes sur la vaisselle et les couverts. Pendant le dernier cycle de rinçage, la température est maintenue à 70 °C pendant 10 minutes au minimum.
SprayZone	Avec cette option, la partie arrière droite du panier inférieur est lavée particulièrement intensivement par le bras gicleur satellite. En outre, la pression est alors à son niveau maximum.
Nettoyage machine	Programme spécial de nettoyage de la machine optimisé pour les nettoyeurs pour machine et qui conserve votre lave-vaisselle hygiénique et propre.
ExtraSilent (QuickSelect™)	Option de réduction du niveau sonore. La pompe tourne à faible vitesse pour limiter les émissions sonores.
GlassCare (QuickSelect™)	Option spéciale pour un nettoyage en douceur des verres.
XtraPower (QuickSelect™)	Cette option ne vous permet pas de laver la vaisselle à salissure importante et sèche. De bons résultats de lavage en peu de temps.
AutoSense (QuickSelect™)	L'appareil détecte le degré de salissure et le nombre de pièces dans les paniers. Il règle ensuite la température et le volume d'eau ainsi que la durée du programme.



GA60SLVC



GA60SLVS



GA60GLVC



GA60GLVS



GA60GLV



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ ComfortRails™ ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SprayZone ★ ComfortRails™ ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes 		<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes
Construction	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable		Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable
Norme d'installation	EURO 60	EURO 60		EURO 60	EURO 60	EURO 60
Performance						
Classe d'efficacité énergétique (A - G)	D	D		D	C	C
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	0,84 kWh	0,86 kWh		0,84 kWh	0,76 kWh	0,74 kWh
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	10,5 litres	11 litres		11 litres	11 litres	10,5 Litres
Niveau sonore (A - D)	39 dB(A) / 37 dB(A) / B	39 dB(A) / B		42 dB(A) / 40 dB(A) / B	42 dB(A) / 40 dB(A) / B	42 dB(A) / 40 dB(A) / B
Nombre de programmes	8	8		8	8	8
Nombre d'options	3	3		3	3	3
Programme de nettoyage du lave-vaisselle	•	•		•	•	•
Commande						
Commande Touch	•	•		•	•	•
Touches à effleurement						
Indicateurs						
Écran TFT + EcoTime-Manager	•	•		•	•	•
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager				•	•	•
Écran LCD, 3 chiffres						
Signal de fin	•	•		•	•	•
Équipement						
Mise en marche différée	24 h	24 h		24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	•	•		•	•	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•		•	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•		•	•	•
Bras gicleur supérieur	•	•		•	•	•
Bras gicleur dans le haut	•	•		•	•	•
Charnière à double articulation	•	•		•	•	•
Montage de porte coulissante	•	•		•	•	•
Ouverture automatique à la fin du programme	•	•		•	•	•
Adapté au montage en hauteur	•	•		•	•	•
Fonctionnement à l'eau chaude	•	•		•	•	•
Équipement des paniers à vaisselle (page 192)						
Sécurité						
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•		•	•	•
Sécurité anti-surchauffe	•	•		•	•	•
Dimensions H x L x P	818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm		818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm
Valeur de raccordement	230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW		230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW	230 V / 10 A / 2,20 kW
Accessoires correspondants	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable		Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable
Couleur du panneau CN (acier chrome) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.						
Couleur du panneau WE (blanc) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.						
Couleur du panneau SW (noir) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	GA60SLVC CHF 4415.- / CHF 4099.35	GA60SLVS CHF 3675.- / CHF 3412.25		GA60GLVC CHF 3570.- / CHF 3314.75	GA60GLVS CHF 2870.- / CHF 2664.80	GA60GLV CHF 2760.- / CHF 2562.65
Couleur du panneau SP (miroir) Prix TVA incl. / Prix TVA excl.						
TAR TVA incl. / TAR TVA excl.	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-		CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-
Information						



GA60LV



GA60KV



GA45SLV



GA45GLV



Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftSpikes 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie AirDry™ ★ Panier à couverts ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ SoftSpikes ★ TimeBeam ★ Quick 30'
Construction	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable		Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable
Norme d'installation	EURO 60	EURO 60		EURO 45	EURO 45
Performance					
Classe d'efficacité énergétique (A - G)	D	E		D	E
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	0,84 kWh	0,94 kWh		0,67 kWh	0,70 kWh
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	10,5 Litres	10,5 Litres		9,9 Litres	9,9 Litres
Niveau sonore (A - D)	44 dB(A) / B	46 dB(A) / C		44 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Nombre de programmes	8	8		8	8
Nombre d'options	2	2		2	2
Programme de nettoyage du lave-vaisselle	•	•		•	•
Commande					
Commande Touch	•	•		•	•
Touches à effleurement					
Indicateurs					
Écran TFT + EcoTime-Manager					
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager	•	•		•	•
Écran LCD, 3 chiffres					
Signal de fin	•	•		•	•
Équipement					
Mise en marche différée	24 h	24 h		24 h	24 h
Affichage du temps restant	•	•		•	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•		•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•		•	•
Bras gicleur supérieur					
Bras gicleur dans le haut	•	•		•	•
Charnière à double articulation					
Montage de porte coulissante	•	•		•	•
Ouverture automatique à la fin du programme	•	•		•	•
Adapté au montage en hauteur	•	•		•	•
Fonctionnement à l'eau chaude	•	•		•	•
Équipement des paniers à vaisselle (page 192)					
Sécurité					
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•		•	•
Sécurité anti-surchauffe	•	•		•	•
Dimensions H x L x P	818 x 596 x 550 mm	818 x 596 x 550 mm		818 x 446 x 550 mm	818 x 446 x 550 mm
Valeur de raccordement	230V/10A/1,95 kW	230V/10A/1,95 kW		230V/10A/1,95 kW	230V/10A/1,95 kW
Accessoires correspondants	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable		Panier à verres repliable	Panier à verres repliable
Couleur du panneau SW (noir)	GA60LV	GA60KV		GA45SLV	GA45GLV
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 2355.- / CHF 2186.65	CHF 1830.- / CHF 1699.15		CHF 2690.- / CHF 2497.70	CHF 2350.- / CHF 2182.-
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-		CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-
Information					



GA60SLIC



GA60SLIS



GA60GLIC



GA60GLIS



GA60LI

Highlights	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI
	<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ ComfortRails™ ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ SprayZone ★ ComfortRails™ ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ ComfortLift® ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes
Construction	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable
Norme d'installation	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60	EURO 60
Performance					
Classe d'efficacité énergétique (A - G)	D	D	D	C	E
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	0,84 kWh	0,84 kWh	0,84 kWh	0,76 kWh	0,94 kWh
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	11 litres	10,5 litres	11 litres	11 litres	10,5 litres
Niveau sonore (A - D)	42 dB(A) / 40 dB(A) / B	40 dB(A) / 38 dB(A) / B	42 dB(A) / 40 dB(A) / B	44 dB(A) / 42 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Nombre de programmes	10	10	9	9	8
Nombre d'options	4	4	4	4	4
Programme de nettoyage du lave-vaisselle	•	•	•	•	•
Commande					
Commande Touch	•	•	•	•	•
Touches à effleurement					
Indicateurs					
Écran TFT + EcoTime-Manager					
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager					
Écran LCD, 3 chiffres	•	•	•	•	•
Signal de fin					
Équipement					
Mise en marche différée	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	•	•	•	•	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•	•	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•	•	•	•
Bras gicleur supérieur	•	•	•	•	•
Bras gicleur dans le haut	•	•	•	•	•
Charnière à double articulation	•	•	•	•	•
Montage de porte coulissante					
Ouverture automatique à la fin du programme	•	•	•	•	•
Adapté au montage en hauteur	•	•	•	•	•
Fonctionnement à l'eau chaude	•	•	•	•	•
Équipement des paniers à vaisselle (page 192)					
Sécurité					
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•	•	•	•
Sécurité anti-surchauffe	•	•	•	•	•
Dimensions H x L x P	818 x 596 x 575 mm	818 x 596 x 575 mm	818 x 596 x 575 mm	818 x 596 x 575 mm	818 x 596 x 575 mm
Valeur de raccordement	230 V/10A/2,20 kW	230 V/10A/2,20 kW	230 V/10A/2,20 kW	230 V/10A/2,20 kW	230 V/10A/2,20 kW
Accessoires correspondants	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable
Couleur du panneau CN (acier chrome)	GA60SLICCN	GA60SLISCN		GA60GLISCN	GA60LICN
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 4370.-/CHF 4057.55	CHF 3635.-/CHF 3375.10		CHF 2830.-/CHF 2627.65	CHF 2490.-/CHF 2312.-
Couleur du panneau WE (blanc)					GA60LIWE
Prix TVA incl./Prix TVA excl.					CHF 2390.-/CHF 2219.15
Couleur du panneau SW (noir)					GA60LISW
Prix TVA incl./Prix TVA excl.					CHF 2390.-/CHF 2219.15
Couleur du panneau SP (miroir)			GA60GLICSP	GA60GLISSP	
Prix TVA incl./Prix TVA excl.			CHF 3570.-/CHF 3314.75	CHF 2830.-/CHF 2627.65	
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-	CHF 10.77/10.-
Information					



GA55SLV

CH



GA55GLV

CH



GA55LV

CH



GA55SLI


CH



GA55GLI

CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ ComfortRails™ ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie AirDry™ ★ QuickSelect™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips 	<ul style="list-style-type: none"> ★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ ComfortRails™ ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes
Construction	Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle entièrement intégrable		Lave-vaisselle entièrement intégrable	Lave-vaisselle intégrable	Lave-vaisselle intégrable
Norme d'installation	SMS 55	SMS 55		SMS 55	SMS 55	SMS 55
Performance						
Classe d'efficacité énergétique (A - G)	C	C		D	C	C
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	0,72 kWh	0,72 kWh		0,82 kWh	0,72 kWh	0,72 kWh
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	9,9 Litres	9,9 Litres		9,9 Litres	9,9 Litres	9,9 Litres
Niveau sonore (A - D)	40 dB(A) / 38 dB(A) / B	42 dB(A) / B		44 dB(A) / B	40 dB(A) / 38 dB(A) / B	41 dB(A) / 39 dB(A) / B
Nombre de programmes	8	8		8	8	7
Nombre d'options	3	3		2	4	4
Programme de nettoyage du lave-vaisselle	•	•				
Commande						
Commande Touch	•	•		•	•	
Touches à effleurement						•
Indicateurs						
Écran TFT + EcoTime-Manager	•					
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager		•		•		
Écran LCD, 3 chiffres					•	•
Signal de fin	•	•		•		
Équipement						
Mise en marche différée	24 h	24 h		24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	•	•		•	•	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•	•		•	•	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•	•		•	•	•
Bras gicleur supérieur	•	•		•	•	•
Bras gicleur dans le haut	•	•		•	•	•
Charnière à double articulation	•	•		•	•	•
Ouverture automatique à la fin du programme	•	•		•	•	•
Adapté au montage en hauteur	•	•		•	•	•
Fonctionnement à l'eau chaude						
Équipement des paniers à vaisselle (page 192)						
Sécurité						
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•		•	•	•
Sécurité anti-surchauffe	•	•		•	•	•
Dimensions H x L x P	759 x 546 x 550 mm	759 x 546 x 550 mm		759 x 546 x 550 mm	759 x 546 x 570 mm	759 x 546 x 570 mm
Valeur de raccordement	230/10/1,95	230/10/1,95		230/10/1,95	230/10/1,95	230/10/1,95
Accessoires correspondants	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable		Panier à verres repliable	Panier à verres repliable	Panier à verres repliable
Façade de meuble SMS 5/6 (H x L x P)	762 x 550 x 16-22 mm	762 x 550 x 16-22 mm		762 x 550 x 16-22 mm	635 x 550 x 16-22 mm	635 x 550 x 16-22 mm
Couleur du panneau CN (acier chromé) Prix TVA incl./Prix TVA excl.					GA55SLICN CHF 3950.- / 3667.60	GA55GLICN CHF 3120.- / CHF 2896.95
Couleur du panneau WE (blanc) Prix TVA incl./Prix TVA excl.						GA55GLIWE CHF 3120.- / CHF 2896.95
Couleur du panneau SW (noir) Prix TVA incl./Prix TVA excl.	GA55SLV CHF 3990.- / CHF 3704.75	GA55GLV CHF 3160.- / CHF 2934.10		GA55LV CHF 2790.- / CHF 2590.55		
Couleur du panneau SP (miroir) Prix TVA incl./Prix TVA excl.					GA55SLISP CHF 3950.- / 3667.60	GA55GLISP CHF 3120.- / CHF 2896.95
Couleur du panneau BR (marron) Prix TVA incl./Prix TVA excl.						
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-		CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-	CHF 10.77 / 10.-
Information						



GA55LI

CH

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ Quick30' ★ SoftGrips/SoftSpikes
Construction	Lave-vaisselle intégrable
Norme d'installation	SMS 55
Performance	
Classe d'efficacité énergétique (A - G)	D
Consommation d'énergie (Eco 50 °C)	0,82 kWh
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	9,9 Litres
Niveau sonore (A - D)	42 dB(A) / B
Nombre de programmes	6
Nombre d'options	4
Programme de nettoyage du lave-vaisselle	
Commande	
Commande Touch	
Touches à effleurement	•
Indicateurs	
Écran TFT + EcoTime-Manager	
Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager	
Écran LCD, 3 chiffres	•
Signal de fin	
Équipement	
Mise en marche différée	24 h
Affichage du temps restant	•
Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel	•
Réglage électronique de la dureté de l'eau	•
Bras gicleur supérieur	•
Bras gicleur dans le haut	•
Charnière à double articulation	•
Ouverture automatique à la fin du programme	•
Adapté au montage en hauteur	•
Fonctionnement à l'eau chaude	
Équipement des paniers à vaisselle (page 192)	
Sécurité	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•
Sécurité anti-surchauffe	759 x 546 x 570 mm
Dimensions H x L x P	230/10/1,95
Valeur de raccordement	230 V/10 A/1,95 kW
Accessoires correspondants	Panier à verres repliable
Façade de meuble SMS 5/6 (H x L x P)	635 x 550 x 16-22 mm
Couleur du panneau CN (acier chromé) Prix TVA incl./Prix TVA excl.	GA55LICN CHF 2875.- / CHF 2669.45
Couleur du panneau WE (blanc) Prix TVA incl./Prix TVA excl.	GA55LIWE CHF 2775.- / CHF 2576.60
Couleur du panneau SW (noir) Prix TVA incl./Prix TVA excl.	GA55LISW CHF 2775.- / CHF 2576.60
Couleur du panneau SP (miroir) Prix TVA incl./Prix TVA excl.	
Couleur du panneau BR (marron) Prix TVA incl./Prix TVA excl.	GA55LIBR CHF 2875.- / CHF 2669.45
TAR TVA incl./TAR TVA excl.	CHF 10.77/10.-
Information	

Accessoires pour lave-vaisselle

Accessoires	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
E9DHGB01	Un verres panier pliable pour un maximum de huit verres de vin mousseux, H 260xL 330xP 216 mm	35.-	32.50

Accessoires de montage pour lave-vaisselle

Accessoires de montage	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
FI60-M	Partie frontale de la porte (chromé) pour GA60SLI/GLI/LI	248.-	230.25
FI60-W/-B	Partie frontale de la porte (blanc, noir) pour GA60SLI/GLI/LI	194.-	180.15
GTF55SP	Partie frontale de la porte 5/6 en verre (noir effet miroir) pour GA55SLI, GA55GLI	447.-	415.05
GTF55CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	248.-	230.25
GTF55WE/ SW/ BR	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir, brun) pour GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	194.-	180.15
GTF60CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	248.-	230.25
GTF60WE/ SW	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir) pour GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	194.-	180.15

Accessoires d'encastrement pour lave-vaisselle

Accessoires d'encastrement	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
M2DK2	Kit de fixation pour façades en deux parties avec fixation par porte coulissante. Convient à tous les lave-vaisselle EURO standard entièrement intégrés.	55.-	51.05
TB55	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 55.	44.-	40.85
TB60	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 60.	44.-	40.85
GAES/45-36	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm	162.-	150.40
GAES/60-60	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm/hauteur de socle max. 150 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm	175.-	162.50
SKH1006055	Socle complet en bois avec revêtement plastique, H 10/L 60-55/P 60-50 cm (largeur niche 55+60 cm)	162.-	150.40
FITS-ALLII	Pieds de prolongation (6 cm) pour lave-vaisselle en norme EURO pour des hauteurs de niches jusqu'à 94 cm maximum	44.-	40.85

Service	Utilisation	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
TS15-60	Charnière de porte plus robuste pour lave-vaisselle encastrés et entièrement intégrés de 60 cm (net)*	216.-	200.55
Schl.3mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau 4x1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale de 3,5 m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'atelier, délai 7 jours ouvrables (net)*	295.-	273.90
Schl.2mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau 4x1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale de 2,2 m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'atelier, délai 7 jours ouvrables (net)*	225.-	208.90

* Prix net pour le revendeur

E9DHGB01



GTF55



GTF60



TB55 / TB60



M2DK2





Grâce aux technologies d'entretien modernes de nos lave-linge, nous prolongeons la durée de vie de vos vêtements

Lavage

Caractéristiques du produit lave-linge	274
Frontloader	290
Toploader	294
Compact	295
Caractéristiques du lave-linge et sèche-linge combinés	296
Frontloader	298
Caractéristiques du sèche-linge	300
Frontloader	312
Appareils combinés	318
Immeubles d'habitation	320
Accessoires d'encastrement et service	324

Capture de la dureté de l'eau, lavage complet en 59 minutes et réduction du temps de repassage – nos lave-linge savent faire bien plus encore !

Découvrez les fonctions uniques de nos lave-linge réparties en trois classes de confort. Des informations détaillées sur les différentes technologies sont présentées aux pages suivantes.

Comparatif pour bien choisir sa machine à laver

• Protection ultime des couleurs
• dose automatiquement

• Propre en moins de 59 min.
• 3 x moins de fentes



SuperLuxe

avec SoftWater™

avec AutoDose



GrandLuxe

avec ÖKOPower

avec AutoDose



Luxe

avec ProSense

-  **Technologie SoftWater™**
Un adoucisseur permet d'éliminer les minéraux présents dans l'eau
-  **AutoDose**
Le lave-linge dose automatiquement le produit de lessive et l'adoucissant
-  **Programme ÖKOPower**
De remarquables résultats de lavage à 30 °C en moins d'une heure
-  **Technologie ProSteam®**
La formation de vapeur permet de réduire jusqu'à 30 % les faux plis, les vêtements sont rafraîchis rapidement et en douceur
-  **Technologie ProSense®**
Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consommation d'eau et d'énergie pour chaque chargement
- Commande**
TFT ou écran LED XXL
- Commande**
Écran LED XL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SoftWater™: nettoyage écologique et dispositif anti-calcaire intégré



Le premier lave-linge du monde équipé d'un adoucisseur d'eau pour une protection optimale contre le calcaire.

Protégez l'environnement grâce à la technologie brevetée SoftWater™. Nos lave-linges sont les premiers au monde à filtrer les minéraux toxiques de l'eau avant qu'elle n'entre dans le tambour de la machine. Vous pouvez ainsi laver votre linge à 30 degrés au lieu de 60 pour le même résultat, en utilisant moins de lessive. Vous économisez de l'énergie tout en préservant l'environnement et vos vêtements.



Nos lave-linge équipés de la technologie SoftWater™ utilisent du sel pour filtrer les minéraux se trouvant dans l'eau, généralement riche en calcaire en Suisse, et préserver vos textiles délicats.

Protection ultime
Laver à 30 degrés au lieu de 60 degrés pour un résultat de lavage identique et garder les couleurs intactes.

Adoucisseur d'eau intégré



En savoir plus sur la vidéo



My Electrolux Care App: Entretien individuel du linge pour les appareils connectés en wifi

L'application My Electrolux Care App assure un lavage en bonne et due forme de vos vêtements préférés. Par une procédure très simple, connectez votre appareil à votre réseau WiFi pour lancer et contrôler votre programme de lavage ou de séchage, que vous soyez chez vous ou à l'extérieur.

My Electrolux Care App – ce qu'en disent nos consommateurs:

«Le réglage des fonctions via l'application: c'est rapide et flexible – c'est génial!»*

*Avis laissé sur le site www.electrolux.ch en janvier 2018, pour le produit WASL6IE300.



En savoir plus
sur la vidéo



My Electrolux
Care app

Vos avantages avec My Electrolux Care App

- Lancez et suivez vos programmes de lavage ou de séchage depuis chez vous comme de l'extérieur
- Vous recevez une notification dès que le cycle est terminé
- Recevez des conseils de soin spécifiques pour le linge ou les textiles délicats
- Sauvegardez vos réglages préférés dans «My Favourites»
- Recevez des notifications d'erreur ainsi que des conseils d'entretien

Configuration système

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions et prestations de «My Electrolux Care App», vous avez besoin de la configuration système suivante:

Propriétés techniques

Un routeur sans fil (fréquence: 2,412 – 2,472 GHz / Protocole: IEEE 802.11 b/g/n / intensité max. > 20 dBm).

Veuillez noter que l'appareil doit être installé à un endroit bien couvert par le réseau sans fil (puissance du signal élevée). Le smartphone et le routeur doivent être connectés à Internet.

Pour les utilisateurs d'Android: un smartphone avec Android 4.3 (ou version supérieure) avec une résolution de 1280 x 720 (ou plus). Pour les utilisateurs d'iOS: un smartphone ou une tablette avec iOS 8 (ou version supérieure).



AutoDose: Dosage automatique du détergent



Grâce au dosage précis, vous économisez de la lessive, du temps et de l'argent.

Des capteurs intelligents pèsent le linge et calculent automatiquement le temps et la quantité optimale d'eau, d'énergie et de lessive. Finis les problèmes de dosage qui ternissent les couleurs. Vos vêtements durent 3 fois plus longtemps.

Soin du
linge
optimal!



En savoir plus
sur la vidéo



reddot award 2019
winner



Un seul tiroir pour une flexibilité absolue

Les quatre compartiments permettent de passer rapidement d'une distribution de lessive automatique à une distribution manuelle. Avec le dosage automatique, vous pouvez remplir les compartiments avec de la lessive liquide et de l'assouplissant ou juste de la lessive liquide – exactement comme vous le souhaitez.



Entretien du linge sans effort:
1 remplissage, 30 lavages
Utilisez la lessive et l'adoucissant de votre choix.

Lavage | AutoDose

Contrôlez l'AutoDose de façon pratique avec votre smartphone

Simplifiez-vous la vie : gardez le contrôle grâce à l'app My Electrolux Care. Depuis votre smartphone, vous pouvez utiliser AutoDose, modifier les paramètres et recevoir une notification dès que vous devez ajouter de la lessive ou de l'assouplissant.

AutoDose – ce qu'en disent nos consommateurs:

«Super lave-linge avec dosage électronique. Nous nous rendons compte seulement maintenant que nous mettions une quantité excessive de lessive.»*

*Avis laissé sur le site www.electrolux.ch en avril 2020, pour le produit WASL3IE300.



Durabilité: Gardez vos vêtements 3x plus longtemps
L'utilisation d'une quantité excessive de lessive peut abîmer les fibres de vos vêtements avec le temps et les user plus rapidement. Le système de dosage automatique AutoDose protège le coton, ce qui évite à vos vêtements de s'user, de rétrécir ou de se défraîchir.

Plus d'informations
sur Connectivity sur
page 278 / 279

ÖKOPower™ et ÖKOMix: Le meilleur nettoyage en moins de temps plus d'une heure

Notre programme ÖKOPower™ unique en son genre assure la maintenance de chaque une seule fibre en seulement 59 minutes.



En savoir plus
sur la vidéo



ÖKOPower™

Le programme ÖKOPower™ offre un résultat de lavage exceptionnel en 59 minutes seulement. Grâce à la technologie ÖKOMix, la lessive et l'adoucissant sont mélangés au préalable et entièrement dissous avant de parvenir dans le tambour, où la totalité du linge est imprégnée grâce au système d'humidification rapide. La durée du cycle peut ainsi être réduite pour un résultat irréprochable et une meilleure efficacité énergétique. Chaque fibre est nettoyée en douceur grâce à des mouvements du tambour délicats et des programmes à plus basse température. Finies les rotations superflues qui abîment les vêtements.

ÖKOPower™ – ce qu'en disent nos consommateurs:

«Très silencieux, le programme ÖKOPower offre en plus un résultat de lavage exceptionnel en 59 minutes. Je ne peux que recommander ce lave-linge. Tout simplement fantastique!»*

*Avis laissé sur le site www.electrolux.ch en décembre 2019, pour le produit WASL3IE300.



Technologie ÖKOMix

Dans les lave-linge classiques, l'adoucissant pénètre dans moins d'un tiers des fibres. Unique en son genre, la technologie ÖKOMix permet de mélanger la lessive et l'adoucissant au préalable et de les dissoudre entièrement dans l'eau, avant d'acheminer le produit lessiviel jusqu'au tambour. Elle garantit ainsi une répartition parfaitement homogène du produit lessiviel comme aucun autre lave-linge. Chaque fibre est ainsi imprégnée, nettoyée et entretenue.



Le système d'humidification rapide garantit un nettoyage en profondeur du linge

Le contenu du tambour est humidifié rapidement et entièrement et la lessive dissoute efficacement. Le processus de lavage peut commencer immédiatement, les temps de lavage sont courts et le résultat est parfait.



En savoir plus
sur la vidéo

ProSteam®: 3 x moins de rides

Moins de repassage, vêtements frais:
Utilisez le pouvoir de l'outil vapeur avec
la technologie ProSteam®.



Technologie ProSteam®

L'option PlusSteam en fin de cycle de lavage permet de réduire d'un tiers* la formation de plis et facilite ainsi le repassage. Si vous voulez porter votre chemisier préféré deux jours de suite, n'hésitez pas à utiliser le programme vapeur séparé. Il permet de le défroisser et d'éliminer les odeurs de fumée et de repas. ProSteam®, la garantie d'un gain de temps et d'économies d'énergie pour des fibres préservées.

*Par rapport à un lave-linge équivalent non équipé de la technologie ProSteam®.

ProSense™

Le programme de reconnaissance de la
quantité de linge pour un soin optimal, un
gain de temps et des économies d'énergie



Le programme de reconnaissance de la quantité de linge ProSense™

La technologie ProSense™ ajuste automatiquement la durée du cycle ainsi que la consommation d'eau et d'énergie en fonction de la charge. Les capteurs ultra-précis optimisent la durée du cycle ainsi que la consommation d'énergie et préviennent tout lavage excessif de vos vêtements. Le lave-linge détecte la charge avant le début du cycle et indique immédiatement la durée adaptée. La durée de lavage de votre linge - même en cas de petites quantités - sera toujours réduite au strict nécessaire.



Propre, écologique et sûr




Fonction Eco-TimeSave:

Programme de lavage économe en énergie dans les plus brefs délais

La fonction Eco-TimeSave permet d'économiser de l'énergie sans compromettre le temps de lavage. Dès que les options Eco et TimeSave sont sélectionnées, le cycle de lavage le plus économe en énergie et le plus court est lancé.

Tambour de grande qualité

- Modèle résistant en carborane
- 100 % recyclable
- Silencieux
- Limite les dépôts de calcaire et de lessive
- Prolonge la durée de vie de la machine

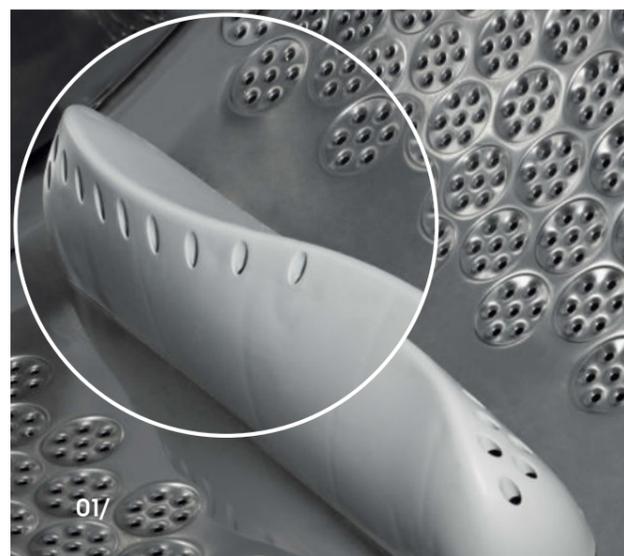

01/


01/ Le tambour ProTex ménageant le linge d'Electrolux porte bien son nom

Le tambour ProTex innovant avec son impression particulière et ses trous finement arrondis contribue à l'entretien du linge tout en douceur. De plus, le grand nombre de trous favorise le renouvellement de l'eau, pour un résultat de lavage encore meilleur. Le volume généreux de près de 70 litres offre un espace suffisant pour jusqu'à 9 kg de linge et permet un lavage en douceur, même pour les textiles délicats.

02/

Le moteur ÖKOInverter fonctionne avec une efficacité maximale

Grâce au nouveau moteur ÖKOInverter, nos lave-linge sont encore plus économes en énergie. Le moteur fonctionne avec la technologie à aimant permanent pour atteindre une efficacité supérieure de 50 % à celle des entraînements conventionnels, ce qui en fait le moteur le plus économique qui soit, pour une puissance sans compromis.

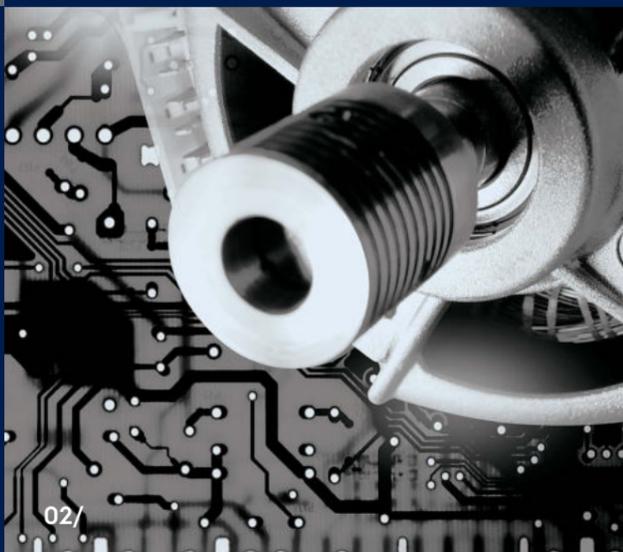

02/



Woolmark ne tarit pas d'éloges

Nous mettons tout en œuvre pour garantir un entretien optimal de vos textiles délicats en laine et en soie. Les programmes spéciaux laine et soie d'Electrolux conviennent aussi aux textiles délicats même si l'étiquette de ces derniers préconise un lavage à la main. C'est ce qu'a confirmé l'entreprise Woolmark en nous décernant le label «Blue». Nos modèles les plus écologiques ont même reçu le label «Woolmark Green».



Un soulagement pour les allergiques

Le programme antiallergie élimine entièrement les allergènes tels que le pollen, les acariens, les poils d'animaux etc. ainsi que les restes de lessive et les dépôts chimiques de production sur les nouveaux textiles. Un lavage à 60 °C d'env. 35 min inactive les allergènes. L'élimination optimale des allergènes et des restes de lessive s'effectue en quatre rinçages. Ce système a reçu le label de qualité de la «British Allergy Foundation»



L'excellente isolation acoustique a été confirmée par l'Empa

En collaboration avec l'Empa, nous avons réalisé des mesures acoustiques (rapport d'essai Empa n° 5214.006233 du 24.11.2014). Ces mesures ont confirmé que les lave-linge Electrolux pour particuliers satisfont aux strictes exigences de la norme SIA 181 (Edition 2006 «Protection contre le bruit dans le bâtiment») sans mesure additionnelle. Des lave-linge de tous les niveaux de confort ont été analysés (chargement partiel, 1 kg de linge sec, puissance d'essorage max., certificat de contrôle sur www.electrolux.ch). Les lave-linge Electrolux conviennent ainsi parfaitement pour une installation à l'étage ou dans les bâtiments étanches à l'air conformément à la norme Minergie®.

Système AquaControl – la triple protection contre les dégâts des eaux a de quoi rassurer

Le système AquaControl d'Electrolux avec un tuyau d'arrivée à double paroi et une protection intégrée anti-fuite et anti-débordement offre une sécurité maximale contre les dégâts des eaux. En cas d'urgence survenant malgré toutes ces protections, une pompe permet d'évacuer l'eau accumulée dans le tambour (même lorsque l'appareil est éteint). Un signal sonore AquaAlarm vous avertit du dysfonctionnement.



Nos machines à laver en un coup d'œil

		WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2E300	WAGL6E300	WAGL7IE300	WAGL4E300	WAGL2E300	WAL5E300	WAL3E300	WASL5T300	WAGL4T301	WAGL6S300	EWCI350
Technologie SoftWater™		•		•										
AutoDose			•			•								
Connectivity		•	•			•								
Programme ÖKOPower™		•	•	•	•		•				•			
Technologie ÖKOMix		•	•	•	•		•				•			
Système d'humidification rapide		•	•	•	•		•				•			
Technologie ProSteam®		•	•	•	•	•	•	•			•	•		
Technologie ProSense™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Certifié Woolmark Green		•	•	•	•		•				•	•		
Certifié Woolmark Blue						•		•	•	•			•	
Fonction Eco-TimeSave		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programme Antiallergie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Moteur Inverter ÖKO		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
Cuve en carboran		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Tambour en nid d'abeille ProTex		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
Conforme à la norme SIA181		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Système AquaControl		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SoftPlus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Page catalogue		290	290	291	291	291	292	292	293	293	294	294	295	295

Lave-linge Chargeurs frontaux pour les particuliers

	WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2E300	WAGL6E300	WAGL7IE300	WAGL4E300	WAGL2E300	WAL5E300	WAL3E300	WASL4M103	WASL3M104	WASL5T300	WAGL4T301	WAGL6S300	EWCI350
Programmes standard															
Coton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blanc/Couleurs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthétiques	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Linge délicat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Laine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Laine Eco 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Couleurs Eco										•	•				
Programmes complémentaires															
20 min./3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage de la machine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rafraîchissement vapeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Repassage facile														•	
Essorage délicat										•					
ÖKOPower™	•	•	•	•		•						•			
ColorPro	•		•												
Sportswear	•	•		•	•	•									
Duvet	•	•										•	•		
Linge de lit	•	•													
Microfibres*	•	•									•				
Serviettes de toilette	•	•													
Matériau non tissé	•	•													
Vêtements de travail	•	•													
Rideaux	•	•													
Quick Intensiv															
ExtraSilent															
Rinçage séparé	•	•				•								•	•
Essorage séparé	•	•												•	•
Vidange	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rinçage délicat										•	•				
Programme pour balais*															
Désinfection*										•	•				
Options															
Marche/Pause (rajout de linge)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Départ différé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gain de temps	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cycles de rinçage suppl.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prélavage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Taches	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Température	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Puissance d'essorage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SuperEco															
Défroissage vapeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		
SoftPlus															
Démarrage à distance via App	•	•				•									
AutoDose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antiallergie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Ces programmes spéciaux peuvent être adaptés par notre service clientèle en fonction des exi-gences et des besoins.



Highlights	WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2E300	WAGL6E300	WAGL7IE300
	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie SoftWater™ ★ My Electrolux Care App ★ Programme ÖKOPower™ ★ Technologie ProSteam® ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ÖKOMix 	<ul style="list-style-type: none"> ★ AutoDose ★ My Electrolux Care App ★ Programme ÖKOPower™ ★ Technologie ProSteam® ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ÖKOMix 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie SoftWater™ ★ Programme ÖKOPower™ ★ Technologie ProSteam® ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ÖKOMix ★ Fonction Eco-TimeSave 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Programme ÖKOPower™ ★ Technologie ProSteam® ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ÖKOMix ★ Fonction Eco-TimeSave
Construction	Lave-linge à chargement frontal	Lave-linge à chargement frontal		Lave-linge à chargement frontal	Lave-linge à chargement frontal
Performance					
Capacité	9 kg	9 kg		9 kg	9 kg
Puissance d'essorage	1600 tr/min.	1600 tr/min.		1600 tr/min.	1600 tr/min.
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A	B		A	C
Consommation d'énergie par cycle	0,49 kWh	0,57 kWh		0,49 kWh	0,65 kWh
Consommation d'eau par cycle	49 litres	49 litres		49 litres	49 litres
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	B	B		B	B
Niveau sonore: Lavage	47 dB(A)	47 dB(A)		47 dB(A)	51 dB(A)
Niveau sonore: Essorage	75 dB(A)	75 dB(A)		75 dB(A)	77 dB(A)
Design du bandeau / Affichage					
Bandeau de l'appareil	Acier inoxydable	Acier inoxydable		Acier inoxydable	Argent
Ecran TFT	•			•	
Affichage LED extra-large		•		•	
Large affichage LED					•
Connectivity	•	•		•	•
Mise en marche différée	20 h	20 h		20 h	20 h
Affichage du temps restant	•	•		•	•
Chargement max. / programme	•	•		•	•
Indicateur de surcharge	•	•		•	•
Programmes de lavage et options					
Programmes de lavage (pages 60)	24	24		10	23
Options de programme				11	10
Conseiller en taches (app)	•	•		•	•
Conseiller en textile (app)	•	•		•	•
Conseiller en entretien (app)	•	•		•	•
Fonction Rajout de linge	•	•		•	•
Programme spécial taches	•	•		•	•
Fonction d'imprégnation	•	•		•	•
Rafraîchissement à la vapeur	•	•		•	•
Défroissage à la vapeur en fin de programme	•	•		•	•
Programme de nettoyage de la machine	•	•		•	•
Sécurité					
Capteur de poids	•	•		•	•
Sécurité enfants	•	•		•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•		•	•
Détection anti-balourd	•	•		•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•		•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•		•	•
Dimensions H x L x P	850 x 600 x 660 mm	850 x 600 x 660 mm		850 x 600 x 660 mm	850 x 600 x 660 mm
Profondeur d'encastrement requise dans la niche (avec STA9GW)	670 mm	670 mm		670 mm	670 mm
Valeur de raccordement	230V/10A / 2,2kW	230V/10A / 2,2kW		230V/10A / 2,2kW	230V/10A / 2,2kW
Accessoires correspondants					
Garniture de raccordement	STA9GW	STA9GW		STA9GW	STA9GW
Tiroir-socle (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4		E6WHPED4	E6WHPED4
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 4250.- / CHF 3946.15	CHF 3990.- / CHF 3704.75		CHF 3875.- / CHF 3597.95	CHF 3280.- / CHF 3045.50
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 19.95 / CHF 18.52	CHF 19.95 / CHF 18.52		CHF 19.95 / CHF 18.52	CHF 19.95 / CHF 18.52
Information					



WAGL4E300

FS



WAGL2E300

FS



WAL5E300

FS



WAL3E300

FS

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Programme ÖKOPower™ ★ Technologie ProSteam® ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ÖKOMix ★ Eco-TimeSave-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie ProSteam® ★ Technologie ProSense™ ★ Eco-TimeSave-Funktion ★ Moteur Inverter ÖKO ★ Tambour en nid d'abeille ProTex 		<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie ProSense™ ★ Fonction Eco-TimeSave ★ Moteur Inverter ★ Tambour en nid d'abeille ProTex 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie ProSense™ ★ Fonction Eco-TimeSave ★ Moteur Inverter ★ Tambour en nid d'abeille ProTex
Construction	Lave-linge à chargement frontal				
Performance					
Capacité	9 kg	9 kg		8 kg	8 kg
Puissance d'essorage	1400 tr/min.	1600 tr/min.		1400 tr/min.	1200 tr/min.
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	B	C		D	D
Consommation d'énergie par cycle	0,57 kWh	0,65 kWh		0,63 kWh	0,73 kWh
Consommation d'eau par cycle	49 litres	49 litres		47 litres	47 litres
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	B	B		B	B
Niveau sonore: Lavage	51 dB(A)	52 dB(A)		50 dB(A)	50 dB(A)
Niveau sonore: Essorage	75 dB(A)	77 dB(A)		74 dB(A)	73 dB(A)
Design du bandeau / Affichage					
Bandeau de l'appareil	Argent	Argent		blanche	blanche
Ecran TFT					
Affichage LED extra-large					
Large affichage LED	•	•		•	•
Connectivity					
Mise en marche différée	20 h	20 h		20 h	20 h
Affichage du temps restant	•	•		•	•
Chargement max. / programme	•	•		•	•
Indicateur de surcharge	•	•		•	•
Programmes de lavage et options					
Programmes de lavage (pages 60)	10	10		10	10
Options de programme	10	10		10	10
Conseiller en taches (app)					
Conseiller en textile (app)					
Conseiller en entretien (app)					
Fonction Rajout de linge	•	•		•	•
Programme spécial taches	•	•		•	•
Fonction d'imprégnation	•	•		•	•
Rafraîchissement à la vapeur	•	•		•	•
Défroissage à la vapeur en fin de programme	•	•		•	•
Programme de nettoyage de la machine	•	•		•	•
Sécurité					
Capteur de poids					
Sécurité enfants	•	•		•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•		•	•
Détection anti-balourd	•	•		•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•		•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•		•	•
Dimensions (H x L x P)					
Profondeur d'encastrement requise dans la niche (avec STA9GW)	850 x 600 x 660 mm	850 x 600 x 660 mm		850 x 600 x 600 mm	850 x 600 x 600 mm
Valeur de raccordement	670 mm	670 mm		670 mm	670 mm
	230V/10A/2,2 kW	230V/10A/2,2 kW		230V/10A/2,2 kW	230V/10A/2,2 kW
Accessoires correspondants					
Garniture de raccordement	STA9GW	STA9GW		STA9GW	STA9GW
Tiroir-socle (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4		E6WHPED4	E6WHPED4
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.					
TAR, TVA incl./TAR, TVA excl.					
Information					



WASL5T300



WAGL4T301



WAGL6S300



EWC1350

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Programme ÖKOPower™ ★ Technologie ÖKOMix ★ Technologie ProSteam® ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie SoftPlus ★ Ouverture douce de la porte ★ Moteur Inverter ÖKO 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie ProSteam® ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie SoftPlus ★ Ouverture douce de la porte ★ Moteur Inverter ÖKO 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie ProSense™ ★ 7 kg ★ A+++ ★ Large affichage LCD ★ Moteur Inverter ÖKO 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Le lave-linge idéal pour les espaces les plus exigus
Construction	Lave-linge à chargement par le dessus	Lave-linge à chargement par le dessus	Lave-linge à chargement frontal compact	Lave-linge à chargement frontal compact
Performance				
Capacité	6 kg	7 kg	7 kg	3 kg
Puissance d'essorage	1500 tr/min.	1300 tr/min.	1200 tr/min.	1300 tr/min.
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	D	D	D	F
Consommation d'énergie par cycle	0,65 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,59 kWh
Consommation d'eau par cycle	43 litres	45 litres	45 litres	42 litres
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	B	B	B	B
Bruit: Lavage	49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	53 dB(A)
Bruit: Essorage	79 dB(A)	79 dB(A)	73 dB(A)	74 dB(A)
Design du bandeau / Affichage				
Bandeau de l'appareil	silver	silver	blanche	blanche
Affichage LED extra-large	•	•	•	•
Large affichage LED	•	•	•	•
Mise en marche différée	20 h	20 h	20 h	•
Affichage du temps restant	•	•	•	•
Programmes de lavage et options				
Programmes de lavage (pages 88 - 91)	10	10	10	16
Options de programme	11	11	8	5
Fonction Rajout de linge	•	•	•	•
Programme spécial taches	•	•	•	•
Touche de gain de temps	•	•	•	•
Rafraîchissement vapeur	•	•	•	•
Défroissage à la vapeur en fin de programme	•	•	•	•
Équipement				
Tambour à ouverture douce	•	•	•	•
Positionnement automatique du tambour	•	•	•	•
Sécurité				
Sécurité enfants	•	•	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•	•	•
Détection anti-balourd	•	•	•	•
Système de protection contre les inondations	•	•	•	•
AquaControl	•	•	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•	•	•
Dimensions H x L x P	890 x 400 x 600 mm	890 x 400 x 600 mm	850 x 600 x 478 mm	670 x 495 x 560 mm
Valeur de raccordement	230V/10A/2,2kW	230V/10A/2,2kW	230V/10A/2,2kW	230V/10A/1,6kW
Profondeur d'encastrement requise			490 mm	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2490.- / CHF 2312.-	CHF 2350.- / CHF 2182.-	CHF 2485.- / CHF 2307.35	CHF 2190.- / CHF 2033.45
TAR, TVA incl. / TAR, TVA excl.	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-	CHF 10.77 / CHF 10.-
Information				

Existe aussi en modèle compact. Exactement là où vous le souhaitez.

Nos modèles compacts s'adaptent à vous. Que vous souhaitiez un tambour à ouverture frontale ou supérieure, votre lave-linge compact répond à vos critères. Et vous pouvez compter sur de bonnes performances, une consommation énergétique réduite et une utilisation simple.



Lave-linge et sèche-linge combinés: lavage et séchage du linge en un seul cycle

Unique sur le marché!

Flexibilité et innovation pour un lave-linge et un sèche-linge combinés en une seule machine. Choisissez le programme qui vous convient: lavage seul, séchage seul ou lavage et séchage.

Le sèche-linge le plus efficace au monde est arrivé
Avec sa technologie de pompe à chaleur unique en son genre, il offre les mêmes résultats exceptionnels que les sèche-linge et lave-linge conventionnels – mais tout simplement en un seul cycle. Il consomme près de 40 % d'énergie en moins et jusqu'à 40 % d'eau en moins que des appareils comparables de la classe d'efficacité énergétique A.

Technologie DualSense®

La technologie DualSense® adapte la température, les mouvements du tambour et la durée du cycle aux différents types de textiles. Les températures plus basses et les mouvements contrôlés vous permettent de tout laver et sécher en une fois et en douceur, du linge délicat aux vêtements d'extérieur.

Plus de sécurité grâce au double vitrage

Grâce au double vitrage de la porte, le hublot reste toujours froid à l'extérieur, ce qui offre également une bonne sécurité pour les enfants curieux.



Technologie SensiDry®

Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées



My Electrolux Care App

Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application My Electrolux Care



DualSense®-Technologie

Adapte la température, le mouvement du tambour et la durée du programme aux différents textiles



Aperçu de nos lave-linge sèche-linge combinés

	WTSL6E301	WTSL4E301	WTGL3V1300
Programmes standard			
Programmes de coton	•	•	•
Coton Eco 40 - 60	•	•	•
Synthétiques	•	•	•
Linge délicat	•	•	•
Laine Plus	•	•	•
Lavage de la laine à la main	•		•
Programmes complémentaires			
Outdoor	•	•	•
Rafraîchissement mit Dampf	•	•	•
Repassage facile			•
Nettoyage de la machine	•		•
NonStop 3h/3kg	•		
ÖKOPower™NonStop 4h/5 kg		•	
ÖKOPower™NonStop 1h/1 kg			•
Denim	•		•
Sportswear	•		•
Doudounes	•		•
Rinçage séparé		•	•
Essorage séparé	•	•	•
Vidange	•	•	•
Linge de lit	•		
Microfibres	•		
Serviettes de toilette	•		
Textiles non tissés	•		
Vêtements de travail	•		
Tissus foncés	•		
Vêtements de bébé	•		
Options			
Départ différé	•	•	•
Prélavage	•	•	•
Taches	•	•	•
Gain de temps	•	•	•
Défroissage vapeur	•	•	•
Marche/Pause (Rajout de linge)	•	•	•
Température	•	•	•
Puissance d'essorage	•	•	•
Démarrage à distance via l'appli	•		
Antiallergie	•		•
Programmes secs			
Temps de séchage	•	•	•
Degré de sécheresse	•	•	•



WTSL6IE302



FS



WTSL4E302



FS



WTGL3VI300



Un professionnel du lavage discret et efficace

Le lave-sèche-linge entièrement intégré d'Electrolux se case là où vous avez de la place.



Un assistant pratique à votre service

Avec une puissance maximale de lavage de 8 kg et de séchage de 4 kg, le lave-sèche-linge entièrement encastré est l'alternative idéale pour l'entretien de votre linge au quotidien. Totalement invisible, il prend en charge le lavage et le séchage en un seul cycle. Dans les appartements de vacances par exemple où l'espace disponible est souvent restreint. C'est ici que ce lave-sèche-linge montre toute l'étendue de son talent.

Outre les programmes classiques Coton, Synthétiques et Linge délicat, le WTGL3VI300 compte aussi les programmes suivants:

- Repassage facile
- Laine / Lavage à la main
- Rinçage délicat
- Coton (séchage)
- Synthétiques (séchage)
- Rafraîchissement

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Technologie SensiDry® ★ My Electrolux Care App ★ Technologie DualSense™ ★ Technologie ProSense™ ★ Programme non-stop 3h/3kg ★ Technologie ProSteam® 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg ★ Technologie DualSense™ ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ÖKOMix ★ Technologie ProSteam® 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Entièrement intégré dans la cuisine ★ Entièrement intégré dans la cuisine ★ Technologie DualSense™ ★ Technologie ProSense™ ★ Technologie ProSteam® ★ Non-stop 1h/1 kg
Construction	Lave-sèche-linge à pompe à chaleur	Lave-sèche-linge	Lave-sèche-linge pour une parfaite intégration
Performance			
Capacité: Lavage	10 kg	10 kg	8 kg
Capacité: Séchage	6 kg	6 kg	4 kg
Puissance d'essorage	1550 tr/min.	1550 tr/min.	1550 tr/min.
Classe d'efficacité énergétique lavage (A-G)	C	B	D
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A-G)	C	E	E
Consommation d'énergie par cycle lavage	0,68 kWh	0,59 kWh	0,73 kWh
Consommation d'énergie par cycle lavage et séchage	2,518 kWh	3,56 kWh	2,66 kWh
Consommation d'eau par cycle lavage	50 litres	52 litres	47 litres
Consommation d'eau par cycle lavage et séchage	52 litres	70 litres	60 litres
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	B	A	B
Bruit: Lavage	49 dB(A)	51 dB(A)	46 dB(A)
Bruit: Essorage	75 dB(A)	77 dB(A)	70 dB(A)
Bruit: Séchage	66 dB(A)	60 dB(A)	52 dB(A)
Design du bandeau / Affichage			
Bandeau de l'appareil	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Argent
Ecran TFT	•	•	•
Affichage LED extra-large			
Grand écran LED			•
Connectivity	•		
Affichage LED, 3 chiffres	20 h	20 h	20 h
Mise en marche différée, h	•	•	•
Affichage du temps restant			
Programmes de lavage et options			
Programmes de lavage (pages 88 - 91)	16	10	14
Options de programme	11	10	11
Programmes de séchage entièrement automatiques	•	•	•
Fonction Rajout de linge	•	•	•
Touche de gain de temps	•	•	•
Programme spécial taches	•	•	•
Rafraîchissement vapeur	•	•	•
Défroissage à la vapeur en fin de programme	•	•	•
Programme de nettoyage de la machine	•	•	•
Sécurité			
Capteur de poids	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•	•
Détection anti-balourd	•	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•	•
Dimensions H x L x P	870 x 600 x 660 mm	850 x 600 x 660 mm	819 x 596 x 544 mm
Valeur de raccordement	230V/10A / 2,2 kW	230V/10A / 2,2 kW	230V/10A / 2,0 kW
Accessoires correspondants			
Tiroir-socle (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4	
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 4790.- / CHF 4447.55	CHF 3865.- / CHF 3588.65	CHF 3650.- / CHF 3389.05
TAR, TVA excl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 19.95 / CHF 18.52	CHF 19.95 / CHF 18.52
Information			

Sécher divers textiles simultanément à la perfection à l'intérieur comme à l'extérieur – nos sèche-linge savent faire bien plus encore !

Découvrez les fonctions uniques de nos sèche-linge réparties en trois classes de confort. Des informations détaillées sur les différentes technologies sont présentées aux pages suivantes.

Comparatif pour bien choisir son sèche-linge

• Nouveauté mondiale 30% d'isolation thermique en plus

• Sécher simultanément divers types de textile



SuperLuxe

Avec 3DScan



GrandLuxe

Avec FiberPro



Luxe

Avec AbsoluteCare®



Technologie 3DScan

Le 3DScan sèche parfaitement le linge, à l'intérieur comme à l'extérieur



Technologie FiberPro

Sécher simultanément divers types de textile sans perte de forme



Système AbsoluteCare®

Les mouvements et la température du tambour du sèche-linge sont sélectionnés avec une telle précision que chaque pièce de linge ressort entièrement sèche



Technologie SensiDry®

Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées



Technologie ProSense™

Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consommation d'eau et d'énergie pour chaque chargement

Commande

TFT ou écran LED XXL

Commande

Écran LED XL



3DScan : Entretien durable pour votre doudoune

Unique sur le marché!



Votre doudoune n'est plus aussi chaude après le lavage? Impossible grâce à la dernière technologie 3DScan.

Innovante, la technologie 3DScan mesure l'humidité au cœur de votre linge avant d'adapter automatiquement la durée de séchage. Elle est parfaite pour les vêtements épais à plusieurs couches comme les doudounes. Vous bénéficiez ainsi d'une isolation thermique jusqu'à 30% supérieure à un séchage à l'air libre.



En savoir plus sur la vidéo


3DScan - ce qu'en disent nos consommateurs:

«La technologie 3DScan permet de détecter l'humidité résiduelle dans les fibres. Excellents résultats pour les doudounes et les couettes, les plumes ne se collent absolument pas les unes aux autres.»*

*Avis laissé sur le site www.electrolux.ch en janvier 2020, pour le produit TWSL4IE300, dont voici un court extrait.



Isolation thermique jusqu'à 30% supérieure à un séchage à l'air libre grâce à une technologie 3DScan exceptionnelle

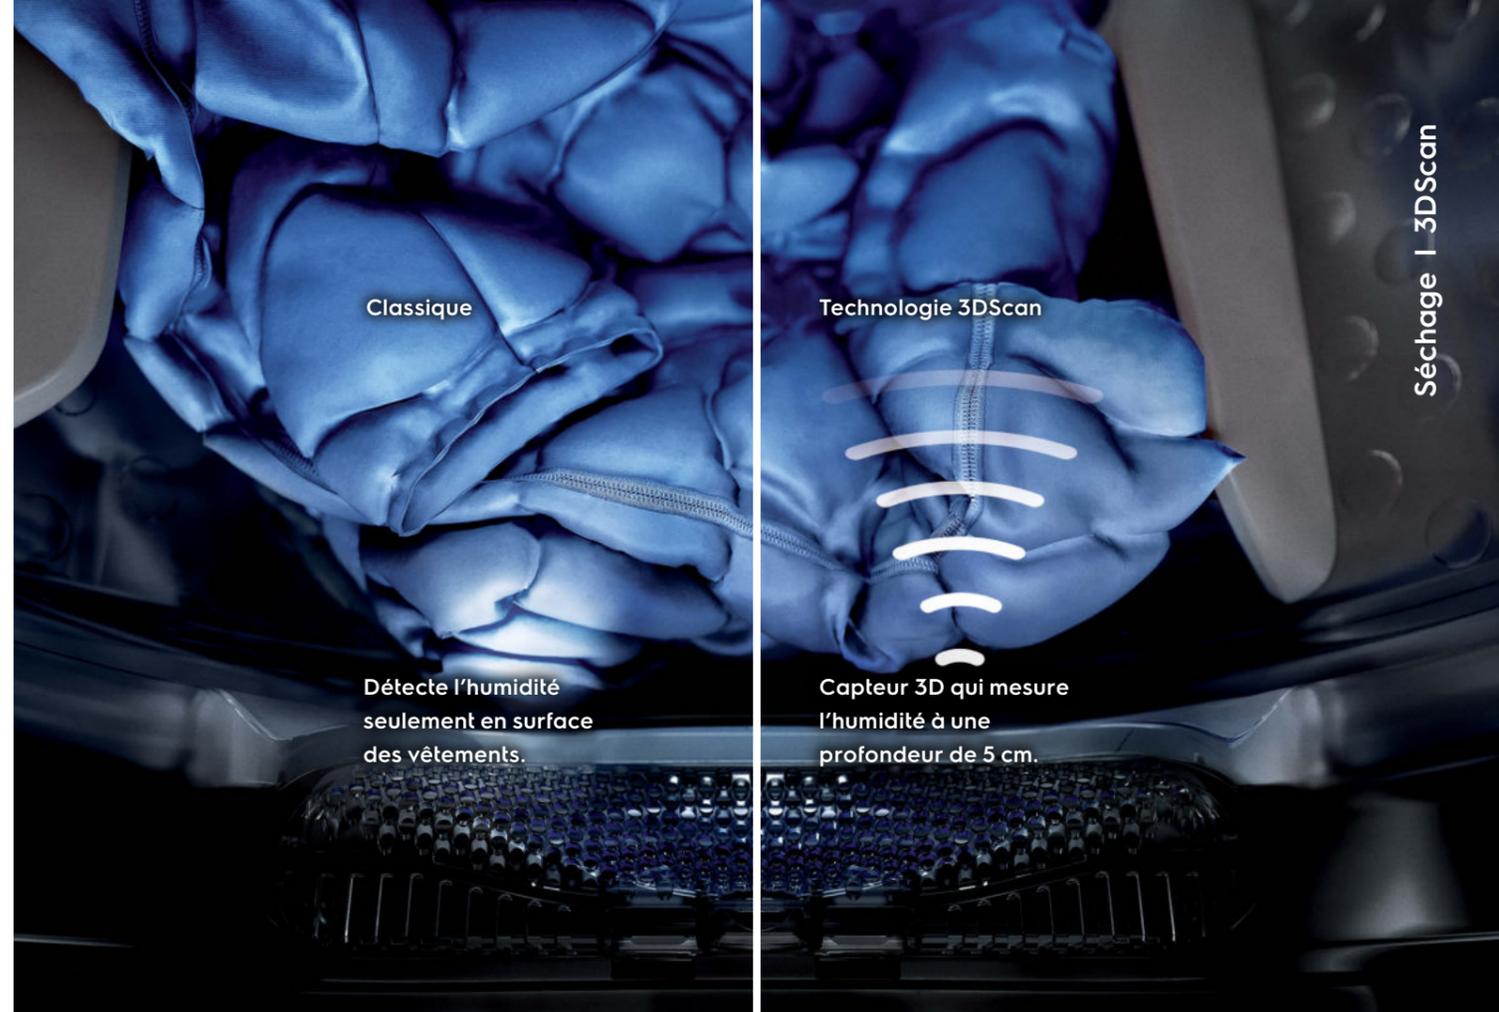

Classique

Technologie 3DScan

Détecte l'humidité seulement en surface des vêtements.

Capteur 3D qui mesure l'humidité à une profondeur de 5 cm.

Séchage | 3DScan



FiberPro: Séchage simultané de différents types de textiles sans perte de forme



Technologie FiberPro

La technologie FiberPro permet de sécher en même temps les textiles particulièrement fragiles, comme le coton et les matières synthétiques sans les déformer. Un capteur identifie les parties humides de tous les vêtements et ajuste délicatement la puissance de séchage en fonction des pièces. Grâce à la diffusion optimisée de l'air, aucun vêtement n'est séché de manière excessive. Ainsi, vous pouvez désormais mettre au sèche-linge tous les vêtements portés dans la semaine sans devoir trier au préalable le coton, le synthétique et les matières mélangées.



Charnières modifiables

Le choix entre quatre positions différentes de la poignée rend son utilisation encore plus simple.



AbsoluteCare®: Programmes de séchage sur mesure pour la laine, la soie et les vêtements d'extérieur

Les mouvements et la température du tambour du sècheur sont contrôlés avec précision. sélectionné de manière à ce que chaque tissu soit complètement sec hors de la machine et garde sa forme.



Le système AbsoluteCare® prend parfaitement soin de votre linge. Les programmes du système unique AbsoluteCare® contrôlent précisément les mouvements de rotation du tambour et la température en fonction du type de vêtements et préservent ainsi les caractéristiques des textiles sans les déformer.



Woolmark Blue
Certificat officiel qui vous permet d'utiliser votre machine également pour les lainages lavables uniquement à la main - woolmark.com

Programme soie

N'ayez crainte, vos blouses en soie peuvent également aller au lave-linge puis au sèche-linge.



Le tambour est soumis à une rotation alternée à une faible vitesse. Une manière extrêmement douce et efficace pour réduire le froissement. Ce programme fonctionne à une température encore plus basse que le programme standard d'un sèche-linge à pompe à chaleur.



En savoir plus sur la vidéo



Séchage | AbsoluteCare®



Programme laine

Lors du séchage de la laine, le programme laine travaille avec des laines raccourcies, des rotations de tambour spécialement adaptées et des températures réduites. Cela protège vos textiles délicats d'une manière jamais atteinte auparavant.



Grâce aux rotations rapides, les textiles en laine sont appliqués à plat contre la paroi interne du tambour. Lors du cycle de séchage, il n'y a pas de mouvements inappropriés qui provoquent le rétrécissement ou le feutrage des lainages. Un séchage comparable à un séchage à l'air ambiant.



En savoir plus sur la vidéo



Sèche-linge Electrolux avec système AbsoluteCare® - garantit zéro rétrécissement
Avec d'autres sèche-linge



Programme Outdoor

Le lavage et le séchage de ces vêtements ne peuvent être négligés. Avec le programme outdoor d'Electrolux, les vêtements redeviennent imperméables et fonctionnels après leur passage au sèche-linge.



Le programme outdoor préserve l'intégrité de la membrane déperlante et ce même mieux que le séchage à l'air libre.

Unique sur le marché!



En savoir plus sur la vidéo

SensiDry® et ProSense™: Un minimum de temps et d'énergie, un maximum de soins

Les technologies SensiDry® et ProSense™ permettent de surveiller l'activité du teneur en humidité du linge en cours de lavage. Si le résultat souhaité est atteint, l'appareil s'éteint automatiquement.



SensiDry®: un séchage en toute sécurité à basse température

La technologie SensiDry®, qui repose sur un système de pompe à chaleur contrôlé par des capteurs précis, sèche vos vêtements à une température deux fois plus basse que les sèche-linge à condensation classiques. L'air humide provenant du tambour est déshumidifié et réchauffé par une pompe à chaleur avant d'être réinjecté. Vous pouvez ainsi sécher vos vêtements en douceur et ne les soumettez à aucune chaleur superflue. Votre garde-robe reste comme neuve plus longtemps. Profitez en plus de l'odeur de frais qui imprègne davantage le linge séché à basse température.



ProSense™: Séchage rapide et économe en énergie grâce à la détection de charge



ProSense™ utilise des capteurs de température et d'humidité à la pointe de la technologie pour ajuster le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de chaque charge. La machine détecte la charge avant le début du cycle et donne immédiatement une info sur le temps écoulé. Que vous ayez chargé le linge de toute la semaine ou seulement quelques vêtements, le résultat sera le même. ProSense™, la garantie d'un gain de temps et d'économies d'électricité ainsi qu'une protection optimale pour vos vêtements préférés.



En savoir plus
sur la vidéo

Autres détails raffinés

Découvrez le système de filtration unique, le tambour de lavage doux et bien d'autres raffinements.



Le filtre ÖKOFlow travaille pour deux

Nos sèche-linge ne requièrent plus que le nettoyage d'un filtre à peluches au lieu de deux. Le nouveau filtre 2 en 1 recueille toutes les peluches qui s'accumulent au cours du séchage et les retient efficacement. Après le séchage, le filtre à peluches est retiré comme d'habitude et peut être facilement nettoyé. C'est non seulement pratique, mais cela évite en outre d'oublier de nettoyer le deuxième filtre habituellement installé. Les voies d'aération du sèche-linge sont ainsi toujours libres, ce qui garantit une arrivée d'air optimale et une consommation énergétique constamment faible. De plus, le système ÖKOFlow assure une puissance de séchage constante et une plus grande longévité de l'appareil.



À chaque cycle, vous pouvez sécher facilement jusqu'à 9 kg de linge. Le tambour extra-large présente une ouverture de remplissage adaptée de 38 cm de diamètre et un angle d'ouverture de 160 degrés. Le hublot souligne le design exclusif des appareils, il facilite le nettoyage et atténue le bruit. Par ailleurs, le nouveau corps de nos sèche-linge minimise les vibrations propres tandis que des silencieux supplémentaires abaissent le niveau sonore à 65 dB (A), voire à 62 dB (A) avec le programme nuit.




Inversion automatique du sens de rotation

L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser.



Éclairage du tambour

Éclairage intérieur pratique du tambour de sèche-linge.

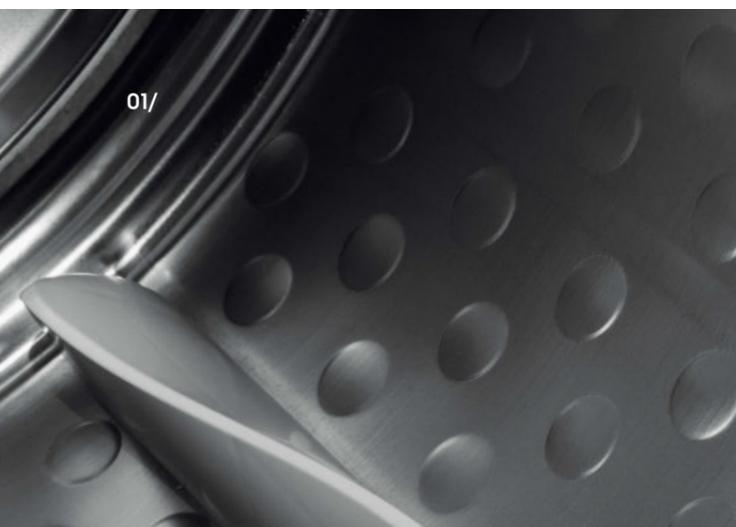

01/

01/

Le tambour ménageant le linge d'Electrolux

Grâce au tambour ménageant le linge innovant d'Electrolux et à son impression arrondie, les vêtements sont maintenant également ménagés dans le sèche-linge.



03/

03/

Inversion automatique du sens de rotation

L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser.



02/

Technique novatrice de la pompe à chaleur d'Electrolux

Vous bénéficiez de 15 années d'expérience de la pompe à chaleur – en matière d'économie de temps et d'énergie mais aussi à travers notre gamme de sèche-linge.




02/



04/

Éclairage du tambour

L'éclairage à LED très pratique vous donne un meilleur aperçu du linge dans le tambour et permet d'empêcher de mélanger de ce qui doit être séparé.

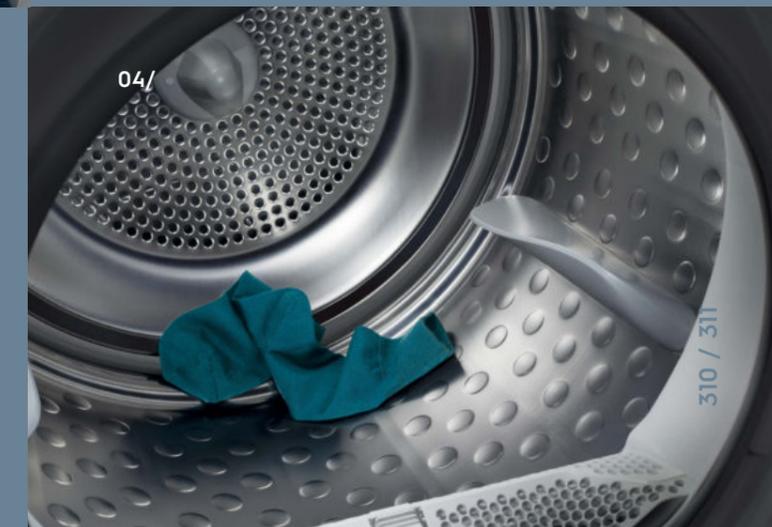

04/

Nos séchoirs en un coup d'œil

		TWSL6IE301	TWSL4IE301	TWSL4E303	TWGL5IE301	TWGL5E303	TWGL3E301	TWL3E301
Technologie 3DScan		•	•	•				
Connectivity		•	•		•			
Technologie FiberPro		•	•	•	•	•		
Technologie AbsoluteCare®		•	•	•	•	•	•	•
Programme laine		•	•	•	•	•	•	•
Programme Soie		•	•	•	•	•	•	•
Programme Outdoor		•	•	•	•	•	•	•
Technologie SensiDry		•	•	•	•	•	•	•
Technologie ProSense™		•	•	•	•	•	•	•
Filtre ÖKOFlow		•	•	•	•	•	•	•
Tambour en nid d'abeille ProTex		•	•	•	•	•	•	•
Éclairage du tambour		•	•	•	•	•	•	•
Certifié Woolmark Blue		•	•	•	•	•	•	•
Inversion automatique		•	•	•	•	•	•	•
Charnière de porte interchangeable à quatre positions		•	•	•	•	•	•	•
Page catalogue		314	314	315	315	315	316	316

Sèche-linge pour les ménages privés et les immeubles d'habitation

	TWSL6IE301	TWSL4IE301	TWSL4E303	TWGL5IE301	TWGL5E303	TWGL3E301	TWL3E301	TWSL3M101
Programmes standard								
Programmes de coton								
Séchage du cabinet plus	•	•	•	•	•	•	•	•
Séchage du cabinet	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra sec	•	•	•	•	•	•	•	•
Séchage «prêt à repasser»	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmes synthétiques								
Séchage «prêt à ranger» plus	•	•	•	•	•	•	•	•
Extratrocken	•	•	•	•	•	•	•	•
Séchage «prêt à repasser»	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmes complémentaires								
Outdoor	•	•	•	•	•	•	•	
Linge de lit	•	•	•	•	•	•	•	
Woolmark-programme de laine	•	•	•	•	•	•	•	
Soie	•	•	•	•	•	•	•	
Programme de mix	•	•	•	•	•	•	•	
Repassage facile	•	•	•	•	•	•	•	
Duvet	•	•	•	•	•	•	•	
Sportswear	•						•	
Jeans	•							
Rafraîchissement	•							
Doudounes	•	•	•	•				
Shirts	•							
Options								
Marche/Pause	•	•	•	•	•	•	•	
Anti-froissement	•	•	•	•	•	•	•	
Degré de séchage	•	•	•	•	•	•	•	
Séchage minuté	•	•	•	•	•	•	•	
Départ différé	•	•	•	•	•	•	•	
ExtraSilent		•	•					
Rafraîchissement		•	•	•	•	•		
Démarrage à distance via App	•	•		•				



TWSL6IE301

FS



TWSL4IE301

FS



TWSL4E303

FS



TWGL5IE301

FS



TWGL5E303

FS

Highlights	★ Technologie 3DScan ★ My Electrolux Care App ★ Technologie FiberPro ★ Système AbsoluteCare® ★ Technologie SensiDry®	★ Technologie 3DScan ★ My Electrolux Care App ★ Technologie FiberPro ★ Système AbsoluteCare® ★ Technologie SensiDry®	★ Technologie 3DScan ★ Technologie FiberPro ★ Système AbsoluteCare® ★ Technologie SensiDry® ★ Technologie ProSense™	★ Technologie FiberPro ★ Système AbsoluteCare® ★ Système AbsoluteCare® ★ Technologie SensiDry® ★ Technologie ProSense™	★ Technologie FiberPro ★ Système AbsoluteCare® ★ Technologie SensiDry® ★ Technologie ProSense™ ★ Filtre ÖKOFlow
Construction	Sèche-linge à pompe à chaleur				
Performance					
Capacité	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	B	A+++	A+++
Classe relative au taux de condensation	A	B		A	B
Consommation d'énergie (programme coton 1000 tr./min)	1,47 kWh	1,47 kWh	1,47 kWh	1,47 kWh	1,47 kWh
Niveau sonore	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	65 dB(A)
Niveau sonore du programme Silent		61 dB(A)	61 dB(A)		
Design du bandeau / Affichage					
Bandeau de l'appareil	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Argent	Argent
Ecran TFT	•				
Affichage LED extra-large		•			
Large affichage LED				•	
Connectivity	•	•		•	
Mise en marche différée	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h
Affichage du temps restant	•	•		•	
Programmes de séchage et options					
Programmes de séchage totalement électroniques	•	•		•	•
Programmes de séchage	6	6	6	6	6
Programmes spéciaux de séchage	14	10	10	10	10
Conseiller en textile (app)	•				
Conseiller en entretien (app)	•				
Programme minuté	•	•		•	•
Fonction Défroissage en fin de programme	•	•		•	•
Équipement					
Bac de récupération du condensat	5,3 litres	5,3 litres	5,3 litres	5,3 litres	5,3 litres
Évacuation directe du condensat	•	•		•	•
Grande ouverture de remplissage de 38 cm	•	•		•	•
Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	•	•		•	•
Porte transparente de l'appareil	•	•		•	•
Réfrigérant 290	•	•		•	•
Sécurité					
Sécurité enfants	•	•		•	•
Surveillance de la température	•	•		•	•
Dimensions H x L x P	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm
Profondeur d'encastrement requise dans la niche (avec STA9GW)	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Valeur de raccordement	230V / 5A / 0,7kW	230V / 5A / 0,7kW	230V / 5A / 0,7kW	230V / 5A / 0,9 kW	230V / 5A / 0,7kW
Accessoires correspondants					
Garniture de raccordement	STA9GW	STA9GW	STA9GW	STA9GW	STA9GW
Tiroir-socle (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4	E6WHPED4	E6WHPED4	E6WHPED4
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 3990.- / CHF 3704.75	CHF 3590.- / CHF 3333.35	CHF 3490.- / CHF 3240.50	CHF 3390.- / CHF 3147.65	CHF 2990.- / CHF 2776.25
TAR, TVA excl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
Information					



TWGL3E301

FS

TWL3E301

FS

Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ★ Système AbsoluteCare® ★ Technologie SensiDry® ★ Technologie ProSense™ ★ Filtre ÖKOFlow 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Système AbsoluteCare® ★ Technologie SensiDry® ★ Technologie ProSense™ ★ Filtre ÖKOFlow
Construction	Sèche-linge à pompe à chaleur	Sèche-linge à pompe à chaleur
Performance		
Capacité	8 kg	8 kg
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Classe relative au taux de condensation	B	B
Consommation d'énergie (programme coton 1000 tr./min)	1,99	1,99
Niveau sonore	66 dB(A)	66 dB(A)
Niveau sonore du programme Silent		
Design du bandeau / Affichage		
Bandeau de l'appareil	Argent	blanche
Ecran TFT		
Affichage LED extra-large		
Large affichage LED	•	•
Connectivity		
Mise en marche différée	20 h	20 h
Affichage du temps restant	•	•
Programmes de séchage et options		
Programmes de séchage totalement électroniques	•	•
Programmes de séchage	6	6
Programmes spéciaux de séchage	10	10
Conseiller en textile (app)		
Conseiller en entretien (app)		
Programme minuté	•	•
Fonction Défroissage en fin de programme	•	•
Équipement		
Bac de récupération du condensat	5,3 litres	5,3 litres
Évacuation directe du condensat	•	•
Grande ouverture de remplissage de 38 cm	•	•
Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	•	•
Porte transparente de l'appareil	•	•
Réfrigérant 290		
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
Surveillance de la température	•	•
Dimensions H x L x P	850 x 600 x 665 mm	850 x 600 x 665 mm
Profondeur d'encastrement requise dans la niche (avec STA9GW)	670 mm	670 mm
Valeur de raccordement	230V / 5A / 0,9 kW	230V / 5A / 0,9 kW
Accessoires correspondants		
Garniture de raccordement	STA9GW	STA9GW
Tiroir-socle (H: 32 cm)	E6WHPED4	E6WHPED4
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 2590.- / CHF 2404.85	CHF 2435.- / CHF 2260.90
TAR, TVA excl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-	CHF 28.- / CHF 26.-
Information		



Découvrez nos meilleures combinaisons d'appareils

SuperLuxe: Lunettes en acier chromé de haute qualité



Lave-linge WASL6IE300 Sèche-linge TWSL6IE301

Nettoyage écologique pendant le lavage et charnière 3DScan sèche unique en son genre



Lave-linge WASL3IE300 Sèche-linge TWSL4IE301

Dosage automatique pendant le lavage ainsi qu'un dosage unique 3DScan sèche-linge



Lave-linge WASL2E300 Sèche-linge TWSL4E303

Nettoyage écologique pendant le lavage et sèche-linge équipé de la technologie unique 3DScan

GrandLuxe: Lunettes en plastique argentées



Lave-linge WAGL6E300 Sèche-linge TWGL5E303

Laver en seulement 59 minutes et des résultats de séchage parfaits pour charges mixtes

Luxe: Panneaux en plastique blanc



Lave-linge WAL5E300 Sèche-linge TWL3E301

Rapide et économe en énergie laver et sécher avec ProSense™ Load Detection

	WASL6IE300	WASL3IE300	WASL2E300	WAGL6E300	WAGL7IE300	WAGL4E300	WAGL2E300	WAL5E300	WAL3E300
TWSL6IE301	•								
TWSL4IE301		•							
TWSL4E303			•						
TWGL5E303				•		•			
TWGL5IE301					•				
TWGL3E301							•		
TWL3E301								•	•



Nous contribuons aux relations de bon voisinage

Où qu'ils soient, les machines à laver et les sèche-linge d'Electrolux font régner la sérénité dans la buanderie grâce à leur rapidité, leur fiabilité et leur silence.

Partout d'excellentes notes

Robustes et puissants, les appareils sont à leur place partout où une grande quantité de linge doit être régulièrement lavée. Ils se distinguent aussi par leur utilisation simple. Le champ de commande, large et incliné, avec ses symboles clairs, ses grosses touches, une séparation nette des principaux programmes et des options ainsi que la grande ouverture de porte facilitent grandement l'utilisation de ces appareils. Côté design, ces appareils ne sont pas en reste et la buanderie en profite.

Un fonctionnement silencieux appréciable

Nos lave-linge pour immeubles collectifs sont, bien entendu, équipés d'un moteur silencieux à technologie Inverter. Le tambour de ces appareils est même éclairé afin de ne pas y oublier de vêtements. Ces caractéristiques ne peuvent que contribuer au calme dans l'immeuble.

Nos professionnels à la hauteur de tous les défis

Outre les programmes de lavage classiques, nos lave-linge et sèche-linge possèdent en plus des programmes pour balais et désinfection. Les appareils conviennent aussi pour les entreprises de nettoyage, les conciergeries, les cabinets médicaux, salons de coiffure etc. Et il va de soi que ces lave-linge et sèche-linge sont aussi très économes étant donné qu'ils viennent de chez Electrolux. Le matériel nécessaire à un montage en tour est fourni avec les appareils, si vous souhaitez économiser de la place.

Rien ne vous échappe

L'affichage vous informe sur le programme choisi, la puissance d'essorage et la température. Par ailleurs, l'affichage du temps restant vous permet de savoir quand le cycle se termine. Vous pouvez choisir parmi 12 langues pour l'affichage, nos appareils sont de vrais polyglottes et s'adaptent à leurs utilisateurs et non inversement.

D'une efficacité professionnelle et robustes, jour après jour

Les machines à laver et sèche-linge employés en permanence se distinguent par leur qualité exceptionnelle, leur longue durée de vie et leur utilisation simple. Pas étonnant qu'Electrolux soit là aussi en tête.

Informations complémentaires sur nos appareils à usage collectif dans les aperçus des programmes page 289 et 313





D

WASL4M103

FS



D

WASL3M104

FS

Highlights	★ Le lave-linge compact super-performant pour les immeubles collectifs	★ Des lave-linge idéaux pour l'industrie, les conciergeries et les cabinets médicaux
Construction	Lave-linge à chargement frontal	Lave-linge à chargement frontal
Performance		
Capacité	8 kg	8 kg
Puissance d'essorage	1600 tr/min.	1400 tr/min.
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	D	D
Consommation d'énergie (60 °C couleurs)	1,10 kWh	1,20 kWh
Consommation d'eau (60 °C couleurs)	65 litres	57 litres
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	A	B
Niveau sonore: Lavage	46 dB(A)	48 dB(A)
Niveau sonore: Essorage	75 dB(A)	70 dB(A)
Commande		
Sélecteur de programme	•	•
Touches à effleurement	•	•
Ecran d'affichage		
Affichage LCD multilingue en texte clair	•	•
Mise en marche différée	24 h	
Affichage du temps restant	•	•
Équipement		
Orifice de remplissage	31 cm	31 cm
Système de moteur Inverter	•	•
Sélection automatique de la quantité avec Fuzzy Logic	•	•
Réduction de la vitesse d'essorage jusqu'à 400 tr/min.	•	
Porte ouvrant à gauche ou à droite	•/•	•/•
Programmes de lavage et options		
Programmes de lavage (pages 88-91)	9	9
Options	7	
Fonction Mémoire pour la mémorisation de programmes		•
Touche de gain de temps		
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Dimensions H x L x P	850 x 600 x 604 mm	850 x 600 x 604 mm
Valeur de raccordement	230V/10A / 2,0 kW	400V/10A / 3,0 kW
Accessoires correspondants		
Garniture de raccordement	inclus	inclus
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 5315.- / CHF 4935.-	CHF 5315.- / CHF 4935.-
TAR, TVA excl. / TAR, TVA excl.	CHF 19.95 / CHF 18.52	CHF 19.95 / CHF 18.52
Information		



B

A++

TWSL3M101

FS

Highlights	★ Le sèche-linge compact et solide pour les immeubles collectifs et l'industrie
Construction	Sèche-linge à pompe à chaleur
Performance	
Capacité	7 kg
Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe relative au taux de condensation	B
Consommation d'énergie (programme coton 1000 tr./min.)	1,68 kWh
Bruit	66 dB(A)
Commande	
Sélecteur de programme	•
Touches à effleurement	•
Ecran d'affichage	
Affichage LCD multilingue en texte clair	•
Mise en marche différée	
Affichage du temps restant	•
Affichage: nettoyer l'échangeur de chaleur/le filtre	•
Affichage: vider le réservoir d'eau	•
Équipement	
Programmes de séchage totalement électroniques	•
Inversion automatique du sens de rotation	
Éclairage du tambour	•
Bac de récupération du condensat	•
Évacuation directe du condensat	•
Système de moteur Inverter	•
Orifice de remplissage	34 cm
Porte ouvrant (à gauche/ à droite/ échangeable)	-/•/•
Programmes de séchage et options	
Programmes de séchage	7
Fonction gain de temps	
Programme minuté	
Fonction antifroissement	
Sécurité	
Surveillance de la température	•
Dimensions H x L x P	850 x 600 x 600 mm
Valeur de raccordement	230V/10A / 2,0 kW
Accessoires correspondants	
Garniture de raccordement	inclus
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.	CHF 5485.- / CHF 5092.85
TAR, TVA excl. / TAR, TVA excl.	CHF 28.- / CHF 26.-
Information	


CSTW4101CL/CSTW4102CL

Système de carte à puce


Electrolux vient de résoudre le problème de gestion sans argent de lave-linge et sèche-linge dans les immeubles collectifs grâce au système de compteur à carte à puce, qui existe en deux versions, pour une ou deux machines. Chacune d'elles possède deux modes de fonctionnement:

Paiement anticipé

Lors d'un paiement anticipé, la carte est chargée d'une certaine somme d'argent et le décompte se calcule sur la base de la durée effective de fonctionnement.



CSTW4101CL



CSTW4102CL

Crédit

Dans le cas du crédit, les frais cumulés enregistrés peuvent être décomptés facilement par le gérant de l'immeuble. Chaque utilisateur reçoit une carte à puce assortie d'un code individuel.


Avantages importants pour l'utilisateur

L'utilisation de la machine ne pose aucun problème, car en introduisant la carte, la machine se met en marche. Chacun des utilisateurs ne paye que ce qu'il consomme et voit toujours le solde sur l'affichage.

Ces avantages sont également manifestes pour le gérant:

- Economie de temps bienvenue
- Installation simple et rapide
- Toute effraction pour dérober de l'argent n'a aucun sens
- Toutes les informations restent mémorisées, même lors d'une coupure de courant

Schéma d'installation

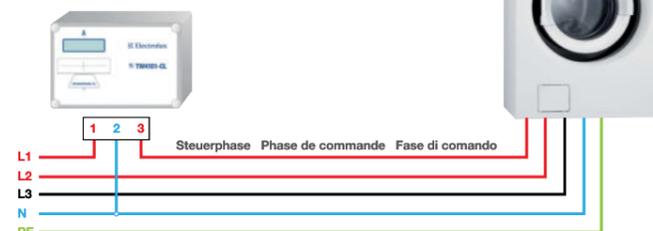

Accessoires

CSTW4101CL	TVA incl.	CHF 1330.-
	TVA excl.	CHF 1234.90

TAR (TVA excl.)	CHF 5.56
-----------------	----------

Dimensions (H/L/P)

12/20/9 cm

Raccordement pour une machine

Accessoires

CSTW4102CL	TVA incl.	CHF 1950.-
	TVA excl.	CHF 1810.60

TAR (TVA excl.)	CHF 5.56
-----------------	----------

Dimensions (H/L/P)

160/240/90 mm

Raccordement pour deux machines

Délai de livraison: 20 jours environ



Accessoires d'encastrement E6WHPED4

Possibilités de combiner avec un tiroir-socle



Tiroir-socle pour lave-linge et sèche-linge. Ce tiroir pratique vous offre de l'espace et vous permet de garder votre buanderie bien rangée

- Chargement et déchargement facile à bonne hauteur des appareils d'entretien du linge
- Tiroir en plastique solide, facile à nettoyer sur rail stable
- Fixation simple du lave-linge ou sèche-linge
- Peut s'installer sous tous les appareils d'entretien pour les particuliers d'une largeur de 60 cm
- Tiroir inférieur complètement fermé (en bas avec le capot de fond)

E6WHPED4	TVA incl.	CHF 295.-
	TVA excl.	CHF 273.90

Dimensions du socle
(H×L×P) 320×595×595 mm

Accessoires lave-linge et sèche-linge

Accessoire/net	Système de carte à puce	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
CSBK	Chipcard - carte d'utilisateur (net)*	20.-	18.55
CSLK	Chipcard - carte de charge (net)*	30.-	27.85
CSVK	Chipcard - carte de gérance (net)*	30.-	27.85
CSZK	Chipcard - carte «zéro» (net)*	30.-	27.85

* Prix net pour le revendeur

Accessoires de montage / Accessoires d'encastrement / Service

Accessoires de montage	Lave-linge et sèche-linge	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
STA9GW	Set de raccordement avec rallonge (modèle TW pour les ménages)	150.-	139.30
Accessoires d'encastrement	Lave-linge et sèche-linge	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
WTUT	Assiette de fixation (Set de 2 pcs)	54.-	50.15
E6WHPED4	Tiroir-socle pour lave-linge et sèche-linge (H/L/P) 30/60/60 cm	295.-	273.90
Service	Lave-linge et sèche-linge	CHF, TVA incl.	CHF, TVA excl.
WTUB	Charnières réversibles sèche-linge (sans EDC 3250) (Attention: prière d'indiquer la position de la poignée) (net)	110.-	102.15
SCHL3MEFHW	Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m. Délai: 7 jours ouvrables (net)	200.-	185.70
SCHL4MEFHW	Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m. Délai: 7 jours ouvrables (net)	260.-	241.40
WAPSP	Nouvelle programmation, programmes spéciaux WASL3M (programmes balai/médical) (net)	150.-	139.30
VBAEG-MZ	Préparation des branchements électriques pour compteurs à pièces AEG (WASL3M/WASL4M/TWASL3M) / Délai: 3 jours ouvrables (net)	225.-	208.90



Découvrez nos
accessoires, nos
produits d'entretien
et nos services

Accessoires / Entretien / Service

Accessoires pour

- Steamer combiné et steamer 328
- Cuisinières et fours encastrables 328
- Four Compact 38 329
- Cuisinières à gaz encastrables 329
- Cuisson vitrocéramique 330
- Lave-vaisselle 331
- Réfrigérateurs 331
- L'entretien du linge 332

Produits d'entretien et de nettoyage 332

Service

- WebShop 334
- Taxe anticipée de recyclage 334
- Les étiquettes énergétiques 335
- Services 336
- Contact 338
- Symboles Cover

Accessoires pour Steamer combiné et steamer



TRILFSTV




PKKS8



E9OOGC23

Caractéristiques	TRILFSTV	PKKS8	E9OOGC23
Caractéristiques	Glissières souples (acier inox) 1 paire de rails télescopiques à clipser sur les grilles de fixation.	Deluxe Steaming Set Ensemble vapeur en acier chromé avec plats perforés. 8 pièces. Gastronomie: 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 avec couvercle.	Set de récipients de cuisson Gastronomique 1/4 En acier chromé, perforés. 2 pièces.
Dimensions/contenance	1 paire	H 55 mm	H 55 mm
Compatible avec	EB6, EB4, EB7	tous les appareils à vapeur	tous les appareils à vapeur
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 109.-/CHF 101.20	CHF 217.-/CHF 201.50	CHF 115.-/CHF 106.80



WS-AP



CTGR-AP



DPGR-AP



E9OOPT01

Caractéristiques	WS-AP	CTGR-AP	DPGR-AP	E9OOPT01
Caractéristiques	Grille chromée Ne convient pas pour le mode vapeur.	Plaque de cuisson Avec émailage Swiss Clean facile à nettoyer.	Plaque de cuisson à bord haut Avec émailage Swiss Clean facile à nettoyer.	Plaque professionnelle, perforée Avec revêtement en téflon. Idéale pour la cuisson du pain et le séchage des aliments. Nettoyage simple grâce au revêtement antiadhésif.
Dimensions/contenance	L 466 x P 385 mm	L 466 x P 385 x H 22 mm	L 466 x P 385 x H 42 mm	L 465 x P 385 mm
Compatible avec	EB6, EB4, EH6, EB7, EH7	EB6, EB4, EH6, EB7, EH7	EB6, EB4, EH6, EB7, EH7	EB6, EB4, EH6, EB7, EH7
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 77.-/CHF 71.50



Garbehälterset 1/2*



WSS-AP




E3OS1

Caractéristiques	Garbehälterset 1/2*	WSS-AP	E3OS1
Caractéristiques	Set de récipients de cuisson Gastronomique 1/2 En acier chrome, perforés. 2 pièces.	Grille en acier chromé Idéale pour le mode vapeur.	Sachets pour cuisson sous vide Ces sachets spéciaux sont idéaux pour la cuisson «sous vide» d'aliments liquides ou solides. Ils peuvent être utilisés pour une cuisson jusqu'à 120 °C et pour une conservation jusqu'à -40 °C.
Dimensions/contenance	H 55 mm	L 466 x P 385 mm	25 pcs 20 x 30 cm / 25 pcs 25 x 35 cm
Compatible avec	tous les appareils à vapeur	EB6, EB4, EB7	Tous les appareils avec la fonction «sous vide».
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 93.-/CHF 86.35	CHF 81.-/CHF 75.20	CHF 39.-/CHF 36.20

*Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pièces de rechange.

Accessoires pour Compact 38 fours



PT*



CTGR*



E9OHPS1

Caractéristiques	PT*	CTGR*	E9OHPS1
Caractéristiques	Plaque professionnelle, perforée Avec revêtement en téflon. Idéale pour la cuisson du pain et le séchage des aliments. Nettoyage simple.	Plaque de cuisson Avec émailage Swiss Clean facile à nettoyer.	Set pizza, 3 pièces Effet four à bois avec notre pierre à pizza, avec spatule en bois et roulette à pizza. Donne d'excellents résultats dans tous les fours.
Dimensions/contenance	L 424 x P 363 mm	L 426 x P 360 x H 22 mm	B 350 x T 380 x H 15 mm
Compatible avec	EB3	EB3	tous les fours
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 72.-/CHF 66.85	CHF 52.-/CHF 48.30	CHF 79.-/CHF 73.35

* Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pièces de rechange.

Accessoires pour cuisinières et fours encastrables



TRILFAV



E9OAAF0




E9OAAF11

Caractéristiques	TRILFAV	E9OAAF0	E9OAAF11
Caractéristiques	Glissières souples Revêtement antiadhésif Profi Clean 1 paire à clipser sur les grilles de fixation. Ne convient pas pour les appareils à vapeur.	AirFry-Tray La plaque de cuisson AirFry s'adapte parfaitement à nos fours et permet la préparation plus saine, plus savoureuse et plus croustillante de vos frites, ailes de poulet, rouleaux de printemps ou légumes.	Plaque de cuisson Easy2Clean cuisson grâce à cette plaque antiadhésive Easy2Clean, extrêmement facile à nettoyer!
Dimensions/contenance	1 paire	L 466 x P 385 x H 25 mm	L 465 x P 385 x H 25 mm
Compatible avec	EB6*, EB4, EH6, EB7, EH7	EB7, EH7, EB6, EH6, EB4	Compatible avec fours ELX à partir de l'année de construction 2012 (sauf modèle Compact38)
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 89.-/CHF 82.65	CHF 69.-/CHF 64.05	CHF 79.-/CHF 73.35

* ne convient pas aux modèles BakingCrisp, ceux-ci nécessitent des plaques à sortie totale flexibles en acier chromé: TRILFSTV

Ne convient pas pour le mode vapeur.

Accessoires pour cuisinières à gaz encastrables



WS-AP



CTGR-AP



E9OOPT01

Caractéristiques	WS-AP	CTGR-AP	E9OOPT01
Caractéristiques	Grille chromée	Plaque de cuisson Avec émailage Swiss Clean facile à nettoyer.	Plaque professionnelle, perforée Avec revêtement en téflon. Idéale pour la cuisson du pain et le séchage des aliments. Nettoyage simple grâce au revêtement antiadhésif.
Dimensions/contenance	L 466 x P 385 mm	L 466 x P 385 x H 22 mm	L 465 x P 385 mm
Compatible avec	tous les cuisinières à gaz encastrables	GHGL4046	tous les cuisinières à gaz encastrables
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 57.-/CHF 52.90	CHF 77.-/CHF 71.50

Accessoires adaptés à toutes les tables de cuisson vitrocéramique



E3SSL



E3SS

Caractéristiques	Set de 3 grandes casseroles Notre set de 3 grandes casseroles pratiques se compose d'une poêle à frire de 28 cm avec revêtement antiadhésif et de 2 casseroles avec couvercle de 3,5 et 7 l. Nos casseroles peuvent être utilisées avec tous les plans de cuisson.	Set de 3 petites casseroles Lancez-vous dans une cuisine créative avec ce set de 3 casseroles. Notre set se compose d'une poêle à frire (24 cm) et deux casseroles avec couvercle (16 cm, 20 cm). Des ustensiles indispensables pour servir de bons petits plats tous les jours.
Dimensions/contenance	3 produits	3 produits
Compatible avec	toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction	toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 189.-/CHF 175.50	CHF 169.-/CHF 156.90



E9KLSA11



E9KLLC1

Caractéristiques	Sauteuse haute avec couvercle La petite cocotte Infinite Chef Collection, d'une capacité de 3 l, est un ustensile multifonction. Braisez, pochez et faites mijoter pour créer une multitude de plats succulents. La sauteuse basse est idéale pour créer des risottos crémeux, des paupiettes et osso bucco, pocher, braiser et saisir les viandes ainsi que déglacer.	Grand cocotte avec couvercle La forme et la taille de la cocotte sont idéalement conçues et lui permettent de s'adapter à votre table de cuisson et à votre four. Préparez ce que vous voulez, des ragoûts aux viandes rôties, en passant par les légumes et la volaille. Dorez et laissez mijoter votre plat, puis terminez la cuisson au four pour une préparation facile.
Dimensions/contenance	Ø 220 mm / 3 litre	L 435 / P 295 / H 135 mm (avec couvercle)
Compatible avec	toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction	toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction et pour le four
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 169.-/CHF 156.90	CHF 279.-/CHF 259.05



INFI-WOK



E9HL33



E2SLT

Caractéristiques	Set Infinite Wok Élégant wok pour table de cuisson à induction, incl. support rond. Pour toutes les zones de cuisson de 18 à 28 cm Ø.	Grill plat En fonte d'aluminium de haute qualité avec revêtement antiadhésif et poignées en acier chromé	Pierre de sel avec support en acier inoxydable Cette pierre en sel de l'Himalaya est idéale pour les grillades sur le plan de cuisson et au four. Elle peut également être utilisée comme plat de service refroidi.
Dimensions/contenance	Bord supérieur Ø 34 cm, 3 litres	L 22 x P 43,2 x H 1,8 cm	Pierre: L 30 x P 20 x H 3 cm incl. support L 33 x P 22 x A 8 cm
Compatible avec	Plans de cuisson à induction	Toutes les tables de cuisson vitrocéramique, y compris à induction	
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 229.-/CHF 212.65	CHF 199.-/CHF 184.75	CHF 129.-/CHF 119.80

Accessoires pour lave-vaisselle et réfrigérateurs



E9DHGB01

Caractéristiques	Un verre panier pliable pour un maximum de huit verres de vin mousseux.
Dimensions/contenance	H 260 x L 330 x P 216 mm
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 35.-/CHF 32.50



E6RHES31



E6RHSW31

Highlights	Clayette extensible La clayette extensible avec plateau amovible garantit un accès facile à tout ce que contient votre réfrigérateur. Sortez la clayette, choisissez vos ingrédients, et retirez le plateau pour l'emporter avec vous à table. Pratique pour cuisiner, idéal pour servir. Adapté aux réfrigérateurs encastrés.	SpinView Chaque ingrédient est à portée de main avec SpinView d'Electrolux. La clayette innovante pour les réfrigérateurs encastrés tourne à 360 degrés pour que tout ce qui se trouve à l'arrière devienne facilement accessible à l'avant. Ainsi, vous n'avez plus à réorganiser ou à chercher dans tout le contenu de votre clayette. Vous pouvez accéder facilement à tous les ingrédients conservés.
Compatible avec	les appareils Electrolux 60, à partir de 2016	les appareils Electrolux 55 et 60, à partir de 2016
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 99.-/CHF 91.90	CHF 129.-/CHF 119.80



M4RHBH01

Highlights	Support à bouteilles universel Moyen intelligent d'optimiser l'espace et d'accroître la capacité de stockage de votre réfrigérateur. Ce support-bouteilles peut contenir jusqu'à 3 bouteilles de 1,5 litre dans un espace de seulement 10 cm de haut. Il s'adapte à tous les réfrigérateurs et types de clayette.
Dimensions/contenance	L 330 x P 310 x H 100 mm
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 29.-/CHF 26.95

Accessoires pour l'entretien du linge



E4WMSTPNI



E6WHPED4



STA9GW

Caractéristiques	Stylo détachant ultrasonique Élimination révolutionnaire des taches avec le stylo détachant ultrasonique. Notre stylo cible directement la tache. La combinaison de l'eau, du détergent et de la technologie ultrasonique permet un prétraitement en douceur de tout type de taches avant le lavage dans la lave-linge.	Piédestal avec tiroir pour lave-linge et sèche-linge. Ce tiroir pratique vous offre de l'espace et vous permet de garder votre buanderie bien rangée. Adapté aux appareils de 60 cm.	Kit de superposition avec tablette coulissante Ce kit vous permet d'installer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge en toute sécurité. Adapté aux appareils de 60 cm de large. Pour les appareils dont la profondeur est comprise entre 54 et 60 cm.
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 139.-/CHF 129.05	CHF 295.-/CHF 273.90	CHF 150.-/CHF 139.30



E4YH200

Caractéristiques	Panier de séchage pour les modèles avec pompe à chaleur* Ce panier spécial vous permet de sécher les vêtements délicats, la lingerie, les jouets en peluche et les chaussures de sport de façon simple et sûre chez vous, en les empêchant de tourner pendant le cycle de séchage.
Compatible avec	*TWL3E301, TWGL3E301, TWSL4E301, TWSL4E303, TWGL5E303, TWGL3E300, TWGL5E301
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 75.-/CHF 69.65

Entretien de votre électroménager



M3OCD200



M3OCS200



M3HCC200

Cuisinières, fours et plans de cuisson	Détartrant pour cuiseurs-vapeur Détartrant doux et performant pour cuiseurs-vapeur. La formule spéciale assure un détartrage complet et sans résidu du système de production de la vapeur et de l'espace de cuisson. Contenu pour 1 utilisation.	Spray nettoyant pour four et four à micro-ondes Spray nettoyant ultra-efficace pour four et four à micro-ondes pour éliminer le gras et les résidus brûlés	Crème nettoyante pour plan de cuisson vitrocéramique Produit de nettoyage et d'entretien pour tous les plans de cuisson vitrocéramiques, y.c. induction. Formule concentrée: nettoie, lustre et forme un film protecteur facilitant le nettoyage ultérieur.
Contenance	250 ml	500 ml	300 ml
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 9.-/CHF 8.35	CHF 10.-/CHF 9.30	CHF 9.-/CHF 8.35



M3SCS200



M3SCC200



M3RCS200

Cuisinières, fours, plans de cuisson, réfrigérateurs et congélateurs	Spray nettoyant pour acier inoxydable Spray nettoyant pour toutes les surfaces en acier inoxydable. Convient particulièrement aux grandes surfaces. Laisse un film protecteur hydrofuge.	Crème nettoyante pour acier inoxydable Produit de nettoyage et d'entretien pour toutes les surfaces en acier inoxydable. Laisse un film protecteur hydrofuge sur la surface.	Spray nettoyant pour réfrigérateur Nettoie le réfrigérateur et neutralise les odeurs désagréables.
Contenance	500 ml	300 ml	500 ml
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 10.-/CHF 9.30	CHF 9.-/CHF 8.35	CHF 10.-/CHF 9.30



M3GCP400



M3GCP300



M3GCP200

Lave-vaisselle et entretien du linge	Clean And Care Box 3 en 1 pour lave-vaisselle et lave-linge Dégraisser, détartrer et désinfecter en un cycle de lavage pour l'entretien régulier des appareils. Utilisation mensuelle recommandée.	Super Care Détartrant puissant pour lave-vaisselle et lave-linge Élimine les dépôts de calcaire et garantit une performance optimale et durable des appareils. Utilisation recommandée tous les 6 mois.	Super Clean WM Nettoyant puissant pour lave-linge Pour éliminer les résidus dans les joints de porte, les tuyaux et le tambour, où des dépôts se forment au fil du temps et peuvent laisser des taches sur le linge et de mauvaises odeurs. Utilisation recommandée tous les 6 mois.
Contenance	12 sachets à 50 g	2 sachets à 100 g	2 Sachets à 50 g
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 24.-/CHF 22.30	CHF 15.-/CHF 13.95	CHF 15.-/CHF 13.95



M3DCP200



M3BICD200




M3BICF200

Lave-vaisselle et machines à café	Super Clean Dégraissant puissant pour lave-vaisselle Nettoyant puissant pour le lave-vaisselle pour éliminer les résidus de graisse dans le bac de rinçage, les tuyaux et conduits qui peuvent provoquer des odeurs désagréables et des résultats de lavage insatisfaisants. Utilisation recommandée tous les 6 mois.	Détartrant pour machines à café entièrement automatiques Détartrant parfait pour machines à café entièrement automatiques	Filtre à eau pour machines à café entièrement automatiques Filtre à eau pour machine à café (ESP4SL10CN / ESP4SL10SP)
Contenance	2 sachets à 50 g	2 utilisations	1 pièce
Prix TVA incl./Prix TVA excl.	CHF 15.-/CHF 13.95	CHF 16.-/CHF 14.85	CHF 23.-/CHF 21.35

Pensez au WebShop pour commander rapidement

Rendez-nous visite sur shop.electrolux.ch et commandez simplement et rapidement les accessoires qui vous conviennent ou produits d'entretien et de nettoyage pour vos appareils.

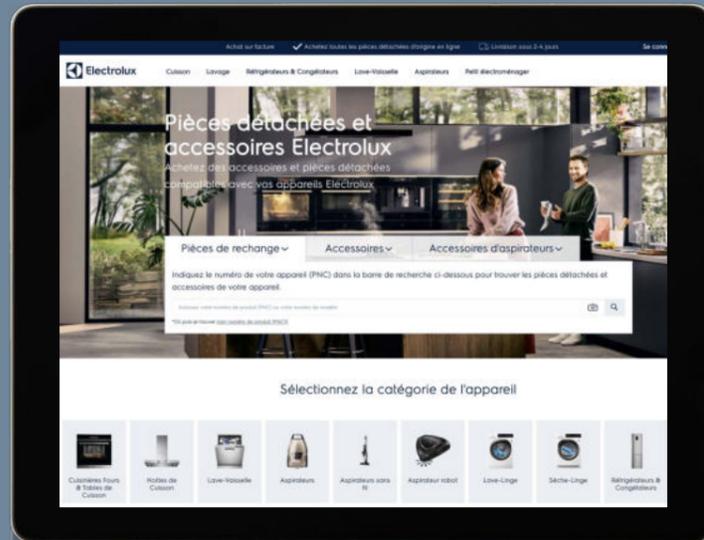

WebShop
Plus d'information

(TAR) pour les appareils ménagers

Liste des appareils et tarif TAR du SENS

N° de catégorie	Catégorie de poids	Secteur d'appareils	TAR CHF incl. TVA	TAR CHF excl. TVA
Grands appareils électroménagers				
100090	< 0,250 kg	Fours, appareils compacts,	0.20	0.185
100100	≥ 0,250 kg à < 5 kg	cuisinières, appareils à micro-ondes, machine à café, tiroirs chauffants, plans de cuisson,	0.60	0.56
100110	≥ 5 < 15 kg	hottes aspirantes, lave-vaisselle,	2.49	2.31
100120	≥ 15 < 25 kg	lave-linge, lave-sèche-linge,	5.99	5.56
100200	≥ 25 < 70 kg	sèche-linge, chauffe-eau	10.77	10.00
100210	≥ 70 ≤ 250 kg		19.95	18.52
Réfrigérateurs / congélateurs / sèche-linge à pompe à chaleur				
100300	< 25 kg	Réfrigérateurs, congélateurs,	9.97	9.26
100310	≥ 25 < 100 kg	congélateurs-bahuts,	28.00	26.00
100320	≥ 100 < 250 kg	armoires à vin, Food-Center,	49.87	46.30
100330	≥ 250 kg	sèche-linge à pompe à chaleur	59.84	55.56

Les accessoires d'encastrement, les boîtiers de commande encastrables, les sets de raccordement, etc. ne sont pas assujettis à la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Le poids figure dans la déclaration de marchandises de chaque produit à la ligne Poids à vide. En cas d'enlèvement à domicile de l'appareil, un supplément de taxe sera facturé selon le temps effectif.



Les étiquettes énergétiques



Depuis plus de 25 ans, l'étiquette énergétique est une aide précieuse facilitant le choix des produits éco-énergétiques. Une échelle fournit en toute transparence des indications sur l'efficacité énergétique et permet de comparer simplement les produits.

La nouvelle étiquette énergétique
À partir du 1^{er} mars 2021, une nouvelle étiquette énergétique entrera en vigueur pour les lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs, lave-linge et sèche-linge.

Étiquette énergétique actuelle



Nouvelle étiquette énergétique

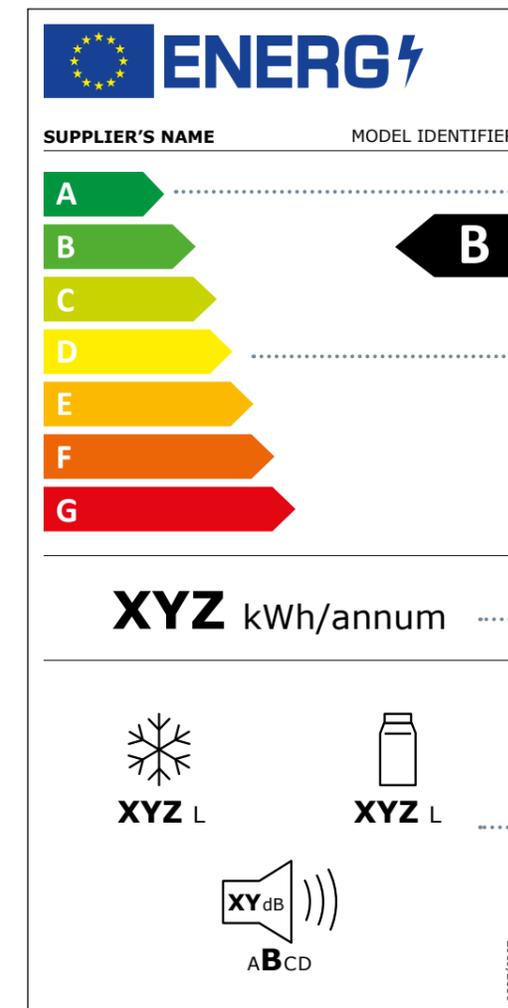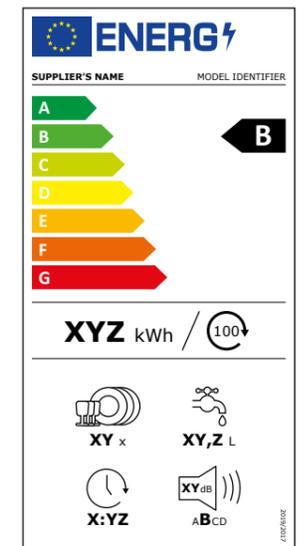

Quelles sont les principales nouveautés

Classe la plus efficace

La classe d'efficacité supérieure A reste libre pour l'instant, autrement dit, au moment de la mise en place des nouvelles prescriptions, il n'y aura aucun produit de classe A. Le but est de laisser de la place en tête de l'échelle pour les futures technologies plus efficaces.

Classes d'énergie

Une nouvelle échelle d'efficacité uniforme note de A à G tous les groupes de produits.

Consommation d'énergie

La consommation d'énergie des produits est présentée de manière plus visible et plus uniforme. Les données de consommation d'énergie et d'efficacité reposent principalement sur de nouvelles méthodes de test. Pour les lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge, la consommation énergétique sur 100 cycles est prise en compte et remplace la consommation d'énergie annuelle (kWh/an).

Pictogrammes de performance

En complément à la classe d'efficacité énergétique, des pictogrammes placés au bas de l'étiquette donnent des renseignements supplémentaires sur les caractéristiques essentielles des produits..

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet : theenergylabel.eu

Exemple d'étiquette énergétique Réfrigérateur

Satisfaction garantie – avec notre service Electrolux

Service d'installation

Réservez confortablement votre installation – nos installateurs techniques couvrent toute la Suisse. Nous permettons également l'exécution de petites adaptations. Profitez de notre offre complète. Nous vous proposons des prestations et services complémentaires intéressants pour vous faire bénéficier d'un accompagnement facile, rapide et compétent en toute situation.

Les avantages en un coup d'œil:

- Attribution et exécution immédiates et efficaces du mandat, grâce à de nombreuses années d'expérience et à une haute compétence de la marque.
- Collaborateurs hautement qualifiés et participant à des formations régulières.
- Couverture territoriale de toute la Suisse: plus de 160 collaborateurs sont à votre disposition.
- Multiples possibilités de contact: par téléphone, par e-mail, personnellement, en ligne (réservation en ligne et e-shop).
- Nous mettons tout en œuvre pour résoudre dans les 24 heures les pannes de réfrigérateurs, de plans de cuisson à commande électronique et de lave-linge/sèche-linge dans les immeubles collectifs.

Garantie de
12 ans possible



Disponibilité de
98% des pièces
de rechange



94% de problèmes
résolus au
premier contact



Service de réparation

Electrolux se charge des réparations – sous garantie ou hors garantie. Possibilité de réservation 24h/24 7jours/7.

Contactez-nous par téléphone: 0848 848 111



Réservez en
ligne ici

Service d'installation

Réservez confortablement votre installation – nos installateurs techniques couvrent toute la Suisse. Nous permettons également l'exécution de petites adaptations.

Contactez-nous par téléphone: 062 889 95 10

Prise de rendez-
vous sous
24 heures



Faites confiance à nos clients et
consommateurs satisfaits

«Service exceptionnel de notre service clientèle et du technicien.»

«La communication de la plage d'intervention la veille et 30 minutes avant l'arrivée du technicien est extrêmement agréable.»



Évaluation des clients:



4.2 de 5 étoiles
obtenu à partir de 2500 évaluations

Prolongation de garantie

Protégez vos appareils. Prolongez votre garantie et profitez de notre offre.

Contactez-nous par téléphone: 031 925 31 31



Pour en
savoir plus

Vente de pièces détachées

Electrolux garde les pièces de rechange d'origine pendant plus de 20 ans.

Contactez-nous par téléphone: 0848 848 111

E-mail: ersatzteile@electrolux.ch



Achetez en
ligne ici

Enregistrez votre appareil. Recevez un bon d'une valeur de CHF 10.-. Enregistrez votre appareil et profitez des avantages. Informations complémentaires et enregistrement ici:



Pour en
savoir plus

Siège principal

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurich
www.electrolux.ch

Numéro principal
Tél. 044 405 81 11
info@electrolux.ch

Vente
Tél. 021 811 17 70

Commande
Appareils: vente.preverenges@electrolux.ch
Prospectus: prospekte@electrolux.ch

Electrolux Taste Gallery, exposition et conseil

Veillez convenir d'un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps.

En plus des heures d'ouverture officielles, nous vous offrons des services de conseil dans l'une de nos Electrolux Taste Galleries le samedi pendant les heures creuses et selon les sites.

Hotline: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Berne

Morgenstrasse 131
3018 Berne
Tél. 031 991 31 11
bern@electrolux.ch

du lundi au vendredi:
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Coire

Comercialstrasse 19
7000 Coire
Tél. 081 258 70 50
chur@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Kriens

Am Mattenhof 4a
6010 Kriens
Tél. 041 419 46 10
kriens@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

samedi:
9 h - 16 h

Mägenwil

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tél. 062 889 93 87
maegenwil@electrolux.ch

du mardi au jeudi:
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

vendredi:
9 h - 12 h
13 h 30 - 16 h 30

Manno

Via Violino 11
6928 Manno
Tél. 091 985 29 85
manno@electrolux.ch

du lundi au vendredi:
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

**fermé le mercredi
après-midi**

Pratteln

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln
Tél. 061 312 40 70
pratteln@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Préverenges

Le Trési 6B
1028 Préverenges
Tél. 021 811 17 71
preverenges@electrolux.ch

du lundi au vendredi:
8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 17 h

Saint-Gall

Im Longville
Langgasse 8
9008 Saint-Gall
Tél. 071 260 26 66
st.gallen@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

samedi:
9 h - 16 h

Volketswil

Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tél. 044 947 30 80
volketswil@electrolux.ch

du mardi au vendredi:
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

samedi:
9 h - 16 h

Zurich

Badenerstrasse 587
8048 Zurich
Tél. 044 405 84 12
zuerich@electrolux.ch

du lundi au jeudi:
7 h 30 - 12 h
13 h - 17 h

vendredi:
7 h 30 - 12 h
13 h - 16 h 30

Commandes d'accessoires et pièces de rechange

Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Téléphone 0848 848 111

ersatzteile@electrolux.ch
www.shop.electrolux.ch

lundi à jeudi
vendredi

07 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h
07 h 30 - 12 h / 13 h - 16 h 30

Hotline technique

Téléphone 0848 848 111
tech.center@electrolux.ch

lundi à jeudi 07 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h
vendredi 07 h 30 - 12 h / 13 h - 16 h 30

Service d'installation

Téléphone 062 889 95 10
einbau@electrolux.ch

lundi à jeudi 07 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h
vendredi 07 h 30 - 12 h / 13 h - 16 h 30

Service après-vente avec centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10

3018 Berne
Morgenstrasse 131

1028 Préverenges
Le Trési 6 B

8048 Zurich
Badenerstrasse 587

6928 Manno
Via Violino 11

9008 Saint-Gall
Langgasse 10

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b

6010 Kriens
Am Mattenhof 4a/b



**Réservez en
ligne ici**



**Pour en
savoir plus**