

Des technologies pour la vie



Manuel de vente des appareils encastrables et indépendants

Valable à partir de janvier 2025.



Sommaire

6 Fours, appareils compacts et cuisinières

- 14 Fours combi-vapeur
- 15 Fours avec fonction micro-ondes
- 16 Fours conventionnels
- 18 Four conventionnel, fours combi-vapeur compact, cuiseur vapeur compact, fours avec fonction micro-onde compacts
- 22 Four compact, four à micro-ondes
- 23 Tiroir culinaire chauffant, machine à café encastrable
- 24 Four avec jet de vapeur
- 25 Fours conventionnels
- 28 Micro-ondes encastrables
- 31 Tiroir chauffant
- 32 Cuisinières encastrables
- 38 Cuisinières électriques en pose libre
- 39 Micro-ondes pose libre
- 40 Accessoires
- 160 Schémas d'encastrement



42 Tables de cuisson

- 46 Tables de cuisson à induction
- 52 Tables de cuisson vitrocéramique
- 53 Tables de cuisson Domino
- 54 Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée

- 58 **Tables de cuisson à gaz**
- 61 Accessoires en option
- 168 Schémas d'encastrement

64 Hottes aspirantes

- 70 Hottes murales
- 78 Hottes îlots
- 81 Hottes de plafond
- 83 Hottes design intégrées
- 86 Hottes tiroirs
- 91 Groupes filtrants
- 93 Hotte pour montage intermédiaire
- 94 Hottes aspirantes pour montage sous un plan de travail
- 95 Accessoires en option
- 181 Schémas d'encastrement



96 Réfrigérateurs et congélateurs

- 100 Combinés réfrigérateur-congélateur
- 107 Réfrigérateurs encastrables et congélateurs sous plan
- 108 Combinés réfrigérateur-congélateur indépendants
- 116 Congélateurs indépendants
- 118 Caves à vin
- 119 Accessoires en option
- 189 Schémas d'encastrement



120 Lave-vaisselle

- 127 Lave-vaisselle
- 142 Accessoires en option
- 202 Schémas d'encastrement



144 Soin du linge

- 150 Lave-linge et sèche-linge
- 156 Lave-linge séchants
- 157 Accessoires en option
- 204 Schémas d'encastrement

158 Schémas d'encastrement

- 160 Fours, appareils compacts et cuisinières
- 168 Tables de cuisson
- 181 Hottes aspirantes
- 189 Réfrigérateurs et congélateurs
- 202 Lave-vaisselle
- 204 Soin du linge

- 205 **Service**



Modes Démonstration de la marque Bosch.

Bienvenue dans l'univers de la vente numérique!



Scanner le code QR et
découvrir le mode
Démonstration en
numérique!

https://media3.bosch-home.com/Documents/23294874_Bosch_Demoschaltung_Januar_2023_FR

Ici, tout tourne autour de la réussite de ton entreprise.

Le portail commercial Bosch sur Tradeplace.

Découvre notre portail en ligne Bosch révisé et optimisé sur la plateforme commerciale Tradeplace.

Ce portail allie tout ce dont tu as besoin pour assurer ton succès en tant que partenaire commercial et simplifie ton travail au quotidien.

Car la plateforme **Tradeplace est informative** et comprend l'ensemble des actualités et actions de Bosch Tradeplace est **efficace** et comprend des informations produits complètes, des possibilités de commande et un suivi de commande aisés.


La plateforme **Tradeplace est à la fois informative**, en offrant un accès complet aux actualités et actions de Bosch, **et efficace**, grâce à des informations détaillées sur les produits, des options de commande simples et un suivi de commande facilité.

Tous les avantages en un seul coup d'œil.

- ▶ Des informations produits complètes et simples
- ▶ Commander rapidement et facilement des produits, accessoires et pièces de rechange
- ▶ Disponibilité 24 heures sur 24 et 365 jours par an
- ▶ Utilisation gratuite

MyBooking:

- ▶ Prendre rendez-vous en ligne
- ▶ Transférer l'ordre au service clientèle BSH
- ▶ Consulter le statut du rendez-vous

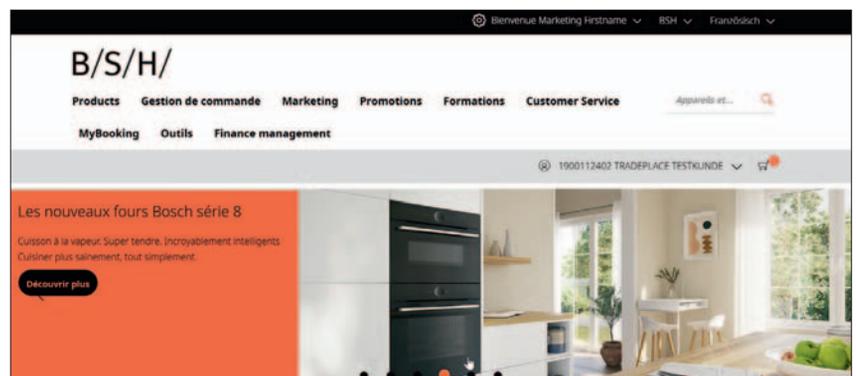


Connexion sur Tradeplace.

Connecte-toi comme d'habitude avec tes données d'accès sur www.tradeplace.com et accède au portail en ligne de Bosch.

Si tu n'as pas encore accès à notre portail en ligne Bosch, il te suffit de t'inscrire sur tradeplace.com en suivant ces quelques étapes:

1. Sous «Inscription», tu peux créer un nouveau compte utilisateur avec ton numéro de client Bosch.
 - ▶ Choisis simplement «nouveau compte».
2. Pendant le processus d'enregistrement, sélectionne «PORTAIL EN LIGNE» dans la sélection des services. Ce service est gratuit.

> [S'inscrire maintenant](#)

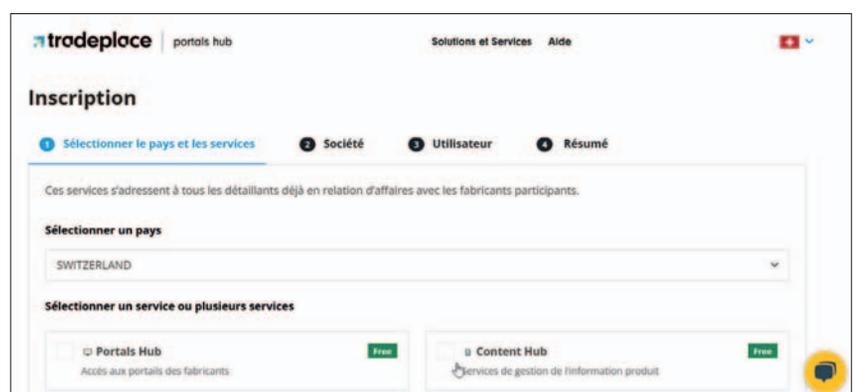



La perfection n'a encore jamais été aussi simple à atteindre.

Fours, appareils compacts et cuisinières.

Que tu sois cordon bleu ou non, tu n'auras plus jamais de difficulté en cuisine. En effet, les nouveaux fours à capteurs Série | 8 t'accompagnent dans cette tâche grâce à de nombreuses fonctions. Si tu le souhaites, elles mesurent et vérifient en permanence la cuisson de tes plats et adaptent automatiquement le processus de cuisson. Qu'il s'agisse de volaille, de viande, de poisson, de plats végétariens, de pâtisseries ou d'entremets, le plat que tu souhaites préparer est toujours parfaitement réussi. Et tout cela en tout confort et simplicité. Après tout, il s'agit véritablement d'un autre chef cuisinier qui t'accompagne en cuisine: ton four.



Fours combi-vapeur Bosch – Comparatif.

Jet vapeur 2 niveaux d'intensité



Idéal pour la cuisson de pâtisseries, le rôtissage, les grillades et la **régénération à la vapeur**. Grâce à l'injection de vapeur, les rôtis sont croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur, les pommes de terre se parent d'une croûte savoureuse et les pains sont bien croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.

Voilà comment ça fonctionne:

- Réservoir d'eau tubulaire (220 ml) intégré dans le panneau de commande
 - » Rechargeable pendant la cuisson
- Fonction vapeur - 2 niveaux d'intensité
- Vapeur combinable avec les modes de cuisson classiques Air pulsé 3D / Grill à air pulsé / Convection naturelle
- Programmes Auto Pilot avec fonction vapeur automatique



Idéale aussi pour:

Pain | Rôti | Régénération



Série | 6

Fonction vapeur 3 niveaux d'intensité



Idéal pour la cuisson de pâtisseries, le rôtissage, les grillades et la **régénération à la vapeur**. Grâce à l'injection de vapeur, les rôtis sont croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur, les pommes de terre se parent d'une croûte savoureuse et les pains sont bien croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.

Voilà comment ça fonctionne:

- Réservoir d'eau (1l) derrière le panneau de commande
 - » Rechargeable pendant la cuisson
- Fonction vapeur - 3 niveaux d'intensité
- Vapeur combinable avec les modes de cuisson classiques** Air pulsé 4D / grill air pulsé / convection naturelle / levée la pâte / maintien au chaud / décongélation
- Programmes Bosch Assist avec fonction vapeur automatique
- Le steamingSensor Perfect Steam** mesure en permanence le taux d'humidité dans le four et ajoute automatiquement la quantité de vapeur optimale
- Injection manuelle de vapeur - pour une cuisson professionnelle du pain. Après activation, il est possible d'injecter de la vapeur jusqu'à 10 fois (env. 3 min)



Idéale aussi pour:

Pain | Rôti | Régénération



Série | 8

* Cuisson à la vapeur jusqu'à 120 °C par rapport à la préparation dans de l'eau bouillante traditionnelle, Université de Hohenheim Résultats d'essai 5/2022 et 10/2022.

**selon le modèle

Entièrement à ton goût.

Cuisson vapeur jusqu'à 120 °C Fonction vapeur



Idéal pour la cuisson à la vapeur, ainsi que pour la cuisson, le rôtissage, les grillades et la régénération à la vapeur. **Fonction Vapeur Plus - Les légumes, etc. sont cuits à une température allant jusqu'à 120 °C de manière particulièrement douce et rapide. Ainsi, les nutriments sont préservés jusqu'à 54%***.

Grâce à l'injection de vapeur, les rôtis sont croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur, les pommes de terre se parent d'une croûte savoureuse et les pains sont bien croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.

Voilà comment ça fonctionne:

- Réservoir d'eau (1l) derrière le panneau de commande**
» Rechargeable pendant la cuisson
- **Fonction Vapeur Plus - combine la vapeur et l'air chaud pour une cuisson en douceur**
- Fonction vapeur - 3 niveaux d'intensité
- Vapeur combinable avec les modes de cuisson classiques Air pulsé 4D \leq / gril air pulsé / convection naturelle / levée la pâte / maintien au chaud / décongélation
- Programmes Bosch Assist avec fonction vapeur automatique
- Le steamingSensor Perfect Steam** mesure en permanence le taux d'humidité dans le four et ajoute automatiquement la quantité de vapeur optimale
- Injection manuelle de vapeur - pour une cuisson professionnelle du pain. Après activation, il est possible d'injecter de la vapeur jusqu'à 10 fois (env. 3 min)
- **Sous Vide - cuisson en douceur sous vide**



Idéale aussi pour:

Légumes | Poisson
Sous-vide



Pain | Rôti
Régénération



Les points forts des fours.



Air Fry.

Que dirais-tu de frites maison? Ou de délicieuses chips de légumes frais? Il te suffit pour cela de placer tes aliments sur la plaque Air Fry & Grill*, d'y ajouter un peu d'huile et de sélectionner le mode de cuisson «Air Fry». Quelques instants plus tard, tu pourras t'installer confortablement devant la télévision avec ton snack. Encore un petit conseil: la plaque Air Fry & Grill peut également être utilisée pour préparer des grillades.

Disponible dans la rubrique des accessoires spéciaux



Thermomètre de cuisson PerfectRoast Plus.

Pour parvenir à rôtir une viande à point, il faut avoir beaucoup d'expérience... ou bien roastingSensor Plus. La sonde de cuisson mesure la température de l'aliment à trois endroits différents. C'est la température la plus faible qui prime: dès que la température à cœur sélectionnée est atteinte, le plat est parfaitement cuit. Et grâce à l'intelligence artificielle, tu sais exactement quand la cuisson sera parfaitement terminée. Cela permet d'amener tous les plats à table en même temps plus facilement.



Sonde de rôtissage PerfectBake Plus.

Jamais la cuisson des pâtisseries n'a été aussi simple. Il suffit de sélectionner un plat, p. ex. «Gâteau dans moule» ou «Muffins», et d'appuyer sur «Start». Le four se charge du reste. Cerise sur le gâteau: la sonde de rôtissage mesure en permanence le taux d'humidité à l'intérieur du four et détermine, à l'aide d'une intelligence artificielle, dans combien de temps le gâteau sera prêt.



Caractéristiques d'équipements des cuisinières et fours de A à Z.



Air pulsé 3D.

Tu peux désormais cuire tous tes biscuits sur jusqu'à trois niveaux (3, 1 et 4) en même temps.

Air pulsé 3D assure rapidement une répartition homogène de la chaleur dans l'ensemble du four.



Air pulsé 4D - Série | 8

Encore plus de flexibilité: avec l'Air pulsé 4D, la chaleur est rapidement répartie de manière homogène dans l'ensemble du four. Quel que soit le niveau que tu utilises pour placer la plaque à pâtisserie ou la grille, le résultat sera toujours parfait. Et ce n'est pas tout: avec Air pulsé 4D, tu peux cuire tous tes biscuits jusqu'à quatre niveaux en même temps, pour un résultat fiable à chaque niveau.



Bosch Assist.

Dans la plupart des livres de cuisine et recettes familiales, il est difficile d'obtenir des données précises sur la température et le temps de cuisson à respecter. Grâce à Bosch Assist, ce n'est plus un problème pour toi: il suffit de sélectionner le plat souhaité et le four règle automatiquement le mode de chauffage, la température et le temps de préparation idéal. Si tu préfères effectuer ces réglages toi-même, c'est bien sûr possible.



Auto Pilot - Série | 6.

Avec Auto Pilot 10/30/40, tu réussis parfaitement ton plat. Après avoir placé le plat dans le four ou la cuisinière, sélectionne dans le menu d'affichage le programme automatique qui convient parmi les 10/30/40 possibilités. Il te suffit ensuite de saisir le poids du plat et d'appuyer sur «Démarrer». Auto Pilot se charge du reste pour toi: détermination du mode de cuisson, de la température et du temps de cuisson. Il arrête même le programme vers la fin de la cuisson. Comme Auto Pilot exige des ustensiles de cuisine avec couvercle pour certains plats, le four reste également propre. Impossible de cuisiner plus simplement.



Fonction Crisp.

Pendant le processus de cuisson ou de rôtissage, l'humidité est directement éliminée du compartiment de cuisson. Cela donne à ton plat le croustillant supplémentaire souhaité à la fin de la cuisson.

Bague de commande numérique - Série | 8.

La bague de commande numérique permet de contrôler les fonctions de ton four de manière tout à fait intuitive. Il te suffit de passer ton doigt sur la bague gravée sur l'écran et de confirmer ensuite le réglage souhaité.



Eco Clean Direct / Eco Clean Direct Plus.

Nettoyer son four, c'est facile - avec Eco Clean Direct, l'aide au nettoyage qui permet d'économiser de l'énergie. Un revêtement spécial des parois du four en billes de céramique extra-fines élimine les éclaboussures alors même que la cuisson est en cours, et ce pendant toute la durée de vie de l'appareil. Cela permet également un gain de temps et d'énergie. En outre Eco Clean Direct Plus est doté d'un revêtement anti-graisse sur les parois latérales et la voûte.



Chaleur intense.

Chaleur de voûte associée à une chaleur de sole extrêmement puissante - pour un résultat parfait avec un fond croustillant et une garniture souple, p. ex. pour les tartes flambées ou cheesecakes.

Sécurité enfants.

En activant la sécurité enfants, les éléments électroniques sont protégés des petites mains des enfants et des manipulations involontaires - un dérèglement est impossible. Ainsi, le plus haut niveau de sécurité est garanti afin d'éviter tout risque de blessure.



Porte Confort - entièrement amortie.

Tous les fours de la Série | 8 sont équipés de la fonction pratique Soft Open & Soft Close, qui te permet d'ouvrir et de fermer la porte encore plus doucement et silencieusement.



Position pizza.

La combinaison de chaleur de sole et d'air pulsé est idéale pour la préparation de plats surgelés comme les pizzas ou les frites.



Autonettoyage par pyrolyse.

Lorsque la fonction pyrolyse est activée, ton appareil se met à chauffer et brûle efficacement les restes d'aliments brûlés, les graisses et les huiles à une température de 480°C. Il ne reste ensuite plus que quelques cendres, que tu peux retirer facilement avec de l'essuie-tout dès que le four a refroidi. Il te suffit de sélectionner l'un des deux niveaux en fonction du degré de saleté et d'appuyer sur Start - ton four se charge du reste automatiquement.



Cuisson basse température.

Pour une cuisson lente et douce de légumes et viandes extra tendres à basse température, p. ex. 85°C.

Rail télescopique indépendant du niveau.

Le rail télescopique indépendant du niveau peut être utilisé de manière flexible à chaque niveau souhaité dans le four. La manipulation est ici rapide et simple - le niveau du gril peut également être utilisé. Grâce à sa résistance à la pyrolyse, il est facile à nettoyer. Disponible en tant qu'accessoire pratique pour les fours à pyrolyse, à vapeur intégrale et les fours conventionnels de la Série | 8.



Gril à air pulsé.

Une fois que la température souhaitée est atteinte, le ventilateur s'active et assure une répartition optimale de l'air chaud, en particulier en cas de plat volumineux: idéal pour les rôtis, volailles et les poissons entiers, avec une croûte parfaitement croustillante.



Bandeaux des fours et des cuisinières – Vue d'ensemble.

Série | 8


Écrans tactiles TFT

- ▶ Guidage intuitif dans le menu avec des illustrations des plats et un texte clair. En fonction du programme sélectionné, des indications faciles à comprendre s'affichent.
- ▶ Une orientation rapide grâce à la représentation picturale des catégories d'aliments.
- ▶ Nettoyage facile grâce à la surface lisse de l'écran tactile.



Four HMG778NB1 – Écran tactile TFT Pro

- ▶ Écran tactile TFT 6.8 pouces, grande surface à haute résolution avec affichage en texte clair et touches intégrées directement sélectionnables.

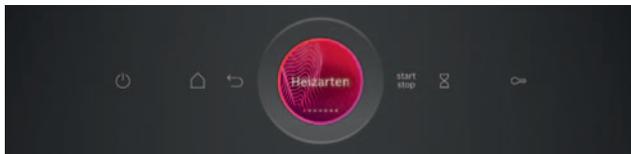

Four HSG7361B1 – Écran tactile TFT Plus

- ▶ Écran tactile TFT de taille supérieure à haute résolution avec affichage en texte clair et touches intégrées directement sélectionnables.

Bague de commande intuitive

- ▶ La bague de commande intuitive peut être commandée avec précision par une pression minimale et un seul doigt.



Four HSG7361B1 – Écran tactile TFT Plus

- ▶ Écran tactile TFT de taille supérieure à haute résolution avec affichage en texte clair et touches intégrées directement sélectionnables.

Série | 6



Backofen HRG578CB7



Four HBG578BS3

Écran LCD

- ▶ Les fours à écran LCD blanc rétro-éclairé sont équipés d'interrupteurs à bascule en acier inoxydable avec boutons escamotables.
- ▶ Affichage de la température et affichage de l'augmentation de la température avec une ligne lumineuse rouge croissante.
- ▶ Possibilité de sélectionner jusqu'à 9 modes de cuisson.
- ▶ Les programmes Auto Pilot et la fonction de nettoyage peuvent être commandés via l'écran.

Série | 4



Four HBA514BB3



Four HBA514BS3

Écran LED

- ▶ Les fours à écran LED rouge rétro-éclairé sont équipés d'interrupteurs rotatifs.
- ▶ Possibilité de sélectionner jusqu'à 7 modes de cuisson.

Série | 2



Backofen HBF133BA0



Cuisinière HEA510BS3

Écran LED

- ▶ Les fours et les cuisinières à écran LED rouge rétro-éclairé sont équipés d'interrupteurs rotatifs.
- ▶ Possibilité de sélectionner jusqu'à 5 modes de cuisson.

Série | 8 Fours combi-vapeur



CHF 3'950.-
CHF 3'654.02 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
HSG7584B1 Noir



CHF 2'970.-
CHF 2'747.46 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
HSG7361B1 Noir



Type de four et modes de cuisson

- **Four combi-vapeur avec 23 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole, chaleur intense, cuisson basse température, préchauffage, déshydrater, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, cuisson vapeur, régénération, lever la pâte, décongélation, **Air Fry**, Air pulsé 4D + vapeur
- Fonctions supplémentaires via l'application Home Connect: Laisser reposer, préchauffage
- Régulation électronique de la température de 30 °C à 250 °C
- **Fonction Vapeur Plus**
- **Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Paroi arrière, plafond et parois latérales auto-nettoyantes avec Eco Clean Direct Plus
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT Pro**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe, suggestion de température, affichage de la température réelle, sonde de cuisson, évaluation du temps restant
- Fonction DishAssist
- Chauffage rapide
- Injection de vapeur manuelle
- 3 ajouts de vapeur possibles: intense, moyen, faible
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Indication de niveau d'eau pour réservoir
- Production de vapeur externe
- Ventilateur de refroidissement
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Horloge électronique

Accessoires

- 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x panier à vapeur, perforé, taille M, 1 x panier à vapeur, perforé, taille XL, 1 x panier à vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèche-frite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A+¹

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

HEZ638D00 Mono rail télescopique à sortie totale, quel que soit le niveau, compatible avec le mode vapeur

Découvre les autres accessoires en option à la page 40.

Type de four et modes de cuisson

- **Four combi-vapeur avec 21 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**, vapeur, régénération, gril air pulsé + vapeur, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Régulation électronique de la température de 30 °C à 250 °C
- **Fonction Vapeur Plus**
- **Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Eco Clean Direct: paroi arrière
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT Plus**
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, affichage de la température réelle
- Bosch Assist
- Chauffage rapide
- Injection de vapeur manuelle
- 3 ajouts de vapeur possibles: intense, moyen, faible
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Indication de niveau d'eau pour réservoir
- Production de vapeur externe
- Ventilateur de refroidissement
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Horloge électronique

Accessoires

- 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x panier à vapeur, perforé, taille M, 1 x panier à vapeur, perforé, taille XL, 1 x panier à vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèche-frite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A+¹

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

HEZ638D00 Mono rail télescopique à sortie totale, quel que soit le niveau, compatible avec le mode vapeur

Découvre les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 8 - Fours avec fonction micro-ondes



CHF 4'050.-
CHF 3'746.53 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
HMG778NB1 Noir

**Type de four et modes de cuisson**

- **Four avec fonction micro-ondes et 22 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, séchage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**, micro-ondes, Air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Fonctions supplémentaires via l'application Home Connect: Laisser reposer, préchauffage
- Puissance max.: 800 W; 5 niveaux de puissance du micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec inverseur (MW)
- Technologie d'inverseur intelligente: puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long
- Régulation de la température de 30°C à 300°C
- Volume du compartiment de cuisson 67 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- 1 rail télescopique, compatible pyrolyse (aucun autre rail possible)

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- **Aide au nettoyage**

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT Pro**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe, suggestion de température, affichage de la température réelle, sonde de cuisson, évaluation du temps restant
- Fonction DishAssist
- Chauffage rapide
- Crisp Finish
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Ventilateur de refroidissement
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Horloge électronique

Accessoires

- 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x grille combinée, 1 x lèche-frite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Premium avec max. 30°C
- Quadruple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte électronique, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèche-frite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.



CHF 3'000.-
CHF 2'775.21 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
HMG7361B1 Noir

**Type de four et modes de cuisson**

- **Four avec fonction micro-ondes et 20 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**, micro-ondes, Air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance max.: 800 W; 5 niveaux de puissance du micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec inverseur (MW)
- Technologie d'inverseur intelligente: puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long
- Régulation de la température de 30°C à 300°C
- Volume du compartiment de cuisson 67 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Aucun rail possible

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Eco Clean Direct: paroi arrière**
- **Aide au nettoyage**

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT Plus**
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, affichage de la température réelle
- Bosch Assist
- Chauffage rapide
- Crisp Finish
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Ventilateur de refroidissement
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Horloge électronique

Accessoires

- 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x grille combinée, 1 x lèche-frite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèche-frite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

Série | 8 Fours conventionnels



CHF 3'090.-
CHF 2'858.46 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
HBG7784B1 Noir



CHF 2'800.-
CHF 2'590.19 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
HBG7764B1C Noir

**Type de four et modes de cuisson**

– **Four avec 14 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, convection naturelle, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**
– Régulation de la température de 30 °C à 300 °C
– **Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

– Niveaux d'enfournement: 5
– Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement, compatible pyrolyse

Design

– **Commande Touch Control**
– Porte en verre sombre
– Bague de commande numérique
– Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

– **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
– **Aide au nettoyage**
– Porte intérieure entièrement en verre

Confort

– **Home Connect**
– **Écran tactile TFT Pro**
– **PerfectRoast Plus**
– **PerfectBake Plus**
– Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
– Témoin de chauffe, suggestion de température, affichage de la température réelle, sonde de cuisson, évaluation du temps restant
– Fonction DishAssist
– Chauffage rapide
– Crisp Finish
– Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
– Ventilateur de refroidissement
– Porte du four avec Soft Open et Soft Close
– Horloge électronique

Accessoires

– 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

– Porte Premium avec max. 30 °C
– Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
– Quadruple vitrage de porte
– Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte électronique, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

– Longueur du câble de raccordement: 120 cm
– Données d'appareil: 220–240 V / 3,6 kW
– Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
– Branchement fixe
– Classe d'efficacité énergétique: A+¹

Dimensions

– Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
– Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
– Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

Type de four et modes de cuisson

– **Four avec 14 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, convection naturelle, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**
– Régulation de la température de 30 °C à 300 °C
– **Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

– Niveaux d'enfournement: 5
– Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement, compatible pyrolyse

Design

– **Commande Touch Control**
– Porte en verre sombre
– Bague de commande numérique
– Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

– **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
– **Aide au nettoyage**
– Porte intérieure entièrement en verre

Confort

– **Home Connect**
– **Écran tactile TFT Pro**
– **PerfectRoast Plus**
– **PerfectBake Plus**
– Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
– Témoin de chauffe, suggestion de température, affichage de la température réelle, sonde de cuisson, évaluation du temps restant
– Fonction DishAssist
– Chauffage rapide
– Crisp Finish
– Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
– Ventilateur de refroidissement
– Porte du four avec Soft Open et Soft Close
– Horloge électronique

Accessoires

– 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

– Porte Premium avec max. 30 °C
– Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
– Quadruple vitrage de porte
– Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte électronique, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

– Données d'appareil: 220–240 V / 3,6 kW
– Raccordement électrique: 2-3L / N / PE 10A
– Branchement fixe
– Classe d'efficacité énergétique: A+¹

Dimensions

– Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
– Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
– Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 8 Fours conventionnels



CHF 2'270.-
CHF 2'099.91 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
HBG7741B1 Noir

**Type de four et modes de cuisson**

- **Four avec 14 modes de cuisson:** Air pulsé 3D, convection naturelle, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**
- Régulation de la température de 30°C à 300°C
- **Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement, compatible pyrolyse

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT**
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, affichage de la température réelle
- Bosch Assist
- Chauffage rapide
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Horloge électronique

Accessoires

- 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Premium avec max. 30°C
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Quadruple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte pour le mode pyrolyse, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Données d'appareil: 220–240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A¹

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.



CHF 1'930.-
CHF 1'785.38 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
HBG7541B1C Noir

**Type de four et modes de cuisson**

- **Four avec 14 modes de cuisson:** Air pulsé 3D, convection naturelle, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**
- Régulation de la température de 30°C à 300°C
- **Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Paroi arrière, plafond et parois latérales auto-nettoyantes avec Eco Clean Direct Plus
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT**
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, affichage de la température réelle
- Fonction DishAssist
- Chauffage rapide
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Horloge électronique

Accessoires

- 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Données d'appareil: 220–240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 2-3L / N / PE 10A
- Branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A¹

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 8 Fours conventionnels



CHF 1'690.-
CHF 1'563.37 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
HBG7341B1 Noir



Type de four et modes de cuisson

- **Four avec 14 modes de cuisson:** Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**
- Régulation de la température de 30°C à 300°C
- **Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Eco Clean Direct: paroi arrière
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT**
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, affichage de la température réelle
- Bosch Assist
- Chauffage rapide
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Horloge électronique

Accessoires

- 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A+¹

Dimensions:

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

Série | 8 Four combi-vapeur compact 45 cm



CHF 3'620.-
CHF 3'348.75 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
CSG7584B1 Noir



Type de four et modes de cuisson

- **Four combi-vapeur compact avec 23 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole, chaleur intense, cuisson basse température, préchauffage, déshydrater, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, vapeur, régénération, lever la pâte, décongélation, **Air Fry**, Air pulsé 4D + vapeur
- Régulation de la température de 30°C à 250°C
- **Fonction Vapeur Plus**
- Volume du compartiment de cuisson: 47 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 3
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Paroi arrière, plafond et parois latérales auto-nettoyantes avec Eco Clean Direct Plus
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT Pro**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Fonction Air Fry
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe, suggestion de température, affichage de la température réelle, sonde de cuisson, évaluation du temps restant
- Fonction DishAssist
- Chauffage rapide, ventilateur de refroidissement, horloge électronique
- Injection manuelle de vapeur, production de vapeur externe
- 3 ajouts de vapeur possibles: intense, moyen, faible
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Indication de niveau d'eau pour réservoir

Accessoires

- 1 x panier à vapeur, perforé, taille M, 1 x panier à vapeur, perforé, taille XL, 1 x panier à vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,3 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A+¹

Dimensions:

- Dimensions de l'appareil: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 8 Four combi-vapeur compact 45 cm

Série | 8 Cuiseur-vapeur compact



CHF 2'980.-
CHF 2'756.71 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
CSG7361B1 Noir

**Type de four et modes de cuisson**

- **Four combi-vapeur compact avec 21 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**, vapeur, régénération, Lever la pâte, décongélation, gril air pulsé + vapeur, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Régulation électronique de la température de 30 °C à 250 °C
- **Fonction Vapeur Plus**
- Volume du compartiment de cuisson: 47 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 3
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Eco Clean Direct: paroi arrière
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT Plus**
- Fonction Air Fry
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, témoin de la température réelle
- Chauffage rapide, ventilateur de refroidissement, horloge électronique
- Injection manuelle de vapeur, production de vapeur externe
- 3 ajouts de vapeur possibles: intense, moyen, faible
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Indication de niveau d'eau pour réservoir

Accessoires

- 1 x panier à vapeur, perforé, taille M, 1 x panier à vapeur, perforé, taille XL, 1 x panier à vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèche-frite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40 °C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,3 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A⁺

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèche-frite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.



CHF 2'320.-
CHF 2'146.16 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
CDG714XB1 Noir

**Type de four et modes de cuisson**

- **Cuiseur vapeur compact avec 4 programmes:**
cuisson vapeur, régénération, cuisson à la vapeur, décongélation
- Régulation de la température de 30 °C à 100 °C
- Volume du compartiment de cuisson: 38 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 3
- Aucun rail possible

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: acier inox

Nettoyage

- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT**
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, témoin de la température réelle
- Fonction DishAssist
- Production de vapeur interne
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Indication de niveau d'eau pour réservoir

Accessoires

- 1 x panier à vapeur, perforé, taille L, 1 x panier à vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40 °C
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 1,75 kW
- Raccordement électrique: 1L / N / PE 10 A, sans connecteur

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 8 Four compact avec fonction micro-ondes 45 cm



CHF 3'550.-
CHF 3'284.00 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00



CHF 2'930.-
CHF 2'710.45 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
CMG778NB1 Noir



Série | 8
CMG7761B1 Noir



Type de four et modes de cuisson

- **Four compact avec fonction micro-ondes et 22 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole, intensif, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, sécher, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**, micro-ondes, Air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance max.: 900 W; 5 niveaux de puissance du micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec inverseur (MW)
- Technologie d'inverseur intelligente: puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long
- Régulation de la température de 30°C à 300°C
- Volume du compartiment de cuisson: 45 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 3
- 1 rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement, compatible pyrolyse

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- **Aide au nettoyage**

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT Pro**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe, suggestion de température, affichage de la température réelle, sonde de cuisson, évaluation du temps restant
- Fonction DishAssist
- Chauffage rapide
- Crisp Finish
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Ventilateur de refroidissement
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Horloge électronique

Accessoires

- 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x grille combinée, 1 x lèche-frite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Premium avec max. 30°C
- Quadruple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte électronique, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèche-frite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

Type de four et modes de cuisson

- **Four compact avec fonction micro-ondes et 20 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, Air Fry, micro-ondes, Air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance max.: 900 W; 5 niveaux de puissance du micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec inverseur (MW)
- Technologie d'inverseur intelligente: puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long
- Régulation de la température de 30°C à 300°C
- Volume du compartiment de cuisson: 45 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 3
- Aucun rail possible

Design

- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- **Aide au nettoyage**

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT Plus**
- Fonction Air Fry
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, affichage de la température réelle
- Bosch Assist
- Chauffage rapide
- Crisp Finish
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Ventilateur de refroidissement
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Horloge électronique

Accessoires

- 1 x lèche-frite universelle, 1 x grille combinée

Environnement et sécurité

- Porte Premium avec max. 30°C
- Quadruple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte pour le mode pyrolyse, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèche-frite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

Série | 8 Four compact avec fonction micro-ondes 45 cm



CHF 2'150.-

CHF 1'988.90 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8

CMG7241B1 Noir

**Type de four et modes de cuisson**

- **Four compact avec fonction micro-ondes et 16 modes de cuisson:** convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, préchauffage, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, air pulsé 2D, **Air Fry**, micro-ondes, air pulsé + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance max.: 900 W; 5 niveaux de puissance du micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec inverseur (MW)
- Technologie d'inverseur intelligente: puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long
- Régulation de la température de 30°C à 230°C
- Volume du compartiment de cuisson: 45 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 3
- Aucun rail possible

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Aide au nettoyage**

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT**
- Fonction Air Fry
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, témoin de la température réelle
- Fonction DishAssist
- Chauffage rapide
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur LED
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Accessoires

- 1 x lèchefrite universelle, 1 x grille combinée

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Branchement fixe

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

Série | 8 Four compact 45 cm

Série | 8 Four à micro-ondes encastrable 38 cm



CHF 1'800.-
CHF 1'665.12 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

CHF 1'270.-
CHF 1'174.84 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
CBG7341B1 Noir

Série | 8
BFL7221B1 Noir, charnière de porte à gauche
BFR7221B1 Noir, charnière de porte à droite



Type de four et modes de cuisson

- **Four compact avec 12 modes de cuisson:** convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, décongélation, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé Eco, convection naturelle douce, **Air Fry**, air pulsé 2D
- Régulation de la température de 30°C à 300°C
- Volume du compartiment de cuisson: 47 litres

Four à micro-ondes et mode de cuisson

- Puissance max.: 900 W;
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Technologie d'inverseur intelligente: puissance maximale régulée jusqu'à 600 W en cas de fonctionnement long
- Volume du compartiment de cuisson: 21 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 3
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Compartiment de cuisson inox avec fond en verre

Design

- **Commande Touch Control**
- Porte en verre sombre
- Bague de commande numérique
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Eco Clean Direct: paroi arrière
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Nettoyage

- **Aide au nettoyage**

Confort

- **Home Connect**
- **Écran tactile TFT**
- Fonction Air Fry
- Assistant pour le four avec contrôle vocal (via Amazon Alexa)
- Témoin de chauffe optique, suggestion de température, témoin de la température réelle
- Fonction DishAssist
- Chauffage rapide
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur halogène
- Ventilateur de refroidissement, horloge électronique
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Confort

- **Écran tactile TFT**
- **Programmes Auto Pilot 7:** 3 programmes de décongélation et 4 programmes de cuisson en mode micro-ondes
- Porte rotative avec hublot
- Quick Start: puissance maximale du micro-ondes pendant 30 secondes
- Ouverture de porte automatique
- Éclairage intérieur à LED
- Commande par touches sensibles
- Horloge électronique
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèche-frite universelle

Environnement et sécurité

- Touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, touche de démarrage/d'arrêt, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble de raccordement: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 2,9 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 13 A
- Branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A+¹

Information technique

- Appareil intégrable pour un meuble haut de 60 cm de largeur, adapté pour placard haut de 60 cm de largeur
- Longueur du câble secteur: 175 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 1,22 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 10 A
- Prêt au raccordement

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensions d'encastrement: 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ532010 Lèche-frite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 8 Tiroir culinaire chauffant 14 cm



CHF 990.-
CHF 915.82 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
BIC7101B1

Série | 8 Machine à café automatique



CHF 3'950.-
CHF 3'654.02 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
CTL7181B0 Noir



Tiroir chauffant intelligent multi-fonctions avec modes de cuisson:
cuisson basse température, maintien au chaud, préchauffage d'assiettes, préchauffage de tasses
- Volume du compartiment de cuisson: 20 litres
- Charge jusqu'à 25 kg
- Charge max. tasses espresso: 64 pièces ou charge max. assiettes (26 cm): 12 pièces
- Régulation de la température en 6 étapes: d'environ 30°C à 80°C (température de la surface de verre)

Design
- **Commande Touch Control** éclairée
- Sans poignée (push & pull)

Confort
- Plaque chauffante en verre
- Commande par touches sensibles

Informations techniques
- Longueur du câble de raccordement: 175 cm
- Tension nominale: 220-240 V
- Données d'appareil: 220-240 V / 0,82 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 10 A
- Prêt au raccordement

Dimensions (HxLxP)
- Dimensions de l'appareil: 140 x 594 x 518 mm
- Dimensions d'encastrement: 140 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Machine à café
- jusqu'à 32 boissons (y compris lait, mousse de lait et eau chaude) dans l'appareil et dans l'application Home Connect
- Fonction Lait chaud, Mousse de lait et Eau chaude
- Aroma Select – 3 profils aromatiques (doux / équilibré / prononcé)
- Quantité de lait ajustable pour des boissons lactées classiques
- Ajustement intelligent de l'intensité – personnalisation de l'intensité et de la taille du café
- Aroma Double Shot – moins d'amertume dans les grandes boissons grâce aux deux processus de percolation

Performance
- Ceram Drive – moulin à café haute qualité en céramique résistante à l'usure
- Pompe à eau avec une pression de 19 bar

Autres
- Réservoir à lait intégré de 0,7 l
- Réservoir à grains de 500 g avec couvercle pour préserver les arômes
- point de vente de café et scène éclairés
- Degré de mouture ajustable (multi-niveau), Sécurité enfants

Hygiène
- Auto Milk Clean – nettoyage automatique à la vapeur après chaque boisson
- Calc 'n Clean – Programme combiné de détartrage et de nettoyage pour un effort réduit
- Unité de percolation amovible - pour un nettoyage simple et hygiénique
- Lavable au lave-vaisselle: sortie de boissons et cuvettes d'égouttage
- Rappel automatique pour le nettoyage, le détartrage ou le changement du filtre à eau

Confort
- **Écran tactile TFT Pro**
- Favoris: enregistrez jusqu'à 30 personnalisés beverages
- Sortie de boissons à hauteur réglable (pour des verres de 15 cm de hauteur)
- One Touch Double Cup – deux tasses sur simple pression d'un bouton
- Réservoir d'eau amovible de 2.4 l

Accessoires
- **Accessoires inclus: bandes test**

Home Connect
- Coffee Playlist - sélectionner plusieurs boissons dans l'application, qui seront préparées dans l'ordre que vous aurez choisi.
- Un savoir-faire supplémentaire en matière de café
- Mise à jour automatique - toujours le logiciel le plus récent
- Assistance en ligne

Informations techniques
- Longueur du câble de raccordement: 170 cm
- Données d'appareil: 220-240 V
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 10 A
- avec connecteur
- Classe d'efficacité énergétique: B¹

Dimensions
- Dimensions de l'appareil: 455 x 594 x 385 mm
- Dimensions d'encastrement: 449 x 558 x 376 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires disponibles séparément
TCZ7003 Filter à eau
TCZ7033 Trois filtres à eau
TCZ8001A Pastilles de nettoyage
TCZ8002A Pastilles de détartrage
TCZ8004A Kit d'entretien

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 6 Four avec jet de vapeur

Nouveau



CHF 2'160.-
 CHF 1'998.15 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
HRG578CB7 Noir

**Type de four et modes de cuisson**

- **Four avec 12 modes de cuisson:**
 Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, cuisson basse température, décongélation, Air pulsé Eco, régénération
- **Modes de cuisson combinables avec l'injection de vapeur:**
 Air pulsé, gril air pulsé, convection naturelle
- **Fonctions supplémentaires via l'application Home Connect:**
 Air Fry, chaleur de sole, laisser reposer, préchauffage
- Régulation de la température de 30°C à 275°C
- Volume du compartiment de cuisson: 71 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- Boutons rotatifs escamotables
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Programmes Auto Pilot 30**
- Commande avec écran LCD
- Horloge électronique
- Suggestion de température, témoin de chauffe, démarrage automatique, sonde de cuisson
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur halogène
- Chauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement
- Poignée-tige
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Fonctions supplémentaires: programme de détartrage
- Capteur de température en un point
- Différents niveaux d'intensité de vapeur peuvent être sélectionnés: forte injection de vapeur, faible injection de vapeur Indication de niveau d'eau pour réservoir
- Emplacement du générateur de vapeur à l'extérieur du compartiment de cuisson
- Home Connect

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle, 1 x plaque Air Fry et à griller

Environnement et sécurité

- Porte Premium avec max. 30°C
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Quadruple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte électronique, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle, contacteur de porte

Information technique

- Longueur du câble secteur: 120 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16 A
- Sans fiche, branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A+¹

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ531010 Plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite
- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ636000 Lèchefrite en verre
- HEZ660060 Baguette de finition pour montage de deux fours
- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).
 Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
 Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 6 Fours conventionnels

Nouveau



CHF 1'660.-
CHF 1'535.62 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
HBG578BS3 Inox

**Type de four et mode de cuisson****- Four avec 10 modes de cuisson:**

- Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Air pulsé Eco, **Air Fry**
- Régulation de la température de 30°C à 275°C
- Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- Boutons rotatifs escamotables
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Programmes Auto Pilot 30**
- Commande avec écran LCD
- Horloge électronique
- Suggestion de température, témoin de chauffe, démarrage automatique
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur halogène
- Chauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement
- Poignée-tige
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle, 1 x plaque Air Fry et à griller

Environnement et sécurité

- Porte Premium avec max. 30°C
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Quadruple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte électronique, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle

Information technique

- Longueur du câble secteur: 120 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16A, sans connecteur, branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A⁺¹

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ530000 2 lèchefrites universelles, format étroit
- HEZ531010 Plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ538000 Mono rail télescopique, indépendant du niveau
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite
- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ632070 Lèchefrite universelle, émaillée, anthracite, compatible pyrolyse
- HEZ636000 Lèchefrite en verre
- HEZ660060 Baguette de finition pour montage de deux fours
- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

Nouveau



CHF 1'660.-
CHF 1'535.62 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
HBG578BB3 Noir

**Type de four et mode de cuisson****- Four avec 10 modes de cuisson:**

- Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Air pulsé Eco, **Air Fry**
- Régulation de la température de 30°C à 275°C
- Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- Boutons rotatifs escamotables
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Programmes Auto Pilot 30**
- Commande avec écran LCD
- Horloge électronique
- Suggestion de température, témoin de chauffe, fonction Sabbath, démarrage automatique
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur halogène
- Chauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement
- Poignée-tige
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle, 1 x plaque Air Fry et à griller

Environnement et sécurité

- Porte Premium avec max. 30°C
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Quadruple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte électronique, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle

Information technique

- Longueur du câble secteur: 120 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,6 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16A, sans connecteur, branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A⁺¹

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ530000 2 lèchefrites universelles, format étroit
- HEZ531010 Plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ538000 Mono rail télescopique, indépendant du niveau
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite
- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ632070 Lèchefrite universelle, émaillée, anthracite, compatible pyrolyse
- HEZ636000 Lèchefrite en verre
- HEZ660060 Baguette de finition pour montage de deux fours
- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 4 Fours conventionnels

Nouveau



CHF 1'440.-
CHF 1'332.10 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
HBA514BS3 Inox



Type de four et mode de cuisson
– Four avec 7 modes de cuisson:
Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole, Air pulsé Eco
– Régulation de la température de 50°C à 275°C
– Volume du compartiment de cuisson: 71 litres

Support d'accessoires / Système télescopique
– Niveaux d'enfournement: 5
– Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design
– Boutons rotatifs escamotables
– Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage
– Aide au nettoyage
– Porte intérieure entièrement en verre

Confort
– Commande avec écran LED
– Horloge électronique
– Témoin de chauffe, démarrage automatique
– Éclairage intérieur halogène
– Chauffage rapide
– Poignée-tige
– Ventilateur de refroidissement

Accessoires
– 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité
– Porte Confort avec max. 40°C
– Triple vitrage de porte
– Sécurité-enfants

Information technique
– Longueur du câble secteur: 120 cm
– Données d'appareil: 220–240 V / 3,4 kW
– Raccordement électrique: 1L/N/PE 16A, sans connecteur, branchement fixe
– Classe d'efficacité énergétique: A⁺

Dimensions
– Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
– Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
– Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option
HEZ530000 2 lèchefrites universelles, format étroit
HEZ531010 Plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif
HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
HEZ538000 Mono rail télescopique, indépendant du niveau
HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
HEZ632070 Lèchefrite universelle, émaillée, anthracite, compatible pyrolyse
HEZ636000 Lèchefrite en verre
HEZ660060 Baguette de finition pour montage de deux fours
HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvre les autres accessoires en option à la page 40.

Nouveau



CHF 1'440.-
CHF 1'332.10 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
HBA514BB3 Noir



Type de four et mode de cuisson
– Four avec 7 modes de cuisson:
Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole, Air pulsé Eco
– Régulation de la température de 50°C à 275°C
– Volume du compartiment de cuisson: 71 litres

Support d'accessoires / Système télescopique
– Niveaux d'enfournement: 5
– Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design
– Boutons rotatifs escamotables
– Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage
– Aide au nettoyage
– Porte intérieure entièrement en verre

Confort
– Commande avec écran LED
– Horloge électronique
– Témoin de chauffe, démarrage automatique
– Éclairage intérieur halogène
– Chauffage rapide
– Poignée-tige
– Ventilateur de refroidissement

Accessoires
– 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité
– Porte Confort avec max. 40°C
– Triple vitrage de porte
– Sécurité-enfants

Information technique
– Longueur du câble secteur: 120 cm
– Données d'appareil: 220–240 V / 3,4 kW
– Raccordement électrique: 1L/N/PE 16A, sans connecteur, branchement fixe
– Classe d'efficacité énergétique: A⁺

Dimensions
– Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
– Dimensions d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
– Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option
HEZ530000 2 lèchefrites universelles, format étroit
HEZ531010 Plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif
HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
HEZ538000 Mono rail télescopique, indépendant du niveau
HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
HEZ632070 Lèchefrite universelle, émaillée, anthracite, compatible pyrolyse
HEZ636000 Lèchefrite en verre
HEZ660060 Baguette de finition pour montage de deux fours
HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvre les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).
Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 2 Four conventionnel



Jusqu'à
épuisement
du stock.

CHF 950.-

CHF 878.82 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 2
HBF133BA0 Noir



Type de four et mode de cuisson

– Four avec 5 modes de cuisson:

- Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface Vario, Air pulsé Eco
- Régulation de la température de 50°C à 275°C
- Volume du compartiment de cuisson: 66 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- Bouton rotatif rond
- Email granit

Nettoyage

- Nettoyage Eco Clean Direct pour paroi arrière**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- Commande avec écran LED
- Horloge électronique
- Démarrage automatique
- Éclairage intérieur halogène
- Chauffage rapide
- Poignée-tige
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

- Sécurité-enfants

Information technique

- Longueur du câble secteur: 120 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,3 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16A, sans connecteur, branchement fixe
- Classe d'efficacité énergétique: A¹

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ327000 Pierre à pain et à pizza
- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 6 Fours à micro-ondes encastrables 45 cm



CHF 1'630.-
CHF 1'507.86 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

CHF 1'630.-
CHF 1'507.86 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
CMA585GS1 Inox

Série | 6
CMA585GB1 Noir



Four micro-ondes avec grill

- Four à micro-ondes encastrable avec fonction chaleur tournante et les modes de cuisson suivants: micro-ondes, chaleur tournante, grill air pulsé, grill grande surface, maintien au chaud
- Régulation de la température de 40 °C à 230 °C
- Puissance max.: 900 W;
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill avec niveaux de puissance micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Grill 1,75 kW
- Four à micro-ondes et grill utilisables séparément ou conjointement
- Volume du compartiment de cuisson: 44 litres

Four micro-ondes avec grill

- Four à micro-ondes encastrable avec fonction chaleur tournante et les modes de cuisson suivants: micro-ondes, chaleur tournante, grill air pulsé, grill grande surface, maintien au chaud
- Régulation de la température de 40 °C à 230 °C
- Puissance max.: 900 W;
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill avec niveaux de puissance micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Grill 1,75 kW
- Four à micro-ondes et grill utilisables séparément ou conjointement
- Volume du compartiment de cuisson: 44 litres

Design

- Compartiment de cuisson inox avec fond en verre

Design

- Compartiment de cuisson inox avec fond en verre

Nettoyage

- Aide au nettoyage

Nettoyage

- Aide au nettoyage

Confort

- Programmes Auto Pilot 15: 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes, 8 programmes de cuisson combinée
- Commande avec écran LCD
- Horloge électronique
- Bouton rotatif, bouton de commande de forme ronde, touche de démarrage, bouton escamotable, commande Touch Control
- Roue du ventilateur en inox
- Lampe LED
- Charnière de porte en bas
- Poignée-tige
- Commande par touches sensibles
- Chauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement

Confort

- Programmes Auto Pilot 15: 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes, 8 programmes de cuisson combinée
- Commande avec écran LCD
- Horloge électronique
- Bouton rotatif, bouton de commande de forme ronde, touche de démarrage, bouton escamotable, commande Touch Control
- Roue du ventilateur en inox
- Lampe LED
- Charnière de porte en bas
- Poignée-tige
- Commande par touches sensibles
- Chauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x grille

Accessoires

- 1 x grille

Environnement et sécurité

- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, contacteur de porte

Environnement et sécurité

- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, contacteur de porte

Information technique

- Adapté pour les meubles hauts de 60 cm de largeur
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,35 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16A, sans connecteur, branchement fixe
- Longueur du câble secteur: 180 cm

Information technique

- Adapté pour les meubles hauts de 60 cm de largeur
- Données d'appareil: 220-240 V / 3,35 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 16A, sans connecteur, branchement fixe
- Longueur du câble secteur: 180 cm

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 454 x 594 x 570 mm
- Dimensions d'encastrement: 450-458 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique
- Nous vous recommandons les produits complémentaires de la série 6 afin d'assurer une association optimale de vos appareils encastrables du point de vue du design.

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 454 x 594 x 570 mm
- Dimensions d'encastrement: 450-458 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique
- Nous vous recommandons les produits complémentaires de la série 6 afin d'assurer une association optimale de vos appareils encastrables du point de vue du design.

Accessoires en option

HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Accessoires en option

HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Série | 6 Fours à micro-ondes encastrables 38 cm

Nouveau



CHF 730.-
CHF 675.30 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
BEL554MB0 Noir

**Four micro-ondes avec gril**

- Puissance max.: 900 W;
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril avec niveaux de puissance micro-ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Gril 1,2 kW
- Four à micro-ondes et gril utilisables séparément ou conjointement
- Volume du compartiment de cuisson: 25 litres

Design

- Compartiment de cuisson: inox

Nettoyage

- Aide au nettoyage

Confort**Programmes Auto Pilot 8:**

- 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes, 1 programme de cuisson combinée
- Commande avec écran LED
- Horloge électronique
- Bouton rotatif, bouton de commande de forme ronde, touche de démarrage, bouton escamotable, commande Touch Control
- Fonction mémoire (1 emplacement mémoire)
- Lampe LED
- Plateau tournant en verre de 31,5 cm
- Porte pivotante, charnière de porte à gauche
- Touche d'ouverture électrique
- Commande par touches sensibles
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x grille, 1 x plateau tournant

Environnement et sécurité

- Interrupteur de sécurité, contacteur de porte

Information technique

- Adapté pour les meubles hauts de 60 cm de largeur
- Données d'appareil: 220-240 V / 1,45 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 10A, sans connecteur, branchement fixe
- Longueur du câble secteur: 130 cm

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 382 x 594 x 388 mm
- Dimensions d'encastrement: 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique



CHF 610.-
CHF 564.29 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 6
BFL554MS0 Inox

**Four micro-ondes**

- Puissance max.: 900 W;
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volume du compartiment de cuisson: 25 litres

Design

- Compartiment de cuisson: inox

Nettoyage

- Aide au nettoyage

Confort**Programmes Auto Pilot 7:**

- 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes
- Horloge électronique
- Bouton rotatif, bouton de commande de forme ronde, touche de démarrage, bouton escamotable
- Commande avec écran LED
- Fonction mémoire (1 emplacement mémoire)
- Éclairage intérieur à LED
- Plateau tournant en verre de 31,5 cm
- Porte pivotante, charnière de porte à gauche
- Ouverture de porte automatique
- Commande par touches sensibles
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x plateau tournant

Environnement et sécurité

- Interrupteur de sécurité, contacteur de porte

Information technique

- Adapté pour les meubles hauts de 60 cm de largeur
- Données d'appareil: 220-240 V / 1,45 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 10A, prêt à brancher
- Longueur du câble secteur: 130 cm

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 382 x 594 x 388 mm
- Dimensions d'encastrement: 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Série | 4 Four à micro-ondes encastrable 38 cm



CHF 680.-
CHF 629.05 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 4
BEL523MS0 Inox



Four micro-ondes avec grill
 - Puissance max.: 800 W;
 5 niveaux de puissance du micro-ondes:
 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
 - Grill avec niveaux de puissance micro-ondes
 180 W, 360 W combinable
 - Four à micro-ondes et grill utilisables séparément ou conjointement
 - Volume du compartiment de cuisson: 20 litres

Design
 - Compartiment de cuisson: inox
 - Boutons rotatifs escamotables

Nettoyage
 - Aide au nettoyage

Confort
 - Programmes Auto Pilot 8:
 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes, 1 programme de cuisson combinée
 - Commande avec écran LED
 - Horloge électronique
 - Commande Touch Control
 - Fonction mémoire (1 emplacement mémoire)
 - Éclairage intérieur à LED
 - Plateau tournant en verre de 25,5 cm
 - Porte pivotante, charnière de porte à gauche
 - Ouverture de porte automatique
 - Commande par touches sensibles
 - Ventilateur de refroidissement

Accessoires
 - 1 x grille, 1 x plateau tournant

Environnement et sécurité
 - Interrupteur de sécurité, contacteur de porte

Information technique
 - Appareil intégrable pour un meuble haut de 60 cm de largeur, adapté pour placard haut de 60 cm de largeur
 - Données d'appareil: 220-240 V / 1,27 kW
 - Raccordement électrique: 1L/N/PE 10A, prêt à brancher
 - Longueur du câble secteur: 130 cm

Dimensions
 - Dimensions de l'appareil: 382 x 594 x 317 mm
 - Dimensions d'encastrement: 362-365 x 560-568 x 300 mm
 - Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Série | 2 Four à micro-ondes encastrable 38 cm



CHF 410.-
CHF 379.28 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 2
BEL623MS3 Inox



Four micro-ondes avec grill
 - Puissance max.: 800 W;
 5 niveaux de puissance du micro-ondes:
 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
 - Grill avec niveaux de puissance micro-ondes
 90 W, 180 W, 360 W combinable
 - Four à micro-ondes et grill utilisables séparément ou conjointement
 - Volume du compartiment de cuisson: 20 litres

Design
 - Compartiment de cuisson, gris

Nettoyage
 - Aide au nettoyage

Confort
 - Programmes Auto Pilot 8:
 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes,
 1 programme de cuisson combinée
 - Horloge électronique
 - Éclairage intérieur à LED
 - Plateau tournant en verre de 27 cm
 - Porte pivotante, charnière de porte à gauche
 - Commande avec écran LED
 - Touche Favoris pour des réglages individuels
 - Quick Start: puissance maximale du micro-ondes pendant 30 secondes
 - Touche d'ouverture
 - Ventilateur de refroidissement

Accessoires
 - 1 x grille, 1 x plateau tournant

Environnement et sécurité
 - Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, contacteur de porte

Information technique
 - Adapté pour un meuble haut de 60 cm de largeur, adapté pour placard haut de 60 cm de largeur
 - Données d'appareil: 220-240 V / 1,27 kW
 - Raccordement électrique: 1L/N/PE 10A, prêt à brancher
 - Longueur du câble secteur: 130 cm

Dimensions
 - Dimensions de l'appareil: 382 x 595 x 335 mm
 - Dimensions d'encastrement: 362-365 x 560-568 x 320 mm
 - Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Série | 2 Four à micro-ondes encastrable 38 cm



Jusqu'à
épuisement du
stock.
Successeur
BFL623MB4 avec
bouton rotatif
noir

CHF 340.-
CHF 314.52 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 2
BFL623MB3 Noir



Four micro-ondes

- Puissance max.: 800 W;
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volume du compartiment de cuisson: 20 litres

Design

- Compartiment de cuisson, gris
- Bouton rotatif, touches à effleurement, touche démarrage

Nettoyage

- Aide au nettoyage

Confort

- **Programmes Auto Pilot 7:**
- 4 programmes de décongélation et 3 programmes de cuisson en mode micro-ondes
- Écran à LED (rouge)
- Éclairage intérieur à LED
- Plateau tournant en verre de 27 cm
- Horloge électronique
- Porte battante avec fenêtre, charnière à gauche
- Touche Favoris pour des réglages individuels
- Quick Start: puissance maximale du micro-ondes pendant 30 secondes
- Touche d'ouverture de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x plateau tournant

Environnement et sécurité

- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, contacteur de porte

Information technique

- Adapté pour un meuble haut de 60 cm de largeur, adapté pour placard haut de 60 cm de largeur
- Données d'appareil: 220-240 V / 1,27 kW
- Raccordement électrique: 1L/N/PE 10A, prêt à brancher
- Longueur du câble secteur: 130 cm

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 338 x 442 x 315 mm
- Dimensions d'encastrement: 365 x 560 x 320 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Série | 6 Tiroir chauffant 14 cm



CHF 770.-
CHF 712.30 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
BIC510NB0 Noir

Design

- Sans poignée (push & pull)

Confort

- Charge jusqu'à 15 kg
- Charge max. tasses espresso: 64 pièces ou charge max. assiettes (26 cm): 14 pièces
- 4 fonctions: maintien au chaud des aliments, préchauffage de la vaisselle, levée de la pâte à la levure, décongélation des aliments
- Régulation de la température en continu
- Bouton rotatif
- Volume du compartiment de cuisson: 23 litres

Accessoires

- 1 x tapis antidérapant

Informations techniques

- Longueur du câble secteur: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 0,4 kW
- Raccordement électrique: L/N/PE 10A, prêt à brancher
- Dimensions de l'appareil: 140 x 594 x 540 mm
- Dimensions d'encastrement: 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Possibilités de combinaison cuisinières encastrables avec plan de cuisson



CHF 1'950.-
CHF 1'803.89 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
HEB578BB3 Noir

**Type de four et mode de cuisson****- Cuisinière intégrable avec 10 modes de cuisson:**

- Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, maintien au chaud, Air pulsé Eco
- Régulation de la température de 30 °C à 275 °C
- Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- **Chariot sortant**

Design

- Boutons rotatifs escamotables
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- **Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- **Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- **Programmes Auto Pilot 30**
- Commande avec écran LCD
- Horloge électronique
- Suggestion de température, témoin de chauffe, fonction Sabbat, démarrage automatique
- Éclairage du four désactivable, éclairage intérieur halogène
- Chauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement
- Poignée-tige

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Premium avec max. 30 °C
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Quadruple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte électronique, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle

Information technique

- Données d'appareil: 220-240 V / 11,4 kW
- Raccordement électrique: 3L/N/PE 16 A, branchement direct
- Classe d'efficacité énergétique: A¹
- **La cuisinière ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une table de cuisson NKE611GA2E ou NKN645GA2E adaptée**


Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique
- Nous vous recommandons les produits complémentaires de la série 6 afin d'assurer une association optimale de vos appareils encastrables du point de vue du design.

Accessoires en option

- HEZ327000 Pierre à pain et à pizza
- HEZ32WA00 Thermomètre à aliments sans fil
- HEZ541000 Plaque à pâtisserie, grise, émaillée (chariot sortant)
- HEZ542000 Lèchefrite universelle, émaillée, grise (chariot sortant)
- HEZ636000 Lèchefrite en verre
- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.



CHF 710.-
CHF 656.80 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
NKE611GA2E Sans cadre

**Design**

- Vitrocéramique, sans décor, Sans cadre

Convivialité

- Contrôlez la puissance de la zone de cuisson avec les boutons de la cuisinière.

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson grande vitesse
- Zones de cuisson:
- Avant gauche: 145 mm, 1,2 kW Arrière gauche: 180 mm, 2 kW
- Arrière droite: 145 mm, 1,2 kW Avant droite: 210 mm, 2,2 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Information technique

- **La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEB578BB3 adaptée**

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement: 45 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.



CHF 1'050.-
CHF 971.32 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
NKN645GA2E avec cadre inox

**Design**

- Vitrocéramique sans décor, cadre inox

Équipement

- Commande des tables de cuisson via les boutons situés sur la cuisinière

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson pour faitout
- 1 zone de cuisson à deux circuits
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
- Avant à gauche: 180 mm, 2 kW Arrière à gauche: 170 mm, 265 mm, 1,7 kW
- Arrière à droite: 145 mm, 1,2 kW Avant à droite: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Informations techniques

- **La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEB578BB3 adaptée**

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensions d'encastrement: 43 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Possibilités de combinaison cuisinières encastrables avec plan de cuisson



CHF 1'890.-
CHF 1'748.38 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
HEG578BB3 Noir

**Type de four et mode de cuisson****- Cuisinière intégrable avec 10 modes de cuisson:**

- Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, mode pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, Air pulsé Eco, **Air Fry**
- Régulation de la température de 30°C à 275°C
- Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- Boutons rotatifs escamotables
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Technologie d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- Aide au nettoyage**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- Programmes Auto Pilot 30**
- Commande avec écran LCD
- Horloge électronique
- Suggestion de température, témoin de chauffe, fonction Sabbat, démarrage automatique
- Eclairage du four désactivable, éclairage intérieur halogène
- Chauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement
- Poignée-tige
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèche-frite universelle, 1 x plaque Air Fry et à griller

Environnement et sécurité

- Porte Premium avec max. 30°C
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Quadruple vitrage de porte
- Sécurité-enfants, système de verrouillage de la porte électronique, interrupteur de sécurité, indicateur de chaleur résiduelle

Information technique

- Données d'appareil: 220-240 V / 11,4 kW
- Raccordement électrique: 3L/N/PE 16 A, branchement direct
- Classe d'efficacité énergétique: A⁺
- La cuisinière ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une table de cuisson NKE611GA2E ou NKN645GA2E adaptée**


Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique
- Nous vous recommandons les produits complémentaires de la série 6 afin d'assurer une association optimale de vos appareils encastrables du point de vue du design.

Accessoires en option

- HEZ530000 2 lèche-frites universelles, format étroit
- HEZ531010 Plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif
- HEZ532010 Lèche-frite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ538000 Mono rail télescopique, indépendant du niveau
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite
- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ632070 Lèche-frite universelle, émaillée, anthracite, compatible pyrolyse
- HEZ636000 Lèche-frite en verre
- HEZ660060 Baguette de finition pour montage de deux fours
- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.



CHF 710.-
CHF 656.80 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
NKE611GA2E Sans cadre

**Design**

- Vitrocéramique, sans décor, Sans cadre

Convivialité

- Contrôlez la puissance de la zone de cuisson avec les boutons de la cuisinière.

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson grande vitesse
- Zones de cuisson:
- Avant gauche: 145 mm, 1,2 kW Arrière gauche: 180 mm, 2 kW
- Arrière droite: 145 mm, 1,2 kW Avant droite: 210 mm, 2,2 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Information technique

- La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEG578BB3 adaptée**

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement: 45 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.



CHF 1'050.-
CHF 971.32 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
NKN645GA2E avec cadre inox

**Design**

- Vitrocéramique sans décor, cadre inox

Équipement

- Commande des tables de cuisson via les boutons situés sur la cuisinière

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson pour faitout
- 1 zone de cuisson à deux circuits
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
- Avant à gauche: 180 mm, 2 kW Arrière à gauche: 170 mm, 265 mm, 1,7 kW
- Arrière à droite: 145 mm, 1,2 kW Avant à droite: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Informations techniques

- La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEG578BB3 adaptée**

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensions d'encastrement: 43 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Possibilités de combinaison cuisinières encastrables avec plan de cuisson



CHF 1'350.-
CHF 1'248.84 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
HEA513BS3 Inox

**Type de four et mode de cuisson**

- **Cuisinière intégrable avec 5 modes de cuisson:**
Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Air pulsé Eco
- Régulation de la température de 50°C à 275°C
- **Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- Boutons rotatifs escamotables
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- Témoin de chauffe, démarrage automatique
- Commande avec écran LED
- Horloge électronique
- Éclairage intérieur halogène
- Chauffage rapide
- Poignée-tige
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants

Information technique

- Données d'appareil: 220-240 V / 11,2 kW
- Raccordement électrique: 3L/N/PE 16 A, branchement direct
- Classe d'efficacité énergétique: A¹
- **La cuisinière ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une table de cuisson NKE611GA2E ou NKN645GA2E adaptée**


Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ530000 2 lèchefrites universelles, format étroit
- HEZ531010 Plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ538000 Mono rail télescopique, indépendant du niveau
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite
- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ632070 Lèchefrite universelle, émaillée, anthracite, compatible pyrolyse
- HEZ636000 Lèchefrite en verre
- HEZ660060 Baguette de finition pour montage de deux fours
- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.



CHF 710.-
CHF 656.80 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
NKE611GA2E Sans cadre

**Design**

- Vitrocéramique, sans décor, Sans cadre

Convivialité

- Contrôlez la puissance de la zone de cuisson avec les boutons de la cuisinière.

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson grande vitesse
- Zones de cuisson:
Avant gauche: 145 mm, 1,2 kW Arrière gauche: 180 mm, 2 kW
Arrière droite: 145 mm, 1,2 kW Avant droite: 210 mm, 2,2 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux:
indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Information technique

- **La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEA513BS3 adaptée**

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement: 45 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.



CHF 1'050.-
CHF 971.32 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
NKN645GA2E avec cadre inox

**Design**

- Vitrocéramique sans décor, cadre inox

Équipement

- Commande des tables de cuisson via les boutons situés sur la cuisinière

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson pour faitout
- 1 zone de cuisson à deux circuits
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
Avant à gauche: 180 mm, 2 kW Arrière à gauche: 170 mm, 265 mm, 1,7 kW
Arrière à droite: 145 mm, 1,2 kW Avant à droite: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux:
indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Informations techniques

- **La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEA513BS3 adaptée**

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensions d'encastrement: 43 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Possibilités de combinaison cuisinières encastrables avec plan de cuisson



CHF 1'350.-
CHF 1'248.84 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
HEA513BW3 Blanc

**Type de four et mode de cuisson**

- **Cuisinière intégrable avec 5 modes de cuisson:**
Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Air pulsé Eco
- Régulation de la température de 50°C à 275°C
- **Volume du compartiment de cuisson: 71 litres**

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- Boutons rotatifs escamotables
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- Témoin de chauffe, démarrage automatique
- Commande avec écran LED
- Horloge électronique
- Éclairage intérieur halogène
- Chauffage rapide
- Poignée-tige
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte
- Sécurité-enfants

Information technique

- Données d'appareil: 220-240 V / 11,2 kW
- Raccordement électrique: 3L/N/PE 16 A, branchement direct
- Classe d'efficacité énergétique: A⁺
- **La cuisinière ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une table de cuisson NKE611GA2E ou NKN645GA2E adaptée**


Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique
- Nous vous recommandons les produits complémentaires de la série 4 afin d'assurer une association optimale de vos appareils encastrables du point de vue du design.

Accessoires en option

- HEZ530000 2 lèchefrites universelles, format étroit
- HEZ531010 Plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ538000 Mono rail télescopique, indépendant du niveau
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite
- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ632070 Lèchefrite universelle, émaillée, anthracite, compatible pyrolyse
- HEZ636000 Lèchefrite en verre
- HEZ660060 Baguette de finition pour montage de deux fours
- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.



CHF 710.-
CHF 656.80 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
NKE611GA2E Sans cadre

**Design**

- Vitrocéramique, sans décor, Sans cadre

Convivialité

- Contrôlez la puissance de la zone de cuisson avec les boutons de la cuisinière.

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson grande vitesse
- Zones de cuisson:
Avant gauche: 145 mm, 1,2 kW Arrière gauche: 180 mm, 2 kW
Arrière droite: 145 mm, 1,2 kW Avant droite: 210 mm, 2,2 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux:
indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Information technique

- **La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEA513BW3 adaptée**

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement: 45 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.



CHF 1'050.-
CHF 971.32 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
NKN645GA2E avec cadre inox

**Design**

- Vitrocéramique sans décor, cadre inox

Équipement

- Commande des tables de cuisson via les boutons situés sur la cuisinière

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson pour faitout
- 1 zone de cuisson à deux circuits
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
Avant à gauche: 180 mm, 2 kW Arrière à gauche: 170 mm, 265 mm, 1,7 kW
Arrière à droite: 145 mm, 1,2 kW Avant à droite: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux:
indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Informations techniques

- **La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEA513BW3 adaptée**

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensions d'encastrement: 43 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Possibilités de combinaison cuisinières encastrables avec plan de cuisson



CHF 1'130.-
CHF 1'045.33 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 2
HEA510BA0C Noir

**Type de four et mode de cuisson**

- **Cuisinière intégrable avec 5 modes de cuisson:** air pulsé, chaleur voûte/sole, gril air pulsé, gril grande surface, Air pulsé Eco
- Régulation de la température de 50 °C à 275 °C
- Volume du compartiment de cuisson: 71 litres

Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Confort

- Éclairage intérieur halogène
- Email granit

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèche-frite universelle

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A¹

Information technique

- Données d'appareil: 400 V / 11,2 kW
- Raccordement électrique: 3L/N/PE 16 A, branchement fixe
- **La cuisinière ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une table de cuisson NKE645GA2C adaptée**


Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm

Accessoires en option

- HEZ317000 Moule à pizza, émaillé, gris
- HEZ327000 Pierre à pain et à pizza
- HEZ538000 1 rail télescopique, quel que soit le niveau avec fonction d'arrêt
- HEZ636000 Lèche-frite en verre
- HEZ638300 Triple système télescopique
- HEZ915003 Plateau en verre

Découvrez les autres accessoires en option à la page 40.



CHF 710.-
CHF 656.80 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
NKE645GA2C Cadre périphérique

**Design**

- Vitrocéramique, sans décor
- Cadre périphérique

Convivialité

- Contrôlez la puissance de la zone de cuisson avec les boutons de la cuisinière.

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson grande vitesse
- Zones de cuisson:
 - Avant gauche: 145 mm, 1,2 kW
 - Arrière gauche: 180 mm, 2 kW
 - Arrière droite: 145 mm, 1,2 kW
 - Avant droite: 210 mm, 2,2 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Information technique

- Puissance absorbée totale: 6,6 kW
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm
- **La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEA510BA0C adaptée**

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensions d'encastrement: 43 x 560 x 490-500 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ32WA00 Thermomètre à aliments sans fil
- HEZ9FE280 Poêle en fonte 19cm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Possibilités de combinaison cuisinières encastrables avec plan de cuisson



Nouveau

CHF 1'050.-
CHF 971.32 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00Série | 2
HEA510BS3 Inox

Type de four et mode de cuisson

- Cuisinière intégrable avec 5 modes de cuisson:

- Air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, Air pulsé Eco
- Régulation de la température de 50°C à 275°C
- Volume du compartiment de cuisson: 71 litres

Support d'accessoires / Système télescopique

- Niveaux d'enfournement: 5
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- Boutons rotatifs escamotables
- Compartiment de cuisson: émail anthracite

Nettoyage

- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- Témoin de chauffe, démarrage automatique
- Éclairage intérieur halogène
- Chauffage rapide
- Poignée-tige
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x grille combinée, 1 x lèchefrite universelle

Environnement et sécurité

- Porte Confort avec max. 40°C
- Triple vitrage de porte

Information technique

- Données d'appareil: 220-240 V / 11,2 kW
- Raccordement électrique: 3L/N/PE 16 A, Branchement direct
- Classe d'efficacité énergétique: A¹
- La cuisinière ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une table de cuisson NKE611GA2E ou NKN645GA2E adaptée


Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Accessoires en option

- HEZ530000 2 lèchefrites universelles, format étroit
- HEZ531010 Plaque à pâtisserie en céramique, à revêtement anti-adhésif
- HEZ532010 Lèchefrite universelle en céramique, à revêtement anti-adhésif, 38 mm de hauteur
- HEZ538000 Mono rail télescopique, indépendant du niveau
- HEZ629070 Plaque Air Fry, émaillée, anthracite
- HEZ631070 Plaque à pâtisserie émaillée, anthracite, 30 mm de hauteur
- HEZ632070 Lèchefrite universelle, émaillée, anthracite, compatible pyrolyse
- HEZ636000 Lèchefrite en verre
- HEZ660060 Baguette de finition pour montage de deux fours
- HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Découvrez les autres accessoires en à la page 40.



Nouveau

CHF 710.-
CHF 656.80 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31Série | 4
NKE611GA2E Sans cadre

Design

- Vitrocéramique, sans décor, Sans cadre

Convivialité

- Contrôle la puissance de la zone de cuisson avec les boutons de la cuisinière.

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson grande vitesse
- Zones de cuisson:
 - Avant gauche: 145 mm, 1,2 kW
 - Arrière gauche: 180 mm, 2 kW
 - Arrière droite: 145 mm, 1,2 kW
 - Avant droite: 210 mm, 2,2 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Information technique

- La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEA510BS3 adaptée

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement: 45 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Nouveau

CHF 1'050.-
CHF 971.32 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31Série | 4
NKN645GA2E avec cadre inox

Design

- Vitrocéramique sans décor, cadre inox

Équipement

- Commande des tables de cuisson via les boutons situés sur la cuisinière

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 1 zone de cuisson pour faitout
- 1 zone de cuisson à deux circuits
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
 - Avant à gauche: 180 mm, 2 kW
 - Arrière à gauche: 170 mm, 265 mm, 1,7 kW
 - Arrière à droite: 145 mm, 1,2 kW
 - Avant à droite: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes

Informations techniques

- La table de cuisson ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une cuisinière HEA510BS3 adaptée

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensions d'encastrement: 43 x 560 x 490-500 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 6 Cuisinière électrique en pose-libre



CHF 1'840.-
CHF 1'702.13 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 2 Cuisinière électrique en pose-libre



CHF 1'330.-
CHF 1'230.34 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
HKS79R220 Blanc



Série | 2
HKA090220 Blanc

**Type de four et mode de cuisson**

- 9 modes de cuisson:
Air pulsé 3D, chaleur voûte/sole, gril air pulsé, mode pizza, chaleur de sole, Air pulsé Eco, gril grande surface Vario, cuisson basse température, décongélation
- Régulation de la température de 30°C à 300°C
- Volume du compartiment de cuisson: 63 litres

Table de cuisson

- vitrocéramique
- Avant gauche: Zone de cuisson normale 1,2 kW
- Arrière gauche: Zone de cuisson à deux circuits 2,2 kW
- Arrière droite: Zone de cuisson normale 1,8 kW
- Avant droite: Zone de cuisson à deux circuits 1,7 kW

Support d'accessoires / Système télescopique

- Grilles support
- Rail télescopique pouvant être équipé ultérieurement

Design

- Bouton escamotable

Nettoyage

- **Technique d'auto-nettoyage (pyrolyse)**
- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- Contrôle sur écran LCD, électronique
- Horloge électronique
- Programmes automatiques Auto Pilot 30 programmes
- Chauffage rapide
- Porte du four avec fermeture Soft
- Tiroir à ustensiles

Accessoires

- 1 x lèchefrite universelle, 1 x grille

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle quadruple
- Porte Premium avec max. 30°C
- Sécurité-enfants, interrupteur de sécurité, système de verrouillage de la porte électronique
- Classe d'efficacité énergétique: A¹
- Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel: 0,93 kWh
- Consommation énergétique par cycle en mode chaleur ventilée: 0,77 kWh

Information technique

- Longueur du câble secteur: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 9,7 kW
- Raccordement électrique: 3L/N/PE 16 A, branchement fixe
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 850 x 600 x 600 mm
- Pieds réglables en hauteur

Accessoires en option

HEZ317000 Moule à pizza, émaillé, gris
HEZ327000 Pierre à pain et à pizza
HEZ438301 Triple rail télescopique
HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

Type de four et mode de cuisson

- 7 modes de cuisson:
Air pulsé 3D, chaleur voûte/sole, gril air pulsé, mode pizza, chaleur de sole, Air pulsé Eco, gril grande surface Vario
- Régulation de la température de 50°C à 275°C
- Volume du compartiment de cuisson: 66 litres

Table de cuisson

- vitrocéramique
- Avant gauche: Zone de cuisson normale 1,8 kW
- Arrière gauche: Zone de cuisson pour faitout 2,4 kW
- Arrière droite: Zone de cuisson normale 1,2 kW
- Avant droite: Zone de cuisson à deux circuits 2,2 kW

Support d'accessoires / Système télescopique

- Grilles support

Design

- Bouton rotatif

Nettoyage

- Porte intérieure entièrement en verre

Confort

- Chauffage rapide
- Éclairage intérieur halogène
- Tiroir à ustensiles

Accessoires

- 1 x lèchefrite universelle, 1 x grille

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle quadruple
- Classe d'efficacité énergétique: A¹
- Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel: 0,98 kWh
- Consommation énergétique par cycle en mode chaleur ventilée: 0,79 kWh

Information technique

- Longueur du câble secteur: 150 cm
- Données d'appareil: 220-240 V / 10,8 kW
- Raccordement électrique: 3L/N/PE 16 A, sans connecteur
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 850 x 600 x 600 mm
- Pieds réglables en hauteur

Accessoires en option

HEZ327000 Pierre à pain et à pizza
HEZ915003 Cocotte en verre 5,4 l

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Série | 2 Four à micro-ondes en pose-libre

**CHF 210.-**CHF 194.26 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31Série | 2
FFL020MW0C Blanc**Four micro-ondes**

- Puissance max.: 800 W;
- 5 niveaux de puissance du micro-ondes:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volume du compartiment de cuisson: 20 litres

Design

- Compartiment de cuisson, gris
- Bouton rotatif

Nettoyage

- Aide au nettoyage

Confort

- Éclairage intérieur à LED
- Plateau tournant en verre de 27 cm
- Porte pivotante, charnière de porte à gauche
- Touche d'ouverture
- Ventilateur de refroidissement

Environnement et sécurité

- Interrupteur de sécurité, contacteur de porte

Informations techniques

- Longueur du câble secteur: 130 cm
- Données d'appareil: 220-230 V / 1,27 kW
- Raccordement électrique: L/N/PE 10A, prêt à brancher

Dimensions

- Dimensions de l'appareil: 260 x 442 x 345 mm

Accessoires en option pour fours et cuisinières

Lèche-frites universelles étroites pour des saveurs différentes.

En règle générale, les plats sont préparés plus fréquemment dans différentes variantes, par exemple une pizza avec et sans jambon cuit ou un gâteau avec et sans raisins. Les lèche-frites étroites sont la solution idéale pour préparer deux versions




HEZ530000
Préparation séparée de différents types de légumes.

du même plat. Ainsi, il est possible de préparer par exemple des quartiers de pommes de terre sur une plaque, pendant que l'autre plaque contient des tomates à cuire sans que le jus des tomates ne s'écoule dans les pommes de terre.



Les Lèche-frites peuvent être placées l'une derrière l'autre ou insérées à différents niveaux.

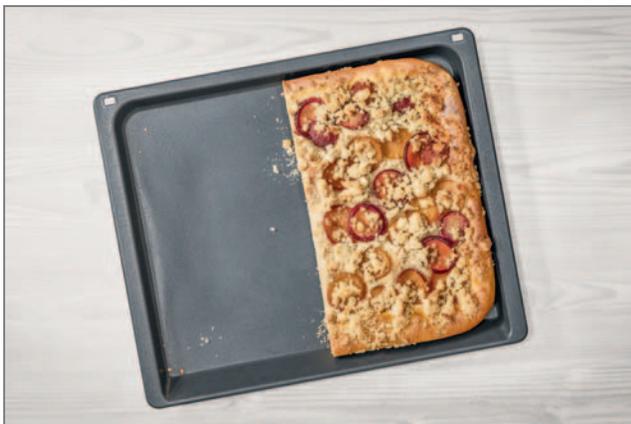

HEZ531010/HEZ532010

Lèche-frite et plaque à pâtisserie avec revêtement anti-adhérent en céramique.

Grâce au revêtement céramique spécial de la lèche-frite universelle et de la plaque à pâtisserie, la surface est facile à nettoyer. Il n'est plus nécessaire d'utiliser du papier cuisson ou de graisser la plaque. C'est encore plus facile de cuire, de rôtir et de nettoyer.




HEZ629070
Plaque Air Fry et à griller pour une friture parfaite avec moins d'huile.



HEZ32WA00
Le thermomètre à aliments sans fil est équipée de quatre capteurs dans une pointe très fine et garantit un résultat parfait à chaque fois.

Accessoires en option pour fours, cuisinières et appareils compacts¹

HEZ638000
Mono rail télescopique à sortie
totale, quel que soit le niveau
CHF 125.- CHF 115.63



HEZ638070
Mono rail télescopique à sortie
totale, quel que soit le niveau,
compatible pyrolyse
CHF 200.- CHF 185.01



HEZ638D00
Mono rail télescopique à sortie totale,
quel que soit le niveau, compatible
avec le mode vapeur²
CHF 150.- CHF 138.76



HEZ327000
Pierre à pain et à pizza
CHF 186.- CHF 172.06



HEZ32WA00
Thermomètre à aliments sans fil
CHF 120.- CHF 111.01



HEZ66D52
Panier vapeur perforé / non perforé,
taille M²
CHF 74.- CHF 68.46



HEZ636000
Lèche-frite en verre
CHF 90.- CHF 83.26



HEZ530000
2 lèche-frites universelles, format
étroit
CHF 74.- CHF 68.46




HEZ633070
Lèche-frite pro, émaillée, anthracite
CHF 88.- CHF 81.41



HEZ532010
Lèche-frite universelle, céramique, à
revêtement anti-adhésif²
CHF 77.- CHF 71.23



HEZ531010
Plaque à pâtisserie, céramique à
revêtement anti-adhésif²
CHF 74.- CHF 68.46



HEZ629070
Plaque Air Fry, émaillée anthracite
CHF 89.- CHF 82.33

HEZ631070
Plaque à pâtisserie, émaillée,
anthracite,
CHF 51.- CHF 47.18



HEZ635001
Kit Air Fry et grillades
CHF 142.- CHF 131.36



HEZ915003
Cocotte en verre 5,4 l
CHF 69.- CHF 63.83



HEZ632070
Lèche-frite universelle, émaillée,
anthracite, compatible pyrolyse²
CHF 61.- CHF 56.43



HEZ660060
Baguette de finition pour montage
de deux fours
CHF 47.- CHF 43.48



HEZ660050
Baguette de recouvrement pour
socle
CHF 30.- CHF 27.75

¹ Cette représentation n'a qu'une valeur indicative. Il est possible de trouver les accessoires spécifiques au produit directement sous le modèle concerné.

² Illustration similaire.

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

La perfection n'a encore jamais été aussi simple à atteindre.

Tables de cuisson autonomes.

La table de cuisson est l'âme de la cuisine. Pour que tout se passe comme prévu, il est important de bien la choisir. Nous mettons à ta disposition quelques outils pratiques qui vont considérablement te faciliter la tâche pendant que tu cuisines.





Les points forts des tables de cuisson.



fryingSensor PerfectFry Plus.

Lors du rôtissage, la température est décisive. Une chaleur trop importante brûlera même les meilleurs steaks. Avec le capteur de rôtissage PerfectFry Plus, tu règles la température souhaitée, et le capteur régule automatiquement le niveau de puissance. Cela fonctionne également pour d'autres plats. Fais ton choix parmi onze températures de 70 à 220 °C pour obtenir des résultats parfaits.

11 niveaux de température de 70 à 220 °C.

70/80 °C: Faire fondre

Faire fondre du chocolat, du beurre ou du fromage, p. ex. pour une fondue

70/80 °C: Maintien au chaud

Les invités se font attendre? Aucun problème avec la température de maintien au chaud.

90/100 °C: Réchauffer

Réchauffer des plats, faire mijoter, p. ex. du goulasch.

110/120 °C: Sauces

Préparer et réduire des sauces, étuver des légumes, préparer des plats avec de l'huile d'olive vierge extra, du beurre ou de la margarine

140 °C: Rôtir

Préparer des plats avec de l'huile d'olive vierge extra, du beurre ou de la margarine, p. ex. une omelette.

160 °C: Rôtir


Faire griller du poisson ou des saucisses par exemple

180/200 °C: Rôtir

Faire griller un steak (à point ou bien cuit), des plats surgelés, panés ou fins, p. ex. des escalopes, un ragoût frais ou des légumes

220 °C: Rôtir

Préparer des plats exigeant une température élevée, p. ex. les steaks (saignants), les rôtis, les frites ou le popcorn

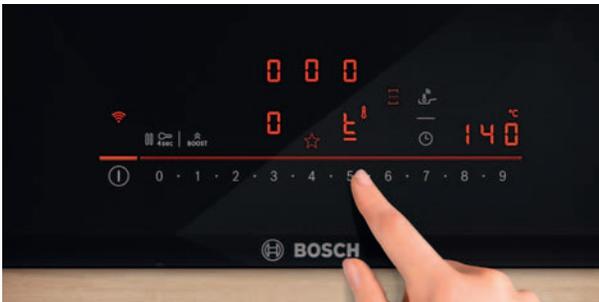

Commande Direct Select.

Il t'arrive de perdre le fil des réglages de la table de cuisson? Grâce au panneau de commande intuitif et à la ligne lumineuse d'assistance, Direct Select te permet de sélectionner les zones de cuisson et de régler directement, rapidement et facilement le niveau de puissance souhaité.



Zones Easy Flex.

L'adaptation des zones de cuisson est désormais très simple, même lorsque tu déplaces les ustensiles. Ta table de cuisson reconnaît la position et la taille de tes ustensiles et adapte automatiquement la taille de la zone de cuisson en conséquence. Et dès que tu places tes casseroles ou tes poêles à un autre emplacement de la table de cuisson, les réglages de la zone de cuisson sont automatiquement transférés de la position précédente à la nouvelle position, en une seule brève confirmation. Remarque: s'applique uniquement aux Flex Zones de FlexInduction.



Touche Favourites.

Désormais, les routines quotidiennes telles que la cuisson d'œufs parfaits en 5 minutes 45 sont encore plus faciles. Avec la touche Favourites, tu peux enregistrer ta combinaison idéale de réglages, comme le niveau de puissance et la minuterie. Ou bien tu peux ajouter l'éclairage de ta hotte. Il suffit de connecter ta table de cuisson à ton compte Home Connect pour commencer la journée en beauté. Utilise l'application Home Connect pour que ta table de cuisson puisse contrôler la hotte ou pour enregistrer des combinaisons de réglages.

Caractéristiques d'équipement des tables de cuisson.



Fonction Assistant.

La table de cuisson suggère automatiquement les réglages adaptés à ton plat et donne des recommandations pratiques.



Combi Zone.

Si tu as besoin de plus de place pour tes ustensiles allongés, d'une simple pression sur un bouton, la Combi Zone permet de combiner deux zones de cuisson individuelles en une seule grande zone de cuisson (38 x 21 cm) avec un niveau de puissance commun.

Chronomètre.

Si tu souhaites savoir depuis combien de temps tes spaghettis cuisent et que tu veux attendre le moment où ils seront al dente, le chronomètre indique exactement depuis combien de temps ils cuisent.



Direct Select Premium.

Avec la commande Direct Select Premium, le choix du niveau de cuisson souhaité et des fonctions complémentaires devient intuitivement simple. En effet, la commande n'affiche que les fonctions dont tu as réellement besoin à ce moment-là.



Affichage de la consommation d'énergie.

L'affichage clair t'indique l'énergie consommée dès la fin de la cuisson. Tu pourras ainsi la réguler de manière encore plus consciente la prochaine fois.



Flex Zone étendue.

Tu peux utiliser ta table de cuisson comme un foyer à induction traditionnel composé, par exemple, de quatre zones de cuisson séparées ou les fusionner en deux grandes zones de cuisson continues FlexInduction en appuyant sur un bouton. Grâce aux nouvelles zones FlexInduction extensibles, les poêles et casseroles plutôt larges d'un diamètre de 30 cm ou encore les faitouts et autres batteries de cuisine de 40 cm de long peuvent également être positionnés de manière flexible.

Sécurité-enfants.

En activant la sécurité-enfants, les éléments électroniques sont protégés des petites mains des enfants et des manipulations involontaires.



Move Mode

Après activation du Move Mode, la Flex Zone se divise en trois zones différentes avec des niveaux de cuisson prédéfinis de 1,5 à l'arrière, 5 au milieu et 9 à l'avant. Il te suffit ensuite de faire glisser ton casserole.



Sur la Combi Zone, le Move Mode compte 2 niveaux: 9 à l'avant et 1,5 à l'arrière.

Touche Pause

Activée, elle arrête la puissance et la minuterie pendant 10 minutes avant de rétablir tous les paramètres.



Sonde de cuisson PerfectCook.

La sonde PerfectCook contrôle la température de la casserole pendant la cuisson et la régule automatiquement - c'en est fini des aliments trop cuits, brûlés et des débordements. Tu as le choix entre 70 °C pour le maintien au chaud, 90 °C pour le riz ou les knödel, 100 °C pour faire bouillir de l'eau, 120 °C pour la cocotte minute et 160 °C pour les fritures.



Sonde fryingSensor PerfectFry.

Durant le rôtissage, le capteur PerfectFry contrôle en permanence la température de la poêle selon 5 niveaux et l'ajuste de manière très précise si nécessaire: fini les plats brûlés.



Indicateur de chaleur résiduelle.

Grâce à l'indicateur de la chaleur résiduelle, tu peux reconnaître d'un coup d'œil les zones de cuisson encore chaudes, réduisant le risque de se brûler les doigts. Pour l'indicateur de chaleur résiduelle simple, l'affichage s'effectue via une lampe de contrôle par zone de cuisson, pour l'indicateur de chaleur résiduelle à deux niveaux, il s'effectue via un «H» majuscule ou «h» minuscule, selon la température.

Aperçu des cadres.



Affleuré.

Transition continue entre la table de cuisson et le plan de travail.



Cadre inox.

Le verre est entouré d'un cadre sur tous les côtés.



Sans cadre.

Installation élégante posée sur le plan de travail.



Profil Confort.


Verre finement biseauté sur la face avant et baguettes décoratives métalliques sur les côtés.



Facette avant.

Verre finement poli en biseau.

Tables de cuisson à induction avec FlexInduction 90 cm et 80 cm



CHF 3'060.-
CHF 2'830.71 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56


CHF 3'400.-
CHF 3'145.24 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
PXV901DV1E
Affleuré

Série | 8
PXV975DV1E
Profil Confort

Série | 8
PXY801KW1E
Affleuré

Série | 8
PXY875KW1E
Profil Confort

**Design**

- Affleuré / Profil Confort

Design

- Affleuré / Profil Confort

Équipement

- **Direct Select Premium**
- **Fonction Home Connect (Wi-Fi)**
- Commande centralisée Table/hotte (avec une hotte aspirante adaptée)
- **Sonde fryingSensor PerfectFry avec 5 niveaux de température**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3 niveaux)
- Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson
- Minuterie courte durée, chronomètre

Équipement

- **Écran TFT FullTouch**
- **Fonction Home Connect (Wi-Fi)**
- **PerfectCook compatible avec la sonde de cuisson (sonde disponible dans la rubrique Accessoires en option)**
- **Sonde fryingSensor PerfectFry avec 5 niveaux de température**
- Re Start, Move Mode (3 niveaux)
- Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson
- Minuterie courte durée

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson
- Pan Boost: Fonction Power Boost pour les poêles

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson
- Pan Boost: Fonction Power Boost pour les poêles

Puissance et dimensions

- 5 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- **2 zones FlexInduction**
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (niveau de puissance max. 3,7 kW) ou
2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (niveau de puissance max. 3,7 kW)
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (niveau de puissance max. 3,7 kW)
1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (niveau de puissance max. 3,7 kW) ou
2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (niveau de puissance max. 3,7 kW)

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- **2 zones FlexInduction extensibles**
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (niveau de puissance max. 3,7 kW) ou
2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (niveau de puissance max. 3,7 kW)
1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (niveau de puissance max. 3,7 kW) ou
2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (niveau de puissance max. 3,7 kW)

Environnement et sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Détection des casseroles, fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Fonction Protection Nettoyage

Environnement et sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Détection des casseroles, fonction Power Management, Interrupteur de sécurité, Sécurité-enfants, Fonction Protection Nettoyage, Interrupteur principal

Dimension Affleuré (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 56 x 892 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 896 x 516 mm
- Puissance raccordée: 11,1 W
- Raccordement électrique: 400 V/11,1 kW, 3L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Câble de raccordement joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm
- Pour installation dans les plans de travail en pierre, granit ou matière synthétique. Les autres matériaux de plan de travail nécessitent un test d'aptitude auprès du fabricant du plan de travail.
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Dimension Affleuré (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 56 x 792 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 796 x 516 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Câble de raccordement joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm
- Pour intégration dans des plans de travail en pierre ou en granit
- Incorporation dans d'autres plans de travail uniquement en liaison avec un cadre d'encastrement comme accessoire en option.

Dimensions Profil Confort (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 51 x 916 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement: 51 x 880 x 490-500 mm
- Puissance raccordée: 11,1 W
- Raccordement électrique: 400 V/11,1 kW, 3L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Câble de raccordement joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Dimensions Profil Confort (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 51 x 816 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement: 51 x 750 x 490-500 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Câble de raccordement joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Accessoires en option

HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
HEZ390522 Plaque à griller
HEZ9CF240 Poêle antiadhésive 24 cm
HEZ9CF280 Poêle antiadhésive 28 cm


Accessoires en option

HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
HEZ390500 Capteur de cuisson sans fil pour table de cuisson
HEZ390522 Plaque à griller
HEZ9CF240 Poêle antiadhésive 24 cm
HEZ9CF280 Poêle antiadhésive 28 cm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Tables de cuisson à induction avec FlexInduction 80 cm



CHF 2'840.-
CHF 2'627.20 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
PXY801DW4E
Affleuré

Série | 8
PXY875DW4E
Profil Confort



CHF 2'760.-
CHF 2'553.19 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
PXY875DC1E
Profil Confort



<p>Design - Affleuré / Profil Confort</p>	<p>Design - Profil Confort</p>
<p>Équipement - Direct Select Premium - Fonction Home Connect (Wi-Fi) - Commande centralisée Table/hotte (avec une hotte aspirante adaptée) - PerfectCook compatible avec la sonde de cuisson (sonde disponible dans la rubrique Accessoires en option) - Sonde fryingSensor PerfectFry avec 5 niveaux de température - Re Start, Quick Start, Move Mode (3 niveaux) - Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson - Minuterie courte durée, chronomètre</p>	<p>Équipement - Direct Select Premium - Sonde fryingSensor PerfectFry avec 5 niveaux de température - Re Start, Quick Start, Move Mode (3 niveaux) - Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson - Minuterie courte durée, chronomètre</p>
<p>Rapidité - Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson - Pan Boost: Fonction Power Boost pour les poêles</p>	<p>Rapidité - Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson - Pan Boost: Fonction Power Boost pour les poêles</p>
<p>Puissance et dimensions - 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles - 2 zones FlexInduction étendues - 17 niveaux de puissance - Zones de cuisson: Avant gauche: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW) Arrière gauche: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW) Arrière droite: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW) Avant droite: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)</p>	<p>Puissance et dimensions - 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles - 2 zones FlexInduction étendues - 17 niveaux de puissance - Zones de cuisson: Avant gauche: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW) Arrière gauche: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW) Arrière: 210 mm, 260 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW) Arrière droite: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW) Avant droite: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)</p>
<p>Environnement et sécurité - Affichage de la consommation d'énergie - Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson - Détection des casseroles, fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Fonction Protection Nettoyage</p>	<p>Environnement et sécurité - Affichage de la consommation d'énergie - Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson - Détection des casseroles, fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Fonction Protection Nettoyage</p>
<p>Dimension Affleuré (HxLxP) - Dimensions de l'appareil: 56 x 792 x 512 mm - Dimensions d'encastrement: 56 x 796 x 516 mm - Puissance raccordée: 7,4 W - Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe - Câble de raccordement (1,1 m) - Câble de raccordement joint dans l'emballage - Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm - Pour installation dans les plans de travail en pierre, granit ou matière synthétique. Les autres matériaux de plan de travail nécessitent un test d'aptitude auprès du fabricant du plan de travail.</p>	
<p>Dimensions Profil Confort (HxLxP) - Dimensions de l'appareil: 51 x 816 x 527 mm - Dimensions d'encastrement: 51 x 750 x 490-500 mm - Puissance raccordée: 7,4 W - Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe - Câble de raccordement (1,1 m) - Câble de raccordement joint dans l'emballage - Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm</p>	<p>Dimensions Profil Confort (HxLxP) - Dimensions de l'appareil: 51 x 816 x 527 mm - Dimensions d'encastrement: 51 x 750 x 490-500 mm - Puissance raccordée: 7,4 W - Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe - Câble de raccordement (1,1 m) - Câble de raccordement joint dans l'emballage - Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm</p>
<p>Accessoires en option HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil HEZ39050 Capteur de cuisson sans fil pour table de cuisson HEZ390522 Plaque à griller HEZ9CF240 Poêle antiadhésive 24 cm HEZ9CF280 Poêle antiadhésive 28 cm</p>	<p>Accessoires en option HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil HEZ390522 Plaque à griller HEZ9CF240 Poêle antiadhésive 24 cm HEZ9CF280 Poêle antiadhésive 28 cm</p>
<p>Découvre les autres accessoires en option à la page 61.</p>	<p>Découvre les autres accessoires en option à la page 61.</p>

Tables de cuisson à induction avec FlexInduction 80 cm



CHF 2'370.-
CHF 2'192.41 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
PXE801DC1E
Affleuré



Design

- Affleuré / Profil Confort

Équipement

- **Direct Select Premium**
- **Fonction Home Connect (Wi-Fi)**
- Commande centralisée Table/hotte (avec une hotte aspirante adaptée)
- **Sonde fryingSensor PerfectFry avec 5 niveaux de température**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3 niveaux)
- Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson
- Minuterie courte durée, chronomètre

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson
- Pan Boost: Fonction Power Boost pour les poêles

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- **1 zone FlexInduction**
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
- Avant gauche: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
- Arrière gauche: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
- Arrière droite: 280 mm, 2,6 kW (puissance max. 3,7 kW)
- Avant droite: 145 mm, 1,4 kW (puissance max. 2,2 kW)

Environnement et sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Détection des casseroles, fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Fonction Protection Nettoyage

Dimension Affleuré (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 56 x 792 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement: 56 x 796 x 516 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Câble de raccordement joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm
- Pour installation dans les plans de travail en pierre, granit ou matière synthétique. Les autres matériaux de plan de travail nécessitent un test d'aptitude auprès du fabricant du plan de travail.

Dimensions Profil Confort (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 51 x 816 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement: 51 x 750 x 490-500 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Câble de raccordement joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Accessoires en option

- HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
- HEZ390522 Plaque à griller
- HEZ9CF240 Poêle antiadhésive 24 cm
- HEZ9CF280 Poêle antiadhésive 28 cm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Table de cuisson à induction avec Combi Zone 80 cm



CHF 2'270.-
CHF 2'099.91 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 6
PVS831HC1E
Facette avant



Design

- Facette à l'avant, en applique

Équipement

- Commande Direct Select
- **Sonde fryingSensor PerfectFry Plus avec 11 niveaux de température**
- **Fonction Home Connect (Wi-Fi)**
- Commande centralisée Table/hotte (avec une hotte aspirante adaptée)
- Assistant de cuisson via l'application Home Connect
- Touche Favourites
- Re Start
- Quick Start
- Minuterie de désactivation

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- **1 Combi Zone**
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
- Avant gauche: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (puissance max. 3,7 kW)
- Arrière gauche: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (puissance max. 3,7 kW)
- Arrière droite: 280 mm, 3 kW (puissance max. 3,7 kW)
- Avant droite: 145 mm, 1,6 kW (puissance max. 2,2 kW)

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Interrupteur principal, Interrupteur avec pause

Dimensions Facette avant (H x L x P)

- Dimensions de l'appareil: 51 x 802 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement: 51 x 750 x 490-500 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Accessoires en option

- HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
- HEZ9CF240 Poêle antiadhésive 24 cm
- HEZ9CF280 Poêle antiadhésive 28 cm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Table de cuisson induction avec Flexinduction 80 cm



CHF 2'270.-
CHF 2'099.91 TAR comprise. CHF 6.01 / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 6
PXE845HC1E
Cadre inox



Design

- Cadre inox

Équipement

- Commande Direct Select
- **Fonction Home Connect (Wi-Fi)**
- Commande centralisée Table/Hotte (avec hotte adaptée)
- **Sonde fryingSensor PerfectFry Plus avec 11 niveaux de température**
- Touche Favourites
- Re Start, Quick Start, Zones Easy Flex
- Minuterie de désactivation

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- **1 zone FlexInduction**
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
Avant gauche: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
Arrière gauche: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
Arrière droite: 280 mm, 3 kW (puissance max. 3,7 kW)
Avant droite: 145 mm, 1,6 kW (puissance max. 2,2 kW)

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Interrupteur principal, Interrupteur avec pause

Dimensions Cadre inox (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 55 x 802 x 523 mm
- Dimensions d'encastrement: 55 x 780 x 500 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Accessoires en option

HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
HEZ390522 Plaque à griller
HEZ9CF240 Poêle antiadhésive 24 cm
HEZ9CF280 Poêle antiadhésive 28 cm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Table de cuisson induction avec Flexinduction 60 cm



CHF 2'270.-
CHF 2'099.91 TAR comprise. CHF 6.01 / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
PXX675DC1E
Profil Confort



Design

- Profil Confort

Équipement

- **Direct Select Premium**
- **Sonde fryingSensor PerfectFry avec 5 niveaux de température**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3 niveaux)
- Affichage digital Top Control
- Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson
- Minuterie courte durée, chronomètre
- Fonction Maintien au chaud

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson
- Pan Boost: Fonction Power Boost pour les poêles

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- **2 zones FlexInduction**
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
Avant gauche: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
Arrière gauche: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
Arrière droite: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
Avant droite: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)

Environnement et sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Détection des casseroles, fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Fonction Protection Nettoyage

Dimensions Profil Confort (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 51 x 606 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement: 51 x 560 x 490-500 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m) joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Accessoires en option

HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
HEZ390522 Plaque à griller
HEZ9CF240 Poêle antiadhésive 24 cm
HEZ9CF280 Poêle antiadhésive 28 cm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Tables de cuisson à induction avec FlexInduction 60 cm



CHF 1'900.-
CHF 1'757.63 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
PXE601DC1E
Affleuré

Série | 8
PXE675DC1E
Profil biseauté



Tables de cuisson à induction avec Combi Zone 60 cm



CHF 1'800.-
CHF 1'665.12 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
PVS601HB1E
Affleuré

Série | 6
PVS645HB1E
Cadre inox



<p>Design – Affleuré / Cadre profil confort</p>	<p>Design – Affleuré / Cadre inox</p>
<p>Équipement – Direct Select Premium – Sonde fryingSensor PerfectFry Plus avec 5 niveaux de température – Fonction Home Connect (Wi-Fi) – Commande centralisée Table/hotte (avec une hotte aspirante adaptée) – Assistant de cuisson via l'application Home Connect – Touche Favourites – Re Start, Quick Start, Zones Easy Flex – Minuterie de désactivation</p>	<p>Équipement – Commande Direct Select – Fonction Home Connect (Wi-Fi) – Commande centralisée Table/hotte (avec une hotte aspirante adaptée) – Touche Favourites – Re Start – Quick Start – Minuterie de désactivation</p>
<p>Rapidité – Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson</p>	<p>Rapidité – Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson</p>
<p>Puissance et dimensions – 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles – 1 zone FlexInduction – 17 niveaux de puissance – Zones de cuisson: Avant gauche: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW) Arrière gauche: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW) Arrière droite: 145 mm, 1,4 kW (puissance max. 2,2 kW) Avant droite: 210 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)</p>	<p>Puissance et dimensions – 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles – 1 Combi Zone – 17 niveaux de puissance – Zones de cuisson: Avant gauche: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (puissance max. 3,7 kW) Arrière gauche: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (puissance max. 3,7 kW) Arrière droite: 145 mm, 1,6 kW (puissance max. 2,2 kW) Avant droite: 180 mm, 2,0 kW (puissance max. 3,1 kW)</p>
<p>Environnement et sécurité – Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson – Fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Interrupteur principal, Interrupteur principale avec pause</p>	<p>Environnement et sécurité – Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson – Fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Interrupteur principal, Interrupteur principale avec pause</p>
<p>Dimension Affleuré (HxLxP) – Dimensions de l'appareil: 56 x 572 x 512 mm – Dimensions d'encastrement: 56 x 576 x 516 mm – Puissance raccordée: 7,4 W – Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe – Câble de raccordement (1,1 m) – Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm</p>	<p>Dimension Affleuré (HxLxP) – Dimensions de l'appareil: 56 x 572 x 512 mm – Dimensions d'encastrement: 56 x 576 x 516 mm – Puissance raccordée: 6,9 W – Raccordement électrique: 400 V/6,9 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe – Câble de raccordement (1,1 m) – Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm</p>
<p>Dimensions Profil biseauté (HxLxP) – Dimensions de l'appareil: 51 x 606 x 527 mm – Dimensions d'encastrement: 51 x 560 x 490-500 mm – Puissance raccordée: 7,4 W – Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe – Câble de raccordement (1,1 m) – Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm</p>	<p>Dimensions Cadre inox (HxLxP) – Dimensions de l'appareil: 55 x 583 x 513 mm – Dimensions d'encastrement: 55 x 560 x 490-500 mm – Puissance raccordée: 6,9 W – Raccordement électrique: 400 V/6,9 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe – Câble de raccordement (1,1 m) – Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm</p>
<p>Accessoires en option HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil HEZ390522 Plaque à griller HEZ9CF240 Poêle antiadhésive 24 cm HEZ9CF280 Poêle antiadhésive 28 cm</p>	<p>Accessoires en option HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil HEZ390090 Set pour wok composé de 3 pièces HEZ9FE280 Poêle en fer Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Machine à café espresso 4 tasses HEZ9SE030 Set de 3 pièces composé de 2 casseroles + 1 poêle HEZ9SE040 Set de 4 casseroles HEZ9SE060 Set de 6 casseroles</p>
<p>Découvre les autres accessoires en option à la page 61.</p>	<p>Découvre les autres accessoires en option à la page 61.</p>

Tables de cuisson à induction 60 cm



CHF 1'650.-
CHF 1'526.36 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
PIE645HB1E
Cadre inox

**Design**

- Cadre inox

Équipement

- Commande Direct Select
- **Fonction Home Connect (Wi-Fi)**
- Commande centralisée Table/hotte (avec une hotte aspirante adaptée)
- Touche Favourites
- Re Start
- Quick Start
- Minuterie de désactivation

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
Avant gauche: 180 mm, 2,0 kW (puissance max. 3,1 kW)
Arrière gauche: 180 mm, 2,0 kW (puissance max. 3,1 kW)
Arrière droite: 145 mm, 1,6 kW (puissance max. 2,2 kW)
Avant droite: 210 mm, 2,5 kW (puissance max. 3,7 kW)

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Interrupteur principal, Interrupteur principale avec pause

Dimensions Cadre inox (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 55 x 583 x 513 mm
- Dimensions d'encastrement: 55 x 560 x 490-500 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Accessoires en option

HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
HEZ390090 Set pour wok composé de 3 pièces
HEZ9FE280 Poêle en fer Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Machine à café espresso 4 tasses
HEZ9SE030 Set de 3 pièces composé de 2 casseroles + 1 poêle
HEZ9SE040 Set de 4 casseroles
HEZ9SE060 Set de 6 casseroles

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.



CHF 1'720.-
CHF 1'591.12 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
PIF645HB1E
Cadre inox

**Design**

- Cadre inox

Équipement

- Commande Direct Select
- **Fonction Home Connect (Wi-Fi)**
- Commande centralisée Table/Hotte (avec hotte adaptée)
- Touche Favourites
- Re Start
- Quick Start
- Minuterie de désactivation

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles, dont 1 zone de cuisson pour faitout
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
Avant gauche: 180 mm, 2,0 kW (puissance max. 3,1 kW)
Arrière gauche: 180 mm, 280 mm, 2,0 kW (puissance max. 3,1 kW)
Arrière droite: 145 mm, 1,6 kW (puissance max. 2,2 kW)
Avant droite: 210 mm, 2,5 kW (puissance max. 3,7 kW)

Environnement et sécurité

- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Interrupteur principal, Interrupteur principale avec pause

Dimensions Cadre inox (HxLxP)


- Dimensions de l'appareil: 55 x 583 x 513 mm
- Dimensions d'encastrement: 55 x 560 x 490-500 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Accessoires en option

HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
HEZ390090 Set pour wok composé de 3 pièces
HEZ9FE280 Poêle en fer Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Machine à café espresso 4 tasses
HEZ9SE030 Set de 3 pièces composé de 2 casseroles + 1 poêle
HEZ9SE040 Set de 4 casseroles
HEZ9SE060 Set de 6 casseroles

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Tables de cuisson vitrocéramiques 80 cm et 60 cm




CHF 1'600.-

CHF 1'480.11 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
PKC845FP2C (400 V / 16 A)
Cadre inox

CHF 1'100.-

CHF 1'026.83 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
PKF645FP2C (400 V/16 A)
Cadre inox

CHF 830.-

CHF 767.81 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 2
PKE645CA2E (230 V/10 A/16 A)
Cadre inox

Design – Cadre inox	Design – Cadre inox	Design – Cadre inox
Équipement – Direct Select – Re Start – Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson – Minuterie courte durée	Équipement – Direct Select – Re Start – Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson – Minuterie courte durée – Chronomètre – Fonction Maintien au chaud	Équipement – Commande via les boutons des foyers – Re Start
Rapidité – Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson	Rapidité – Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson	
Puissance et dimensions – 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 2 zones de cuisson à deux circuits activables – 1 zone de cuisson pour faitout activable – Extension de zones par touche sensitive séparée – 17 niveaux de puissance – Zones de cuisson: Avant gauche: 145 mm, 210 mm, 1,2 kW (puissance max. 2,6 kW) Arrière gauche: 145 mm, 1,2 kW Milieu: 180 mm, 230 mm, 1,7 kW (puissance max. 3,4 kW) Arrière droite: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0,9 kW	Puissance et dimensions – 4 zones de cuisson haute vitesse, dont 2 zones de cuisson à deux circuits activables – 1 zone de cuisson à deux circuits – 17 niveaux de puissance – Zones de cuisson: Avant gauche: 145 mm, 1,2 kW Arrière gauche: 120 mm, 210 mm, 0,75 kW Arrière droite: 145 mm, 1,2 kW Avant droite: 180 mm, 2 kW (puissance max. 2,3 kW)	Puissance et dimensions – 4 zones de cuisson grande vitesse – 9 niveaux de puissance – Zones de cuisson: Avant gauche: 145 mm, 1,2 kW Arrière gauche: 210 mm, 2,2 kW Arrière droite: 145 mm, 1,2 kW Avant droite: 180 mm, 2 kW
Environnement et sécurité – Affichage de la consommation d'énergie – Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson – Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Fonction Protection Nettoyage, Interrupteur principal, Témoin lumineux de fonctionnement	Environnement et sécurité – Affichage de la consommation d'énergie – Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson – Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Fonction Protection Nettoyage, Interrupteur principal, Témoin lumineux de fonctionnement	Environnement et sécurité – Indicateur de chaleur résiduelle à 4 niveaux pour chaque zone de cuisson
Dimensions Cadre inox (HxLxP) – Dimensions de l'appareil: 48 x 795 x 517 mm – Dimensions d'encastrement: 48 x 780 x 500 mm – Prévoir un câble de raccordement – Puissance absorbée totale: 9,3 kW – Raccordement électrique: 400 V/9,3 kW, 3L/N/PE 16 A, Branchement direct – Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm	Dimensions Cadre inox (HxLxP) – Dimensions de l'appareil: 48 x 583 x 513 mm – Dimensions d'encastrement: 48 x 560 x 490-500 mm – Prévoir un câble de raccordement – Puissance raccordée: 6,9 W – Raccordement électrique: 400 V/6,9 kW, 2-3L/N/PE 16 A/10 A, Branchement direct – Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm	Dimensions Cadre inox (HxLxP) – Dimensions de l'appareil: 48 x 583 x 513 mm – Dimensions d'encastrement: 48 x 560 x 490-500 mm – Prévoir un câble de raccordement – Puissance raccordée: 6,6 W – Raccordement électrique: 400 V/6,9 kW, 2-3L/N/PE 16 A/10 A, Branchement direct – Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm
Accessoires en option HEZ390090 Set pour wok composé de 3 pièces HEZ392800 Fond intermédiaire 80 cm HEZ9FE280 Poêle en fer Ø 18 / 28 cm Découvre les autres accessoires en option à la page 61.	Accessoires en option HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil HEZ390090 Set pour wok composé de 3 pièces HEZ392617 Plancher intermédiaire 60 cm Découvre les autres accessoires en option à la page 61.	Accessoires en option HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil HEZ390090 Set pour wok composé de 3 pièces Découvre les autres accessoires en option à la page 61.

Table de cuisson à induction Domino et table de cuisson vitrocéramique 30 cm



CHF 1'180.-
CHF 1'091.58 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
PIB375FB1E (230 V/16 A)
Profil Confort




CHF 760.-
CHF 703.05 TAR comprise. **CHF 0.61** / TAR non comprise. CHF 0.56

Série | 6
PKF375FP2E (230 V/16 A)
Profil Confort





Design - Profil Confort	Design - Profil Confort
Équipement - Direct Select - Re Start - Quick Start - Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson - Minuterie courte durée - Chronomètre	Équipement - Direct Select - Re Start - Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson - Minuterie courte durée - Chronomètre
Rapidité - Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson	Rapidité - Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson
Puissance et dimensions - 2 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles - 17 niveaux de puissance - Zones de cuisson: Avant: 210 mm, 2,2 kW (puissance max 3,7 kW) Arrière: 145 mm, 1,4 kW (puissance max 2,2 kW)	Puissance et dimensions - 2 zone de cuisson dont un à deux circuits - 17 niveaux de puissance - Zones de cuisson: Avant: 120 mm, 180 mm, 1 kW (puissance max 2,3 kW) Arrière: 145 mm, 1,2 kW
Environnement et sécurité - Affichage de la consommation d'énergie - Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson - Fonction Power Management - Interrupteur de sécurité automatique - Sécurité-enfants - Interrupteur principal	Environnement et sécurité - Affichage de la consommation d'énergie - Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson - Détection des casseroles - Fonction Power Management - Interrupteur de sécurité automatique - Sécurité-enfants - Interrupteur principal
Dimensions Profil Confort (HxLxP) - Dimensions de l'appareil: 51 x 306 x 527 mm - Dimensions d'encastrement: 51 x 270 x 490-500 mm - Puissance raccordée: 3,7 W - Raccordement électrique: 220-240 V/3,7 kW, 1L/N/PE 16 A, Branchement fixe - Câble de raccordement (1,1 m) joint dans l'emballage - Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm	Dimensions Profil Confort (HxLxP) - Dimensions de l'appareil: 38 x 306 x 527 mm - Dimensions d'encastrement: 38 x 270 x 490-500 mm - Puissance raccordée: 3,5 W - Raccordement électrique: 220-240 V/3,5 kW, 1L/N/PE 16 A, Branchement fixe - Câble de raccordement (1,0 m) joint dans l'emballage - Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm
Accessoires en option HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil HEZ9FE280 Poêle en fer Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Machine à café espresso 4 tasses HEZ9SE060 Set de 6 casseroles HEZ9SE040 Set de 4 casseroles	Accessoires en option HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil HEZ390090 Set pour wok composé de 3 pièces HEZ394301 Barrette de jonction
Découvre les autres accessoires en option à la page 61.	Découvre les autres accessoires en option à la page 61.

Tables de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée 80 cm



Pour toutes les tables de cuisson avec hotte aspirante, 4 filtres anti-odeurs Clean Air Plus et l'embout sont inclus.



Pour toutes les tables de cuisson avec hotte aspirante, 4 filtres anti-odeurs Clean Air Plus et l'embout sont inclus.

CHF 4'370.-
CHF 4'042.55 TAR comprise. CHF 6.01 / TAR non comprise. CHF 5.56

CHF 4'370.-
CHF 4'042.55 TAR comprise. CHF 6.01 / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
PXX801D67E
Affleuré

Série | 8
PXX875D67E
Profil Confort



Équipement Table de cuisson

Design

- Affleuré / Profil Confort

Équipement

- Direct Select Premium
- Fonction Home Connect (Wi-Fi)
- Commande centralisée Table/hotte (avec une hotte aspirante adaptée)
- PerfectCook compatible avec la sonde de cuisson (sonde disponible dans la rubrique Accessoires en option)
- Sonde fryingSensor PerfectFry avec 5 niveaux de température
- 5 zones de cuisson et 5 zones de rôtissage: évite que les aliments ne brûlent grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3 niveaux)
- Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson
- Fonction Maintien au chaud
- Minuterie courte durée

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson
- Pan Boost: Fonction Power Boost pour les poêles
- Fonction Quick Start

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- 2 zones FlexInduction
- 17 niveaux de puissance: tu peux régler la chaleur avec précision grâce à 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Zones de cuisson:
 - Avant gauche: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
 - Arrière gauche: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
 - Arrière droite: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
 - Avant droite: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)

Environnement et sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Détection des casseroles, fonction Power Management, Interrupteur de sécurité automatique, Sécurité-enfants, Fonction Protection Nettoyage, Interrupteur principal

Dimensions (HxLxP)

- PXX801D67E Affleuré
 - Dimensions de l'appareil: 227 x 792 x 512 mm
 - Dimensions d'encastrement: 227 x 796 x 516 mm

PXX875D67E Profil Confort

- Dimensions de l'appareil: 223 x 816 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement: 223 x 750 x 490 mm

- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Câble de raccordement joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm
- Pour installation dans les plans de travail en pierre, granit ou matière synthétique. Les autres matériaux de plan de travail nécessitent un test d'aptitude auprès du fabricant du plan de travail

Accessoires en option

- HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
- HEZ39050 Capteur de cuisson sans fil pour table de cuisson
- HEZ390522 Plaque à griller
- HEZ9CF240 Poêle antiadhésive Ø 24 cm
- HEZ9CF280 Poêle antiadhésive Ø 28 cm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Équipement Hotte aspirante

Mode de fonctionnement et puissance

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 57 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 42/69 dB¹
- Puissance d'évacuation (selon EN 61591): vitesse normale min.: 154 m³/h, vitesse normale max.: 500 m³/h, niveau Boost/vitesse intensive: 622 m³/h
- Puissance d'évacuation (selon EN 61591): vitesse normale min.: 132 m³/h, vitesse normale max.: 499 m³/h, niveau Boost/vitesse intensive: 595 m³/h
- Niveaux sonores en mode évacuation extérieure:
 - vitesse normale min. 42 dB(A) re 1 pW, vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW, vitesse max. Boost/vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW
- Niveaux sonores en mode recyclage: vitesse normale min. 41 dB(A) re 1 pW, vitesse normale max. 68 dB(A) re 1 pW, vitesse max. Boost/vitesse intensive : 72 dB(A) re 1 pW

Confort

- Table de cuisson induction avec module d'aspiration Downdraft puissant totalement intégré
- Au choix, fonctionnement par évacuation ou recyclage, Les accessoires d'encastrement pour le recyclage non guidé, dont quatre filtres anti-odeurs cleanAir et un élément coulissant télescopique, sont compris dans la table de cuisson. Des accessoires pour d'autres possibilités de montage sont disponibles, détails dans les instructions de planification
- Système de ventilation avec 17 niveaux de puissance de ventilation à commande électronique et 2 niveaux de puissance de ventilation boost/intensive (avec retour automatique) via l'interface utilisateur Direct Select Premium. Mode intelligent et entièrement automatique du système de ventilation basé sur des capteurs
- Ventilateur puissant et silencieux avec la technologie BLDC à haute efficacité énergétique. Des performances d'aspiration élevées avec des bruits très faibles et des fréquences agréables grâce à une circulation de l'air optimisée sur le plan psycho-acoustique et aérodynamique à l'intérieur et à un ventilateur encapsulé et invisible. Très stable à la pression, même sur des longueurs de tuyauterie plus importantes et plus complexes. Mise en marche automatique du système de ventilation lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique, 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut être désactivé manuellement)
- Commande manuelle possible via Direct Select Premium
- Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante
- Filtres à graisse intégrés à grande surface et à haut rendement en acier inoxydable avec 12 couches de filtration et une couche de finition noire pour une meilleure intégration esthétique. Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Toutes les pièces sont faciles à nettoyer, lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur.
- Récipient à condensat (supérieur) et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml
- Système de drainage puissant pour les déversements contenant plus de 200 ml de liquide
- Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas.
- Capacité d'absorption totale de 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Système de ventilation étanche à l'eau










Accessoires en option

- HEZ9VDSB1 Coude gaine plate 90° horizontal
- HEZ9VDSB2 Coude gaine plate 90° vertical
- HEZ9VDSM1 Gaine plate droite 500 mm
- HEZ9VDSM2 Gaine plate droite 1000 mm
- HEZ9VRCR1 Filtre de rechange pour recyclage de l'air Clean Air Plus

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014). Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée

PXX801D67E, PXX875D67E
 PVS801B16E, PVS811B16E
 PVS601B16E, PVS611B16E


	Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm	Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 70 cm	Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 60 cm
	Recyclage de l'air non guidé ¹	Recyclage de l'air non guidé ¹	Recyclage de l'air non guidé ¹
Compris dans la livraison			
Kit d'accessoires pour recyclage d'air	Recyclage de l'air (semi)guidé ¹	Recyclage de l'air (semi)guidé ¹	Recyclage de l'air (semi)guidé ¹
À partir de 60 cm Profondeur de plan de travail			
HEZ9VDKR1			
Contenu: 1× HEZ9VDSB4 1× HEZ9VDSB2 3× HEZ9VDSS1 1× HEZ9VDSM2 1× HEZ9VRPD1			
CHF 180.-/166.51			
Kit de tubage pour recyclage d'air	Recyclage de l'air (semi)guidé ¹	Recyclage de l'air (semi)guidé ¹	Recyclage de l'air (semi)guidé ¹
À partir de 70 cm Profondeur de plan de travail			
HEZ9VDKR0			
Contenu: 2× HEZ9VDSB2 3× HEZ9VDSS1 1× HEZ9VDSM2 1× HEZ9VRPD1			
CHF 180.-/166.51			

En mode évacuation d'air, combiner individuellement les conduits


¹ La livraison de l'accessoire ne contient pas d'éléments de gaine plate supplémentaires. Ces éléments doivent être commandés séparément sur la base de la planification individuelle. Pour une puissance optimale, nous recommandons d'utiliser les éléments de gaine plate Bosch.

Tables de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée 80 cm

Nouveau



Pour toutes les tables de cuisson avec hotte aspirante, 4 filtres anti-odeurs Clean Air Plus et l'embout sont inclus.



Pour toutes les tables de cuisson avec hotte aspirante, 4 filtres anti-odeurs Clean Air Plus et l'embout sont inclus.

CHF 3'280.-
CHF 3'034.23 TAR comprise. CHF 6.01 / TAR non comprise. CHF 5.56

CHF 3'280.-
CHF 3'034.23 TAR comprise. CHF 6.01 / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 4
PVS801B16E
Affleuré

Série | 4
PVS811B16E
Sans cadre



Équipement Table de cuisson

Design

- Affleuré / Sans cadre

Équipement

- Touch Control

- Re Start, Quick Start
- Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson
- Minuterie courte durée

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles

- 1 Combi Zone

- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
Avant gauche: 210 mm, 190 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
Arrière gauche: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
Arrière droite: 180 mm, 1,8 kW (puissance max. 3,1 kW)
Avant droite: 210 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)

Environnement et sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Détection des casseroles, fonction Power Management, Interrupteur de sécurité, Sécurité-enfants, Interrupteur principal

Dimensions (HxLxP)

PVS801B16E Affleuré

- Dimensions de l'appareil: 227 x 792 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement: 227 x 796 x 516 mm

PVS811B16E sans cadre

- Dimensions de l'appareil: 223 x 802 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement: 223 x 750 x 490 mm
- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Câble de raccordement joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Accessoires en option

HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
HEZ9ES100 Cafetière à expresso 4 tasses,
HEZ9FE280 Poêle en fer Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040 Set de 4 casseroles
HEZ9SE060 Set de 6 casseroles

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Équipement Hotte aspirante

Mode de fonctionnement et puissance

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 57 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 61/69 dB¹
- Puissance d'évacuation (selon EN 61591): vitesse normale min.: 330 m³/h, vitesse normale max.: 500 m³/h, niveau Boost/vitesse intensive: 622 m³/h
- Puissance d'évacuation (selon EN 61591): vitesse normale min.: 252 m³/h, vitesse normale max.: 441 m³/h, niveau Boost/vitesse intensive: 595 m³/h
- Niveaux sonores en mode évacuation extérieure:
vitesse normale min. 61 dB(A) re 1 pW, vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW, vitesse max. Boost/vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW
- Niveaux sonores en mode recyclage: vitesse normale min. 55 dB(A) re 1 pW, vitesse normale max. 66 dB(A) re 1 pW, vitesse max. Boost/vitesse intensive : 72 dB(A) re 1 pW

Confort

- Table de cuisson induction avec module d'aspiration Downdraft puissant totalement intégré
- Au choix, fonctionnement par évacuation ou recyclage, Les accessoires d'encastrement pour le recyclage non guidé, dont quatre filtres anti-odeurs cleanAir et un élément coulissant télescopique, sont compris dans la table de cuisson. Des accessoires pour d'autres possibilités de montage sont disponibles, détails dans les instructions de planification
- Système de ventilation avec 3 niveaux de puissance de ventilation à commande électronique et 1 niveau de puissance de ventilation boost/intensif (avec retour automatique) via Touch Control +/- (EasyTouch)
- Ventilateur puissant et silencieux avec la technologie BLDC à haute efficacité énergétique. Des performances d'aspiration élevées avec des bruits très faibles et des fréquences agréables grâce à une circulation de l'air optimisée sur le plan psycho-acoustique et aérodynamique à l'intérieur et à un ventilateur encapsulé et invisible. Très stable à la pression, même sur des longueurs de tuyauterie plus importantes et plus complexes.
- Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique, 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut être désactivé manuellement)
- Commande manuelle possible via Touch Control +/- (EasyTouch)
- Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante
- Filtres à graisse intégrés à grande surface et à haut rendement en acier inoxydable avec 12 couches de filtration et une couche de finition noire pour une meilleure intégration esthétique. Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Toutes les pièces sont faciles à nettoyer, lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur.
- Récipient à condensat (supérieur) et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml
- Système de drainage puissant pour les déversements contenant plus de 200 ml de liquide
- Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas
- Capacité d'absorption totale de 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Système de ventilation étanche à l'eau

Accessoires en option

HEZ9VDSB1 Coude gaine plate 90° horizontal
HEZ9VDSB2 Coude gaine plate 90° vertical
HEZ9VDSB4 Coude gaine plate 90° vertical
HEZ9VDSI0 Adaptateur rond-plat
HEZ9VDSI1 Adaptateur rond-plat 90°
HEZ9VDSM1 Gaine plate droite 500 mm
HEZ9VDSM2 Gaine plate droite 1000 mm
HEZ9VDS11 Manchette de liaison (femelle)
HEZ9VDS22 Manchette flexible (femelle)
HEZ9VRCR1 Filtre anti-odeurs Clean Air Plus
HEZ9VRPD1 Diffuseur de plinthe


¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014).
Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Tables de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée 60 cm



Pour toutes les tables de cuisson avec hotte aspirante, 4 filtres anti-odeurs Clean Air Plus et l'embout sont inclus.

CHF 2'940.-
CHF 2'719.70 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56



Pour toutes les tables de cuisson avec hotte aspirante, 4 filtres anti-odeurs Clean Air Plus et l'embout sont inclus.

CHF 2'940.-
CHF 2'719.70 TAR comprise. **CHF 6.01** / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 4
PVS601B16E
Affleuré

Serie | 4
PVS611B16E
Sans cadre



Équipement Table de cuisson

Design

- Affleuré / Sans cadre

Équipement

- **Touch Control**
- Re Start, Quick Start
- Minuterie avec fonction d'arrêt par zone de cuisson
- Minuterie courte durée

Rapidité

- Fonction Power Boost pour toutes les zones de cuisson

Puissance et dimensions

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- **1 Combi Zone**
- 17 niveaux de puissance
- Zones de cuisson:
Avant gauche: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
Arrière gauche: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)
Arrière droite: 145 mm, 1,4 kW (puissance max. 2,2 kW)
Avant droite: 210 mm, 2,2 kW (puissance max. 3,7 kW)

Environnement et sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie
- Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Détection des casseroles, fonction Power Management, Interrupteur de sécurité, Sécurité-enfants, Interrupteur principal

Dimensions (HxLxP)

PVS601B16E Affleuré
- Dimensions de l'appareil: 227 x 572 x 512 mm
- Dimensions d'encastrement: 227 x 576 x 516 mm

PVS611B16E sans cadre

- Dimensions de l'appareil: 223 x 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement: 223 x 560 x 490 mm

- Puissance raccordée: 7,4 W
- Raccordement électrique: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, Branchement fixe
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Câble de raccordement joint dans l'emballage
- Épaisseur du plan de travail min.: 16 mm

Accessoires

- Filtre anti-odeurs Clean Air
- Élément coulissant télescopique pour recyclage

Accessoires en option

HEZ32WA00 Thermomètre à aliments, sans fil
HEZ9ES100 Cafetière à expresso 4 tasses
HEZ9FE280 Poêle en fer Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040 Set de 4 casseroles
HEZ9SE060 Set de 6 casseroles

Découvrez les autres accessoires en option à la page 61.

Équipement Hotte aspirante

Mode de fonctionnement et puissance

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 57 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 61/69 dB¹
- Puissance d'évacuation (selon EN 61591): vitesse normale min.: 330 m³/h, vitesse normale max.: 500 m³/h, niveau Boost/vitesse intensive: 622 m³/h
- Puissance d'évacuation (selon EN 61591): vitesse normale min.: 252 m³/h, vitesse normale max.: 441 m³/h, niveau Boost/vitesse intensive: 595 m³/h
- Niveaux sonores en mode évacuation extérieure:
vitesse normale min. 61 dB(A) re 1 pW, vitesse normale max. 69 dB(A) re 1 pW, vitesse max. Boost/vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW
- Niveaux sonores en mode recyclage: vitesse normale min. 55 dB(A) re 1 pW, vitesse normale max. 66 dB(A) re 1 pW, vitesse max. Boost/vitesse intensive : 72 dB(A) re 1 pW

Confort

- Table de cuisson induction avec module d'aspiration Downdraft puissant totalement intégré
- Au choix, fonctionnement par évacuation ou recyclage, Les accessoires d'encastrement pour le recyclage non guidé, dont quatre filtres anti-odeurs cleanAir et un élément coulissant télescopique, sont compris dans la table de cuisson. Des accessoires pour d'autres possibilités de montage sont disponibles, détails dans les instructions de planification
- Système de ventilation avec 3 niveaux de puissance de ventilation à commande électronique et 1 niveau de puissance de ventilation boost/intensif (avec retour automatique) via Touch Control +/- (EasyTouch)
- Ventilateur puissant et silencieux avec la technologie BLDC à haute efficacité énergétique. Des performances d'aspiration élevées avec des bruits très faibles et des fréquences agréables grâce à une circulation de l'air optimisée sur le plan psycho-acoustique et aérodynamique à l'intérieur et à un ventilateur encapsulé et invisible. Très stable à la pression, même sur des longueurs de tuyauterie plus importantes et plus complexes.
- Arrêt automatique différé après la cuisson pour éliminer les odeurs résiduelles (niveau de ventilation ultra-silencieux spécifique, 12 min (évacuation), 30 min (recyclage), peut être désactivé manuellement)
- Commande manuelle possible via Touch Control +/- (EasyTouch)
- Retrait aisé à une main de l'unité grâce à une poignée en vitrocéramique flottante
- Filtres à graisse intégrés à grande surface et à haut rendement en acier inoxydable avec 12 couches de filtration et une couche de finition noire pour une meilleure intégration esthétique. Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Toutes les pièces sont faciles à nettoyer, lavables au lave-vaisselle et résistantes à la chaleur.
- Récipient à condensat (supérieur) et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml
- Système de drainage puissant pour les déversements contenant plus de 200 ml de liquide
- Réservoir antidébordement de sécurité (adapté au lave-vaisselle) avec 700 ml de capacité supplémentaire. Accessible facilement et amovible par le bas
- Capacité d'absorption totale de 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Système de ventilation étanche à l'eau

Accessoires en option

HEZ9VDSB1 Coude gaine plate 90° horizontal
HEZ9VDSB2 Coude gaine plate 90° vertical
HEZ9VDSB4 Coude gaine plate 90° vertical
HEZ9VDSI0 Adaptateur rond-plat
HEZ9VDSI1 Adaptateur rond-plat 90°
HEZ9VDSM1 Gaine plate droite 500 mm
HEZ9VDSM2 Gaine plate droite 1000 mm
HEZ9VDS11 Manchette de liaison (femelle)
HEZ9VDS22 Manchette flexible (femelle)
HEZ9VRCR1 Filtre anti-odeurs Clean Air Plus
HEZ9VRPD1 Diffuseur de plinthe

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ jusqu'à D (selon UE n°65/2014). Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.


La perfection n'a encore jamais été aussi simple à atteindre.

Tables de cuisson à gaz.

Les tables de cuisson à gaz dotées de FlameSelect sont bourrées de technologies innovantes et offrent une précision sans précédent dans le réglage de la flamme grâce à des niveaux de puissance prédéfinis.



Les tables de cuisson à gaz de Bosch.

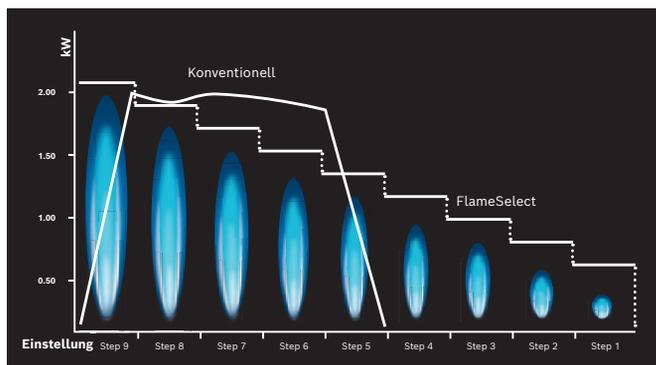


FlameSelect.

Nous rendons la cuisine simple, sûre et agréable. Pour cette raison, nous avons développé FlameSelect. Les tables de cuisson à gaz traditionnelles ne permettent pas de régler la température avec précision. Avec FlameSelect de Bosch, c'est pourtant possible. La technologie brevetée de la vanne permet un réglage progressif de la température avec 9 niveaux de puissance définis précisément. Le réglage s'effectue au moyen des boutons de commande Bosch, via un réglage progressif facile à utiliser.

Neuf niveaux de puissance précis.

Avec FlameSelect, la taille des flammes peut être réglée avec précision sur neuf niveaux de puissance prédéfinis. La flamme est toujours sous contrôle - un avantage décisif, notamment pour la cuisson à température moyenne.

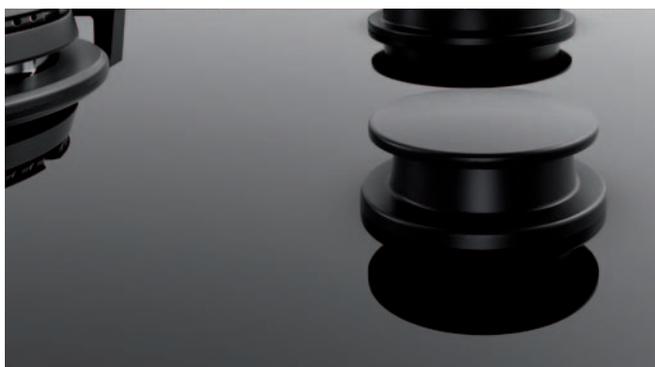

Les surfaces de nos tables de cuisson.

Nous proposons la plaque de cuisson adaptée à chaque cuisine et à tous les goûts - vitrocéramique de haute qualité, en noir avec Profil biseauté ou acier inoxydable avec design Steel.

La certitude de tout avoir d'un seul coup d'œil.

L'affichage à 7 segments indique toujours clairement le niveau de puissance sélectionné. L'indicateur de chaleur résiduelle indique immédiatement après l'arrêt si les supports de casseroles sont encore chauds. Cela permet de protéger les doigts des petits et des grands. L'interrupteur principal permet d'éteindre directement et simultanément tous les brûleurs en appuyant sur un bouton.



Nos supports de casserole.

Nos robustes supports de casseroles semi-continus en fonte ou en acier offrent une stabilité particulière au basculement et résistent au lave-vaisselle.

Optimisés pour un nettoyage aisé.

Grâce à leurs bords arrondis, nos tables de cuisson à gaz se nettoient sans peine, car elles n'offrent aucune prise à la saleté. De plus, les surfaces en acier inoxydable autour des brûleurs sont peu susceptibles de se décolorer. Le nettoyage est encore plus facile avec les supports de casseroles émaillés amovibles. Grâce au revêtement spécial anti-salissures, la corrosion, les fissures ou les décolorations ne sont pas un problème.

Tables de cuisson à gaz¹ 60 cm



CHF 1'520.-
CHF 1'406.11 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31



CHF 590.-
CHF 545.79 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 8
PRP6A6B70D Noir

Série | 2
PBP6B5B80 Inox



Design

- Surface Vitrocéramique, noir
- Facette avant et arrière, profils latéraux, aluminium, brossé
- Support casserole en fonte
- Brûleur design: particulièrement plat par rapport aux brûleurs standard, design élégant avec nombre de pièces réduit

Design

- Support casserole en acier

Convivialité

- FlameSelect: Réglage de la puissance en 9 étapes: Tu peux régler la flamme avec précision sur neuf niveaux définis.
- Support de casseroles lavable au lave-vaisselle: Facile à nettoyer au lave-vaisselle.
- Interrupteurs intégrés: boutons faciles d'accès et d'utilisation sur la partie avant pour une rotation sans effort.
- Allumage à 1 main: pour allumer la flamme, il suffit d'appuyer sur le bouton et de le tourner.

Brûleur et Performance

- 4 foyers à gaz, à réglage progressif
- Avant gauche: brûleur standard jusqu'à 1,9 kW (en fonction du type de gaz)
- Arrière gauche: brûleur éco jusqu'à 1,1 kW (en fonction du type de gaz)
- Arrière droite: brûleur puissant jusqu'à 2,8 kW (en fonction du type de gaz)
- Avant droite: brûleur standard jusqu'à 1,9 kW (en fonction du type de gaz)

Brûleur et Performance

- 4 brûleurs à gaz
- 1 brûleur puissant, 2 brûleurs standard, 1 brûleur éco
- Avant gauche: brûleur puissant 3 kW
- Arrière gauche: brûleur standard 1,7 kW
- Arrière droite: brûleur standard 1,7 kW
- Avant droite: brûleur éco 1 kW
- Allumage à 1 main

Sécurité

- Protection à l'allumage thermoélectrique: empêche tout débit de gaz supplémentaire lorsque la flamme s'éteint.

Sécurité

- Protection à l'allumage

Installation (types de gaz et mesures)

- Utilisable pour: gaz naturel L/LL G25/20mbar (DE)
- Gaz naturel H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Gaz naturel H 25 mbar (HU)
- Gaz naturel L 25 mbar (NL)
- Gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- Gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- Gaz liquide 50 mbar
- Préréglé sur gaz naturel (20 mbar)
- Kit de gicleurs pour gaz liquide (50mbar) inclus. Les gicleurs pour tous les autres types de gaz peuvent être commandés auprès du service après-vente. Pour le remplacement des gicleurs, adresse-toi au service après-vente.

Installation (types de gaz et mesures)

- Préréglé sur gaz naturel (20 mbar)
- Gicleurs pour gaz liquide fournis (28-30/37 mbar)
- Câble de raccordement 1 m sans connecteur

Dimensions (HxLxP)

- Dimensions de l'appareil: 47 x 606 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement: 45 x 560 x 490-502 mm
- Puissance absorbée totale: 7,7 kW
- Câble de raccordement 1,5 m (pour l'allumage)
- Puissance raccordée 0,6 kW/220-240 V
- Câble de raccordement 1,5 m avec fiche: raccordement Plug and Play, pas d'électricien requis pour l'installation.
- Épaisseur du plan de travail min.: 30 mm

Dimensions (HxLxP)

- Câble de raccordement 1,0 m sans fiche (pour l'allumage)
- Puissance raccordée 0,6 kW/220-240 V

Informations techniques

- SVGW-N° 16-029-1

Informations techniques

- SVGW-N° 15-029-1

¹ Pour les tables de cuisson au gaz dont la puissance absorbée totale est supérieure à 11 kW, des conditions supplémentaires doivent être remplies, entre autres, une ventilation contrôlée de la pièce, avec par exemple une hotte en mode évacuation extérieure, si nécessaire, doit être clarifiée avec l'installateur. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires en option pour FlexInduction



HEZ9FF040
Set de poêles, 4 pièces
CHF 510.- CHF 471.79



HEZ9FF030
Set de poêles, 3 pièces
CHF 310.- CHF 286.77



HEZ9FF010
Poêle, 353 mm, inox
CHF 220.- CHF 203.52



HEZ9CF280
Poêle antiadhésive Ø 28 cm
CHF 95.- CHF 87.88



HEZ9CF240
Poêle antiadhésive Ø 24 cm
CHF 80.- CHF 74.01

Accessoires en option pour FlexInduction et Combi Zones




HEZ390522
Plaque à griller
CHF 292.- CHF 270.12



HEZ9TY010
Teppan Yaki, 340 mm
CHF 250.- CHF 231.27

Accessoires en option pour tables de cuisson à induction compatibles avec la sonde de cuisson



HEZ39050
Sonde de température sans fil pour table de cuisson
CHF 223.- CHF 206.29

Accessoires en option Tables de cuisson



HEZ9SE060
Set de 4 casseroles et 2 poêles
CHF 307.- CHF 284.00



HEZ9SE040
Set de 3 casseroles et 1 poêle
CHF 276.- CHF 255.32



HEZ390011
Faitout en acier inoxydable avec
couvreclie en verre
CHF 226.- CHF 209.07



HEZ9FE280
Poêle en fer Ø 18 / 28 cm
CHF 170.- CHF 157.26



HEZ390230
Poêle équipé du ThermoSensor
Ø 21 cm
CHF 143.- CHF 132.28



HEZ390090
Set pour wok composé de 3 pièces
Ø 36 cm
CHF 143.- CHF 132.28



HEZ9ES100
Machine à café espresso 4 tasses
CHF 98.- CHF 90.66

Accessoires en option pour l'intégration



HEZ394301
Barrette de jonction
CHF 88.- CHF 81.41



HEZ392800
Fond intermédiaire 80 cm
CHF 50.- CHF 46.25

Accessoires en option Concepts de hottes de plans de travail



HEZ9VDKR0
Kit d'accessoires pour recirculation d'air partiellement canalisée pour profondeurs de plan de travail de 70 cm et plus.
CHF 180.- CHF 166.51



HEZ9VDKR1
Kit d'accessoires pour recirculation d'air partiellement canalisée pour profondeurs de plan de travail de 60 cm et plus.
CHF 180.- CHF 166.51



HEZ9VDSS2
Manchette de raccordement femelle flexible pour raccorder les éléments de gaine plate mâles.
CHF 69.- CHF 63.83



HEZ9VDSM2
Élément de gaine plate droit (mâle, 1000 mm).
CHF 80.- CHF 74.01



HEZ9VRPD1
Composant pour la tuyauterie en cas de recyclage de l'air, pour la distribution de l'air.
CHF 69.- CHF 63.83



HEZ9VDSI0
Adaptateur mâle pour raccordement de la gaine plate et des éléments de gaine ronde.
CHF 64.- CHF 59.20



HEZ9VDSI1
Adaptateur 90° mâle pour raccordement de la gaine plate et des éléments de gaine ronde.
CHF 58.- CHF 53.65



HEZ9VDSB1
Élément de gaine plate coudé à 90° horizontal (mâle).
CHF 64.- CHF 59.20



HEZ9VDSB4
Élément de gaine plate «S» coudé à 90° vertical (mâle). Adapté pour des profondeurs de plan de travail à partir de 60 cm.
CHF 53.- CHF 49.03




HEZ9VDSB2
Élément de gaine plate coudé «L» à 90° vertical (mâle). Adapté pour des profondeurs de plan de travail à partir de 70 cm.
CHF 48.- CHF 44.40




HEZ9VDSM1
Élément de gaine plate droit (mâle, 500 mm).
CHF 42.- CHF 38.85



HEZ9VDSS1
Manchette de raccordement femelle pour raccorder les éléments de gaine plate mâles.
CHF 27.- CHF 24.98



HEZ9VRCR1
4 puissants filtres anti-odeurs Clean Air Plus directement intégrés (en mode recyclage) pour remplacement.
CHF 122.- CHF 112.86



HEZ9VEDU0
4 niveaux de puissance, filtre acoustique silencieux pour un niveau sonore nettement réduit et une psychoacoustique fortement améliorée.
CHF 117.- CHF 108.23



La perfection n'a encore jamais été aussi simple à atteindre.

Hottes aspirantes.

À peine audibles dans la cuisine. À peine visibles sur la facture d'électricité. Particulièrement silencieuses, efficaces et puissantes: avec nos hottes aspirantes, la cuisine devient une expérience exclusive pour tous les sens.



Les points forts des hottes aspirantes.

Smart Hood Automatic Série | 4.

Hotte aspirante automatique grâce à la communication de la table de cuisson avec la hotte via Home Connect.

Avec Home Connect, c'est possible: la hotte aspirante automatique qui communique avec la table de cuisson pour régler la puissance de ventilation nécessaire. Après l'activation d'une zone de cuisson, la hotte aspirante démarre avec le niveau de puissance le plus faible. Pendant la cuisson, l'algorithme automatique adapte en permanence le niveau de puissance de la hotte. Une fois la cuisson terminée, le programme passe à la fonction de poursuite automatique après avoir éteint la table de cuisson.



Commande de vos équipements basée sur la table de cuisson. En voilà deux qui se comprennent parfaitement.

Si la table de cuisson à induction et la hotte aspirante correspondante sont équipées de Home Connect, tu peux utiliser la commande centralisée Table/Hotte et faire interagir les deux appareils. Sur demande, l'éclairage de la hotte aspirante s'allume par exemple à la mise en marche de la table de cuisson. Dès qu'une zone de cuisson est activée, la hotte se met en marche pour éliminer les odeurs dès le début. Si la hotte est en outre équipée du capteur de contrôle climatique PerfectAir ou du Smart Hood Automatic, les niveaux de puissance sont même réglés automatiquement. L'utilisation et l'éclairage de la hotte peuvent également être commandés manuellement d'un simple effleurement de la table de cuisson. Après la cuisson, la hotte aspirante fonctionne encore brièvement afin de faire complètement disparaître toutes les odeurs de cuisson. Tu n'as donc rien d'autre à faire que de préparer ton plat préféré.

Réglage de la température de la lumière dans la Série | 4.

Tu veux que ta hotte aspirante s'intègre harmonieusement à l'éclairage de ta cuisine? Pas de problème avec les nouvelles hottes murales de la Série | 4. Il suffit de choisir dans l'application Home Connect la température de couleur qui convient, du blanc chaud au blanc froid.

Caractéristiques d'équipement des hottes aspirantes de A à Z.

Mode évacuation extérieure.

Les hottes aspirantes en mode évacuation extérieure conduisent les odeurs produites directement à l'extérieur par une conduite d'évacuation. La dépression qui en résulte permet à l'air frais de circuler. Il convient de veiller à un apport suffisant d'air frais.

Filtre Clean Air Plus.

La surface à lamelles du filtre anti-odeurs spécial minimise les bruits gênants jusqu'à 5 dB par rapport aux solutions standard et absorbe ainsi plus de 90% de toutes les odeurs et augmente la performance jusqu'à 100 m³/h. Une imprégnation spéciale permet d'éliminer les odeurs de poisson gênantes de la cuisine. Même les personnes souffrant d'allergie peuvent respirer en toute sérénité. Car le pollen et la poussière sont absorbés par notre filtre CleanAir Plus en toute fiabilité et l'air de la pièce débarrassé de 99% du pollen. Pour qu'il en soit ainsi, il est recommandé de changer le filtre tous les 12 à 18 mois.

Filtre Long Life.

Ce filtre garantit une absorption des odeurs jusqu'à 90%. Pour conserver cette capacité jusqu'à dix ans, il suffit de mettre le filtre au four pendant deux heures à 200°C pour le régénérer. Après cela, le filtre est comme neuf.



Eco Silence Drive™.

Moteur hautement efficace. Réalise des économies sur l'énergie, mais pas sur la puissance: entraîné par un aimant permanent, le moteur Eco Silence Drive™ ne provoque pratiquement aucun frottement mécanique et fonctionne ainsi avec 0% de perte de puissance. Cela le rend non seulement extrêmement robuste, silencieux et durable, mais aussi efficace. En effet, grâce à l'utilisation d'un ventilateur haute performance doté de la technologie moteur Eco Silence Drive™, une hotte aspirante Bosch permet d'économiser plus de 80% d'énergie par an* par rapport à une hotte aspirante Bosch traditionnelle.

Mode d'arrêt différé.

La Mode d'arrêt différé permet d'éliminer sans laisser de traces les odeurs résiduelles qui restent suspendues dans la pièce après la cuisson. La cuisine est aérée pendant 10 minutes supplémentaires, puis la hotte aspirante s'arrête d'elle-même.

Vitesse intensive.

Les odeurs particulièrement fortes, par exemple lors d'une cuisson à feu vif, sont rapidement aspirées avec la vitesse intensive. Même en utilisant la puissance maximale, les hottes aspirantes Bosch se distinguent ici aussi par un fonctionnement silencieux.



Éclairage LED

L'éclairage LED convainc par sa longue durée de vie et sa consommation particulièrement faible. De plus, tous les appareils Home Connect permettent de régler la température de couleur souhaitée.

Filtres à graisse métalliques.

Les filtres à graisse métalliques sont nécessaires pour les hottes à évacuation et à recyclage, pour filtrer les graisses et autres matières solides de l'air aspiré. Pour garder un niveau élevé d'efficacité, ils doivent être lavés à la main ou au lave-vaisselle au moins une fois par mois.

Soft Light.

Grâce à la fonction Soft Light avec fonction de variation, tu peux désormais déterminer toi-même la luminosité sur la table de cuisson. Que tu souhaites profiter d'un éclairage discret dans la cuisine ou que tu as besoin d'un éclairage parfait sur ta table de cuisson. Lorsque la lampe s'allume, sa luminosité augmente tout aussi doucement qu'elle diminue lorsqu'elle s'éteint.

Mode recyclage.

Le mode recyclage d'une hotte aspirante est basé sur le principe de l'échange d'air. Au lieu d'évacuer les vapeurs de cuisine aspirées hors de la maison par un conduit d'évacuation et d'ajouter de l'air frais par la fenêtre, comme c'est le cas avec l'évacuation d'air, celles-ci sont filtrées et nettoyées en mode recyclage. L'air est ainsi constamment renouvelé en un circuit continu. Pour cela, un filtre anti-odeurs est toujours nécessaire: soit sous la forme d'un filtre anti-odeurs standard, soit d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus.

*Pour un fonctionnement moyen du ventilateur d'une heure à la vitesse 2 par jour et un fonctionnement de la lumière pendant 2 heures par jour.

Oubliez l'air vicié dans la cuisine.

Technologie efficace de recirculation de l'air pour un air pur dans la cuisine.




Les modules de recyclage d'air Bosch sont à la pointe de la technologie de recyclage d'air et offrent des solutions aux besoins spécifiques des clients. En plus du filtre standard, le filtre Clean Air Plus très efficace avec fonction anti-pollen garantit le meilleur air ambiant et le filtre régénérable assure une réduction des odeurs particulièrement fiable sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.



Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard

- ▶ Réduction des odeurs jusqu'à 80%
- ▶ Délai de renouvellement: 6 - 12 mois
- ▶ Revêtement anti-poisson

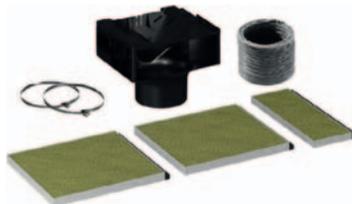

Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus

- ▶ Réduction des odeurs > 90%
- ▶ Délai de renouvellement: 12 - 18 mois
- ▶ Revêtement anti-poisson
- ▶ Grâce à la forme à lamelles du filtre, réduction du bruit jusqu'à 5 dB et jusqu'à 100 m³/h de puissance supplémentaire
- ▶ Filtre 99% du pollen dans l'air



Kit de recirculation de l'air Long Life

- ▶ Réduction des odeurs > 90%
- ▶ Durée de vie jusqu'à 10 ans
- ▶ Cycle de régénération tous les 4 mois
- ▶ Régénération 120 min dans le four en chaleur tournant à 200°C



Hottes murales et hottes îlots.

Hottes murales 80 cm



CHF 1'840.-
CHF 1'702.13 TAR non comprise. **CHF 6.01** / TAR comprise. CHF 5.56

Série | 4
DWK87FN60

**Design:**

- Montage mural
- Vitre: verre transparent imprimé noir
- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, un fonctionnement sans cheminée est possible
- Pour le mode recyclage, le kit de recirculation de l'air Clean Air Plus (accessoires) est nécessaire

Principales caractéristiques:

- Eco Silence Drive
- Éclairage: 2 LED, 3 W, température de couleur réglable
- Soft Light: l'éclairage s'allume et s'éteint en douceur
- Fonction de variation: la luminosité de l'éclairage peut être réglée
- Température de couleur: 3500K
- Luminosité: 502 lux
- Hotte aspirante sur la partie avant et la partie inférieure
- 2 filtres à graisse métallique

Fonctions confort:

- Touch Select
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Réinitialisation automatique de la vitesse intensive au niveau normal après 6 min.
- Mode d'arrêt différé 10 minutes

Fonctions numériques:

- Home Connect: Utilisation, contrôle et réglage de votre hotte par smartphone ou tablette
- Commande de la hotte depuis la table de cuisson

Confort lors du nettoyage:

- Grand angle d'ouverture de la plaque de verre avec fonction de blocage pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé
- Les surfaces et les matériaux sont lisses et faciles à nettoyer
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Puissance d'aspiration:

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, l'appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode évacuation extérieure:
- Niveau de puissance 1: puissance du ventilateur (a): 223 m³/h; Niveau sonore: 39 dB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2: a: 319 m³/h; b: 48 dB (A) re1pW
- Niveau de puissance 3: a: 431 m³/h; b: 56 dB (A) re1pW
- Vitesse intensive 1: a: 768 m³/h; b: 68 dB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 31.7 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: C¹

Caractéristiques techniques et durabilité:

- Tension: 220-240 V
- Puissance absorbée totale: 140 W

Informations relatives à la planification et à l'installation:

- Dimensions de l'appareil Evacuation d'air (HxLxP): 753-996 x 790 x 433 mm
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Dimensions mode recyclage, sans cheminée (HxLxP): 360 mm x 790 mm x 433 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,3 m avec fiche
- Clapet anti-retour inclus dans la livraison

Accessoires en option

- DWZ1KK116 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus
- DWZ1KK1V6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus (sans cheminée)

Découvrez les autres accessoires en option à la page 71 et page 95.



CHF 1'550.-
CHF 1'433.86 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 2
DWK85DK60

**Design:**

- Montage mural
- Vitre: verre transparent imprimé noir
- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, le kit de recirculation de l'air Standard (accessoires) est nécessaire

Principales caractéristiques:

- Moteur condensateur
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 3 W
- Température de couleur: 4000K
- Luminosité: 127 lux
- 1 filtre à graisse métallique

Fonctions confort:

- Contrôle électrique via la commande Direct Select, rétroéclairée
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Réinitialisation automatique de la vitesse intensive au niveau normal après 5 min.
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs

Confort lors du nettoyage:

- Grand angle d'ouverture de la plaque de verre avec fonction de blocage pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé
- Les surfaces et les matériaux sont lisses et faciles à nettoyer
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Puissance d'aspiration:

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, l'appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode évacuation extérieure:
- Niveau de puissance 1: puissance du ventilateur (a): 220 m³/h; Niveau sonore: 46 dB(A) re1pW
- Niveau de puissance 2: a: 315 m³/h; b: 53 dB (A) re1pW
- Niveau de puissance 3: a: 430 m³/h; b: 60 dB (A) re1pW
- Vitesse intensive 1: a: 550 m³/h; b: 65 dB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 43.8 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: E¹

Caractéristiques techniques et durabilité:

- Tension: 220-240 V
- Puissance absorbée totale: 223 W

Informations relatives à la planification et à l'installation:

- Dimensions de l'appareil Evacuation d'air (HxLxP): 690-900 x 790 x 325 mm
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 720-975 x 790 x 325 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Longueur Câble de raccordement: 1.5 m avec fiche
- Clapet anti-retour inclus dans la livraison

Accessoires en option

- DWZ1GK1U2 Kit de recirculation de l'air standard

Découvrez les autres accessoires en option à la page 71 et page 95.

Les accessoires Bosch parfaits pour le fonctionnement en mode recyclage - Hottes murales.

Kits de démarrage Recyclage - Aperçu de la gamme



Désignation	Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus (sans cheminée)	Kit de recirculation de l'air standard	Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus (avec cheminée)
Remarque	Filtre dans l'appareil, sortie d'air directement au-dessus de l'appareil	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée
Élimination des odeurs et des fumées en%	>90%	Standard	>90%
Durée de vie	12 - 18 mois	3 mois	12 - 18 mois
Cycle de nettoyage (au four à 200 C maxi en mode chaleur tournante pendant 120 minutes)	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible
Fonction antiFish	●	—	●
Fonction anti-Pollen	●	—	●
Accessoires	DWZ1KK1V6 CHF 146.- CHF 135.06	DWZ1GK1U2 CHF 146.- CHF 135.06	DWZ1KK1I6 CHF 146.- CHF 135.06
Design Hotte inclinée.	●	—	●
DWK87FN60	●	—	●
DWK85DK60	—	●	—

Accessoires en option¹ pour hottes murales



DHZ5605 Kit de démarrage pour mode recirculation d'air
CHF 148.-
CHF 136.91



DWZ1IB6K1
Rallonge de cheminée noire,
450-854 mm
CHF 280.-
CHF 259.02

DWZ1IB6N1
Rallonge de cheminée noire,
187-360 mm²
CHF 220.-
CHF 203.52

¹ Cette représentation n'a qu'une valeur indicative. Il est possible de trouver les accessoires spécifiques au produit directement sous le modèle concerné. ² Illustration similaire
Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Hotte murale 90 cm



CHF 1'900.-

CHF 1'757.63 TAR comprise. CHF 6.01 / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 6
DWB98JQ50



Mode de fonctionnement et puissance

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'aspiration en mode évacuation extérieure selon EN 61591: niveau normal max. 430 m³/h, vitesse intensive 844 m³/h
- Fonctionnement avec économie d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Commande

- Contrôle électronique
- Contrôle électronique via Touch Control avec lightline
- Touch Control (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) avec lightline

Confort

- Vitesse intensive avec retour automatique
- Capteur de contrôle climatique PerfectAir
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Mode d'arrêt différé 10 minutes

Design

- Box-Design, acier inoxydable
- Éclairage du plan de travail avec 3 modules Power LED de 1,5 W
- Soft Light
- Fonction Variation
- Luminosité: 389 lux
- Température de couleur: 3500K
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 30,1 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 46/55 dB¹

Informations techniques

- Pour un montage mural au-dessus des plaques de cuisson
- Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 165 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

- | | |
|-----------|--|
| DHZ1223 | Rallonge de cheminée longueur 1000 mm |
| DHZ1233 | Rallonge de cheminée longueur 1500 mm |
| DWZ0XX0J5 | Kit de recirculation de l'air Long Life |
| DWZ2CB1I4 | Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 76 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch>
Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Hottes murales 90 cm et 60 cm



CHF 1'080.-
CHF 999.07 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DWB97FM50

**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 458 m³/h Vitesse intensive 752 m³/h
- Ventilateur double flux grande puissance
- Moteur condensateur économe en énergie

Commande

- Contrôle électronique via Touch Control
- Contrôle électronique via Touch Control avec affichage LED
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec retour automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Design

- Box-Design, acier inoxydable
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Luminosité: 242 lux
- Température de couleur: 3500 K
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 60,3 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 52/65 dB¹

Informations techniques

- Pour un montage mural au-dessus des plaques de cuisson
- Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 255 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

- | | |
|-----------|---|
| DHZ1225 | Rallonge de cheminée 1000 mm |
| DHZ1235 | Rallonge de cheminée 1500 mm |
| DWZ0DX0U0 | Kit de recirculation d'air standard |
| DWZ0XX0J0 | Kit de recirculation d'air Long Life |
| DWZ1DX1I4 | Kit de recirculation d'air Clean Air Standard |
| DWZ1DX1I6 | Kit de recirculation d'air Clean Air Plus |
| DWZ1FX5C6 | Kit de recirculation d'air Clean Air Plus externe |
| DWZ1FX5D1 | Kit de recirculation d'air Long Life externe |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 76 et page 95.



CHF 980.-
CHF 906.57 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DWB67FM50

**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 458 m³/h Vitesse intensive 752 m³/h
- Ventilateur double flux grande puissance
- Moteur condensateur économe en énergie

Commande

- Contrôle électronique via Touch Control
- Contrôle électronique via Touch Control avec affichage LED
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec retour automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Design

- Box-Design, acier inoxydable
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Luminosité: 242 lux
- Température de couleur: 3500 K
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 60,3 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 52/64 dB¹

Informations techniques

- Pour un montage mural au-dessus des plaques de cuisson
- Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 255 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

- | | |
|-----------|---|
| DHZ1225 | Rallonge de cheminée 1000 mm |
| DHZ1235 | Rallonge de cheminée 1500 mm |
| DWZ0DX0U0 | Kit de recirculation d'air standard |
| DWZ0XX0J0 | Kit de recirculation d'air Long Life |
| DWZ1DX1I4 | Kit de recirculation d'air Clean Air Standard |
| DWZ1DX1I6 | Kit de recirculation d'air Clean Air Plus |
| DWZ1FX5C6 | Kit de recirculation d'air Clean Air Plus externe |
| DWZ1FX5D1 | Kit de recirculation d'air Long Life externe |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 76 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch> Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Hottes murales 90 cm et 60 cm



CHF 960.-
CHF 888.07 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DWB97IM50

**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 453 m³/h Vitesse intensive 739 m³/h
- Ventilateur double flux grande puissance
- Moteur condenseur économe en énergie

Commande

- Contrôle électronique via Touch Control
- Contrôle électronique via Touch Control avec affichage LED
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec retour automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Design

- Box-Design, acier inoxydable
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Luminosité: 214 lux
- Température de couleur: 3500K
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 62,5 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 52/65 dB¹

Informations techniques

- Pour un montage mural au-dessus des plaques de cuisson
- Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 255 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

- | | |
|-----------|---|
| DWZ0DX0U0 | Kit de recirculation de l'air standard |
| DWZ0XX0J0 | Kit de recirculation d'air Long Life |
| DHZ1225 | Rallonge de cheminée 1000 mm |
| DHZ1235 | Rallonge de cheminée 1500 mm |
| DWZ1DX114 | Kit de recirculation d'air Clean Air Standard |
| DWZ1DX116 | Kit de recirculation d'air Clean Air Plus |
| DWZ1FX5C6 | Kit de recirculation d'air Clean Air Plus externe |
| DWZ1FX5D1 | Kit de recirculation d'air Long Life externe |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 76 et page 95.



CHF 870.-
CHF 804.81 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DWB67IM50

**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 458 m³/h Vitesse intensive 752 m³/h
- Ventilateur double flux grande puissance
- Moteur condenseur économe en énergie

Commande

- Contrôle électronique via Touch Control
- Contrôle électronique via Touch Control avec affichage LED
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec retour automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Design

- Box-Design, acier inoxydable
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Luminosité: 242 lux
- Température de couleur: 3500K
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 60,3 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 52/64 dB¹

Informations techniques

- Pour un montage mural au-dessus des plaques de cuisson
- Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 255 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

- | | |
|-----------|---|
| DWZ1DX114 | Kit de recirculation d'air Clean Air Standard |
| DWZ1DX116 | Kit de recirculation d'air Clean Air Plus externe |
| DWZ1FX5C6 | Kit de recirculation d'air Clean Air Plus externe |
| DWZ1FX5D1 | Kit de recirculation d'air Long Life externe |
| DWZ0DX0U0 | Kit de recirculation de l'air standard |
| DWZ0XX0J0 | Kit de recirculation de l'air Long Life |
| DHZ1225 | Rallonge de cheminée longueur 1000 mm |
| DHZ1235 | Rallonge de cheminée longueur 1500 mm |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 76 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch> Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Hottes murales 90 cm et 60 cm

**CHF 700.-**

CHF 647.55

TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31Série | 2
DWB96BC50**Mode de fonctionnement et puissance**

- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591
- max. 619 m³/h
- Ventilateur double flux grande puissance
- Moteur condensateur économe en énergie

Commande

- Commandes avec boutons presseurs
- 3 niveaux de puissance

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Design

- Box-Design, acier inoxydable
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Luminosité: 91 lux
- Température de couleur: 3500 K

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 47,4 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹

Informations techniques

- Pour un montage mural au-dessus des plaques de cuisson
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 255 W
- Longueur du câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

DWZ0DX0U0	Kit de recirculation d'air standard
DWZ0XX0J0	Kit de recirculation d'air Long Life
DHZ1225	Rallonge de cheminée 1000 mm
DHZ1235	Rallonge de cheminée 1500 mm
DWZ1DX114	Kit de recirculation d'air Clean Air Standard
DWZ1DX116	Kit de recirculation d'air Clean Air Plus
DWZ1FX5C6	Kit de recirculation d'air Clean Air Plus externe
DWZ1FX5D1	Kit de recirculation d'air Long Life externe

Découvrez les autres accessoires en option à la page 76 et page 95.

**CHF 600.-**

CHF 555.04

TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31Série | 2
DWB66BC50**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591
- max. 621 m³/h
- Ventilateur double flux grande puissance

Commande

- Commandes avec boutons presseurs
- 3 niveaux de puissance

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Design

- Box-Design, acier inoxydable
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Luminosité: 99 lux
- Température de couleur: 3500 K

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 46,5 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 48/69 dB¹

Informations techniques

- Pour un montage mural au-dessus des plaques de cuisson
- Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 255 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option


DHZ1225	Rallonge de cheminée 1000 mm
DHZ1235	Rallonge de cheminée 1500 mm
DWZ0DX0U0	Kit de recirculation d'air standard
DWZ0XX0J0	Kit de recirculation d'air Long Life
DWZ1DX114	Kit de recirculation d'air Clean Air Standard
DWZ1DX116	Kit de recirculation d'air Clean Air Plus
DWZ1FX5C6	Kit de recirculation d'air Clean Air Plus externe
DWZ1FX5D1	Kit de recirculation d'air Long Life externe

Découvrez les autres accessoires en option à la page 76 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch> Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Les accessoires Bosch parfaits pour le fonctionnement en mode recyclage - Hottes murales.

Kits de démarrage Recyclage - Aperçu de la gamme

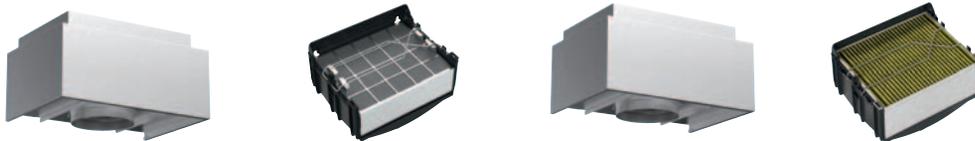


Désignation	Kit de recirculation de l'air Long Life, externe		Kit de recirculation de l'air Long Life, intégré		Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe		Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, intégré	
Remarque	Le kit de démarrage Recyclage se place au-dessus de la cheminée, les filtres dans le kit de recirculation de l'air		Filtres dans la cheminée, sortie d'air en haut dans la cheminée		Le kit de démarrage Recyclage se place au-dessus de la cheminée, les filtres dans le kit de recirculation de l'air		Filtres dans la cheminée, sortie d'air en haut dans la cheminée	
Élimination des odeurs et des fumées en%	>80%		>80%		>90%		>90%	
Durée de vie	10 ans		10 ans		12 - 18 mois		12 - 18 mois	
Cycle de nettoyage (au four à 200 C maxi en mode chaleur tournante pendant 120 minutes)	Tous les 3 à 4 mois		Tous les 3 à 4 mois		aucun nettoyage possible		aucun nettoyage possible	
Fonction antiFish	-		-		•		•	
Fonction anti-Pollen	-		-		•		•	
Box-Design	Accessoires	DWZ1FX5D1 CHF 647.- CHF 598.52	DIZ2FX5D1 CHF 816.- CHF 754.86	DWZ0XX0J5 CHF 519.- CHF 480.11	DWZ0XX0J0 CHF 519.- CHF 480.11	DWZ1FX5C6 CHF 329.- CHF 304.35	DIZ2CX5C6 CHF 657.- CHF 607.77	DWZ1DX116 CHF 191.- CHF 176.69
DWB98PR50		-	•	•	-	•	•	-
DWB98JQ50		-	-	•	-	-	-	•
DWB97FM50		•	-	-	•	•	-	•
DWB67FM50		•	-	-	•	•	-	•
DWB67IM50		•	-	-	•	•	-	•
DWB97IM50		•	-	-	•	•	-	•
DWB66BC60		-	-	-	•	-	-	•



Élégant, invisible et particulièrement efficace: le kit de recirculation de l'air au design intégré.

Pour toutes les hottes murales, Bosch propose un kit de recirculation de l'air au design intégré. Contrairement au kit de recirculation d'air classique placé sur la cheminée, la solution intégrée est cachée dans la cheminée et donc invisible. Une distance minimale de 25 cm par rapport au plafond doit être prévue pour le changement de filtre.

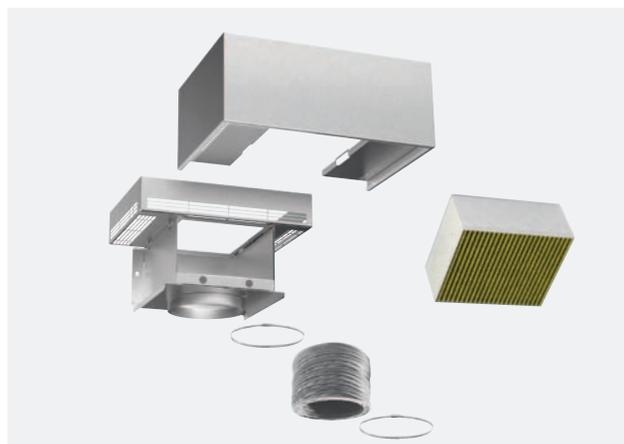

Exemple: Module de recyclage de l'air Clean Air Plus externe avec bandeau design pour le montage au mur ou sur la cheminée.

Les accessoires Bosch parfaits pour le fonctionnement en mode recyclage - Box-Design.

Kits de démarrage Recyclage - Aperçu de la gamme et accessoires de remplacement



Désignation	Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard	
Remarque	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée	
Élimination des odeurs et des fumées en%	jusqu'à 80%	
Durée de vie	6 - 12 mois	
Cycle de nettoyage (au four à 200 C maxi en mode chaleur tournante pendant 120 minutes)	aucun nettoyage possible	
Fonction antiFish	●	
Fonction anti-Pollen	—	
Box-Design	Accessoires	
	DWZ2CB114 CHF 136.- CHF 125.81	DWZ1DX114 CHF 136.- CHF 125.81
DWB98JQ50	●	—
DWB97FM50	—	●
DWB67FM50	—	●
DWB67IM50	—	●
DWB97IM50	—	●
DWB66BC50	—	●
DWB96BC50	—	●

Hotte îlot 90 cm



CHF 1'900.-
 CHF 1'757.63 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
DIB97IM50



Mode de fonctionnement et puissance

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 438 m³/h Vitesse intensive 754 m³/h
- Moteur condensateur économe en énergie

Commande

- Contrôle électronique
- Touch Control (3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive) avec affichage LED
- Vitesse intensive avec retour automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Design

- Box-Design, acier inoxydable
- Éclairage du plan de travail avec 4 modules Power LED de 1,5 W
- Luminosité: 409 lux
- Température de couleur: 3500 K

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 74,3 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 45/57 dB¹

Informations techniques

- Pour un montage au plafond au-dessus d'îlots de cuisine
- Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Puissance raccordée: 256 W
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 256 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

DHZ1256	Rallonge de cheminée 1600 mm
DHZ5385	Kit de recirculation d'air standard
DIZ2CB114	Kit de recirculation d'air Clean Air Standard
DIZ2CX5C6	Kit de recirculation d'air Clean Air Plus externe
DIZ2FX5D1	Kit de recirculation d'air Long Life externe
DHZ1231	Adaptateur pour inclinaison de toit gauche/droite
DHZ1241	Adaptateur pour inclinaison de toit avant/arrière
DHZ1246	Rallonge de cheminée 1100 mm
DHZ1251	Rallonge pour kit de montage 500 mm
DHZ1253	Rallonge pour kit de montage 1000 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 79 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch>
 Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
 Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Les accessoires Bosch parfaits pour le fonctionnement en mode recyclage - Hotte îlot.

Kits de démarrage Recyclage - Aperçu de la gamme



Désignation	Kit de recirculation de l'air Long Life, externe	Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe	Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard
Remarque	Le kit de démarrage Recyclage se place au-dessus de la cheminée, les filtres dans le kit de recirculation de l'air	Le kit de démarrage Recyclage se place au-dessus de la cheminée, les filtres dans le kit de recirculation de l'air	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée
Élimination des odeurs et des fumées en%	>80%	>90%	jusqu'à 80%
Durée de vie	10 ans	12 - 18 mois	6 - 12 mois
Cycle de nettoyage (au four à 200 C maxi en mode chaleur tournante pendant 120 minutes)	Tous les 3 à 4 mois	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible
Fonction antiFish	—	•	•
Fonction anti-Pollen	—	•	—
Accessoires	DIZ2FX5D1 CHF 816.- CHF 754.86	DIZ2CX5C6 CHF 657.- CHF 607.77	DIZ2CB114 CHF 146.- CHF 135.06
Hotte pour îlot.			
DIB97IM50	•	•	•

Solutions de ventilation intégrées.



Hottes de plafond
Page 81 – 82



Hottes design intégrées
Page 83 – 85



Hottes tiroirs
Page 86 – 90



Groupes filtrants
Page 91 – 92



Hottes aspirantes pour montage intermédiaire et sous un plan de travail
Page 93 – 94

Hottes de plafond 90 cm



CHF 3'900.-

CHF 3'607.77 TAR comprise. CHF 6.01 / TAR non comprise. CHF 5.56

Série | 8
DRC99PS20**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 458 m³/h Vitesse intensive 933 m³/h
- Fonctionnement avec économie d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs
- Compatible Home Connect par Wi-Fi pour la mise en réseau des appareils ménagers et une commande par smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Commande vocale possible via les assistants vocaux courants (uniquement dans les pays où le service est disponible)
- Fonction Silence (via Home Connect)
- Commande centralisée Table/hotte (avec une table de cuisson adaptée)
- Capteur de contrôle climatique PerfectAir
- Hotte aspirante entièrement automatique
- Télécommande infrarouge
- Cadre intérieur facile à nettoyer en coloris blanc
- Mode d'arrêt différé 10 minutes
- Aspiration périphérique
- Couvercle de filtre en verre, filtre à graisse métallique

Commande

- Contrôle électronique par télécommande
- 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Fonction Intervalle (via Home Connect)
- Vitesse intensive avec retour automatique
- Cassette avec cadre en inox

Design

- Cadre intérieur blanc
- Fonction Variation
- Soft Light
- Éclairage du plan de travail avec 6 modules Power LED de 3 W
- Luminosité: 1128 lux
- Température de couleur: 3500 K

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 46,8 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: E¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 41/56 dB¹

Informations techniques

- Pour un montage au plafond au-dessus d'îlots de cuisine
- Dimensions de l'appareil (LxP): 910 x 510 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Ventilateur double flux grande puissance
- Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés
- Puissance raccordée: 256 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

- DIZ0JC2D0 Kit de recirculation de l'air Long Life, externe, blanc
- DIZ0JC5D0 Kit de recirculation de l'air Long Life, externe, inox
- DIZ1JC2C6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe, blanc
- DIZ1JC5C6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe, inox

Découvrez les autres accessoires en option à la page 82 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch>
Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Les accessoires Bosch parfaits pour le fonctionnement en mode recyclage - Hottes de plafond.

Kits de démarrage Recyclage - Aperçu de la gamme



Désignation	Kit de recirculation de l'air Long Life, inox	Kit de recirculation de l'air Long Life, blanc	Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe, inox	Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe, blanc
Remarque	Le kit de recirculation de l'air Clean Air Plus est placé à l'endroit où l'air est renvoyé dans la pièce.	Le kit de recirculation de l'air Clean Air Plus est placé à l'endroit où l'air est renvoyé dans la pièce.	Le kit de recirculation de l'air Clean Air Plus est placé à l'endroit où l'air est renvoyé dans la pièce.	Le kit de recirculation de l'air Clean Air Plus est placé à l'endroit où l'air est renvoyé dans la pièce.
Élimination des odeurs et des fumées en%	>80%	>80%	>90%	>90%
Durée de vie	10 ans	10 ans	12 - 18 mois	12 - 18 mois
Cycle de nettoyage (au four à 200 C maxi en mode chaleur tournante pendant 120 minutes)	Tous les 3 à 4 mois	Tous les 3 à 4 mois	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible
Fonction antiFish	—	—	●	●
Fonction anti-Pollen	—	—	●	●
Accessoires	DIZ0JC5D0 CHF 848.– CHF 784.46	DIZ0JC2D0 CHF 1'071.– CHF 990.75	DIZ1JC5C6 CHF 657.– CHF 607.77	DIZ1JC2C6 CHF 657.– CHF 607.77
Hottes de plafond				
DRC99PS20	●	●	●	●

Hottes design intégrées 90 cm et 60 cm



CHF 1'170.-
CHF 1'082.33 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
DBB97AM60

**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, différents kits de recirculation de l'air sont nécessaires et sont disponibles avec les accessoires en option
- Puissance d'aspiration en mode évacuation extérieure selon EN 61591: niveau normal max. 460 m³/h, vitesse intensive 749 m³/h
- Avec l'utilisation d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus disponible séparément (accessoires en option), l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage: Programme recyclage Fonction normale max.: 451 m³/h Vitesse intensive: 652 m³/h
- Niveaux sonores en mode recyclage : niveau normal max.: 67 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 50/63 dB¹

Design

- Coloris noir avec vitre en verre
- Installation intégrale pour une intégration complète avec les meubles hauts
- Design compact et peu encombrant pour des possibilités de rangement supplémentaires à côté de la hotte et pour un poids max. de 10 kg par côté
- Vitre avec contrôle tactile pour une commande facile et une meilleure absorption de la vapeur

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Contrôle électronique via Touch Control avec affichage LED
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec retour automatique
- Le ventilateur et l'éclairage s'allument et s'éteignent automatiquement à l'ouverture et à la fermeture de la vitre
- L'éclairage peut être allumé ou éteint via un effleurement rapide sur la zone de contrôle, même lorsque la vitre est fermée.
- 3 x LED 2 W
- Soft Light
- Température de couleur: 3500 K
- Luminosité: 517 lux
- Moteur condensateur économe en énergie
- Casette avec cadre en inox
- Les surfaces et les matériaux sont lisses et faciles à nettoyer

Information de planification et d'installation

- À monter dans un meuble haut de 90 cm de largeur
- Convient pour un encastrement dans une armoire haute sans fond
- Les barrettes de finition murale pour intégration dans une armoire haute de 360 mm de profondeur maximum sont fournies avec l'appareil
- Les tapis de protection de la niche contre les rayures et salissures côté caché sont fournis
- Pour l'installation dans des éléments supérieurs plus hauts, des Rallonges de cheminée sont disponibles en tant qu'accessoires en option, ils sont compatibles avec les kits de démarrage de recirculation de l'air disponibles.
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 340 x 897 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 340 x 860 x 300 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 64,7 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Puissance raccordée: 259 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

- DWZ11X1C6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe
- DWZ6B114 Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard
- DWZ11T1D1 Kit de recirculation de l'air Long Life, externe
- DWZ11B6K1 Rallonge de cheminée longueur 450-854 mm
- DWZ11B6N1 Rallonge de cheminée longueur 187-360 mm

Découvrez les autres accessoires en option à la page 85.



CHF 1'070.-
CHF 989.82 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
DBB67AM60

**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, différents kits de recirculation de l'air sont nécessaires et sont disponibles avec les accessoires en option
- Puissance d'aspiration en mode évacuation extérieure selon EN 61591: niveau normal max. 460 m³/h, vitesse intensive 749 m³/h
- Avec l'utilisation d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus disponible séparément (accessoires en option), l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage: Programme recyclage Fonction normale max.: 451 m³/h Vitesse intensive: 652 m³/h
- Niveaux sonores en mode recyclage : niveau normal max.: 67 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 74 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 50/63 dB¹

Design

- Coloris noir avec vitre en verre
- Installation intégrale pour une intégration complète avec les meubles hauts
- Design compact et peu encombrant pour des possibilités de rangement supplémentaires à côté de la hotte et pour un poids max. de 10 kg par côté
- Vitre avec contrôle tactile pour une commande facile et une meilleure absorption de la vapeur

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Contrôle électronique via Touch Control avec affichage LED
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec retour automatique
- Le ventilateur et l'éclairage s'allument et s'éteignent automatiquement à l'ouverture et à la fermeture de la vitre
- L'éclairage peut être allumé ou éteint via un effleurement rapide sur la zone de contrôle, même lorsque la vitre est fermée.
- 2 x LED 2 W
- Soft Light
- Température de couleur: 3500 K
- Luminosité: 451 lux
- Moteur condensateur économe en énergie
- Casette avec cadre en inox
- Les surfaces et les matériaux sont lisses et faciles à nettoyer

Information de planification et d'installation

- À monter dans un meuble haut de 60 cm de largeur
- Convient pour un encastrement dans une armoire haute sans fond
- Les barrettes de finition murale pour intégration dans une armoire haute de 360 mm de profondeur maximum sont fournies avec l'appareil
- Les tapis de protection de la niche contre les rayures et salissures côté caché sont fournis
- Pour l'installation dans des éléments supérieurs plus hauts, des Rallonges de cheminée sont disponibles en tant qu'accessoires en option, ils sont compatibles avec les kits de démarrage de recirculation de l'air disponibles.
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 340 x 597 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 340 x 560 x 300 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 62,7 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Puissance raccordée: 256 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,3 m avec fiche

Accessoires en option

- DWZ11B6K1 Rallonge de cheminée longueur 450-854 mm
- DWZ11B6N1 Rallonge de cheminée longueur 187-360 mm
- DWZ11T1D1 Kit de recirculation de l'air Long Life, externe
- DWZ11X1C6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe
- DWZ6B114 Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard

Découvrez les autres accessoires en option à la page 85.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch> Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Hottes design intégrées 90 cm et 60 cm



CHF 780.-
CHF 721.55 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DBB96AF60



Mode de fonctionnement et puissance

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, différents kits de recirculation de l'air sont nécessaires et sont disponibles avec les accessoires en option
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 620 m³/h
- Avec l'utilisation d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus disponible séparément (accessoires en option), l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage:
Programme recyclage Fonction normale max.: 598 m³/h
- Niveaux sonores en mode recyclage : niveau normal max.: 75 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 50/70 dB¹

Design

- Installation intégrale pour une intégration complète avec les meubles hauts
- Déflecteur en verre incliné, pivotant

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Contrôle mécanique
- Commandes rotatif escamotable
- 3 niveaux de puissance
- 2 x LED 2 W
- Température de couleur: 3500K
- Luminosité: 76 lux
- Moteur condensateur économe en énergie
- Cassette avec cadre en aluminium
- Les surfaces et les matériaux sont lisses et faciles à nettoyer

Information de planification et d'installation

- À monter dans un meuble haut de 90 cm de largeur
- Convient pour un encastrément dans une armoire haute sans fond
- Barrettes de finition murale pour intégration dans une armoire haute de 350 mm de profondeur maximum
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 356 x 894 x 310 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 356 x 862 x 310 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 255 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,5 m avec fiche
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 56,5 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: C¹
- Puissance raccordée: 255 W

Accessoires en option

- DWZ1IT1D1 Kit de recirculation de l'air Long Life, externe
- DWZ1IX1C6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe
- DWZ0IB0U0 Kit de recirculation de l'air standard

Découvrez les autres accessoires en option à la page 85.



CHF 690.-
CHF 638.30 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DBB66AF60



Mode de fonctionnement et puissance

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, différents kits de recirculation de l'air sont nécessaires et sont disponibles avec les accessoires en option
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 620 m³/h
- Avec l'utilisation d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus disponible séparément (accessoires en option), l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage:
Programme recyclage Fonction normale max.: 594 m³/h
- Niveaux sonores en mode recyclage : niveau normal max.: 76 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 50/70 dB¹

Design

- Installation intégrale pour une intégration complète avec les meubles hauts
- Déflecteur en verre incliné, pivotant

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Contrôle mécanique
- Commandes rotatif escamotable
- 3 niveaux de puissance
- 2 x LED 2 W
- Température de couleur: 3500K
- Luminosité: 76 lux
- Moteur condensateur économe en énergie
- Cassette avec cadre en aluminium
- Les surfaces et les matériaux sont lisses et faciles à nettoyer

Information de planification et d'installation

- À monter dans un meuble haut de 60 cm de largeur
- Convient pour un encastrément dans une armoire haute sans fond
- Barrettes de finition murale pour intégration dans une armoire haute de 350 mm de profondeur maximum
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 356 x 594 x 310 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 356 x 562 x 310 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 255 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,5 m avec fiche
- Respecter les dimensions et remarques pour l'installation de cet appareil selon le schéma technique

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 56,5 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: A¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: C¹
- Puissance raccordée: 255 W

Accessoires en option


- DWZ0IB0U0 Kit de recirculation de l'air standard
- DWZ1IT1D1 Kit de recirculation de l'air Long Life, externe
- DWZ1IX1C6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus externe

Découvrez les autres accessoires en option à la page 85.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch>
Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Les accessoires Bosch parfaits pour le fonctionnement en mode recyclage - Hottes design intégrées.

Kits de démarrage Recyclage - Aperçu de la gamme

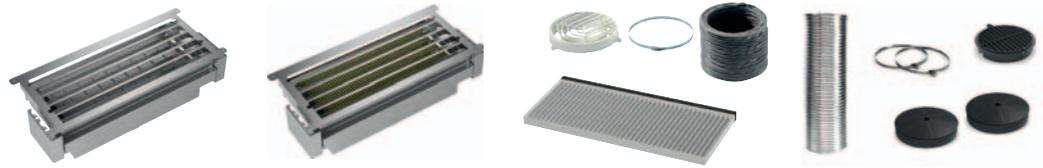

Désignation	Kit de recirculation de l'air Long Life, externe	Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus	Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard	Kit de recirculation de l'air standard
Remarque	Le kit de démarrage Recyclage se place au-dessus de la cheminée, les filtres dans le kit de recirculation de l'air	Le kit de démarrage Recyclage se place au-dessus de la cheminée, les filtres dans le kit de recirculation de l'air	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée
Élimination des odeurs et des fumées en%	>80%	>90%	jusqu'à 80%	jusqu'à 80%
Durée de vie	10 ans	12 - 18 mois	6 - 12 mois	6 - 12 mois
Cycle de nettoyage (au four à 200 C maxi en mode chaleur tournante pendant 120 minutes)	Tous les 3 à 4 mois	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible
Fonction antiFish	—	•	•	•
Fonction anti-Pollen	—	•	—	—
Accessoires				
Hottes design intégrées	DWZ11T1D1 CHF 625.– CHF 578.17	DWZ11X1C6 CHF 329.– CHF 304.35	DWZ61B114 CHF 90.– CHF 83.26	DWZ01B0U0 CHF 180.– CHF 166.51
DBB97AM60	•	•	•	—
DBB67AM60	•	•	•	—
DBB96AF60	•	•	—	•
DBB66AF60	•	•	—	•

Hottes tiroirs 90 cm et 60 cm



CHF 1'770.-
CHF 1'637.37 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

CHF 1'650.-
CHF 1'526.36 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 8
DFS097K51

Série | 8
DFS067K51

**Mode de fonctionnement et puissance**

- Coloris acier inox
- À monter dans un meuble haut de 60 cm ou 90 cm de largeur
- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire

Confort

- Contrôle électronique via Touch Control avec lightline
- Avec fonction automatique
- 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Vitesse intensive avec retour automatique
- Poursuite de marche du ventilateur
- Capteur de contrôle climatique

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec 3 modules Power LED de 1,5 W
- Fonction Variation
- Soft Light
- Température de couleur: 3500K
- Luminosité: 355 lux
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs

Commande

- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 395 m³/h Vitesse intensive 700 m³/h
- Puissance d'aspiration en mode évacuation extérieure selon EN 61591: niveau normal max. 395 m³/h, vitesse intensive 700 m³/h
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 395 m³/h
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 41/53 dB¹
- Avec l'utilisation d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus disponible séparément (accessoires en option), l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage: Programme recyclage Fonction normale max.: 358 m³/h, Vitesse intensive: 628 m³/h
- Niveaux sonores en mode recyclage : niveau normal max.: 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateur grande puissance
- Fonctionnement avec économie d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Information de planification et d'installation

- Fixation confort du déflecteur plat
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Système d'extraction télescopique avec baguette poignée

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 38,8 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Puissance raccordée: 146 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,75 m avec fiche

Accessoires en option

- DSZ4565 Kit de recirculation de l'air standard
- DSZ4920 Kit de montage pour meuble haut de 90 cm
- DSZ4961 Kit de suspension
- DWZ21T114 Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard
- DWZ11X1C6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe
- DWZ11T1D1 Kit de recirculation de l'air Long Life, externe

Découvrez les autres accessoires en option à la page 90 et page 95.

Mode de fonctionnement et puissance

- Coloris acier inox
- À monter dans un meuble haut de 60 cm de largeur
- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire

Confort

- Contrôle électronique via Touch Control avec lightline
- Avec fonction automatique
- 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Vitesse intensive avec retour automatique
- Poursuite de marche du ventilateur
- Capteur de contrôle climatique

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec 2 modules LED de 1,5 W
- Fonction Variation
- Soft Light
- Température de couleur: 3500K
- Luminosité: 294 lux
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs

Commande

- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 392 m³/h Vitesse intensive 717 m³/h
- Puissance d'aspiration en mode évacuation extérieure selon EN 61591: niveau normal max. 392 m³/h, vitesse intensive 717 m³/h
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 392 m³/h
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 41/53 dB¹
- Avec l'utilisation d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus disponible séparément (accessoires en option), l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage: Programme recyclage Fonction normale max.: 358 m³/h, Vitesse intensive: 628 m³/h
- Niveaux sonores en mode recyclage: niveau normal max.: 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateur grande puissance
- Fonctionnement avec économie d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Information de planification et d'installation

- Fixation confort du déflecteur plat
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Système d'extraction télescopique avec baguette poignée

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 37,8 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Puissance raccordée: 144 W
- Longueur du câble de raccordement: 1,75 m avec fiche

Accessoires en option

- DSZ4660 Kit de suspension
- DWZ11T1D1 Kit de recirculation de l'air Long Life, externe
- DWZ11X1C6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe
- DWZ21T114 Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard

Découvrez les autres accessoires en option à la page 90 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch> Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Hotte tiroir 60 cm



CHF 990.-
 CHF 915.82 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 6
DFR067T51



Mode de fonctionnement et puissance

- Coloris acier inox
- À monter dans un meuble haut de 60 cm de largeur
- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire

Confort

- Contrôle électronique via des touches d'accès direct avec affichage digital
- 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Vitesse intensive avec retour automatique
- Mode d'arrêt différé sélectionnable (1 à 9 minutes)

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Fonction Variation
- Soft Light
- Température de couleur: 3500 K
- Luminosité: 294 lux
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et anti-odeurs

Commande

- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 392 m³/h Vitesse intensive 717 m³/h
- Puissance d'aspiration en mode évacuation extérieure selon EN 61591: niveau normal max. 392 m³/h, vitesse intensive 717 m³/h
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 392 m³/h
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 41/53 dB¹
- Avec l'utilisation d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus disponible séparément (accessoires en option), l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage: Programme recyclage Fonction normale max.: 358 m³/h, Vitesse intensive: 628 m³/h
- Niveaux sonores en mode recyclage : niveau normal max.: 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateur grande puissance
- Fonctionnement avec économie d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Information de planification et d'installation

- Fixation confort du déflecteur plat
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Système d'extraction télescopique sans bandeau, pourvu d'une baguette-poignée (accessoire spécial) ou du bandeau lumineux d'origine du fabricant du mobilier de cuisine

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 37,8 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Puissance raccordée: 144 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,75 m avec fiche

Accessoires en option

- DWZ1X1C6 Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe
- DWZ2IT114 Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard
- DWZ1IT1D1 Kit de recirculation de l'air Long Life, externe
- DSZ4565 Kit de recirculation de l'air standard
- DSZ4660 Kit de suspension
- DSZ4682 Baguette poignée, blanche
- DSZ4685 Baguette poignée, acier inoxydable
- DSZ4686 Baguette poignée, noire

Découvrez les autres accessoires en option à la page 90 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch> Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Hottes tiroirs 90 cm et 60 cm



CHF 980.-
CHF 906.57 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DFS097A51

**Mode de fonctionnement et puissance**

- À monter dans un meuble haut de 60 cm ou 90 cm de largeur
- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire

Confort

- Contrôle électronique via des touches d'accès direct avec affichage digital
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec retour automatique
- Poursuite de marche du ventilateur

Caractéristiques

- Coloris argent métallisé
- Éclairage du plan de travail avec 3 modules Power LED de 1,5 W
- Température de couleur: 3500K
- Luminosité: 355 lux
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Commande

- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 397 m³/h Vitesse intensive 729 m³/h
- Puissance d'aspiration en mode évacuation extérieure selon EN 61591: niveau normal max. 397 m³/h, vitesse intensive 729 m³/h
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 397 m³/h
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 41/53 dB¹
- Avec l'utilisation d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus disponible séparément (accessoires en option), l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage: Programme recyclage Fonction normale max.: 358 m³/h, Vitesse intensive: 628 m³/h
- Niveaux sonores en mode recyclage : niveau normal max.: 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateur grande puissance
- Fonctionnement avec économie d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Information de planification et d'installation

- Fixation confort du déflecteur plat
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Avec clapet anti-retour
- Bandeau de finition en acier inox

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 38,1 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Puissance raccordée: 146 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,75 m avec fiche

Accessoires en option

- | | |
|-----------|---|
| DWZ2IT114 | Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard |
| DWZ1IT1D1 | Kit de recirculation de l'air Long Life, externe |
| DWZ1IX1C6 | Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe |
| DSZ4920 | Kit de montage pour meuble haut de 90 cm |
| DSZ4961 | Kit de suspension |
| DSZ4982 | Baguette poignée, blanche |
| DSZ4986 | Baguette poignée, noire |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 90 et page 95.



CHF 770.-
CHF 712.30 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DFS067A51C

**Mode de fonctionnement et puissance**

- À monter dans un meuble haut de 60 cm de largeur
- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage ou un module de recyclage de l'air Clean Air (accessoires en option) est nécessaire

Confort

- Contrôle électronique via des touches d'accès direct avec affichage digital
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec retour automatique
- Poursuite de marche du ventilateur

Caractéristiques

- Coloris argent métallisé
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Température de couleur: 3500K
- Luminosité: 294 lux
- Couvercle de filtre en acier inox, perforé et lavable au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Commande

- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 399 m³/h
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 41/53 dB¹
- Avec l'utilisation d'un kit de recirculation de l'air Clean Air Plus disponible séparément (accessoires en option), l'appareil atteint les valeurs suivantes en mode recyclage: Programme recyclage Fonction normale max.: 358 m³/h, Vitesse intensive: 628 m³/h
- Niveaux sonores en mode recyclage : niveau normal max.: 60 dB(A) re 1 pW, vitesse intensive : 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateur grande puissance
- Fonctionnement avec économie d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Information de planification et d'installation

- Fixation confort du déflecteur plat
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Bandeau de finition en acier inox

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 37,9 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Puissance raccordée: 144 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,75 m avec fiche

Accessoires en option

- | | |
|-----------|---|
| DWZ2IT114 | Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard |
| DSZ4660 | Kit de suspension |
| DSZ4682 | Baguette poignée, blanche |
| DSZ4686 | Baguette poignée, noire |
| DWZ1IT1D1 | Kit de recirculation de l'air Long Life, externe |
| DWZ1IX1C6 | Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus, externe |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 90 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch> Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Hottes tiroirs 60 cm



CHF 690.-
CHF 638.30

TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DFM064A51C

**Mode de fonctionnement et puissance**

- À monter dans un meuble haut de 60 cm de largeur
- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage (accessoires en option) est nécessaire

Confort

- Contrôle électronique via des touches d'accès direct avec affichage digital
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec retour automatique
- Poursuite de marche du ventilateur

Caractéristiques

- Coloris argent métallisé
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Température de couleur: 3500 K
- Luminosité: 294 lux
- Cassette avec cadre en aluminium
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Commande

- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: Fonction normale max. 268 m³/h Vitesse intensive 400 m³/h
- Puissance d'aspiration en mode évacuation extérieure selon EN 61591: niveau normal max. 268 m³/h, vitesse intensive 400 m³/h
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 268 m³/h
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 49/62 dB¹
- 1 ventilateur grande puissance
- Fonctionnement avec économie d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Information de planification et d'installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Bandeau de finition en acier inox

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 21 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: B¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: C¹
- Puissance raccordée: 74 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,75 m avec fiche

Accessoires en option

- DSZ4682 Bandeau de finition, blanc
- DSZ4686 Bandeau de finition, noir
- DWZ11T114 Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard

Découvrez les autres accessoires en option à la page 90 et page 95.



CHF 450.-
CHF 416.28

TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 2
DFM064W51C

**Mode de fonctionnement et puissance**

- À monter dans un meuble haut de 60 cm de largeur
- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage (accessoires en option) est nécessaire

Confort

- Mise en marche et arrêt automatique à l'ouverture et fermeture de la surface filtrante mobile
- Commandes à bascule
- 3 niveaux de puissance

Caractéristiques

- Coloris argent métallisé
- Éclairage du plan de travail avec 2 modules Power LED de 1,5 W
- Température de couleur: 3500 K
- Luminosité: 131 lux
- Cassette avec cadre en aluminium
- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Commande

- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 389 m³/h
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 59/67 dB¹
- 1 ventilateur grande puissance
- Moteur condensateur

Information de planification et d'installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm (120 mm fourni)
- Bandeau de finition en acier inox

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 40,3 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: C¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Puissance raccordée: 108 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,75 m avec fiche

Accessoires en option

- DSZ4686 Bandeau de finition, noir
- DWZ11T114 Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard
- DSZ4682 Bandeau de finition, blanc

Découvrez les autres accessoires en option à la page 90 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrez d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch> Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Les accessoires Bosch parfaits pour le fonctionnement en mode recyclage - Hottes tiroirs.

Kits de démarrage Recyclage - Aperçu de la gamme



Désignation	Kit de recirculation de l'air Long Life	Kit de recirculation de l'air Clean Air Plus	Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard	Kit de recirculation de l'air Clean Air Standard
Remarque	Le kit de démarrage Recyclage se place au-dessus de la cheminée, les filtres dans le kit de recirculation de l'air	Le kit de démarrage Recyclage se place au-dessus de la cheminée, les filtres dans le kit de recirculation de l'air	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée
Élimination des odeurs et des fumées en%	>80%	>90%	jusqu'à 80%	jusqu'à 80%
Durée de vie	10 ans	12 - 18 mois	6 - 12 mois	6 - 12 mois
Cycle de nettoyage (au four à 200 C maxi en mode chaleur tournante pendant 120 minutes)	Tous les 3 à 4 mois	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible
Fonction antiFish	—	●	●	●
Fonction anti-Pollen	—	●	—	—
Hottes tiroir	Accessoires DWZ1IT1D1 CHF 625.– CHF 578.17	DWZ1IX1C6 CHF 329.– CHF 304.35	DWZ2IT114 CHF 90.– CHF 83.26	DWZ1IT114 CHF 85.– CHF 78.63
DFS097K51	●	●	●	—
DFS067K51	●	●	●	—
DFR067T51	●	●	●	—
DFS097A51	●	●	●	—
DFS067A51C	●	●	●	—
DFM064A51C	—	—	—	●
DFM064W51C	—	—	—	●

Accessoires de remplacement



Désignation	Filtre anti-odeurs Long Life	Filtre anti-odeurs Clean Air Plus	Filtre anti-odeurs Clean Air Standard	Filtre anti-odeurs Clean Air Standard
Remarque	Adapté pour le kit de recirculation de l'air Long Life: DWZ1IT1D1	Adapté pour le kit de recirculation de l'air Clean Air Plus: DWZ1IX1C6	Adapté pour le kit de recirculation de l'air Clean Air Standard: DWZ2IT114	Adapté pour le kit de recirculation de l'air Clean Air Standard: DWZ1IT114
Élimination des odeurs et des fumées en%	>80%	>90%	80%	80%
Durée de vie	10 ans	12 - 18 mois	6 - 12 mois	6 - 12 mois
Cycle de nettoyage (au four à 200 C maxi en mode chaleur tournante pendant 120 minutes)	Tous les 3 à 4 mois	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible
Fonction antiFish	—	●	●	●
Fonction anti-Pollen	—	●	—	—
Hottes tiroir	Accessoires DWZ0IT0P0	DWZ1IX1B6	DWZ2IT1B4	DWZ1IT1B4
DFS097K51	●	●	●	—
DFS067K51	—	—	—	—
DFR067T51	●	●	●	—
DFS097A51	●	●	●	—
DFS067A51C	●	●	●	—
DFM064A51C	—	—	—	●
DFM064W51C	—	—	—	●

Groupes filtrants 53 cm



CHF 690.-
CHF 638.30 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DHL555BL

**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un filtre anti-odeurs (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'aspiration en mode évacuation extérieure selon EN 61591: niveau normal max. 362 m³/h, vitesse intensive 618 m³/h
- 2 moteurs de ventilateurs

Commande

- Commandes à curseur
- 3 niveaux de puissance et 1 vitesse intensive

Confort

- Filtre à graisse métallique avec cadre en aluminium, lavable au lave-vaisselle

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 79,8 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: D¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: B¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 38/56 dB¹

Informations techniques

- Pour les placards préparés, etc. ainsi qu'au-dessus d'îlots
- Luminosité: 438 lux
- Température de couleur: 3500 K
- Débit max. : 618 m³/h
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 255 x 530 x 380 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm, 120 mm
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 206 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,75 m avec fiche

Accessoires en option

- DHZ7305 Filtre anti-odeurs standard
- DHZ7402 Aide à l'installation pour groupes filtrants

Découvre les autres accessoires en option à la page 92 et page 95.



CHF 400.-
CHF 370.03 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 2
DLN53AA70

**Mode de fonctionnement et puissance**

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un kit de démarrage (accessoires en option) est nécessaire
- Groupe filtrant
- 1 moteur

Commande

- Commandes à curseur
- 3 niveaux de puissance

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 67,7 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: E¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: D¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: D¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 46/62 dB¹
- Niveaux sonores selon EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure : niveau normal max.: 62 dB(A) re 1 pW (pression acoustique 48 dB(A) re 20 µPa)

Informations techniques

- Pour les placards préparés
- Luminosité: 78 lux
- Température de couleur: 2700 K
- Éclairage du plan de travail avec 2 x LED de 3 W E14
- Débit max. : 302 m³/h
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 208 x 534 x 300 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 208 x 493 x 257 mm
- Raccord d'extraction d'air Ø 120 mm
- Avec clapet anti-retour
- Puissance raccordée: 121 W
- Longueur Câble de raccordement: 1,5 m avec fiche

Accessoires en option

- DWZ0IN0T0 Kit de recirculation de l'air standard

Découvre les autres accessoires en option à la page 92 et page 95.

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvre d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch> Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Les accessoires Bosch parfaits pour le fonctionnement en mode recyclage - Groupes filtrants.

Kits de démarrage Recyclage - Aperçu de la gamme



Désignation	Filtre anti-odeurs standard	Kit de recirculation de l'air standard
Remarque	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée (disponible également comme accessoire de remplacement)	Filtre dans l'appareil, sortie d'air en haut dans la cheminée (disponible également comme accessoire de remplacement)
Élimination des odeurs et des fumées en%	jusqu'à 80%	jusqu'à 80%
Durée de vie	6 - 12 mois	6 - 12 mois
Cycle de nettoyage (au four à 200 C maxi en mode chaleur tournante pendant 120 minutes)	aucun nettoyage possible	aucun nettoyage possible
Fonction antiFish	●	—
Fonction anti-Pollen	—	—
Groupes filtrants	Accessoires	
	DHZ7305 CHF 95.– CHF 87.88	DWZ01N0T0 CHF 72.– CHF 66.60
DHL555BL	●	—
DLN53AA70	—	●

Hotte aspirante pour montage intermédiaire 60 cm



CHF 490.-
 CHF 453.28 TAR comprise. **CHF 2.50** / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 2
DEM63AC00 Argent



Mode de fonctionnement et puissance

- Fonctionnement par évacuation ou recyclage
- Pour le mode recyclage, un filtre anti-odeurs (accessoires en option) est nécessaire
- Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 368 m³/h
- 1 moteur

Commande

- Commandes avec boutons presseurs
- 3 niveaux de puissance

Confort

- Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C^{1,2}
- Consommation d'énergie moyenne: 65,7 kWh/an¹
- Classe d'efficacité du ventilateur: E¹
- Classe d'efficacité de l'éclairage: A¹
- Classe d'efficacité du filtre à graisse: C¹
- Niveau sonore min./max. au niveau normal: 52/62 dB¹

Informations techniques

- Pour un montage entre des armoires suspendues
- Éclairage du plan de travail avec 2 x LED de 3 W E14
- Luminosité: 188 lux
- Température de couleur: 2700 K
- Mode évacuation extérieure vers l'arrière ou le haut possible
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm, 120 mm
- Puissance raccordée: 126 W
- Longueur du câble de raccordement: 1,5 m avec fiche

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvre d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch>
 Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
 Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Hottes aspirantes pour montage sous un plan de travail 60 cm



CHF 410.-
CHF 379.28 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31

CHF 340.-
CHF 314.52 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31

CHF 250.-
CHF 231.27 TAR comprise. CHF 2.50 / TAR non comprise. CHF 2.31

Série | 4
DUL63CC50 Acier inoxydable

Série | 4
DUL63CC20 Blanc

Série | 2
DUL62FA21

**Commande**

– Commandes avec boutons pressoirs pour 3 niveaux de puissance

Commande

– Commandes avec boutons pressoirs pour 3 niveaux de puissance

Commande

– Commandes à curseur

Mode de fonctionnement et puissance

– Fonctionnement par évacuation ou recyclage
– Hotte sous plan de travail
– 3 niveaux de puissance
– Puissance d'aspiration 350 m³/h en mode évacuation extérieure selon EN 61591

Mode de fonctionnement et puissance

– Fonctionnement par évacuation ou recyclage
– Hotte sous plan de travail
– 3 niveaux de puissance
– Puissance d'aspiration 350 m³/h en mode évacuation extérieure selon EN 61591

Mode de fonctionnement et puissance

– Fonctionnement par évacuation ou recyclage
– Pour le mode recyclage, un filtre anti-odeurs (accessoires en option) est nécessaire
– 3 niveaux de puissance
– Puissance d'évacuation selon DIN/EN 61591: max. 250 m³/h

Confort

– Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
– Déфлекteur d'air en verre ajustable en continu

Confort

– Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
– Déфлекteur d'air en verre ajustable en continu

Confort

– Filtre en tissu
– Déфлекteur d'air en verre ajustable en continu

Informations techniques

– Pour un montage sous une armoire suspendue ou au mur
– Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– 1 moteur
– Éclairage du plan de travail avec 2 x LED de 4 W E14
– Luminosité: 45 lux
– Température de couleur: 3000K
– Niveaux sonores selon EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure: niveau normal max.: 72 dB(A) re 1 pW (pression acoustique 58 dB(A) re 20 µPa)
– Raccord d'extraction d'air Ø 120 mm, 100 mm
– Puissance raccordée: 146 W
– Longueur Câble de raccordement: 1,45 m avec fiche

Informations techniques

– Pour un montage sous une armoire suspendue ou au mur
– Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– 1 moteur
– Éclairage du plan de travail avec 2 x LED de 4 W E14
– Luminosité: 45 lux
– Température de couleur: 3000K
– Niveaux sonores selon EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en mode évacuation extérieure: niveau normal max.: 72 dB(A) re 1 pW (pression acoustique 58 dB(A) re 20 µPa)
– Raccord d'extraction d'air Ø 120 mm, 100 mm
– Puissance raccordée: 146 W
– Longueur Câble de raccordement: 1,45 m avec fiche

Informations techniques

– Pour un montage sous une armoire suspendue ou au mur
– Dimensions de l'appareil Évacuation d'air (HxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– Dimensions de l'appareil Recyclage (HxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– 1 moteur
– Éclairage du plan de travail avec 1 x LED de 4 W E14
– Luminosité: 45 lux
– Température de couleur: 3000K
– Raccord d'extraction d'air Ø 120 mm, 100 mm
– Avec clapet anti-retour
– Puissance raccordée: 119 W
– Longueur Câble de raccordement: 1,45 m avec fiche

Environnement et sécurité

– Classe d'efficacité énergétique: C^{1,2}
– Consommation d'énergie moyenne: 93,3 kWh/an¹
– Classe d'efficacité du ventilateur: E¹
– Classe d'efficacité de l'éclairage: E¹
– Classe d'efficacité du filtre à graisse: C¹
– Niveau sonore min./max. au niveau normal: 56/72 dB¹

Environnement et sécurité

– Classe d'efficacité énergétique: C^{1,2}
– Consommation d'énergie moyenne: 93,3 kWh/an¹
– Classe d'efficacité du ventilateur: E¹
– Classe d'efficacité de l'éclairage: E¹
– Classe d'efficacité du filtre à graisse: C¹
– Niveau sonore min./max. au niveau normal: 56/72 dB¹

Environnement et sécurité

– Classe d'efficacité énergétique: C^{1,2}
– Consommation d'énergie moyenne: 69,3 kWh/an¹
– Classe d'efficacité du ventilateur: E¹
– Classe d'efficacité de l'éclairage: E¹
– Classe d'efficacité du filtre à graisse: D¹
– Niveau sonore min./max. au niveau normal: 53/68 dB¹

Accessoires en option

DH22701 Filtre anti-odeurs standard

Accessoires en option

DH22701 Filtre anti-odeurs standard

Accessoires en option

DH22140 Filtre à graisse
DH22701 Filtre anti-odeurs standard
DH21620 Filtre à graisse métallique

¹ Conformément au règlement UE n°65/2014. ² Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A+++ à D. ³ Le mode de fonctionnement et la puissance se réfèrent toujours à l'évacuation d'air. Les appareils à simple recirculation de l'air n'ont pas de valeur présentée ici. ⁴ Découvrir d'autres valeurs sur l'appareil sur notre site Web: <https://www.bosch-home.com/ch>
Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires en option¹

Pour hottes îlots



DHZ1256
Rallonge de cheminée longueur 1600 mm²
CHF 435.-
CHF 402.41

Pour hottes murales



DHZ1225 Rallonge de cheminée
longueur 1000 mm²
CHF 360.-
CHF 333.02

DHZ1235 Rallonge de cheminée
longueur 1500 mm²
CHF 435.-
CHF 402.41

DHZ1223 Rallonge de cheminée
longueur 1000 mm²
CHF 360.-
CHF 333.02

DHZ1233 Rallonge de cheminée
longueur 1500 mm²
CHF 435.-
CHF 402.41



DWZ11B6K1
Rallonge de cheminée noir, 450-854 mm
CHF 280.-
CHF 259.02

DWZ11B6N1
Rallonge de cheminée noir, 187-360 mm²
CHF 220.-
CHF 203.52

Pour hottes murales à quatre pans



DHZ1251
Rallonge pour kit de montage 500 mm²
CHF 154.-
CHF 142.46



DHZ1241
Adaptateur pour inclinaison de toit
avant/arrière
CHF 180.-
CHF 166.51

DHZ1231
Adaptateur pour inclinaison de toit
gauche/droite
CHF 180.-
CHF 166.51

Pour hottes tiroirs¹

DSZ4961 Kit de suspension
CHF 307.-
CHF 284.-



DSZ4660 Kit de suspension
CHF 281.-
CHF 259.94



DSZ4986 Bandeau de finition, noir
CHF 99.-
CHF 91.58



DSZ4686 Bandeau de finition, noir
CHF 90.-
CHF 83.26

DSZ4682 Bandeau de finition, blanc
CHF 90.-
CHF 83.26



DSZ4920
Et de montage pour une hotte
télescopique de 90 cm
CHF 111.-
CHF 102.68



DHZ7402
Aide à l'installation
CHF 64.-
CHF 59.20

Pour groupes filtrants

¹ Cette représentation n'a qu'une valeur indicative. Il est possible de trouver les accessoires spécifiques au produit directement sous le modèle concerné. ² Illustration similaire
Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

La perfection n'a encore jamais été aussi simple à atteindre.

Réfrigérateurs et congélateurs.





Les systèmes fraîcheur VitaFresh*



VitaFresh Pro

- ▶ Pour les deux tiroirs avec circuit de refroidissement séparé, la température est maintenue constamment à 0 °C .
- ▶ Les tiroirs sont montés sur des rails télescopiques pour un accès facile.
- ▶ Dans le tiroir à fruits et légumes, l'humidité peut être réglée par paliers grâce au système «Humidity Control».
- ▶ Le tiroir de conservation assure un stockage optimal et une longue fraîcheur du poisson et de la viande.



VitaFresh XXL <0 °C>

- ▶ Le système VitaFresh XXL <0 °C> offre un espace supplémentaire pour les produits frais. Les aliments restent frais plus longtemps - ce qui réduit le gaspillage alimentaire et permet de faire des économies.
- ▶ Le tiroir réfrigérant permet de stocker idéalement le poisson et la viande à une température proche de 0 °C. Le tiroir extra-large destiné aux fruits et légumes garantit une humidité optimale et assure une longue fraîcheur.



VitaFresh XXL

- ▶ Dans le tiroir extra-large destiné aux fruits et légumes, l'humidité de l'air peut être régulée à l'aide de la fonction «Humidity Control» par le biais d'un curseur.



VitaFresh Plus

- ▶ Dans le petit tiroir, le poisson et la viande sont conservés de manière hygiénique et sans odeur à des températures avoisinant 0 °C.
- ▶ Le flux d'air froid permet par ex. de refroidir particulièrement rapidement les boissons.
- ▶ Dans le tiroir extra-large destiné aux fruits et légumes, l'humidité de l'air peut être régulée à l'aide de la fonction «Humidity Control» par le biais d'un curseur.



Multi Box XXL

- ▶ La Multi Box XXL est particulièrement adaptée à la conservation des fruits et légumes.
- ▶ La boîte offre suffisamment de place pour tout ce qui est frais, en particulier les aliments de grande taille, comme les laitues et les pastèques.
- ▶ Le fond ondulé protège en outre d'une trop grande humidité.

*Les systèmes fraîcheur varient selon le modèle

Les caractéristiques de A à Z des combinés réfrigérateurs-congérateurs.



2 circuits de refroidissement séparés.

Sur les appareils avec circuits de refroidissement séparés, il est possible de commander séparément les parties réfrigération et congélation. Grâce à l'électronique de commande confortable, les températures sont adaptées individuellement.



Revêtement anti-traces de doigts.

Protection optimale contre les empreintes de doigts grâce à l'étanchéité permanente de la façade en acier inox. La surface est plus robuste, reste propre plus longtemps et est plus facile à nettoyer.

Système de signaux visuels et sonores lors d'une augmentation de la température.

Le système d'avertissement émet des signaux sonores et visuels lors d'une augmentation involontaire de la température, si la porte a été laissée ouverte ou en cas de coupure de courant.



Clayettes en verre télescopiques.

Les clayettes en verre incassables et sans cadre facilitent considérablement le chargement et le déchargement grâce au mécanisme télescopique. Et te donnent à tout moment un aperçu complet de tes aliments.



Easy Access Zone.

Facilite le chargement, le déchargement et la congélation des aliments qui doivent être stockés à la verticale.

Régulation électronique de la température.

Les combinés réfrigérateur-congérateur disposent d'une technique de régulation et de commande ultramoderne qui garantit un réglage précis de la température cible et donc une consommation d'énergie minimale. Cela te permet d'être sûr d'avoir sélectionné le type de fonctionnement le plus économique dans tous les cas.

Charnière plate.

La technique moderne de charnière plate permet de relier solidement le meuble et la porte de l'appareil. La capacité de charge élevée et le vaste angle d'ouverture de la charnière en font une fonctionnalité supplémentaire optimale.

Charnière plate avec SoftMove.

Grâce à la charnière plate avec SoftMove, la porte du réfrigérateur se ferme sans bruit, et même toute seule à partir d'un faible angle d'ouverture.

Charnière à glissière.

La charnière à glissière est une liaison mobile entre la porte du meuble et celle de l'appareil. Elle peut être réglée finement en profondeur et en hauteur. En cas de remplacement d'un appareil, le nouvel appareil s'intègre facilement dans la niche et avec les façades.



Clayette multi-usages Flex Shelf.

Clayette rabattable vers le bas, très pratique pour stocker les produits réfrigérés plats tels que des bouteilles ou des canettes. Si l'espace en dessous est nécessaire pour des articles plus volumineux, la clayette peut être rabattue pour économiser de l'espace.



Fresh Sense.

Les capteurs Fresh Sense contrôlent et gèrent en permanence la température ambiante, celle du réfrigérateur et celle du congélateur. Résultat: une température intérieure constante et indépendante de la température extérieure.



Régulation séparée de la température.

La régulation électronique de la température séparée permet de régler la température individuellement pour le réfrigérateur et le congélateur. Il est ainsi possible de régler la température du compartiment de congélation selon ses besoins grâce à des circuits de réfrigération réglables à part et à un système de commande électronique facile à manipuler.



Home Connect.

L'application Home Connect permet de surveiller et de commander le réfrigérateur depuis le smartphone ou la tablette.

Classe climatique.

La classe climatique indique les températures ambiantes dans lesquelles un appareil fonctionne correctement (norme DIN EN ISO 15502):

Classe climatique SN (Norme étendue): +10 °C à +32 °C

Classe climatique N (Norme): +16 °C à +32 °C

Classe climatique ST (Sub-tropicale): +18 °C à +38 °C

Classe climatique T (Tropicale): +18 °C à +43 °C



Low Frost.

Cette fonction t'épargne beaucoup de travail en réduisant fortement la formation de glace. Ainsi, les combinés réfrigérateur-congérateur avec Low Frost doivent être dégivrés à une fréquence beaucoup plus réduite et la consommation d'énergie reste constante



Système Multi-Airflow.

Assure un goût durable tout en évitant que les aliments ne se dessèchent. Des jets d'air froid doux assistés par ventilateur assurent une répartition uniforme de l'air froid à tous les niveaux.



No-Frost.

Bosch ne développe pas une technique uniquement destinée aux réfrigérants mais une technique pour la vie. Et vivre plus confortablement avec les réfrigérateurs Bosch signifie par exemple, gagner du temps et se simplifier la vie grâce au système No Frost.

PerfectFit.

L'appareil peut être installé de manière à affleurer un mur ou un meuble, économisant ainsi de la place.



Super-Congélation.

Protège les aliments surgelés de la décongélation lors de la mise en place d'aliments frais. Les nouveaux aliments surgelés sont congelés plus rapidement. En outre, les appareils équipés d'un système de congélation automatique repassent en mode de fonctionnement normal une fois la température requise atteinte. Cela permet d'éviter une consommation d'énergie inutile.



Super-Réfrigération.

Lorsque la fonction Super-Réfrigération est activée, les aliments frais juste achetés sont refroidis plus rapidement. En même temps, cela évite que les aliments déjà en place ne se réchauffent. La température est abaissée à un minimum de 2°C d'une simple pression sur un bouton. Pour éviter toute consommation inutile d'énergie, la fonction se désactive automatiquement après environ 6 heures.

Réglage Vacances.

Une fois la fonction activée, la température reste toujours à environ +14°C dans le compartiment réfrigération et toujours à environ -18°C dans le compartiment congélation. Ainsi, les produits congelés restent protégés et il n'y a pas de gaspillage d'énergie dans le compartiment réfrigération.



Zone Vario.

Le retrait et le remplacement rapides et pratiques des compartiments et des plateaux en verre offrent facilement plus d'espace pour les aliments XXL.

Combinés Réfrigérateur-congélateur pour un encastrement de 177,5 cm



CHF 2'620.-
CHF 2'423.68 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 2'490.-
CHF 2'303.42 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 2'070.-
CHF 1'914.89 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 8
KIF86PFE0 Charnière plate

Série | 6
KIN86ADD0 Charnière plate avec SoftMove

Série | 6
KIS87ADE0H Charnière de porte à droite
KIS87ADE0Y Charnière de porte à gauche (+ CHF 60.00 net)
Charnière plate avec SoftMove



Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 223 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 252
- Niveau sonore: 36 dB

Design
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température, avec affichage numérique précis
- Fresh Sense
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Réglage Vacances
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore
- Vario Zone - plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place!

Partie réfrigérateur
- Volume utile Partie réfrigérateur: 156 litres
- 3 tablettes en verre de sécurité (2 à hauteur réglable), dont 1 varioShelf séparable et encastrable
- 2 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0 °C avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 tiroir VitaFresh Pro - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 3 fois plus longtemps

Partie congélateur
- No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!
- Volume utile Partie congélateur: 67 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 7
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 8 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
- Super-Congélation

Informations techniques
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST

Accessoires
- 1 x bac à glaçons, 1 x support à bouteilles dans la contreporte

Accessoires en option
KSZ10020 Clayette à bouteilles chromée
Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 260 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 186
- Niveau sonore: 35 dB

Design
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température, visible sur l'affichage LED
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore
- Vario Zone - plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place supplémentaire!

Partie réfrigérateur
- Volume utile Partie réfrigérateur: 184 litres
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
- Clayette à bouteilles chromée

Système de conservation de la fraîcheur
- 1 tiroir VitaFresh XXL avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps
- 1 tiroir VitaFresh <0 °C> - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande plus longtemps

Partie congélateur
- No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!
- Volume utile Partie congélateur: 76 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 8
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 11 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
- Super-Congélation
- Freezer Light

Informations techniques
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm

Accessoires
- 1 x bac à glaçons

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 272 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 207
- Niveau sonore: 36 dB

Design
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température, avec affichage numérique précis
- Fresh Sense - Réglage Vacances
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température, avec fonction mémoire
- Vario Zone - plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place!

Partie réfrigérateur
- Volume utile Partie réfrigérateur: 209 litres
- 5 tablettes en verre de sécurité (4 à hauteur réglable), dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 Easy Access Shelf, télescopique
- 5 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-réfrigération avec désactivation automatique

Système de conservation de la fraîcheur
- 1 tiroir VitaFresh Plus avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie congélateur
- Low Frost - Faible formation de glace, dégivrage plus rapide
- Volume utile Partie congélateur: 63 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 5
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 12 h
- 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
- Super-congélation avec désactivation automatique

Informations techniques
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST
- Poignées de transport

Accessoires
- 1 x bac à glaçons, 1 x support à bouteilles dans la contreporte

Accessoires en option
KSZ10020 Clayette à bouteilles chromée
Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Combinés réfrigérateur-congélateur pour un encastrement de 177,5 cm et 158 cm

Nouveau



CHF 1'920.-
CHF 1'776.13 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 4
KIN86VFE0 Charnière plate



CHF 1'980.-
CHF 1'831.64 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
KIS77AFE0 Charnière plate

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 260 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 234
- Niveau sonore: 35 dB

Design

- Eclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 184 litres
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
- 3 compartiments dans la contreporte
- Super-réfrigération avec désactivation automatique

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh XXL avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps
- 1 tiroir VitaFresh <0 °C> - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande plus longtemps

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 76 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 4
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 10 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
- Super-congélation avec désactivation automatique

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST

Accessoires

- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZB6R00 Clayette à bouteilles chromée
Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 231 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 207
- Niveau sonore: 36 dB

Design

- Eclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, avec affichage numérique précis
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Fresh Sense
- Réglage Vacances
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température, avec fonction mémoire
- Vario Zone - plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place!

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 169 litres
- 4 tablettes en verre de sécurité (3 à hauteur réglable), dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 Easy Access Shelf, télescopique
- 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh Plus avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie congélateur

- Low Frost - Faible formation de glace, dégivrage plus rapide
- Volume utile Partie congélateur: 62 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 5
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 12 h
- 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 158 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST

Accessoires

- 1 x bac à glaçons, 1 x support à bouteilles dans le compartiment dans la contreporte

Accessoires en option

KSZ10020 Clayette à bouteilles chromée
Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Réfrigérateurs avec compartiment congélation pour encastrement 177,5 cm



CHF 2'650.-
CHF 2'451.43 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 2'280.-
CHF 2'109.16 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 2'140.-
CHF 1'979.65 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 8
KIF82PFE0 Charnière plate

Série | 4
KIL82VFE0 Charnière plate

Série | 2
KIL82NSE0 Charnière à entraînement



Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 269 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 184
- Niveau sonore: 36 dB

Design
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température, clairement lisible
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération

Partie réfrigérateur
- Volume utile Partie réfrigérateur: 254 litres
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 5 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
- 5 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0 C avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 2 tiroirs VitaFresh Pro - Préservent la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 3 fois plus longtemps

Partie congélateur
- Volume utile Partie congélateur: 15 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 2,8
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 9,5 h
- Super-Congélation

Informations techniques
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST

Accessoires
- 1 x bac à glaçons, 1 x support à bouteilles dans la contreporte

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: E
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 177
- Volume utile total: 280 litres
- Niveau sonore: 35 dB

Design
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération

Partie réfrigérateur
- Volume utile Partie réfrigérateur: 246 litres
- 6 tablettes en verre de sécurité, dont 4 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
- 5 compartiments dans la contreporte
- Clayette à bouteilles chromée
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur
- 2 Multi Box XXL - Tiroirs transparents avec fonds ondulés, idéaux pour la conservation des fruits et des légumes

Partie congélateur
- Volume utile Partie congélateur: 34 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 2,5
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 18 h
- Compartiment de congélation pour pizza
- 1 compartiment congélation avec abattant
- Super-Congélation

Informations techniques
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST

Accessoires
- 1 x charnière haute résistance, 1 x bac à glaçons

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 280 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 177
- Niveau sonore: 35 dB

Design
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération

Partie réfrigérateur
- Volume utile Partie réfrigérateur: 246 litres
- 6 tablettes en verre de sécurité, dont 4 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
- 5 compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur
- 2 Multi Box XXL - Tiroirs transparents avec fonds ondulés, idéaux pour la conservation des fruits et des légumes

Partie congélateur
- Volume utile Partie congélateur: 34 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 2,5
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 18 h
- Compartiment de congélation pour pizza
- 1 compartiment congélation avec abattant

Informations techniques
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST

Accessoires
- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option
KSZB6R00 Clayette à bouteilles chromée

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Réfrigérateurs sans compartiment congélation pour encastrement 158 cm et 122,5 cm



CHF 2'070.-
CHF 1'914.89 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'770.-
CHF 1'637.37 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'160.-
CHF 1'073.08 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
KIL72AFE0 Charnière de porte à droite
KIL72AFE0Y Charnière de porte à gauche (+ CHF 60.00 net)
Charnière plate

Série | 6
KIL42ADD1H Charnière de porte à droite
KIL42ACD1H Charnière de porte à gauche (+ CHF 60.00 net)
Charnière plate avec SoftMove

Série | 4
KIL42VFE0 Charnière plate

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 248 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 174
- Niveau sonore: 36 dB

Design

- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, clairement lisible
- Fresh Sense
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 214 litres
- 4 tablettes en verre de sécurité (3 à hauteur réglable), dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 Easy Access Shelf, télescopique
- 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh Plus avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 Multi Box XXL sur rails télescopiques - Tiroir transparent avec fonds ondulés, idéal pour la conservation des fruits et des légumes

Partie congélateur

- Volume utile Partie congélateur: 34 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 4,6
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- Compartiment de congélation pour pizza
- 1 compartiment congélation avec abattant
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 157,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 158 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST

Accessoires

- 1 x bac à glaçons, 1 x support à bouteilles dans la contreporte

Accessoires en option

KSZ10020 Clayette à bouteilles chromée

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 187 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 118
- Niveau sonore: 27 dB

Design

- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 172 litres
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
- 1 compartiment dans la contreporte
- 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Clayette à bouteilles chromée
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh XXL avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps

Partie congélateur

- Volume utile Partie congélateur: 15 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 3
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 11 h
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST

Accessoires

- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 Porte décorative avec cadre en alu

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 187 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 147
- Niveau sonore: 35 dB

Design

- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 172 litres
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 à hauteur réglable
- 4 compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 Multi Box XXL - Tiroir transparent avec fonds ondulés, idéal pour la conservation des fruits et des légumes

Partie congélateur

- Volume utile Partie congélateur: 15 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 3
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 10 h
- 1 compartiment congélation avec abattant
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- 220-240 V, Classe climatique: SN-ST

Accessoires

- 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 Porte décorative avec cadre en alu
KSZB6R00 Clayette à bouteilles chromée

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Réfrigérateurs avec compartiment congélation pour encastrement 102,5 cm et 88 cm



CHF 1'600.-
CHF 1'480.11 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'480.-
CHF 1'369.10 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
KIL32ADD1 Charnière plate avec SoftMove

Série | 6
KIL22ADD1 Charnière plate avec SoftMove



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 147 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 116
- Niveau sonore: 35 dB

Design

- Eclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 132 litres
- 3 tablettes en verre de sécurité, dont 2 à hauteur réglable
- 1 modèle ondulé, double matière plastique
- 3 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh XXL avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps

Partie congélateur

- Volume utile Partie congélateur: 15 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 3
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 11 h
- 1 compartiment congélation avec abattant
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (H x L x P): 102,5 x 56 x 55 cm Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-ST

Accessoires

- 1 x bac à glaçons, 1 x étagère porte-bouteilles

Accessoires en option

- KFZ30AX0 Panneau de porte
- KSZB6R00 Clayette à bouteilles chromée

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 119 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 115
- Niveau sonore: 35 dB

Design

- Eclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 104 litres
- 2 tablettes en verre de sécurité, dont 1 à hauteur réglable
- 1 modèle ondulé, double matière plastique
- 2 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh XXL avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps

Partie congélateur

- Volume utile Partie congélateur: 15 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 3
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 11 h
- 1 compartiment congélation avec abattant
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-ST

Accessoires

- 1 x bac à glaçons, 1 x étagère porte-bouteilles

Accessoires en option

- KFZ20AX0 Panneau de porte
- KSZB6R00 Clayette à bouteilles chromée

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Réfrigérateurs sans compartiment congélation pour encastrement 177,5 cm et 140 cm



CHF 2'500.-
CHF 2'312.67 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 2'290.-
CHF 2'118.41 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'800.-
CHF 1'665.12 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 8
KIF81PFE0 Charnière plate

Série | 4
KIR81VFE0 Charnière plate

Série | 8
KIF51AFE0 Charnière plate

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 289 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 150
- Niveau sonore: 37 dB

Design

- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, clairement lisible
- Fresh Sense
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 289 litres
- 7 tablettes en verre de sécurité (6 à hauteur réglable), dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 Easy Access Shelf, télescopique
- 5 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh Pro 0 °C avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 2 tiroirs VitaFresh Pro - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 3 fois plus longtemps

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-ST

Accessoires

- 1 x support à bouteilles dans la contreporte

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 310 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 114
- Niveau sonore: 35 dB

Design

- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 310 litres
- 7 tablettes en verre de sécurité, dont 5 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
- 5 compartiments dans la contreporte
- Clayette à bouteilles chromée
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 2 Multi Box XXL - Tiroirs transparents avec fonds ondulés, idéaux pour la conservation des fruits et des légumes

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Encastrable et intégrable
- Ventilation et évacuation d'air dans la zone de la plinthe
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-ST

Accessoires

- 1 x kit de charnières haute résistance

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 220 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 139
- Niveau sonore: 37 dB

Design

- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, clairement lisible
- Fresh Sense
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 220 litres
- 5 tablettes en verre de sécurité (4 à hauteur réglable), dont 1 varioShelf séparable et encastrable
- 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh Pro 0 °C avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 tiroir VitaFresh Pro 0 °C - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 3 fois plus longtemps

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-ST

Accessoires en option
KSZ10020 Clayette à bouteilles chromée

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Réfrigérateurs sans compartiment congélation pour encastrement 122,5 cm



CHF 1'970.-
CHF 1'822.39 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'710.-
CHF 1'581.87 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'160.-
CHF 1'073.08 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 8
KIF41ADD0 Charnière plate avec SoftMove

Série | 6
KIR41ADD1 Charnière plate avec SoftMove

Série | 4
KIR41VFE0 Charnière plate



Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 187 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 110
- Niveau sonore: 38 dB

Design
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température, clairement lisible
- Fresh Sense
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore

Partie réfrigérateur
- Volume utile Partie réfrigérateur: 187 litres
- 4 tablettes en verre de sécurité (3 à hauteur réglable), dont 1 varioShelf séparable et encastrable, 1 Easy Access Shelf, télescopique
- 3 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur
- 1 tiroir **VitaFresh Pro** 0 °C avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 tiroir **VitaFresh Pro** - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 3 fois plus longtemps

Informations techniques
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-ST

Accessoires
- 1 x support à bouteilles dans la contreporte

Accessoires en option
KSZ10020 Clayette à bouteilles chromée
KFZ40AX0 Panneau de porte

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 204 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 81
- Niveau sonore: 28 dB

Design
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température, lisible via les LED

Partie réfrigérateur
- Volume utile Partie réfrigérateur: 204 litres
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
- 4 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur
- 1 tiroir **VitaFresh XXL** avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps

Informations techniques
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-ST

Accessoires en option
KFZ40AX0 Panneau de porte

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Performance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 204 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 101
- Niveau sonore: 35 dB

Design
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité
- Régulation électronique de la température, lisible via les LED

Partie réfrigérateur
- Volume utile Partie réfrigérateur: 204 litres
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
- 4 compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur
- **1 Multi Box XXL** - Tiroir transparent avec fonds ondulés, idéal pour la conservation des fruits et des légumes

Informations techniques
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm
- Longueur du câble de raccordement: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-ST

Accessoires en option
KFZ40AX0 Panneau de porte
KSZB6R00 Clayette à bouteilles chromée

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Réfrigérateur sous plan de travail avec compartiment de congélation pour un encastrement 82 cm

Congélateurs pour encastrement 88 cm et 72 cm



CHF 1'440.-
CHF 1'332.10 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
KUL22ADD0H Charnière de porte à droite
KUL22ADDYH Charnière de porte à gauche (+ CHF 60.00 net)
Charnière plate avec SoftMove



Performance et consommation
– Classe d'efficacité énergétique: D
– Volume utile total: 110 litres
– Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 119
– Niveau sonore: 35 dB

Design
– LED avec démarrage progressif

Confort et sécurité
– Home Connect
– Régulation électronique de la température, lisible via les LED
– Mode économies d'énergie
– Mode Fraîcheur Commutation Sabbat
– Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore
– Dégivrage automatique dans la partie réfrigération

Partie réfrigérateur
– Volume utile Partie réfrigérateur: 93 litres
– 2 tablettes en verre de sécurité, dont 1 à hauteur réglable, y compris une Flex Shelf
– 3 compartiments dans la contreporte
– 1 un double support à bouteilles
– Compartiment inférieur avec couvercle coulissant: espace de rangement séparé par ex. pour les bouteilles
– Super-Réfrigération

Partie congélateur
– Volume utile Partie congélateur: 17 litres
– Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 9 h
– Capacité de congélation (kg/24h): 3
– Compartiment de congélation pour pizza
– 1 compartiment congélation avec abattant

Informations techniques
– Dimensions de l'appareil (HxLxP): 82 x 59,8 x 54,8 cm
– Dimensions d'encastrement (HxLxP): 82 x 60 x 55 cm
– Charnière de porte à droite, réversible
– Montage sous un plan de travail
– Ventilation et évacuation d'air dans la zone de la plinthe
– Longueur du câble de raccordement: 230 cm
– 220-240 V
– Classe climatique: SN-T

Accessoires
– 1 x bac à glaçons

Accessoires en option
KFZ10AX0 Panneau de porte

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.



CHF 1'310.-
CHF 1'211.84 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 4
GIV21AFE0 Charnière plate



Performance et consommation
– Classe d'efficacité énergétique: E
– Volume utile total: 96 litres
– Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 176
– Niveau sonore: 36 dB

Confort et sécurité
– Charnière plate intégrable
– Régulation électronique de la température, lisible via les LED
– Alarme acoustique, voyant d'avertissement en cas d'augmentation de la température

Partie congélateur
– Low Frost - Faible formation de glace, dégivrage plus rapide
– Volume utile Partie congélateur: 96 litres
– Capacité de congélation (kg/24h): 5
– Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 13 h
– 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
– Super-Congélation

Information technique
– Dimensions de l'appareil (HxLxP): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
– Dimensions d'encastrement (HxLxP): 88 x 56 x 55 cm
– Charnière de porte à droite, réversible
– 220-240 V
– Classe climatique: SN-T

Accessoires
– 1 x bac à glaçons

Accessoires en option
KFZ20AX0 Panneau de porte

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.



CHF 1'210.-
CHF 1'119.33 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
GIV11ADE0 Charnière plate avec SoftMove



Performance et consommation
– Classe d'efficacité énergétique: E
– Volume utile total: 72 litres
– Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 167
– Niveau sonore: 36 dB

Confort et sécurité
– Charnière plate intégrable
– Régulation électronique de la température, lisible via les LED
– Alarme acoustique, voyant d'avertissement en cas d'augmentation de la température

Partie congélateur
– Low Frost - Faible formation de glace, dégivrage plus rapide
– Volume utile Partie congélateur: 72 litres
– Capacité de congélation (kg/24h): 4,4
– Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 13 h
– 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
– Super-Congélation

Information technique
– Dimensions de l'appareil (HxLxP): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
– Dimensions d'encastrement (HxLxP): 72 x 56 x 55 cm
– Charnière de porte à droite, réversible
– 220-240 V
– Classe climatique: SN-T

Accessoires
– 1 x bac à glaçons

Accessoires en option
KFZ10AX0 Panneau de porte

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Réfrigérateurs/Congélateurs combinés XXL en pose-libre



CHF 2'990.-
CHF 2'765.96 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'850.-
CHF 1'711.38 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
KGN86AIDR Acier brossé avec revêtement anti-traces

Série | 4
KGV58VLEAS Aspect métallisé



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 631 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 246
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Porte en acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales Pearl Grey
- Poignée-tige verticale
- LED avec démarrage progressif dans la partie réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, visible sur l'affichage LED
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 479 litres
- 3 tablettes en verre de sécurité (2 à hauteur réglable), dont 2 Easy Access Shelf, télescopiques
- 1 support à bouteilles ondulé
- 1 compartiment continu et 3 petits compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 2 tiroirs **VitaFresh Plus <0 °C>** – Tiroirs avec régulation de la température sur rails de tablette qui préservent la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 tiroirs **VitaFresh Plus** avec régulation de l'humidité - préservent la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps

Partie congélateur

- **No Frost – dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 152 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 10
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 17 h
- 2 tiroirs transparents pour aliments congelés
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 186 x 86 x 81 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Longueur du câble de raccordement: 240 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- 1 x bac à glaçons avec couvercle, 1 x support à bouteilles dans la contreporte

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 503 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 266
- Niveau sonore: 40 dB

Design

- Porte en aspect métallisé, parois latérales Pearl Grey
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Vario Zone – plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place supplémentaire!

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 377 litres
- Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 2 à hauteur réglable
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 compartiments dans la contreporte

Système de conservation de la fraîcheur

- **1 tiroir VitaFresh** avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines des fruits et des légumes et leur fraîcheur plus longtemps

Partie congélateur

- Low Frost - Faible formation de glace, dégivrage plus rapide
- Volume utile Partie congélateur: 126 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 7,5
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 27 h
- 2 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 191 x 70 x 77 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Écoulement de l'eau de dégivrage
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires en option

KSZ10010 Récipient

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre XXL



CHF 1'980.-
CHF 1'831.64 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
KGE49AWCA Blanc



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Volume utile total: 419 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 163
- Niveau sonore: 38 dB

Design

- Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, avec affichage numérique précis
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore pour la porte du compartiment réfrigération
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température non autorisée dans la partie congélation avec fonction mémoire
- Réglage Vacances

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 302 litres
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 2 à hauteur réglable
- 4 compartiments dans la contreporte
- Clayette à bouteilles chromée
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir **VitaFresh <0 °C>** - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande plus longtemps
- 1 tiroir **VitaFresh** sur roulettes avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines des fruits et des légumes et leur fraîcheur plus longtemps

Partie congélateur

- Low Frost - Faible formation de glace, dégivrage plus rapide
- Volume utile Partie congélateur: 117 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 6,5
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 20 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 201 x 70 x 65 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Écoulement de l'eau de dégivrage
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires en option

KSZ10010 Récipient

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Combiné réfrigérateur-congélateur multi-portes



CHF 5'390.-
CHF 4'986.12 TAR comprise. **CHF 50.05** / TAR non comprise. CHF 46.30

Série | 6
KFI96APEA Acier brossé avec revêtement anti-traces



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 574 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 327
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Porte en acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales chrome-inox-métal
- Poignée intégrée horizontale et verticale
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération
- Paroi arrière en métal
- Équipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **Compatible Home Connect via Wi-Fi**
- Régulation électronique de la température, avec affichage numérique précis
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Alarme acoustique, voyant d'avertissement en cas d'augmentation de la température
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Système Multi-Airflow pour une répartition optimale et homogène du froid

Glace et eau

- Glaçons, glace pilée ou eau potable d'une simple pression sur une touche, éclairage lors de l'actionnement de la touche du distributeur
- Distributeur d'eau potable, glace pilée, glaçons
- Production de glace/jour en kg: 5 kg - Volume du réservoir d'eau en l: 3,8 l

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 375 litres
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 à hauteur réglable
- Flex Shelf (clayette multifonction)
- Compartiment à beurre et fromage avec couvercle
- 1 séparable avec possibilité d'emplacement dans l'appareil
- 1 support pour bouteilles
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir **VitaFresh XXL** avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps
- 1 tiroir **VitaFresh <0 °C>** - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande plus longtemps

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 199 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 16
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 11 h
- 6 tiroirs transparents pour aliments congelés
- Super-Congélation - Freezer Light

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- Appareil sur 4 roues, ajustable
- Longueur du câble de raccordement: 240 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T
- Longueur du tuyau d'arrivée: 2 m

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Combinés réfrigérateur-congélateur multi-portes



CHF 3'870.-
CHF 3'580.02 TAR comprise. **CHF 50.05** / TAR non comprise. CHF 46.30



CHF 4'490.-
CHF 4'153.56 TAR comprise. **CHF 50.05** / TAR non comprise. CHF 46.30

Série | 4
KFN96VPEA Acier brossé avec revêtement anti-traces

Série | 4
KMC85LEEA Gris
KMC85LBEA Noir



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 605 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 333
- Niveau sonore: 38 dB

Design

- Porte en acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales chrome-inox-métal
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération
- Paroi arrière en blanc haute brillance
- Équipement intérieure avec applications métalliques

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, avec affichage numérique précis
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Alarme acoustique, voyant d'avertissement en cas d'augmentation de la température

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 405 litres
- 3 tablettes en verre de sécurité, dont 2 à hauteur réglable et télescopiques
- 2 compartiments continus et 2 petits compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir **VitaFresh XXL** avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps
- 1 tiroir **VitaFresh <math>\lt; 0^{\circ}\text{C}>>** - Préserve la fraîcheur
- du poisson et de la viande plus longtemps

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 200 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 13
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 15 h
- 6 tiroirs transparents pour aliments congelés
- Bac à glaçons
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- 4 roulettes pour simplifier le transport, dont 3 à hauteur réglable pour un alignement facilité
- Longueur du câble de raccordement: 240 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- 1 x bac à glaçons

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 547 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 322
- Niveau sonore: 38 dB

Design

- KMC85LEEA: Metallic grey, parois latérales cast iron
- KMC85LBEA: Noir, parois latérales cast iron
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, avec affichage numérique précis
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore pour la porte du compartiment réfrigération
- Système Multi-Airflow pour une répartition optimale et homogène du froid

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 324 litres
- 2 supports pour bouteilles
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir **VitaFresh XXL** avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps
- **1 tiroir VitaFresh <math>\lt; 0^{\circ}\text{C}>>** - Préserve la fraîcheur
- du poisson et de la viande plus longtemps

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 223 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 15
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 10 h
- 8 tiroirs transparents pour aliments congelés
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 189,5 x 85,5 x 66,6 cm
- Appareil sur 4 roues, ajustable
- Longueur du câble de raccordement: 240 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Combinés réfrigérateur-congélateur side-by-side

Nouveau



CHF 4'950.-
CHF 4'579.09 TAR comprise. CHF 50.05 / TAR non comprise. CHF 46.30

Série | 6
KAG93AIEP Acier brossé avec revêtement anti-traces

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 560 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 323
- Niveau sonore: 42 dB

Design

- Acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales grises
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération
- Poignée-tige verticale

Confort et sécurité

- Éléments électroniques Touch Control intégrés dans la porte avec affichage numérique - tout est sous contrôle et parfaitement visible!
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore
- Système Multi-Airflow pour une répartition optimale et homogène du froid

Glace et eau

- Glaçons, glace pilée ou eau potable d'une simple pression sur une touche, éclairage lors de l'actionnement de la touche du distributeur
- Préparateur automatique de glaçons
- Filtre à eau à l'intérieur

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 369 litres
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 0 à hauteur réglable
- 3 compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 2 Multi Box sur roulettes - Tiroirs transparents avec fonds ondulés, idéaux pour la conservation des fruits et des légumes

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 191 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 12
- 2 tiroirs transparents pour aliments congelés
- 3 compartiments dans la contreporte du compartiment congélation
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
- Appareil sur 4 roues, ajustable
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T
- Longueur du tuyau d'arrivée: 2 m

Accessoires

- 1 x flexible de raccordement



CHF 4'450.-
CHF 4'116.56 TAR comprise. CHF 50.05 / TAR non comprise. CHF 46.30

Série | 6
KAD93AIEP Acier brossé avec revêtement anti-traces

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 562 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 323
- Niveau sonore: 42 dB

Design

- Porte en acier brossé avec revêtement anti-traces, parois latérales grises
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération
- Poignée-tige verticale

Confort et sécurité

- Éléments électroniques Touch Control intégrés dans la porte avec affichage numérique - tout est sous contrôle et parfaitement visible!
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore

Glace et eau

- Glaçons, glace pilée ou eau potable d'une simple pression sur une touche, éclairage lors de l'actionnement de la touche du distributeur
- Préparateur automatique de glaçons
- Filtre à eau à l'intérieur

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 371 litres
- 5 tablettes à hauteur réglable en verre de sécurité
- 3 compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 2 Multi Box sur roulettes - Tiroirs transparents avec fonds ondulés, idéaux pour la conservation des fruits et des légumes

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 191 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 12
- 2 tiroirs transparents pour aliments congelés
- 3 compartiments dans la contreporte du compartiment congélation
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
- Appareil sur 4 roues, ajustable
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T
- Longueur du tuyau d'arrivée: 2 m

Accessoires

- 1 x flexible de raccordement

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Combinés réfrigérateurs/Congélateurs en pose-libre 60 cm de largeur

Nouveau

Green Collection²



CHF 3'490.-
CHF 3'228.49 TAR comprise. **CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00**



CHF 1'550.-
CHF 1'433.86 TAR comprise. **CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00**

Série | 4
KG39OCAF Noir anthracite

Série | 6
KGE36AWCA Blanc



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Volume utile total: 363 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 112
- Niveau sonore: 29 dB

Design

- Noir anthracite, parois latérales cast iron
- LED avec démarrage progressif dans la partie réfrigérateur
- Poignée verticale intégrée

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, visible sur l'affichage LED
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température non autorisée dans la partie congélation
- Système Multi-Airflow pour une répartition optimale et homogène du froid

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 260 litres
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 3 à hauteur réglable
- 4 compartiments dans la contreporte
- Clayette à bouteilles chromée
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir **VitaFresh XXL** avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines et la fraîcheur des fruits et des légumes plus longtemps
- 1 tiroir **VitaFresh <math>\lt; 0^{\circ}\text{C}>>** - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande plus longtemps

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 103 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 10
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 18 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 203 x 60 x 66,5 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Longueur du câble de raccordement: 220 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- 1 x bac à glaçons, 1 x accumulateur de froid

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Volume utile total: 308 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 149
- Niveau sonore: 38 dB

Design

- Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, avec affichage numérique précis
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Signal d'avertissement porte ouverte: sonore pour la porte du compartiment réfrigération
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température non autorisée dans la partie congélation
- Réglage Vacances
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- Vario Zone - plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place supplémentaire!

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 214 litres
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 à hauteur réglable
- 3 compartiments dans la contreporte
- Clayette à bouteilles chromée
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir **VitaFresh <math>\lt; 0^{\circ}\text{C}>>** - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande plus longtemps
- 1 tiroir **VitaFresh** sur roulettes avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines des fruits et des légumes et leur fraîcheur plus longtemps

Partie congélateur

- Low Frost - Faible formation de glace, dégivrage plus rapide
- Volume utile Partie congélateur: 94 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 5,5
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 18 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 186 x 60 x 65 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Écoulement de l'eau de dégivrage
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires en option
KSZ10010 Récipient

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil.

² La fabrication en acier vert et en plastique biosourcé réduit l'empreinte carbone de 50% par rapport aux modèles standard. Le système VitaFresh XXL garantit également une fraîcheur plus durable - et donc moins de gaspillage alimentaire.

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Combinés réfrigérateur-congélateur en pose-libre 60 cm de largeur



CHF 1'770.-
CHF 1'637.37 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 4
KGN36VWED Blanc

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 326 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 238
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- Poignée verticale intégrée
- LED avec démarrage progressif dans la partie réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, visible sur l'affichage LED
- Régulation séparée de la température pour le compartiment réfrigération et congélation
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température non autorisée dans la partie congélation

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 237 litres
- Caractéristiques No Frost
- 4 tablettes en verre de sécurité (2 à hauteur réglable), dont 3 Easy Access Shelf, télescopiques
- Clayette à bouteilles chromée
- 3 compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir **VitaFresh <0 °C>** - Préserve la fraîcheur du poisson et de la viande plus longtemps
- 1 tiroir **VitaFresh** sur roulettes avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines des fruits et des légumes et leur fraîcheur plus longtemps

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 89 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 10
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 13 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 186 x 60 x 66 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- 1 x bac à glaçons



CHF 1'480.-
CHF 1'369.10 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 2
KGN36NWEA Blanc

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 305 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 239
- Niveau sonore: 42 dB

Design

- Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- Poignée horizontale intégrée
- LED avec démarrage progressif dans la partie réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température
- Vario Zone - plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place supplémentaire!

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 216 litres
- Caractéristiques No Frost: Multi Airflow
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 à hauteur réglable
- 4 compartiments dans la contreporte

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 Multi Box - Tiroir transparent avec fonds ondulés, idéal pour la conservation des fruits et des légumes

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 89 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 10
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 12 h
- 3 tiroirs pour aliments congelés, dont 1 Easy Access Freezer Box
- Étages de congélation
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 186 x 60 x 66 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Combiné réfrigérateur-congélateur en pose-libre et réfrigérateur 60 cm de largeur



CHF 1'120.-
CHF 1'036.08 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'520.-
CHF 1'406.11 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 4
KGV33VWEA Blanc

Série | 4
KSV36VWEP Blanc



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 289 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 228
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Vario Zone – plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place supplémentaire!

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 195 litres
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 2 à hauteur réglable
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- 3 compartiments dans la contreporte

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines des fruits et des légumes et leur fraîcheur plus longtemps

Partie congélateur

- Low Frost - Faible formation de glace, dégivrage plus rapide
- Volume utile Partie congélateur: 94 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 4,5
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 17 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 176 x 60 x 65 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Écoulement de l'eau de dégivrage 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires en option

KSZ10010 Récipient

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 346 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 116
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- Poignée-tige verticale
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Fresh Sense

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 346 litres
- Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
- 7 tablettes en verre de sécurité, dont 5 à hauteur réglable
- Clayette à bouteilles chromée
- 5 compartiments dans la contreporte, dont 1 compartiment beurre/fromage
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 tiroir VitaFresh avec régulation de l'humidité - préserve la richesse en vitamines des fruits et des légumes et leur fraîcheur plus longtemps

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 186 x 60 x 65 cm
- Charnière de porte à gauche, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte de 90°
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires en option

KSZ10010 Récipient

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Réfrigérateurs table top en pose-libre 56 cm de largeur

Nouveau



CHF 840.-
CHF 777.06 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 2
KTL15NWEB Blanc

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 120 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 139
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 106 litres
- 2 tablettes en verre de sécurité, dont 1 à hauteur réglable
- 1 rangement pour bouteilles, 2 compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 Multi Box - Tiroir transparent avec fonds ondulés, idéal pour la conservation des fruits et des légumes

Partie congélateur

- Volume utile Partie congélateur: 14 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 5
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 9 h
- 1 compartiment congélation avec abattant

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 85 x 56 x 58 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Longueur du câble de raccordement: 200 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-ST

Nouveau



CHF 790.-
CHF 730.80 TAR comprise. **CHF 28.10** / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 2
KTR15NWEB Blanc

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 134 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 91
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Porte blanche
- Poignée horizontale intégrée
- Éclairage par LED dans le compartiment réfrigération

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore

Partie réfrigérateur

- Volume utile Partie réfrigérateur: 134 litres
- 3 tablettes en verre de sécurité, dont 1 à hauteur réglable
- 1 rangement pour bouteilles, 2 compartiments dans la contreporte
- Super-Réfrigération

Système de conservation de la fraîcheur

- 1 Multi Box - Tiroir transparent avec fonds ondulés, idéal pour la conservation des fruits et des légumes

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 85 x 56 x 58 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Longueur du câble de raccordement: 200 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Congélateurs en pose-libre 70 cm de largeur



CHF 1'980.-
CHF 1'831.64 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'920.-
CHF 1'776.13 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00



CHF 1'830.-
CHF 1'692.88 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
GSN58AWDPH Blanc

Série | 6
GSN54AWDPH Blanc

Série | 6
GSN51DWDP Blanc



Performance et consommation
– Classe d'efficacité énergétique: D
– Volume utile total: 366 litres
– Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 222
– Niveau sonore: 38 dB

Design
– Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
– Poignée-tige verticale
– Éclairage LED dans le compartiment congélation

Confort et sécurité
– Régulation électronique de la température, clairement lisible
– Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température non autorisée dans la partie congélation
– Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et affichage coupure de courant
– Fresh Sense
– Ouverture de la porte grâce au système de canal d'air
– Vario Zone – plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place!

Partie congélateur
– **No Frost – dis adieu à la corvée de dégivrage!**
– Volume utile Partie congélateur: 366 litres
– Capacité de congélation (kg/24h): 20,8
– Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 12 h
– Ice-Twister
– 5 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
– Super-Congélation

Informations techniques
– Dimensions de l'appareil (HxLxP): 191 x 70 x 78 cm
– Charnière de porte à droite, réversible
– Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
– Angle d'ouverture de porte de 90°
– Poignées de transport
– 220–240 V
– Classe climatique: SN-T

Accessoires
– 2 x accumulateurs de froid

Performance et consommation
– Classe d'efficacité énergétique: D
– Volume utile total: 328 litres
– Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 212
– Niveau sonore: 38 dB

Design
– Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
– Poignée-tige verticale
– Éclairage LED dans le compartiment congélation

Confort et sécurité
– Régulation électronique de la température, clairement lisible
– Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température non autorisée dans la partie congélation
– Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et affichage coupure de courant
– Fresh Sense
– Vario Zone – plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place!

Partie congélateur
– **No Frost – dis adieu à la corvée de dégivrage!**
– Volume utile Partie congélateur: 328 litres
– Capacité de congélation (kg/24h): 19,7
– Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 13 h
– Ice-Twister
– 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
– Super-Congélation

Informations techniques
– Dimensions de l'appareil (HxLxP): 176 x 70 x 78 cm
– Charnière de porte à droite, réversible
– Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
– Angle d'ouverture de porte de 90°
– 220–240 V
– Classe climatique: SN-T

Accessoires
– 2 x accumulateurs de froid

Performance et consommation
– Classe d'efficacité énergétique: D
– Volume utile total: 290 litres
– Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 201
– Niveau sonore: 38 dB

Design
– Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
– Poignée-tige verticale
– Éclairage LED dans le compartiment congélation

Confort et sécurité
– Régulation électronique de la température, clairement lisible
– Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température non autorisée dans la partie congélation
– Système multi-alerte avec fonction mémoire, avertisseur de porte et affichage coupure de courant
– Fresh Sense
– Ouverture de la porte grâce au système de canal d'air
– Vario Zone – plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place!

Partie congélateur
– **No Frost – dis adieu à la corvée de dégivrage!**
– Volume utile Partie congélateur: 290 litres
– Capacité de congélation (kg/24h): 19,4
– Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 14 h
– 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
– Super-Congélation

Informations techniques
– Dimensions de l'appareil (HxLxP): 161 x 70 x 78 cm
– Charnière de porte à gauche, réversible
– Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
– Angle d'ouverture de porte de 90°
– 220–240 V
– Classe climatique: SN-T

Accessoires
– 2 x accumulateurs de froid, 1 x bac à glaçons

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Congélateurs en pose-libre 60 cm de largeur



CHF 1'610.-
CHF 1'489.36 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 4
GSN33EWEV Blanc



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 225 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 229
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- Poignée avec aide à l'ouverture de la porte

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température non autorisée dans la partie congélation
- Fresh Sense
- Vario Zone - plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place!

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 225 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 19
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 9 h
- 5 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 176 x 60 x 65 cm
- Charnière de porte à gauche, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte de 90°
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- 2 x accumulateurs de froid, 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ39AW00 Kit de raccordement combinés réfrigérateur-congélateur

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.



CHF 1'580.-
CHF 1'461.61 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 4
GSN29VWEP Blanc



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 200 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 221
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- Poignée-tige verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température, lisible via les LED
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température non autorisée dans la partie congélation
- Fresh Sense
- Vario Zone - plateaux en verre de sécurité amovibles pour plus de place!

Partie congélateur

- **No Frost - dis adieu à la corvée de dégivrage!**
- Volume utile Partie congélateur: 200 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 16
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 9 h
- Easy Access Zone
- Bac à glaçons
- 4 tiroirs transparents pour aliments congelés, dont 1 Big Box
- Super-Congélation

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 161 x 60 x 65 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte de 90°
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- 2 x accumulateurs de froid, 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ39AW00 Kit de raccordement combinés réfrigérateur-congélateur

Découvrez les autres accessoires en option à la page 119.

Congélateur table top en pose-libre 56 cm de largeur



CHF 660.-
CHF 610.55 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 2
GTV15NWEB Blanc



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 83 litres
- Consommation d'énergie annuelle (kWh)¹: 164
- Niveau sonore: 39 dB

Design

- Porte de couleur blanche, parois de couleur blanche
- Poignée horizontale intégrée

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température
- Alarme optique et sonore en cas d'augmentation de la température
- Alarme de température
- Étages de congélation
- Équipement intérieur avec applications métalliques

Partie congélateur

- Volume utile Partie congélateur: 83 litres
- Capacité de congélation (kg/24h): 4
- Pouvoir de conservation en cas de coupure de courant: 15,5 h
- 3 tiroirs transparents pour aliments congelés
- Super-congélation avec désactivation automatique

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 85 x 56 x 58 cm
- Charnière de porte à droite, réversible
- Longueur du câble de raccordement: 200 cm
- 220-240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- 1 x bac à glaçons

¹ Sur la base des résultats obtenus lors d'un test standard sur 24 heures. Consommation réelle selon l'utilisation/l'emplacement de l'appareil. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Cave à vin en pose-libre 60 cm de largeur



reddot winner 2022



CHF 2'120.-

CHF 1'961.15 TAR comprise. CHF 28.10 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
KWK16ABGB Noir



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: G
- Cet appareil est exclusivement destiné à stocker du vin
- Volume utile total: 120 litres
- Niveau sonore: 38 dB

Design

- Cave à vin sous table avec porte en verre
- Porte vitrée galbée
- Porte en verre: triple vitrage

Confort et sécurité

- LED avec démarrage progressif
- Lumière de présentation: Oui
- Signal d'avertissement porte ouverte: optique et sonore
- Sécurité-enfants
- Répartition dynamique du froid grâce au ventilateur intérieur

Stockage du vin

- Nombre de zones de température: 2
- Plage de température: 5 à 20 °C
- 5 étagères porte-bouteilles pour recevoir jusqu'à 44 bouteilles DIN de 0,75 l
- Nombre de grilles en bois dans le compartiment réfrigération: 3 pièces

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 82 x 60 x 59 cm
- Ventilation et évacuation d'air entièrement par le socle
- Angle d'ouverture de porte de 115°
- Appareil verrouillable: oui
- Charnière de porte à droite, réversible
- Classe climatique: SN-ST

Accessoires en option Réfrigérateurs



KSZB0S00 – Charnière haute résistance
CHF 54.-
CHF 49.95



KFZ10AX0 – Panneau de porte
CHF 80.-
CHF 74.01



KFZ20AX0 – Panneau de porte
CHF 90.-
CHF 83.26



KFZ30AX0 – Panneau de porte
CHF 117.-
CHF 108.23




KFZ40AX0 – Panneau de porte
CHF 130.-
CHF 120.26



KSZ10010 – Boîtes de rangement
CHF 50.-
CHF 46.25



KSZB6R00 – Clayette à bouteilles chromée pour appareils encastrables
CHF 45.-
CHF 41.63



KSZ10020 – Clayette à bouteilles chromée pour appareils encastrables
Adaptée pour:
KIL22..., KIL32..., KIR41..., KIL42...,
KIL72..., KIR81..., KIL82...
CHF 45.-
CHF 41.63



KSZ39AW00 – Kit de liaison
Combinés réfrigérateur-congélateur
Adapté pour:
GSN36..., GSD36..., KSF36..., KSW36...,
KSV36...
CHF 91.-
CHF 84.18



La perfection n'a encore jamais été aussi simple à atteindre.

Lave-vaisselle.

Les lave-vaisselle PerfectDry ne se contentent pas d'assurer un nettoyage en douceur. Grâce au séchage Zeolith® perfectionné et à l'option Séchage Extra, ils offrent des résultats de séchage inégalés pour la vaisselle en porcelaine, en verre et même en plastique.



Les points forts et équipements des lave-vaisselle.

Triple panier Rackmatic.

Grâce au triple système Rackmatic™, le panier supérieur peut être facilement réglé en hauteur; et ce même lorsqu'il est entièrement chargé. Cela signifie encore plus de flexibilité et un maximum de possibilités de réglage individuel, en fonction du chargement.



Emotion Light.

Emotion Light est une innovation fascinante en matière de design qui répond aux exigences esthétiques les plus élevées. Lors du chargement et du déchargement, l'éclairage intérieur plonge l'espace dans une ambiance agréable grâce à deux LED puissantes situées dans le cadre supérieur de la porte.

Rails à coulissement facile.

Les nouveaux rails à roulement à billes permettent au panier de rouler de manière particulièrement fluide et confortable. Les systèmes de paniers Max Flex Pro et Max Flex offrent cet élément de confort de manière standard pour les trois niveaux de chargement.



Open Assist.

L'ouverture automatique de la porte Open Assist permet d'ouvrir les lave-vaisselle Active Water entièrement intégrés d'un simple effleurement de la façade du meuble. La porte s'entrouvre alors pour te permettre de charger ou décharger le lave-vaisselle. La façade sans poignée s'intègre parfaitement dans une cuisine au design moderne avec des façades de meubles continues, sans devoir tirer un trait sur le confort d'utilisation.



Système aquaStop.

Le système AquaStop se compose d'un tuyau d'arrivée d'eau spécial à double paroi, d'une soupape de sécurité et d'un bac inférieur avec interrupteur à flotteur et il offre une protection à 100% contre les dégâts des eaux - Bosch le garantit pour toute la durée de vie de l'appareil.

Sécurité-enfants.

Le verrouillage de la porte empêche son ouverture lorsque ton lave-vaisselle est en marche et cela te donne, ainsi qu'à ta famille, plus de



Programme Silence.

Le programme Silence permet un lavage particulièrement silencieux, jusqu'à 3 dB de moins que dans les autres programmes. Dans le niveau d'isolation le plus élevé, on obtient même seulement 39 dB sur certains modèles.

Silence on demand

Tu as besoin d'un peu de calme pour passer ton appel téléphonique ou de plus de concentration en télétravail? Pas de problème! Diminue simplement le bruit de ton lave-vaisselle avec la nouvelle fonction Silence on Demand via l'application Home Connect. Cette fonction réduit les



Info Light.

Un point lumineux rouge sur le sol te permet de savoir si ton lave-vaisselle entièrement intégré est encore en marche ou déjà terminé.



Status Light.

Grâce au voyant d'état LED pratique, on sait toujours si le lave-vaisselle est encore en marche ou s'il est déjà prêt à être vidé. Cette fonction spéciale a été conçue pour les appareils équipés de la charnière Vario et est particulièrement adaptée à l'encastrement en hauteur.



Time Light.

Grâce à Time Light, tu sais non seulement que ton lave-vaisselle fonctionne encore, mais aussi combien de temps, car le temps restant ou le temps réel est projeté sur le sol. L'état d'avancement du programme s'affiche également.



Charnière Vario.

Jusqu'à présent, l'encastrement en hauteur des lave-vaisselle entièrement intégrés n'était possible qu'avec de grands espaces entre les façades des meubles. Grâce à la charnière Vario, il n'est plus nécessaire de faire des compromis - l'habillage de porte de meuble entièrement intégrable glisse légèrement vers le haut lors de l'ouverture de l'appareil. Il est ainsi possible de disposer de petits interstices uniformes dans l'ensemble du meuble haut. Même avec une hauteur de socle de 5 à 9 cm, la charnière Vario offre la meilleure solution pour obtenir des interstices uniformes.

Troisième panier

Le troisième panier innovant offre un maintien sûr, une propreté éclatante et 25% d'espace de rangement en plus pour les nombreuses petites pièces encombrantes qui n'avaient jusqu'à présent pas leur propre place dans la machine. La conception ondulée du fond du panier empêche tout glissement des pièces insérées. Les grands couteaux peuvent être rangés en toute sécurité dans l'étagère mobile.

Extra Clean Zone

Désormais, il n'est plus nécessaire de faire tremper ou de rincer la vaisselle très sale. Trois buses rotatives pour la pulvérisation de l'eau assurent dans le panier supérieur un nettoyage ultra-approfondi. Les buses d'eau supplémentaires peuvent être activés par un interrupteur si nécessaire. Elles permettent de diriger en permanence l'eau vers la vaisselle à nettoyer, de sorte que même les restes d'aliments les plus tenaces soient entièrement éliminés.

sécurité. Le risque de blessure par la vapeur chaude est évité de manière fiable.



Présélection de l'heure de début.

La présélection de l'heure de début te permet de présélectionner le début du programme à ta convenance. Tu peux ainsi utiliser ton appareil confortablement - pendant la journée, pendant le travail ou la nuit. De plus, après le démarrage du programme, un affichage indique le temps restant à la minute près.

bruits de lavage au minimum pendant 30 minutes maximum dans chaque programme. Facile et pratique à utiliser avec ton smartphone.

Programme de favoris

La touche Favorites permet de personnaliser encore plus le lave-vaisselle. Elle combine des programmes et des options personnels sur une seule touche - pour une sélection rapide, pratique et individuelle des programmes. Il suffit d'y enregistrer la combinaison la plus populaire de programmes de lavage et d'options et d'y accéder facilement en appuyant sur un bouton ou via l'application Home Connect ou l'assistant vocal Alexa.



Écran TFT.

L'écran TFT te fournit des informations rapides et claires. L'affichage multicolore fournit des informations sur les programmes et options sélectionnés, la progression du programme, la durée restante et bien plus encore sous forme d'images et de texte lisible. Des conseils pratiques te guident à travers les programmes et te donnent des informations utiles sur l'utilisation optimale et la consommation d'eau et d'énergie.

Commande Clear Control Touch - sélection intuitive et claire du programme.

Des résultats parfaits avec la commande Clear Control Touch. Le système de guidage convivial permet une sélection intuitive et claire du programme à chaque cycle.

Plus besoin d'essuyer la vaisselle.

Ta vaisselle est parfaitement sèche.

Nos lave-vaisselle veillent de manière fiable à ce que tu n'aies plus besoin de les sécher manuellement. Même la vaisselle en plastique peut être directement rangée dans le placard. Et avec la nouvelle fonction Confort Efficient Dry, l'ouverture de la porte s'effectue désormais de manière automatique. Grâce à la combinaison des fonctions Efficient Dry et PerfectDry et à leur classe d'efficacité énergétique maximale A, nos lave-vaisselle offrent également un séchage particulièrement efficace.



PerfectDry avec Zéolite®

Les lave-vaisselle PerfectDry de Bosch utilisent le minéral naturel Zeolith®. Celui-ci emmagasine automatiquement et sans apport d'énergie l'humidité présente et libère en contrepartie de la chaleur. Celle-ci est répartie de manière uniforme et assure un séchage puissant et doux grâce au flux d'air 3D innovant. Ta vaisselle et même la vaisselle en plastique, particulièrement difficile à sécher, seront au final parfaitement séchées.



Efficient Dry (assistant de séchage)

La fonction Efficient Dry est un parfait complément à la technologie de séchage Bosch et offre simultanément de nombreuses caractéristiques confortables:

- L'ouverture automatique de la porte à la fin du programme peut être réglée de manière permanente pour presque tous les programmes ou activée en option par simple pression sur une touche (en exclusivité chez Bosch uniquement).
- L'application Home Connect permet d'ouvrir la porte à la fin du programme, même si tu n'es pas à la maison.
- Pendant la phase de séchage, la température baisse. Ta vaisselle est ainsi préservée et la vaisselle refroidie peut être vidée directement.
- En cas d'absence prolongée, la porte ouverte empêche l'humidité résiduelle de rester dans le compartiment à vaisselle et de commencer éventuellement à sentir mauvais. En outre, la vaisselle peut sécher complètement.



Séchage Extra

Pour obtenir des résultats de séchage extrêmement efficaces, tu peux activer l'option supplémentaire Séchage Extra. Il te suffit d'appuyer sur un bouton pour augmenter la température pendant le cycle de rinçage et prolonger la phase de séchage. Tu obtiens ainsi un meilleur résultat de séchage, même pour la vaisselle difficile à sécher.

Davantage d'espace, davantage de propreté, davantage d'informations techniques et d'accessoires.

Vue d'ensemble des paniers.



Tiroir à couverts

Idéal pour les petites pièces de vaisselle



Panier supérieur

Extra Clean Zone pour les cas récalcitrants






Panier inférieur

Pensé jusque dans les moindres détails



L'expert flexible et polyvalent.

Description détaillée des niveaux de chargement.

	Max Flex Pro Série 8	Max Flex Série 6	Flex Série 4
3ème Niveau de chargement *	 <p>Tiroir à couverts</p>	 <p>Tiroir à couverts</p>	 <p>Tiroir à couverts</p>
Panier supérieur	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Extra Clean Zone ▶ Revêtement anti-dérapant pour les verres, dont les verres à vin ▶ 6 rangées de picots rabattables 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Extra Clean Zone ▶ Revêtement anti-dérapant pour les verres ▶ 2 rangées de picots rabattables 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aide au dosage ▶ 2 rangées de picots rabattables
Panier inférieur	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Panneaux de côté plus hauts ▶ 6 rangées de picots rabattables ▶ Râteliers à verres ▶ Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Panneaux de côté plus hauts ▶ 6 rangées de picots rabattables ▶ Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Panneaux de côté plus hauts ▶ 2 rangées de picots rabattables ▶ Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur

* selon le modèle / Accessoires en option

Les bandeaux de lave-vaisselle – Vue d’ensemble.



SMV6ZCX16E

Série | 8




SMD8TCX04E

- ▶ Écran TFT haute résolution avec affichage en couleur des symboles et des textes en clair
- ▶ Commande Sensor Touch pour la sélection de programme, commande par le haut

Série | 6



SMI6ZCS16E

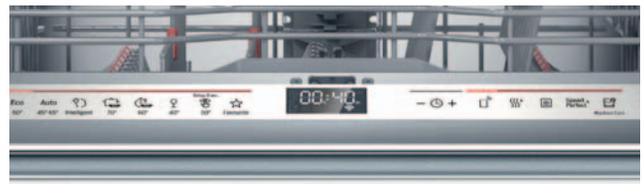

SMV6ZCX16E

- ▶ Écran TFT haute résolution avec affichage en couleur des symboles et des textes en clair
- ▶ Commande Sensor Touch pour la sélection de programme

Série | 4



SMI4ECS28E



SMH4ECX28E

- ▶ Affichage électronique du temps restant
- ▶ Boutons-poussoirs pour la sélection de programme

Lave-vaisselle, totalement intégrable 60 cm

Nouveau

Green Collection⁶

CHF 2'690.-

CHF 2'488.44 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 8
SMD8TCX04E
81,5 cm de hauteurSBD8TCX04E
86,5 cm de hauteur

Nouveau



CHF 2'250.-

CHF 2'081.41 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
SMV6ZCX16E
81,5 cm de hauteurSBV6ZCX16E
86,5 cm de hauteur**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9,5 litres
- Volume: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme intelligent, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Zone intensive, Hygiène Plus, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Silence on Demand

Technologie de rinçage

- **Séchage Zeolite®**
- Système d'économie d'énergie hautement efficace
- Efficient Dry (séchage Eco) avec échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Système de paniers Max Flex Pro avec points tactiles de couleur
- Extra Clean Zone
- Tiroir Vario Pro
- Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Système télescopique Easy Slide dans le panier supérieur
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x)
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (8x)
- Porte-tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)
- Support à verres dans le panier inférieur

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Ecran TFT haute résolution avec affichage en couleur des symboles et des textes en clair
- Emotion Light
- Time Light
- Heure réelle
- Signal sonore de fin du programme
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Sécurité-enfants (ouverture en appuyant 2 fois sur la porte)
- Open Assist
- Technologie de protection du verre précise
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Tôle pare-vapeur incluse
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMD...)
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBD...)

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: B
- Énergie² / Eau³: 65 kWh / 9 litres
- Volume: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme intelligent, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Zone intensive, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- **Séchage Zeolite®**
- Échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Système de paniers Max Flex avec points tactiles de couleur
- Extra Clean Zone
- Tiroir Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Système télescopique Easy Slide dans le panier supérieur
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Porte-tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Emotion Light
- Time Light
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Signal sonore de fin du programme
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Technologie de protection du verre
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Tôle pare-vapeur incluse
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMV...)
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBV...)

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

⁶ L'inox à faible empreinte carbone est composé à 95% de matériaux recyclés haut de gamme. La comparaison des empreintes carbone se réfère à l'inox conventionnel utilisé dans la production de nos lave-vaisselle. La mesure est effectuée selon le procédé du bilan massique, avec un contrôle externe (TÜV Rheinland).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-vaisselle, totalement intégrable 60 cm

Nouveau



Home Connect
Green Collection⁶

Nouveau



Home Connect

CHF 2'290.-
CHF 2'118.41 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

CHF 1'990.-
CHF 1'840.89 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
SMD6ECX12E
81,5 cm de hauteur

Série | 6
SMV6ZCX10E
81,5 cm de hauteur



Performance et consommation
 - Classe d'efficacité énergétique¹: A
 - Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
 - Volume: 14 couverts
 - Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Classe d'efficacité du ventilateur: B
 - Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Performance et consommation
 - Classe d'efficacité énergétique¹: B
 - Énergie² / Eau³: 65 kWh / 9 litres
 - Volume: 14 couverts
 - Durée du programme⁴: 3:35 (h:min)
 - Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
 - Classe d'efficacité du ventilateur: B
 - Niveau sonore dans le programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 8 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C
 - Prélavage
 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Zone intensive, Speed Perfect+
 - Programme d'entretien de l'appareil
 - Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Programmes et options
 - 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Silence, Favourite
 - Prélavage
 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Demi-charge, Speed Perfect+
 - Programme d'entretien de l'appareil
 - Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage
 - Efficient Dry (séchage Eco) avec échangeur thermique
 - Aquasensor
 - Aide au dosage
 - Eco Silence Drive
 - Détection de lessive automatique
 - Système de triple filtre autonettoyant ondulé
 - Récipient intérieur: acier inoxydable

Technologie de rinçage
 - Séchage Zeolite®
 - Échangeur thermique
 - Aquasensor
 - Aide au dosage
 - Eco Silence Drive
 - Détection de lessive automatique
 - Système de triple filtre autonettoyant ondulé
 - Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers
 - Système de paniers Max Flex avec points tactiles de couleur
 - Extra Clean Zone
 - Tiroir Vario
 - Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
 - Système télescopique Easy Slide dans le panier supérieur
 - Roulettes confort sur le panier inférieur
 - Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur
 - Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
 - Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
 - Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
 - Porte-tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
 - Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Système de paniers
 - Système de paniers Flex
 - Tiroir Vario
 - Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
 - Roulettes confort sur le panier inférieur
 - Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
 - Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
 - Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
 - Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)
 - Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande
 - Compatible Home Connect via Wi-Fi
 - Time Light
 - Affichage électronique du temps restant en minutes
 - Signal sonore de fin du programme
 - Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Affichage et commande
 - Compatible Home Connect via Wi-Fi
 - Time Light
 - Affichage électronique du temps restant en minutes
 - Signal sonore de fin du programme
 - Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires
 - AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
 - Sécurité-enfants (ouverture en appuyant 2 fois sur la porte)
 - Open Assist
 - Technologie de protection du verre
 - Aide au remplissage de sel (entonnoir)
 - Tôle pare-vapeur incluse
 - Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMD...)
 - Dimensions de l'appareil (HxLxP): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBD...)

Informations techniques et accessoires
 - AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
 - Technologie de protection du verre
 - Aide au remplissage de sel (entonnoir)
 - Tôle pare-vapeur incluse
 - Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMV...)
 - Dimensions de l'appareil (HxLxP): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBV...)

Autres accessoires disponibles
 SGZ0BI01 Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm (SMD...)
 SGZ0BI11 Barrettes de finition en acier inox 86,5 cm (SBD...)

Autres accessoires disponibles
 SGZ0BI01 Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm (SMV...)
 SGZ0BI11 Barrettes de finition en acier inox 86,5 cm (SBV...)

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

⁶ L'inox à faible empreinte carbone est composé à 95% de matériaux recyclés haut de gamme. La comparaison des empreintes carbone se réfère à l'inox conventionnel utilisé dans la production de nos lave-vaisselle. La mesure est effectuée selon le procédé du bilan massique, avec un contrôle externe (TÜV Rheinland).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-vaisselle, totalement intégrable 60 cm

Nouveau

Green
Collection⁶

Nouveau

Green
Collection⁶

CHF 1'780.-

CHF 1'646.62 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
SMH4ECX28E Charnière Vario
81,5 cm de hauteurSBH4ECX28E Charnière Vario
86,5 cm de hauteur

CHF 1'730.-

CHF 1'600.37 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
SMV4ECX28E
81,5 cm de hauteurSBV4ECX28E
86,5 cm de hauteur**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Volume: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Silence, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Demi-charge, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Efficient Dry (séchage Eco) avec échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Système de paniers Flex
- Tiroir Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Status Light
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Signal sonore de fin du programme
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- **Charnière Vario**
- Technologie de protection du verre
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Tôle pare-vapeur incluse
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMH...)
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBH...)

Autres accessoires disponibles

- SGZ0BI01 Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm (SMH...)
- SGZ0BI11 Barrettes de finition en acier inox 86,5 cm (SBH...)
- SGZ0IC00 Support pour petites pièces pour le panier supérieur
- SGZ1010 Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement
- SGZ8BI00 Rails de raccordement pour façades divisées
- SMZ2014 Panier insert pour verres à pied
- SMZ5035 Kit de finition en acier inoxydable (81,5 cm) pour encastrement en hauteur
- SMZ5045 Kit de finition en acier inoxydable (86,5 cm) pour encastrement en hauteur

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Volume: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Silence, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Demi-charge, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Efficient Dry (séchage Eco) avec échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Système de paniers Flex
- Tiroir Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Info Light (rouge)
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Signal sonore de fin du programme
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Technologie de protection du verre
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Tôle pare-vapeur incluse
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMV...)
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBV...)

Autres accessoires disponibles

- SGZ0BI01 Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm (SMV...)
- SGZ0BI11 Barrettes de finition en acier inox 86,5 cm (SBV...)
- SGZ0IC00 Support pour petites pièces pour le panier supérieur
- SGZ1010 Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement
- SGZ8BI00 Rails de raccordement pour façades divisées
- SMZ5003 Charnière repliable pour meuble de hautes dimensions
- SMZ5035 Kit de finition en acier inoxydable (81,5 cm) pour encastrement en hauteur
- SMZ5045 Kit de finition en acier inoxydable (86,5 cm) pour encastrement en hauteur

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie⁶ L'inox à faible empreinte carbone est composé à 95% de matériaux recyclés haut de gamme. La comparaison des empreintes carbone se réfère à l'inox conventionnel utilisé dans la production de nos lave-vaisselle. La mesure est effectuée selon le procédé du bilan massique, avec un contrôle externe (TÜV Rheinland).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.


Lave-vaisselle avec charnière Vario

Fonctionnement

La solution de montage parfaite pour les tendances des cuisines les plus modernes.


Les cuisines intégrées modernes se caractérisent par des solutions sur mesure, des interstices minimes entre les façades des meubles et des hauteurs de travail élevées. Jusqu'à présent, les lave-vaisselle encastrables classiques ne permettaient pas de suivre chacune de ces tendances. Grâce à la charnière Vario, il n'est plus nécessaire de faire des compromis - l'habillage de porte de meuble entièrement intégrable glisse légèrement vers le haut lors de l'ouverture de l'appareil.

Ainsi, les différents interstices lors de l'encastrement en hauteur des lave-vaisselle appartiennent enfin au passé. De même, les façades de meubles trop longues, en raison de hauteurs de travail élevées et de dimensions de socle basses, n'entravent désormais plus l'ouverture du lave-vaisselle.

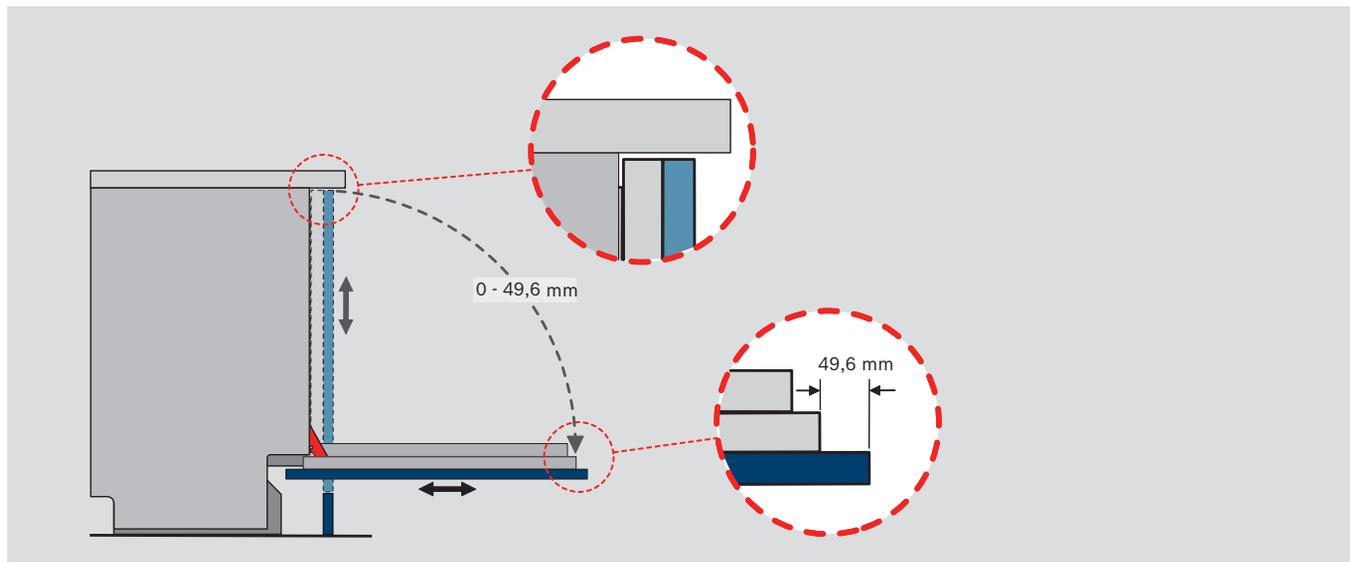


Sans charnière Vario:
L'encastrement en hauteur des lave-vaisselle était possible uniquement avec de grands interstices.

Avec charnière Vario:
Il est possible d'incorporer de petits interstices uniformes dans l'ensemble du meuble haut.



SBH...
Poids de l'habillage de porte de meuble: 4,5 - 11,0 kg



SMH...
Poids de l'habillage de porte de meuble: 4,5 - 11,0 kg

Grâce à la charnière Vario, il est possible d'avoir des poids d'habillages de porte compris entre 4,5 et 11,0 kg, ainsi qu'une hauteur de socle minimale de 50 mm.

Aperçu des lave-vaisselle avec et sans charnière Vario

Hauteur de façade pour lave-vaisselle 655 - 765 mm

Hauteur de façade pour lave-vaisselle 705 - 815 mm

Hauteur de la niche en mm		Hauteur de façade pour lave-vaisselle 705 - 815 mm																						
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
Hauteur du socle en mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	

81,5 Lave-vaisselle encastrable 81,5 cm avec charnières « normales »

81,5 Lave-vaisselle encastrable 81,5 cm avec charnières vario (50 mm)

81,5 Lave-vaisselle encastrable 81,5 cm avec panneau frontal en deux parties avec charnières pivotantes

86,5 Lave-vaisselle encastrable 86,5 cm avec charnières « normales »

86,5 Lave-vaisselle encastrable 86,5 cm avec charnières vario (50 mm)

86,5 Lave-vaisselle encastrable 86,5 cm avec panneau frontal en deux parties avec charnières pivotantes


Un encastrement en dessous de la marque n'est pas recommandé pour les appareils dotés de la fonction Time Light car celle-ci ne sera pas visible

Hauteur de façade du lave-vaisselle = distance verticale entre la partie supérieure de l'appareil et la partie inférieure du panneau décoratif

Installation en hauteur des lave-vaisselle sans le biseau du panneau de tiroir

avec charnière vario (Perfect Built-In)

Hauteur de niche A (mm)	Épaisseur avant B (mm)	Hauteur du socle C (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	
865	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
875	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
880	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
885	16						3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
890	16							3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
895	16								3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
900	16									3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6		
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
905	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	
910	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	
915	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	
920	16													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	
925	16														3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	
	19														3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	
	22														3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	



GV640 sans charnière vario

Hauteur de niche A (mm)	Épaisseur avant B (mm)	Hauteur du socle C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5		

Lave-vaisselle, intégrable 60 cm



Nouveau



CHF 2'270.-
CHF 2'099.91 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
SMI6ZCS16E Acier brossé
81,5 cm de hauteur



Nouveau



CHF 1'710.-
CHF 1'581.87 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
SBI4ECS28E Acier brossé
81,5 cm de hauteur



Performance et consommation
 - Classe d'efficacité énergétique¹: B
 - Énergie² / Eau³: 65 kWh / 9 litres
 - Volume: 14 couverts
 - Durée du programme⁴: 3:35 (h:min)
 - Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
 - Classe d'efficacité du ventilateur: B
 - Niveau sonore dans le programme Silence: 39 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 8 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Programme intelligent, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
 - Prélavage
 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Zone intensive, Speed Perfect+
 - Programme d'entretien de l'appareil
 - Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage
 - **Séchage Zeolite®**
 - Échangeur thermique
 - Aquasensor
 - Aide au dosage
 - Eco Silence Drive
 - Détection de lessive automatique
 - Système de triple filtre autonettoyant ondulé
 - Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers
 - Système de paniers Max Flex avec points tactiles de couleur
 - Extra Clean Zone
 - Tiroir Vario
 - Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
 - Système télescopique Easy Slide dans le panier supérieur
 - Roulettes confort sur le panier inférieur
 - Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur
 - Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
 - Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
 - Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
 - Porte-tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
 - Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande
 - Compatible Home Connect via Wi-Fi
 - Emotion Light
 - Affichage électronique du temps restant en minutes
 - Affichage du déroulement du programme
 - Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires
 - AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
 - Sécurité-enfants: verrouillage des touches
 - Technologie de protection du verre
 - Aide au remplissage de sel (entonnoir)
 - Tôle pare-vapeur incluse
 - Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Autres accessoires disponibles
 SGZ0BI01 Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm
 SGZ0IC00 Support pour petites pièces pour le panier supérieur

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

Performance et consommation
 - Classe d'efficacité énergétique¹: A
 - Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
 - Volume: 14 couverts
 - Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Classe d'efficacité du ventilateur: B
 - Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options
 - 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Silence, Favourite
 - Prélavage
 - 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Demi-charge, Speed Perfect+
 - Programme d'entretien de l'appareil
 - Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage
 - Efficient Dry (séchage Eco) avec échangeur thermique
 - Aquasensor
 - Aide au dosage
 - Eco Silence Drive
 - Détection de lessive automatique
 - Système de triple filtre autonettoyant ondulé
 - Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers
 - Système de paniers Flex
 - Tiroir Vario
 - Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
 - Roulettes confort sur le panier inférieur
 - Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
 - Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
 - Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
 - Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)
 - Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande
 - Compatible Home Connect via Wi-Fi
 - Affichage électronique du temps restant en minutes
 - Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires
 - AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
 - Sécurité-enfants: verrouillage des touches
 - Technologie de protection du verre
 - Aide au remplissage de sel (entonnoir)
 - Tôle pare-vapeur incluse
 - Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm (SMI...)
 - Dimensions de l'appareil (HxLxP): 86,5 x 59,8 x 57,3 cm (SBI...)

Autres accessoires disponibles
 SGZ0BI01 Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm (SMI...)
 SGZ0BI11 Barrettes de finition en acier inox 86,5 cm (SBI...)

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

⁶ L'inox à faible empreinte carbone est composé à 95% de matériaux recyclés haut de gamme. La comparaison des empreintes carbone se réfère à l'inox conventionnel utilisé dans la production de nos lave-vaisselle. La mesure est effectuée selon le procédé du bilan massique, avec un contrôle externe (TÜV Rheinland).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-vaisselle, intégrable 60 cm

Nouveau

**CHF 1'540.-**CHF 1'424.61 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4

SMI4HCB19E Noir**81,5 cm de hauteur****Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Énergie² / Eau³: 85 kWh / 9 litres
- Volume: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Silence, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Demi-charge, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Système de paniers Flex
- Tiroir Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Sécurité-enfants: verrouillage des touches
- Technologie de protection du verre
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Tôle pare-vapeur incluse
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Autres accessoires disponibles

- | | |
|----------|--|
| SGZ0BI01 | Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm |
| SGZ0IC00 | Support pour petites pièces pour le panier supérieur |
| SGZ1010 | Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement |
| SMZ2014 | Panier insert pour verres à pied |
| SMZ5003 | Charnière repliable pour meuble de hautes dimensions |
| SMZ5035 | Kit de finition en acier inoxydable (81,5 cm) pour encastrément en hauteur |
| SMZ5100 | Panier à couverts Vario |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-vaisselle encastrable sous le plan de travail, 60 cm

Nouveau



CHF 1'670.-

CHF 1'544.87 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
SMU4ECS28E Acier brossé
81,5 cm de hauteur

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Volume: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Silence, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Demi-charge, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Efficient Dry (séchage Eco) avec échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Système de paniers Flex
- Tiroir Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Sécurité-enfants: verrouillage des touches
- Technologie de protection du verre
- Y compris tôle de socle
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Tôle pare-vapeur incluse
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Autres accessoires disponibles

- | | |
|----------|--|
| SGZ0BI01 | Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm |
| SGZ0IC00 | Support pour petites pièces pour le panier supérieur |
| SGZ1010 | Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement |
| SMZ2014 | Panier insert pour verres à pied |
| SMZ5100 | Panier à couverts Vario |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |
| SMZ5000 | Kit détergent |

Découvre les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

⁶ L'inox à faible empreinte carbone est composé à 95% de matériaux recyclés haut de gamme. La comparaison des empreintes carbone se réfère à l'inox conventionnel utilisé dans la production de nos lave-vaisselle. La mesure est effectuée selon le procédé du bilan massique, avec un contrôle externe (TÜV Rheinland).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-vaisselle, totalement intégrable 45 cm



CHF 1'720.-

CHF 1'591.12 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
SPV6EMX05E
81,5 cm de hauteur**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Énergie² / Eau³: 59 kWh / 8,9 litres
- Volume: 10 couverts
- Durée du programme⁴: 3:15 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 42 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Silence, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Assistant de séchage, Zone intensive, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Efficient Dry (séchage Eco) avec échangeur thermique
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Bras de lavage DuoPOWER dans le panier supérieur
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (3x)
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Porte-tasses dans la partie supérieure
- Porte-tasses dans la partie inférieure
- Support à verres dans le panier inférieur

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Emotion Light
- Time Light
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Signal sonore de fin du programme
- Préréglage électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Technologie de protection du verre
- Clayette à bouteilles en matière plastique 2.0
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Tôle pare-vapeur
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Autres accessoires disponibles

- | | |
|----------|--|
| SGZ0BI02 | Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm (largeur de 45 cm) |
| SGZ1010 | Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement |
| SGZ4CB00 | Panier à couverts pour lave-vaisselle de 45 cm de largeur |
| SMZ5003 | Charnière repliable pour meuble de hautes dimensions |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |
| SMZ5000 | Kit détergent |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.



CHF 1'290.-

CHF 1'193.34 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 2
SPV2HKX42E
81,5 cm de hauteur**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie² / Eau³: 76 kWh / 8,9 litres
- Volume: 10 couverts
- Durée du programme⁴: 3:40 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: c

Programmes et options

- 5 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Favourite
- Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Échangeur thermique
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Bras de lavage DuoPOWER dans le panier supérieur
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Panier à couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Commande par le haut
- Info Light (rouge)
- Signal sonore de fin du programme
- 9 h

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Technologie de protection du verre
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Tôle pare-vapeur incluse
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Autres accessoires disponibles

- | | |
|----------|--|
| SGZ0BI02 | Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm (largeur de 45 cm) |
| SGZ1010 | Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement |
| SMZ5002 | Bac pour couverts en argent |
| SMZ5003 | Charnière repliable pour meuble de hautes dimensions |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |
| SMZ5000 | Kit détergent |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50 °C).

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-vaisselle, intégrable 45 cm



CHF 1'550.-

CHF 1'433.86 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 2

SPI2HKS42E Acier brossé
81,5 cm de hauteur**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie² / Eau³: 76 kWh / 8,9 litres
- Volume: 10 couverts
- Durée du programme⁴: 3:40 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: c

Programmes et options

- 5 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Express 65°C, Favourite
- Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Bras de lavage DuoPOWER dans le panier supérieur
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Panier à couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Sécurité-enfants: verrouillage des touches
- Technologie de protection du verre
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Tôle pare-vapeur incluse
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Autres accessoires disponibles

- | | |
|----------|---|
| SGZ0BI02 | Barrettes de finition en acier inox 81,5 cm |
| SGZ1010 | Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement |
| SMZ5002 | Bac pour couverts en argent |
| SMZ5003 | Charnière repliable pour meuble de hautes dimensions |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |
| SMZ5000 | Kit détergent |
| SPZ2044 | Panneau d'habillage et bandeau du socle en acier inox intégrés 81,5 cm (largeur de 45 cm) |

Découvre les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-vaisselle en pose-libre 60 cm

Nouveau



CHF 1'910.-

CHF 1'766.88 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 6
SMS6ECW15E Blanc

Nouveau



CHF 1'550.-

CHF 1'433.86 TAR comprise. CHF 10.81 / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 4
SMS4HKW07E Blanc**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Volume: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 60 °C, Silence, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Demi-charge, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Efficient Dry (séchage Eco) avec échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Système de paniers Max Flex avec points tactiles de couleur
- Extra Clean Zone
- Tiroir Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Système télescopique Easy Slide dans le panier supérieur
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Porte-tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Porte-tasses dans le panier inférieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Signal sonore de fin du programme
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Technologie de protection du verre
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 60 x 60 cm

Autres accessoires disponibles

- | | |
|----------|--|
| SGZ01C00 | Support pour petites pièces pour le panier supérieur |
| SGZ1010 | Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement |
| SMZ2014 | Panier insert pour verres à pied |
| SMZ5100 | Panier à couverts Vario |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |
| SMZ5000 | Kit détergent |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Énergie² / Eau³: 84 kWh / 9 litres
- Volume: 13 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Silence, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Demi-charge, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Système de paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Panier à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Sécurité-enfants: verrouillage des touches
- Technologie de protection du verre
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 60 x 60 cm

Autres accessoires disponibles

- | | |
|---------|---|
| SGZ1010 | Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement |
| SMZ2014 | Panier insert pour verres à pied |
| SMZ5100 | Panier à couverts Vario |
| SMZ5300 | Panier pour verres à pied |
| SMZ5000 | Kit détergent |

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

⁶ L'inox à faible empreinte carbone est composé à 95% de matériaux recyclés haut de gamme. La comparaison des empreintes carbone se réfère à l'inox conventionnel utilisé dans la production de nos lave-vaisselle. La mesure est effectuée selon le procédé du bilan massique, avec un contrôle externe (TÜV Rheinland).

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-vaisselle en pose-libre 60 cm



CHF 1'260.-
CHF 1'165.59 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Lave-vaisselle en pose-libre 45 cm

Nouveau



CHF 1'390.-
CHF 1'285.85 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 2
SMS2HTW02E Blanc

Série | 4
SPS4HKW49E Blanc



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Énergie² / Eau³: 84 kWh / 9 litres
- Volume: 13 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: c

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie² / Eau³: 76 kWh / 8,9 litres
- Volume: 10 couverts
- Durée du programme⁴: 3:40 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: B
- Niveau sonore dans le programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 5 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Demi-charge, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensif 70 °C, Express 65 °C, Silence, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Séchage Extra, Zone intensive, Speed Perfect+
- Programme d'entretien de l'appareil
- Fonction supplémentaire via l'application Home Connect: Hygiène Plus, Silence on Demand

Technologie de rinçage

- Échangeur thermique
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable/Polinox

Technologie de rinçage

- Échangeur thermique
- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Bras de lavage DuoPOWER dans le panier supérieur
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Récipient intérieur: acier inoxydable

Système de paniers

- Système de paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Panier à couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)

Système de paniers

- Panier supérieur réglable en hauteur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roulettes confort sur le panier inférieur
- Revêtement anti-dérapant de couleur dans le panier supérieur
- Butée de panier (Rack Stopper) pour éviter le renversement du panier inférieur
- Rangées porte-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Panier à couteaux dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Porte-tasses dans le panier supérieur (2x)
- Porte-tasses dans la partie inférieure
- Support à verres dans le panier inférieur

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Affichage et commande

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Sécurité-enfants: verrouillage des touches
- Technologie de protection du verre
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 60 x 60 cm

Informations techniques et accessoires

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Sécurité-enfants: verrouillage des touches
- Technologie de protection du verre
- Aide au remplissage de sel (entonnoir)
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 45 x 60 cm

Autres accessoires disponibles

- SGZ1010 Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement
- SMZ2014 Panier insert pour verres à pied
- SMZ5002 Bac pour couverts en argent
- SMZ5300 Panier pour verres à pied
- SMZ5000 Kit détergent

Autres accessoires disponibles

- SGZ1010 Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement
- SMZ5002 Bac pour couverts en argent
- SMZ5300 Panier pour verres à pied
- SMZ5000 Kit détergent

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-vaisselle modulaires

Nouveau

**CHF 710.-**CHF 656.80 TAR comprise. **CHF 10.81** / TAR non comprise. CHF 10.00

Série | 2

SKS2ITW00E Blanc

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Énergie² / Eau³: 55 kWh / 8 litres
- Volume: 6 couverts
- Durée du programme⁴: 3:55 (h:min)
- Niveau sonore: 49 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité du ventilateur: c

Programmes et options

- 6 programmes: Intensif 70 °C, Auto, Eco 50 °C, Verre, Express, Prélavage
- 2 fonctions spéciales: varioSpeed, Séchage Extra

Technologie de rinçage

- Aquasensor
- Aide au dosage
- Eco Silence Drive
- Détection de lessive automatique
- Système de triple filtre autonettoyant ondulé
- Bras d'aspersion ondulés
- Récipient intérieur: acier inoxydable/Polinox

Affichage et commande

- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Présélection électronique de l'heure de départ: 1-24 heures

Système de paniers

- Système de paniers flexible: couleur du panier argenté, panier à couverts Vario, porte-tasses

Sécurité

- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil.⁵
- Technologie de protection du verre

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 45 x 55,1 x 50 cm

Autres accessoires disponibles

SGZ1010 Rallonge de tuyau d'arrivée et d'écoulement

Découvrez les autres accessoires en option à la page 142.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 50°C).

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C) ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

⁵ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires en option pour lave-vaisselle - Équipement intérieur



SMZ2014 – Panier pour verres, gris foncé avec étagères suspendues
Compatible avec les paniers Vario Flex-, Vario Flex Plus et Vario Flex Pro
CHF 53.-
CHF 49.03



SMZ5300 – Panier pour verres à pied
Compatible avec les paniers Vario Flex-, Vario Flex Plus et Vario Flex Pro
CHF 37.-
CHF 34.23



SMZ5100 – Panier à couverts Vario (appareils 60 cm)
Compatible sur tous les lave-vaisselle Bosch d'une largeur de 60 cm
CHF 37.-
CHF 34.23



SMZ5000 - Kit d'aide vaisselle
(composé de quatre pièces tête de pulvérisation pour plaque à pâtisserie, clayette bouteilles, panier à couverts supplémentaire et 3 supports pour petites pièces)
Utilisable uniquement sur tous les lave-vaisselle Bosch d'une largeur de 60 cm et de 45 cm
CHF 37.-
CHF 34.23



SMZ5002 – Bac pour couverts en argent¹
Compatible sur tous les lave-vaisselle Bosch d'une largeur de 60 cm et de 45 cm
CHF 37.-
CHF 34.23



SGZ6BH00 – Clayette à bouteilles, gris
CHF 29.-
CHF 26.83



SGZ4CB00 – Panier à couverts pour lave-vaisselle d'une largeur de 45 cm
CHF 37.-
CHF 34.23



SGZ01C00 - Support pour petites pièces pour le panier supérieur
CHF 13.-
CHF 12.03



SGZ6DX02 – Tiroir Vario pour paniers Flex
CHF 106.-
CHF 98.06




SGZ6DX03 – Tiroir Vario pour paniers Flex
CHF 117.-
CHF 108.23



SGZ6DB04 – Tiroir Vario pour paniers Pro
CHF 148.-
CHF 136.91



SGZ6RB04 – 3ème panier pour paniers Pro
CHF 148.-
CHF 136.91



SGZ4DX12 – Tiroir Vario pour paniers Flex 45 cm
CHF 95.-
CHF 87.88

¹ Illustration similaire

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires en option pour lave-vaisselle - Encastrement

**SPZ2044 – Panneau d'habillage et bandeau du socle en acier inox intégrés**

Uniquement pour les appareils intégrés d'une hauteur de 81,5 cm et d'une largeur de 45 cm avec sol en acier inox
CHF 265.-
 CHF 245.14

**SMZ2056 – Porte accessoire, acier inox**

Uniquement pour les lave-vaisselle totalement intégrables d'une largeur de 60 cm avec sol en acier inox (Poignée = Série | 6)
CHF 191.-
 CHF 176.69

**SGZ0BI01 – Barrettes de finition en acier inox**

Compatible sur tous les lave-vaisselle Bosch d'une largeur de 60 cm et d'une hauteur de 81,5 cm (non autonomes) avec sol en acier inox
CHF 64.-
 CHF 59.20

**SZ5035 – Kit de finition en acier inoxydable (81,5 cm) pour encastrement en hauteur**

Utilisable sur tous les lave-vaisselle Bosch d'une largeur de 60 cm et d'une hauteur de 81,5 cm (non autonomes) avec sol en acier inox
CHF 122.-
 CHF 112.86

SGZ0BI11 – Barrettes de finition en acier inox¹


Compatible sur tous les lave-vaisselle Bosch d'une largeur de 60 cm et d'une hauteur de 86,5 cm (non autonomes) avec sol en acier inox
CHF 64.-
 CHF 59.20

SZ5045 – Kit de finition en acier inoxydable (86,5 cm)¹ pour encastrement en hauteur

Utilisable sur tous les lave-vaisselle Bosch d'une largeur de 60 cm et d'une hauteur de 86,5 cm (non autonomes) avec sol en acier inox
CHF 122.-
 CHF 112.86

**SGZ8BI00 – Rails de raccordement**

Rails métalliques en deux parties en acier galvanisé, pour le montage d'habillages de porte de meubles en plusieurs parties sur des lave-vaisselle entièrement intégrés
 – Adaptés pour les lave-vaisselle d'une largeur de 60 cm (hauteur de l'appareil: 81,5+86,5 cm) avec et sans charnière Vario
 – Adaptés aux lave-vaisselle d'une largeur de 45 cm avec charnière Vario
CHF 106.-
 CHF 98.06

**SMZ5003 – Charnière rabattable pour meubles de hautes dimensions**

Uniquement pour les lave-vaisselles intégrés et totalement intégrés avec sol en acier inox
CHF 170.-
 CHF 157.26

**SGZ1010 – Rallonge AquaStop (arrivée et écoulement)**

Utilisable sur tous les lave-vaisselle Bosch
CHF 64.-
 CHF 59.20

¹ Illustration similaire

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

La perfection n'a encore jamais été aussi simple à atteindre.

Lave-linge et lave-linge séchants.






Les points-forts des lave-linge.



Active Water Plus.

Réaliser des économies d'eau intelligentes.

Grâce à des capteurs intelligents, la capacité variable automatique intelligente Active Water Plus adapte exactement la consommation d'eau en fonction du type de textile et de la charge de linge. Elle permet d'économiser jusqu'à 50%¹ d'eau pour les petites charges de linge et de réaliser également des économies d'énergie.

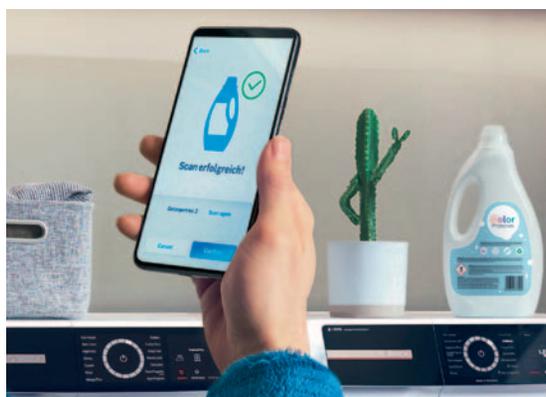

i-DOS avec analyse de la lessive.

Réaliser des économies de lessive de manière encore plus simple.

Le système de dosage i-DOS avec analyse de la lessive reconnaît toutes les lessives et en assure automatiquement le dosage précis. Il a donc uniquement besoin de la quantité exacte de lessive et d'eau nécessaire. **Il est ainsi possible d'économiser jusqu'à 38%² de lessive.**



Mini Load. Économiser de l'électricité, de l'eau et gagner du temps sur les petits charges de linge.

Avec la nouvelle option Mini Load, il est désormais possible de laver sans mauvaise conscience de petites charges de linge ou des pièces individuelles, comme des vêtements neufs par exemple. Une simple pression sur un bouton permet de raccourcir la durée du programme de lavage précédemment sélectionné, ce qui permet d'économiser jusqu'à 40%³ d'énergie et jusqu'à 70%⁴ de temps.



Iron Assist.

Repasser moins, voire pas du tout.

Le programme Iron Assist élimine les plis et la corvée de repassage. Les pièces de linge froissées sont placées sèches dans le tambour, où elles sont délicatement réchauffées, puis aspergées de vapeur d'eau. La vapeur d'eau ainsi produite défroisse les pièces de linge.

¹ Consommation d'eau pour un quart de charge de linge par rapport à une charge complète en programme «Eco 40-60».

² Économies moyennes de lessive liquide en comparant une technologie de dosage automatique à un dosage manuel, International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 s.

³ Économies d'énergie avec l'option Mini Load dans le programme Synthétique 40 °C pour une charge de 0,5 kg par rapport au programme Synthétique 40 °C pour une charge de 0,5 kg sans l'option Mini Load. Valeurs mesurées selon la norme EN60456.

⁴ Gain de temps avec l'option Mini load lors de l'exécution du programme Synthétique 40 °C pour une charge de 0,5 kg par rapport au programme Synthétique 40 °C pour une charge de 0,5 kg sans l'option Mini load. Valeurs mesurées selon la norme EN60456.

Un linge propre, une eau propre, des mers propres.



Le nouveau filtre à microplastiques de Bosch assure des eaux usées quasiment dénuées de microplastiques

Les microplastiques représentent l'un des **plus grands défis** pour nos mers et nos écosystèmes aquatiques. Ces minuscules particules proviennent par exemple des pneus de voiture, des déchets d'emballage ou des vêtements synthétiques et sont transportées par nous, sans que nous le voulions, dans le cycle environnemental. Ainsi, chaque fois que nous lavons des vêtements fabriqués à partir de tissus tels que le polyester, l'élasthanne, le polyamide ou le polyacrylique, de minuscules particules de plastique se retrouvent dans les eaux usées et sont difficiles à dégrader. Avec son nouveau filtre à microplastiques, Bosch aide les consommateurs à réduire cette charge.



35%¹

des microplastiques dans les océans
proviennent du lavage du linge.

Comment fonctionne le filtre à microplastiques?

- ▶ **Efficacité élevée de filtration** : élimine jusqu'à 97% de particules de microplastiques issues d'un cycle de lavage².
- ▶ **Installation flexible** : l'appareil offre les possibilités d'installation les plus flexibles du marché et ne nécessite aucun perçage. Il suffit de brancher le filtre à microplastiques sur le tuyau d'évacuation du lave-linge et de le placer sur ou à côté de l'appareil. **Compatible avec tous les lave-linge.**
- ▶ **Système autonettoyant** : filtration fiable pendant de nombreux cycles de lavage. Le nettoyage manuel est nécessaire uniquement après une longue utilisation.

Quel est l'effet du filtre à microplastiques?

- ▶ **Un linge propre** : le filtre à microplastiques veille à ce que les particules microplastiques ne pénètrent pas dans le lave-linge, le linge est donc propre et exempt de microplastiques.
- ▶ **Une eau propre** : grâce à la filtration efficace, les particules de microplastiques sont éliminées des eaux usées, l'eau est donc plus propre et plus respectueuse de l'environnement.
- ▶ **Des mers propres** : en filtrant et en éliminant les particules de microplastiques des eaux usées, nous contribuons à la protection des mers et des écosystèmes aquatiques contre la pollution aux microplastiques.

¹ Fiber release in use phase, Hloch, 1998

² Proportion de fibres de microplastiques (mélange de nylon et de fibres en flocons) filtrées par le filtre à microplastiques, mesurée par des méthodes gravimétriques dans un dispositif de test indépendant de l'appareil.

Les points forts des sèche-linge.



Champion de l'économie d'énergie: Classe d'efficacité énergétique A+++ -10%.¹ Voici comment réaliser des économies d'énergie pendant le séchage.

Avec une classe d'efficacité énergétique de A+++ , nos sèche-linge sont particulièrement économes en énergie et sont même 10% plus économes¹ que la valeur limite des meilleures classes d'efficacité énergétique: A+++.

La technologie efficace de pompe à chaleur réutilise l'air chaud évacué pour sécher les vêtements.

A+++ -10%¹



Smart Dry. Le sèche-linge connecté sélectionne automatiquement le programme.


Les lave-linge et sèche-linge Série 8 avec Home Connect offrent l'option innovante Smart Dry. Une fois celle-ci sélectionnée, le lave-linge et le sèche-linge sont en interaction directe grâce à une technologie de capteurs et à une technique de processus modernes. Le lave-linge envoie au sèche-linge les paramètres du dernier cycle de lavage, à savoir programme, charge et humidité résiduelle. Ce dernier sélectionne automatiquement le réglage adapté pour le séchage. Cela facilite l'utilisation de l'appareil, fait gagner du temps et permet d'obtenir une indication précise du temps de séchage restant.



Speed Perfect Option.²

Un séchage nettement plus rapide.

Lorsqu'il faut faire vite, il est possible d'accélérer le processus de séchage avec l'option Speed Perfect, et de sécher une charge complète de 9 kg en moins de 3 heures.

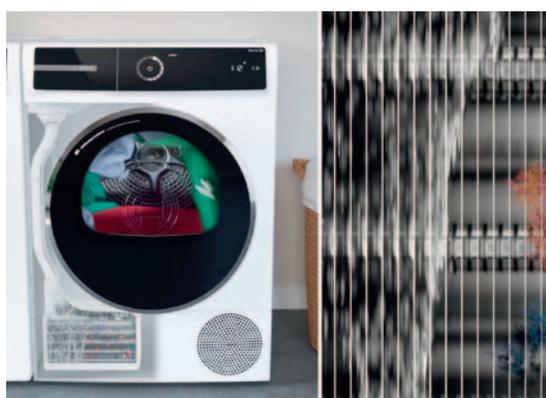

Self Cleaning Condenser. Solution d'autonettoyage pour une efficacité énergétique durable.

Alors que l'efficacité des autres sèche-linge diminue à chaque cycle de séchage, en l'absence d'un nettoyage manuel du condenseur après chaque charge, les sèche-linge à pompe à chaleur avec condenseur autonettoyant se nettoient tout seuls. De cette façon, le besoin énergétique reste constant pendant toute la durée de vie de l'appareil.

¹ 10% plus efficace (174 kWh/an) que la limite (194 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ selon le règlement (UE) n° 392/2012.


² Selon le modèle

Le nouveau label énergétique pour les sèche-linge : en vigueur à partir du 1er juillet 2025.

Le développement technologique de ces dernières années a entraîné une concentration des sèche-linge dans la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, A+++ . Environ 2/3 des sèche-linge vendus aux consommateurs en 2023 appartenaient à cette classe. Par conséquent, le label énergétique ne remplissait plus sa fonction initiale, qui était d'orienter la décision d'achat en fonction de la consommation d'énergie, et devait être modifié.

La refonte du label énergétique des sèche-linge aidera les consommateurs à sélectionner les produits les plus efficaces. Le passage au nouveau label énergétique aura lieu le **1er juillet 2025**.

Néanmoins, les étiquettes devant être placées sur les emballages des mois auparavant, nous tenions à te transmettre les informations clés à ce sujet dès aujourd'hui.

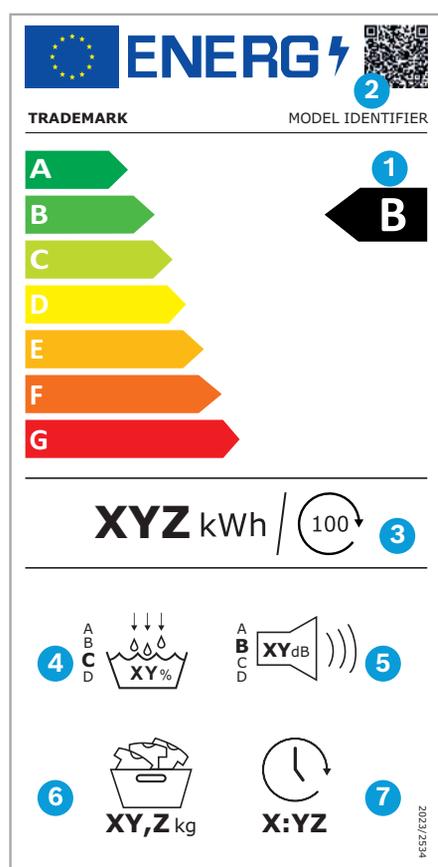

Nouveau label énergétique pour les sèche-linge :

Le label énergétique a été revu, et les classes énergétiques de A+++ à D vont désormais de A à G. Le programme pris en compte pour la classification des sèche-linge ne change pas, mais porte désormais clairement le nom "eco".

Le nouveau label affiche un nouveau design simplifié.

De nouvelles méthodes de calcul ont par ailleurs été utilisées pour déterminer les nouvelles classes d'efficacité énergétique. Par exemple, la consommation d'énergie n'est plus indiquée par an, mais pour 100 cycles.

Le nouveau label énergétique intègre également la classe d'émissions sonores de A à D, en complément de la valeur en dB déjà en place. Les exigences attendues dans chaque classe d'efficacité de condensation ont par ailleurs été relevées.

Explication des pictogrammes


- 1 Classe d'efficacité énergétique
- 2 QR Code avec lien vers la fiche technique UE
- 3 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de séchage¹
- 4 Classe d'efficacité de condensation et taux en %
- 5 Classe d'émissions sonores et niveau sonore exprimé en dB(A)²
- 6 Capacité de charge maximale (capacité nominale en kg)²
- 7 Durée de fonctionnement en heures et minutes (h:min)²

¹ Valeurs pour la moyenne pondérée d'une demi-charge et d'une charge pleine avec un rapport de 0,62 (24 x charge pleine, 76 x demi-charge)

² Cycle de séchage du programme Eco en charge pleine

Lave-linge

Nouveau



CHF 2'990.-
CHF 2'765.96 TAR comprise. **CHF 20.02** / TAR non comprise. CHF 18.52

Série | 8
WGB256A5CH

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: **A-30 %**⁷
- Energie²/Eau³: 35 kWh / 48 litres
- Capacité: 1 à **10 kg**
- Durée du programme⁴: 3:57 (h:min)
- Classe d'efficacité d'essorage: A
- Vitesses d'essorage⁵: 400 à 1600 tr/min
- Niveau sonore: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- **Iron Assist**: programme vapeur permettant de réduire les plis sur les vêtements secs
- Programmes spéciaux: Hygiène, Automatique, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Sport, Rinçage, Express 15'/30'
- Programme automatique: lavage et dosage pilotés par capteurs
- Programmes supplémentaires via Home Connect: Duvets, Chemises, Outdoor, Nettoyage du tambour et fonction rappel, Jeans/linge foncés, Automatique doux, Anti-microplastiques

Options

- **Compatible Home Connect via Wi-Fi**
- **Speed Perfect**: un linge parfaitement propre et un gain de temps de 65%⁸
- **i-DOS**: dosage automatique de la lessive liquide et de l'adoucissant
- Système anti-taches - 6 taches d'une pression sur un bouton, 10 autres taches via l'application Home Connect
- **L'option Vapeur** élimine les plis jusqu'à 40%.⁹
- Touches Touch Control: Marche/Arrêt, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Sécurité-enfants, Mon programme, Rinçage Power, Démarrage à distance, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Température, Prélavage, Désélection de la vitesse/Arrêt du rinçage

Confort et sécurité

- Tambour Vario
- **Mini Load**
- Système de lavage 4D
- Éclairage intérieur du tambour: LED
- Volume du tambour: 70 l
- Hublot de 32 cm, chromé, gris-noir, avec ouverture de la porte à 182°
- Anneau de commande numérique avec affichage de programme LED rétroéclairé
- Bandeau de commande élégant avec inclinaison ergonomique pour une utilisation facile
- Eco Silence Drive: moteur silencieux avec une longue durée de vie
- 10 ans de garantie pour Eco Silence Drive
- Fonction rajout de linge/Fonction pause
- Design anti-vibrations
- Active Water Plus
- Isolation phonique grâce à des matériaux supplémentaires
- Détection de mousse, contrôle du balourd, affichage en cas de surdosage, sécurité-enfants, signal à la fin du programme
- Compteur d'utilisation
- Bac à produits autonettoyant, i-DOS
- aquaSensor pour un rinçage optimal
- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil⁶

Informations techniques

- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

Accessoires en option

- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ2381 Rallonge pour arrivée d'eau
- WMZPW20W Socle avec tiroir pour lave-linge

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

Nouveau



CHF 2'890.-
CHF 2'673.45 TAR comprise. **CHF 20.02** / TAR non comprise. CHF 18.52

Série | 8
WGB25605CH

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: **A-30 %**⁷
- Energie²/Eau³: 35 kWh / 48 litres
- Capacité: 1 à **10 kg**
- Durée du programme⁴: 3:57 (h:min)
- Classe d'efficacité d'essorage: A
- Vitesses d'essorage⁵: 400 à 1600 tr/min
- Niveau sonore: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- **Iron Assist**: programme vapeur permettant de réduire les plis sur les vêtements secs
- Programmes spéciaux: Hygiène, Synthétique, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Sport, Rinçage, Express 15'/30'
- Programmes supplémentaires via Home Connect: Duvets, Rideaux, Serviettes, Chemises, Outdoor, Nettoyage du tambour et fonction rappel, Anti-microplastiques

Options

- **Compatible Home Connect via Wi-Fi**
- **Speed Perfect**: un linge parfaitement propre et un gain de temps de 65%⁸
- Système anti-taches - 6 taches d'une pression sur un bouton, 10 autres taches via l'application Home Connect
- **L'option Vapeur** élimine les plis jusqu'à 40%.⁹
- Touches Touch Control: Marche/Arrêt, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, Intensif Plus, Sécurité-enfants, Mon programme, Lavage de nuit/Lavage silencieux, Démarrage à distance, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Température, Prélavage, Désélection de la vitesse, Rinçage Eau Plus et Extra, Rinçage/Arrêt rinçage

Confort et sécurité

- Tambour Vario
- **Mini Load**
- Système de lavage 4D
- Éclairage intérieur du tambour: LED
- Volume du tambour: 70 l
- Hublot de 32 cm, chromé, gris-noir, avec ouverture de la porte à 182°
- Anneau de commande numérique avec affichage de programme LED rétroéclairé
- Bandeau de commande élégant avec inclinaison ergonomique pour une utilisation facile
- Eco Silence Drive: moteur silencieux avec une longue durée de vie
- 10 ans de garantie pour Eco Silence Drive
- Fonction rajout de linge/Fonction pause
- Design anti-vibrations
- Active Water Plus
- Isolation phonique grâce à des matériaux supplémentaires
- Détection de mousse, contrôle du balourd, affichage en cas de surdosage, sécurité-enfants, signal à la fin du programme
- Compteur d'utilisation
- Bac à produits autonettoyant, sur la partie avant
- Insert pour lessive liquide
- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil⁶

Informations techniques

- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

Accessoires en option

- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ2381 Rallonge pour arrivée d'eau
- WMZPW20W Socle avec tiroir pour lave-linge

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 40-60). ³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (dans le programme Eco 40-60). ⁴ Durée du programme Eco 40-60. ⁵ La valeur indiquée est arrondie. ⁶ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie ⁷ 30% plus efficace (35 kWh/100 cycles de séchage) que la limite (51 kWh/100 cycles de lavage) de la classe d'efficacité énergétique A selon le règlement (UE) n° 2019/2014. ⁸ Différence entre la durée du programme Synthétique 40°C et la durée du programme Synthétique 40°C + activation de la touche Speed ⁹ Test n°E-0096-PT-24 réalisé par le Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) du 20.02.24, relatif à la réduction des plis sur des vêtements en coton (T-shirts et chemises) dans le programme Mix avec une charge de 4 kg et l'option vapeur activée, par rapport aux textiles qui n'ont pas été traités avec l'option vapeur, selon la norme DIN EN ISO 15487.

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Sèche-linges à pompes à chaleur



Lancement
prévu à partir de
juillet 2025
sous la référence
WQB246D1CH.

CHF 2'990.-

CHF 2'765.96 TAR comprise. CHF 28.11 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 8

WQB246D0CH



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A+++ -10%⁶
- Énergie²: 174 kWh
- Capacité: 1 à 9 kg
- Durée du programme³: 260 min
- Niveau sonore: 58 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: A
- Efficacité de condensation⁵: 91%

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique
- Programme Linge de lit: réduit l'emmêlement de pièces de grande taille grâce au tambour réversible
- Silent Dry: programme spécial séchage silencieux
- Programmes via l'application: Super Rapide 40, Finition laine, Programmation froid
- Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Coton Eco, Duvets, Délicat, Serviettes, Mix, Sport, Synthétique, Programmation chaud

Options

- Compatible Home Connect via Wi-Fi
- Speed Perfect : réduction du temps de séchage dans les programmes sélectionnés
- Smart Dry
- Option Demi-charge: optimise le séchage des charges plus réduites
- Repassage facile 120 minutes à la fin du programme
- Touches Touch Control: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Présélection de l'heure de fin, Repassage facile, My Favorite, powerButton, Démarrage à distance, Délicat, Démarrage/rajout de linge/ pause, Présélection de l'heure de fin 24 h

Confort et sécurité

- Self Cleaning Condenser
- Technologie Auto Dry
- Bandeau de commande élégant avec inclinaison ergonomique pour une utilisation facile
- Éclairage intérieur du tambour: LED
- Sensitive Drying System
- Porte pivotante, charnière de porte à droite, réversible, argenté-gris noir
- Recommandations de charge
- Indicateur de recharge
- Compteur d'utilisation
- Design anti-vibrations
- Sécurité-enfants
- Crochet de verrouillage en métal
- Signal à la fin du programme
- Gaine d'évacuation des condensats

Informations techniques

- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290

Accessoires en option

- WMZ20600 Panier pour les lainages
- WTZ27500 Kit de raccordement avec tablette
- WTZ27510 Kit de raccordement
- WTZPW20D Socle avec tiroir pour sèche-linge

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

¹ Dans une fourchette de classes d'efficacité énergétique comprises entre A+++ et D. ² Consommation d'énergie en kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme Coton Standard, en charge partielle ou en pleine charge, et de la consommation des modes d'économie d'énergie. ³ Durée du programme Coton standard en charge pleine.

⁴ Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation de A à G. ⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme Coton Standard à pleine charge et à charge partielle.

⁶ 10% plus efficace (174 kWh/an) que la limite (194 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ dans la classe de charge de 9 kg selon le règlement (UE) n° 392/2012.

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-linge



CHF 2'380.-
CHF 2'201.67 TAR comprise. **CHF 20.02** / TAR non comprise. CHF 18.52

Série | 6
WGG244F1CH

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Energie²/Eau³: 49 kWh/50 Litres
- Capacité: 1 à **9 kg**
- Durée du programme⁴: 3h:48min
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Vitesses d'essorage⁵: 1 400 à 0 tr/min
- Niveau sonore Essorage: 70 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- **Iron Assist**: programme vapeur permettant de réduire les plis sur les vêtements secs
- Programmes spéciaux: Hygiène, Auto délicat, Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Textiles fonctionnels, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Rinçage, Express 15'/30'
- Programme automatique: lavage et dosage pilotés par capteurs

Options

- **Speed Perfect**: un linge parfaitement propre et un gain de temps de 65%⁷
- **i-DOS**: dosage automatique de la lessive liquide et de l'adoucissant
- Touches Touch Control: Repassage facile, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, i-DOS 2.0, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Température, Prélavage, Désélection de la vitesse/Arrêt du rinçage
- Système anti-tache avec 4 taches - peut être activé avec les programmes standard courants

Confort et sécurité

- Tambour Vario
- Grand écran tactile LED pour déroulement de programme, vitesse d'essorage max., présélection de l'heure de fin différée jusqu'à 24h et recommandation de charge
- Bouton rotatif
- Éclairage intérieur du tambour: LED
- Volume du tambour: 65 l
- Nettoyage du tambour avec fonction de rappel
- Eco Silence Drive: moteur silencieux avec une longue durée de vie
- Hublot de 32 cm, gris-noir argenté, avec ouverture de la porte à 165°
- Fonction rajout de linge/Fonction pause
- Design anti-vibrations
- Active Water Plus
- Détection de mousse, contrôle du balourd, sécurité-enfants, signal à la fin du programme
- Compteur d'utilisation
- Système anti-taches
- Aquasensor
- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil⁶

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

Accessoires en option

- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ2381 Rallonge pour arrivée d'eau
- WMZPW20W Socle avec tiroir pour lave-linge

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.



CHF 2'200.-
CHF 2'035.15 TAR comprise. **CHF 20.02** / TAR non comprise. CHF 18.52

Série | 6
WGG244Z2CH

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Energie²/Eau³: 49 kWh/50 Litres
- Capacité: 1 à **9 kg**
- Durée du programme⁴: 3h:48min
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Vitesses d'essorage⁵: 1 400 à 0 tr/min
- Niveau sonore Essorage: 70 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- **Iron Assist**: programme vapeur permettant de réduire les plis sur les vêtements secs
- Programmes spéciaux: Hygiène, Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Jeans/Linge foncés, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Sport, Rinçage, Express 15'/30'

Options

- **Speed Perfect**: un linge parfaitement propre et un gain de temps de 65%⁷
- Touches Touch Control: Repassage facile, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Température, Prélavage, Eau Plus, Désélection de la vitesse/Arrêt du rinçage
- Système anti-tache avec 4 taches - peut être activé avec les programmes standard courants

Confort et sécurité

- Tambour Vario
- Grand écran tactile LED pour déroulement de programme, vitesse d'essorage max., présélection de l'heure de fin différée jusqu'à 24h et recommandation de charge
- Bouton rotatif
- Éclairage intérieur du tambour: LED
- Volume du tambour: 65 l
- Nettoyage du tambour avec fonction de rappel
- Eco Silence Drive: moteur silencieux avec une longue durée de vie
- Hublot de 32 cm, gris-noir argenté, avec ouverture de la porte à 165°
- Fonction rajout de linge/Fonction pause
- Design anti-vibrations
- Active Water Plus
- Détection de mousse, contrôle du balourd, sécurité-enfants, signal à la fin du programme
- Compteur d'utilisation
- Système anti-taches
- Bac à produits autonettoyant, sur la partie avant
- Insert pour lessive liquide
- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil⁶

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

Accessoires en option

- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ2381 Rallonge pour arrivée d'eau
- WMZPW20W Socle avec tiroir pour lave-linge

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

¹ Sur une échelle d'efficacité énergétique allant de A à G. ² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 40-60).

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle. (dans le programme Eco 40-60) ⁴ Durée du programme Eco 40-60.

⁵ La valeur indiquée est arrondie. ⁶ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

⁷ Différence entre la durée du programme Synthétique 40°C et la durée du programme Synthétique 40°C + activation de la touche Speed

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire.

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Sèche-linges à pompes à chaleur



Lancement
prévu à partir de
juillet 2025
sous la référence
WQG233C1CH.

CHF 2'180.-

CHF 2'016.65 TAR comprise. CHF 28.11 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6

WQG233C0CH



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A+++
- Énergie²: 176 kWh
- Capacité: 1 à 8 kg
- Durée du programme³: 165 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: A
- Efficacité de condensation⁵: 91%

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique
- **Iron Assist**: ce traitement à la vapeur réduit les plis et facilite ainsi le repassage
- Programme Linge de lit: réduit l'emmêlement de pièces de grande taille grâce au tambour réversible
- Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Coton Eco, Délicat, Serviettes, Iron Assist 1 chemise, Iron Assist 5 chemises, Mix, Express 40', Sport, Synthétique, Programmation chaud

Options

- Repassage facile 120 minutes à la fin du programme
- Option Demi-charge: optimise le séchage des charges plus réduites
- Touches Touch Control: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Présélection de l'heure de fin, Repassage facile, Délicat, Signal, Démarrage/rajout de linge/pause, Présélection de l'heure de fin 24 h

Confort et sécurité

- Technologie Auto Dry
- Filtre Easy Clean
- Grand écran LED clair pour l'affichage du temps restant et présélection de l'heure de fin 24 h, statut du programme, fonctions supplémentaires.
- Bouton rotatif
- Éclairage intérieur du tambour: LED
- Sensitive Drying System
- Charnière de porte à droite, porte pivotante, argenté-gris noir
- Recommandations de charge
- Design anti-vibrations
- Sécurité-enfants
- Crochet de verrouillage en métal
- Signal à la fin du programme
- Gaine d'évacuation des condensats

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290

Accessoires en option

- WMZ20600 Panier pour les lainages
- WTZ27400 Kit de raccordement avec tablette
- WTZ27410 Kit de raccordement
- WTZPW20D Socle avec tiroir pour sèche-linge

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

¹ Dans une fourchette de classes d'efficacité énergétique comprises entre A+++ et D. ² Consommation d'énergie en kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme Coton Standard, en charge partielle ou en pleine charge, et de la consommation des modes d'économie d'énergie. ³ Durée du programme Coton standard en charge pleine. ⁴ Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation de A à G. ⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme Coton Standard à pleine charge et à charge partielle. Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Lave-linge

Nouveau



CHF 2'320.-
CHF 2'146.16 TAR comprise. **CHF 20.02** / TAR non comprise. CHF 18.52

Série | 6
WGG244ZRCH

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie²/Eau³: 49 kWh / 50 litres
- Capacité: 1 à **9 kg**
- Durée du programme⁴: 3:48 (h:min)
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Vitesses d'essorage⁵: 400 à 1400 tr/min
- Niveau sonore: 70 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- **Iron Assist**: programme vapeur permettant de réduire les plis sur les vêtements secs
- Programmes spéciaux: Hygiène, Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Jeans/Linge foncés, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Sport, Rinçage, Express 15'/30'

Options

- **Speed Perfect**: un linge parfaitement propre et un gain de temps de 65%⁷
- Système anti-tache avec 4 taches - peut être activé avec les programmes standard courants
- Touches Touch Control: Repassage facile, Présélection de l'heure de fin, Sélection des taches, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Température, Prélavage, Eau Plus, Désélection de la vitesse/Arrêt du rinçage

Confort et sécurité

- Système anti-taches
- Tambour Vario: lavage efficace en douceur
- Grand écran tactile LED pour déroulement de programme, vitesse d'essorage max., présélection de l'heure de fin différée jusqu'à 24h et recommandation de charge
- Bouton rotatif
- Éclairage intérieur du tambour: LED
- Volume du tambour: 65 l
- Nettoyage du tambour avec fonction de rappel
- Hublot de 32 cm, noir, gris-noir, avec ouverture de la porte à 165°
- Eco Silence Drive: moteur silencieux avec une longue durée de vie
- Fonction rajout de linge/Fonction pause
- Compteur d'utilisation
- Design anti-vibrations
- Active Water Plus
- Détection de mousse, contrôle du balourd, sécurité-enfants, signal à la fin du programme
- Bac à produits autonettoyant, sur la partie avant
- Insert pour lessive liquide
- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil⁸

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,8 x 59,8 x 59 cm
- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires
- Isolation phonique grâce à la dalle de fond

Accessoires en option

- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ2381 Rallonge pour arrivée d'eau

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

Sèche-linges à pompes à chaleur



Lancement
prévu à partir de
juillet 2025
sous la référence
WQG2331RCH.

CHF 2'270.-
CHF 2'099.91 TAR comprise. **CHF 28.11** / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
WQG2330RCH

**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A+++
- Énergie²: 176 kWh
- Capacité: 1 à **8 kg**
- Durée du programme³: 165 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: A
- Efficacité de condensation⁵: 91%

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique
- **Iron Assist**: ce traitement à la vapeur réduit les plis et facilite ainsi le repassage
- Programme Linge de lit: réduit l'emmêlement de pièces de grande taille grâce au tambour réversible
- Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Coton Eco, Délicat, Serviettes, Iron Assist 1 chemise, Iron Assist 5 chemises, Mix, Express 40', Sport, Synthétique, Programmation chaud

Options

- Repassage facile 120 minutes à la fin du programme
- Option Demi-charge: optimise le séchage des charges plus réduites
- Touches Touch Control: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Présélection de l'heure de fin, Repassage facile, Délicat, Signal, Démarrage/rajout de linge/pause, Présélection de l'heure de fin 24 h

Confort et sécurité

- Filtre EasyClean
- Technologie Auto Dry
- Grand écran LED clair pour l'affichage du temps restant et présélection de l'heure de fin 24 h, statut du programme, fonctions supplémentaires.
- Bouton rotatif
- Éclairage intérieur du tambour: LED
- Sensitive Drying System
- Porte pivotante, charnière de porte à droite, noir-gris noir
- Recommandations de charge
- Compteur d'utilisation
- Design anti-vibrations
- Sécurité-enfants
- Crochet de verrouillage en métal
- Signal à la fin du programme
- Gaine d'évacuation des condensats

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290

Accessoires en option

- WMZ20600 Panier pour les lainages
- WTZ1110 Kit pour l'écoulement des condensats du sèche-linge
- WTZ2741C Kit de raccordement
- WTZPW20D Socle avec tiroir pour sèche-linge

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A à G.

² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 40-60).

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (dans le programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60.

⁵ La valeur indiquée est arrondie.

⁶ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

⁷ Différence entre la durée du programme Synthétique 40 °C et la durée du programme Synthétique 40 °C + activation de la touche Speed.

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Dans une fourchette de classes d'efficacité énergétique comprises entre A+++ et D.

² Consommation d'énergie en kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme Coton Standard, en charge partielle ou en pleine charge, et de la consommation des modes d'économie d'énergie.

³ Durée du programme Coton standard en charge pleine.

⁴ Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation allant de A à G.

⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme Coton Standard à pleine charge et à charge partielle.

Lave-linge

Nouveau



CHF 1'930.-

CHF 1'785.38 TAR comprise. CHF 20.02 / TAR non comprise. CHF 18.52

Série | 4
WAN28243CH**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie²/Eau³: 46 kWh / 47 litres
- Capacité: 1 à 8 kg
- Durée du programme⁴: 3:33 (h:min)
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Vitesses d'essorage⁴: 400 à 1400 tr/min
- Niveau sonore: 71 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- **Iron Assist**: programme vapeur permettant de réduire les plis sur les vêtements secs
- Programmes spéciaux: Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Chemises, Hygiène, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Sport, Rinçage, Express 15'/30', Délicat / Soie, Lavage à la main de la laine

Options

- **Speed Perfect**: un linge parfaitement propre et un gain de temps de 65%⁷
- Touches Touch Control: Prélavage, Présélection de l'heure de fin, Température, Lavage de nuit/Lavage silencieux, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Désélection de la vitesse/Arrêt du rinçage

Confort et sécurité

- Grand écran pour la vitesse de rotation, le temps restant, la présélection de fin de cycle et la recommandation de charge
- Bouton de commande unique et entièrement électronique pour tous les programmes de lavage et les programmes spéciaux
- Volume du tambour: 65 l
- Hublot de 32 cm, blanc avec ouverture de la porte à 171°
- Eco Silence Drive: moteur silencieux avec une longue durée de vie
- Fonction rajout de linge
- Compteur d'utilisation
- Design anti-vibrations
- Isolation phonique: dalle de fond
- Active Water Plus
- Détection de mousse, contrôle du balourd, sécurité-enfants, signal à la fin du programme
- Insert pour lessive liquide
- Crochet de verrouillage en métal
- Fermeture magnétique pour ouverture immédiate de la porte à la fin du programme
- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil⁵

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

Accessoires en option

- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ2381 Rallonge pour arrivée d'eau

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

Sèche-linges à pompes à chaleur

Nouveau



CHF 2'090.-

CHF 1'933.40 TAR comprise. CHF 28.11 / TAR non comprise. CHF 26.00

Série | 6
WQG233V0CH**Performance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique¹: A+++
- Énergie²: 176 kWh
- Capacité: 1 à 8 kg
- Durée du programme³: 165 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: A
- Efficacité de condensation⁵: 91%

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique
- Programme Linge de lit: réduit l'emmêlement de pièces de grande taille grâce au tambour réversible
- Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Coton Eco, Duvets, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40', Sport, Synthétique, Finition laine, Programmation chaud

Options

- Repassage facile 120 minutes à la fin du programme
- Option Demi-charge: optimise le séchage des charges plus réduites
- Touches Touch Control: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger+, Présélection de l'heure de fin, Repassage facile, Délicat, Signal, Démarrage/rajout de linge/pause, Présélection de l'heure de fin 24 h

Confort et sécurité

- Filtre EasyClean
- Technologie Auto Dry
- Grand écran LED clair pour l'affichage du temps restant et présélection de l'heure de fin 24 h, statut du programme, fonctions supplémentaires.
- Bouton rotatif
- Sensitive Drying System
- Porte pivotante, charnière de porte à droite, blanc
- Recommandations de charge
- Compteur d'utilisation
- Design anti-vibrations
- Sécurité-enfants
- Crochet de verrouillage en métal
- Signal à la fin du programme

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Technologie de pompes à chaleur avec réfrigérant écologique R290

Accessoires en option

- WMZ20600 Panier pour les lainages
- WTZ1110 Kit pour l'écoulement des condensats du sèche-linge
- WTZ27400 Kit de raccordement avec tablette
- WTZ27410 Kit de raccordement
- WTZPW20D Socle avec tiroir pour sèche-linge

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A à G.² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 40-60).³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (dans le programme Eco 40-60)⁴ Durée du programme Eco 40-60.⁵ La valeur indiquée est arrondie.⁶ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie⁷ Différence entre la durée du programme Synthétique 40 °C et la durée du programme Synthétique 40 °C + activation de la touche Speed.

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

¹ Dans une fourchette de classes d'efficacité énergétique comprises entre A+++ et D.² Consommation d'énergie en kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme Coton Standard, en charge partielle ou en pleine charge, et de la consommation des modes d'économie d'énergie.³ Durée du programme Coton standard en charge pleine.⁴ Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation allant de A à G.⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme Coton Standard à pleine charge et à charge partielle.

Lave-linge

Nouveau



CHF 1'990.-
CHF 1'840.89 TAR comprise. CHF 20.02 / TAR non comprise. CHF 18.52

Série | 6
WUU28T10CH



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Energie²/Eau³: 49 kWh / 50 litres
- Capacité: 1 à 9 kg
- Durée du programme⁴: 3:48 (h:min)
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Vitesses d'essorage⁵: 400 à 1400 tr/min
- Niveau sonore: 72 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore: A

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétique, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- Programmes spéciaux: Nettoyage du tambour (avec fonction de rappel), Chemises, Jeans/Linge foncé, Essorage/vidange, Programme rapide/mix, Sport, Rinçage, Couvertures, Express 15'/30'

Options

- **Speed Perfect**: un linge parfaitement propre et un gain de temps de 65%.⁶
- Touches Touch Control: Prélavage, Présélection de l'heure de fin, Température, Démarrage/pause avec fonction rajout de linge, Désélection de la vitesse/Arrêt du rinçage, Eau Plus et Rinçage supplémentaire/arrêt du rinçage

Confort et sécurité

- Tambour Vario
- Grand écran tactile LED clair pour déroulement de programme, sélecteur de température, tours d'essorage max., affichage du temps restant et sélection de l'heure de fin sur 24 h, recommandation de charge et indicateur de consommation
- Bouton rotatif
- Volume du tambour: 65 l, nettoyage du tambour avec fonction de rappel
- Hublot de 32 cm, gris-noir argenté, avec ouverture de la porte à 171°
- Eco Silence Drive: moteur silencieux avec une longue durée de vie
- Fonction rajout de linge, design anti-vibrations, Active Water Plus
- Bac à produits autonettoyant, sur la partie avant
- Insert pour lessive liquide
- **Raccordement à l'eau chaude**: Laver plus durablement avec la technologie BiThermic et consommer jusqu'à 60% d'énergie en moins.⁷
- Détection de mousse, contrôle du balourd, sécurité-enfants, signal à la fin du programme, affichage de consommation d'énergie
- Flexible aquaStop

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Installation sous plan
- Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires
- Plaque de recouvrement sous plan de protection contre l'humidité disponible en accessoire en option

Accessoires en option

- WMZ20430 Kit sous plan (610 mm)
- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZ2381 Rallonge pour arrivée d'eau

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

Lave-linge séchant

Nouveau



CHF 2'550.-
CHF 2'358.93 TAR comprise. CHF 20.02 / TAR non comprise. CHF 18.52

Série | 6
WNG24402CH



Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Wash and Dry¹: D
- Classe d'efficacité énergétique Lavage²: A
- Consommation d'électricité³/consommation d'eau⁴ lavage et séchage: 306 kWh/83 litres
- Energie⁵/Eau⁶ Lavage: 49 kWh/49 litres
- Capacité Lavage et séchage: 1 - 6 kg/1 - 9 kg
- Durée du programme⁷ Lavage et Lavage/Séchage: 8h:40min/3h:45min
- Classe d'efficacité d'essorage: B Vitesse de rotation⁸: 0 - 1400 tr/min
- Niveau sonore: 70 dB(A) re 1pW, Classe d'efficacité sonore: A

Programmes

- Programmes standard Lavage: Coton, Synthétique, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- Programmes spéciaux Lavage: Express 15', Hygiène, Mix, Essorage/vidange, Rinçage
- Tous les programmes de lavage courants peuvent être utilisés au choix comme programme de séchage simple ou comme programme combiné de lavage et de séchage
- Programmes standard Séchage: Coton, Synthétique
- Programmes spéciaux Séchage: Rafrâchir, Séchage intensif, Séchage délicat, programme Wash & Dry 60'

Options

- Détection automatique des taches avec 4 types de taches - activable
- **Speed Perfect**: un linge parfaitement propre et un gain de temps de 65%.⁹
- Options Lavage: Repassage facile, Sélection de la vitesse, Système anti-tache, Démarrage/Pause, Sélection de la température, Prélavage
- Options Séchage: Objectif de séchage
- Option de séchage pour les principaux programmes de lavage
- Fonction Auto Dry, programmations horaires

Confort et sécurité

- Tambour Vario
- Grand écran tactile LED pour déroulement de programme, vitesse d'essorage max., présélection de l'heure de fin différée jusqu'à 24h et recommandation de charge
- Bouton de commande unique et entièrement électronique pour tous les programmes de lavage et les programmes spéciaux
- Eclairage intérieur du tambour: LED, Volume du tambour: 65 l
- Hublot de 32 cm, gris-noir argenté, avec ouverture de la porte à 165°
- Eco Silence Drive: moteur silencieux avec une longue durée de vie
- Fonction rajout de linge, design anti-vibrations, Active Water Plus
- Isolation phonique grâce à des matériaux supplémentaires
- Échangeur Thermique sans entretien: élimination automatique des peluches
- Détection de mousse, contrôle du balourd, sécurité-enfants, signal à la fin du programme, affichage en cas de surdosage
- Bac à produits autonettoyant, sur la partie avant
- AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau - tout au long de la vie de ton appareil¹⁰

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 84,8 x 59,8 x 59 cm
- Encastrable à une hauteur d'encastrement de 85 cm
- Répond aux exigences d'isolation phonique accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires

Accessoires en option

- WMZ2200 Fixation au sol
- WMZPW20W Socle avec tiroir pour lave-linge

Découvrez les autres accessoires en option à la page 157.

¹ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A à G.

² Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 40-60).

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (dans le programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60. ⁵ La valeur indiquée est arrondie.

⁶ Différence entre la durée du programme Synthétique 40 °C et la durée du programme Synthétique 40 °C + activation de la touche Speed.

⁷ Technologie BiThermic pour l'utilisation directe d'eau chaude lors du lavage. Économies d'électricité indiquées en utilisant de l'eau chaude (55 °C) fournie par un système solaire par rapport à l'utilisation d'eau froide uniquement. La comparaison se base sur un test de 9 kg de linge en programme coton 40 °C, sans tenir compte de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. Pour utiliser la technologie BiThermic, le lave-linge doit être raccordé à l'alimentation en eau chaude

Les prix indiqués s'entendent en francs suisses TVA comprise./hors TVA. Tous les prix s'entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR).

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

^{1 2} Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique allant de A à G.

³ Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage complets Wash and Dry (dans le programme Eco 40-60). ⁴ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle complet Wash and Dry (dans le programme Eco 40-60) ⁵ Consommation d'énergie en kWh/100 cycles de lavage (dans le programme Eco 40-60). ⁶ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle complet de lavage (dans le programme Eco 40-60) ⁷ Durée du programme Eco 40-60, cycle Wash and Dry Zyklus / uniquement cycle de lavage ⁸ La valeur indiquée est arrondie. ⁹ Différence entre la durée du programme Synthétique 40 °C et la durée du programme Synthétique 40 °C + activation de la touche Speed.

¹⁰ Conditions de garantie détaillées à l'adresse: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Accessoires en option Soins du linge



WMZ30400 – Pieds de réglage de la hauteur
CHF 75.-
CHF 69.38




WMZPW20W – Socle pour lave-linge avec tiroir
CHF 268.-
CHF 247.92



WMZ2200 – Fixation au sol Lave-linge
CHF 21.-
CHF 19.43



WMZ2381 – Rallonge AquaStop / Arrivée d'eau froide
CHF 43.-
CHF 39.78



WTZ27500 – Kit de raccordement avec tablette
CHF 128.-
CHF 118.41



WTZ27510 – Kit de raccordement
CHF 37.-
CHF 34.23



WTZ11400 – Kit de raccordement avec tablette
CHF 128.-
CHF 118.41



WTZ20410 – Kit de raccordement
CHF 37.-
CHF 34.23



WTZ27400 – Kit de raccordement avec tablette
CHF 128.-
CHF 118.41



WTZ27410 – Kit de raccordement
CHF 37.-
CHF 34.23



WMZ20600 – Panier pour les lainages pour sèche-linge avec programmation horaire variable
CHF 64.-
CHF 59.20



WTZ1110 – Kit pour l'écoulement des condensats du sèche-linge
CHF 21.-
CHF 19.43



WTZPW20D – Socle pour sèche-linge avec tiroir
CHF 268.-
CHF 247.92



WTZ2741C – Kit de raccordement
CHF 37.-
CHF 34.23



WMZ20430 Kit sous plan (610 mm) adapté à WUU...
CHF 42.-
CHF 38.85

Schémas d'encastrement






Schémas d'encastrement


Fours

Installation spéciale avec tablette intermédiaire pour deux appareils superposés

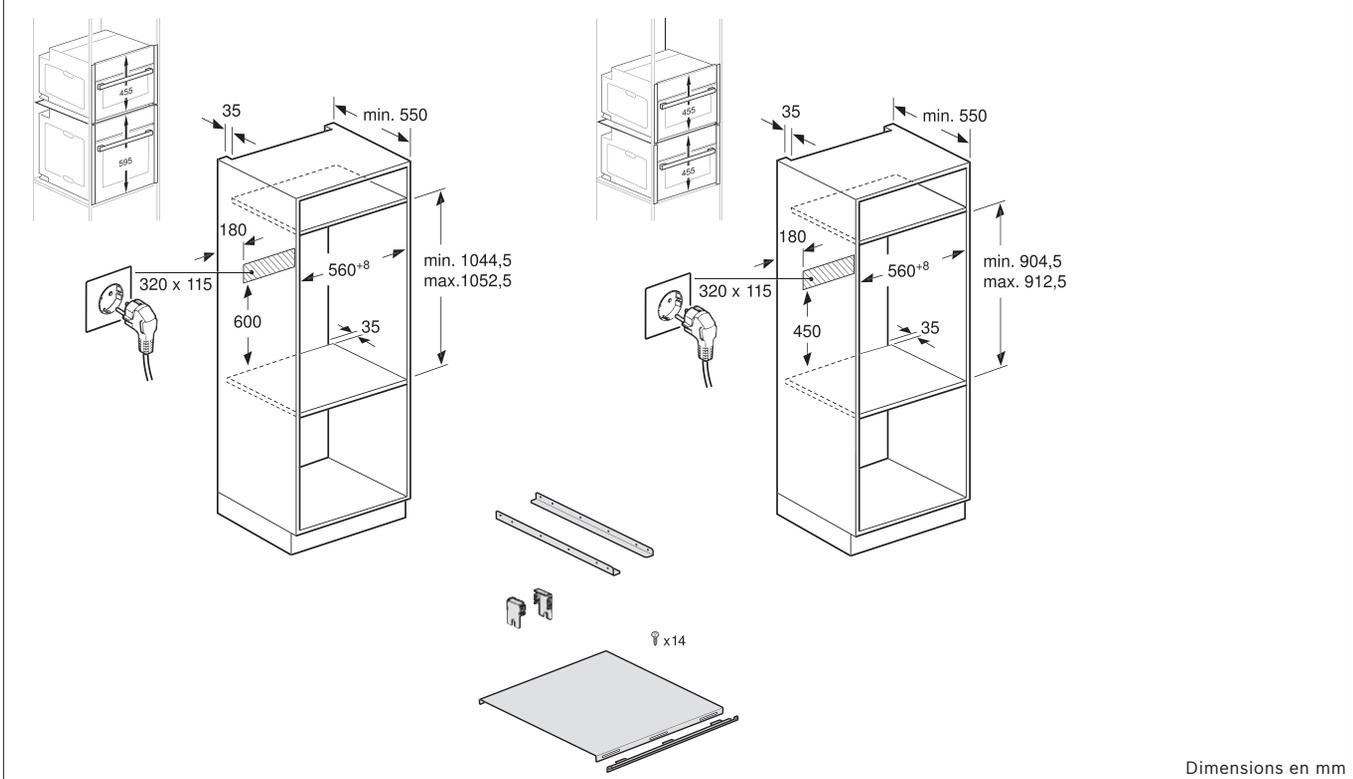

Dimensions en mm

HMG7...

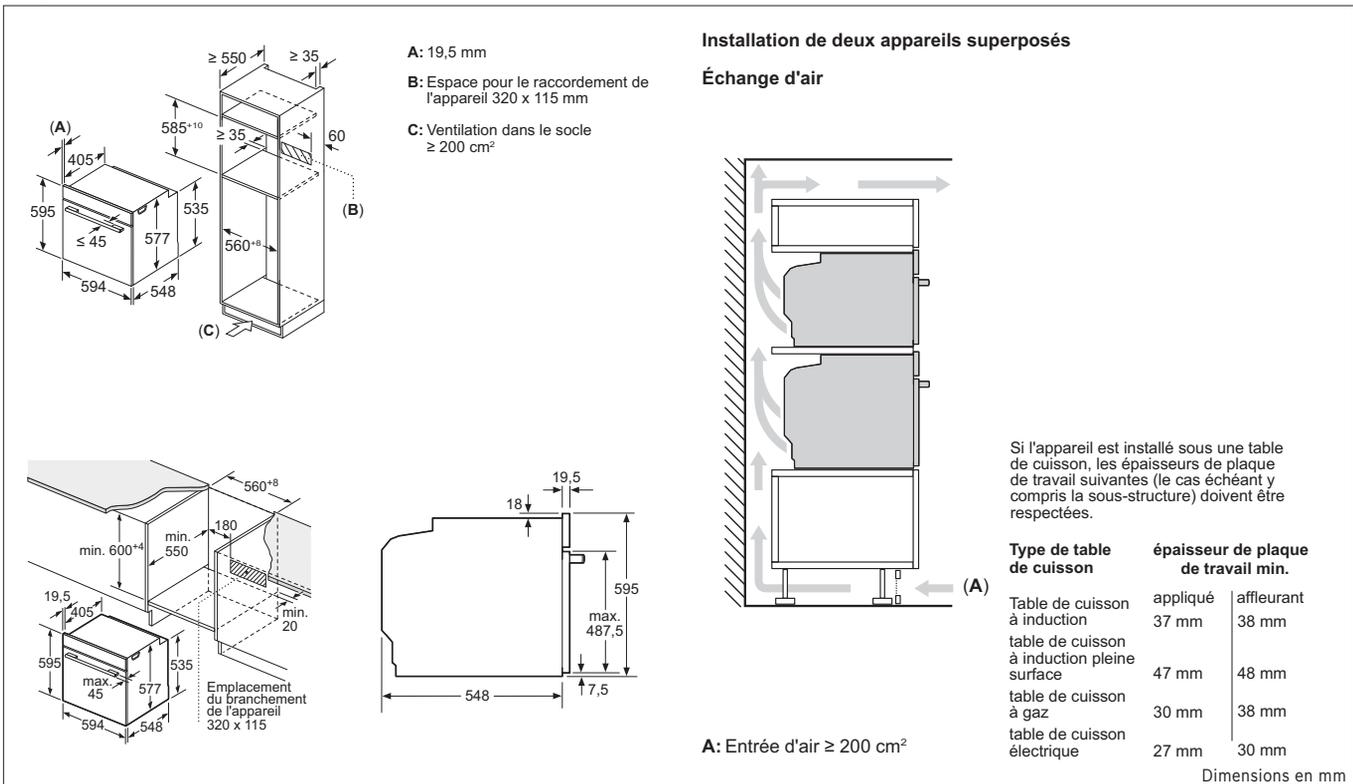

Schémas d'encastrement

Fours

HSG7...

Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Dimensions en mm

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

HBG7...

Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm


Dimensions en mm

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²


Schémas d'encastrement

Fours et cuisinières


HRG5... | HBA5... | HBG5...

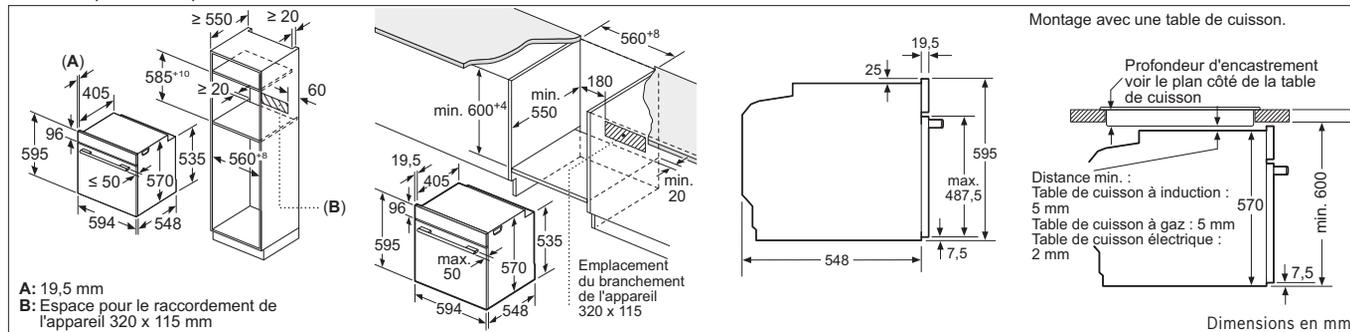

HEA5... | HEB5... | HEG5...

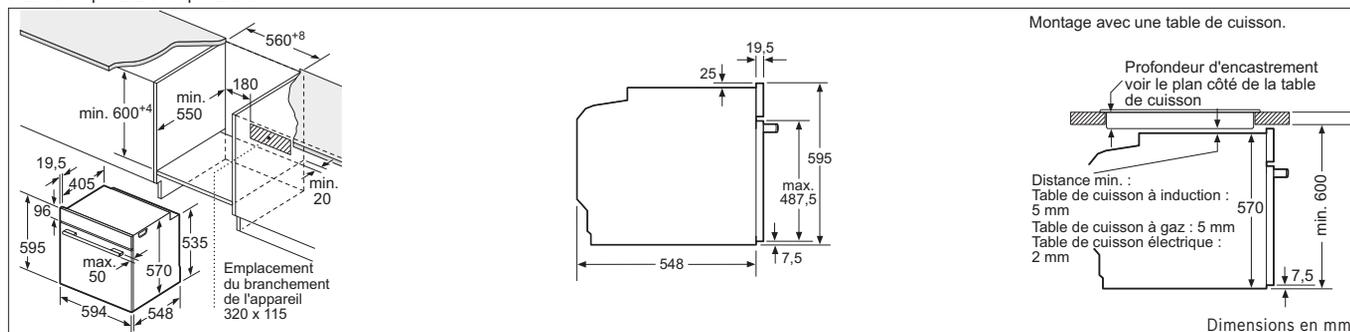

HBF133BA0

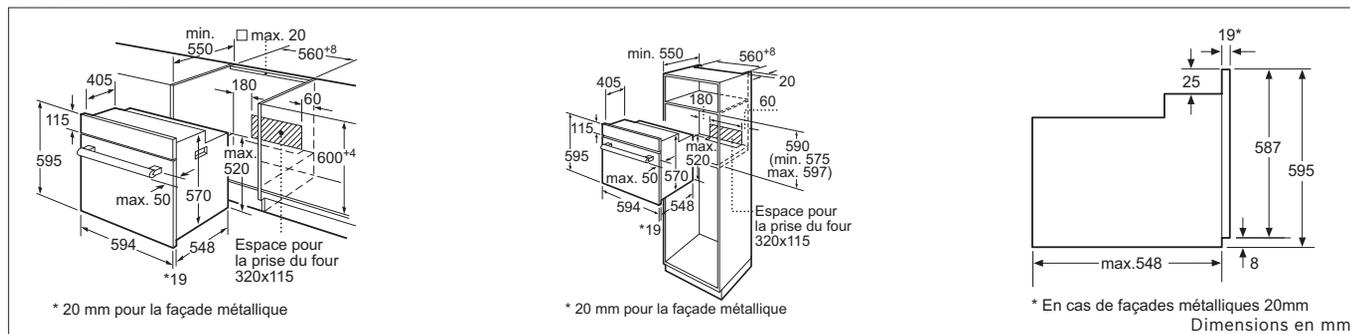

Schémas d'encastrement

Appareils compacts

CMG7...

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
C: Ventilation dans le socle $\geq 200 \text{ cm}^2$

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$ Dimensions en mm

CSG7...

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$ Dimensions en mm

Détail A

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

Corps de meuble, bord avant

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Schémas d'encastrement

Appareils compacts

CDG7...

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

Dimensions en mm

CBG7...

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

Dimensions en mm

BFL7... | BFR7...

A: Paroi arrière ouverte
B: 19,5 mm

A: Paroi arrière ouverte
B: 19,5 mm


A: dépasement en haut :
niche 362 : 6 mm
niche 365 : 3 mm
B: dépasement en bas : 14 mm

Dimensions en mm


Schémas d'encastrement

Appareils compacts


BIC5...

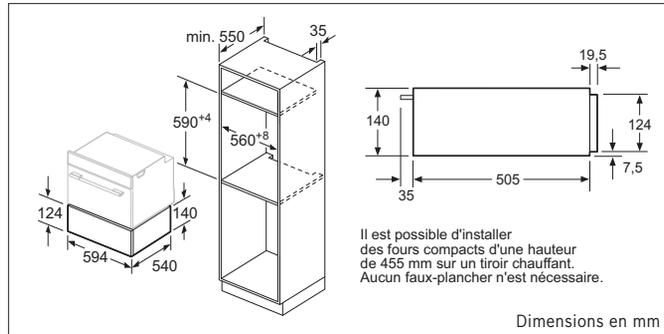

BEL523MS0

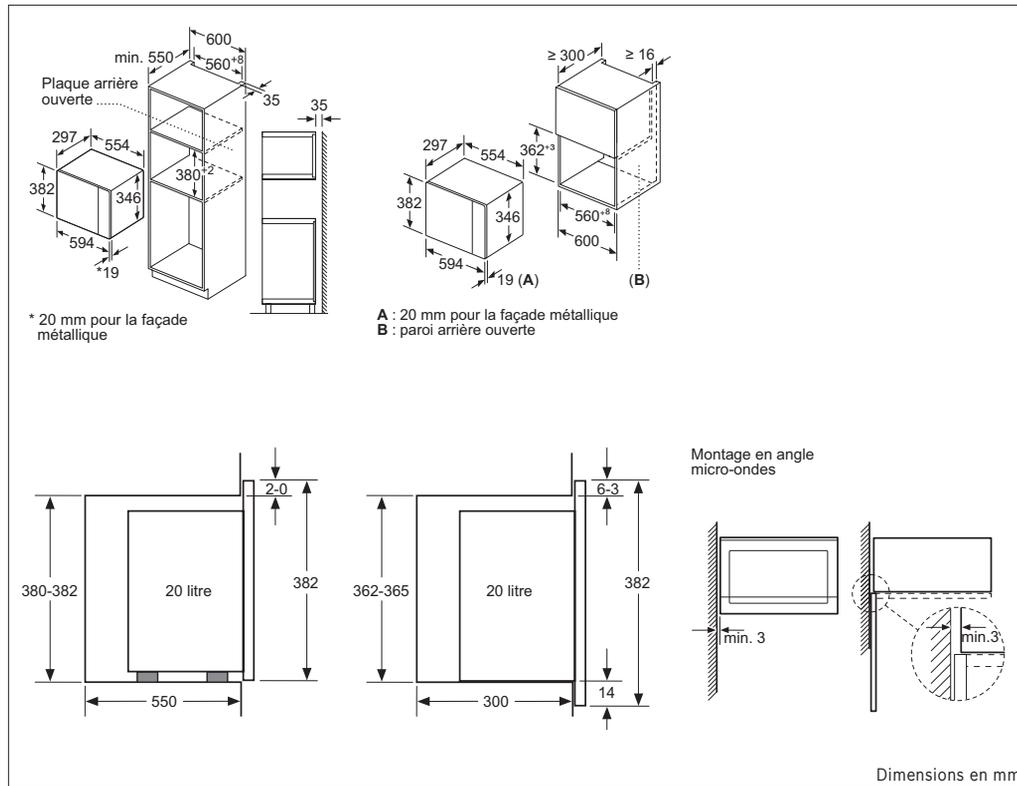


BFL6... | BEL6...

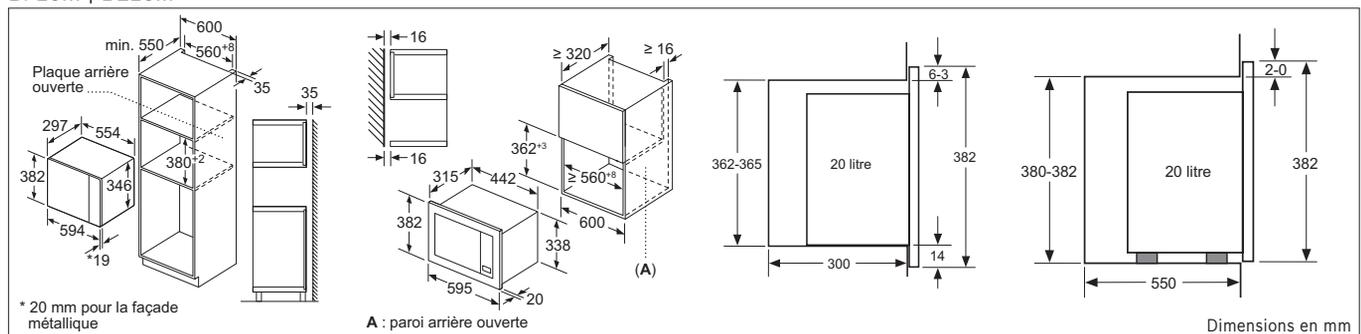

Schémas d'encastrement

Machine à café encastrable

CTL7181B0

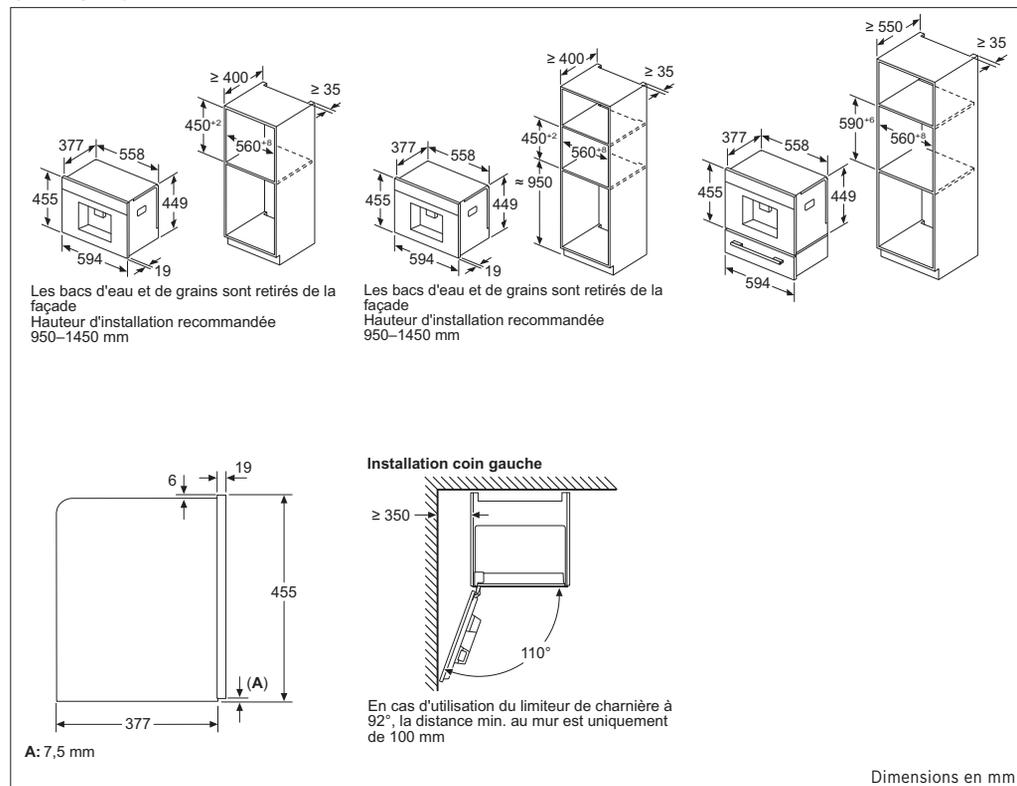

Schémas d'encastrement

Tables de cuisson

PXV975DV1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Prévoir une fente d'aération

① Prévoir une fente d'aération.

Dimensions en mm

PXV901DV1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein
E: 6.5^{±0.5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	≥ 50
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50

① Prévoir une fente d'aération

① Prévoir une fente d'aération.

Dimensions en mm

PXY875KW1E | PXY875DW4E | PXY875DC1E | PXE875DC1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Prévoir une fente d'aération

① Prévoir une fente d'aération.

Dimensions en mm

PXY801KW1E | PXY801DW4E | PXE801DC1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein
E: 6.5^{±0.5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Prévoir une fente d'aération


① Prévoir une fente d'aération.

Dimensions en mm


Schémas d'encastrement

Tables de cuisson

PVS831HC1E

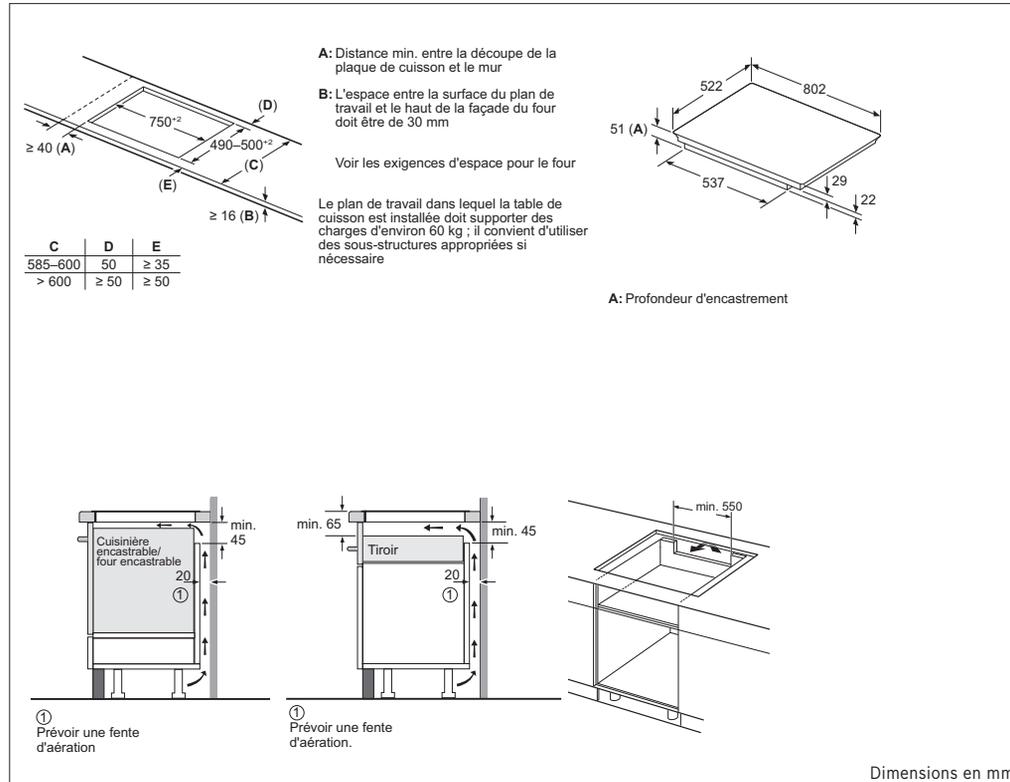

PXE845HC1E

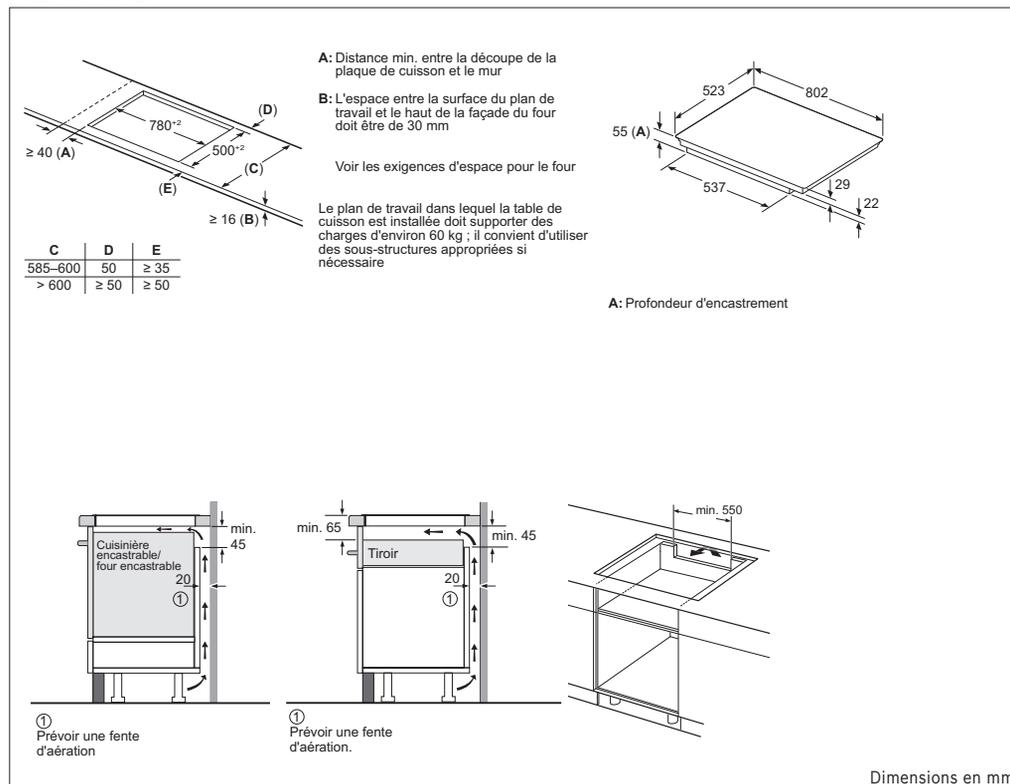

Schémas d'encastrement

Tables de cuisson

PIE645HB1E | PIF645HB1E | PVS645HB1E

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg : il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profondeur d'encastrement

① Prévoir une fente d'aération

① Prévoir une fente d'aération.

① Prévoir une fente d'aération.

Dimensions en mm

PVS601HB1E

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Avec un four intégré en dessous min. 30 mm, éventuellement plus

Voir les exigences d'espace pour le four

C: Chanfrein max. 1 mm

C	D	E
576-580	516-518	500-502

A: Profondeur d'encastrement

① Prévoir une fente d'aération

① Prévoir une fente d'aération.


① Prévoir une fente d'aération.

Dimensions en mm


Schémas d'encastrement

Tables de cuisson


PXX675DC1E | PXE675DC1E

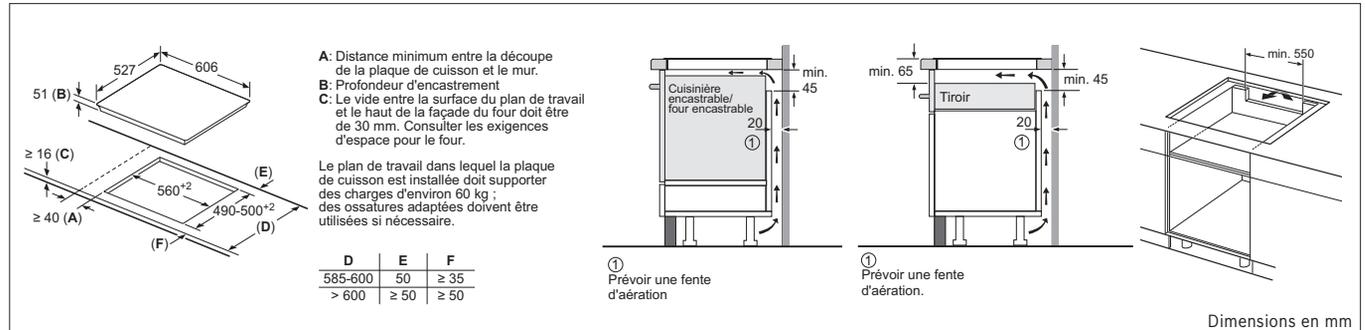


PXE601DC1E

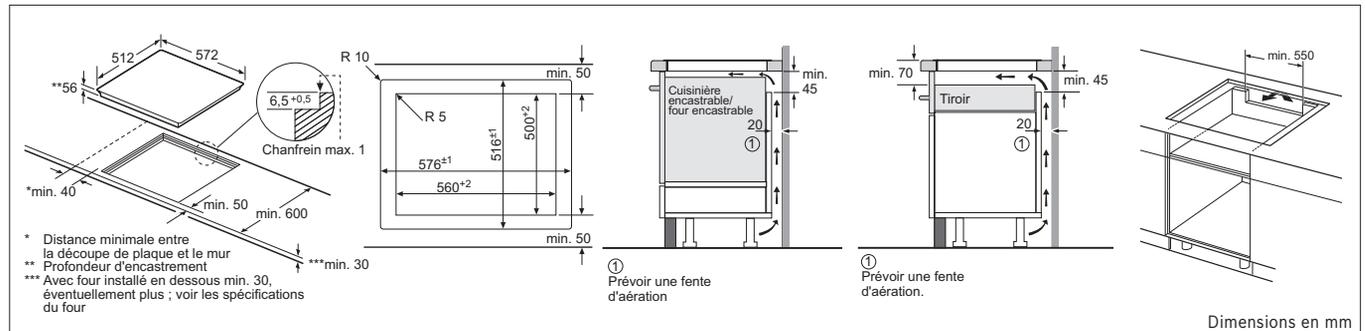


PKC845FP2C




PKF645FP2C | PKE645CA2E




NKE645GA2C




NKE611GA2E



PRP6A6B70D

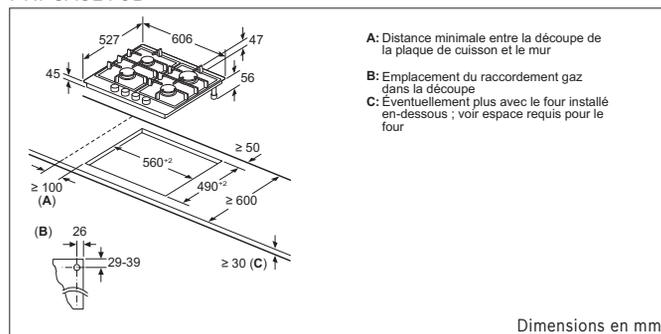


PBP6B5B80



Schémas d'encastrement



Tables de cuisson

PIB375FB1E




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
 Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

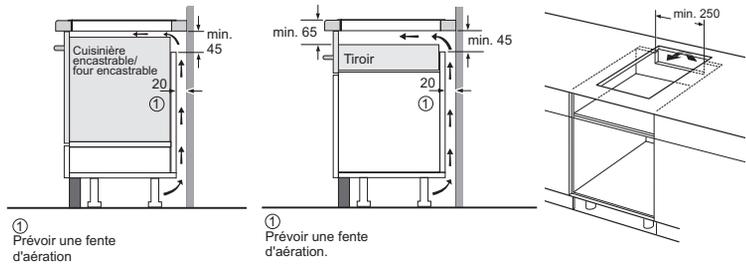


Si deux unités Domino ou plus sont installées côte à côte, un ou plusieurs kits de montage sont nécessaires (2 unités = 1 kit de montage, 3 unités = 2 kits de montage, etc.)



Si vous installez une unité Domino directement à côté d'une table de cuisson, un kit de montage (HEZ394301) est nécessaire.




Si deux unités Domino ou plus sont installées côte à côte, un ou plusieurs kits de montage sont nécessaires (2 unités = 1 kit de montage, 3 unités = 2 kits de montage, etc.)



Si vous installez une unité Domino directement à côté d'une table de cuisson, un kit de montage (HEZ394301) est nécessaire.

Image du tableau Domino Possibilités de combinaison avec les appareils et les dimensions de découpe correspondants



Si deux éléments ou plus sont installés directement côte à côte, un ou plusieurs kits de montage sont nécessaires (2 éléments = 1 kit de montage, 3 éléments = 2 kits de montage, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison, voir tableau :


Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :
 Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

Kit de montage (HEZ394301) pour Domino




B: En fonction de la profondeur de découpe


Schémas d'encastrement

Tables de cuisson


PKF375FP2E




- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.




Si deux unités Domino ou plus sont installées côte à côte, un ou plusieurs kits de montage sont nécessaires (2 unités = 1 kit de montage, 3 unités = 2 kits de montage, etc.)



Si vous installez une unité Domino directement à côté d'une table de cuisson, un kit de montage (HEZ394301) est nécessaire.




Si deux unités Domino ou plus sont installées côte à côte, un ou plusieurs kits de montage sont nécessaires (2 unités = 1 kit de montage, 3 unités = 2 kits de montage, etc.)



Si vous installez une unité Domino directement à côté d'une table de cuisson, un kit de montage (HEZ394301) est nécessaire.

Kit de montage (HEZ394301) pour Domino



B: En fonction de la profondeur de découpe

Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes


Type de largeur :
Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

Dimensions en mm

Image du tableau Domino Possibilités de combinaison avec les appareils et les dimensions de découpe correspondants




Si deux éléments ou plus sont installés directement côte à côte, un ou plusieurs kits de montage sont nécessaires (2 éléments = 1 kit de montage, 3 éléments = 2 kits de montage, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison, voir tableau :

Schémas d'encastrement


Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée

PXX875D67E

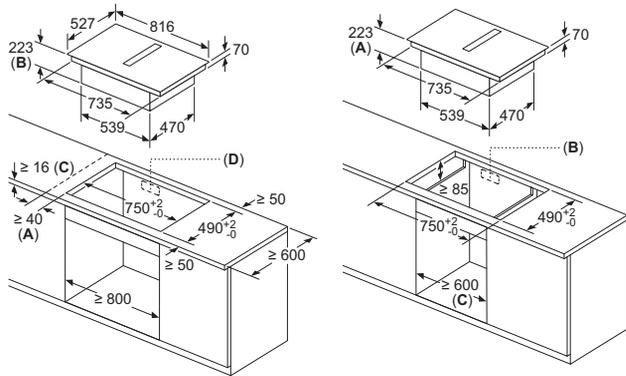

- A:** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B:** profondeur d'encastrement
- C:** le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructeurs appropriés.
- D:** une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

- A:** Profondeur de dégagement
- B:** Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
- C:** Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.

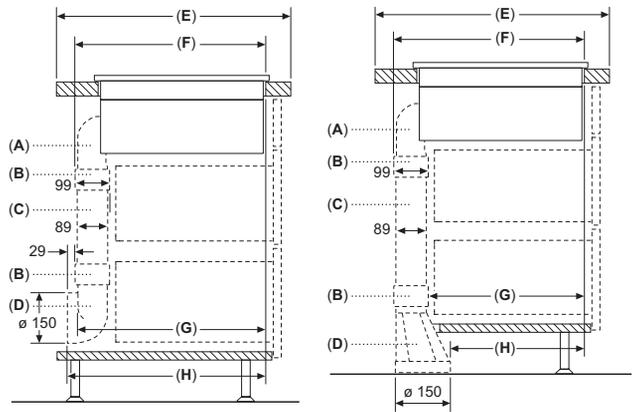


A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643

A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453


- A:** Coude à 90°
- B:** Manchon de raccordement
- C:** Tuyau droit
- D:** Adapteur rond-plat 90°

- A:** Coude à 90°
- B:** Manchon de raccordement
- C:** Tuyau droit
- D:** Adapteur droit rond-plat




- A:** Longueur de tube
 - B:** Hauteur de la cuisine
 - C:** Coude en L à 90°
 - D:** Manchon de raccordement
 - E:** Diffuseur
- Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur
- L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le coude en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



- A:** Longueur de tube
 - B:** Hauteur de la cuisine
 - C:** Coude en M à 90°
 - D:** Coude en L à 90°
 - E:** Manchon de raccordement
 - F:** Diffuseur
 - G:** Tiroir raccourci
- L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le coude en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 940
1000	> 940



- A:** Longueur de tube
 - B:** Hauteur de la cuisine
 - C:** Coude en S à 90°
 - D:** Coude en L à 90°
 - E:** Manchon de raccordement
 - F:** Diffuseur
 - G:** Tiroir raccourci
- Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur
- L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le coude en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vue de face




A: Connecté directement à l'arrière

Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit




Vue avant






Schémas d'encastrement

Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée



PXX801D67E | PVS801B16E




B: distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
C: profondeur d'encastrement
D: chanfrein max. 1
E: 6,5"
F: le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
G: une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.



B: Chanfrein max. 1
C: 6,5"
D: Profondeur de dégagement
E: Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.




F: Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.

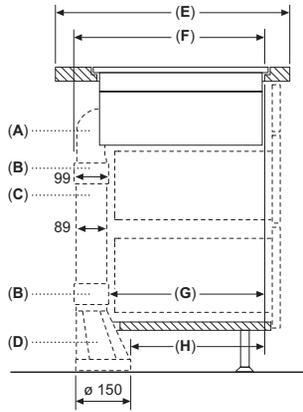


	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453

A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur droit rond-plat

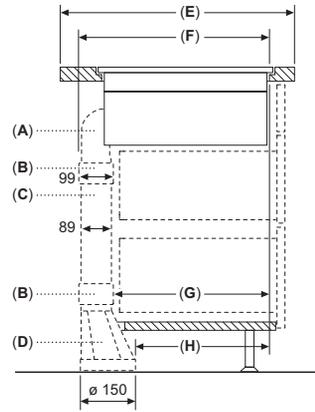


	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453

A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur droit rond-plat




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en L à 90°
D: Manchon de raccordement
E: Diffuseur
 Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur.
 L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500 ≤ 960	1000 > 960



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en M à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tirroir raccourci
 L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500 ≤ 940	1000 > 940



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coudes en S de 90°
D: Coudes en L de 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tirroir raccourci
 Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur.
 L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500 ≤ 990	1000 > 990

Vue avant




A: Directement connecté à l'arrière

Vue avant - découpage de l'unité pour la recirculation libre



Vue avant




Dimensions en mm

Schémas d'encastrement


Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée

PVS811B16E

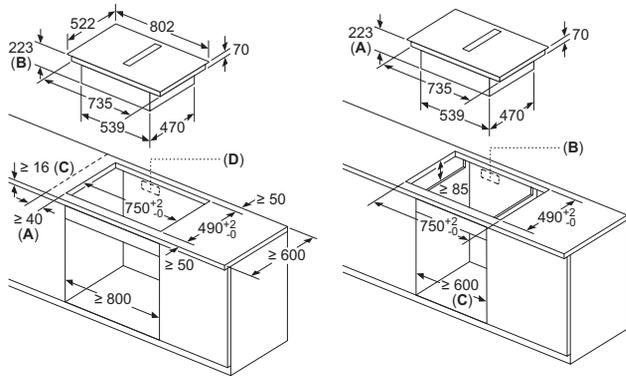

- A:** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B:** profondeur d'encastrement
- C:** le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructeurs appropriés.
- D:** une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

- A:** Profondeur de dégagement
- B:** Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
- C:** Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.

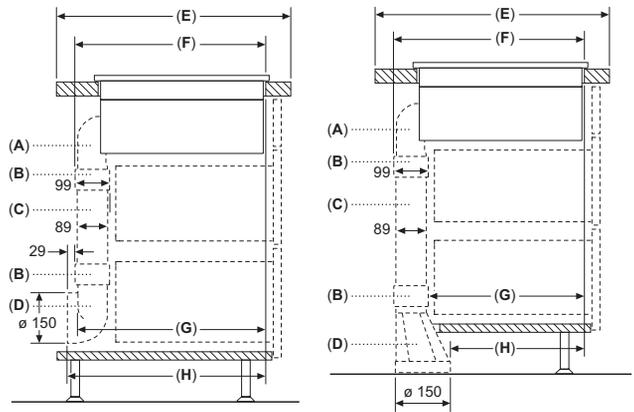


	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643

- A:** Coude à 90°
- B:** Manchon de raccordement
- C:** Tuyau droit
- D:** Adaptateur rond-plat 90°

	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453


- A:** Coude à 90°
- B:** Manchon de raccordement
- C:** Tuyau droit
- D:** Adaptateur droit rond-plat



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en L à 90°
D: Manchon de raccordement
E: Diffuseur


Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en M à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en S à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur


L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

Vue de face





A: Connecté directement à l'arrière

Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit



Vue avant




A: Adaptateur rond-plat

Dimensions en mm


Schémas d'encastrement

Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée

PVS611B16E

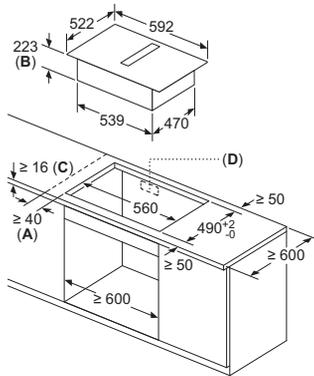


- A :** distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B :** profondeur d'encastrement
- C :** le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructiions appropriées.
- D :** une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

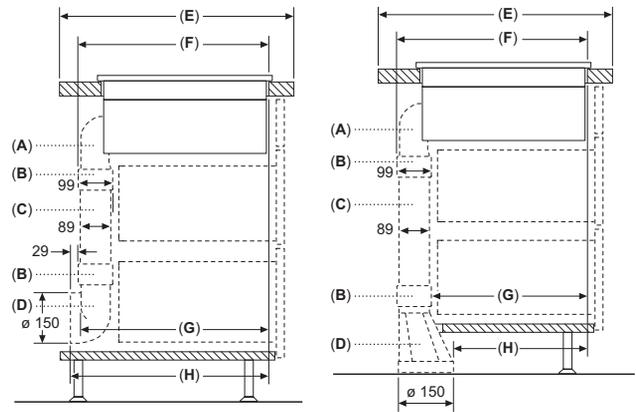

	E	F	G	H	A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579	Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	569	603	Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	609	643	Taille L	≥ 700	612	515	453

- A :** Coude à 90°
- B :** Manchon de raccordement
- C :** Tuyau droit
- D :** Adaptateur rond-plat 90°

- A :** Coude à 90°
- B :** Manchon de raccordement
- C :** Tuyau droit
- D :** Adaptateur droit rond-plat




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en L à 90°
D: Manchon de raccordement
E: Diffuseur

Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en M à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tirroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en S à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tirroir raccourci

Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vue de face





A: Connecté directement à l'arrière

Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit



Vue avant




A: Adaptateur rond-plat

Dimensions en mm





Schémas d'encastrement

Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée

PVS601B16E




B : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
C : profondeur d'encastrement
D : chanfrein max. 1
E : 6,5^{+0,5}
F : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-contructions appropriées.
G : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

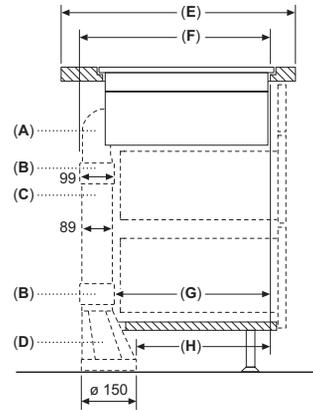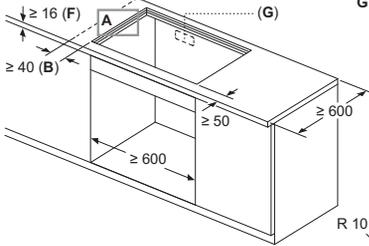


	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453

A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur droit rond-plat




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en L à 90°
D: Manchon de raccordement
E: Diffuseur
 Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur
 L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en M à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tirer raccourci
 L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 940
1000	> 940




A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coudes en S de 90°
D: Coudes en L de 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tirer raccourci
 Kit de tuyaux disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur
 L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Vue avant



Vue avant – découpage de l'unité pour la recirculation libre



Vue de face




A: Directement connecté à l'arrière

Dimensions en mm

Schémas d'encastrement

Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée


Schémas d'encastrement sans indication de table de cuisson, profilé Confort, version cadre en saillie et sans cadre

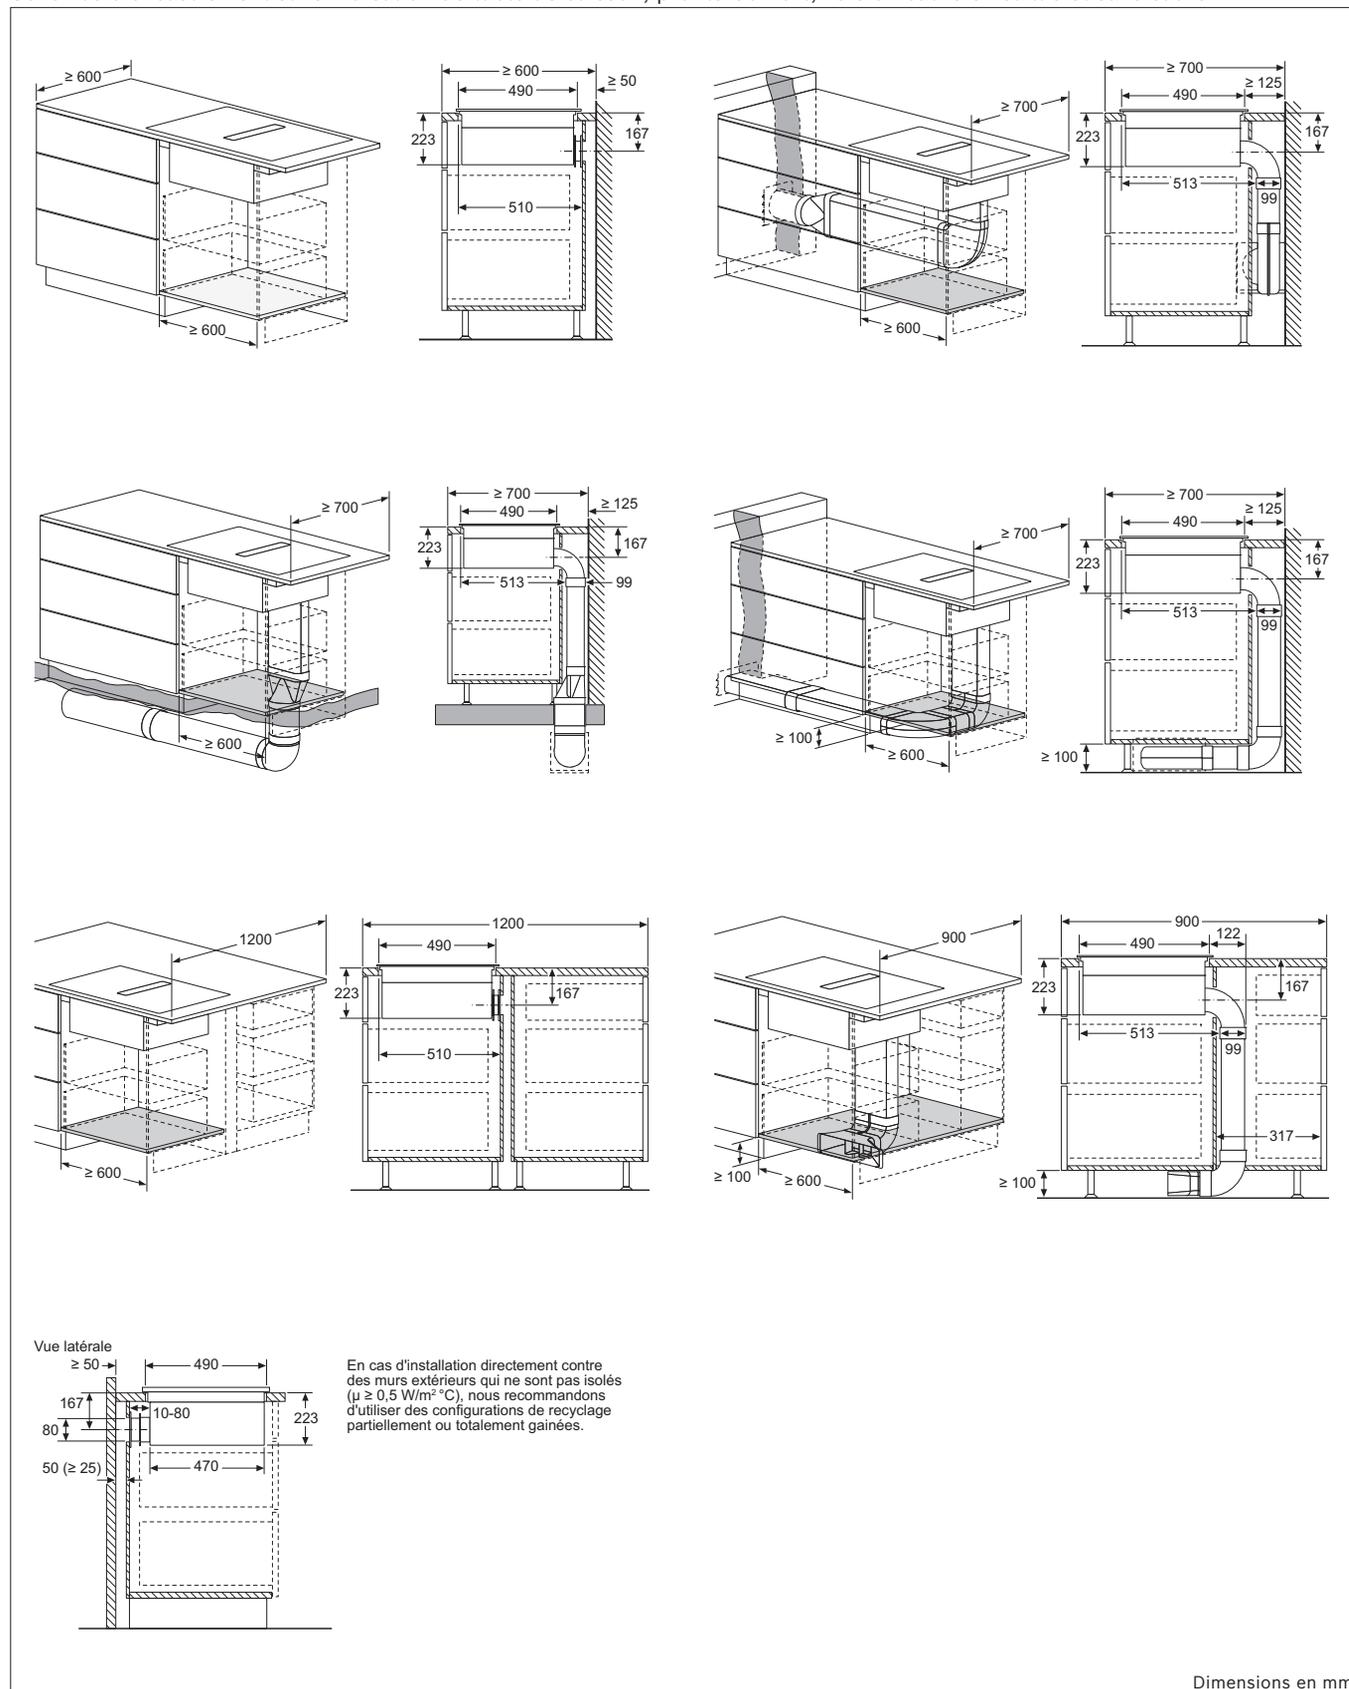

Schémas d'encastrement

Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée


Schémas d'encastrement sans indication de table de cuisson, affleuré

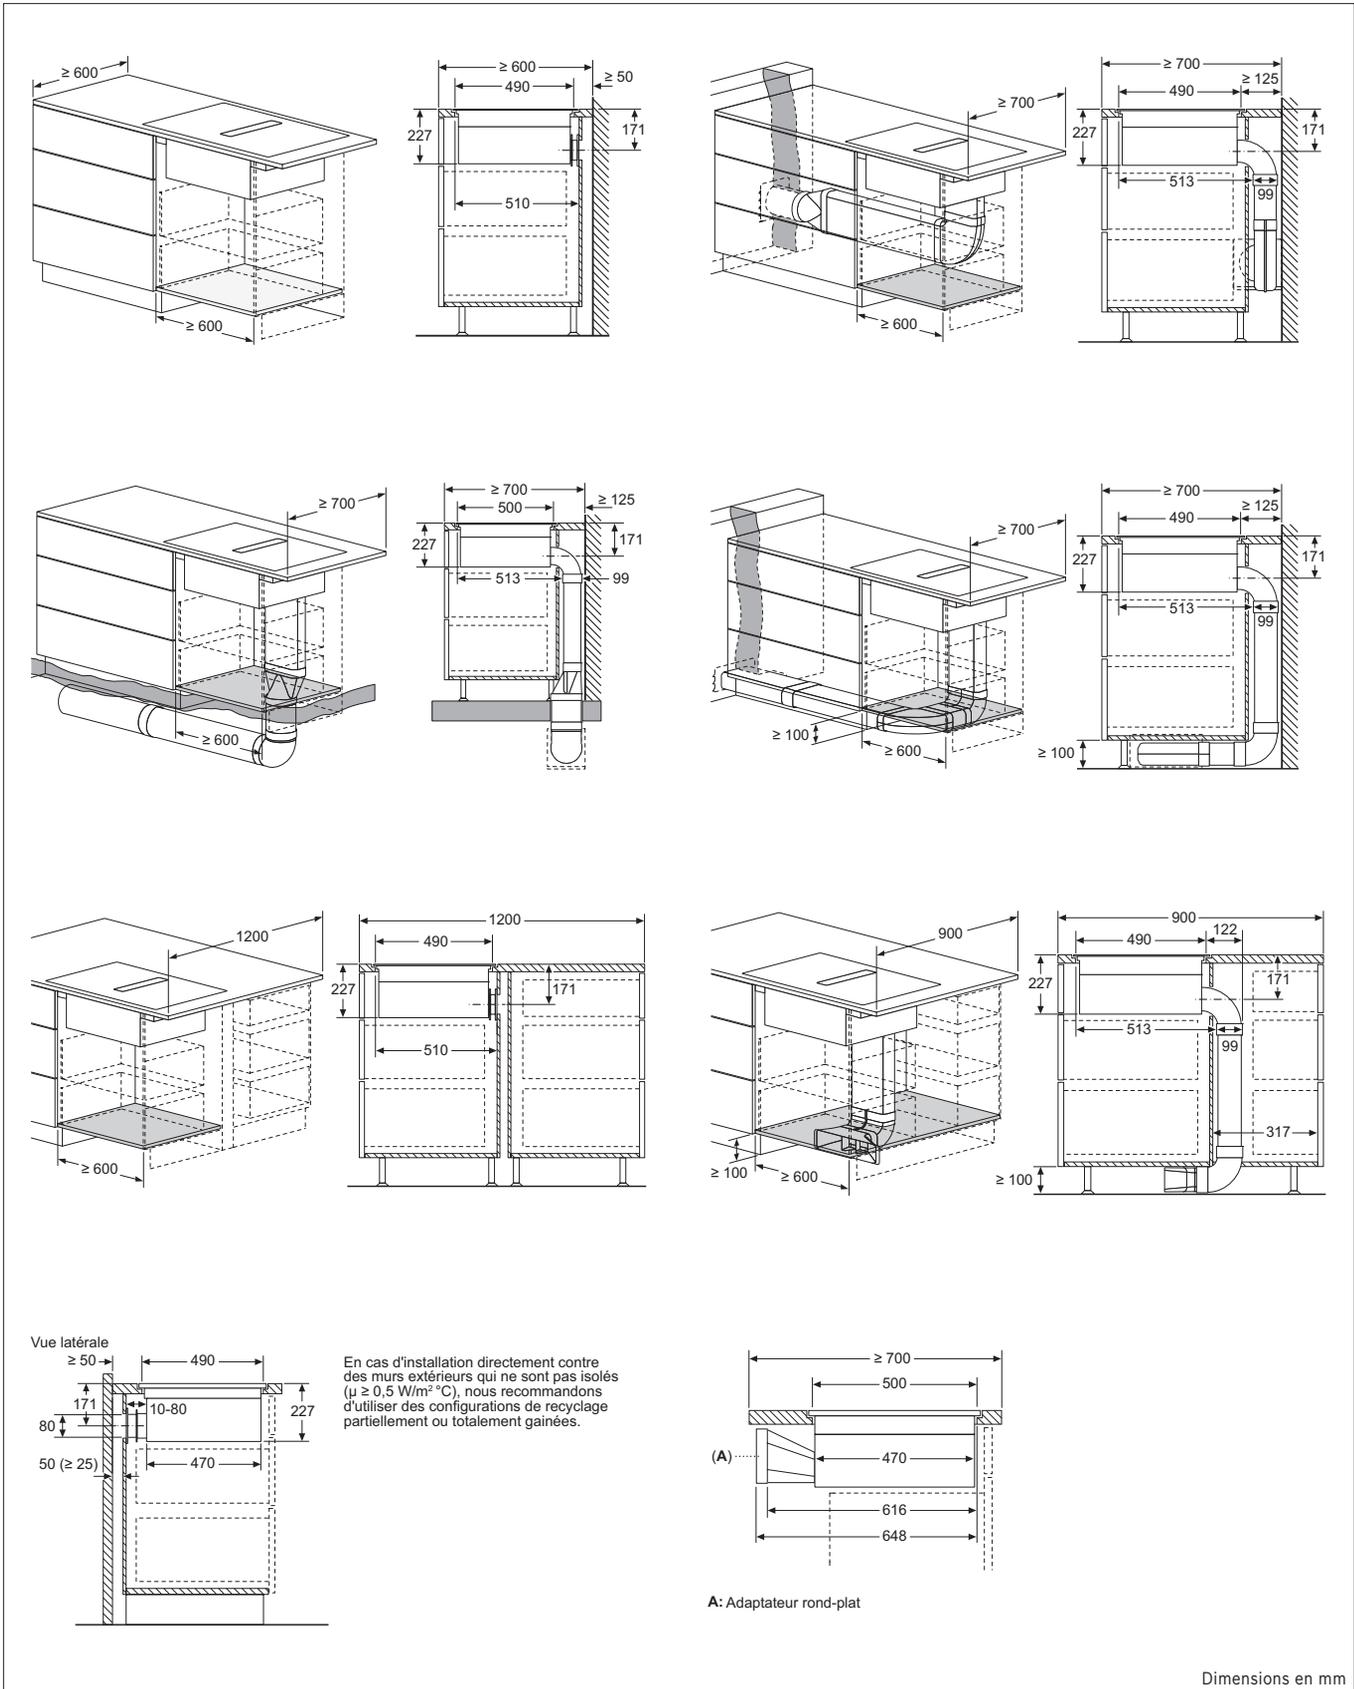


Schémas d'encastrement

Hottes murales

DWK87FN60

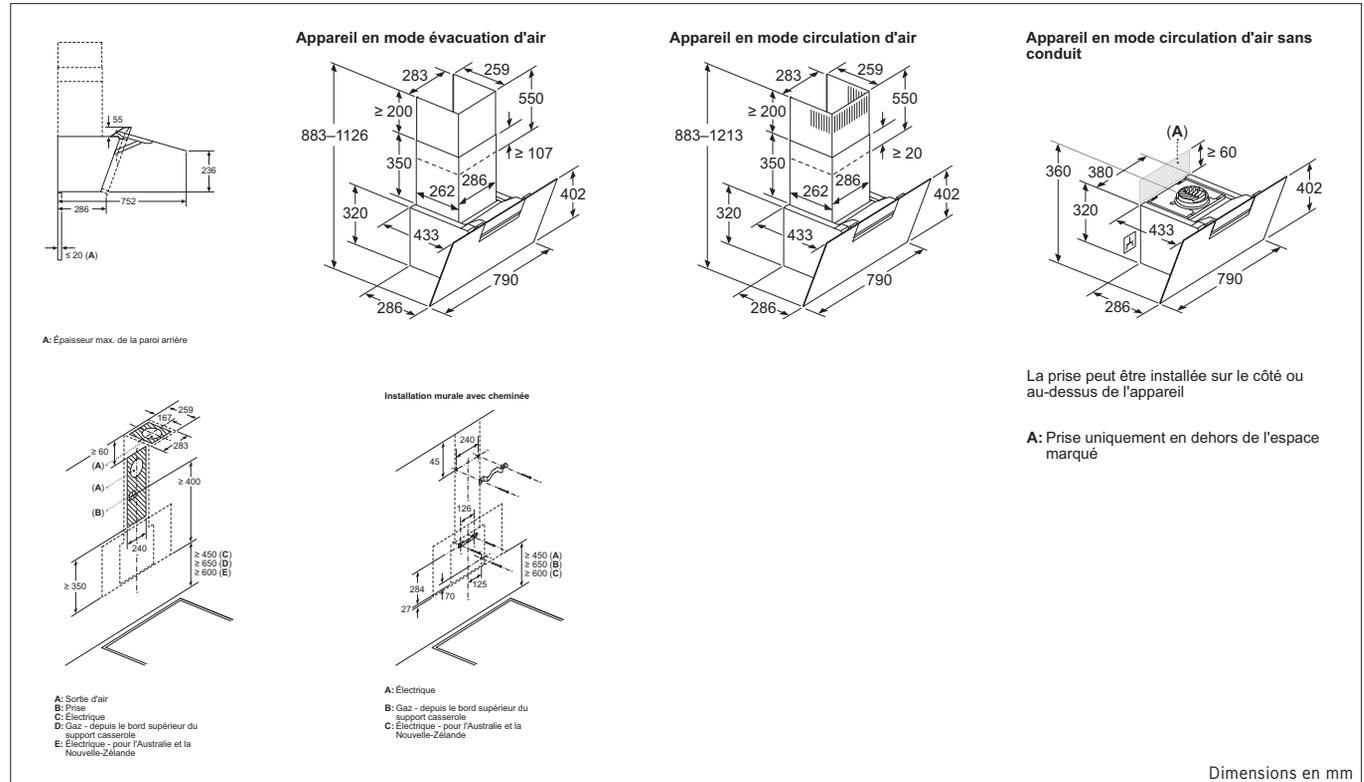


DWK85DK60

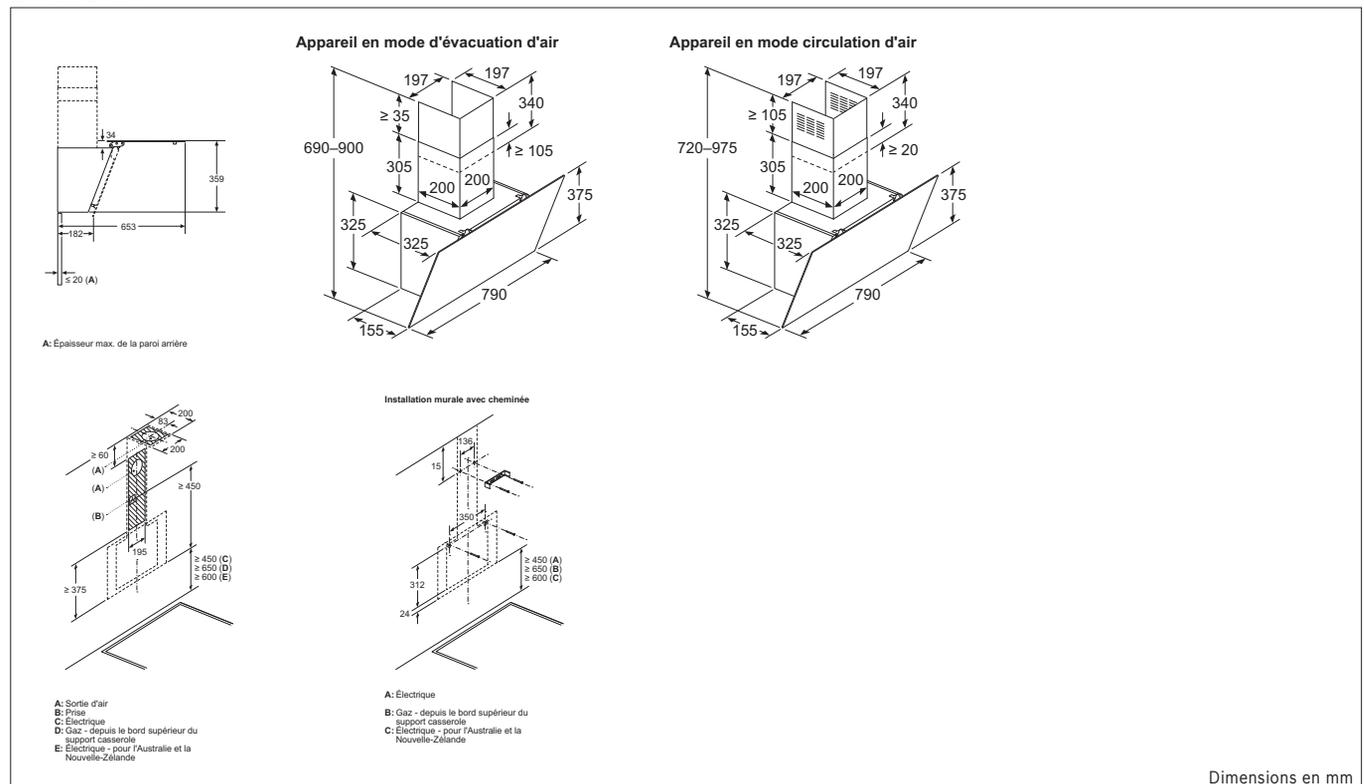

Schémas d'encastrement


Hottes îlots | Hottes de plafond

DIB97IM50

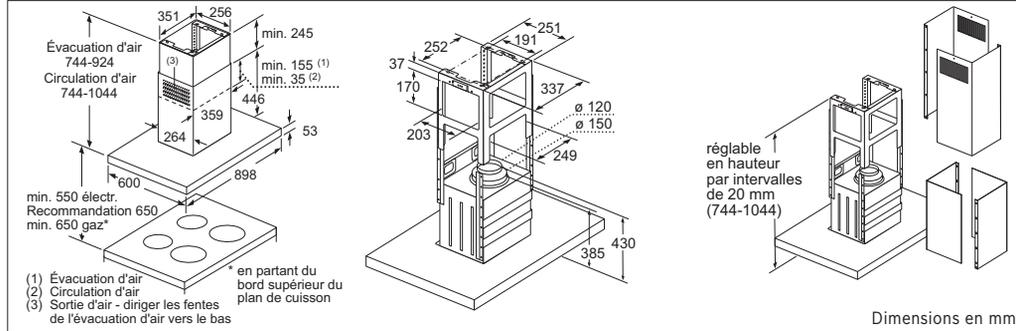


DRC99PS20

La sortie du ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

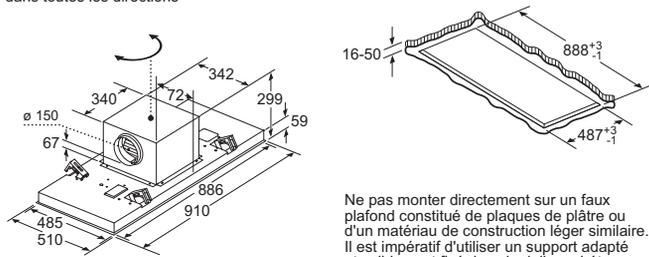


Évacuation d'air




A: performance optimale 700-1500
B: à partir du bord supérieur du plan de cuisson

Circulation d'air



A: performances optimales 700-1500
B: à partir du bord supérieur du plan de cuisson
C: la distance peut être réduite jusqu'à 70 mm si la hauteur du plafond suspendu est ≥ 340 mm.

Circulation d'air




A: Performance optimale 700-1500
B: en partant du bord supérieur du plan de cuisson

Dimensions en mm


Schémas d'encastrement

Hottes design intégrées

DBB97AM60 | DBB67AM60

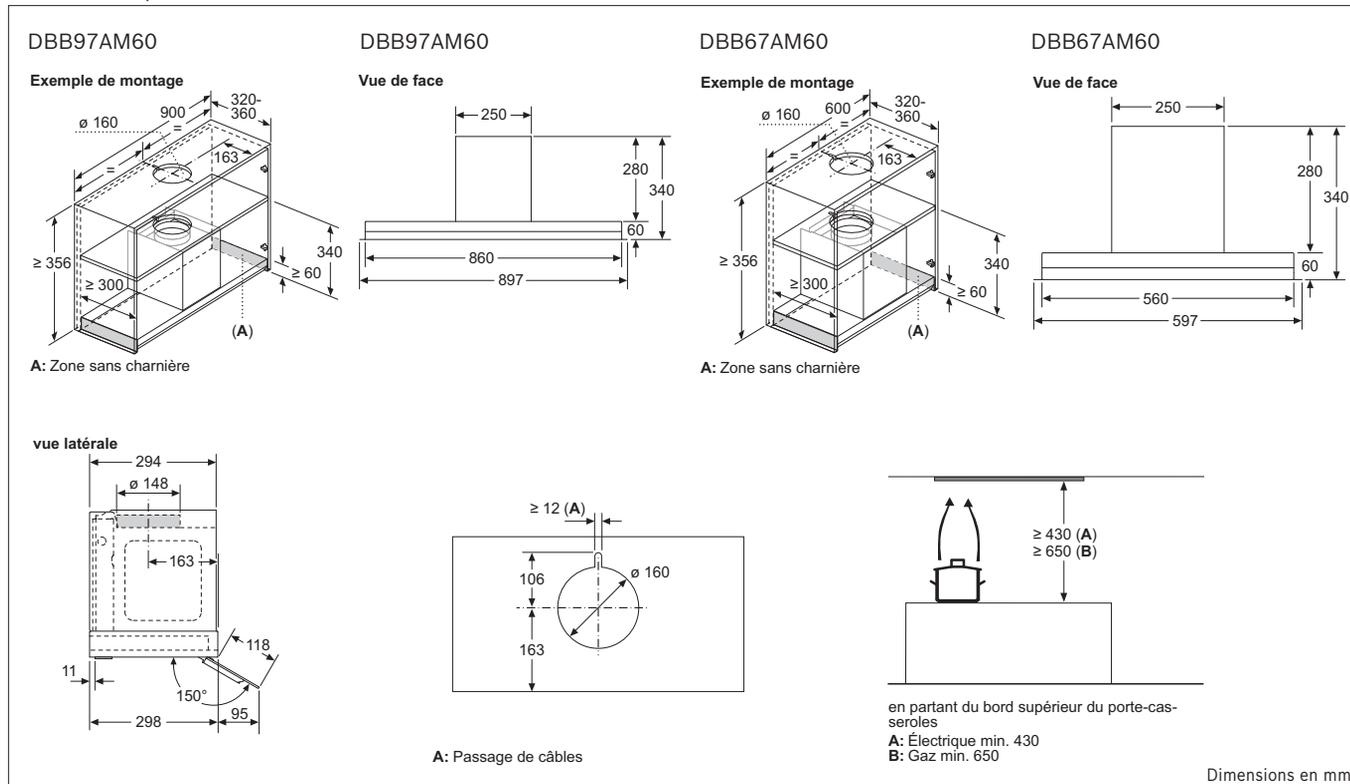


DBB96AF60 | DBB66AF60

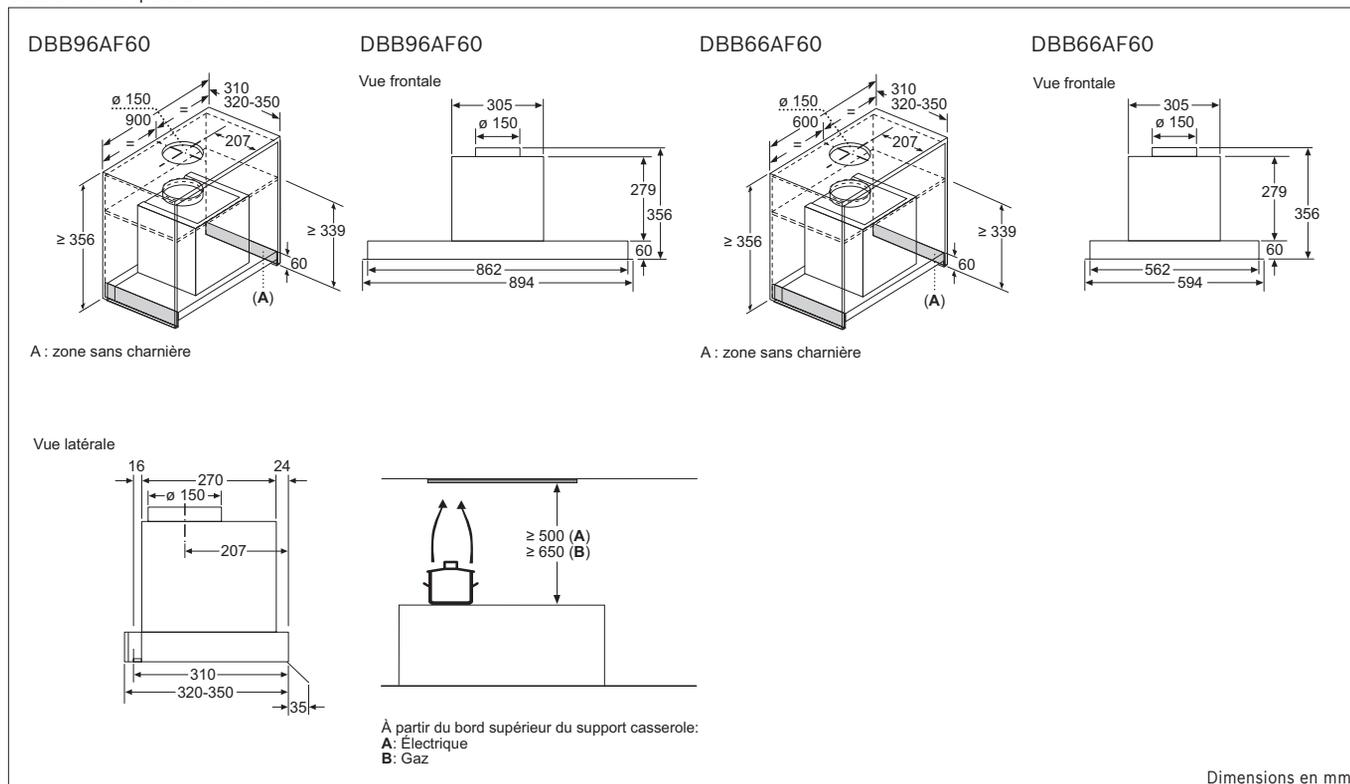


Schémas d'encastrement

Hottes tiroirs

DFS097K51

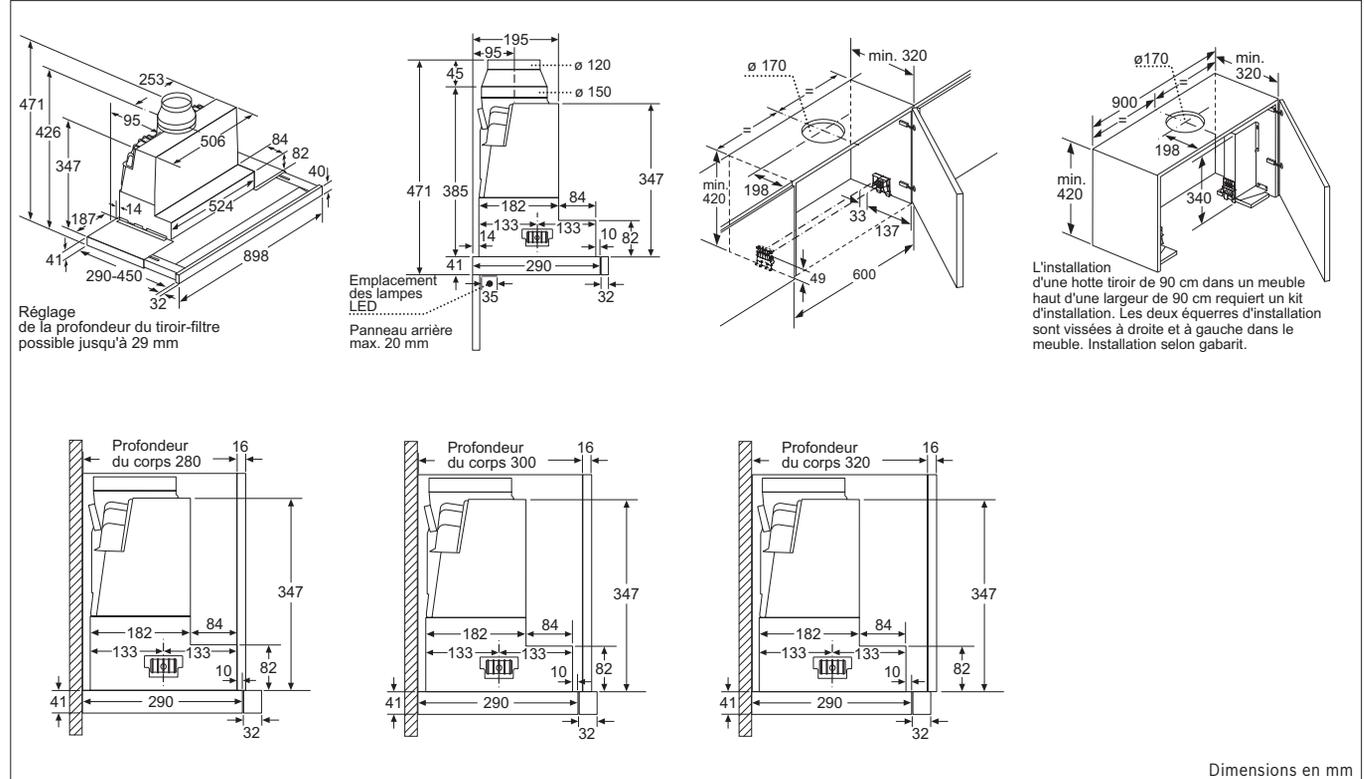


DFS067K51

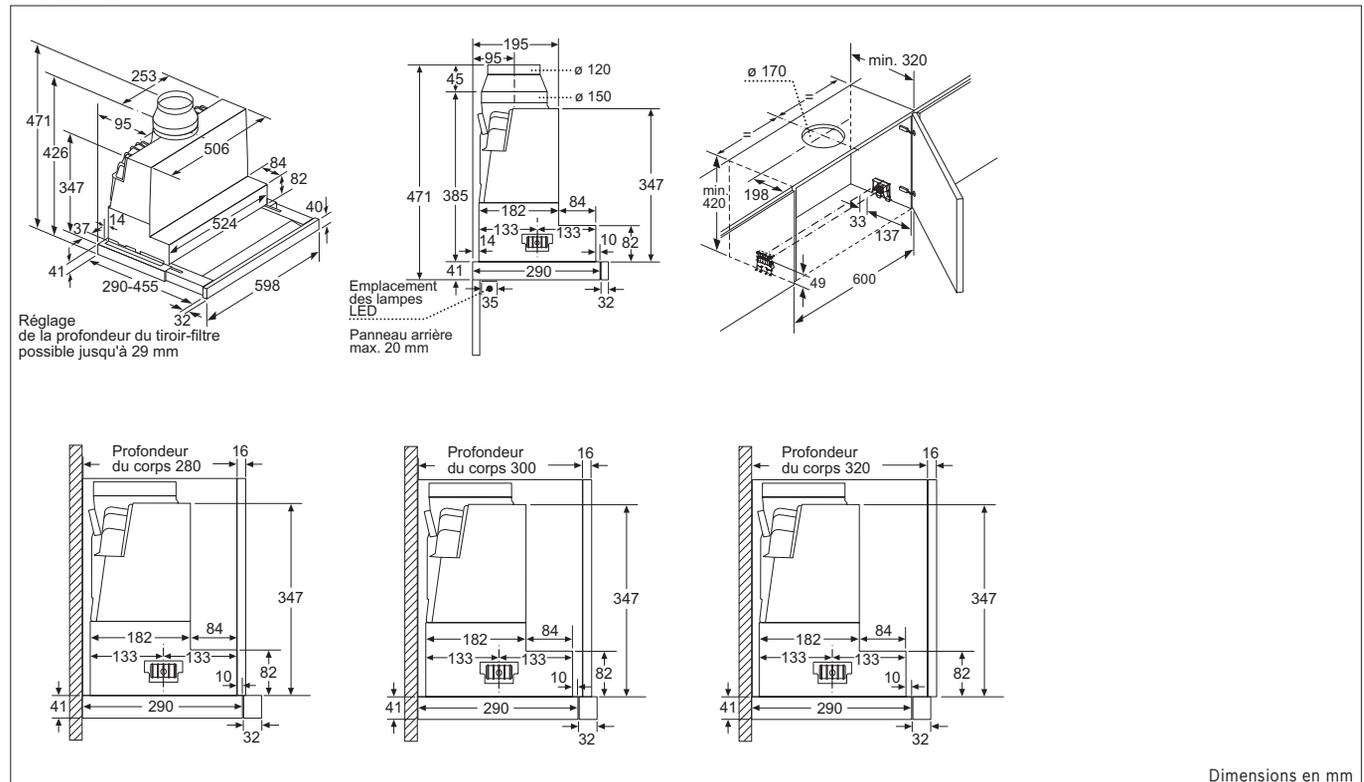


Schémas d'encastrement

Hottes tiroirs

DFR067T51

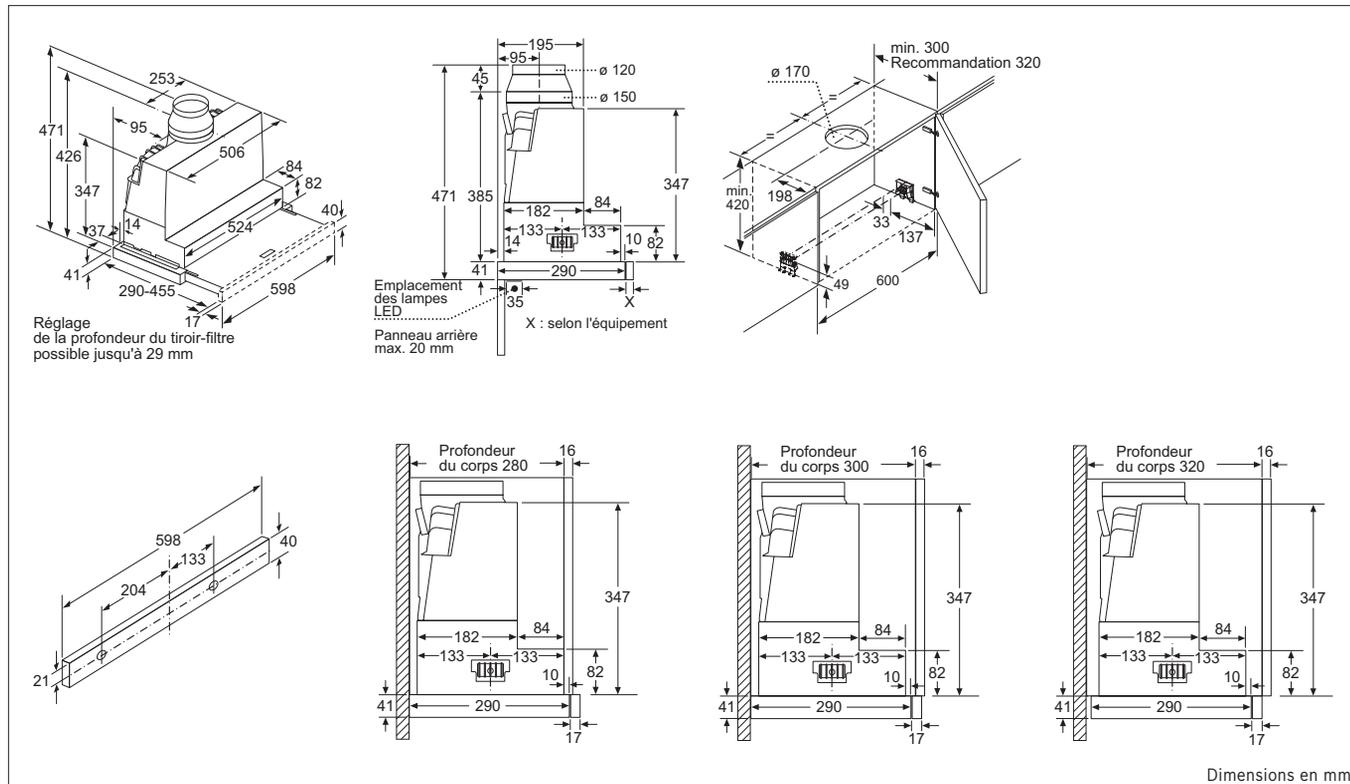


DFS097A51

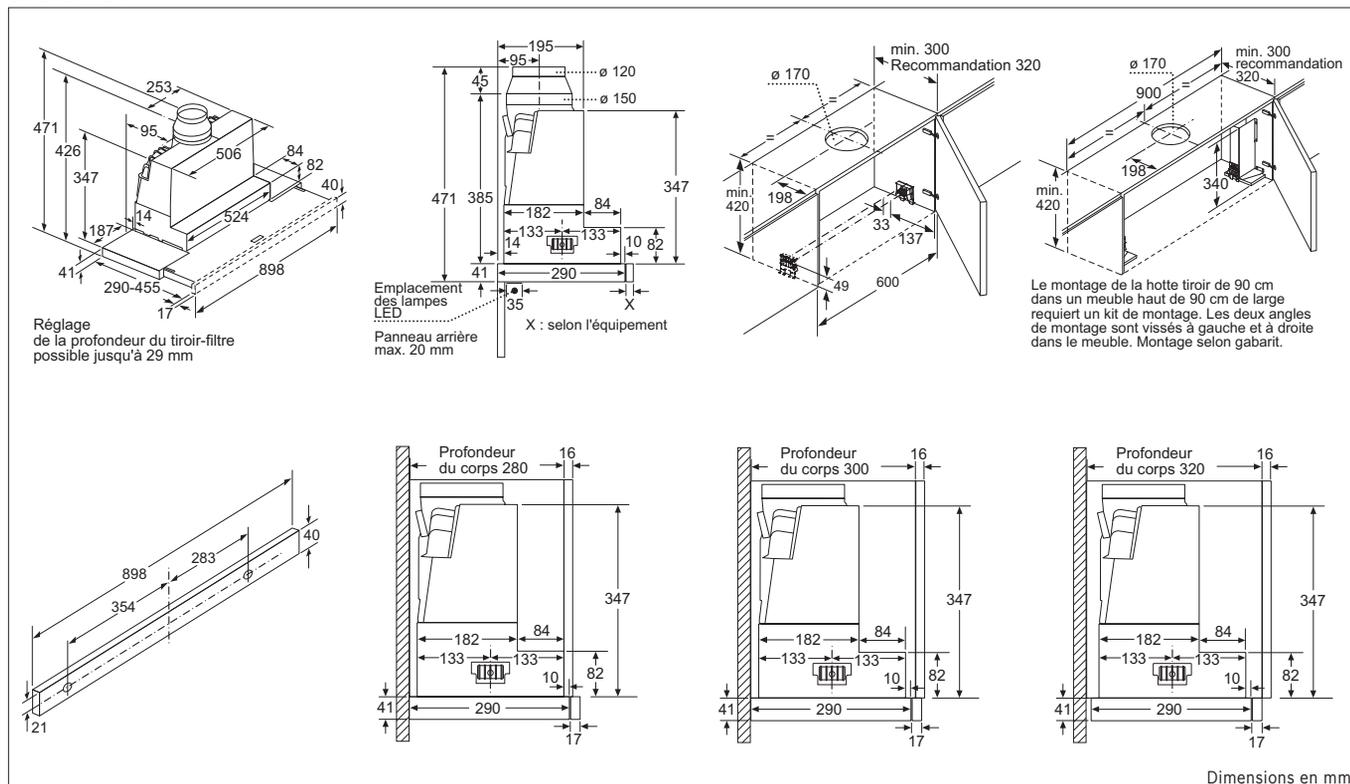


Schémas d'encastrement

Groupes filtrants | Hotte aspirante pour montage intermédiaire | Hotte filtrante pour montage sous un plan de travail


DHL555BL

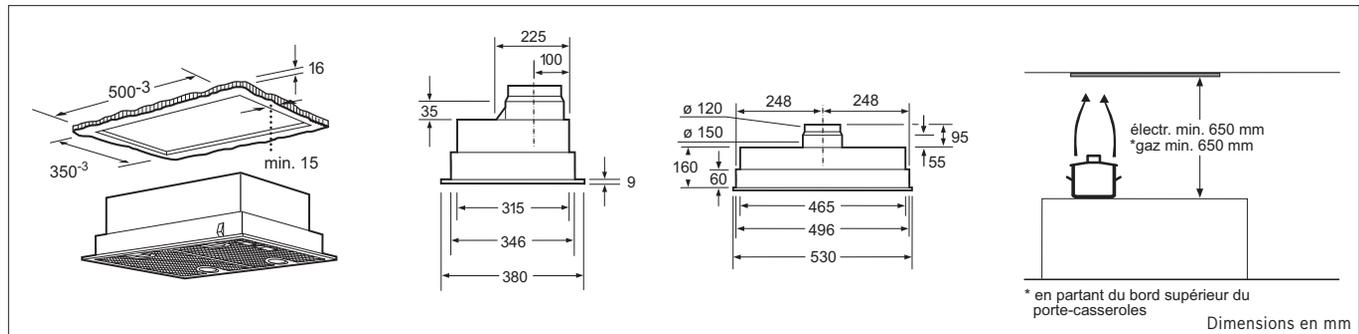


DLN53AA70

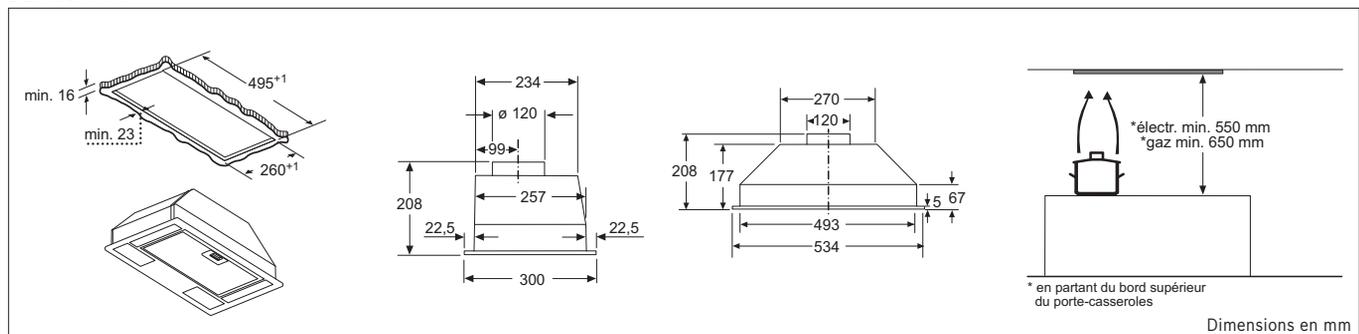


DEM63AC00

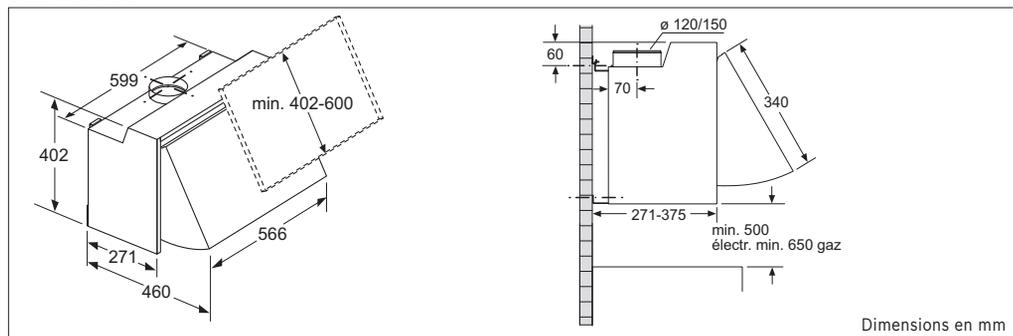

DUL63CC50 | DUL63CC20



DUL62FA21

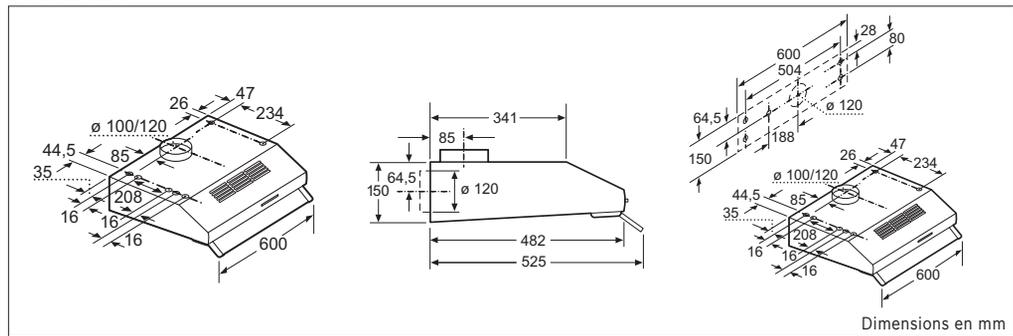

Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs

KIN86VFEO

Sortie d'air min. 200 cm²

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

min. 560

Recommandation 560 min. 550

1772*8

min. 40

Dépassement panneau frontal

Bord inférieur panneau frontal

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensions en mm

KIF86PFEO

Sortie d'air min. 200 cm²

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

min. 560

Recommandation 560 min. 550

1772*8

min. 40

Dépassement panneau frontal

Bord inférieur panneau frontal

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensions en mm

Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs

KIS87ADE0H | KIS87ADE0Y

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

Recommandation 560 min. 550

1772⁺⁸

max. 2200

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

min. 40

Dépassement panneau frontal

1150+Ü (max.)

1126+Ü (min.)

4

4

Bord inférieur panneau frontal

618+A (min.)

642+A (max.)

↑A ↑A

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation

B1 **B2**

A1 **A2**

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensions en mm

KIN86ADD0

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

Recommandation 560 min. 550

1772⁺⁸

max. 2200

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

min. 40

Dépassement panneau frontal

1065+Ü (max.)

1041+Ü (min.)

4

4

Bord inférieur panneau frontal

703+A (min.)

727+A (max.)

↑A ↑A

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation

B1 **B2**

A1 **A2**

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensions en mm

Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs

KIS77AFE0

Sortie d'air min. 200 cm²

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Recommandation 560 min. 550

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Dimensions en mm

KIF82PFE0 | KIF81PFE0

Sortie d'air min. 200 cm²

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Recommandation 560 min. 550

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximum autorisé des façades de meubles

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensions en mm

Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs

KIL82NSE0

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

560 recommandé min. 550

max. 2200

1772⁺⁸

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

Recommandation 560 min. 550

max. 2200

1772⁺⁸

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

min. 40

U

Dépassement panneau frontal

1772 A+U (max.)

A

Bord inférieur panneau frontal

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximum autorisé des façades de meubles

Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse

Charnières en mm :	Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22	22

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation

B1 B2

A1 A2

Dimensions en mm

KIL82VFE0 | KIR81VFE0

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

Recommandation 560 min. 550

max. 2200

1772⁺⁸

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

min. 40

U

Dépassement panneau frontal

1772 A+U (max.)

A

Bord inférieur panneau frontal

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximum autorisé des façades de meubles

Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse

Charnières en mm :	Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22	22

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation

B1 B2

A1 A2

Dimensions en mm

Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs

KIL72AFE0 | KIL72AFE0Y

Sortie d'air min. 200 cm²

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Recommandation 560 min. 550

max. 2200

min. 560

1578⁺⁷

1548

1555

545

558

1578

min. 40

Ü

Dépassement panneau frontal

1578A+Ü (max.)

Bord inférieur panneau frontal

A

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximum autorisé des façades de meubles

Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation

B1 **B2**

A1 **A2**

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

T: hauteur de porte de l'appareil incluse
Charnières en mm: 1500-1750
charnière non amortie, Porte en kg: 22
charnière amortie, Porte en kg: 22

Dimensions en mm

KIF51AFE0

Sortie d'air min. 200 cm²

Aération dans le socle min. 200 cm²

Recommandation 560 min. 550

max. 2200

min. 560

1397⁺⁸

1374

1368

545

558

1397

min. 40

Ü

Dépassement Panneau frontal

1397+A+Ü (max.)

Bord inférieur Panneau frontal

A

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation

B1 **B2**

A1 **A2**

Dimensions en mm

Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs

KIL42ADD1H | KIL42ACD1H | KIR41ADD1

Sortie d'air min 200 cm²

min. 560

1221⁺⁷

max. 2200

Recommandation 560 min. 550

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

min. 40

Dépassement panneau frontal

Bord inférieur panneau frontal

1221+A+U (max.)

A

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensions en mm

KIL42VFE0 | KIR41VFE0

Sortie d'air min 200 cm²

min. 560

1221⁺⁷

max. 2200

Recommandation 560 min. 550

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

min. 40

Dépassement panneau frontal

Bord inférieur panneau frontal

1221+A+U (max.)

A

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensions en mm

Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs

KIL32ADD1

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

1021⁺⁷

max. 2200

Recommandation 560 min. 550

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

548

558

1021

991

999

min. 40

Dépassement panneau frontal

1021+A+Ü (max.)

Bord inférieur panneau frontal

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation

B1 B2

A1 A2

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensions en mm

KIL22ADD1

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

874⁺⁷

max. 2200

Recommandation 560 min. 550

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

548

558

874

844

852

min. 40

Dépassement panneau frontal

874+A+Ü (max.)

Bord inférieur panneau frontal

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm²; Options de ventilation

B1 B2

A1 A2

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensions en mm

Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs

KIF41ADD0

Sortie d'air min 200 cm²

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Recommandation 560 min. 550

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensions en mm

KUL22ADD0H | KUL22ADDYH

A: Hauteur de sous-structure
B: ≥ 560 mm (recommandé)
C: Un accessoire spécial peut être commandé si le vissage est impossible

Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 14 kg

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Dimensions en mm

Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs

GIV21AFE0

Sortie d'air min. 200 cm²

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Recommandation 560 min. 550

min. 40

Dépassement panneau frontal

Bord inférieur panneau frontal

Sortie d'air min. 200 cm²

Un faux-plancher est requis

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

A: Entrée d'air ≥ 200 cm². Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm². Options de ventilation

B1 B2
A1 A2

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensions en mm

GIV11ADE0

Sortie d'air min. 200 cm²

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

560 recommandé min. 550

min. 40

Dépassement panneau frontal

Bord inférieur panneau frontal

Sortie d'air min. 200 cm²

Un faux-plancher est requis

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

A: Entrée d'air ≥ 200 cm². Options de ventilation
B: Sortie d'air ≥ 200 cm². Options de ventilation

B1 B2
A1 A2

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensions en mm


Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs


KG86AIDR

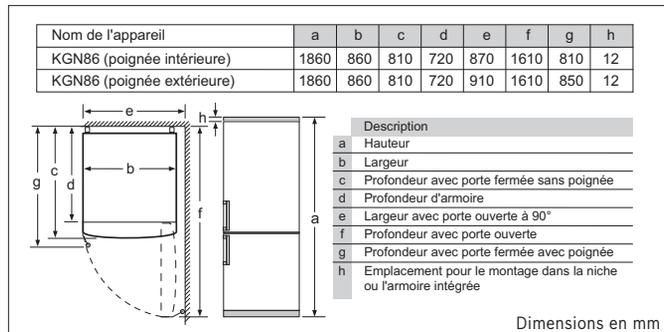


KG58VLEAS

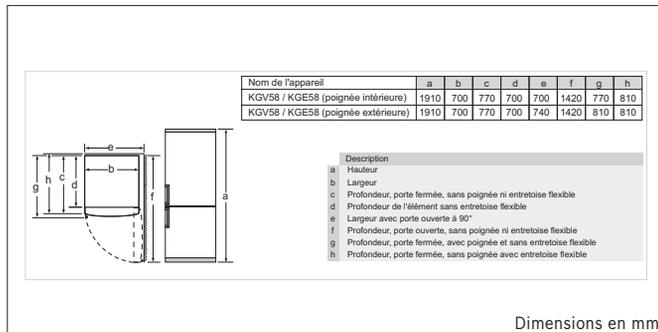

KGE49AWCA

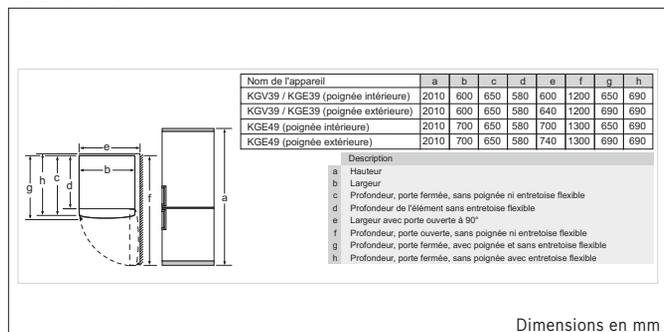


KFI96APEA

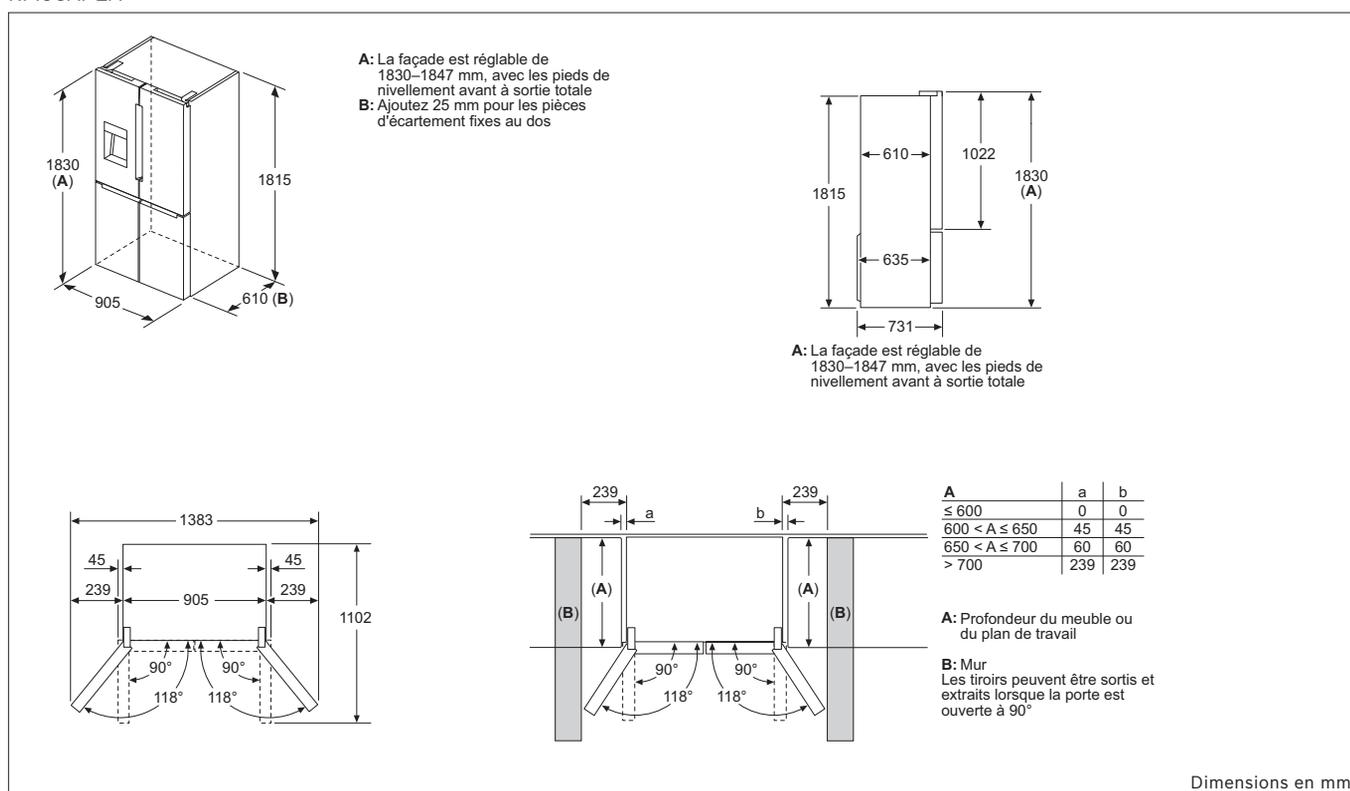


Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs


KFN96VPEA

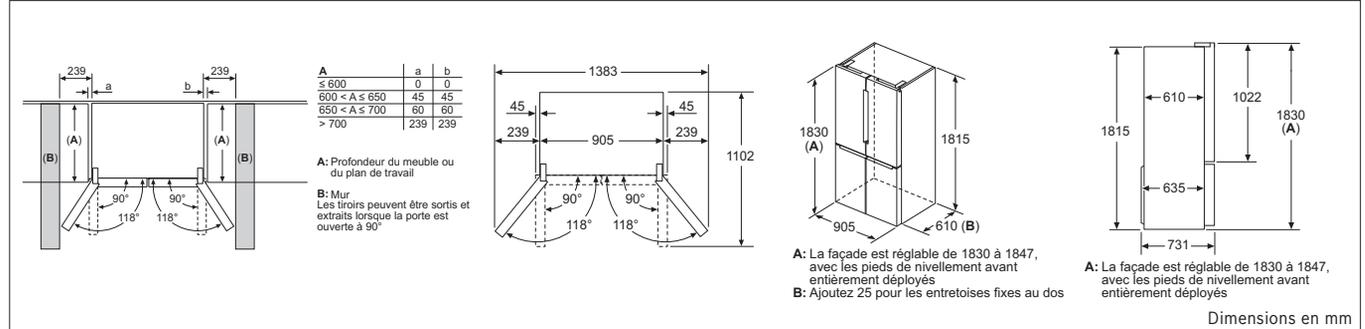


KMC85LEEA | KMC85LBEA

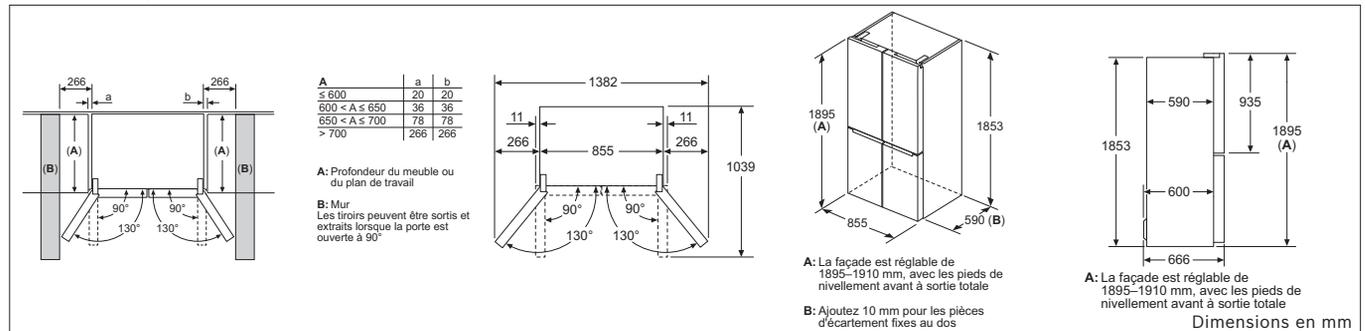

KAD93AIEP | KAG93AIEP

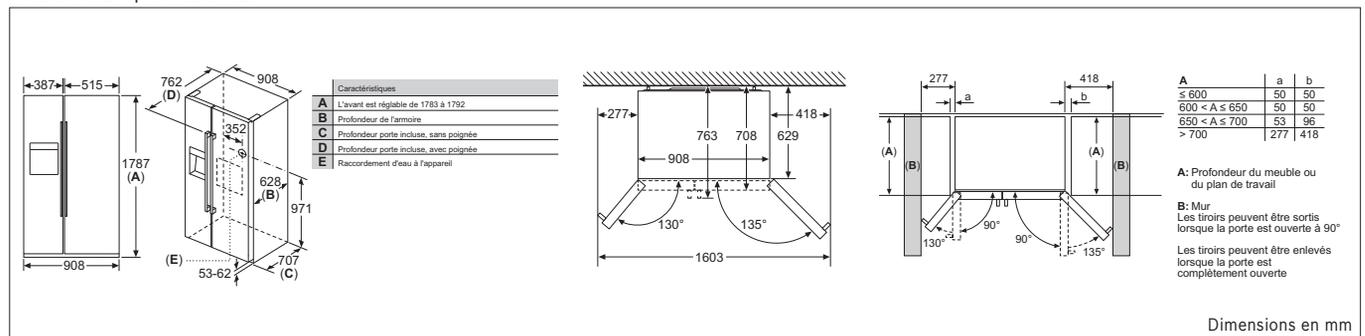


KG939OCAF

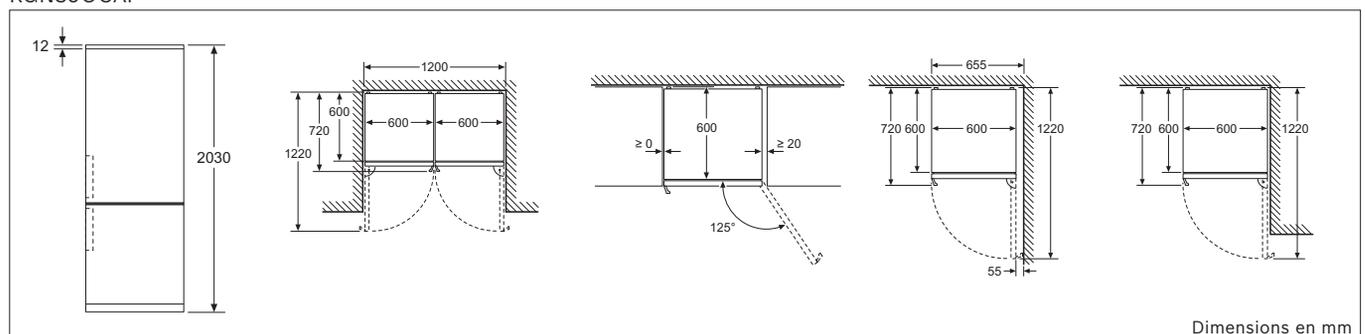


Schémas d'encastrement

Réfrigérateurs


KGE36AWCA | KGV33VWEA

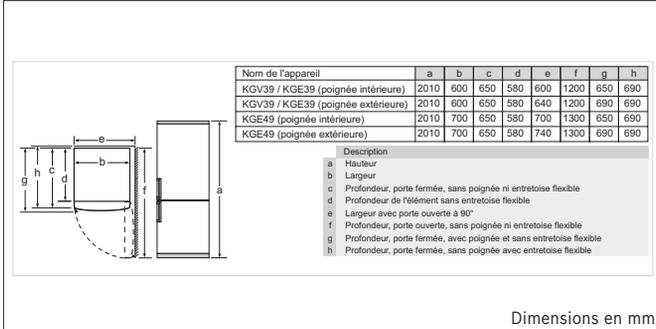


KGN36VWED | KGN36NWEA

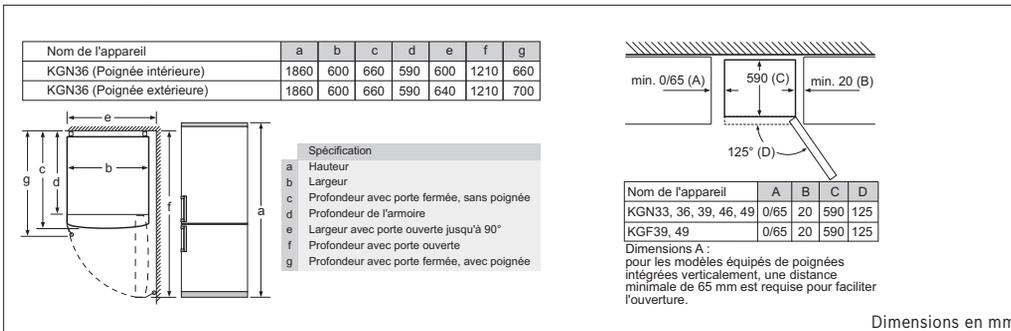

KSV36VWEP

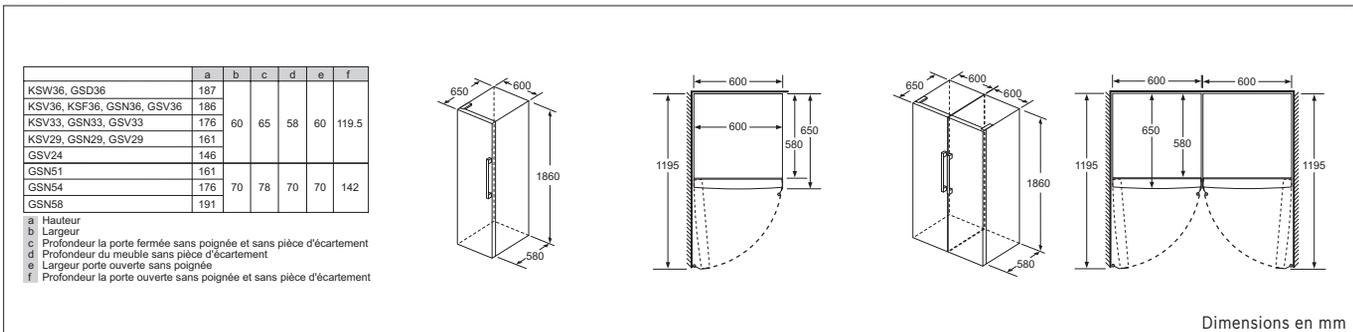

KTL15NWEB | KTR15NWEB | GTV15NWEB

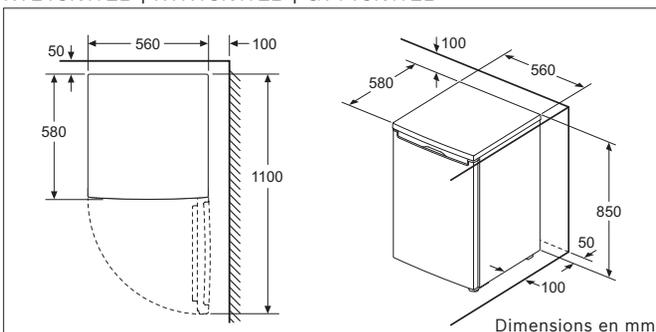


Schémas d'encastement

Réfrigérateurs

GSN58AWDPH | GSN54AWDPH | GSN51DWDP

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

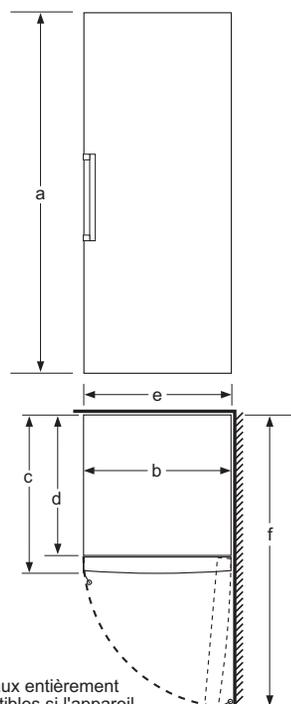

Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.

Dimensions en mm

GSN33EWEV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					



- a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Dimensions en mm

GSN29VWEP

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement




Dimensions en mm


Schémas d'encastrement

Lave-vaisselle


SBV... | SBD...




SBI...




SMV... | SMD...




SMI...




SBH...




SMH...




SPV...




SPI...




SMU...



Pour tous les lave-vaisselle 45 cm

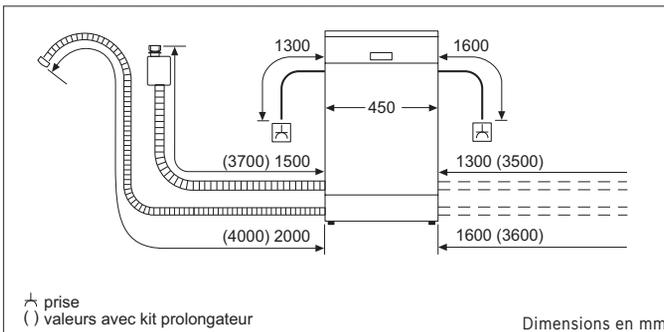

Pour tous les lave-vaisselle 60 cm

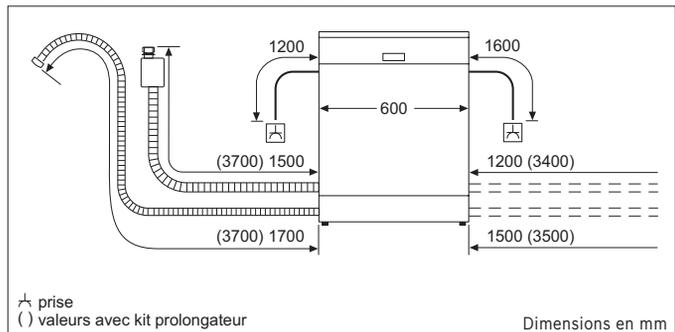

Instructions d'encastrement

Ressorts de porte

Lave-vaisselle compacts 45 cm

Tous les **lave-vaisselle entièrement intégrables** peuvent supporter des panneaux d'habillage de 2,5 kg à 7,5 kg en sortie d'usine. Les ressorts de rechange sont disponibles via le service clientèle jusqu'à 11,5 kg.

Tous les **lave-vaisselle intégrés** peuvent supporter des panneaux d'habillage de 2,5 kg à 6,5 kg en sortie d'usine. Les ressorts de rechange sont disponibles via le service clientèle jusqu'à 11,5 kg.

Lave-vaisselle, largeur 60 cm

Tous les **lave-vaisselle 60 cm avec porte à glissières** peuvent supporter 4,5 à 11,0 kg. Tous les **lave-vaisselle entièrement intégrables de 86,5 cm** peuvent supporter des panneaux d'habillage de 3,0 kg à 10,0 kg en sortie d'usine. Les ressorts de rechange pour les appareils ≥ 40 dB sont disponibles jusqu'à 11,5 kg via le service clientèle. Pour les appareils ≤ 39 dB, aucun ressort de rechange n'est disponible auprès du service clientèle. Tous les **autres lave-vaisselle** peuvent supporter des panneaux d'habillage de 2,5 kg à 8,5 kg en sortie d'usine. Les ressorts de rechange sont disponibles via le service clientèle jusqu'à 11,5 kg.

Remarque générale:

Le remplacement de ressorts ne peut être effectué que par un technicien du service clientèle.

Le poids du panneau d'habillage doit être réparti de manière relativement uniforme.

Restrictions d'encastrement pour le module Time Light


Taille maximale de l'habillage de porte de meuble avec une charnière standard
Appareils Dim. 81: 725 mm
Appareils Dim. 86: 775 mm

Consulte le graphique à droite:
L'habillage de socle (cote **a**) ne doit pas dépasser 60 mm (pour une hauteur de socle de 130 mm).

Il en résulte un retrait minimal de l'habillage de socle (cote **b**) de 40 mm plus l'habillage de porte de meuble.

Hauteur maximale de l'habillage de socle (cote **c**), voir tableau d'encastrement sur page 131:
(hauteur maximale du socle pour le positionnement de Time Light moins 30 mm; correspond à la situation d'encastrement au-dessus de la ligne rouge dans le tableau d'encastrement sur page 131)


Ne pas utiliser pour l'encastrement en hauteur!

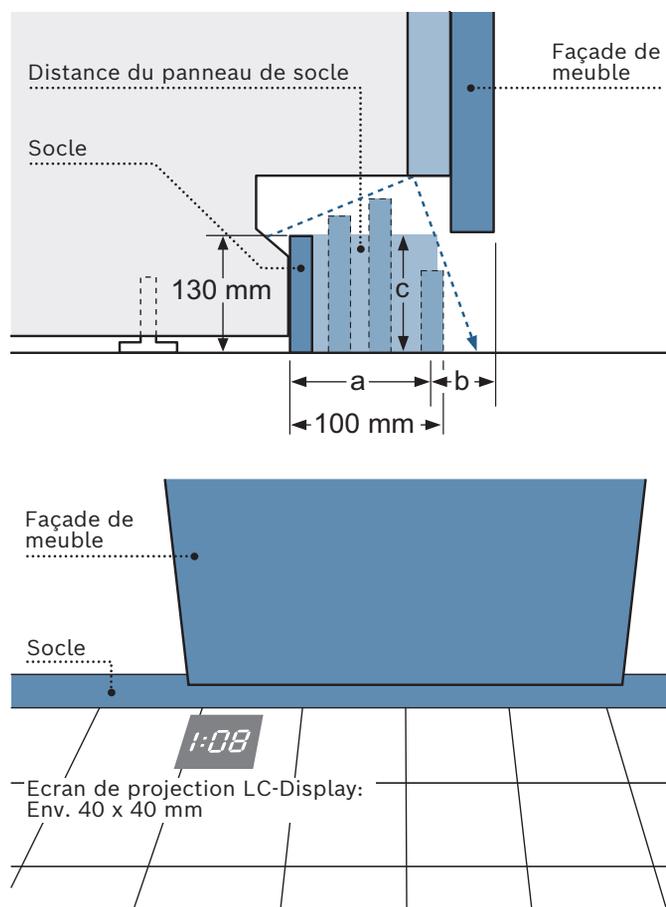


Schémas d'encastrement

Lave-linge et sèche-linge


WGB256A5CH | WGB25605CH

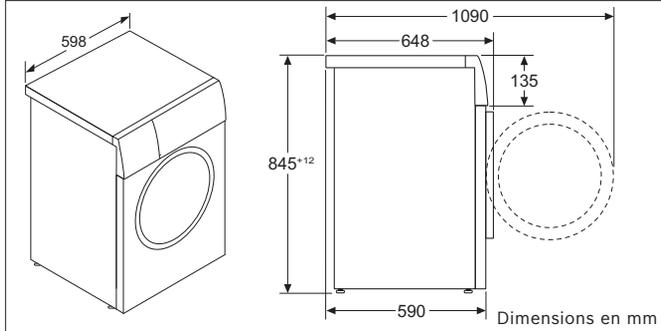


WQB246DOCH

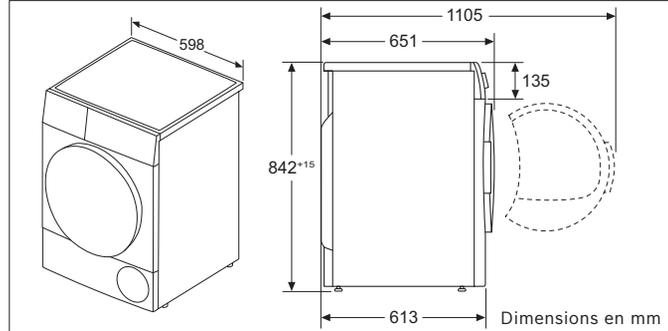


WGG244F1CH | WGG244Z2CH | WGG244ZRCH

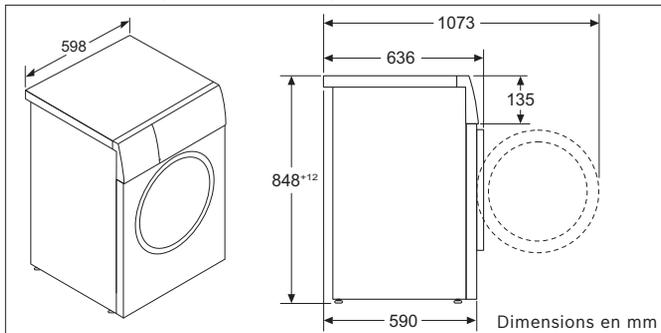


WQG233C0CH | WQG2330RCH

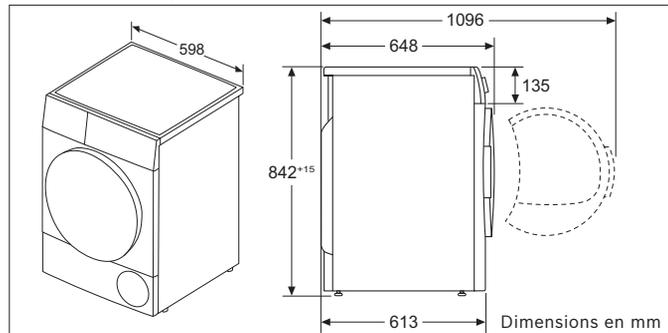


WAN28243CH

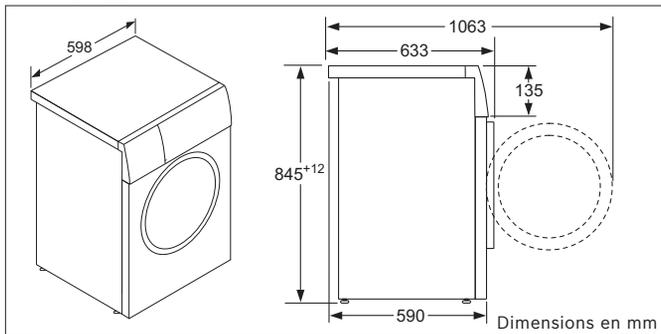


WQG233V0CH

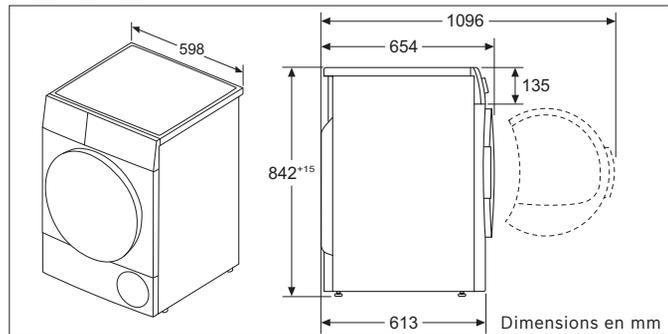

WUU28T10CH

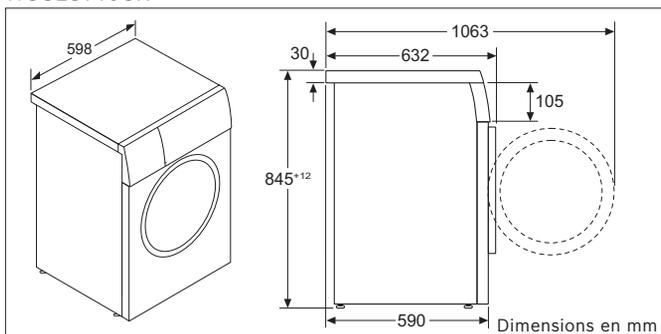

WNG24402CH

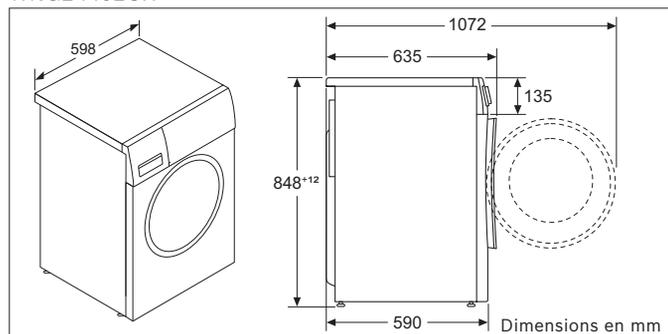

Toujours et partout.

100% à ton écoute même après l'achat.

Nos experts du service après-vente sont à tout moment à tes côtés pour te conseiller et t'aider - de manière individuelle, compétente et fiable.



D'une personne à l'autre.



Service de réparation.

Notre service clientèle est à ta disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30.

Commande de pièces détachées.

Notre service clientèle est à ta disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

Téléphone: 0848 888 200.



Des conseils en amont et en aval de l'achat.

L'équipe d'information est à ta disposition pour t'aider et te conseiller.

Lun - Ven: 8h00 - 17h30.

Téléphone: **0848 888 200**



Horaires du service après-vente adaptés aux clients.

Du lundi au vendredi, il est possible de planifier des visites de techniciens de 6h30 à 17h00.

80 techniciens sont disponibles dans toute la Suisse.



Des coûts de réparation raisonnables.

Sécurité absolue des prix. Des termes clairs dès le départ.

MyBosch. Le compagnon numérique pour tes produits sous mybosch.ch



Une seule inscription.

D'innombrables avantages.

Extensions de garantie, des bonus pour les produits et des offres VIP exclusives.



Tout ce que tu dois savoir.

Au moment où tu dois le savoir.

Il suffit de consulter les notices d'utilisation et les données des appareils.



Pour nous contacter.

De manière simple et rapide.

Via la page d'accueil MyBosch mybosch.ch

ou via l'assistance téléphonique du service après-vente MyBosch:

0848 888 200.




Conseils et astuces. Service personnalisé.

MyBosch t'explique tout ce que tu dois savoir sur ton appareil électroménager Bosch.

Nos Ateliers de l'Inspiration.

Sur nos trois sites d'exposition, tu as la possibilité de t'informer, sans engagement, sur les derniers appareils ménagers ou de te faire conseiller spécifiquement après t'être préalablement inscrit. Nous nous réjouissons de ta visite.

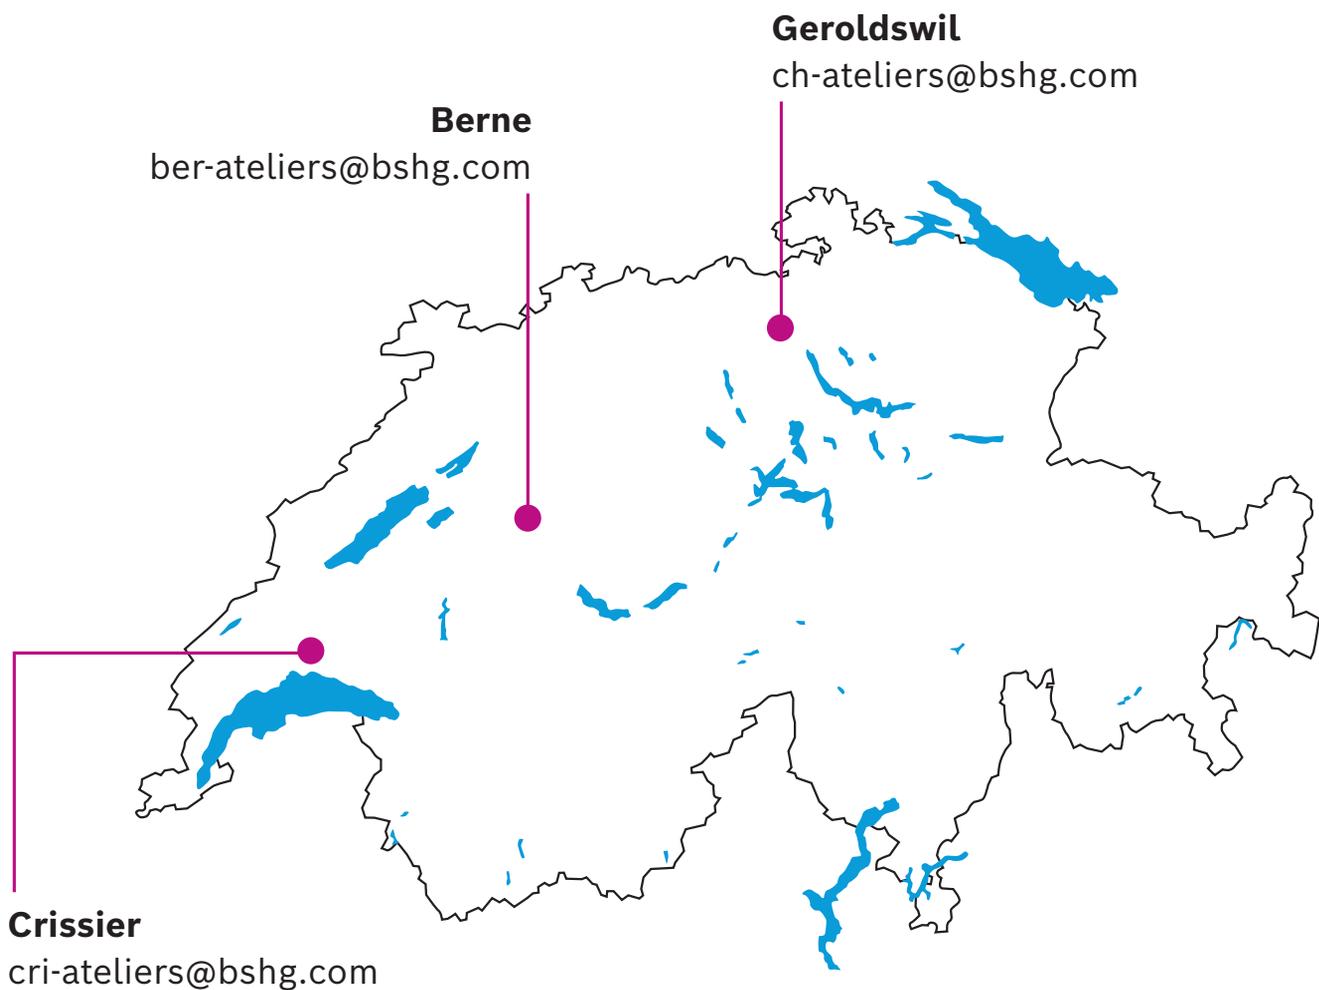

**Prendre
rendez-vous
en ligne dès
maintenant!**



www.inspiration-ateliers.ch/nos-marques/bosch



Bosch sur Facebook:

<https://www.facebook.com/BoschHomeSuisse/>



Bosch sur Instagram:

<https://www.instagram.com/boschhomesuisse/?hl=de>



Découvrir la campagne #LikeABosch sur YouTube:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL13UrlQz88FVDqBQGad2BDWMBaxOcGcYQ>

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
CH-1023 Crissier



Print product with financial

climate contribut

ClimatePartner.com/11366-2411-1031

Tél. 0848 888 200
www.bosch-home.ch