ASKO
Inspired by Scandinavia

# ASKO Électroménager

Edition 2024-2025

# Certifications ASKO

**ISO 14001**

La norme ISO 14001 constitue un cadre définissant des règles d'intégration des préoccupations environnementales dans les activités de l'organisme afin de maîtriser les impacts sur l'environnement et ainsi concilier les impératifs de fonctionnement de l'organisme et de respect de l'environnement.

---

**ISO 9001**

La norme ISO 9001 donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la qualité.

---

**ISO 45001**

ISO 45001 est la norme élaborée par l'ISO pour les organisations soucieuses d'améliorer la sécurité de leurs employés, de réduire les risques sur le lieu de travail et de créer des conditions de travail meilleures et plus sûres.

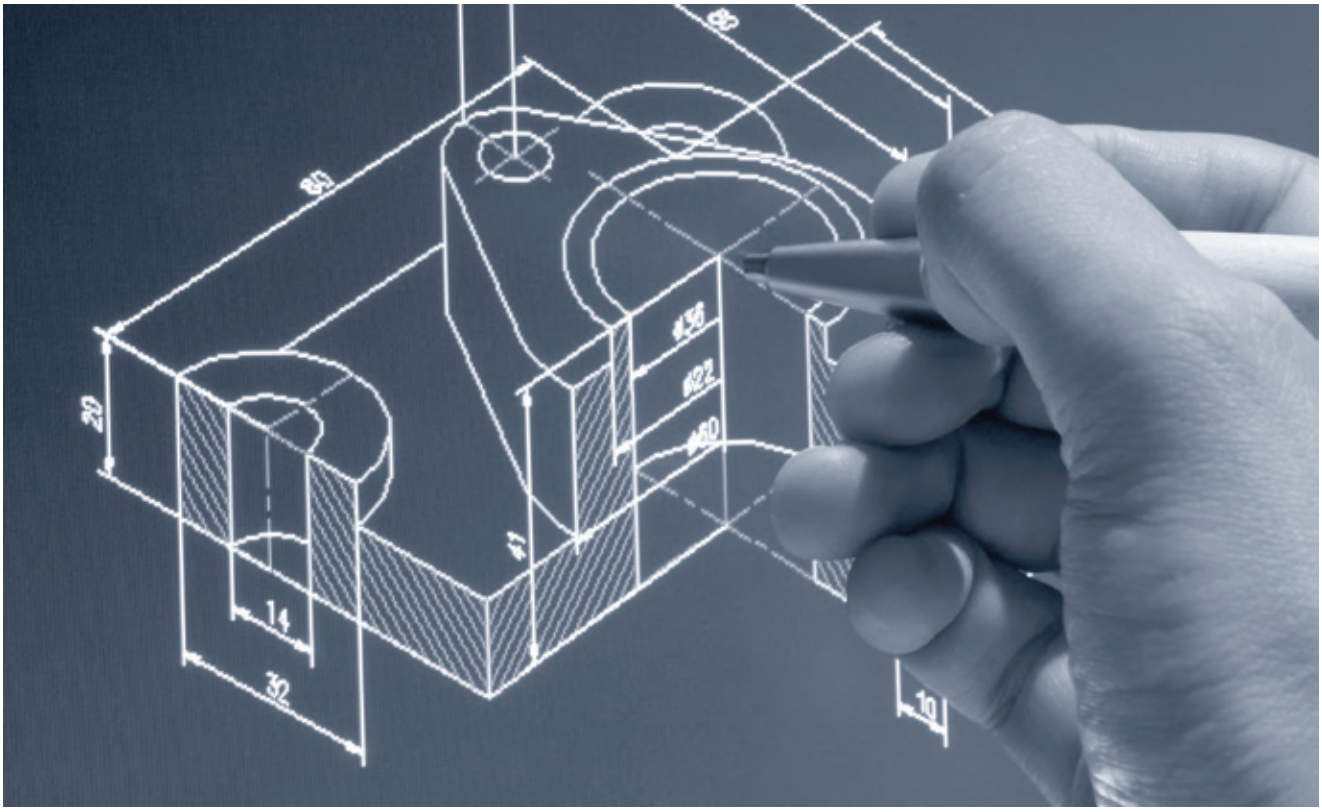

# Avant-propos

ASKO est une marque suédoise d'électroménager haut de gamme fondée en 1950 par Karl-Erik Andersson.

L'entreprise vue le jour lorsque son fondateur eut le souhait de fabriquer le meilleur lave-linge de sa génération. Pour obtenir une telle qualité, Karl-Erik Anderson est sorti des sentiers battus, a atteint un niveau de performance de lavage inégalé et a refusé tout compromis sur les matériaux.

Aujourd'hui, 73 ans plus tard, ASKO est distribuée sur tous les continents et dans plus de 60 pays.

ASKO conçoit et développe des appareils de premier ordre pour la cuisine et la buanderie. Ses appareils satisfont les exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité, de design, de durabilité et de respect de l'environnement.

ASKO applique les normes les plus récentes de gestion de qualité (ISO 9001), devance les normes environnementales les plus strictes (ISO 14001) et prend soin de la sécurité de ses employés (ISO 45001).

ASKO est une marque scandinave reconnue dans le monde pour son design et ses performances.

Dans ce catalogue, vous découvrirez les deux univers d'ASKO :

Côté cuisine : ASKO allie technologie maîtrise fonctionnelle et design autour de ces collections d'appareils

Côté buanderie : ASKO développe des gammes complètes de lave-linge et sèche-linge à usage domestique ou professionnel, destinées aux artisans et aux petites collectivités. Ces appareils sont durables et offrent des programmes spécifiques qui répondent aux besoins du quotidien.

ASKO destine ses appareils à tous ceux qui partagent une passion pour le savoir-vivre et le savoir-faire.

IDA APDC 2018 WINNER

reddot design award winner

GOOD DESIGN Award

ADEX

THE GRAND AWARD OF DESIGN

**LA CUISINE ASKO** **05**
Collection ELEMENTS 22
Collection Craft 22

**MACHINES À CAFÉ - TIROIR** **60**
Collection ELEMENTS 66
Collection Craft 68
Tiroir 70

**TABLES DE CUISSON** **76**
Induction 80
Gaz 102
Mixte 122
Accessoire 128

**HOTTES** **130**
Collection ELEMENTS 133

**RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION** **136**
Intégrable 150
Pose libre 164

**CAVES À VIN** **168**
Collection Elements 190

**LAVE-VAISSELLE** **192**
Tout intégrable 224
Enchâssable 237
Pose libre 240
Guide d'installation 242

**LA BUANDERIE DOMESTIQUE ASKO** **250**
Lave-linge 258
Sèche-linge 286
Cabine de séchage 310
Accessoire 314

**LES APPAREILS USAGE INTENSIF ASKO** **318**
Lave-linge 326
Sèche-linge 344
Lave-vaisselle 360

**LEXIQUE** **378**

**PANORAMA DE GAMME** **384**

# La Cuisine **ASKO**

ASKO signe sa marque de fabrique en associant praticité, respect de l'environnement et design suédois.

L'idée notoire est d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs dans l'usage des produits grâce au soin apporté lors de leur conception. ASKO s'attache à conserver une élégance raffinée tout en cultivant un savoir-faire de haute qualité. Ainsi, les designs sont peu chargés pour une approche minimaliste où la commodité prédomine.

ASKO s'efforce de rendre la vie plus facile en offrant des interfaces conviviales, en intégrant des fonctions pratiques et en proposant des produits durables.

Nous vous invitons à parcourir notre catalogue, où vous trouverez l'ensemble de nos appareils de cuisson. Ils sauront répondre à vos attentes et vous permettront non seulement de parfaire votre cuisson, mais aussi d'équiper votre cuisine avec des appareils au design scandinave et contemporain.

## Collection ELEMENTS : verre noir nacré Soft Black

**OP8678G**
Four pyrolyse
60 cm, P. 26

**OCS8678G**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 28

**OCS8478G**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 29

**OCM8478G**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 31

**OCSM8478G**
Four 5 en 1 combiné, vapeur,
micro-onde 45 cm, P. 33

## Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, noir graphite mat, inox brossé

**OP8687B-1**
Four pyrolyse
60 cm, P. 42

**OP8687A2**
Four pyrolyse
60 cm, P. 42

**OCS8687B-1**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 47

**OCS8687A2**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 47

**OCS8487B-1**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 49

**OCS8487A2**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 49

**OCM8487B-1**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 53

**OCM8487A2**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 53

**OCSM8487B**
Four 5 en 1 combiné, vapeur,
micro-onde 45 cm, P. 59

**OCSM8487A2**
Four 5 en 1 combiné, vapeur,
micro-onde 45 cm, P. 59

**OCSM8487S**
Four 5 en 1 combiné, vapeur,
micro-onde 45 cm, P. 59

## Collection Craft écran TFT 3" : inox brossé, noir graphite mat

**OP8664S**
Four pyrolyse
60 cm, P. 43

**OP8664A2**
Four pyrolyse
60 cm, P. 43

**OCS8664S**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 48

**OCS8664A2**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 48

**OCS8464S**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 50

**OCS8464A2**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 50

**OCM8464S**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 54

**OCM8464A2**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 54

**OM8464S**
Micro-ondes
45 cm, P. 55

**OM8464A2**
Micro-ondes
45 cm, P. 55

## Collection Craft écran Prime-LED : noir graphite mat, inox brossé

**OP8637A2**
Four pyrolyse
60 cm, P. 44

**OM8437A2**
Micro-ondes
45 cm, P. 56

**OM8334S**
Micro-ondes
38 cm, P. 57

ASKO
17:50
17-01-2022

# Caractéristiques des fours ASKO

Les fours ASKO combinent un grand nombre de modes de cuisson et de fonctions sur des interfaces électroniques intuitives, de quoi parfaire vos cuissons avec précision.

L'ensemble des fours sont composés de matériaux robustes et durables. Ils bénéficient d'une finition sophistiquée telle que la porte en verre, intégrée dans un cadre unique sans soudure. Cette grande porte vitrée met en valeur le volume spacieux du four et offre une visibilité totale.

FOURS

# Système 5 arrivées d'Air **ThermoCirculaire**

Tous les fours ASKO comportent une cavité qui s'inspire des fours à bois traditionnels. Cette forme de cavité exclusive, avec ses 5 arrivées d'air sur plusieurs niveaux, permet une circulation plus uniforme de l'air chaud, ce qui assure une cuisson parfaitement homogène.

Pour encore améliorer l'effet de diffusion, la cavité, les plaques et les lèchefrites sont recouvertes d'un émail de haute qualité qui absorbe et réfléchit efficacement la chaleur, pour une cuisson parfaite.

## Cuisson par étapes

Selon les modèles de fours, la fonction cuisson par étapes vous permet d'enchaîner jusqu'à trois modes de cuisson dans un seul programme. Sélectionnez les différents modes et réglages pour composer le programme de cuisson de votre choix.

## Bleu, saignant, à point ou bien cuit

Nous avons équipé nos fours d'une sonde culinaire pour parfaire la cuisson de vos viandes, terrines et pâtisseries. Piquez la sonde au cœur de votre préparation, réglez la température et contrôlez son affichage sur l'écran en couleur TFT. Une fois la température atteinte, un signal sonore retentit et le four s'éteint.

CUISSON À LA VAPEUR

# **Générateur de vapeur** externe

Les fours vapeur ASKO sont équipés d'un générateur installé à l'extérieur de l'enceinte. Cette solution offre des avantages inégalés pour la cuisson : quantité de vapeur optimale, mesure précise et stabilité de la température. De plus, comme aucun dépôt de calcaire ne peut se former dans la cavité du four, le nettoyage est plus facile.

## Bénéfices de la cuisson à la vapeur

- La qualité nutritionnelle, les vitamines et les minéraux sont presque entièrement préservés, car l'aliment ne baigne pas dans l'eau.
- Ce mode de cuisson est la meilleure façon de préserver les vitamines et les oligo-éléments : jusqu'à 22% de vitamines en plus et jusqu'à 36% de matières grasses en moins.
- La cuisson à la vapeur permet de conserver la saveur et la couleur car la vapeur d'eau est neutre en goût, n'apporte aucune matière grasse et ne modifie pas les qualités organoleptiques des aliments.
- Gain de temps : -20% par rapport à la cuisson traditionnelle car la vapeur libère de la chaleur plus rapidement.
- La cuisson à la vapeur ne dégage aucune odeur. Aucun risque de brûler les aliments.
- Ce mode de préparation est adapté notamment aux légumes, aux poissons, a la volaille et à certains desserts. Il est cependant déconseillé pour la viande rouge, les recettes au fromage et toutes les préparations qui doivent croustiller (tartes, quiches…).

## Système cyclonique exclusif

PureSteam GENERATOR CYCLON SYSTEM

Dispositif qui préserve au maximum la saveur et la qualité nutritionnelle de vos aliments et plats. Le système cyclonique d'ASKO sépare la vapeur et le surplus des gouttelettes d'eau à l'extérieur de la cavité du four et empêche, ainsi, les aliments de tremper dans l'eau durant la cuisson. Seule une vapeur fine est injectée dans la cavité du four et pénètre l'aliment pour une cuisson douce et optimale, tandis que les gouttelettes d'eau résiduelles sont récupérées et recyclées durant tout le cycle de cuisson.

La vapeur est injectée au travers de 4 flux d'air dans la cavité du four à intervalles réguliers pour une cuisson homogène.

MICRO-ONDES À ONDULEUR

# **Flux de micro-ondes** constant

Grâce à la technologie à onduleur, le flux de micro-ondes est constant ; vous pouvez même laisser mijoter une sauce sans la faire bouillir.

Les micro-ondes combinés ASKO vous offrent aussi toute la flexibilité de la cuisson combinée. Dans un même programme, vous pouvez décongeler, continuer en cuisson traditionnelle et finir par un bref passage au gril.

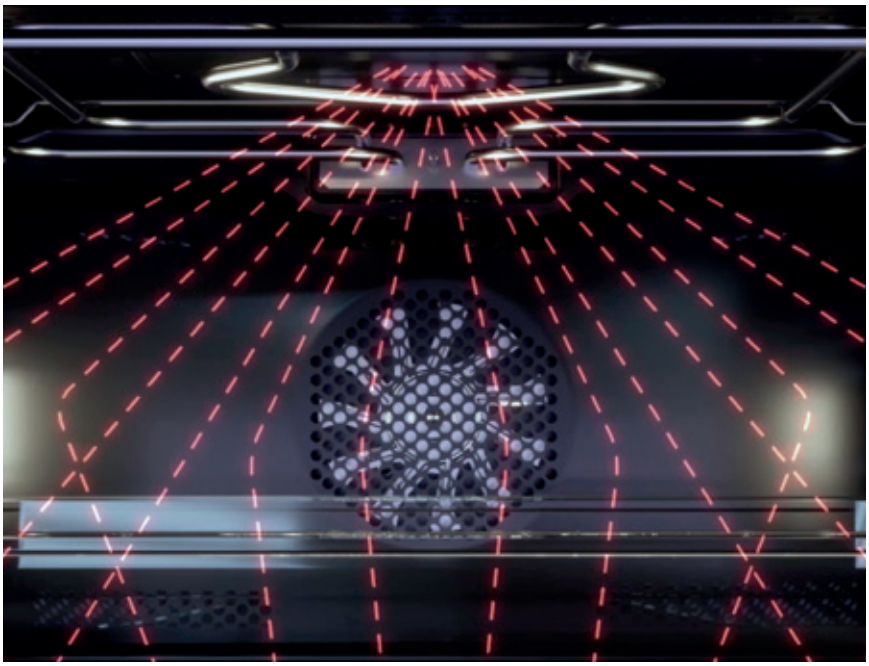

## Plus besoin de plateau tournant

Grâce à la technologie de l'antenne tournante, une pale dissimulée dans le haut de l'appareil répartit les micro-ondes de manière uniforme dans la cavité et sur les aliments.

## Décongeler, mijoter ou cuire rapidement

Nos fours à micro-ondes combinés réunissent tous les avantages des micro-ondes et de la chaleur tournante. Avec le même programme, vous pouvez décongeler un poulet puis le cuire, ou accélérer la cuisson d'un rosbif en utilisant tout d'abord les micro-ondes puis la chaleur traditionnelle.

Dans un micro-ondes combiné ASKO, vous pouvez laisser mijoter une sauce sans la faire bouillir grâce à la technologie Inverter, ou utiliser la cuisson par étapes qui vous permettra d'enchainer jusqu'à trois modes de cuisson dans un seul programme.

FOUR ULTRA FLEXIBLE 5 EN 1

# **Le four 5 en 1**
# Four combiné ultra flexible

Les fours combinés 5 en 1 d'ASKO offrent cinq combinaisons de cuisson : vapeur, micro-ondes, traditionnelle, combiné micro-ondes et combiné vapeur. Ce four de 45 cm possède un grand volume de 50 litres, prend peu de place et offre en même temps une multitude de cuissons possibles. De par sa taille, ce four vous permettra d'économiser de la place dans votre cuisine.

Vapeur

Micro-ondes

Traditionnelle

Chaleur tournante micro-ondes

Chaleur tournante vapeur

## 1. Vapeur

Cuisson douce et sans pression pour les légumes, le poisson et la viande. Utilisez la fonction Vapeur pour cuire du poisson frais, ou injectez de la vapeur en fin de cuisson pour obtenir une délicieuse croute dorée sur le pain.

## 2. Micro-ondes

Un réel gain de temps pour réchauffer un plat ou une boisson, convient également à la décongélation.

## 3. Cuisson traditionnelle

Plusieurs fonctions pour cuisiner plats et desserts en combinant voûte et sole, chaleur tournante et gril.

## 4. Cuisson combinée chaleur tournante/Micro-ondes

Votre plat cuit sur le mode micro-ondes associé à la chaleur tournante. La cuisson est accélérée  tout en donnant a votre préparation une belle robe dorée et croustillante.

## 5. Cuisson combinée chaleur tournante/Vapeur

Ce mode de cuisson s'utilise pour plusieurs types de préparations comme les gratins, les gâteaux à pâte feuilletée, les brioches, les petits pains à la levure et la viande blanche rôtie. La vapeur brûlante permet une belle croûte dorée et une texture légère. La viande blanche reste tendre et juteuse.

CONFORT ET SÉCURITÉ

# Rails coulissants **télescopiques**

Les plats à gratins volumineux et chauds peuvent être lourds et difficiles à manipuler. Nos rails coulissants télescopiques sont équipes d'un loquet de verrouillage pour sécuriser et maintenir la stabilité de vos plats. Ils sont pratiques et sûrs pour enfourner les plats et les sortir du four, quels que soient le poids et la chaleur des récipients.

## Nettoyage par pyrolyse

Le four chauffe jusqu'à 500 °C pour consumer tous les résidus et les réduire en cendre. Un seul coup d'éponge suffira pour essuyer le tout. Dans les fours ASKO, Il est inutile de retirer les plaques et les glissières en fil avant la pyrolyse.

## Porte ultra-froide et fermeture amortie

Les portes des fours ASKO, construites pour une sécurité maximale, comptent jusqu'à quatre vitres et réflecteurs de chaleur. Associées au ventilateur de refroidissement, elles garantissent une température extérieure de la porte inférieure à 35°C.

## Porte et vitres démontables

Le nettoyage de la porte n'a jamais été aussi rapide. La porte et les vitres du four sont démontables. Cette opération se déroule en deux étapes très simples. Mêmes les vitres intérieures peuvent êtres nettoyées.

# Collection ELEMENTS

CARACTÉRISTIQUES 23

FOUR PYROLYSE 26

FOUR VAPEUR COMBINÉ 27

FOUR COMBINÉ ET MICRO-ONDES 30

FOUR 5 EN 1 COMBINÉ 32

## Collection ELEMENTS

**OP8678G**
Four pyrolyse
60 cm, P. 26

**OCS8678G**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 28

**OCS8478G**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 29

**OCM8478G**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 31

**OCSM8478G**
Four 5 en 1 combiné, vapeur,
micro-onde 45 cm, P. 33

FOUR COLLECTION ELEMENTS

# Raffinement du **design scandinave**

L'association entre le savoir-faire, les fonctionnalités et un design sophistiqué est le signe distinctif de la Collection ELEMENTS. La Collection ELEMENTS propose une combinaison de matériaux unique : verre noir nacré Soft Black, poignées aluminium conçues d'une seule pièce, verre des portes de four habillé d'un filtre métallique, profilés latéraux en aluminium, pour une intégration harmonieuse dans les meubles de cuisine. ELEMENTS est une ligne ancrée dans les racines scandinaves par son raffinement, sa pureté et sa fiabilité.

De près, vous remarquez la richesse des détails et l'exceptionnelle qualité des finitions. ELEMENTS est une gamme exclusive qui regroupe ce qui se fait de mieux en matière d'équipement de cuisine. Les fours ELEMENTS sont conçus pour être combinés en fonction de vos besoins et de l'esthétique de votre cuisine. Vous pouvez les aligner horizontalement ou verticalement, selon vos préférences.

ÉCRAN ERGONOMIQUE

# Menus **directement accessibles**

Grâce aux menus principaux directement accessibles et modes de cuisson variés, vous pourrez créer de savoureux plats gastronomiques. Le four ELEMENTS sera l'allié idéal de votre passion pour la grande cuisine.

Quel que soit le four ELEMENTS que vous choisirez, l'émail sera de qualité supérieure. Cet émail peut supporter une température et une humidité élevées, ce qui lui permet de résister à des conditions extrêmes lors du nettoyage par pyrolyse ou à la vapeur.

## Écran couleur TFT tactile

L'écran TFT tactile des fours ELEMENTS repose sur notre connaissance des consommateurs et des tests d'utilisabilité et ergonomie. Les fonctions les plus fréquemment utilisées sont immédiatement et directement accessibles. L'interface unique et sophistiquée aux formes géométriques avec des pictogrammes, faciles et agréables à utiliser, vous encouragera à explorer toutes les fonctionnalités de votre four. Vous améliorerez ainsi intelligemment votre façon de cuisiner.

## Programmes automatiques

Si vous avez besoin d'être guidé, vous pouvez choisir jusqu'à 160 programmes déjà enregistrés dans les fours ELEMENTS. Il suffit de sélectionner un plat parmi une liste préprogrammée puis de régler le poids et le degré de cuisson de la croûte.

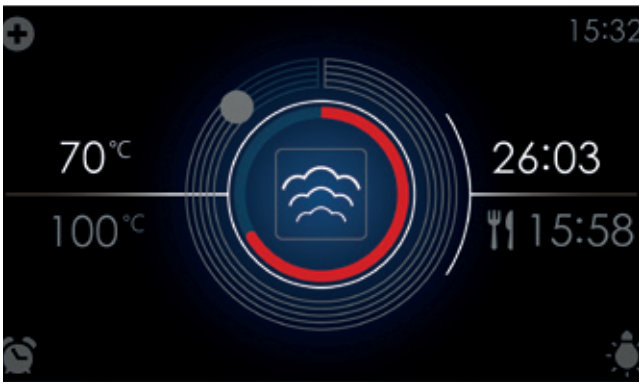


## Retour d'informations

L'écran couleur codé, s'inspirant des cuisines professionnelles, fournit un retour d'information immédiat des sélections : température, durée et mode de cuisson.

# OP8678G verre noir nacré Soft Black — 1 999 €

Four pyrolyse 60 cm
ELEMENTS

**Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes, **Confort :** rails télescopiques sur 3 niveaux

**17 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage pyrolyse

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 temps (180 à 240 min)

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 87 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Préchauffage
- Rails télescopiques sur 3 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 595 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série pyrolysables (hors lèchefrite en verre et rails télescopiques)**

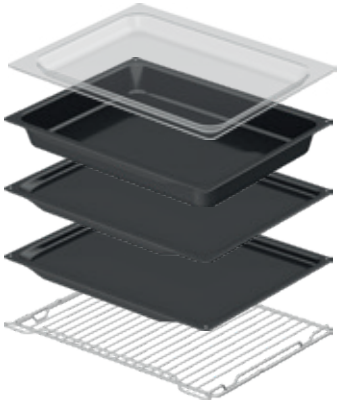

- 1 lèchefrite en verre
- 1 lèchefrite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Installation et dimensions en millimètres**

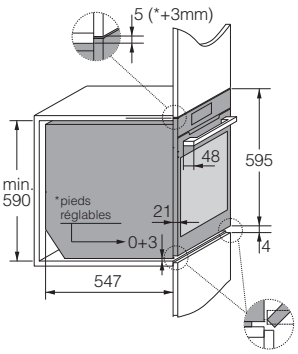


Dimensions de l'appareil

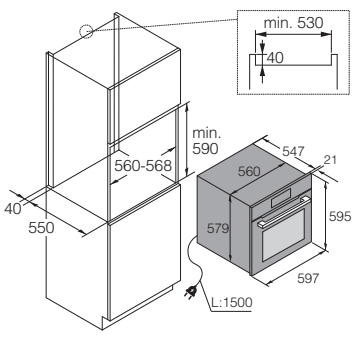


Installation en colonne

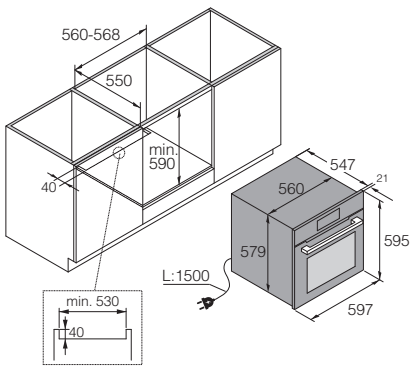


Installation sous plan de travail

FOUR VAPEUR COMBINÉ

# **Saveurs naturelles** préservées

Goûtez à de nouvelles saveurs et cuisinez des repas sains grâce au mode de cuisson à la vapeur. Cette méthode préserve les sels minéraux et les arômes des aliments tout en gardant leur couleur et leur texture. Ce mode de cuisson ne dégage pas d'odeurs et il est inutile d'ajouter des herbes et des épices ou encore de saler l'eau.

# OCS8678G verre noir nacré Soft Black — 2 699 €

Four vapeur combiné 60 cm
ELEMENTS

**Qualité nutritionnelle préservée :** injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température :** générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes, **Confort :** rails télescopiques sur 3 niveaux




**23 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

**Aide à la cuisson**

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Vapeur
- Rails télescopiques sur 3 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 595 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50 Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

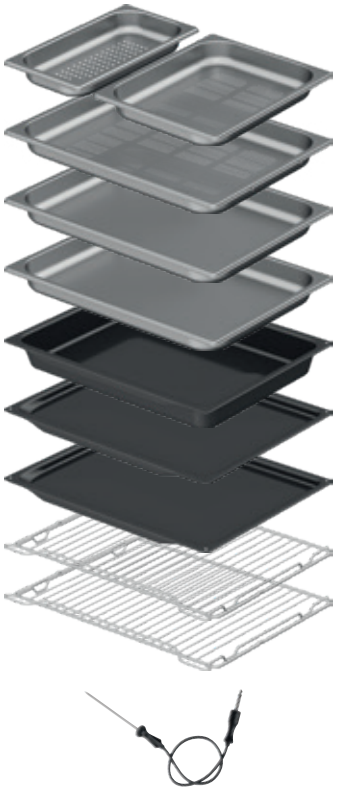

- 2 bacs Gastronorme (2/3 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins
- 1 lèchefrite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 2 grilles avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Installation et dimensions en millimètres**

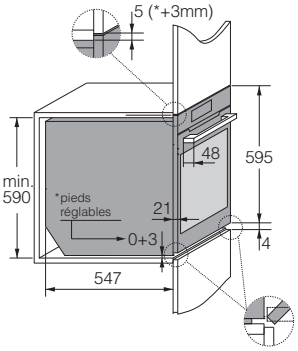


Dimensions de l'appareil

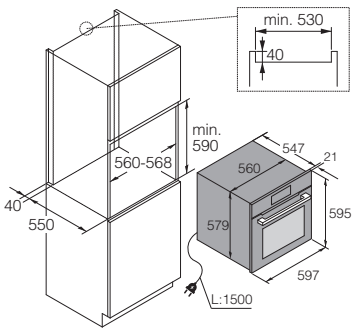


Installation en colonne

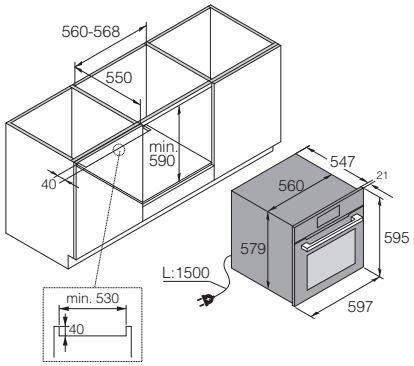


Installation sous plan de travail

# OCS8478G verre noir nacré Soft Black — 2 299 €

Four vapeur combiné 45 cm
ELEMENTS

**Qualité nutritionnelle préservée :** injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température :** générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes, **Confort :** rails télescopiques sur 2 niveaux

**23 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

**Aide à la cuisson**

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Vapeur
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

- 2 bacs Gastronorme (2/3 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèchefrite
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

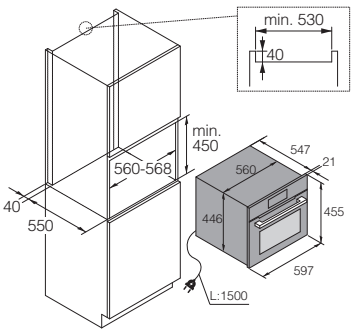


Installation en colonne

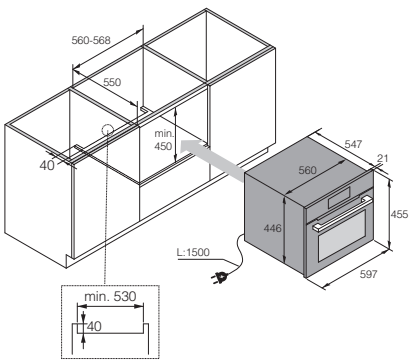


Installation sous plan de travail

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES

# Rendement **optimisé**

Sur nos fours combinés à micro-ondes, la puissance est appliquée en continu et sans amplitudes. Cette technologie avec onduleur associée à un système micro-ondes nécessite moins de puissance et permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 10 %.

# OCM8478G verre noir nacré Soft Black — 1 999 €

Four combiné micro-ondes 45 cm
ELEMENTS

**Cuisson four homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes

**20 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage hydrolyse

**Caractéristiques**

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Micro-ondes
- Ouverture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,2 kW / 1,6 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

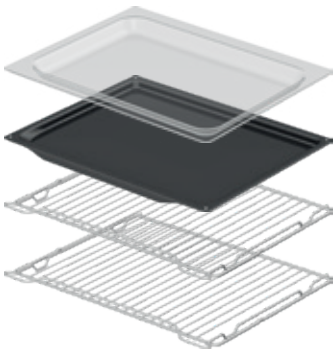

- 1 lèchefrite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 2 grilles avec un taquet de sécurité

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

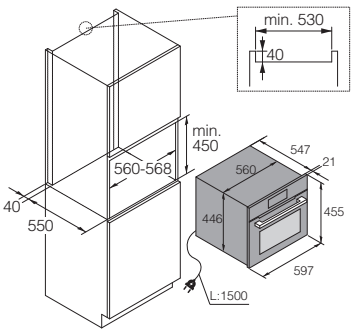


Installation en colonne

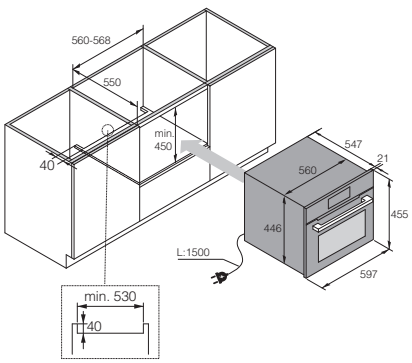


Installation sous plan de travail

FOUR 5 EN 1 COMBINÉ, VAPEUR, MICRO-ONDES

# Four combiné **ELEMENTS 5 en 1**

Le four combiné ELEMENTS 5 en 1 d'ASKO offre cinq combinaisons de cuisson : vapeur, micro-ondes, traditionnelle, combiné micro-ondes et combiné vapeur. Ce four de 45 cm possède un grand volume de 50 litres, prend peu de place et offre en même temps une multitude de cuissons possibles. Son écran couleur tactile intuitif vous permettra de naviguer et de sélectionner facilement toutes les fonctions pour parfaire vos cuissons.

# OCSM8478G verre noir nacré Soft Black — 3 699 €

Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-ondes 45 cm
ELEMENTS

**5 en 1 :** 5 combinaisons de cuisson, **Qualité nutritionnelle préservée :** injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température :** générateur de vapeur externe, **Cuisson four homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes

**27 fonctions**

Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Durée programmée micro-ondes, Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

**Caractéristiques**

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

**Aide à la cuisson**

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 143 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Micro-ondes, Combiné, Vapeur
- Ouverture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

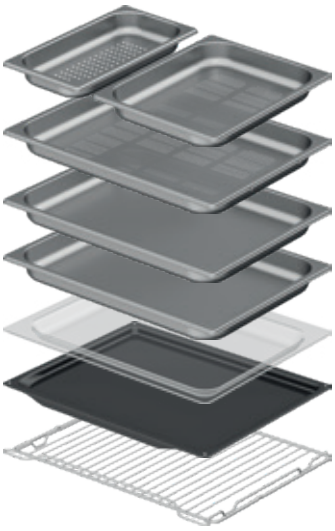

- 2 bacs Gastronorme (2/3 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins
- 1 lèchefrite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

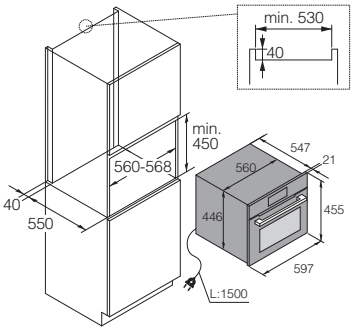


Installation en colonne

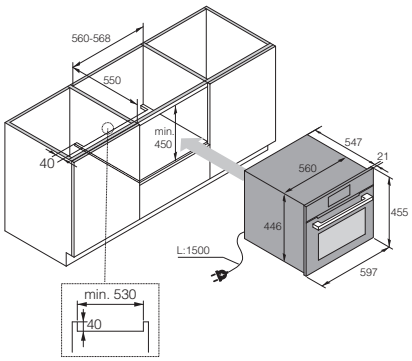


Installation sous plan de travail

# Collection Craft


| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES** | **38** |
| **FOUR PYROLYSE** | **42** |
| **FOUR VAPEUR COMBINÉ** | **46** |
| **FOUR COMBINÉ ET MICRO-ONDES** | **52** |
| **FOUR 5 EN 1 COMBINÉ** | **58** |

## Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, noir graphite mat, inox brossé

**OP8687B-1**
Four pyrolyse
60 cm, P. 42

**OP8687A2**
Four pyrolyse
60 cm, P. 42

**OCS8687B-1**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 47

**OCS8687A2**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 47

**OCS8487B-1**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 49

**OCS8487A2**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 49

**OCM8487B-1**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 53

**OCM8487A2**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 53

**OCSM8487B**
Four 5 en 1 combiné, vapeur,
micro-onde 45 cm, P. 59

**OCSM8487A2**
Four 5 en 1 combiné, vapeur,
micro-onde 45 cm, P. 59

**OCSM8487S**
Four 5 en 1 combiné, vapeur,
micro-onde 45 cm, P. 59

## Collection Craft écran TFT 3" : inox brossé, noir graphite mat

**OP8664S**
Four pyrolyse
60 cm, P. 43

**OP8664A2**
Four pyrolyse
60 cm, P. 43

**OCS8664S**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 48

**OCS8664A2**
Four vapeur combiné
60 cm, P. 48

**OCS8464S**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 50

**OCS8464A2**
Four vapeur combiné
45 cm, P. 50

**OCM8464S**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 54

**OCM8464A2**
Four combiné micro-ondes
45 cm, P. 54

**OM8464S**
Micro-ondes
45 cm, P. 55

**OM8464A2**
Micro-ondes
45 cm, P. 55

## Collection Craft écran Prime-LED : noir graphite mat, inox brossé

**OP8637A2**
Four pyrolyse
60 cm, P. 44

**OM8437A2**
Micro-ondes
45 cm, P. 56

**OM8334S**
Micro-ondes
38 cm, P. 57

FOUR COLLECTION CRAFT

# **Élégance** et précision

Avec leur solide cadre métallique monobloc, les fours ASKO de la collection Craft ont un design unique qui leur permet de s'intégrer harmonieusement et de donner à votre cuisine une nouvelle expression. Vous avez le choix entre l'inox noir brossé Black Steel**, l'inox brossé ou le noir graphite mat. Les fours de la Collection Craft sont élaborés avec la passion du détail et offrent performance et précision. Notre savoir-faire nous a permis de créer cette collection qui se caractérise par une finition exceptionnelle et une interface intuitive.

**Pour sa collection Craft Black Steel, ASKO a sélectionné de l'inox 443, qui est un acier inoxydable spécial et unique. Il contient 21% de chrome, mais aussi du titane qui assure la stabilité de la matière quand elle est exposée à de hautes températures. Cet alliage peu commun résiste encore mieux aux éléments extérieurs comme l'humidité, le sel et la corrosion. C'est le type d'acier inoxydable le plus résistant à la rouille sur le long terme.

Le procédé de coloration par nanoparticules de la collection Craft Black Steel permet d'obtenir un inox noir avec une finition brossée et brillante à effet lamé horizontal.

CUISINER AVEC PRÉCISION ET GARDER UNE VUE D'ENSEMBLE

# **Navigation intuitive**
# par boutons et écran tactile

L'interface des fours ASKO Craft est une combinaison parfaite entre l'action immédiate des boutons inox rotatifs pour les fonctions principales et l'écran tactile en partie basse pour les fonctions secondaires. La navigation dans le menu est intuitive. L'écran haute définition offre une grande clarté d'affichage et une grande lisibilité. Vous avez toujours une vue d'ensemble sur toutes les fonctions.

Pour faciliter l'utilisation et apporter une lisibilité unique, les touches sous l'écran sont rétro-éclairées.

Sélectionnez d'abord les fonctions principales avec le bouton rotatif de gauche, puis la température et la durée de cuisson avec le bouton rotatif de défilement placé à droite.

Tournez le bouton de droite pour sélectionner la valeur, poussez-le pour la valider et passer au réglage suivant. Cette procédure vous guide de façon intuitive pendant l'opération.

Choisissez une fonction principale en tournant le bouton de gauche.

Activez ou désactivez le menu en appuyant sur le bouton de droite (bouton de défilement). Tournez le bouton de défilement pour effectuer vos réglages dans chaque menu, ou effleurez les deux flèches (touches sensitives <>).

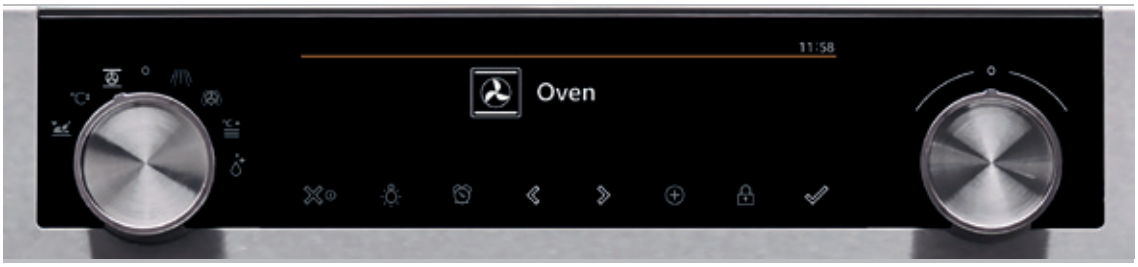


Activez le programme en appuyant sur la touche sensitive de droite Validation (V).

Une fois le four activé, vous pouvez voir d'un seul coup d'oeil sur l'écran le mode de cuisson, la température en temps réel et le temps restant.

# OP8687B-1 inox noir brossé Black Steel — 1 899 €

# OP8687A2 noir graphite mat — 1 799 €

Four pyrolyse 60 cm
Craft TFT 6"

**Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes, **Confort :** rails télescopiques sur 2 niveaux

**17 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage pyrolyse

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 temps (180 à 240 min)

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 87 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série pyrolysables (hors lèchefrite en verre et rails télescopiques)**

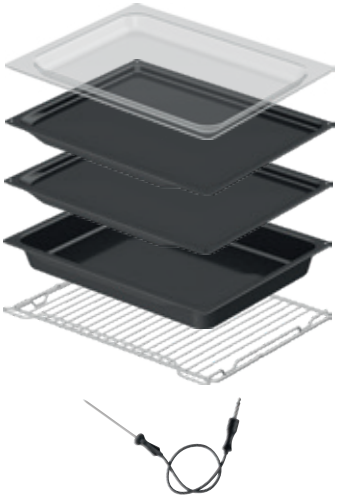

- 1 lèchefrite en verre
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Rails télescopiques sur 3 niveaux en option**



- 3RD504279 (code 137157) / Côté droit **199 €**
- 3RG504280 (code 137280) / Côté gauche **199 €**

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

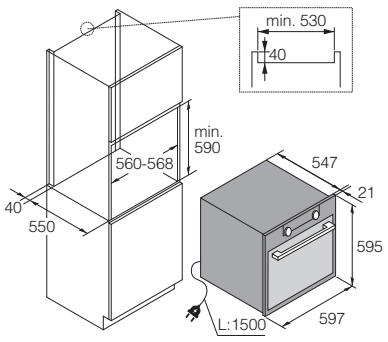


Installation en colonne

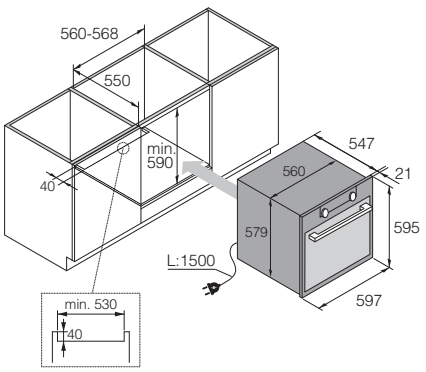


Installation sous plan de travail

# OP8664A2 noir graphite mat — 1 099 €

# OP8664S inox brossé — 999 €

Four pyrolyse 60 cm
Craft TFT 3"

**Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 3", **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Confort :** rails télescopiques sur 1 niveau

**17 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage pyrolyse

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 temps (180 à 240 min)

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- 87 programmes prédéfinis
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série pyrolysables (hors rails télescopiques)**



- 2 plaques à pâtisserie
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Rails télescopiques sur 3 niveaux en option**



- 3RD504279 (code 137157) / Côté droit **199 €**
- 3RG504280 (code 137280) / Côté gauche **199 €**

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

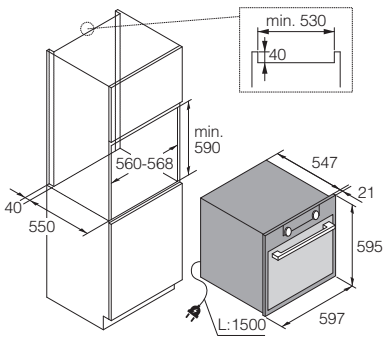


Installation en colonne

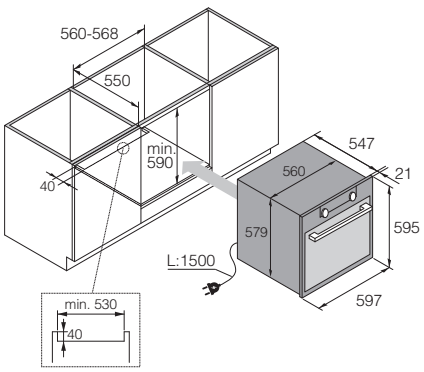


Installation sous plan de travail

# OP8637A2 noir graphite mat — 899 €

Four pyrolyse 60 cm
Craft Prime-LED

**Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Construction :** monobloc pour une installation harmonieuse, **Confort :** rails télescopiques sur 1 niveau




**11 fonctions**

Convection naturelle, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Préchauffage, Décongélation, Nettoyage pyrolyse

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 temps (180 à 240 min)

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran Prime-LED pour une navigation facile
- Navigation intuitive par boutons
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série pyrolysables**

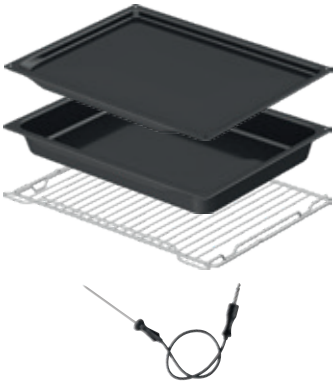

- 1 plaque à pâtisserie
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Rails télescopiques sur 3 niveaux en option**



- 3RD504279 (code 137157) / Côté droit **199 €**
- 3RG504280 (code 137280) / Côté gauche **199 €**

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

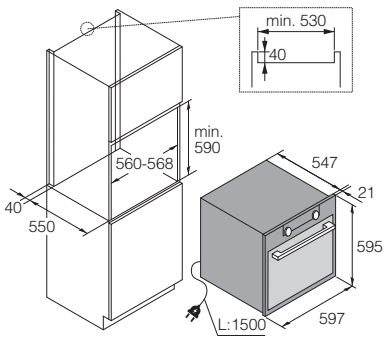


Installation en colonne

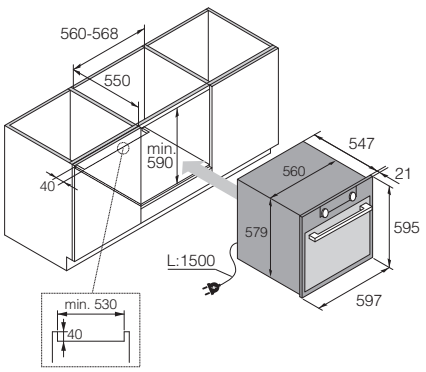


Installation sous plan de travail

FOUR VAPEUR COMBINÉ

# Cuisson **douce**

La cuisson à la vapeur est plus douce et préserve mieux les vitamines et les nutriments que la cuisson traditionnelle à l'eau bouillante. Saine et naturelle, la cuisine vapeur conserve toute la saveur des aliments.
Cette méthode de cuisson ne dégage aucune odeur et il est inutile de saler l'eau ou d'ajouter des herbes et des épices. Avec nos fours à vapeur combinés, vous pouvez cuisiner uniquement à la vapeur, ou associer la chaleur tournante à la vapeur, ou rester sur une cuisson traditionnelle.

# OCS8687B-1 inox noir brossé Black Steel 2 699 €

# OCS8687A2 noir graphite mat 2 699 €

Four vapeur combiné 60 cm
Craft TFT 6"

**Qualité nutritionnelle préservée :** injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température :** générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes, **Confort :** rails télescopiques sur 2 niveaux




**21 fonctions**




Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Programmes auto, Nettoyage vapeur

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

**Aide à la cuisson**

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

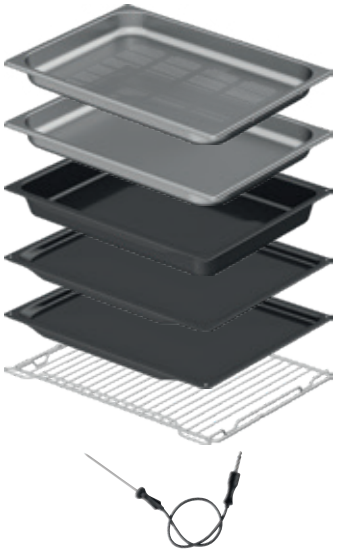

- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèchefrite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Rails télescopiques sur 3 niveaux en option**



- 3RD504279 (code 137157) / Côté droit **199 €**
- 3RG504280 (code 137280) / Côté gauche **199 €**

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

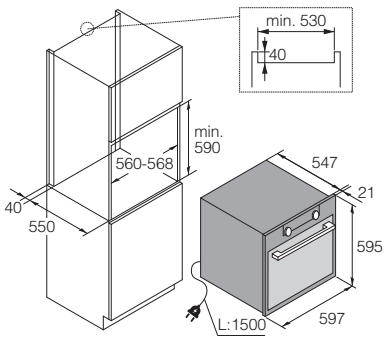


Installation en colonne

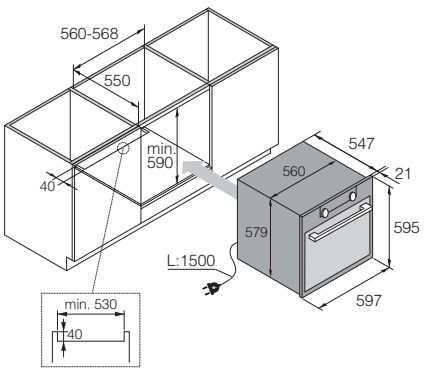


Installation sous plan de travail

# OCS8664S inox brossé — 1 699 €

# OCS8664A2 noir graphite mat — 1 699 €

Four vapeur combiné 60 cm
Craft TFT 3"

**Qualité nutritionnelle préservée :** injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température :** générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 3", **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Confort :** rails télescopiques sur 1 niveau




**21 fonctions**




Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Programmes auto, Nettoyage vapeur

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

**Aide à la cuisson**

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- 160 programmes prédéfinis
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

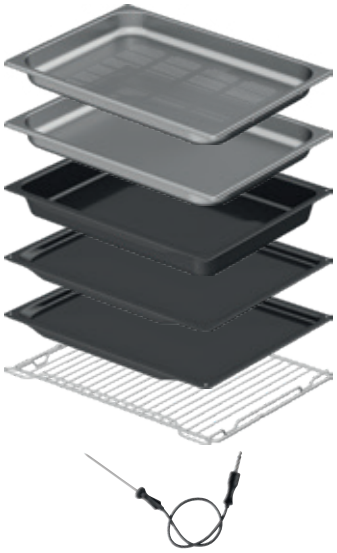

- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèchefrite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Rails télescopiques sur 3 niveaux en option**



- 3RD504279 (code 137157) / Côté droit
- 3RG504280 (code 137280) / Côté gauche

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

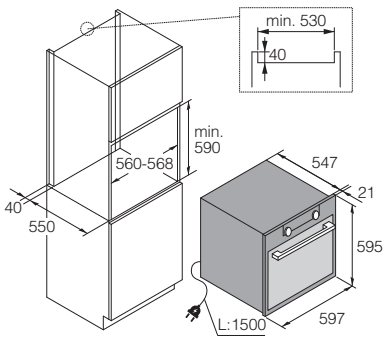


Installation en colonne

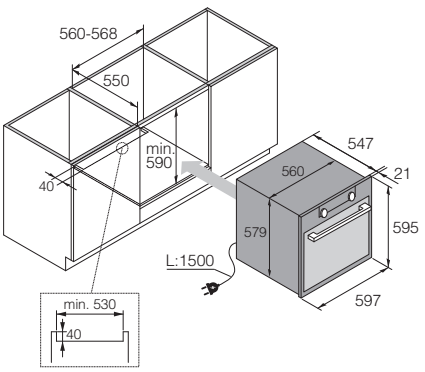


Installation sous plan de travail

# OCS8487B-1 inox noir brossé Black Steel — 2 199 €

# OCS8487A2 noir graphite mat — 1 999 €

Four vapeur combiné 45 cm
Craft TFT 6"

**Qualité nutritionnelle préservée :** injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température :** générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes, **Confort :** rails télescopiques sur 1 niveau




**21 fonctions**




Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Programmes auto, Nettoyage vapeur

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

**Aide à la cuisson**

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

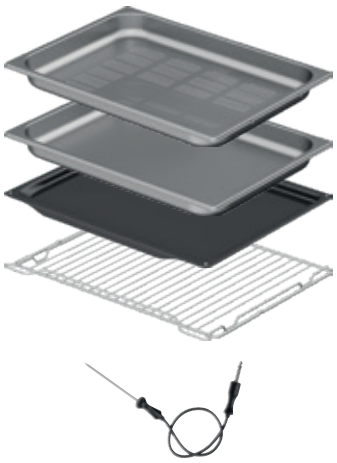

- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèchefrite
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

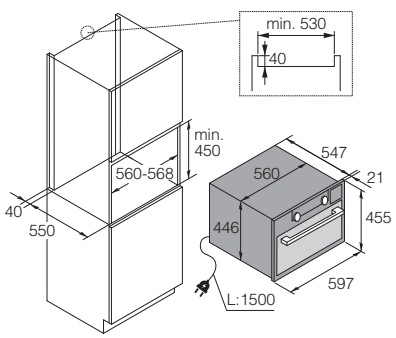


Installation en colonne

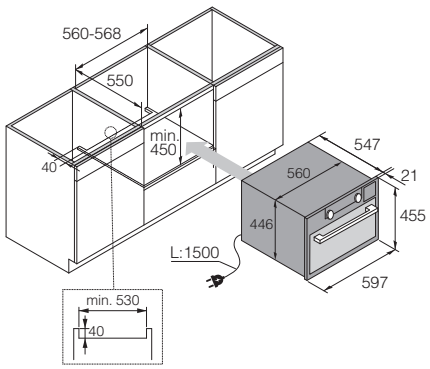


Installation sous plan de travail

# OCS8464S inox brossé — 1 799 €

# OCS8464A2 noir graphite mat — 1 799 €

Four vapeur combiné 45 cm
Craft TFT 3"

**Qualité nutritionnelle préservée :** injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 3", **Confort :** rails télescopiques sur 1 niveau




**21 fonctions**




Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Programmes auto, Nettoyage vapeur

**Caractéristiques**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

**Aide à la cuisson**

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- 160 programmes prédéfinis
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

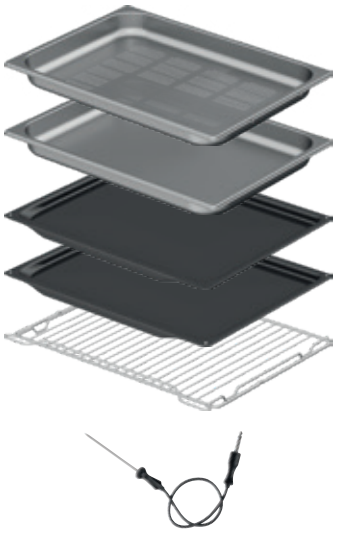

- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 2 lèchefrites
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

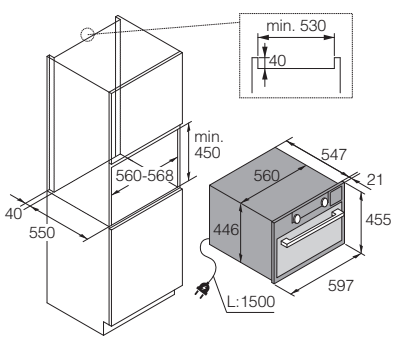


Installation en colonne

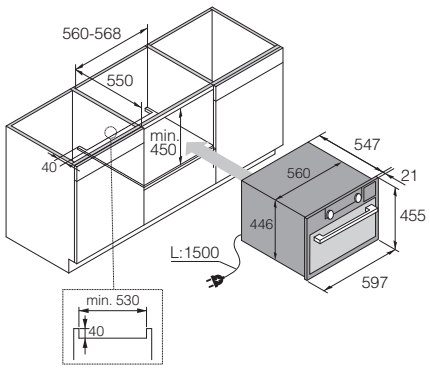


Installation sous plan de travail

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES

# **Micro-ondes** à onduleur

Dans un four à micro-ondes combiné ASKO Craft, vous pouvez faire mijoter une sauce sans qu'elle bouille à l'excès. Cela est rendu possible par la technologie de l'onduleur qui génère un flux constant de micro-ondes exactement à la puissance voulue. En combinaison avec l'agitateur d'ondes, cette technologie procure une répartition uniforme des micro-ondes dans la cavité du four. Par conséquent, le plateau tournant n'est pas nécessaire et un plus grand volume utile reste disponible. C'est pourquoi nos fours à micro-ondes combinés figurent parmi les plus spacieux sur le marché, avec une capacité atteignant 50 litres.

# OCM8487B-1 inox noir brossé Black Steel 1 999 €

# OCM8487A2 noir graphite mat 1 799 €

Four combiné micro-ondes 45 cm
Craft TFT 6"

**Cuisson four homogène:** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes

**20 fonctions**




Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe assiettes, Nettoyage hydrolyse, Programmes auto, Favoris

**Caractéristiques**

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Ouverture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,2 kW / 1,6 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**



- 1 lèchefrite en verre
- 1 lèchefrite profonde
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

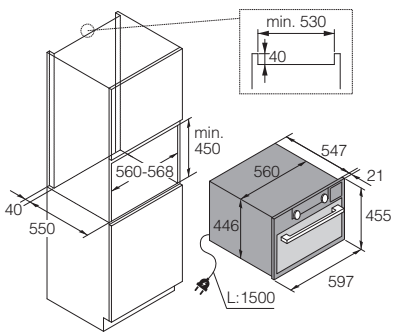


Installation en colonne

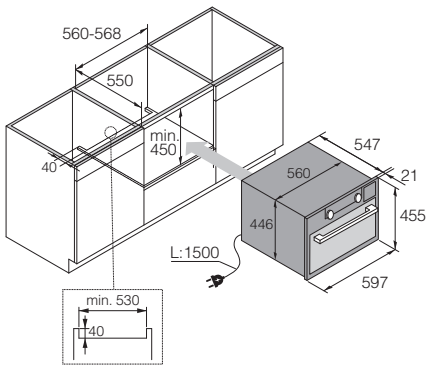


Installation sous plan de travail

# OCM8464S inox brossé — 1 699 €

# OCM8464A2 noir graphite mat — 1 699 €

Four combiné micro-ondes 45 cm
Craft TFT 3"

**Cuisson four homogène:** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 3"

**20 fonctions**




Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage hydrolyse

**Caractéristiques**

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

**Aide à la cuisson**

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Ouverture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,2 kW / 1,6 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**



- 1 lèchefrite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

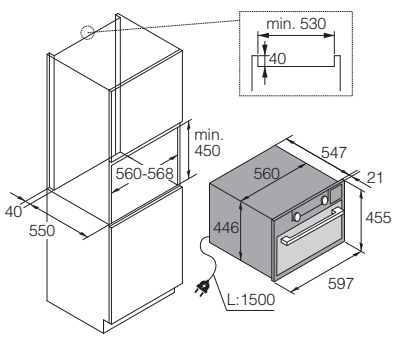


Installation en colonne

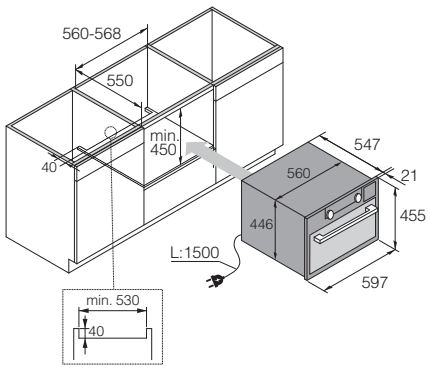


Installation sous plan de travail

# OM8464S inox brossé — 1 299 €

# OM8464A2 noir graphite mat — 1 299 €

Micro-ondes 45 cm
Craft TFT 3"

**Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 3"

**8 fonctions**

Micro-ondes, Programmes de décongélation auto, Décongélation, Maintien au chaud, Désodorisant, Programmes auto, Nettoyage hydrolyse, Favoris

**Caractéristiques**

- Volume de la cavité : 53 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

**Aide à la cuisson**

- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 67 programmes prédéfinis
- 4 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Double éclairage
- Intérieur de porte plein verre
- Ventilateur de refroidissement du panneau de commande
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

- 1 lèchefrite en verre

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

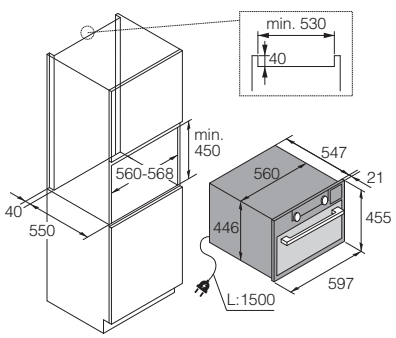


Installation en colonne

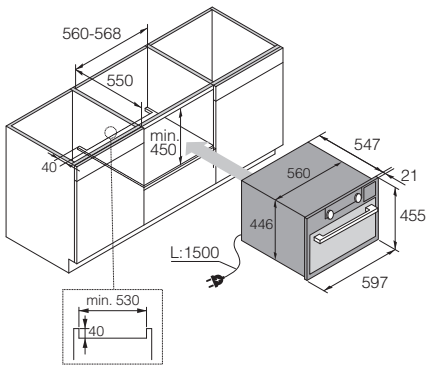


Installation sous plan de travail

# OM8437A2 noir graphite mat

**999 €**

Micro-ondes 45 cm
Craft Prime-LED

**Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur et antenne tournante, **Construction :** monobloc pour une installation harmonieuse

**6 fonctions**

Micro-ondes, Décongélation surgelés, Réchauffer des liquides, Réchauffer un repas, Décongélation du pain, Nettoyage hydrolyse

**Caractéristiques**

- Volume de la cavité : 53 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

**Aide à la cuisson**

- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 4 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran Prime-LED pour une navigation facile
- Navigation intuitive par boutons
- Double éclairage
- Intérieur de porte plein verre
- Ventilateur de refroidissement du panneau de commande
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

- 1 lèchefrite en verre

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

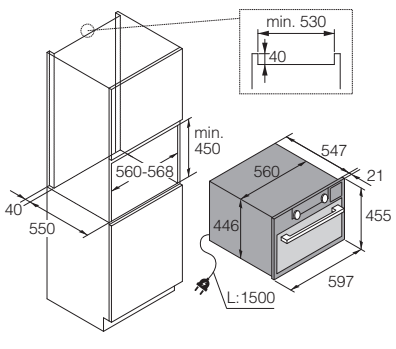


Installation en colonne

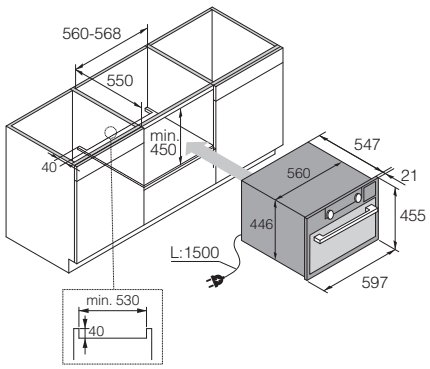


Installation sous plan de travail

# OM8334S inox

**799 €**

Micro-ondes 38 cm

**Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur, **Cuisson rapide et facilité de nettoyage :** base en céramique, **Espace de cuisson optimisé :** plus besoin de plateau tournant

**6 fonctions**

Micro-ondes, Gril, Micro-ondes et gril, Décongélation par durée, Décongélation selon le poids, Cuisson automatique

**Caractéristiques**

- Volume de la cavité inox : 22 L
- Micro-ondes avec une base en céramique; solution qui permet non seulement de cuisiner plus vite et d'économiser de l'énergie, mais offre aussi un espace de cuisson plus vaste et une cavité plus facile à nettoyer.

**Aide à la cuisson**

- Puissance micro-ondes : 5 puissances max 850 W
- Gril rabattable à 180°

**Confort / Sécurité**

- Navigation par boutons PushPull
- Affichage numérique de la puissance et du mode de cuisson
- Ouverture de porte électronique avec charnière à gauche

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 390 / 595 / 312+22 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 380 / 568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,7 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril) : 1,25 kW

* 22 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

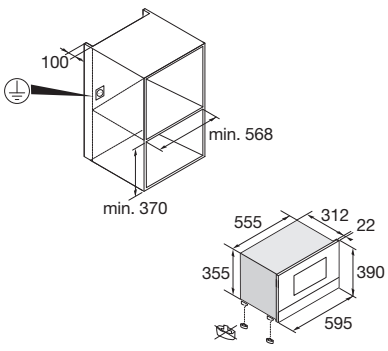


Installation en colonne

FOUR 5 EN 1 COMBINÉ, VAPEUR, MICRO-ONDES

# Four combiné **Craft 5 en 1**

Les fours combinés Craft 5 en 1 d'ASKO offrent cinq combinaisons de cuisson : vapeur, micro-ondes, traditionnelle, combiné micro-ondes et combiné vapeur. Ces fours de 45 cm possèdent un grand volume de 50 litres, prennent peu de place et offrent en même temps une multitude de cuissons possibles. Équipés d'un écran couleur avec navigation par boutons en inox, ces fours vous permettront de naviguer facilement et de cuisiner avec une grande précision.

# OCSM8487B inox noir brossé Black Steel — 3 299 €
# OCSM8487S inox brossé — 2 899 €
# OCSM8487A2 noir graphite mat — 2 899 €

Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-ondes 45 cm
Craft TFT 6"

**5 en 1 :** 5 combinaisons de cuisson, **Qualité nutritionnelle préservée :** injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température :** générateur de vapeur externe, **Cuisson four homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes

5 in 1 · PureSteam GENERATOR CYCLON SYSTEM · 5 AIRFLOW THERMOCIRCULAR

**27 fonctions**

Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Durée programmée micro-ondes, Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

**Caractéristiques**

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

**Aide à la cuisson**

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 143 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

**Confort / Sécurité**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Accès direct aux 3 menus principaux : Micro-ondes, Combiné, Vapeur
- Ouverture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène // Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 /547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 /550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

**Accessoires de série**

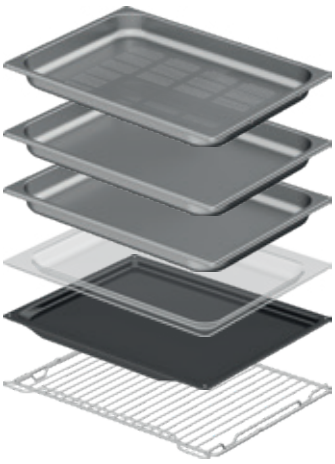

- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèchefrite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité

**Installation et dimensions en millimètres**




Dimensions de l'appareil

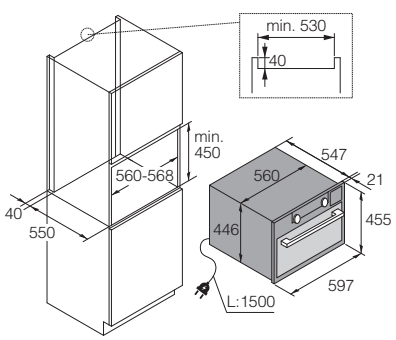


Installation en colonne

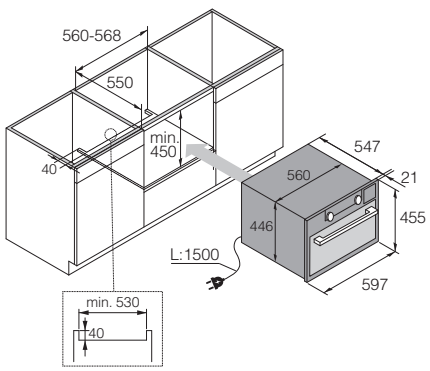


Installation sous plan de travail

ASKO
ASKO
ASKO
ASKO

# Machines à café Tiroirs


| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES** | **63** |
| **MACHINE À CAFÉ COLLECTION ELEMENTS** | **66** |
| **MACHINE À CAFÉ COLLECTION CRAFT** | **68** |
| **TIROIR** | **70** |

## Collection ELEMENTS

**CM8478G-1**
Machine à café
45 cm, P. 67

**ODV8128G**
Tiroir sous vide
14 cm, P. 73

**ODW8128G-1**
Tiroir culinaire
14 cm, P. 75

## Collection Craft

**CM8477B-1**
Machine à café
45 cm, P. 69

**CM8477S**
Machine à café
45 cm, P. 69

**CM8477A**
Machine à café
45 cm, P. 69

**ODV8127B**
Tiroir sous vide
14 cm, P. 73

**ODW61BS0**
Tiroir culinaire
14 cm, P. 75

**ODW61SS0**
Tiroir culinaire
14 cm, P. 75

**ODW61AS0**
Tiroir culinaire
14 cm, P. 75

MACHINES À CAFÉ

# Espresso
# **parfaitement préparé**

Le café est classé parmi les aliments les plus riches en arômes car il possède plus de 800 substances aromatiques différentes. La nature lui a offert un emballage parfait pour conserver tout son goût : le grain de café. Avec les machines à café ASKO, les grains sont fraîchement moulus pour chaque préparation, la poudre est comprimée de manière optimale dans l'unité de percolation, puis l'extraction s'effectue dans des conditions idéales.
Les machines à café ASKO sont équipées d'un thermobloc en aluminium qui permet de chauffer l'eau très rapidement et garantit une température constante et idéale de l'eau pour un espresso parfaitement préparé.
Par simple pression, vous pouvez savourer un café fraîchement moulu et choisir jusqu'a douze types de café, selon vos préférences personnelles.

## Réglage précis de la mouture

En plus des réglages automatiques effectués dans le menu Café, vous pouvez aussi procéder manuellement à un réglage précis en choisissant l'une des finesses de mouture proposée.

## Broyage de qualité supérieure

ASKO utilise uniquement un broyeur professionnel avec un cône calibré en acier inoxydable. Les meules coniques broient les grains de café en une mouture homogène. Nous obtenons ainsi une finesse de mouture constante pour un café toujours parfait.

## Résidu de café minimal

Les résidus de café à l'intérieur du moulin peuvent ajouter un goût rance à votre café fraîchement préparé. Il y aura toujours des résidus de café dans le moulin, mais la quantité varie considérablement en fonction de la machine que vous utilisez. Dans la machine à café ASKO, la quantité résiduelle n'est que de 3 grammes, alors que d'autres machines sur le marché peuvent contenir jusqu'à 12 grammes.

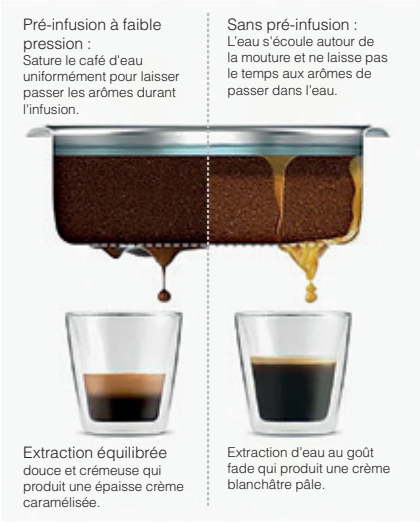

## Pré-infusion

La pré-infusion est un procédé intégré dans les machines à expresso qui consiste à faire couler de l'eau chaude pendant la phase initiale, mais à une pression bien plus basse que lors de l'extraction finale.

La pré-infusion a pour but de saturer le café d'eau chaude afin qu'il offre davantage de résistance à la pression finale de percolation. On parvient ainsi à extraire le meilleur des 800 substances aromatiques présentes dans le café torréfié.

## Générateur de vapeur pour une mousse délicieuse

1. La vapeur provient du générateur de vapeur.
2. La vapeur chauffe le lait à 60 °C environ et produit un mouvement suffisamment rapide pour faire pénétrer l'air dans le lait, créant ainsi des microbulles.
3. Le lait se transforme en une mousse délicieuse, épaisse et onctueuse.

## Nettoyage et entretien faciles

Pour obtenir un café délicieux, il est indispensable que la machine et ses composants soient propres. Nous vous avons facilité le nettoyage :

- Programme de détartrage
- Fonction nettoyage du réservoir de lait
- Unité de percolation amovible
- Composants utilisés chaque jour facilement accessibles depuis la façade
- Intérieur facile à nettoyer

MACHINE À CAFÉ COLLECTION ELEMENTS

# Du latte macchiato à **l'espresso**

Grâce à ses multiples possibilités allant du latte macchiato à l'espresso, la machine à café ELEMENTS vous offre une large palette de cafés différents. L'affichage simple et interactif, sur l'écran tactile couleur TFT, vous permet d'accéder directement à toutes vos boissons favorites, de régler et sauvegarder vos recettes selon vos goûts, et de créer jusqu'à 6 profils utilisateurs. Le pot à lait isotherme en acier inoxydable facilement amovible est très pratique. Le lait reste plus longtemps froid et se conserve bien en dehors du réfrigérateur grâce à l'isolation isotherme.

# CM8478G-1 verre noir nacré Soft Black — 3 399 €

Machine à café à grains 45 cm
ELEMENTS

**Température d'eau constante :** thermobloc en aluminium, **Durable et facile à nettoyer :** broyeur en acier inoxydable, **Café préparé à votre goût :** degrés de mouture et saveur réglables, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Confort :** installation sur rails télescopiques

### Caractéristiques

- Production automatisée
- 20 fonctions
- Pression de la pompe 15 bars : idéal pour tout espresso
- Système de chauffe Thermobloc aluminium pour chauffer l'eau en temps réel afin de garantir une température d'eau constante, idéale pour un espresso et pour réduire le dépôt de calcaire

### Aide à la préparation et dégustation

- Café moulu 7 g (14 doses approximativement)
- Contenance du réservoir d'eau amovible : 2 l
- Contenance du réservoir pour le café en grains : 350 g
- Réservoir de lait à isolation thermique : 500 ml
- Distributeur de café, réglable en hauteur
- Broyeur en acier inoxydable
- 7 degrés de finesse de mouture
- 13 types de café différents
- 5 niveaux force du café
- 4 niveaux de température réglables
- Fonction Cappuccino automatique brevetée avec un système de nettoyage automatique
- Recettes personnalisées / 6 profils utilisateur
- Générateur de vapeur exclusif pour une mousse de lait onctueuse
- Fonction eau chaude pour préchauffer les tasses et pour préparer du thé

### Confort

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux fonctions principales
- Installation sur rails télescopiques
- Unité d'infusion amovible (9 à 14 cm)
- Tube vapeur extractible
- Rinçage automatique du conduit de lait
- Chambre de percolation réglable de 7 à 14 g de café permettant de réaliser 2 tasses espresso d'un seul coup
- Barre de progression de l'écoulement de café
- Cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil
- Indicateur réservoir de café en grains et d'eau à remplir
- Indicateur nettoyage du bac de récupération de marc de café
- Indicateur détartrage
- 4 éclairages LED
- Chauffe-tasses intégré
- Réglage dureté de l'eau

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 460 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1700 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

**Installation et dimensions en millimètres**

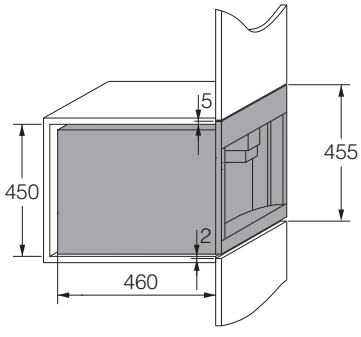


Dimensions de l'appareil

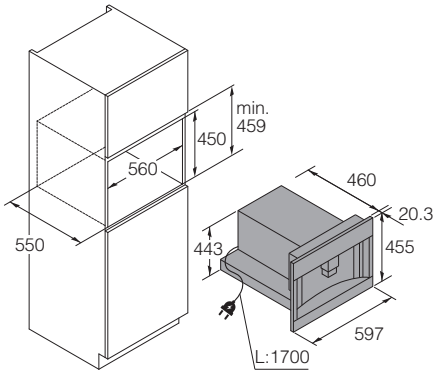


Dimensions appareil & encastrement

MACHINE À CAFÉ COLLECTION CRAFT

# **Finesse** et intensité

La machine à café de la Collection Craft dispose de neuf fonctions dont sept types de cafés. Cet appareil vous permet également de modifier l'intensité de chaque tasse ou même de régler la finesse de mouture du café en grains. Le petit décaféiné du soir n'est plus un problème grâce au réservoir séparé pour le café moulu. La machine à café de la Collection Craft possède la fonction cappuccino automatique exclusive permettant de faire mousser le lait automatiquement dans le pot à lait fourni. Le lait mousseux est ensuite versé dans la tasse. Le pot est facile à nettoyer et peut sans problème être conservé, avec le lait, au réfrigérateur.

# CM8477B-1 inox noir brossé Black Steel 3 499 €

# CM8477S inox brossé 3 299 €

# CM8477A noir graphite mat 3 299 €

Machine à café à grains 45 cm
Craft

**Température d'eau constante :** thermobloc en aluminium, **Durable et facile à nettoyer :** broyeur en acier inoxydable, **Café préparé à votre goût :** degrés de mouture et saveur réglables, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Confort :** installation sur rails télescopiques

**Caractéristiques**

- Production automatisée
- 20 fonctions
- Pression de la pompe 15 bars : idéal pour tout espresso
- Système de chauffe Thermobloc aluminium pour chauffer l'eau en temps réel afin de garantir une température d'eau constante, idéale pour un espresso et pour réduire le dépôt de calcaire

**Aide à la préparation et dégustation**

- Café moulu 7 g (14 doses approximativement)
- Contenance du réservoir d'eau amovible : 2 l
- Contenance du réservoir pour le café en grains : 350 g
- Réservoir de lait à isolation thermique : 500 ml
- Distributeur de café, réglable en hauteur
- Broyeur en acier inoxydable
- 7 degrés de finesse de mouture
- 12 types de café différents
- 5 niveaux force du café
- 4 niveaux de température réglables
- Fonction Cappuccino automatique brevetée avec un système de nettoyage automatique
- Recettes personnalisées / 6 profils utilisateur
- Générateur de vapeur exclusif pour une mousse de lait onctueuse
- Fonction eau chaude pour préchauffer les tasses et pour préparer du thé

**Confort**

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux fonctions principales
- Installation sur rails télescopiques
- Unité d'infusion amovible (9 à 14 cm)
- Tube vapeur extractible
- Rinçage automatique du conduit de lait
- Chambre de percolation réglable de 7 à 14 g de café permettant de réaliser 2 tasses espresso d'un seul coup
- Barre de progression de l'écoulement de café
- Cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil
- Indicateur réservoir de café en grains et d'eau à remplir
- Indicateur nettoyage du bac de récupération de marc de café
- Indicateur détartrage
- 4 éclairages LED
- Chauffe-tasses intégré
- Réglage dureté de l'eau

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 460 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1700 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

**Installation et dimensions en millimètres**

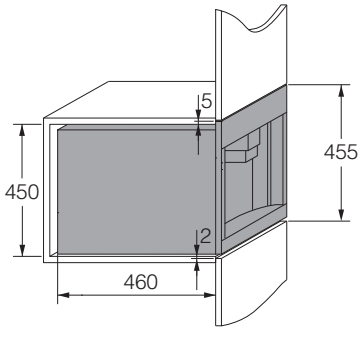


Dimensions de l'appareil

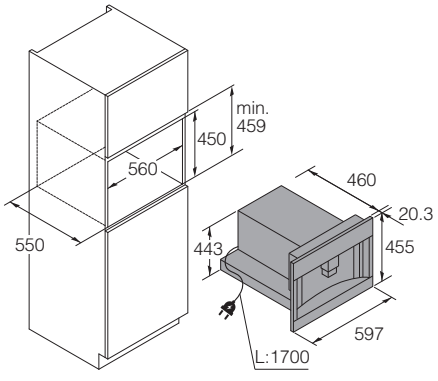


Dimensions appareil & encastrement

TIROIR SOUS VIDE ASKO

# Les avantages de la mise **sous vide**

Le tiroir de mise sous vide ASKO dispose de l'aspiration et du scellage automatique. Il vous offrira les conditions idéales pour stocker, diviser en portions, faire mariner et sceller hermétiquement vos sacs sous vide grâce à une soudure. C'est une méthode idéale pour conserver et emballer des aliments entiers ou en portions, sans perte de saveur et sans déshydratation. Aussi, grâce à ce tiroir, les viandes, poissons et légumes peuvent être préparés de manière optimale avant de les cuire sous vide dans un four vapeur ASKO.

La mise sous vide bloque l'oxydation et les micro-organismes responsables du processus de fermentation qui détériore et contamine les aliments. Ce procédé permet de préserver plus longtemps la qualité des aliments et de les conserver 3 à 5 fois plus longtemps que dans des conditions normales. Aussi, la mise sous vide offre les conditions idéales pour une préparation à la cuisson sous vide dans un four vapeur ASKO. Selon le besoin, trois niveaux de vide et de soudure sont disponibles :

## 3 niveaux de vide

Niveau 3 : 99% de vide (environ 10 mbar)
Convient aux produits fermes (viande, légume dur type carotte, fromage à pâte dure…).

Niveau 2 : 95% de vide (environ 50 mbar)
Convient aux produits humides (liquides, poissons, plats cuisinés).

Niveau 1 : 75% de vide (environ 500 mbar)
Convient aux produits fragiles (pain, fruits/légumes tendres).

## 3 niveaux de soudure

Niveau 3 – durée de la soudure 7 sec.
Convient à la cuisson sous vide, la congélation et la conservation (viande, aliments solides, fromages à pâte dure…).

Niveau 2 – durée de la soudure 5 sec.
Convient aux marinades, à la cuisson sous vide et à la congélation (aliments sensibles à la pression comme les filets de poisson, sauces...).

Niveau 1 – durée de la soudure 3 sec.
Convient pour l'emballage, la division en portions et la conservation (aliments très sensibles à la pression comme la salade, les baies, les bocaux déjà ouverts, les récipients externes…).

# Préparez votre cuisson sous vide avec ASKO

Cette technique, créée dans les cuisines de restaurants étoilés, consiste à emballer des ingrédients dans des sacs sous vide, puis à les cuire dans un four à vapeur, au degré près, lentement et à basse température. C'est une méthode idéale pour conserver et emballer des aliments entiers ou en portions, sans perte de saveur et sans déshydratation :

**Sous vide**

**Cuisson traditionnelle**

Les avantages de cette technique sont indéniables : cuisson douce, homogénéité, jutosité maximale, quasi aucune perte de poids.

# Avec son tiroir sous vide, ASKO vous invite à vivre autrement l'expérience de la cuisson à la vapeur

1. Préparation des aliments (division en portions, marinade, mise en sac alimentaire)

2. Conditionnement sous vide (sélection du niveau de vide et scellage hermétique des sacs alimentaires)

3. Cuisson à basse température avec la fonction sous vide dans les fours à vapeur ASKO

## ODV8128G verre noir nacré Soft Black — 2 799 €

ELEMENTS

## ODV8127B inox noir brossé Black Steel — 2 899 €

Craft

Tiroir sous vide 14 cm

**Conservation et emballage idéaux pour chaque type d'aliment :** 3 niveaux de vide et de soudure,
**Confort :** chariot télescopique

**Possibilités d'utilisation**

*Marinades, Conservation, Mise sous vide des récipients, Nouvelle soudure des sachets entamés*

**Caractéristiques**

- Volume : 8 l
- **3 niveaux de vide**
  - **Niveau 3 : 99% de vide (environ 10 mbar)**
    Adapté aux produits fermes
  - **Niveau 2 : 95% de vide (environ 50 mbar)**
    Adapté aux produits humides
  - **Niveau 1 : 75% de vide (environ 500 mbar)**
    Adapté aux produits fragiles
- **3 niveaux de soudure pour sceller les sacs sous vide :**
  - **Niveau 3 – durée de la soudure 7 sec.**
    Convient à la cuisson sous vide, congélation et conservation
- - **Niveau 2 – durée de la soudure 5 sec.**
    Convient aux marinades, à la cuisson sous vide et congélation
- - **Niveau 1 – durée de la soudure 3 sec.**
    Convient pour l'emballage, division en portions et conservation

**Confort /Sécurité**

- Bandeau à touches sensitives
- Tiroir en acier inoxydable
- Espace intérieur équivalent à des portions allant jusqu'à H 350 x L 250 mm et une épaisseur de 80 mm
- Signal sonore en fin de programmation
- Système d'ouverture push pull sans poignée
- Chariot télescopique

**Accessoires de série**

- 50 sacs sous vide alimentaires (H 280 x L 180 mm)

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 135 / 597 / 550 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 141 / 556 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1800 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 320 W / 220-240 V / 50Hz / 10A

**Installation et dimensions en millimètres**

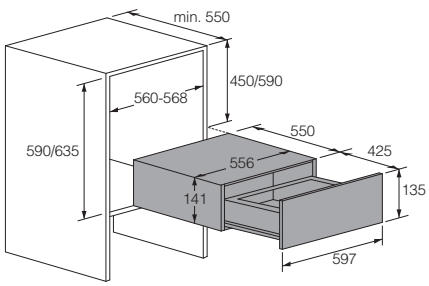

TIROIR CULINAIRE

# Pour un usage **multiple**

Profitez de toutes les fonctionnalités du tiroir culinaire qui permet non seulement de chauffer des assiettes et des tasses, mais aussi de maintenir vos préparations au chaud ou de les cuire à basse température.

## ODW8128G-1 verre noir nacré Soft Black — 1 099 €

ELEMENTS

## ODW61BS0 inox noir brossé Black Steel — 849 €

Craft

## ODW61SS0 inox brossé — 799 €

Craft

## ODW61AS0 noir graphite mat — 849 €

Craft

Tiroir culinaire et chauffe-plats 14 cm

**Cuisson douce :** 30°C a 80°C, **Confort :** chariot télescopique

**5 fonctions**

Décongélation, Chauffe tasses à café, Chauffe assiettes, Maintien au chaud, Cuisson basse température avec chaleur brassée

**Caractéristiques**

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Volume : 21 l

**Aide à la cuisson**

- Équipé d'un système à air chaud. Un ventilateur répartit dans le tiroir la chaleur émise par la résistance chauffante. L'air qui circule chauffe rapidement la vaisselle de façon uniforme.
- Réglage de la température : 30°C à 80°C

**Confort /Sécurité**

- 6 grands couverts/20 assiettes ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle)
- Système d'ouverture push pull sans poignée
- Chariot télescopique
- Voyant en façade
- Tapis antidérapant
- Porte tempérée

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 135 / 597 / 550 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 141 / 556 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 810 W / 220-240 V / 50 Hz / 10A

**Installation et dimensions en millimètres**

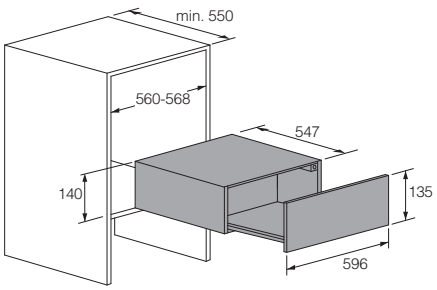


ODW8128G-1

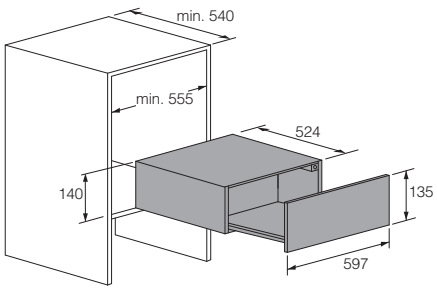


ODW61BS0/ODW61SS0/ODW61AS0

# Tables de cuisson


**TABLE À INDUCTION** **80**

**TABLE À GAZ ET MIXTE** **102**

Verre vitrocéramique 102

Plan d'égouttement 112

Mixte Duo Fusion 122

**ACCESSOIRE** **128**

## Table à induction, Celsius°Cooking™

**HID956MFC**

Table à induction 90 cm
Celsius Cooking™ graphite
Installation à fleur de plan
P. 87

**HID956MC**

Table à induction 90 cm
Celsius Cooking™ graphite
P. 88

**HID925MC**

Table à induction 90 cm
Celsius Cooking™ graphite
P. 89

**HID144MC**

Table à induction 111 cm
Celsius Cooking™ graphite
P. 90

**HID754MFC**

Table à induction 72 cm
Celsius Cooking™ graphite
Installation à fleur de plan
P. 91

**HID754GC**

Table à induction 72 cm
Celsius Cooking™graphite
P. 92

**HID352GC**

Domino à induction 38 cm
P. 93

## Table à induction



**HI1995G-1**

Table à induction 90 cm
Flexible
P. 96

**HI1655M**

Table à induction 64 cm
Revêtement noir graphite
P. 97

**HI1655G**

Table à induction 64 cm
Flexible
P. 98

**HI1633G**

Table à induction 64 cm
Flexible
P. 99

**HI1631G**

Table à induction 64 cm
Flexible
P. 100

**HI1355G-1**

Domino à induction
33 cm
P. 101

## Table à gaz verre vitrocéramique

**HG8144BGB1**
Table à gaz vitrocéramique
111 cm
P. 107

**HG8953BGB1**
Table à gaz vitrocéramique
90 cm
P. 108

**HG8640BGB1**
Table à gaz vitrocéramique
64 cm
P. 109

**HG8313BGB1**
Domino à gaz
33 cm
P. 110

**HG8320BGB1**
Domino à gaz
33 cm
P. 111

## Table à gaz plan d'égouttement

**HG1986SB**
Table à gaz inox 90 cm
P. 118

**HG1986AB**
Table à gaz noir graphite 90 cm
P. 118

**HG1776SB**
Table à gaz inox 75 cm
P. 119

**HG1776AB**
Table à gaz noir graphite 75 cm
P. 119

**HG1666SB**
Table à gaz inox 60 cm
P. 120

**HG1666AB**
Table à gaz noir graphite 60 cm
P. 120

## Table mixte Duo Gaz et induction

**HIG89524MGB1**
Noir mat
Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™, 90 cm
P. 124

**HIG89524BGB1**
Noir brillant / vernis noir
Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™, 90 cm
P. 125

**HIG89524MGF1**
Noir mat
Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™, 90 cm
P. 126

**HIG89524BGF1**
Noir brillant / vernis noir
Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™, 90 cm
P. 127

Celsius°Cooking™

# **Maîtrisez vos cuissons au degré près** avec les tables à induction connectées Celsius°Cooking™

Les tables de cuisson Celsius° Cooking™ ASKO perfectionnent vos compétences culinaires. A l'aide des ustensiles de cuisine intelligents ASKO, confectionnez de succulentes recettes. Il suffit de relier la table de cuisson Celsius°Cooking™ et les ustensiles intelligents vous pouvez ensuite réaliser vos recettes favorites avec une grande précision pour chaque étape, pour un résultat parfait et régulier. La température à cœur des aliments, le temps de cuisson et la puissance de chauffe de la table, s'ajustent automatiquement et en temps réels selon les températures mesurées par les ustensiles intelligents Asko

Les tables de cuisson Celsius° Cooking™ ASKO sont conviviales et permettent également de piloter son propre chef les températures et les temps de cuisson, ou bien d'utiliser l'un des modes de cuisson préréglés de la table de cuisson Celsius°Cooking™.

# **Contrôle précis** de la température pour bien cuisiner et préserver les bienfaits de vos aliments

Les tables de cuisson Celsius°Cooking™ évitent une cuisson excessive des aliments cuisinés afin de ne pas affecter leurs valeurs nutritionnelles. En effet, faire bouillir les légumes les prive de leurs vitamines. Cuire à trop haute température ou insuffisamment une viande peut présenter des risques pour la santé. Grâce à la connexion Bluetooth, vous pouvez relier la table à induction Celsius°Cooking™ aux ustensiles de cuisine intelligents ASKO qui faciliteront la gestion des températures.

# **4 modes de cuisson pour cuisiner facilement,** contrôler votre température et utiliser des techniques avancées

4 modes de cuisson disponibles pour cuisiner facilement, contrôler votre température et utiliser des techniques avancées

## Utilisez jusqu'à 12 puissances de chauffe

Chaque zone de cuisson a sa propre commande dédiée - avec minuteurs et booster.

| Niveau | Fonction |
|---|---|
| Utilisez les réglages 1 à 5 pour : | - faire mijoter le bouillon<br>- faire mijoter les viandes<br>- faite mijoter des légumes<br>- faire fondre du chocolat<br>- pocher<br>- faire fondre du fromage |
| Utilisez les réglages 6 à 9 pour : | - terminer la cuisson de grandes quantités<br>- décongeler des légumes durs<br>- griller des tranches épaisses de viande panée |
| Utilisez les réglages 10 à 11 pour : | - griller des crêpes épaisses<br>- griller des tranches épaisses de viande panée<br>- griller du bacon (gras)<br>- cuire des pommes de terre crues<br>- faire du poisson pané<br>- faire cuire du poisson<br>- griller de fines tranches de viande panée |
| Utilisez les réglages 12 pour : | - saisir les viandes,<br>- cuire du poisson,<br>- cuire des omelettes,<br>- frire les pommes de terre cuites à l'eau,<br>- frire en profondeur des aliments. |
| Utilisez les réglages boost pour : | - porter rapidement les aliments ou le liquide à ébullition<br>- blanchir les légumes |

## Utilisez des programmes prédéfinis

Ce mode de cuisson permet de cuisiner avec des programmes semi-automatiques, permettant une cuisson à température avec tout type de batterie de cuisine compatible avec les tables à induction :

**Griller**
Exclusivement pour les zones de cuisson flexibles qui combinent deux foyers de cuisson. La cuisson au gril est optimisée pour les accessoires à induction ASKO : gril et teppanyaki.

**Frire ou Wok**
Avec cette fonction, vous pouvez facilement cuire des légumes, du poisson, du bacon, de la viande, des pommes de terre frites ou des œufs en utilisant du beurre ou de l'huile.

**Maintien au chaud**
Avec cette fonction, vous pouvez maintenir au chaud (70°C) vos plats.

# **Maîtrisez vos cuissons au degré près** avec les tables à induction connectées Celsius°Cooking™

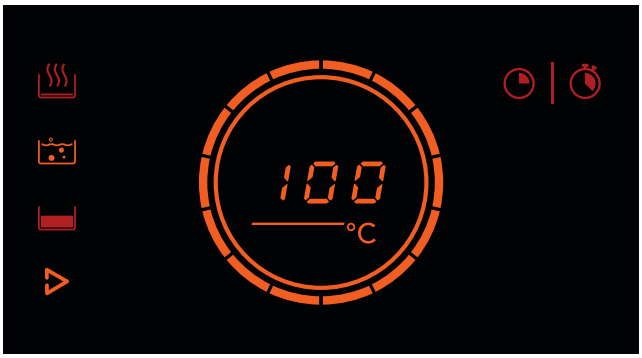

Celsius°Cooking™ : la cuisson au degré près combinée aux ustensiles de cuisine intelligents ASKO

## Cuisinez au degré près

Les tables de cuisson Celsius°Cooking™ combinées aux ustensiles de cuisine intelligents ASKO, vous permettent de cuisiner au degrés près. Trois programmes de cuisson peuvent être choisis, avec différentes plages de température.

**Bouillir ou Cuire à l'eau**
Ce programme permet d'atteindre rapidement des températures d'eau élevées ou moyennes dans le fond du récipient.

**Frire**
Ce programme permet d'atteindre rapidement des températures élevées dans le fond du récipient.

**Mijoter ou Cuisiner sous vide**
Ce programme permet de contrôler et maintenir les températures basses à moyennes dans le fond du récipient. Vous pouvez par exemple faire mijoter votre bœuf aux carottes à 94°C et faire fondre du chocolat à 45°C.

# Pour une cuisson maîtrisée au degré près avec les ustensiles de **cuisine intelligents ASKO**

Vous pouvez utiliser les ustensiles intelligents ASKO, lorsque vous activez le menu Celsius°Cooking™. Ces ustensiles sont équipés d'un capteur placé au fond du récipient qui communique, grâce à une connexion Bluetooth, avec la table à induction Celsius°Cooking™. Cette combinaison gère et contrôle avec précision la température à l'intérieur du récipient en diffusant la bonne chaleur au bon moment pour réussir sa cuisson.

**Transmetteur Bluetooth** pour l'interconnexion avec la table à induction Celsius°Cooking™.

**Capteur de température** fixé au milieu de la base de la casserole.

## Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm

Parfait pour les viandes, les sauces, et plus encore.

## Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm

Cuisson en grande quantité, cuisson basse température, braisage, friture, et plus encore.



## Sonde culinaire intelligente

Cuisiner, bouillir, cuire à basse température, braiser et plus encore.

# Finitions **élégantes**

ASKO propose des tables à induction avec diverses finitions : verre vitrocéramique noir brillant ou revêtement noir graphite. Chaque table possède son propre encadrement : soit une finition en acier inox ou acier noir brossé. Vous retrouverez également dans le catalogue une gamme de tables à induction avec une installation à fleur pour conserver un plan de travail ultra-lisse.

# HID956MFC

**2 499 €**

## Celsius°Cooking™

Table à induction 90 cm
Revêtement noir graphite
Installation à fleur de plan

**Gestion de la cuisson au degré près :** menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensitives :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 11 kW

MAX 11 kW

**Caractéristiques**
- 6 commandes circulaires sensitives Easy Dial 2.0™
- 6 foyers à induction octogonaux indépendants dont 3 zones de cuisson flexibles :
- Avant gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 11 kW

**Aide à la cuisson**
- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

**Confort**
- 3 zones flexibles (couplage automatique)
- 6 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 6 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Chef avec 3 zones de cuisson flexibles simultanément activées :
  à gauche : sur l'allure de chauffe 12 (ébullition, friture, wok)
  au centre : sur l'allure de chauffe 7 (plusieurs types de cuisson)
  à droite : sur l'allure de chauffe 1 (maintien au chaud)
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

**Sécurité**
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement // Autodiagnostic SAV // Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**
- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 900 / 510 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 860 / 490 mm
- Découpe supplémentaire pour installation à fleur (H / L / P) / Rayon angle arrondi : - / 905 mm / 515 mm / R6

**Données techniques**
- Raccordement électrique : 11,1 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

**Accessoires de série**
- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

**Accessoires en option**
- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**

P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

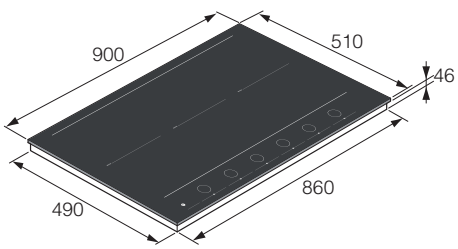


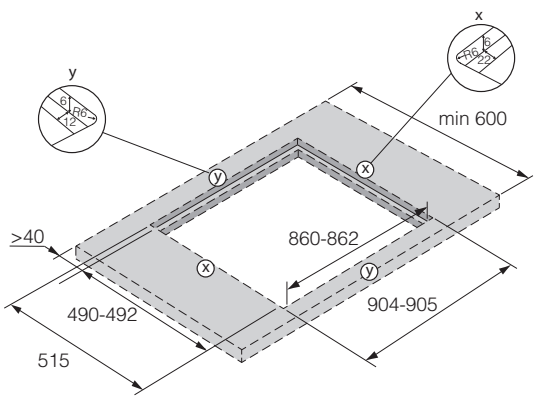

DESIGN AWARD 2021

# HID956MC

**2 499 €**

## Celsius°Cooking™

Table à induction 90 cm
Revêtement noir graphite
Encadrement finition acier noir brossé

**Gestion de la cuisson au degré près :** menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensitives :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 11 kW

MAX 11 kW

**Caractéristiques**
- 6 commandes circulaires sensitives Easy Dial 2.0™
- 6 foyers à induction octogonaux indépendants dont 3 zones de cuisson flexibles :
- Avant gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 11 kW

**Aide à la cuisson**
- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

**Confort**
- 3 zones flexibles (couplage automatique)
- 6 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 6 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Chef avec 3 zones de cuisson flexibles simultanément activées :
  à gauche : sur l'allure de chauffe 12 (ébullition, friture, wok)
  au centre : sur l'allure de chauffe 7 (plusieurs types de cuisson)
  à droite : sur l'allure de chauffe 1 (maintien au chaud)
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

**Sécurité**
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement // Autodiagnostic SAV // Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**
- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 904 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 860 / 490 mm

**Données techniques**
- Raccordement électrique : 11 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

**Accessoires de série**
- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

**Accessoires en option**
- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**
P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

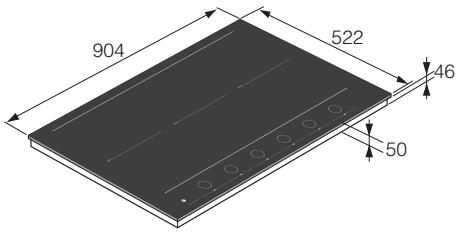


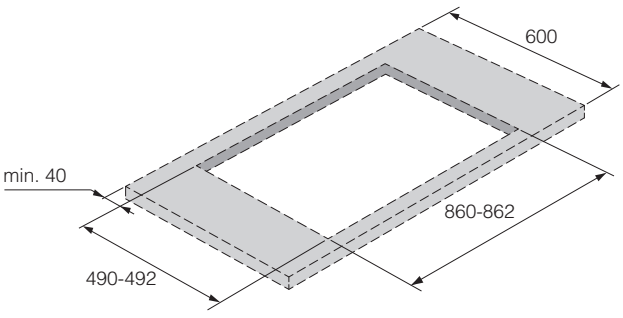

DESIGN AWARD 2021

# HID925MC

**2 199 €**

## Celsius°Cooking™

Table à induction 90 cm
Revêtement noir graphite
Encadrement finition acier noir brossé

**Gestion de la cuisson au degré près :** menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensitives :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 11 kW

**Caractéristiques**
- 5 commandes circulaires sensitives Easy Dial 2.0™
- 5 foyers à induction octogonaux indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles :
- Gauche : 180 x 260 mm / 0,05 - 5,5 kW
- Avant-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 11 kW

**Aide à la cuisson**
- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

**Confort**
- 2 zones flexibles (couplage automatique)
- 5 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 5 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

**Sécurité**
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**
- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 904 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46/ 860 / 490 mm

**Données techniques**
- Raccordement électrique : 11 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

**Accessoires de série**
- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

**Accessoires en option**
- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**
P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

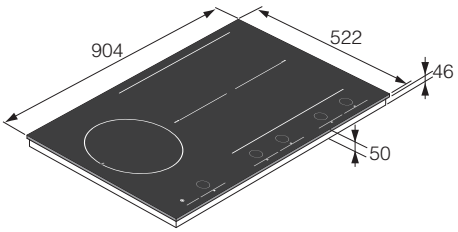


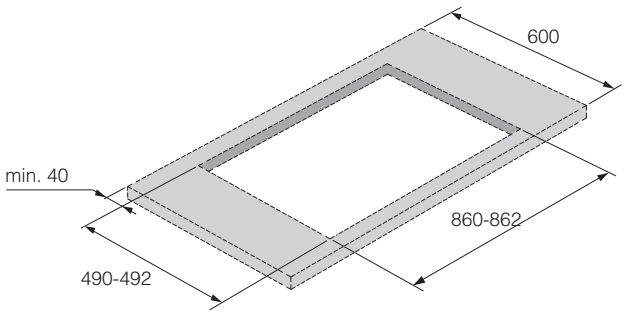

DESIGN AWARD 2021

# HID144MC

**1 999 €**

## Celsius°Cooking™

Table à induction 111 cm
Panoramique
Revêtement noir graphite
Encadrement finition acier noir brossé

**Gestion de la cuisson au degré près :** menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensitives :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 7.4 kW

**Caractéristiques**
- 4 commandes circulaires sensitives Easy Dial 2.0™
- 2 foyers à induction octogonaux indépendants dont 1 zone de cuisson flexible :
- Avant gauche : 210 mm / 0,05 - 3,7 kW (boost)
- Arrière-centre gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière-centre gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droite : 210 mm / 0,05 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

**Aide à la cuisson**
- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

**Confort**
- 1 zone flexible (couplage automatique)
- 4 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 4 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

**Sécurité**
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**
- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 111,4 / 41,2 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 1070 / 385 mm

**Données techniques**
- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé, livrée sans câble

**Accessoires de série**
- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

**Accessoires en option**
- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond // AT12A Teppan Yaki // AG12A Gril

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**
P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

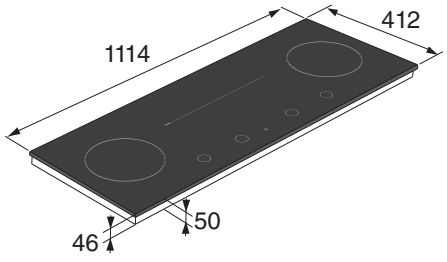


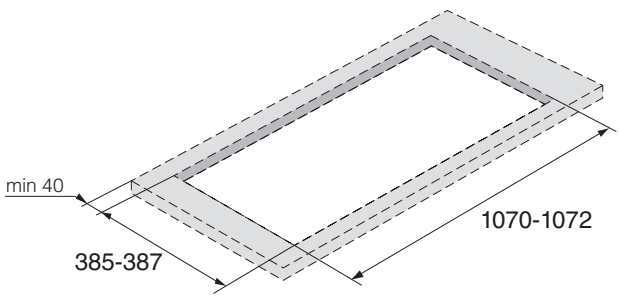

# HID754MFC

**1 799 €**

## Celsius°Cooking™

Table à induction 72 cm
Revêtement noir graphite
Installation à fleur de plan

**Gestion de la cuisson au degré près :** menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensitives :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 7.4 kW

**Caractéristiques**
- 4 commandes circulaires sensitives Easy Dial 2.0™
- 4 foyers à induction octogonaux indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles :
- Avant gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

**Aide à la cuisson**
- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

**Confort**
- 2 zones flexibles (couplage automatique)
- 4 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 4 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

**Sécurité**
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**
- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 720 / 510 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 560 / 490 mm
- Découpe supplémentaire pour installation à fleur (H / L / P) / Rayon angle arrondi : - / 725 mm / 515 / R6

**Données techniques**
- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

**Accessoires de série**
- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

**Accessoires en option**
- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**
P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

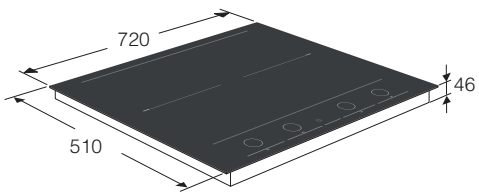


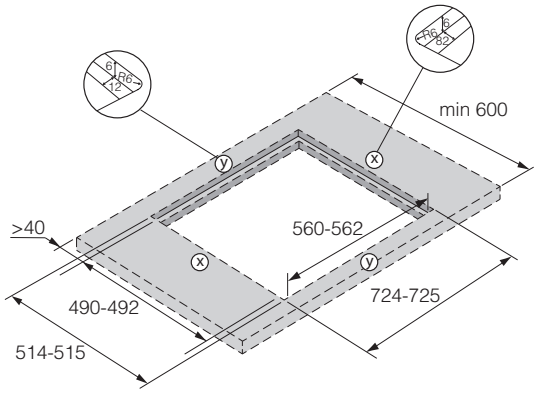

DESIGN AWARD 2021

# HID754GC

**1 699 €**

## Celsius°Cooking™

Table à induction 72 cm
Encadrement finition acier inox brossé

**Gestion de la cuisson au degré près :** menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensitives :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 7.4 kW

MAX 7.4 kW

**Caractéristiques**
- 4 commandes circulaires sensitives Easy Dial 2.0™
- 4 foyers à induction octogonaux indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles :
- Avant gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

**Aide à la cuisson**
- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

**Confort**
- 2 zones flexibles (couplage automatique)
- 4 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 4 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

**Sécurité**
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**
- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 724 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 560 / 490 mm

**Données techniques**
- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

**Accessoires de série**
- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

**Accessoires en option**
- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**
P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

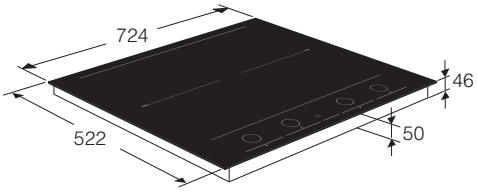


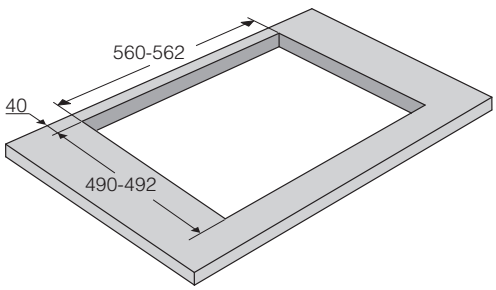

DESIGN AWARD 2021

# HID352GC

**1 199 €**

## Celsius°Cooking™

Domino 38 cm
Encadrement finition acier inox brossé

**Gestion de la cuisson au degré près :** menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensitives :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 3.7 kW

MAX 3.7 kW

**Caractéristiques**
- 2 commandes circulaires sensitives Easy Dial 2.0™
- 2 foyers à induction octogonaux indépendants dont 1 zone de cuisson flexible :
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 3,7 kW

**Aide à la cuisson**
- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

**Confort**
- 1 zone flexible (couplage automatique)
- 2 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 2 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

**Sécurité**
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**
- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 384 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 350 / 490 mm

**Données techniques**
- Raccordement électrique : 3,7 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

**Accessoires de série**
- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

**Accessoires en option**
- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**
P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**




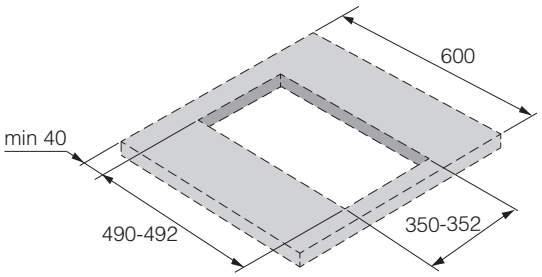

TABLES À INDUCTION

# Cuisiner **vite et bien !**

La cuisson par induction est rapide, facile et sans danger. Chaque zone dispose d'une commande individuelle et d'une minuterie qui tient compte des différents temps de cuisson et éteint les tables de cuisson lorsque le lorsque la durée programmée est atteinte.

Les tables à induction ASKO sont également très sécurisante. La chaleur ne se crée uniquement dans le fond de la cassserole et non à la surface de la plaque, ce qui garantit une sécurité et un contrôle optimal. De plus, la zone de cuisson refroidit rapidement une fois la casserole retirée. Comme la table à induction ne chauffe que le fond de votre casserole, vous n'avez pas à vous soucier du nettoyage en cas de débordement car rien de brûle directement sur la table. Si quelque chose se renverse, essuyez simplement avec un chiffon humide puis nettoyez avec de l'eau du robinet.

## Des interfaces faciles à utilier

Avec les commandes Easy Slider et Easy Dial vous trouverez un moyen extrêmement rapide et intuitif de contrôler votre table de cuisson. La commande Easy Dial utilise une fonction intelligente de cadran circulaire. Si vous préférez une solution linéaire, la commande Easy Slide offre le même niveau de réactivité immédiate.

- Réglage intuitif de la puissance
- Détection automatique des casseroles - Placez une casserole sur une zone de cuisson et la commande Easy Dial™ correspondante s'allumera.
- Six programmes automatiques pour une cuisson pratique et pratique et saine à la température idéale
- Curseur "Booster" pour des augmentations de température ultra-rapides
- Touche Pause pour interrompre brièvement et en toute sécurité la cuisson
- Possibilité de régler le temps de cuisson, avec un un signal sonore à la fin de la cuisson

## Détection automatique des récipients

Lorsque vous posez une casserole sur une zone de cuisson, les capteurs activent automatiquement la commande correspondant à la zone choisie. Lorsque vous la retirez, la zone se met en pause et redémarre dès que vous la remettez en place.

# HI1995G-1

**1 999 €**

Table à induction 90 cm
Encadrement fin inox brossé

**Petit ou large récipient :** foyers flexibles, **3 modes de cuisson consécutifs :** fonction Chef, **Températures idéales :** 6 programmes automatiques, **Confort :** détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température :** 11 kW

**Caractéristiques**

- 6 foyers à induction indépendants dont 3 zones de cuisson flexibles / 6 inducteurs octogonaux :
- Avant gauche : 180 x 210 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 210 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant centre : 180 x 210 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière centre : 180 x 210 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 210 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 210 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 11,1 kW

**Confort / Sécurité**

- 6 commandes sensitives
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction Chef :
  Tous les foyers passent automatiquement en 3 zones flexibles en se réglant par défaut :
- Zone flexible gauche : sur l'allure de chauffe 12 (ébullition, friture, wok)
- Zone flexible centrale : sur l'allure de chauffe 7 (plusieurs types de cuisson)
- Zone flexible droite : sur l'allure de chauffe 1 (maintien au chaud)
  Et comme dans les cuisines professionnelles, vous déplacez vos récipients sur la zone voulue.
- Fonction Pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 50 / 904 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 860 / 490 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 11,1 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / -
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble*

**Accessoires pour zone à induction flexible en option :**

Plat profond AD82A
**225 €**
P. 119

Teppan Yaki AT12A
**225 €**
P. 119

Gril AG12A
**225 €**
P. 119

* Branchement électrique table HI1994M et HI1995G

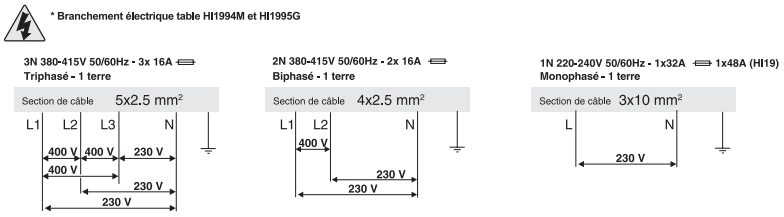


**Installation et dimensions en millimètres**

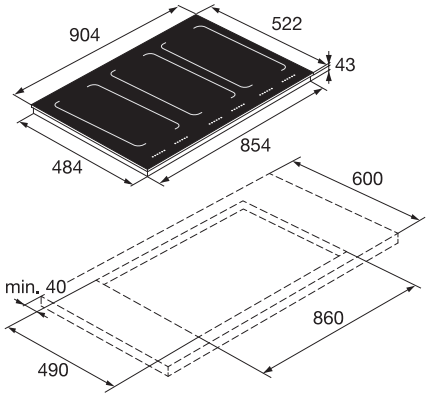

# HI1655M

**999 €**

Table a induction 64 cm
Revêtement noir graphite
Encadrement fin inox brossé

**Petit ou grand récipient :** foyers flexibles, **Températures idéales :** 6 programmes automatiques, **Confort :** détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW

FLEX | AUTO | MAX 7,4 kW

**Caractéristiques**

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles (4 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

**Confort / Sécurité**

- 4 commandes sensitives
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 50 / 644 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560 / 490 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / -
- Branchement monophasé, livrée sans câble

**Accessoires pour zone à induction flexible en option :**

Plat profond AD82A
**225 €**
P. 129

Teppan Yaki AT12A
**225 €**
P. 129

Gril AG12A
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

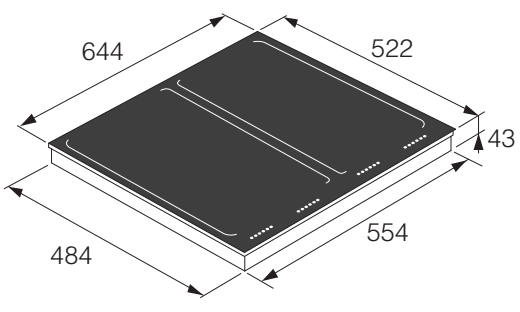


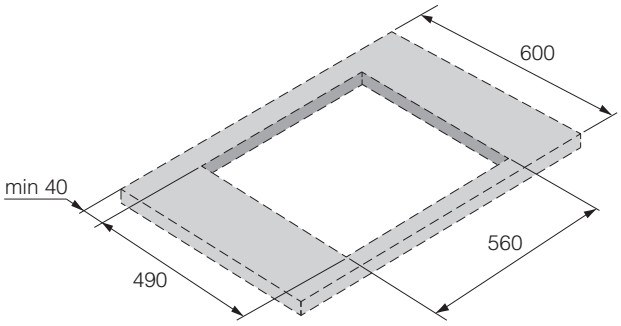



# HI1655G

**1 099 €**

Table a induction 64 cm
Encadrement fin inox brossé

**Petit ou grand récipient :** foyers flexibles, **Températures idéales :** 6 programmes automatiques, **Confort :** détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW

**Caractéristiques**

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles (4 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

**Confort / Sécurité**

- 4 commandes sensitives
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 50 / 644 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560 / 490 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / -
- Branchement monophasé, livrée sans câble

**Accessoires pour zone à induction flexible en option :**

Plat profond AD82A
**225 €**
P. 129

Teppan Yaki AT12A
**225 €**
P. 129

Gril AG12A
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

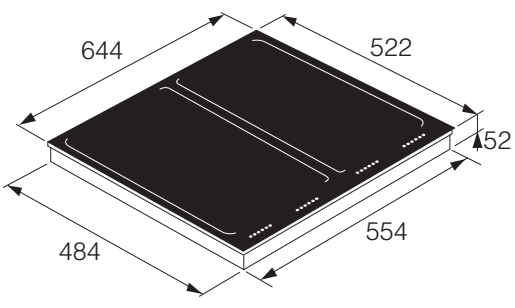


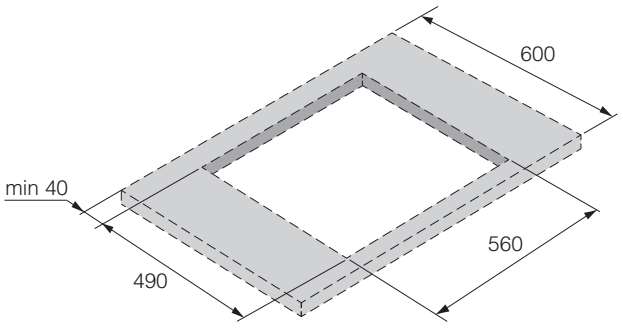

# HI1633G

**799 €**

Table à induction 64 cm
Encadrement fin inox brossé

**Températures idéales :** 3 programmes automatiques, **Confort :** détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW

**Caractéristiques**

- 3 foyers à induction indépendants :
- Centre droit : 260 mm / 2,6 - 3,7 kW
- Avant gauche : 180 mm / 1,85 - 3 kW
- Arrière gauche : 145 mm / 1,4 – 2,2 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

**Confort / Sécurité**

- 3 commandes à effleurement glissant
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 9 positions de réglages
- 3 programmes automatiques : Cuisson rapide contrôlée, Bain-marie et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 50 / 644 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 43 / 560 / 490 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz /-
- Branchement monophasé, livrée sans câble



**Installation et dimensions en millimètres**

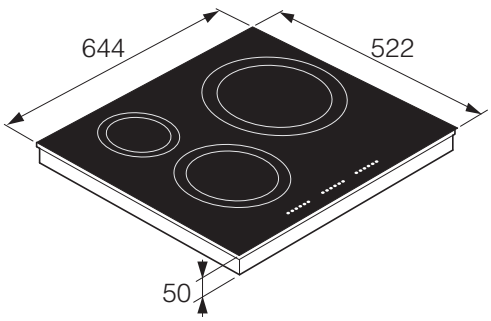


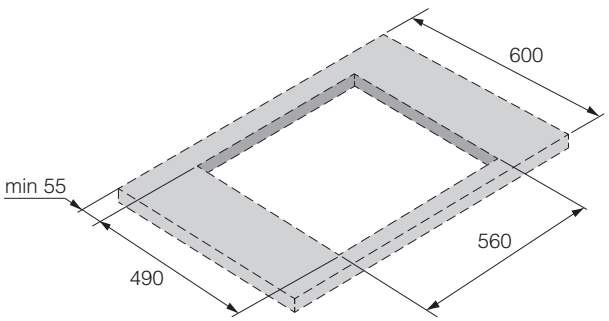

# HI1631G

**799 €**

Table à induction 60 cm
Bords biseautés

**Petit ou grand récipient :** foyers flexibles, **Préchauffage :** fonction Autocook, **Confort :** curseur de réglage sensitif, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW

**Caractéristiques**

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles (4 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 2,1 - 3 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 1,6 - 1;85 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 2,1 - 3 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 1,6 - 1;85 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

**Confort / Sécurité**

- Curseur de réglage sensitif
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- 9 positions de réglages
- Fonction préchauffage Autocook (montée rapide de la température durant un temps déterminé)
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 54 / 600 / 520 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 50 / 560 / 490 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / -
- Branchement monophasé, livrée sans câble

**Accessoires pour zone à induction flexible en option :**

Plat profond AD82A
**225 €**
P. 129

Teppan Yaki AT12A
**225 €**
P. 129

Gril AG12A
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

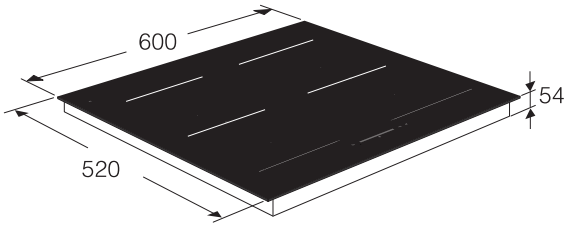


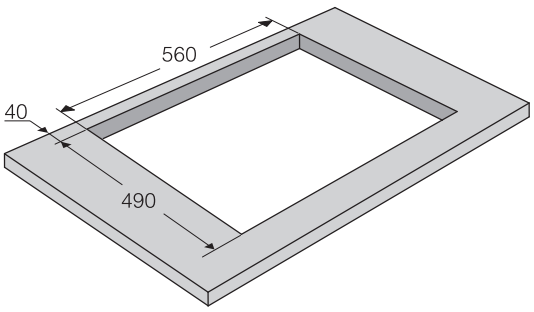

# HI1355G-1

**849 €**

Domino à induction 33 cm
Encadrement fin inox brossé

**Petit ou grand récipient :** foyers flexibles, **Températures idéales :** 6 programmes automatiques, **Confort :** détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW

**Caractéristiques**

- 2 foyers à induction indépendants dont 1 zone de cuisson flexibles (2 inducteurs octogonaux) :
- Avant : 180 x 210 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière : 180 x 210 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 3,7 kW

**Confort / Sécurité**

- 2 commandes sensitives
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 50 / 330 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 290 / 490 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 3,7 kW / 220-230 V / 50-60 Hz /-
- Branchement monophasé, livré sans câble

**Accessoires pour zone à induction flexible en option :**

Plat profond AD82A
**225 €**
P. 119

Teppan Yaki AT12A
**225 €**
P. 119

Gril AG12A
**225 €**
P. 119

**Installation et dimensions en millimètres**

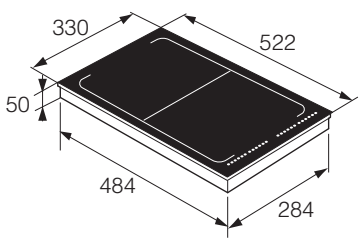


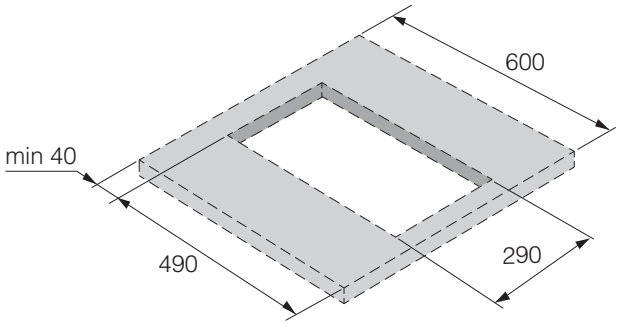

TABLES À GAZ ELEMENTS

# **Une passion brûlante pour chaque détail de la conception.** Apportez les éléments à l'intérieur.

La table de cuisson ASKO Elements Gas-On-Glass est simple, raffinée et terre-à-terre. L'étonnante surface en verre crée un cadre parfait pour les boutons en métal de première qualité et les brûleurs parfaitement positionnés, couronnés par des supports en fonte. Les boutons en métal de qualité supérieure et les brûleurs parfaitement positionnés sont surmontés de supports en fonte.

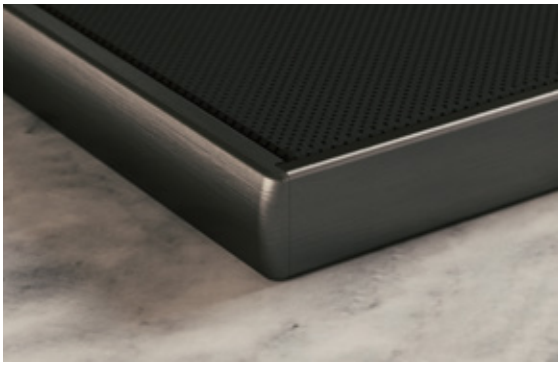

## Le design scandinave au cœur de votre foyer

Chez ASKO, le niveau de performance élevé de nos équipements de cuisine s'accompagne de l'utilisation de matériaux de la plus haute qualité et l'attention irréprochable que nous accordons à chaque détail du design.

Avec ASKO Gas-On-Glass, un nouveau modèle en verre noir mat avec des bordures en acier noir a été conçu. Ce nouveau modèle s'accorde parfaitement avec nos tables de cuisson existantes en verre noir brillant et acier inoxydable. Les deux couleurs ont été intelligemment créées pour se fondre dans une grande variété de cuisines afin que vous puissiez trouver une l'esthétique qui reflète parfaitement votre style de vie.

## Facile à nettoyer

L'ajout de boutons en métal confère un aspect vraiment luxueux - et comme les boutons sont amovibles , ce look est facile à entretenir. En effet, l'ensemble de la table de cuisson au gaz sur verre ASKO est conçu pour être facile à nettoyer.

TABLES À GAZ ELEMENTS

# Brûleur **Fusion Volcano Wok™**

De par sa conception et la précision de ses orifices, le brûleur Volcan Fusion Wok ne laisse pas la chaleur se dissiper, ses flammes sont dirigées efficacement vers la base du wok plutôt que sur ses côtés.

## Des brûleurs parfaitement contrôlés

Toutes les tables de cuisson au gaz Elements by ASKO sont équipées de l'allumage automatique. Il suffit d'appuyer sur le bouton de commande, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le brûleur s'allume. Une sélection de table de cuisson à gaz ASKO Elements est dotée d'une fonction de minuterie pour chaque brûleur. La fonction de minuterie individuelle permet d'éteindre automatiquement un ou plusieurs brûleurs.

## Une disposition logique

Nous avons tiré le meilleur parti de l'espace sur la table de cuisson et avons maximisé la distance la distance entre tous les brûleurs. Cela nous permet d'utiliser de grandes casseroles et de grandes poêles sur tous les brûleurs simultanément de manière optimale. Sur toutes nos tables de cuisson à gaz, vous trouverez des supports de casseroles très robustes en fonte véritable. Ils offrent un soutien parfait et sûr, même pour les casseroles les plus lourdes et sont faciles à retirer lors du nettoyage de la table de cuisson.

## Triple fonction

En plus de la fonction Volcano avec flamme dirigée, le brûleur Fusion Volcano Wok™ dispose d'une flamme extérieure supplémentaire pour les grandes casseroles et un programme de cuisson à température plus basse pour les plats mijotés. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour maintenir une petite casserole contenant de la sauce juste en dessous du point d'ébullition.

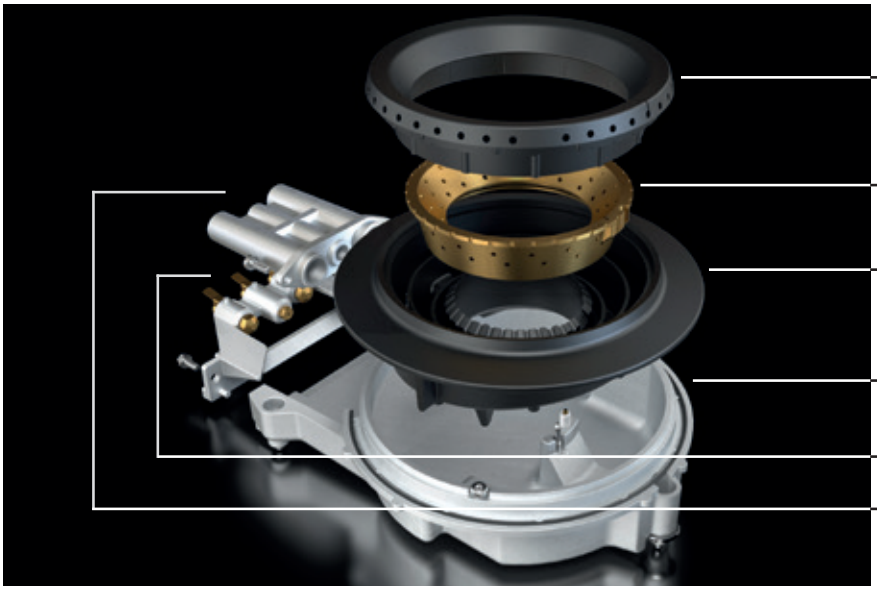

TABLES À GAZ ELEMENTS

# **Conçu avec précision pour l'efficacité.** Compacte avec une large gamme de puissance.

Avec les appareils de cuisine ASKO, l'attention que nous portons à la perfection de chaque détail de conception attire immédiatement l'attention. Mais le souci du détail que nous apportons à notre conception n'est pas quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on expérimente. Les orifices des brûleurs ASKO A+ sont percés à un angle de 15°. Cela crée la distance la plus courte possible jusqu'au fond de la casserole, La déperdition de chaleur est alors réduite au minimum, ce qui se traduit par une efficacité énergétique impressionnante de 67 %. Les brûleurs ASKO A+ sont également 30 % plus compacts que les autres brûleurs. Cela permet de garantir une chaleur optimale diffusée directement à la base de la casserole et empêche la chaleur d'être perdue sur les côtés.

En concevant nos brûleurs A+ pour qu'ils soient aussi compacts que possible, nous avons non seulement réussi à rendre possible l'utilisation d'un plus grand nombre de casseroles. Nous avons également réussi à créer une plus large possibilités de niveaux de puissance, pour un meilleur contrôle et une meilleure cuisson, du mijotage à la friture. Avec nos brûleurs A+, vous pouvez contrôler la flamme en toute confiance et avec une extrême précision. En plus de pouvoir augmenter la chaleur en un clin d'œil, vous pouvez également réduire la flamme à des niveaux très bas sans avoir à vous soucier de l'extinction de la flamme, ce qui est idéal pour mijoter.

# HG8144BGB1

**2 599 €**

Table à gaz panoramique 111 cm
Verre vitrocéramique
Encadrement fin inox brossé

**Véritable cuisson au wok :** brûleur Volcan fusion wok, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée :** brûleur A+, **Cuisson précise :** grande amplitude de réglage, **Confort :** minuterie

### Caractéristiques

- 2 brûleurs A+ et 2 Volcan Fusion Wok en laiton : haut rendement, ultra rapides et orientation précise des flammes
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur gauche Volcan Fusion Wok - 3 rampes de flammes : 0,30 à 6 kW
- 2 positions de réglage wok et rôtissage
- Brûleur arrière centre gauche : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière centre droit : 0,39 - 2 kW
- Brûleur droit Volcan fusion Wok - 3 rampes de flammes : 0,30 à 6 kW
- Puissance totale gaz : 16 kW

### Confort / Sécurité

- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Minuterie numérique individuelle coupe-gaz
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes en inox amovibles
- Sécurité thermoélectrique

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 1114 / 412 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 1070 / 380 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 387 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 2,0 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

**Installation et dimensions en millimètres**

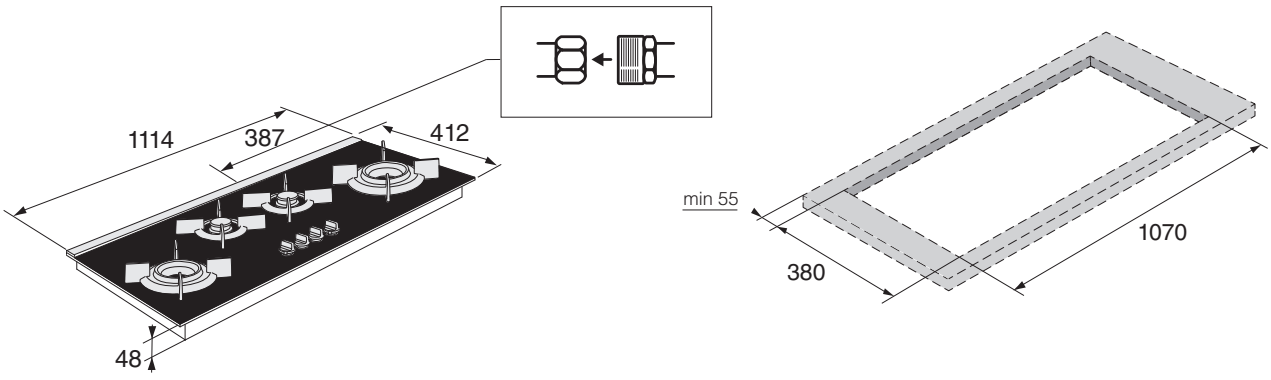

# HG8953BGB1

**1 799 €**

Table à gaz 90 cm
Verre vitrocéramique
Encadrement fin inox brossé

**Véritable cuisson au wok :** brûleur Volcan fusion wok, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée :** brûleur A+, **Cuisson précise :** grande amplitude de réglage, **Confort :** brûleur monobloc pour un nettoyage facile

### Caractéristiques

- 4 brûleurs A+ et 1 Volcan Fusion Wok en laiton : haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur centre gauche Volcan Fusion Wok - 3 rampes de flammes : 0,30 à 6 kW
- 2 positions de réglage wok et rôtissage
- Brûleur avant gauche : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière gauche : 0,39 - 2 kW
- Brûleur avant droit : 0,55 - 3 kW
- Brûleur arrière droit : 0,25 - 1 kW
- Puissance totale gaz : 14 kW

### Confort / Sécurité

- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes en inox amovibles
- Sécurité thermoélectrique

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 45 / 904 / 522
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 860 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 517 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

### Installation et dimensions en millimètres

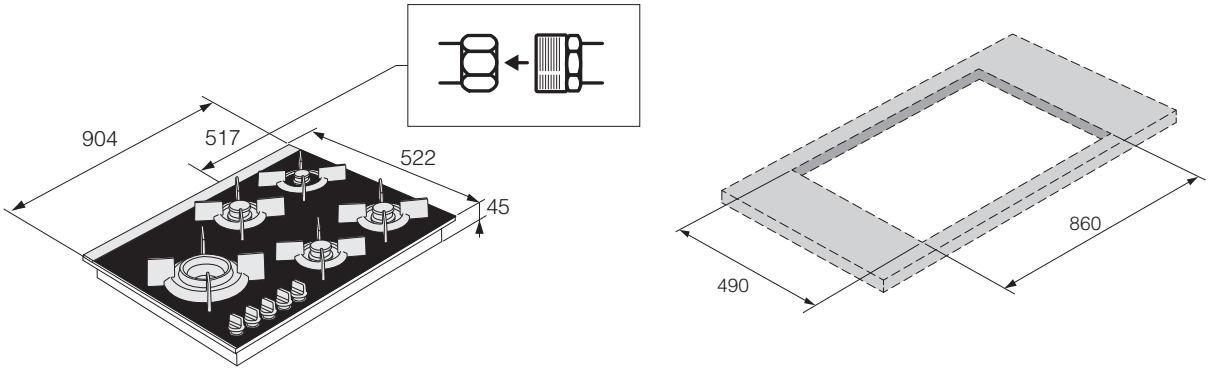

# HG8640BGB1

**1 199 €**

Table à gaz 64 cm
Verre vitrocéramique
Encadrement fin inox brossé

**Rendement élevé, 67% d'énergie consommée :** brûleur A+, **Cuisson précise :** grande amplitude de réglage, **Confort :** brûleur monobloc pour un nettoyage facile

### Caractéristiques

- 4 brûleurs A+ : haut rendement, ultra rapides et orientation précise des flammes
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur avant gauche : 0,55 - 3 kW
- Brûleur arrière gauche : 0,25 - 1 kW
- Brûleur avant droit : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière droit : 0,39 - 2 kW
- Puissance totale gaz : 8 kW

### Confort / Sécurité

- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes en inox amovibles
- Sécurité thermoélectrique

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 45 / 644 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 69 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

**Installation et dimensions en millimètres**

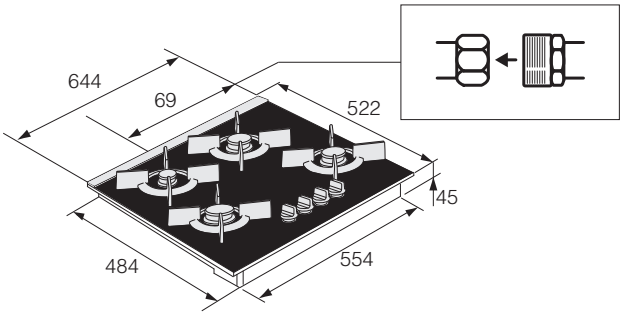


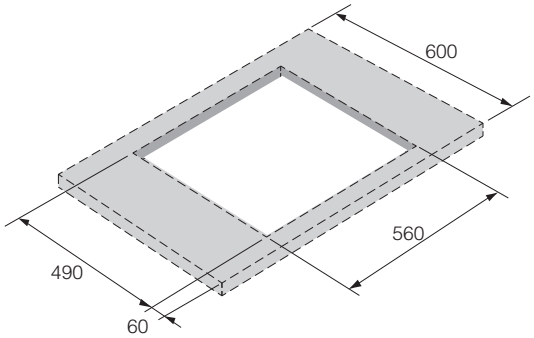

# HG8313BGB1

**1 099 €**

Domino à gaz 33 cm
Verre vitrocéramique
Encadrement fin inox brossé

**Véritable cuisson au wok :** brûleur Volcan fusion wok, **Cuisson précise :** grande amplitude de réglage

**Caractéristiques**

- Volcan Fusion Wok en laiton : haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Réglage en continu - dont positions Wok et Rôtissage
- 3 rampes de flammes : 0,25 à 6 kW
- Puissance totale gaz : 6 kW

**Confort / Sécurité**

- Allumage électronique intégré
- Manette en inox amovible
- Sécurité thermoélectrique

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 330 / 522
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 290 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 75 mm*
- Longueur du câble électrique : 1360 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livré avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

**Installation et dimensions en millimètres**

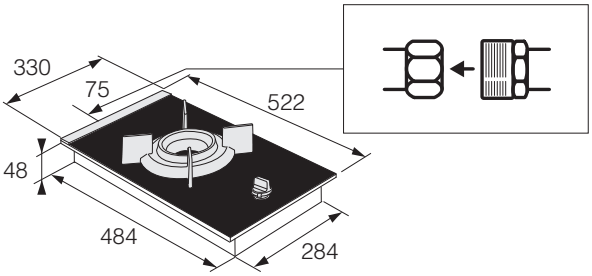


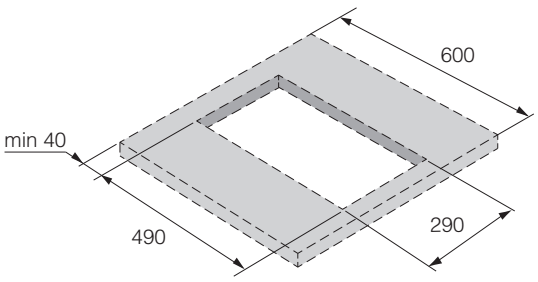

# HG8320BGB1

**899 €**

Domino à gaz 33 cm
Verre vitrocéramique
Encadrement fin inox brossé

**Rendement élevé, 67% d'énergie consommée :** brûleur A+, **Cuisson précise :** grande amplitude de réglage, **Confort :** brûleur monobloc pour un nettoyage facile

### Caractéristiques

- 2 brûleurs A+ : haut rendement, ultra rapides et orientation précise des flammes
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle amovible des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Réglage en continu
- Brûleur Avant : 0,49 - 3 kW
- Brûleur Arrière : 0,36 - 2 kW
- Puissance totale gaz : 5 kW

### Confort / Sécurité

- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes en inox amovibles
- Sécurité thermoélectrique

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 330 / 522
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 290 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 75 mm*
- Longueur du câble électrique : 1360 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livré avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

**Installation et dimensions en millimètres**

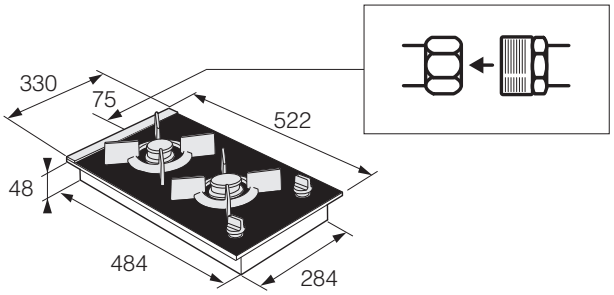


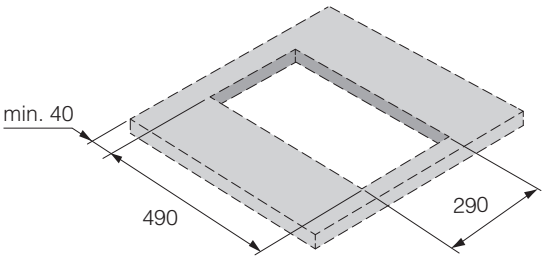

TABLES À GAZ CRAFT

# **Une passion brûlante** pour la nourriture

La flamme pure est depuis longtemps la préférée des grands chefs et les tables de cuisson au gaz ASKO s'appuient sur cette tradition en offrant un nouveau niveau de performance. Notre flamme de gaz est entièrement maîtrisable, avec une large possibilité de chauffe et un grand débit. Cela vous permet de cuisiner plus rapidement et plus économiquement sans compromettre votre expérience de cuisson. Les élégants supports  en fonte peuvent être retirés individuellement pour faciliter le nettoyage.

## Des Brûleurs A+ intelligents au design soigné

Toutes les tables de cuisson à gaz ASKO sont équipées des brûleurs A+ uniques qui produisent une flamme pure parfaitement ajustable, qui non seulement produit non seulement un rendement très élevé, mais oriente la flamme vers le dessous de la casserole. Les orifices sont conçus avec précision afin que la distance entre la flamme et le fond de la casserole soit réduite au minimum, ce qui garantie une répartition uniforme sur toute sur toute la surface de la poêle.

## Bougez vos casseroles facilement

Les supports de casseroles des tables de cuisson au gaz Craft ont été conçus en s'inspirant des tables de cuisson au gaz utilisées dans les cuisines professionnelles, où les casseroles sont constamment déplacées sur la table de cuisson. Sur les tables de cuisson au gaz Craft, il est facile de déplacer les casseroles sur la grande surface sans les soulever et sans endommager la table de cuisson. Même les plus petites casseroles disposent d'un support stable. La surface entière est optimisée pour tout type de casseroles et de poêles et offre l'une des solutions les plus polyvalentes du marché.

## Revêtement facile à nettoyer

Nos tables de cuisson au gaz en inox sont recouvertes d'un revêtement nanoparticules. Cette couche empêche les tâches de brûler et d'adhérer à la surface, ce qui rend la table de cuisson très facile à nettoyer, sans recourir à des détergents spéciaux .

TABLES À GAZ CRAFT

# Brûleur **Super Flex Wok™**

Le brûleur Super Vario wok est très performant car les orifices sont usinés avec une grande précision (inclinaison à 22°) et permettent l'orientation efficace de la flamme vers le fond du récipient et, en raison du plus petit diamètre de la tête de brûleur, la chaleur reste sous le récipient. Le brûleur Super Vario wok est en laiton jaune - apprécié pour sa résistance à la corrosion, sa facilité d'entretien et son aspect professionnel.

## Double régulateur

Le brûleur Super Vario wok est équipé d'un double régulateur permettant de régler la puissance de la flamme de la couronne externe et interne. Vous pouvez passer d'un réglage très bas pour mijoter à un réglage élevé pour une cuisson au wok.

## Distance maximale entre les brûleurs

Chez ASKO, les brûleurs sont toujours installés aussi loin que possible les uns des autres. Entre les brûleurs avant et arrière, la distance standard est de 220 mm. Sur les tables de cuisson de 600 et 900 mm, la distance en largeur est de 290 mm, ce qui permet de placer sur la table de cuisson plusieurs grandes casseroles ou poêles à forme spéciale.

TABLES À GAZ CRAFT

# **Brûleurs A+** - Meilleure combustion, flammes de qualité, moins d'odeur de gaz

Admission de l'air par des fentes situées à l'arrière de la table, ce qui permet un mélange de l'air et du gaz sous la plaque de cuisson plutôt que dans le brûleur.

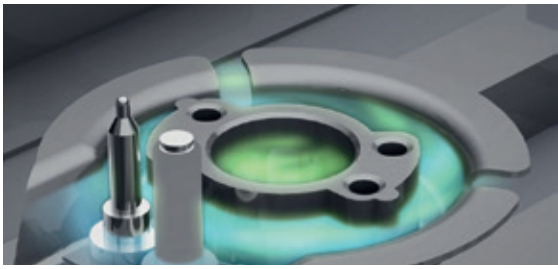

## Brûleurs A+ surélevés

Cette conception ingénieuse des brûleurs permet d'éloigner la flamme du plan de cuisson en acier inoxydable, d'abaisser sa température et donc d'empêcher les taches d'huile de s'incruster.

## Revêtement antiadhésif

Pour parfaire le nettoyage des plans de cuisson en acier inoxydable, nous avons rajouté une couche fine - procédé basé sur la nanotechnologie - qui empêche les projections de graisse d'adhérer à la surface. Ce revêtement facilite le nettoyage, sans détergent spécial.

## Caractéristiques :

- Rendement élevé, 67% d'énergie consommée. Un litre d'eau arrive à ébullition en moyenne deux minutes plus vite sur un brûleur A+ que sur un brûleur standard
- Flamme dirigée au centre de la casserole grâce à la précision des orifices inclinés à 15°
- Conception compacte du brûleur qui transfère l'énergie directement aux récipients, même aux plus petits
- Combustion optimisée, propre et écologique
- Plage de réglage étendue et extrêmement précise des brûleurs
- Brûleurs robustes en fonte avec un revêtement antirayures, antisalissant et résistant à la chaleur

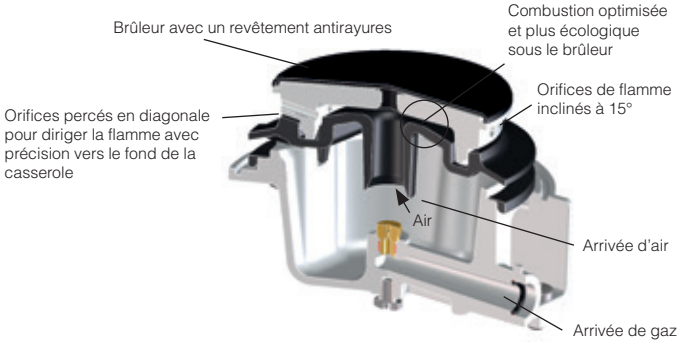

# HG1986AB noir graphite — 1 499 €

# HG1986SB inox — 1 499 €

Table à gaz 90 cm
Plan d'égouttement

**Cuisson rapide :** Super Vario wok, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée :** brûleur A+, **Cuisson précise :** grande amplitude de réglage, **Confort :** brûleur monobloc et revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile

### Caractéristiques

- 4 brûleurs A+ et 1 Super Vario wok en laiton : diamètre optimisé, haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Brûleurs surélevés : éloignent la flamme du plan de cuisson et empêchent les taches d'huile de s'incruster
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle amovible des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur Super Vario wok centre gauche à double régulateur : 0,30 - 4,6 kW
- Brûleur avant centre : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière centre : 0,30 - 1 kW
- Brûleur avant droit : 0,55 - 2,6 kW
- Brûleur arrière droit : 0,39 - 2 kW
- Puissance totale gaz : 12,2 kW

### Confort / Sécurité

- Revêtement antiadhésif Easy to Clean du plan d'égouttement inox
- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes amovibles
- Sécurité thermoélectrique

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 900 / 526 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 860 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 514 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

### Installation et dimensions en millimètres

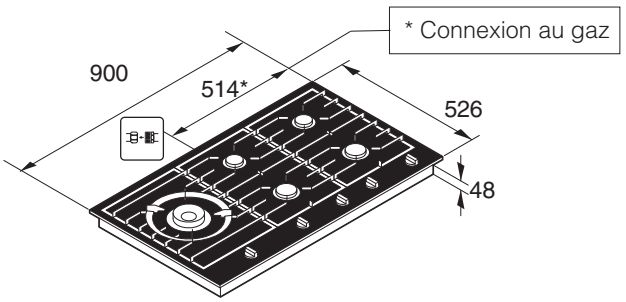


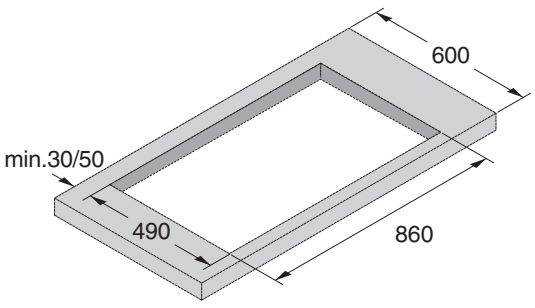

# HG1776AB noir graphite 999 €

# HG1776SB inox 999 €

Table à gaz 75 cm
Plan d'égouttement

**Cuisson rapide :** Super Vario wok, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée :** brûleur A+, **Cuisson précise :** grande amplitude de réglage, **Confort :** brûleur monobloc et revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile

### Caractéristiques

- 4 brûleurs A+ et 1 Super Vario wok en laiton : diamètre optimisé, haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Brûleurs surélevés : éloignent la flamme du plan de cuisson et empêchent les taches d'huile de s'incruster
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle amovible des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur Super Vario wok centre gauche à double régulateur : 0,30 - 4,6 kW
- Brûleur avant centre : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière centre : 0,39 - 2 kW
- Brûleur avant droit : 0,55 - 2,6 kW
- Brûleur arrière droit : 0,30 - 1 kW
- Puissance totale gaz : 12,2 kW

### Confort / Sécurité

- Revêtement antiadhésif Easy to Clean du plan d'égouttement inox
- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes amovibles
- Sécurité thermoélectrique

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 750 / 526 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560* / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 594 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

### Installation et dimensions en millimètres

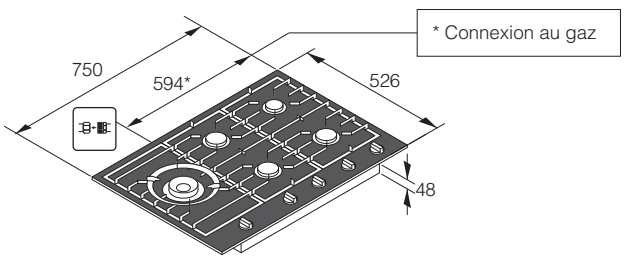


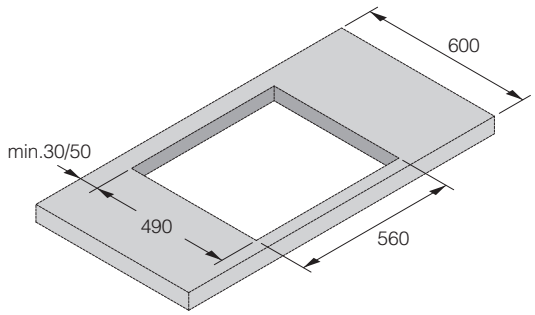

# HG1666AB noir graphite 849 €

# HG1666SB inox 849 €

Table à gaz 60 cm
Plan d'égouttement

**Cuisson rapide :** Wok en laiton, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée :** brûleur A+, **Cuisson précise :** grande amplitude de réglage, **Confort :** brûleur monobloc et revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile

**Caractéristiques**

- 3 brûleurs A+ et 1 Wok en laiton : diamètre optimisé, haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Brûleurs surélevés : éloignent la flamme du plan de cuisson et empêchent les taches d'huile de s'incruster
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle amovible des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur Wok avant gauche à double régulateur : 0,30 - 4,2 kW
- Brûleur arrière gauche : 0,39 - 2 kW
- Brûleur avant droit : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière droit : 0,30 - 1 kW
- Puissance totale gaz : 9,2 kW

**Confort / Sécurité**

- Revêtement antiadhésif Easy to Clean du plan d'égouttement inox
- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes amovibles
- Sécurité thermoélectrique

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 600 / 526 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 520 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

**Installation et dimensions en millimètres**

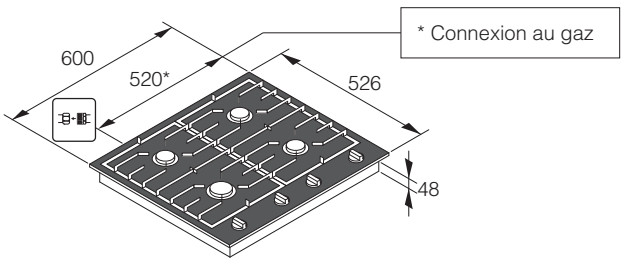


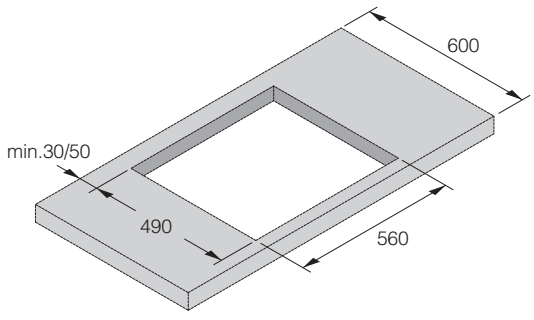

TABLES DE CUISSON GAZ ET INDUCTION COMBINÉ

# Polyvalence, efficacité, **précision et puissance**

Chez ASKO, nous respectons la tradition. L'aspect élégant de notre plaque combinée induction et gaz s'inspire des traditions intemporelles du design scandinave, tandis que le brûleur wok Fusion Volcano™ s'inspire d'une tradition culinaire vieille de plusieurs siècles. Mais nous croyons aussi à l'innovation et à l'utilisation de la dernière technologie d'induction pour faire passer vos ambitions culinaires au niveau supérieur. C'est cette approche qui a donné naissance à la table de cuisson mixte induction et gaz ASKO avec brûleur wok Fusion Volcano™ - la solution de cuisson ultime qui apporte le meilleur des deux mondes au cœur de votre foyer.

En combinant sans effort technologie innovante et tradition ancestrale, la table de cuisson mixte à induction et à gaz ASKO avec brûleur wok Fusion Volcano™ apporte le meilleur des deux mondes dans votre cuisine pour faire ressortir le meilleur de votre cuisine.

## Le meilleur des deux mondes dans votre cuisine

Avec la table de cuisson mixte à induction et à gaz ASKO dotée de la technologie d'induction Celsius°Cooking, les chefs de cuisine peuvent profiter d'une polyvalence, d'une efficacité et d'une précision imbattables, le tout dans un design épuré et élégant avec une couleur ambrée, des boutons et des poignées en acier inoxydable et des garnitures latérales disponibles en aluminium pour un design élégant et raffiné.

## Cuisinez en combiant technologie et traditions

En matière de polyvalence, le brûleur à gaz est idéal pour la cuisine traditionnelle, tandis que les puissantes zones à induction sont parfaites pour une cuisson rapide et précise. Célébré par les passionnés de cuisine et les chefs professionnels, le wok ASKO Fusion Volcano est le brûleur wok le plus efficace disponible pour un usage domestique - vous permettant de cuisiner plus rapidement et avec plus de contrôle. Le brûleur est également polyvalent avec trois niveaux de flammes différents : Un anneau extérieur pour la friture, un anneau intérieur pour mijoter et la flamme wok puissante et concentrée qui offre de véritables performances de wok, parfaite pour la sauter, saisir ou encore frire.

# HIG89524MGB1

**2 999 €**

Noir mat

Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™*, 90 cm

**Contrôle avancé de la température :** système Celsius°Cooking™, **La cuisson au wok professionnelle chez vous :** Brûleur Fusion Volcano™ Wok, **Cuisson combinée polyvalente :** Technologie Duo Fusion, **Programmes de température préréglés :** 3 programmes Celsius°Cooking™*/3 programmes PLUS, **Puissante et flexible :** Puissance gaz max 6 kW/Puissance induction max 7,4 kW

GAS 6,0 kW | Induction 7,4 kW

- **3 Programmes Celsius°Cooking™*** (à utiliser avec la sonde Celsius°Cooking™, la poêle ou la casserole Celsius) : Réchauffer et frire, Bouillir/cuire à l'eau, Cuisson lente ou sous vide.
- **3 programmes PLUS** (à utiliser avec des ustensiles de cuisson à induction standard) : Griller, Frire/wok, Réchauffer/maintenir au chaud

**Général**

- Nombre de zones d'induction :4
- Nombre de brûleurs à gaz : 1
- 12 niveaux de puissance d'induction et niveau Boost
- Réglage progressif de la puissance de la flamme du gaz
- Finitions en acier inoxydable

**Caractéristiques : Brûleur de wok Fusion Volcano**

- Brûleur de wok Fusion Volcano™ : flamme de wok puissante et concentrée de 6 kW.
- Large plage de puissance et trois flammes différentes pour wok, friture et mijotage.
- Support de casserole en fonte solide
- Revêtement en émail anti-rayures sur le chapeau du brûleur

**Caractéristiques : Plaque de cuisson à induction**

- Celsius°Cooking™ system* pour un contrôle anticipé de la température avec site web de soutien.
- 2 zones de cuisson Auto Bridge™ pour la détection automatique et l'adaptation aux casseroles et poêles plus grandes.
- Commandes individuelles Easy Dial 2.0 pour régler les niveaux de puissance et les températures exactes pour les zones d'induction.
- Détection automatique des casseroles : lorsqu'une casserole est posée sur une zone, la commande associée s'allume.
- Fonction de déplacement : Déplacez librement les casseroles et les poêles entre les différentes zones en conservant tous les réglages.

**Performances**

- À gauche (brûleur Fusion Volcano Wok™) : 0,3-6 kW
- Centre avant : 3700 W, 190 x 220 mm
- Centre arrière : 3700 W, 190 x 220 mm
- Avant droite : 3700 W, 190 x 220 mm
- Arrière droit : 3700 W, 190 x 220 mm 3700 W, 190 x 220 mm

**Confort et sécurité : Brûleur Fusion Volcano Wok**

- Bouton amovible et surface extra lisse pour un nettoyage facile
- Protection thermoélectrique contre les défaillances de la flamme
- Allumage électronique avec commande à une main

**Confort et sécurité : Plaque de cuisson à induction**

- Indicateur de chaleur résiduelle // Limitation du temps de cuisson
- Commandes verrouillables // Surface super lisse facile à nettoyer

**Dimensions**

- Produit (LxPxH): 904 x 522 x 55 mm
- Découpe (LxPxH): 860 x 490 x 100** mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 7410 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance totale du gaz : 6 kW // Type de gaz/taille de raccordement : G20-20mBar / ½

* Système Celsius°Cooking™ uniquement pour les zones à induction.

***Dégagement sous la table de cuisson, mesuré à partir de la surface de la table de cuisson.*

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**

P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

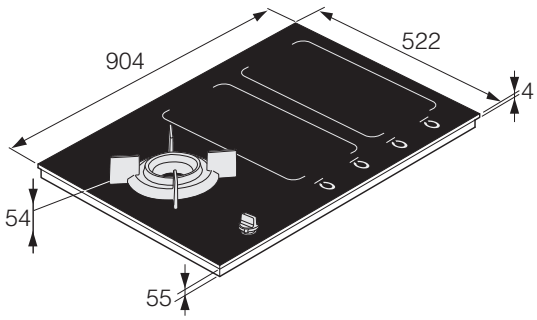


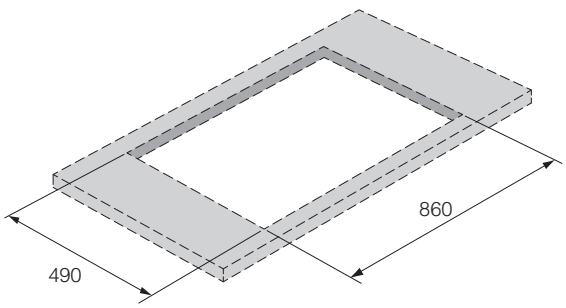

# HIG89524BGB1

**2 899 €**

Noir brillant / vernis noir

Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™*, 90 cm

**Contrôle avancé de la température :** système Celsius°Cooking™, **La cuisson au wok professionnelle chez vous :** Brûleur Fusion Volcano™ Wok, **Cuisson combinée polyvalente :** Technologie Duo Fusion, **Programmes de température préréglés :** 3 programmes Celsius°Cooking™*/3 programmes PLUS, **Puissante et flexible :** Puissance gaz max 6 kW/Puissance induction max 7,4 kW

GAS 6,0 kW | Induction 7,4 kW

- **3 Programmes Celsius°Cooking™*** (à utiliser avec la sonde Celsius°Cooking™, la poêle ou la casserole Celsius) : Réchauffer et frire, Bouillir/cuire à l'eau, Cuisson lente ou sous vide.
- **3 programmes PLUS** (à utiliser avec des ustensiles de cuisson à induction standard) : Griller, Frire/wok, Réchauffer/maintenir au chaud

**Général**

- Nombre de zones d'induction :4
- Nombre de brûleurs à gaz : 1
- 12 niveaux de puissance d'induction et niveau Boost
- Réglage progressif de la puissance de la flamme du gaz
- Finitions en acier inoxydable

**Caractéristiques : Brûleur de wok Fusion Volcano**

- Brûleur de wok Fusion Volcano™ : flamme de wok puissante et concentrée de 6 kW.
- Large plage de puissance et trois flammes différentes pour wok, friture et mijotage.
- Support de casserole en fonte solide
- Revêtement en émail anti-rayures sur le chapeau du brûleur

**Caractéristiques : Plaque de cuisson à induction**

- Celsius°Cooking™ system* pour un contrôle anticipé de la température avec site web de soutien.
- 2 zones de cuisson Auto Bridge™ pour la détection automatique et l'adaptation aux casseroles et poêles plus grandes.
- Commandes individuelles Easy Dial 2.0 pour régler les niveaux de puissance et les températures exactes pour les zones d'induction.
- Détection automatique des casseroles : lorsqu'une casserole est posée sur une zone, la commande associée s'allume.
- Fonction de déplacement : Déplacez librement les casseroles et les poêles entre les différentes zones en conservant tous les réglages.
- Préchauffage automatique : Réglage de la température avec notification lorsqu'elle est atteinte.
- Double minuterie individuelle pour chaque zone d'induction (chronomètre et minuterie).

**Performances**

- À gauche (brûleur Fusion Volcano Wok™) : 0,3-6 kW
- Centre avant : 3700 W, 190 x 220 mm
- Centre arrière : 3700 W, 190 x 220 mm
- Avant droite : 3700 W, 190 x 220 mm
- Arrière droit : 3700 W, 190 x 220 mm 3700 W, 190 x 220 mm

**Confort et sécurité : Brûleur Fusion Volcano Wok**

- Bouton amovible et surface extra lisse pour un nettoyage facile
- Protection thermoélectrique contre les défaillances de la flamme
- Allumage électronique avec commande à une main

**Confort et sécurité : Plaque de cuisson à induction**

- Indicateur de chaleur résiduelle // Limitation du temps de cuisson
- Commandes verrouillables // Surface super lisse facile à nettoyer

**Dimensions**

- Produit (LxPxH): 904 x 522 x 55 mm
- Découpe (LxPxH): 860 x 490 x 100** mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 7410 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance totale du gaz : 6 kW // Type de gaz/taille de raccordement : G20-20mBar / ½"

* Système Celsius°Cooking™ uniquement pour les zones à induction.

***Dégagement sous la table de cuisson, mesuré à partir de la surface de la table de cuisson.*

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**

P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

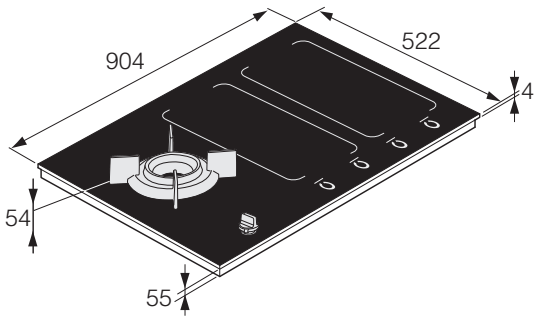


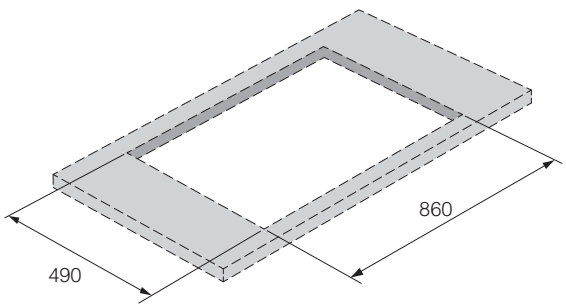

# HIG89524MGF1

**2 999 €**

Noir mat

Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™*, 90 cm

**Contrôle avancé de la température :** système Celsius°Cooking™, **La cuisson au wok professionnelle chez vous :** Brûleur Fusion Volcano™ Wok, **Cuisson combinée polyvalente :** Technologie Duo Fusion, **Programmes de température préréglés :** 3 programmes Celsius°Cooking™*/3 programmes PLUS, **Puissante et flexible :** Puissance gaz max 6 kW/Puissance induction max 7,4 kW

GAS 6,0 kW | Induction 7,4 kW

- **3 Programmes Celsius°Cooking™*** (à utiliser avec la sonde Celsius°Cooking™, la poêle ou la casserole Celsius) : Réchauffer et frire, Bouillir/cuire à l'eau, Cuisson lente ou sous vide.
- **3 programmes PLUS** (à utiliser avec des ustensiles de cuisson à induction standard) : Griller, Frire/wok, Réchauffer/maintenir au chaud

**Général**

- Nombre de zones d'induction :4
- Nombre de brûleurs à gaz : 1
- 12 niveaux de puissance d'induction et niveau Boost
- Réglage progressif de la puissance de la flamme du gaz
- Finitions en acier inoxydable

**Caractéristiques : Brûleur de wok Fusion Volcano**

- Brûleur de wok Fusion Volcano™ : flamme de wok puissante et concentrée de 6 kW.
- Large plage de puissance et trois flammes différentes pour wok, friture et mijotage.
- Support de casserole en fonte solide
- Revêtement en émail anti-rayures sur le chapeau du brûleur

**Caractéristiques : Plaque de cuisson à induction**

- Celsius°Cooking™ system* pour un contrôle anticipé de la température avec site web de soutien.
- 2 zones de cuisson Auto Bridge™ pour la détection automatique et l'adaptation aux casseroles et poêles plus grandes.
- Commandes individuelles Easy Dial 2.0 pour régler les niveaux de puissance et les températures exactes pour les zones d'induction.
- Détection automatique des casseroles : lorsqu'une casserole est posée sur une zone, la commande associée s'allume.
- Fonction de déplacement : Déplacez librement les casseroles et les poêles entre les différentes zones en conservant tous les réglages.
- Préchauffage automatique : Réglage de la température avec notification lorsqu'elle est atteinte.
- Double minuterie individuelle pour chaque zone d'induction (chronomètre et minuterie).

**Performances**

- À gauche (brûleur Fusion Volcano Wok™) : 0,3-6 kW
- Centre avant : 3700 W, 190 x 220 mm
- Centre arrière : 3700 W, 190 x 220 mm
- Avant droite : 3700 W, 190 x 220 mm
- Arrière droit : 3700 W, 190 x 220 mm 3700 W, 190 x 220 mm

**Confort et sécurité : Brûleur Fusion Volcano Wok**

- Bouton amovible et surface extra lisse pour un nettoyage facile
- Protection thermoélectrique contre les défaillances de la flamme
- Allumage électronique avec commande à une main

**Confort et sécurité : Plaque de cuisson à induction**

- Indicateur de chaleur résiduelle // Limitation du temps de cuisson
- Commandes verrouillables // Surface super lisse facile à nettoyer

**Dimensions**

- Produit (LxPxH): 904 x 522 x 55 mm
- Découpe (LxPxH): 860 x 490 x 100** mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 7410 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance totale du gaz : 6 kW // Type de gaz/taille de raccordement : G30-30mBar / ½"

* Système Celsius°Cooking™ uniquement pour les zones à induction.

***Dégagement sous la table de cuisson, mesuré à partir de la surface de la table de cuisson.*

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**

P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

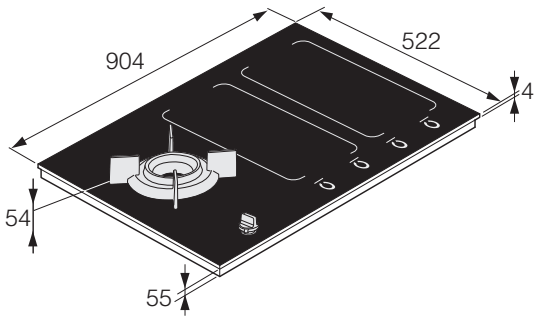


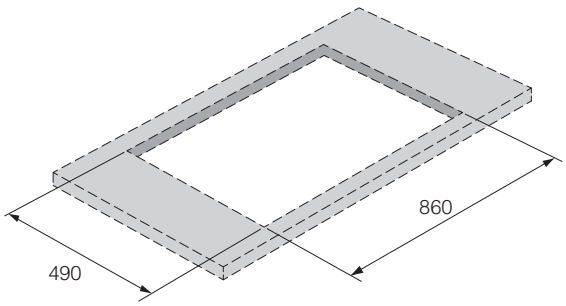

# HIG89524BGF1

**2 899 €**

Noir brillant / vernis noir

Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™*, 90 cm

**Contrôle avancé de la température :** système Celsius°Cooking™, **La cuisson au wok professionnelle chez vous :** Brûleur Fusion Volcano™ Wok, **Cuisson combinée polyvalente :** Technologie Duo Fusion, **Programmes de température préréglés :** 3 programmes Celsius°Cooking™*/3 programmes PLUS, **Puissante et flexible :** Puissance gaz max 6 kW/Puissance induction max 7,4 kW

GAS 6,0 kW | Induction 7,4 kW

- **3 Programmes Celsius°Cooking™*** (à utiliser avec la sonde Celsius°Cooking™, la poêle ou la casserole Celsius) : Réchauffer et frire, Bouillir/cuire à l'eau, Cuisson lente ou sous vide.
- **3 programmes PLUS** (à utiliser avec des ustensiles de cuisson à induction standard) : Griller, Frire/wok, Réchauffer/maintenir au chaud

**Général**

- Nombre de zones d'induction :4
- Nombre de brûleurs à gaz : 1
- 12 niveaux de puissance d'induction et niveau Boost
- Réglage progressif de la puissance de la flamme du gaz
- Finitions en acier inoxydable

**Caractéristiques : Brûleur de wok Fusion Volcano**

- Brûleur de wok Fusion Volcano™ : flamme de wok puissante et concentrée de 6 kW.
- Large plage de puissance et trois flammes différentes pour wok, friture et mijotage.
- Support de casserole en fonte solide
- Revêtement en émail anti-rayures sur le chapeau du brûleur

**Caractéristiques : Plaque de cuisson à induction**

- Celsius°Cooking™ system* pour un contrôle anticipé de la température avec site web de soutien.
- 2 zones de cuisson Auto Bridge™ pour la détection automatique et l'adaptation aux casseroles et poêles plus grandes.
- Commandes individuelles Easy Dial 2.0 pour régler les niveaux de puissance et les températures exactes pour les zones d'induction.
- Détection automatique des casseroles : lorsqu'une casserole est posée sur une zone, la commande associée s'allume.
- Fonction de déplacement : Déplacez librement les casseroles et les poêles entre les différentes zones en conservant tous les réglages.
- Préchauffage automatique : Réglage de la température avec notification lorsqu'elle est atteinte.
- Double minuterie individuelle pour chaque zone d'induction (chronomètre et minuterie).

**Performances**

- À gauche (brûleur Fusion Volcano Wok™) : 0,3-6 kW
- Centre avant : 3700 W, 190 x 220 mm
- Centre arrière : 3700 W, 190 x 220 mm
- Avant droite : 3700 W, 190 x 220 mm
- Arrière droit : 3700 W, 190 x 220 mm 3700 W, 190 x 220 mm

**Confort et sécurité : Brûleur Fusion Volcano Wok**

- Bouton amovible et surface extra lisse pour un nettoyage facile
- Protection thermoélectrique contre les défaillances de la flamme
- Allumage électronique avec commande à une main

**Confort et sécurité : Plaque de cuisson à induction**

- Indicateur de chaleur résiduelle // Limitation du temps de cuisson
- Commandes verrouillables // Surface super lisse facile à nettoyer

**Dimensions**

- Produit (LxPxH): 904 x 522 x 55 mm
- Découpe (LxPxH): 860 x 490 x 100** mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 7410 W / 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance totale du gaz : 6 kW // Type de gaz/taille de raccordement : G30-30mBar / ½"

* Système Celsius°Cooking™ uniquement pour les zones à induction.

***Dégagement sous la table de cuisson, mesuré à partir de la surface de la table de cuisson.*

**Accessoires en option :**

**ACP13S**
Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**550 €**

P. 128

**AFP13S**
Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™
**390 €**
P. 128

**AD82A** Plat profond
**225 €**
P. 129

**AT12A** Teppan Yaki
**225 €**
P. 129

**AG12A** Gril
**225 €**
P. 129

**Installation et dimensions en millimètres**

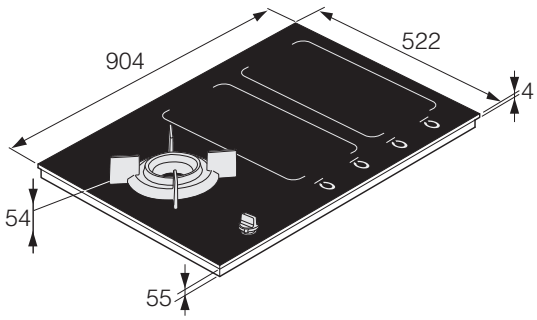


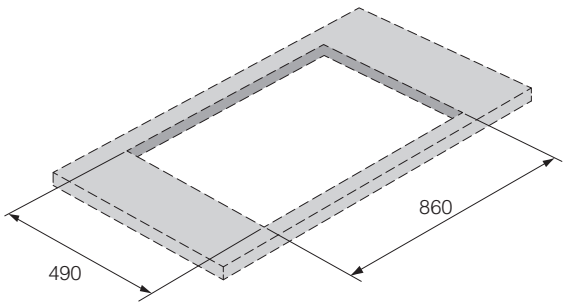

# **Ustensiles de cuisine intelligents,** pour une cuisson maîtrisée au degrés près

Vous pouvez utiliser les ustensiles intelligents ASKO, lorsque vous activez le menu Celsius°Cooking™. Ces ustensiles sont équipés d'un capteur placé au fond du récipient qui permet de communiquer, grâce à une connexion Bluetooth, avec la table à induction Celsius°Cooking™. Cette combinaison permet de gérer et contrôler avec précision la température à l'intérieur du récipient en diffusant la bonne chaleur au bon moment pour réussir sa cuisson.

## ACP13S

**(134281)***

Poêle sautoir intelligente
Ø supérieur 29.5 cm, 5,2 litres
compatible avec le menu
**Celsius°Cooking™**

Poêle sautoir équipée d'un capteur de température situé dans le fond de l'ustensile.

Cette poêle fonctionne avec les tables à induction Celsius°Cooking™. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous activez le menu Celsius en la reliant à la table avec une connexion Bluetooth.

## AFP13S

**(134280)***

Poêle à frire intelligente
Ø supérieur 28 cm compatible
avec le menu
**Celsius°Cooking™**

Poêle à frire équipée d'un capteur de température situé dans le fond de l'ustensile.

Cette poêle fonctionne avec les tables à induction Celsius°Cooking™. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous activez le menu Celsius en la reliant à la table avec une connexion Bluetooth.

*Compatible avec les tables à induction Clesius Cooking™.
HID956MFC p. 87, HID956MC p. 88, HID925MC p. 89, HID144MC p. 90, HID754MFC p. 91, HID754GC p. 92, HID352GC p.93, HIG89524MGB1 p. 124, HIG89524BGB1 p. 125, HIG89524MGF1 p. 126, HIG89524BGF1 p. 127

# **Accessoires pour les tables à induction** équipées de zones de cuisson flexibles

Exploitez pleinement la puissance de votre table à induction. Nos accessoires sont conçus pour s'adapter parfaitement à une zone de cuisson flexible à induction. Ils sont fabriqués d'une seule pièce en fonte de qualité et dotés d'une surface en microcéramique qui les rend très faciles à nettoyer.

## AD82A
## Plat profond
**(126178)***

Un complément parfait à votre équipement de cuisson qui peut être utilisé sur les zones de cuisson flexibles à induction et / ou dans tous les fours ASKO.

Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 270 x P 413 x H 73 mm

## AT12A
## Teppan Yaki
**(124362)***

Pour faire frire les viandes et poissons selon les recettes japonaises

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 275 x P 450 x H 43 mm

## AG12A
## Gril
**(124361)***

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 275 x P 450 x H 43 mm

*Compatible avec les tables à induction zones flexibles :
HID956MFC p. 87, HID956MC p. 88, HID925MC p. 89, HID144MC p. 90, HID754MFC p. 91, HID754GC p. 92, HID352GC p.93, HI1995G-1 p. 96, HI1655M p. 97, HI1655G p. 98, HI1631G p. 100, HI1355G-1 p. 101, HIG89524MGB1 p. 124, HIG89524BGB1 p. 125, HIG89524MGF1 p. 126, HIG89524BGF1 p. 127

# Hotte

COLLECTION ELEMENTS 138

## Hotte, Collection ELEMENTS

**CI41230G**

Hotte îlot box 120 cm

P. 135

# Conseils :

- La puissance minimale de votre hotte doit correspondre au volume de la cuisine (largeur x longueur x hauteur sol-plafond) x par le nombre de fois où l'air doit être renouvelé (la règle est qu'une hotte doit renouveler 10 à 12 fois le volume d'air de la cuisine en une heure).
- Utilisée à faible vitesse, une hotte est toujours plus silencieuse qu'à vitesse maximale. Par conséquent, pour accroître votre confort, vous pouvez opter pour une hotte plus puissante que vous ferez fonctionner à vitesse réduite.
- La distance minimum entre les supports de casseroles d'une table de cuisson à gaz et le bord inférieur de la hotte est de 65 cm. Dans le cas d'une table à induction, la distance minimale est de 55 cm.

HOTTE COLLECTION ELEMENTS

# Performante, robuste et **élégante**

La collection ELEMENTS propose une hotte îlot au design intemporel. Avec son verre Black Soft à effet nacré, élégamment encadré de profilés en aluminium, la hotte ELEMENTS sera sans aucun doute un élément central de votre nouvelle cuisine.

Chaque détail a été soigné. Les matériaux utilisés sont durables et d'une grande qualité.

## Filtres durables

Des vérins puissants abaissent lentement la surface vitrée grâce à un mécanisme push-pull permettant d'accéder aux filtres.

La hotte ELEMENTS est équipée de filtres régénérants à charbon actif. Ils ont une durée d'utilisation de trois ans et peuvent être nettoyés à la main avec des détergents neutres doux, ou au lave-vaisselle à une température maximum de 65°C. Vous pouvez les faire sécher pendant dix minutes au four à 100°C. Ils sont alors comme neufs et prêts à être réutilisés. Vous profiterez ainsi plus longtemps d'un air propre dans la cuisine. Les filtres à graisse en inox sont eux aussi lavables au lave-vaisselle après 30 heures de fonctionnement.

## Aspiration périmétrale

La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. L'aspiration périmétrale est une technique, issue du monde professionnel, qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit.

Des vérins puissants abaissent lentement la surface vitrée grâce à un mécanisme push-pull permettant d'accéder aux filtres. Ceux-ci sont faciles à entretenir et peuvent être nettoyés au lave-vaisselle pour plus de commodité.

## Moteur à induction puissant et économe

La hotte ELEMENTS est équipée d'un moteur à induction qui consomme 50% d'électricité en moins. Le moteur à induction a un rendement élevé, fonctionne à faible bruit, et contrôle la vitesse du moteur en continu en évitant les amplitudes électriques, ce qui augmente sa longévité.

Toutes nos mesures sont prises selon les normes DIN/EN 61591 et 60704-2-13.

# CI41230G verre noir nacré Soft Black — 3 799 €

Hotte îlot box 120 cm
ELEMENTS

**Aspiration efficace :** périmétrale, **Durable :** moteur à induction, **Confort :** fonction renouvellement d'air 24 h, **Éclairage idéal :** réglage de la température de couleur

### Caractéristiques

- Aspiration périmétrale : la zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. Une technique qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit
- Moteur à induction puissant, insonorisé, durable et économe
- 9 vitesses d'aspiration dont 3 positions intensives
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 865 $m^3$/h*- 69 dB (A) re1pW **
- 6ème vitesse (commutée) : 496 $m^3$/h* - 57 dB (A) re1pW **
  * Norme EN61591
  ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : $A^+$
- Consommation énergétique moyenne : 31 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 179 W

### Confort

- Touches électroniques sensitives
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par bande LED : 2 x 4,5 W
- Réglage de température de couleur 2500-5700 K
- Témoin de saturation des filtres
- Capteur de proximité
- Plateau d'aspiration périphérique en verre sur vérins pneumatiques, facile à ouvrir et à fermer
- 2 filtres à graisse en inox, spécialement adaptés au nettoyage au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce à la construction pivotante avec crochet
- Livrée avec cheminée

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 85 / 1198 / 708 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 830 / 1150 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A

### Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS105ISN-1 (code 133560) **285 €**
- Renouvellement : 1 filtre à charbon (code SAP 352599)

### Installation et dimensions en millimètres

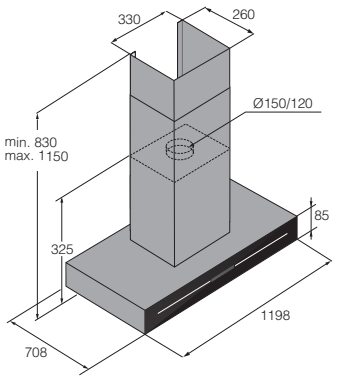

# Réfrigérateurs ASKO

Les réfrigérateurs ASKO vous permettent de profiter de la fraîcheur, de la flexibilité et du volume de stockage maximisé. Les denrées sont protégées et conservées plus longtemps grâce au brasseur Cool Flow+ et au contrôle adaptatif de la température qui empêchent les fluctuations de température et le déssèchement des aliments. Le froid ventilé NoFrost dans le congélateur assure un froid vif et sec sans givre.

Disponibles en différentes tailles, ils disposent d'un équipement riche tel que les rails téléscopiques, la fermeture amortie et s'intègrent parfaitement dans la cuisine.

Silencieux, efficaces et faciles à utiliser, les réfrigérateurs ASKO sont équipés de fonctions innovantes pour un stockage flexible et une conservation optimale des aliments.

# Les réfrigérateurs ASKO : **un savoir faire depuis 1950**

Notre mission est de contribuer à diminuer le gaspillage alimentaire, grâce à des technologies abouties et des espaces de rangement optimisés.

Que représente le gaspillage alimentaire de nos jours :
- Un tiers du gaspillage alimentaire provient d'un mauvais stockage dans les foyers
- Les fruits et légumes représentent plus de 40% du gaspillage alimentaire
- Le gaspillage alimentaire correspond à environ 100 €/personne

## Une humidité contrôlée au plus juste

Le système Auto Humidity Control maintient un niveau optimal d'humidité dans les tiroirs. Une membrane spéciale s'ouvre au-delà de 90% d'humidité et se referme en dessous de 90% pour réguler le taux d'hygrométrie. Les fruits et légumes sont ainsi protégés du déssèchement.

## Une température toujours constante

Les capteurs intelligents du système Adaptative Temperature Control ajustent en permanence la puissance de froid en fonction des usages. Les fluctuations de température sont ainsi évitées, les aliments sont mieux protégés des montées en température et sont conservés jusqu'à 20% plus longtemps.

## Un rangement libre des aliments

La distribution de froid Cool Flow + est rapide et homogène, partout dans le réfrigérateur. Il est ainsi possible de stocker ses aliments sur toutes les clayettes, la température est la même et redescend très vite après une ouverture de porte. Les aliments gardent leur fraîcheur d'origine plus longtemps.

## Un intérieur bien illuminé

Un bon éclairage permet de mieux retrouver les aliments que l'on cherche et trouver les dates de péremption d'un coup d'oeil. Plusieurs points d'éclairage LED illuminent parfaitement- toutes les parties du réfrigérateur ainsi que les tiroirs.

# Réfrigérateurs congélateurs **combinés**

Comme vous êtes très exigeants à l'égard des appareils. Ils doivent être durables, bien conçus et faciles à nettoyer. Tous nos produits de réfrigération disposent de beaucoup d'espace et sont faciles à modifier pour répondre à vos besoins. Les appareils sont dotés d'équipements astucieux, étagères multi réglables, amovible et flexibles.

## Froid ventilé ou No frost

**2 circuits de froid distincts !**
La technologie du froid ventilé ASKO, comportant 2 circuits de froid séparés (parties réfrigérateur et congélateur), qui empêche non seulement l'accumulation de givre sur les parois du congélateur et sur les surgelés, mais elle laisse également aux aliments leur apparence d'origine, vous permettant de les identifier plus facilement, et évite l'assèchement des aliments dans la partie réfrigérateur. Les denrées conservent toutes leurs qualités, leur couleur et leur arôme ; en outre, l'absence de givre permet une utilisation optimale de l'espace disponible. Enfin, l'air ventilé associé à l'évacuation de l'humidité élimine une fois pour toutes le problème du dégivrage.

## Fonction Auto Super Congélation

**Utiliser tout l'espace du congélateur**
Les aliments doivent toujours être congelés le plus rapidement possible. Les cristaux de glace seront alors plus petits que lors d'une congélation lente. Les petits cristaux de glace n'affectent pas les fibres de la viande et des légumes et maintiennent les aliments dans son état d'origine. Conservez tous les nutriments sains de vos aliments lors de la congélation, faites-le avec la fonction Auto Super Congélation !

## Fermeture de porte amortie : SoftClose

Les charnières à la conception très étudiée garantissent l'intégration parfaite de votre réfrigérateur congélateur intégrable dans le meuble qui le reçoit. Grâce à leur extraordinaire robustesse, elles peuvent supporter la lourde charge installée sur la porte et permettent une large ouverture à 115 degrés. Vous pouvez ainsi inspecter le contenu de votre réfrigérateur et y accéder plus aisément puisque la porte reste bien en place pendant ce temps-là.

La porte se referme d'elle-même dès que l'angle d'ouverture est inférieur à 20°. Avec le mécanisme de fermeture de porte SoftClose, la porte du congélateur se ferme en douceur.

## Tiroir à fermeture douce

Les aliments que vous utilisez fréquemment doivent être facilement accessibles. C'est pourquoi les bacs des combinés ASKO en haut de gamme sont conçus pour être utilisés fréquemment grâce à des rails télescopiques à glissement facile avec une fonction de fermeture en douceur.

# Design nordique fonctionnel
# **Black Steel signé ASKO**

**Notre gamme de réfrigérateurs ASKO est complète pour parfaire votre cuisine**

Nous vous proposons une gamme complète de réfrigérateurs en pose libre ou tout intégrables. Nos réfrigérateurs s'intégreront élégamment dans tout type de cuisine. Les réfrigérateurs ASKO sont disponibles en trois couleurs : Blanc, Inox et Black Steel inox noir.

Choisis spécifiquement pour leur polyvalence, les réfrigérateurs de couleur s'adapteront à tous les styles de cuisines - de la cuisine ferme moderne à la cuisine industrielle. Ils sont dotés d'une technologie, d'un aménagement optimal avec une finition aboutie.

En ce qui concerne les dimensions, nos réfrigérateurs combinés sont disponibles en modèles de 185 cm ou 200 cm. Tous les modèles sont conçus pour optimiser le rangement des aliments : choisir nos combinés de 200 cm qui sont équipés d'une étagère supplémentaire, qui facilite et optimise le rangement dans une petite cuisine à haut plafond.

Les bandeaux de commandes électroniques sont faciles à utiliser et l'éclairage LED pratique. Faible niveau sonore et faible consommation d'énergie, les réfrigérateurs à pantographes ASKO sont équipés d'un large éventail de fonctions innovantes qui préservent un environnement parfaitement hygiénique grâce aux ioniseurs qui équipe le brasseur de froid CoolFlow™ (uniquement sur les modèles RFN31381IE et R31381IE (Ligne Premium) : Les ions fixent les particules chargées positivement, telles que les bactéries et les odeurs. Il en résulte un microclimat idéal sans particules libres. Les Bacs Dura Fresh ™ conservent durablement la fraicheur des aliments (– 2 °C <> +5 °C) jusqu'à trois fois plus longtemps, le tout dans un design contemporain et fonctionnel qui ajoutera un cachet certain et une élégance à votre cuisine.

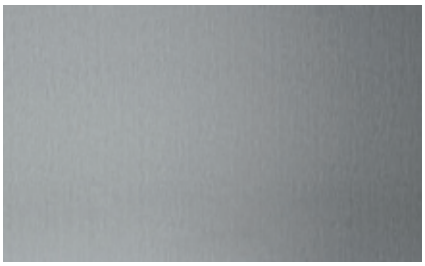

## Paroi arrière en acier inoxydable

**Hygiène et diffuseur de froid**
Vous ne devriez pas avoir à faire de compromis entre le style et l'hygiène. La paroi arrière en acier inoxydable est facile à nettoyer et empêche la formation de biofilms nocifs qui transportent des bactérieset préserve la fraîcheur et le goût. Elle contribue également à préserver la partie réfrigérante tout en lui conférant un aspect haut de gamme de qualité.

## Panneau de contrôle frontal

**Facile à contrôler et ajuster**
Nos réfrigérateurs pose libre sont dotés d'un panneau de commande facile à utiliser avec un éclairage LED fixé sur le plafond intérieur. Cela permet de maximiser la hauteur intérieure du réfrigérateur, ce qui donne plus de place pour les produits volumineux, tout en étant plus ergonomique.

## Prolongez la fraîcheur

**Maintient optimal du niveau d'humidité dans le bac à légumes**
L'humidité est toujours optimisée, même lorsque les tiroirs sont pleins. La membrane en fibres naturelles, translucides fabriquée d'écorce japonaise ajuste automatiquement l'humidité et la maintient entre 85 et 90 %. Lorsque l'humidité est faible, la membrane se ferme pour augmenter l'humidité à l'intérieur du tiroir. En cas d'humidité élevée, la membrane s'ouvre et réduit l'humidité.

## Multi Zone.

**Un froid à intensité variable**

Cette zone apporte davantage de flexibilité grâce à un réglage de l'intensité de froid de ce tiroir. Si vous avez besoin de plus d'espace pour la viande et le poisson, il suffit de placer le curseur sur les bons pictogrammes pour apporter un froid plus intense et mieux protéger ces produits sensibles aux bactéries.

## Cool Flow

**Système Air brassé**

Il est essentiel de pouvoir distribuer l'air frais rapidement et uniformément pour conserver la fraîcheur et le goût de vos aliments. Avec le brasseur ASKO Cool Flow vous pouvez stocker vos aliments sur n'importe quelle étagère, en sachant que la température sera rapidement rétablie au bon niveau chaque fois que la porte du réfrigérateur est ouverte.
Ce système crée une circulation d'air optimale afin de maintenir la température constante dans tout le compartiment réfrigération. Les orifices autour du ventilateur ne doivent jamais être couverts ou obstrués.

## Convert Zone

**Zone congélateur convertible plus d'espace de stockage**

Sur les combinés équipés de la fonction Zone congélateur convertible, il suffit d'appuyer sur une touche pour convertir le compartiment congélateur en réfrigérateur. Deux heures plus tard, la température s'est stabilisée entre 4 et 9 °C dans le compartiment réfrigérateur et entre -2 et 3°C dans le compartiment congélateur. Résultat : un réfrigérateur de 300 litres et plus d'espace de stockage.

## Réfrigérateurs combinés tout intégrables - Style

**RFN31842EI**
Combiné tout intégrable, 178 cm
P. 150

**RFN31831EI**
Combiné tout intégrable, 178 cm
P. 151

**RFB31831SEI**
Refrigérateur/congélateur, 178 cm, Intégrable
P. 152

**RFB31231EI**
Refrigérateur/congélateur, 122 cm, Intégrable
P. 153

**R31842I**
Tout utile intégrable, 178 cm
P. 154

**R31831EI**
Tout utile intégrable, 178 cm
P. 155

**R31441SI**
Refrigérateur, 140 cm Intégrable
P. 156

**R31231I**
Refrigérateur, 122 cm Intégrable
P. 157

**R31221SI**
Refrigérateur, 122 cm Intégrable
P. 158

**R30931EI**
Refrigérateur, 88 cm Intégrable
P. 159

**FN31831EI**
Congélateur armoire tout inégrable 178 cm
P. 160

**FN31442EI**
Congélateur armoire tout inégrable 140 cm
P. 161

**FN30931I**
Congélateur, 88 cm Intégrable
P. 162

## Réfrigérateurs pose-libre - Style

**RFN232041W**
Blanc
Combiné 200 cm pose libre
P. 164

**RFN232041S**
Inox
Combiné 200 cm pose libre
P. 164

**RFN232041B**
Black steel
Combiné 200 cm pose libre
P. 164

**RFN23841W**
Blanc
Combiné 185 cm pose libre
P. 165

**RFN23841S**
Inox
Combiné 185 cm pose libre
P. 165

**RFN23841B**
Black steel
Combiné 185 cm pose libre
P. 165

**R23841W**
Blanc
Réfrigérateur 185 cm pose libre
P. 166

**R23841S**
Inox
Réfrigérateur 185 cm pose libre
P. 166

**R23841B**
Black steel
Réfrigérateur 185 cm pose libre
P. 166

**FN23841W**
Blanc
Congélateur 185 cm pose libre
P. 167

**FN23841S**
Inox
Congélateur 185 cm pose libre
P. 167

**FN23841B**
Black steel
Congélateur 185 cm pose libre
P. 167

# RFN31842EI

**2 699 €**

Combiné intégrable No Frost, 178 cm
Fixation de la porte par pantographe
Style Exclusive

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow+, **Maintient optimal de l'humidité :** Contrôle d'humidité, **Efficacité énergétique et congélation sans givre :** Congélation sans givre NoFrost, **Fonction après achat :** Super cool et Super Congelation, **Températures individuelles pour les tiroirs fraîcheur :** Système Dura Fresh, **Accessoires en bois véritable :** Plateau petit-déjeuner, porte-bouteille et multi-box

**Performance de refroidissement et de conservation**

- No Frost - élimine l'accumulation de glace dans le compartiment congélateur
- Fonction Super Cool et Super Freeze pour un refroidissement et une congélation rapides
- Système Cool Flow : circulation continue de l'air froid dans tout le réfrigérateur
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps
- Bac à légumes – avec régulateur d'humidité
- Tiroirs Dura Fresh avec microclimats séparés pour un stockage optimal des fruits et légumes et du poisson et de la viande

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 1 Tiroir Dura Fresh à glissières pour viande et poisson
- 1 tiroir Dura Fresh sur glissières pour fruits et légumes
- 3 clayettes en verre réglables en hauteur
- 2 balconnets en verre réglables en hauteur
- 1 plateau en bois pour petits récipients
- 1 porte bouteille en bois
- 3 tiroirs de congélateur à fermeture amortie

**Panneau de commande et éclairage**

- Double éclairage LED latéral
- Bandeau de commande tactile
- Circuit séparé de réglage de température partie réfrigérateur et congélateur
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Porte réversible et fermeture douce
- Pieds réglables

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1772 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume utile réfrigérateur : 160 litres
- Volume utile congélateur : 69 litres
- Câble électrique : 3 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Classe énergétique : D
- Consommation annuelle : 203 kwh
- Niveau sonore : 37 dB(A)
- Classe climatique : SN-T 10 - 43 °C
- Autonomie : 13 h
- Pouvoir de congélation : 5 kg / 24 h

**Installation**

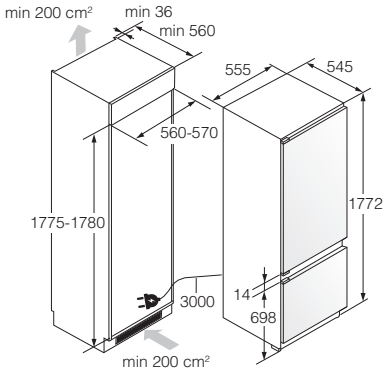


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# RFN31831EI

**1 299 €**

Combiné intégrable No Frost, 178 cm
Fixation de la porte par pantographe
Style Premium

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow, **Maintient optimal de l'humidité :** Contrôle d'humidité, **Efficacité énergétique et congélation sans givre :** Congélation sans givre NoFrost, **Fonction après achat :** Super cool et Super Congelation

**Performance de refroidissement et de conservation**

- No Frost - élimine l'accumulation de glace dans le compartiment congélateur
- Fonction Super Cool et Super Freeze pour un refroidissement et une congélation rapides
- Système Cool Flow : circulation continue de l'air froid dans tout le réfrigérateur
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps
- Bac à légumes – avec régulateur d'humidité

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 1 tiroir à fruits et légumes avec humidité contrôlée
- 3 clayettes en verre réglables en hauteur
- 3 balconnets réglables en hauteur
- 1 clayette porte-bouteille métal
- MultiBox : option de stockage pratique pour les aliments forts en goût
- 3 tiroirs de congélateur

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bandeau de commande LED
- Circuit séparé de réglage de température partie réfrigérateur et congélateur
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Porte réversible et fermeture douce
- Pieds réglables

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1772 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume utile réfrigérateur : 180 litres
- Volume utile congélateur : 68 litres
- Câble électrique : 3 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 224 kWh
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe climatique : SN-ST 10 - 38°C
- Autonomie : 8 h
- Pouvoir de congélation : 4 kg / 24 h



**Installation**

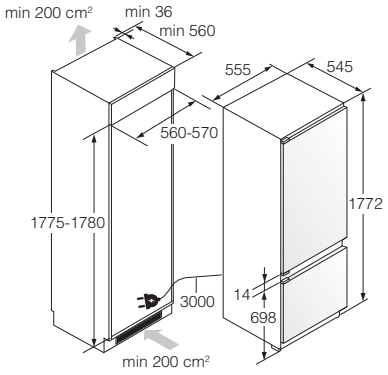


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# R31842I

**2 299 €**

1porte tout utile intégrable, 178 cm
Fixation de la porte par pantographe
Style Exclusive

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow+, **Maintient optimal de l'humidité :** Contrôle d'humidité, **Fonction après achat :** Super cool, **Températures individuelles pour les tiroirs fraîcheur :** Système Dura Fresh, **Accessoires en bois véritable :** Plateau petit-déjeuner, porte-bouteille et multi-box

**Performance de refroidissement et de conservation**

- Fonction Super Cool pour un refroidissement rapide
- Système Cool Flow : circulation continue de l'air froid dans tout le réfrigérateur
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps
- Bac à légumes – avec régulateur d'humidité
- Tiroirs Dura Fresh avec microclimats séparés pour un stockage optimal des fruits et légumes et du poisson et de la viande

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 1 tiroir Dura Fresh sur glissières pour viande et poisson
- 2 tiroirs Dura Fresh sur glissières pour fruits et légumes
- 4 clayettes en verre réglables en hauteur
- 4 balconnets en verre réglables en hauteur
- 1 plateau en bois pour petits récipients
- 1 porte bouteille en bois

**Panneau de commande et éclairage**

- Double éclairage LED latéral
- Bandeau de commande tactile
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Porte réversible et fermeture douce
- Pieds réglables

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1772 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume utile réfrigérateur : 300 litres
- Câble électrique : 3 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Classe énergétique : D
- Consommation annuelle : 120 kWh
- Niveau sonore : 36 db(A)
- Classe climatique : SN-T 10 - 43 °C

**Installation**

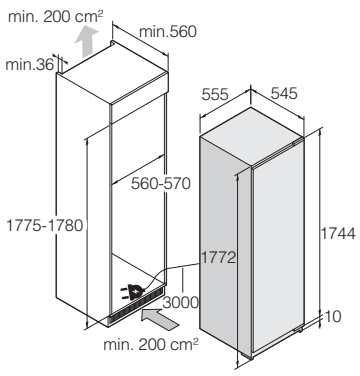


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# R31831EI

**1 099 €**

1porte tout utile intégrable, 178 cm
Fixation de la porte par pantographe
Style Premium

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow, **Maintient optimal de l'humidité :** Contrôle d'humidité, **Fonction après achat :** Super cool

**Performance de refroidissement et de conservation**

- Fonction Super Cool pour un refroidissement rapide
- Système Cool Flow : circulation continue de l'air froid dans tout le réfrigérateur
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps
- Bac à légumes – avec régulateur d'humidité

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 6 clayettes en verre réglables en hauteur
- 6 balconnets réglables en hauteur
- 1 clayette porte-bouteille métal
- 2 tiroirs à fruits et légumes avec humidité contrôlée
- MultiBox : option de stockage pratique pour les aliments forts en goût

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bandeau de commande LED
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Porte réversible et fermeture douce
- Pieds réglables

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1772 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume utile du réfrigérateur : 301 litres
- Câble électrique : 3 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 113 kWh
- Niveau sonore : 36 db(A)
- Classe climatique : SN-ST 10 - 38°C



**Installation**

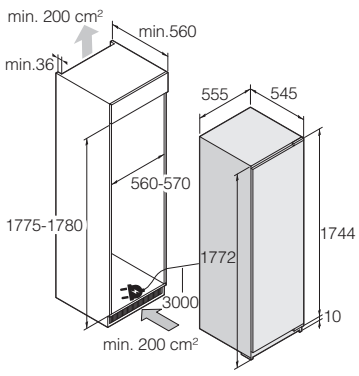


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# RFB31831SEI

**999 €**

Box réfrigérateur/congélateur intégrable, 178 cm
Fixation de la porte par glissières
Style Premium

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow, **Fonction après achat :** Super Cool™

**Performance de refroidissement et de conservation**

- Fonction Super Cool et Super Freeze pour un refroidissement et une congélation rapides
- Système Cool Flow : circulation continue de l'air froid dans tout le réfrigérateur
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 1 tiroir pour la viande et le poisson
- 2 tiroirs à fruits et légumes avec humidité contrôlée
- 3 clayettes en verre réglables en hauteur
- 6 balconnets réglables en hauteur
- 1 clayette porte-bouteille métal
- 1 bac de congélation intégré en haut du compartiment réfrigérateur

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bouton de commande électronique/Commande centrale pour le réfrigérateur et le congélateur
- Alarme porte ouverte / Alarme température élevée

**Installation**

- Système de porte : Porte à glissières / Réversible
- Position/longueur du câble électrique : Arrière gauche/2050 mm

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1772 x 540 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume utile réfrigérateur : 251 litres
- Volume du congélateur : 29 litres
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Courant : 10 A
- Phase : 1
- Charge de connexion : 105 W
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 170 kWh
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique : Normal, Subnormal, Subtropical, Tropical
- Autonomie : 11h
- Pouvoir de congélation : 2kg / 24h

**Installation**

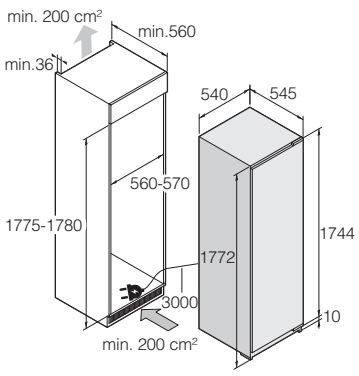


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# RFB31231EI

**799 €**

Refrigérateur/congélateur, 122 cm
Fixation de la porte par pantographe
Style Premium

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow, **Fonction après achat :** Super Cool™

**Performance de refroidissement et de conservation**

- Fonction Super Cool et Super Freeze pour un refroidissement et une congélation rapides
- Système Cool Flow : circulation continue de l'air froid dans tout le réfrigérateur
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 3 clayettes en verre réglables en hauteur
- 2 clayettes en verre fixes
- 4 balconnets réglables en hauteur
- 1 Multibox, 1 clayette porte-bouteille en métal
- 1 tiroir à fruits et légumes avec humidité ajustable par clapet

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED latéral
- Bouton de commande électronique
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Système de porte : pantographe, fermeture douce, porte réversible
- Position/longueur du câble électrique : Arrière gauche/2050 mm

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1197 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1225-1231 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume utile réfrigérateur : 165 litres
- Volume du congélateur : 15 litres
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Courant : 10 A
- Phase : 1
- Charge de connexion : 67 W
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 146 kWh
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe climatique : Normal, Subtropical
- Autonomie : 6h
- Pouvoir de congélation : 2kg / 24h



**Installation**

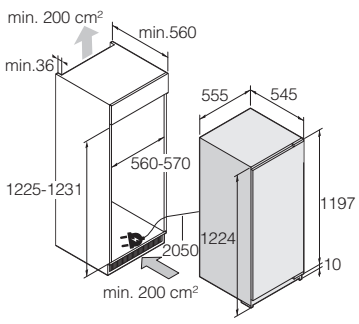


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# R31441SI

**799 €**

1porte tout utile intégrable, 140 cm
Fixation de la porte par glissières
Style Premium

**Fonction après achat :** Super Cool™

**Performance de refroidissement et de conservation**

- Fonction Super Cool pour un refroidissement rapide

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 2 tiroirs à fruits et légumes avec humidité contrôlée
- 4 clayettes en verre réglables en hauteur
- 1 clayette en verre fixe
- 4 balconnets réglables en hauteur
- 1 multibox

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Contrôle mécanique de la température
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Système de porte : Porte à glissières / Réversible
- Position/longueur du câble électrique : Arrière gauche/2050 mm

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1397 x 540 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1400-1405 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume: 228 litres
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Courant : 10 A
- Phase : 1
- Charge de connexion : 85 W
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 103 kWh
- Niveau sonore : 34 dB(A)
- Classe climatique : Normal, Subnormal, Subtropical

**Installation**

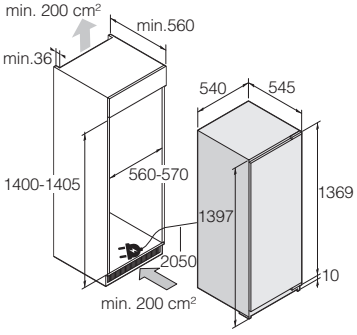


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# R31231I

**799 €**

1porte tout utile intégrable, 122 cm
Fixation de la porte par pantographe
Style Premium

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow, **Fonction après achat :** Super Cool™

**Performance de refroidissement et de conservation**

- Fonction Super Cool pour un refroidissement rapide
- Brasseur Cool Flow
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 4 clayettes en verre réglables en hauteur
- 1 clayette en verre fixe
- 4 balconnets réglables en hauteur
- 1 multibox
- 1 tiroir à fruits et légumes avec humidité ajustable par clapet

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bouton de commande électronique
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Système de porte : pantographe, fermeture douce, porte réversible
- Position/longueur du câble électrique : Arrière gauche/2050 mm

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1197 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1225-1231 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume utile réfrigérateur : 198 litres
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Courant : 10 A
- Phase : 1
- Charge de connexion : 66 W
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 101 kWh
- Niveau sonore : 35 dB(A)
- Classe climatique : Normal, Subnormal, Subtropical



**Installation**

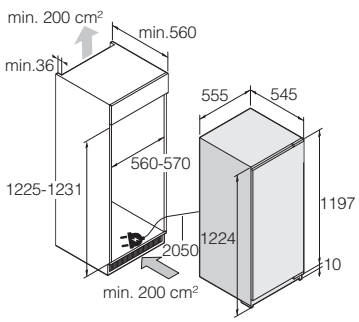


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# R31221SI

**599 €**

1porte tout utile intégrable, 122 cm
Fixation de la porte par glissières
Style Premium

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Fonction après achat :** Super Cool™

**Performance de refroidissement et de conservation**

- Fonction Super Cool pour un refroidissement rapide
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 5 clayettes en verre réglables en hauteur
- 4 balconnets réglables en hauteur
- 1 multibox,
- 1 tiroir à fruits et légumes avec humidité ajustable par clapet

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bouton de commande électronique
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Système de porte : Porte à glissières / Réversible
- Position/longueur du câble électrique : Arrière gauche/2050 mm

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1197 x 540 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1225-1231 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume utile réfrigérateur : 199 litres
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Courant : 10 A
- Phase : 1
- Charge de connexion : 66 W
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 101 kWh
- Niveau sonore : 35 dB(A)
- Classe climatique : Normal, Subnormal, Subtropical

**Installation**

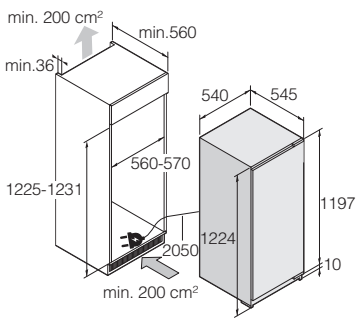


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# R30931EI

**799 €**

1porte tout utile intégrable, 88 cm
Fixation de la porte par pantographe
Style Premium

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Fonction après achat :** Super Cool™

**Performance de refroidissement et de conservation**

- Fonction Super Cool pour un refroidissement rapide
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 3 clayettes en verre réglables en hauteur
- 1 clayette en verre fixe
- 2 balconnets réglables en hauteur
- 1 multibox
- 1 tiroir à fruits et légumes avec humidité ajustable par clapet

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bandeau de commandes tactiles
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Système de porte : Porte à glissières / Réversible
- Position/longueur du câble électrique : Arrière gauche/2050 mm

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 847 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 878-883 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Volume: 131 litres
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Courant : 10 A
- Phase : 1
- Charge de connexion : 60 W
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 93 kWh
- Niveau sonore : 35 dB(A)
- Classe climatique : Normal, Subnormal, Subtropical



**Installation**

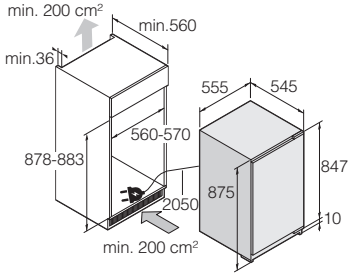


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# FN31831EI

**1 499 €**

Congélateur intégrable 178 cm
Fixation de la porte par panthographe
Style Premium

**Efficacité énergétique et congélation sans givre :** Congélation sans givre NoFrost, **Fonction après achat :** Super Congelation

**Performance de refroidissement et de conservation**

- No Frost - élimine l'accumulation de glace dans le compartiment congélateur
- Fonction Super Freeze pour une congélation rapide

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 7 tiroirs de congélation
- 1 compartiment avec abattant

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bandeau de commande LED
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Porte réversible et fermeture douce
- Pieds réglables

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1772 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Congélateur volume : 212 litres
- Câble électrique : 3 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 236 kWh
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique : SN-T 10 - 43 °C
- Autonomie : 8h
- Pouvoir de congélation : 12kg/24h

**Installation**

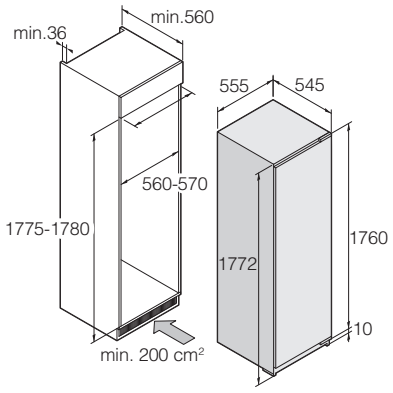


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# FN31442EI

**1 699 €**

Congélateur intégrable 140 cm
Fixation de la porte par panthographe
Style Exclusive

**Efficacité énergétique et congélation sans givre :** Congélation sans givre NoFrost, **Fonction après achat :** Super Congelation

**Performance de refroidissement et de conservation**

- No Frost - élimine l'accumulation de glace dans le compartiment congélateur
- Fonction Super Freeze pour une congélation rapide

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 5 tiroirs de congélation
- 1 compartiment avec abattant

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bandeau de commandes tactiles
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Système de porte : pantographe, fermeture douce, porte réversible
- Electrical cable position/length: Rear left/3000 mm

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1369 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 1400-1405 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Congélateur volume : 151 litres
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Courant : 10 A
- Phase : 1
- Charge de connexion : 77 W
- Classe énergétique : D
- Consommation annuelle : 171 kWh
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe climatique : Normal, Subnormal, Subtropical, Tropical
- Autonomie : 9h
- Pouvoir de congélation : 10kg/24h



**Installation**

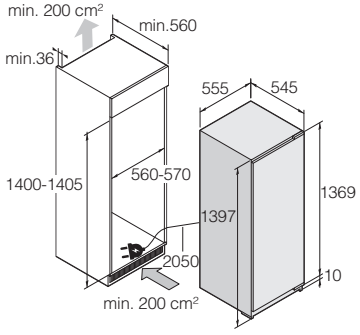


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# FN30931I

**999 €**

Congélateur intégrable 88 cm
Fixation de la porte par pantographe
Style Premium

**Efficacité énergétique et congélation sans givre :** Congélation sans givre NoFrost, **Fonction après achat :** Super Congelation

**Performance de refroidissement et de conservation**

- No Frost - élimine l'accumulation de glace dans le compartiment congélateur
- Fonction Super Freeze pour une congélation rapide

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 3 removable/movable drawers
- 1 compartiment avec abattant

**Panneau de commande et éclairage**

- Bouton de commande électronique
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Système de porte : pantographe, fermeture douce, porte réversible
- Position/longueur du câble électrique : Arrière gauche/2050 mm

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 847 x 555 x 545 mm
- Niche (H x L x P) : 878-883 x 560-570 x min 560 mm

**Données techniques**

- Congélateur volume : 95 litres
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Courant : 10 A
- Phase : 1
- Charge de connexion : 56 W
- Classe énergétique : E
- Consommation annuelle : 176 kWh
- Niveau sonore : 36 dB(A)
- Classe climatique : Normal, Subnormal, Subtropical, Tropical
- Autonomie : 12h
- Pouvoir de congélation : 5kg / 24h

**Installation**

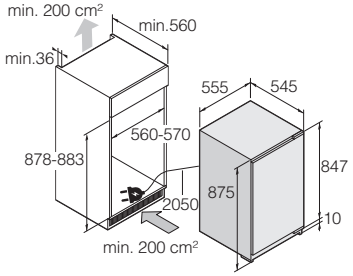


Dimensions de l'appareil et d'encastrement

# RFN232041W Blanc — 1 199 €
# RFN232041S Inox — 1 299 €
# RFN232041B Black Steel — 1 499 €

Réfrigérateur/Congélateur en bas 200 cm
Pose libre ou à enchasser

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Volume de réfrigération extensible :** congélateur convertible, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow avec ioniseur, **Maintient optimal de l'humidité :** Contrôle d'humidité, **Finition professionnelle facile à nettoyer :** paroi arrière en inox, **Efficacité énergétique et congélation sans givre :** Congélation sans givre NoFrost, **Fonction après achat :** Super cool et Super Congelation

**Performance de refroidissement et de conservation**

- No Frost - élimine l'accumulation de glace dans le compartiment congélateur
- Fonction Super Cool et Super Freeze pour un refroidissement et une congélation rapides
- Système Cool Flow : circulation continue de l'air froid dans tout le réfrigérateur
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps
- Bac à légumes – avec régulateur d'humidité
- FreshAir : réduction des mauvaises odeurs

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 4 clayettes en verre, dont 3 réglables
- 4 balconnets réglables en hauteur
- 1 clayette porte-bouteilles métal
- MultiBox : Option de stockage pratique pour les aliments sensibles comme les viandes et poissons
- 3 tiroirs de congélateur

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bandeau de commande LED
- Circuit séparé de réglage de température partie réfrigérateur et congélateur
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Porte réversible
- Pieds réglables

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 2000 x 600 x 663 mm

**Données techniques**

- Réfrigérateur volume utile : 255 litres
- Congélateur volume: 106 litres
- Câble électrique : 3 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Etiquette énergétique : C
- Consommation annuelle : 169 kWh
- Niveau sonore : 35 dB(A)
- Classe climatique : SN-T 10 - 43 °C
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation : 13 kg/24 h

**Avertissement**
Si les les dimensions de ventilations spécifiées ne sont pas respectées, le compresseur fonctionnera plus souvent ce qui entraînera une plus forte consommation d'énergie mais également une détérioration de ce dernier.

Pensez à suivre les dimensions renseignées pour garantir un bon fonctionnement.

**Installation**

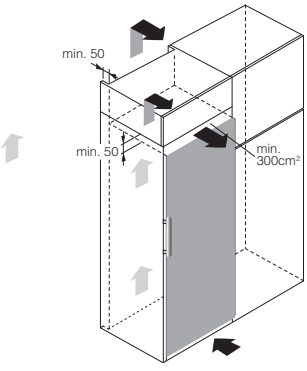


Espace de ventilation

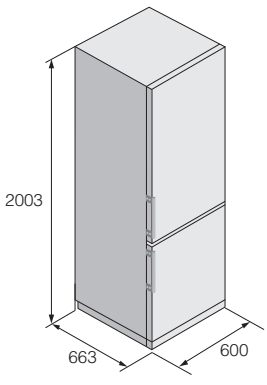


Dimensions appareil




Dimensions encastrement

# RFN23841W Blanc — 999 €
# RFN23841S Inox — 1 099 €
# RFN23841B Black Steel — 1 299 €

Réfrigérateur/Congélateur en bas 185 cm
Pose libre ou à enchasser

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Volume de réfrigération extensible :** congélateur convertible, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow avec ioniseur, **Maintient optimal de l'humidité :** Contrôle d'humidité, **Finition professionnelle facile à nettoyer :** paroi arrière en inox, **Efficacité énergétique et congélation sans givre :** Congélation sans givre NoFrost, **Fonction après achat :** Super cool et Super Congelation

**Performance de refroidissement et de conservation**

- No Frost - élimine l'accumulation de glace dans le compartiment congélateur
- Fonction Super Cool et Super Freeze pour un refroidissement et une congélation rapides
- Système Cool Flow : circulation continue de l'air froid dans tout le réfrigérateur
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps
- Bac à légumes – avec régulateur d'humidité
- FreshAir : réduction des mauvaises odeurs

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 3 clayettes en verre, dont 2 réglables
- 3 balconnets réglables en hauteur
- 1 clayette porte-bouteilles métal
- MultiBox : Option de stockage pratique pour les aliments sensibles comme les viandes et poissons
- 3 tiroirs de congélateur

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bandeau de commande LED
- Circuit séparé de réglage de température partie réfrigérateur et congélateur
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Porte réversible
- Pieds réglables

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1850 x 600 x 663 mm

**Données techniques**

- Réfrigérateur volume utile : 220 litres
- Congélateur volume: 106 litres
- Câble électrique : 3 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Etiquette énergétique : C
- Consommation annuelle : 165 kWh
- Niveau sonore : 35 dB(A)
- Classe climatique : SN-T 10 - 43 °C
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation : 13 kg/24 h

**Accessoires disponibles**

- Kit de liaison side-by-side inox (138638)
- Kit de liaison side-by-side blacksteel (138639)

**Avertissement**
Si les les dimensions de ventilations spécifiées ne sont pas respectées, le compresseur fonctionnera plus souvent ce qui entraînera une plus forte consommation d'énergie mais également une détérioration de ce dernier.

Pensez à suivre les dimensions renseignées pour garantir un bon fonctionnement.

**Installation**

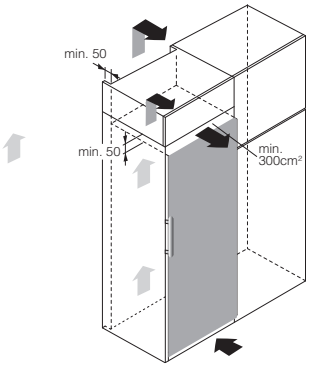


Espace de ventilation

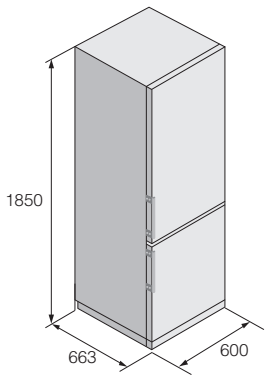


Dimensions appareil




Dimensions encastrement

# R23841W Blanc — 1 599 €
# R23841S Inox — 1 699 €
# R23841B Black Steel — 1 699 €

Réfrigérateur 185 cm
Pose libre ou à enchasser

**Système auto-apprentissage pour économiser l'énergie et conserver les aliments :** Adaptive Temperature Control™, **Distribution rapide et distribution et homogène de l'air frais :** Brasseur Cool Flow avec ioniseur, **Maintient optimal de l'humidité :** Contrôle d'humidité, **Finition professionnelle facile à nettoyer :** paroi arrière en inox, **Fonction après achat :** Super cool

**Performance de refroidissement et de conservation**

- Fonction Super Cool pour un refroidissement rapide
- Système Cool Flow : circulation continue de l'air froid dans tout le réfrigérateur
- Contrôle adaptatif de la température - garde les aliments frais jusqu'à 20 % plus longtemps
- Bac à légumes – avec régulateur d'humidité
- FreshAir : réduction des mauvaises odeurs

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 6 clayettes réglables en verre
- 5 balconnets réglables en hauteur
- 1 clayette porte-bouteilles métal
- MultiBox : Option de stockage pratique pour les aliments sensibles comme les viandes et poissons

**Panneau de commande et éclairage**

- Eclairage LED plafonnier
- Bandeau de commande LED
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Porte réversible
- Pieds réglables

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1850 x 595 x 663 mm

**Données techniques**

- Réfrigérateur volume utile : 384 litres
- Câble électrique : 3 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Etiquette énergétique : C
- Consommation annuelle : 92 kWh
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique : SN-T 10 - 43 °C

**Avertissement**
Si les les dimensions de ventilations spécifiées ne sont pas respectées, le compresseur fonctionnera plus souvent ce qui entraînera une plus forte consommation d'énergie mais également une détérioration de ce dernier.

Pensez à suivre les dimensions renseignées pour garantir un bon fonctionnement.

**Accessoires disponibles**

- Kit de liaison side-by-side inox (138640)
- Kit de liaison side-by-side blacksteel (138641)

**Installation**

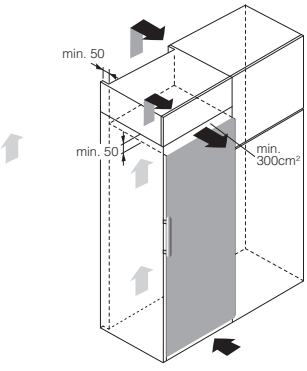


Espace de ventilation

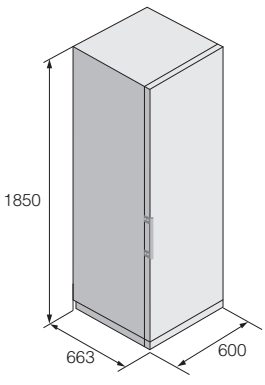


Dimensions appareil




Dimensions encastrement

# FN23841W Blanc — 1 499 €
# FN23841S Inox — 1 599 €
# FN23841B Black Steel — 1 599 €

Congélateur 185 cm
Pose libre ou à enchasser

**Efficacité énergétique et congélation sans givre :** Congélation sans givre NoFrost, **Fonction après achat :** Super Congelation

**Performance de refroidissement et de conservation**

- No Frost - élimine l'accumulation de glace dans le compartiment congélateur
- Fonction Super Freeze pour une congélation rapide

**Clayettes, Tiroirs et accessoires**

- 5 tiroirs et 2 compartiments à abattant
- 1 bac à glaçons

**Panneau de commande et éclairage**

- Bande ruban éclairage LED
- Bandeau de commande LED
- Alarme porte ouverte / Alarme haute température

**Installation**

- Porte réversible
- Pieds réglables

**Dimension**

- Appareil (H x L x P) : 1850 x 595 x 663 mm

**Données techniques**

- Congélateur volume: 280 litres
- Câble électrique : 3 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence: 50 Hz
- Etiquette énergétique : D
- Consommation annuelle : 199 kWh
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique : SN-T 10 - 43 °C
- Autonomie : 11h
- Pouvoir de congélation : 12,6 kg/24h

**Avertissement**
Si les les dimensions de ventilations spécifiées ne sont pas respectées, le compresseur fonctionnera plus souvent ce qui entraînera une plus forte consommation d'énergie mais également une détérioration de ce dernier.

Pensez à suivre les dimensions renseignées pour garantir un bon fonctionnement.

**Accessoires disponibles**

- Kit de liaison side-by-side inox (138640)
- Kit de liaison side-by-side blacksteel (138641)

**Installation**

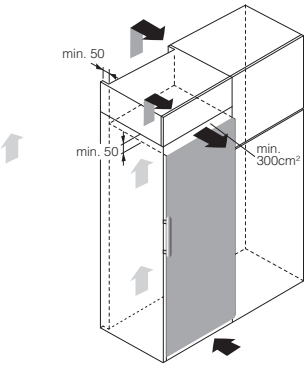


Espace de ventilation

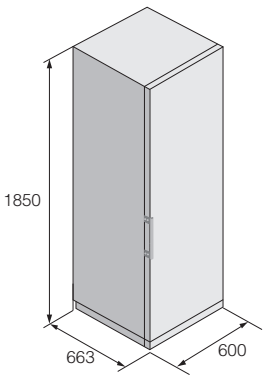


Dimensions appareil




Dimensions encastrement

# Une vraie mise en scène pour vos vins

Les caves à vin ASKO offrent les prestations les plus proches possibles d'une cave traditionnelle pour conserver vos crus les plus précieux, et peut être installée dans n'importe quelle pièce.

Inspirées directement des caves à vin traditionnelles, les fonctionnalités intégrées apportent à votre collection tout le soin qu'elle mérite.

Cette cave à vin comporte plusieurs zones de température distinctes pour les différents types de vin, chacune d'elles pouvant être contrôlée avec une grande précision. Elle fournit des conditions de luminosité idéales, surveille le taux d'humidité et ne génère pratiquement aucune vibration. En revanche, contrairement à une cave traditionnelle, elle est capable de documenter et de répertorier vos vins et de vous donner des informations à leur sujet. Elle vous apporte donc le meilleur des deux mondes. Sans oublier la touche déco pour votre salon, ou tout autre endroit où vous déciderez de l'installer !

En plus de conserver votre vin à la perfection, elle est également capable de documenter et suivre vos vins au quotidien grâce à sa connectivité intégrée.

CAVE À VIN

# **Une culture de la conservation** qui respecte le produit

Les vignerons sont les archétypes de la production artisanale : ils maîtrisent un processus si détaillé et qui exige tant d'attention qu'il possède son propre langage et ses propres domaines de recherche. Dès lors, il n'est pas surprenant que le produit fini soit devenu synonyme de luxe, de plaisir et d'expériences intenses.

Chaque étape du processus, depuis la sélection du terroir jusqu'à l'assemblage, en passant par la culture, est une déclaration d'amour au vin, mais aussi à sa fabrication, sa conservation, son vieillissement et sa dégustation.

## Le vin : reflet de tout un terroir

La vigne ne pousse pas n'importe où. De nombreux aspects géographiques et climatiques ont une incidence sur le raisin qui s'y développera. Ces éléments font partie du langage du vin ; ils se retrouvent dans notre façon de nous informer, par la lecture ou l'écoute, sur ce que le goût et le caractère de notre bouteille préférée doit à l'emplacement, au climat, et même aux caractéristiques géologiques du vignoble où les raisins ont été cultivés. Ce coteau, avec ses propriétés géographiques incroyables. Ce village, avec son association idéale entre altitude et microclimat. Ces récits nous montrent à quel point les raisins utilisés pour élaborer le vin peuvent être considérés comme de parfaits produits de leur environnement.

Le niveau d'attention, de sélection et de maîtrise qui va de pair avec l'exploitation d'un vignoble est tout simplement stupéfiant. Pour les personnes qui y consacrent leur vie, c'est une véritable passion. Et c'est à cette passion que nous voulons rendre hommage, grâce à une cave à vin climatisée permettant de conserver le produit fini dans des conditions adéquates, qui peuvent être affinées pour obtenir l'environnement parfait.

CAVE À VIN

# **Quand technologie rime avec tradition.** Restez connecté à vos bouteilles.

La cave à vin ASKO s'appuie sur un design et une technologie de pointe inspirés par des siècles de perfectionnement dans l'art de conserver le vin. Elle est le fruit de tout notre savoir sur les conditions optimales de conservation du vin : une armoire réfrigérante connectée haut de gamme qui peut devenir aussi unique que votre collection de bouteilles, tout en lui faisant honneur comme il se doit.

Elle dispose de toutes les fonctionnalités de vieillissement et de conservation avancées que méritent vos meilleurs millésimes. Elle peut accueillir une vaste collection – jusqu'à 190* bouteilles – dans les meilleures conditions de conservation ou de service. Elle comprend trois zones à température contrôlée individuellement, un air pur filtré au charbon actif, des compresseurs pratiquement sans vibrations, ainsi qu'un système de clayettes et d'agencement sophistiqué. Les trois zones de températures sont autonomes, l'humidité est sous vôtre contrôle et vos vins sont également protégés de la lumière UV grâce à la porte vitrée.

* 190 bouteilles avec les clayettes entièrement montées dans le compartiment central.

> *On dit parfois qu'il n'y a pas de grands vins, seulement de grandes bouteilles. Et les grandes bouteilles sont celles qui ont été conservées de façon optimale.*
> Andreas Larsson, Meilleur sommelier du monde

> *Le vin est un produit vivant. Il ne faut surtout pas l'oublier. En fin de compte, le plus important,* ***c'est la façon dont le vin a été conservé****.*
>
> Andreas Larsson, Meilleur sommelier du monde

CAVE À VIN

# **De parfaites** conditions.

Nos caves à vins mobilisent le meilleur de la technologie pour recréer les meilleures conditions de conservation.

En termes de matériel, cela se traduit par des compresseurs sophistiqués avec des vibrations quasi nulles, des zones à température contrôlée, un air pur filtré au charbon actif et des conditions de luminosité optimales. À cela s'ajoutent les diverses fonctions électroniques, puisque cette cave est un appareil entièrement connecté, qui vous informe du moindre problème et des éléments à vérifier, et vous indique même quand le vin est prêt à être débouché. Elle associe connaissance et information pour obtenir un produit vraiment intelligent.

## Un contrôle de l'humidité optimal

Pour éviter que les bouchons ne se déssèchent, les caves à vin ASKO sont réglées pour assurer un niveau d'humidité optimal entre 50 et 80%. Il est possible de contrôler cette hygrométrie depuis l'écran d'affichage et de la réguler grâce à une box en terre cuite.

## Une conservation stable

Le compresseur haute qualité de la cave à vin assure une température homogène dans chaque compartiment. Les vins ont besoin de tranquillité, grâce à un fonctionnement qui génère peu de vibration, la conservation de vos bouteilles est optimal.

## La bonne température

Des réglages de température précis vous permettent de choisir si vous voulez conserver et faire vieillir vos vins ou les amener à la bonne température pour les servir. Sélectionnez votre température idéale entre +5°C et +20°C. Et comme la constance est une règle d'or pour conserver les vins, les caves limitent les fluctuations à +/- 0,3°C.

## Pas de lumière aux effets néfastes

La porte de notre cave à vin est spécialement traitée pour empêcher toute lumière d'attaquer vos bouteilles. Et le triple vitrage constitue également une excellente barrière thermique.

## Trois zones distinctes

Étant donné que les divers vins exigent des températures différentes, la cave à vin climatisée ASKO offre trois zones de température. Elles sont parfaitement isolées les unes des autres et les températures y sont maintenues à un niveau précis et constant.

## Votre collection bien organisée

Les caves à vin ASKO peuvent accueillir jusqu'à 261 bouteilles selon les modèles. Elles seront parfaitement rangées sur les clayettes en bois de hêtre montées sur rails téléscopiques selon les modèles. Des petites ardoises et une application permettent de savoir en permanence où sont rangées vos bouteilles.

CAVE À VIN

# Un espace de service **au centre de l'attention**

Après avoir mis tant d'amour à conserver votre vin et à le porter à la bonne température, il mérite d'être servi à la perfection. La cave à vin ASKO est dotée d'un espace de service pouvant accueillir vos verres et autres accessoires, avec un éclairage réglable pour examiner le vin.

Le plateau de service est amovible. En dessous, vous trouverez un tiroir à accessoires très pratique.

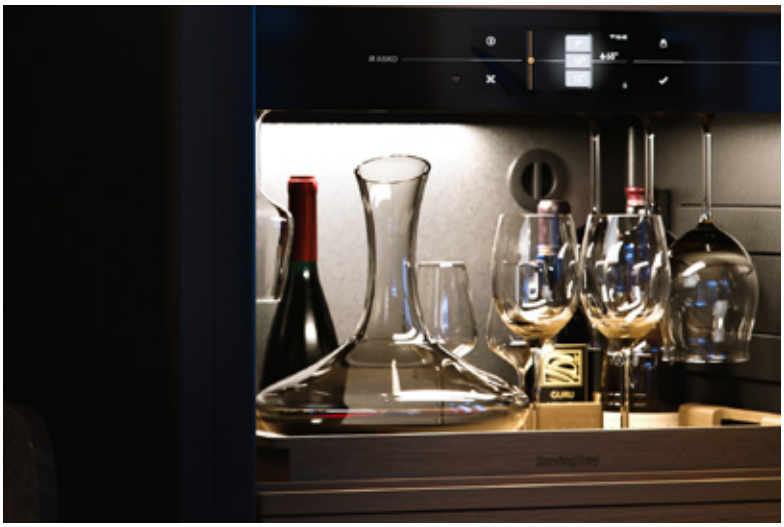

L'espace de service peut également être transformé en espace de stockage.

CAVE À VIN

# Une interface **complète et intuitive**

Le guide de température vous donne des conseils sur les températures de service idéales pour tous les types de vin. Il contient également des informations sur la conservation, avec des températures prédéfinies pour un vieillissement lent, normal ou rapide. Naturellement, vous pouvez aussi régler vous-même la température.

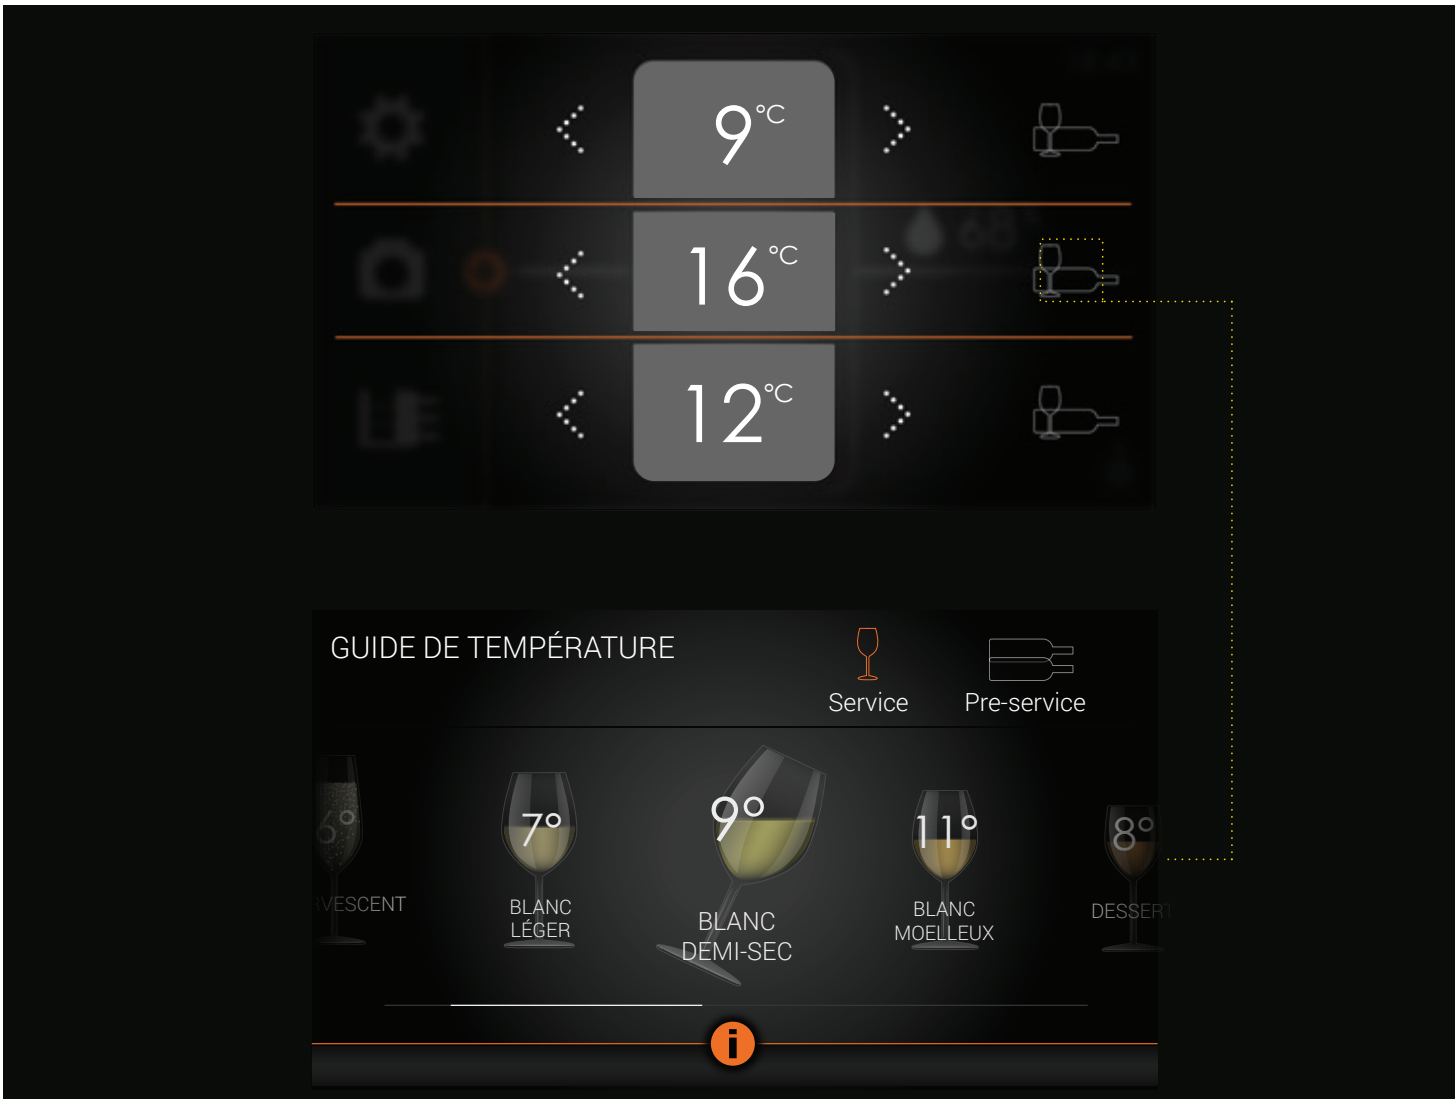

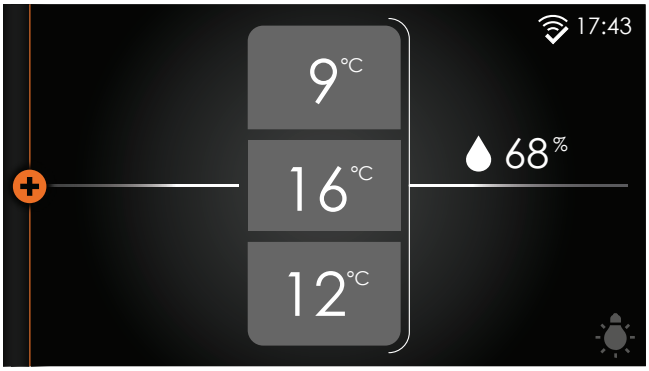


L'état général de l'appareil est visible au premier coup d'œil : températures par zone et humidité moyenne. Il s'agit des fonctions de base. Pour exploiter tout le potentiel de l'appareil, le menu « Plus » sur la gauche peut être laissé ouvert.

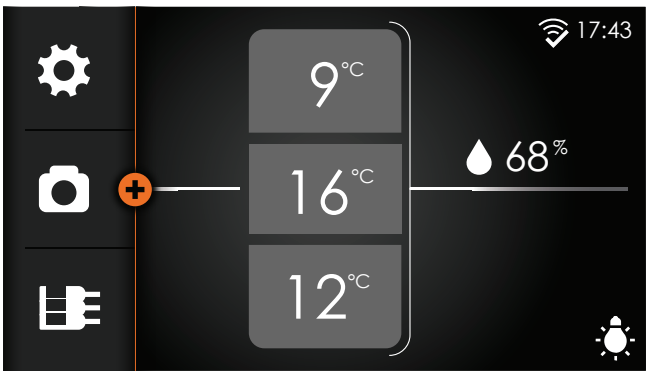


Ici, le menu « Plus » est ouvert partiellement. Il peut rester affiché ainsi pour fournir un accès direct à toutes les fonctions importantes. Les réglages de température et d'éclairage restent accessibles directement.

Le pourcentage d'humidité indiqué correspond à une moyenne des trois zones combinées, afin d'éviter un affichage trop encombré.

Une fois ouvert en totalité, le menu « Plus » révèle tout son contenu. Toutes les fonctions sont accompagnées d'une brève description qui informe l'utilisateur de leur utilité.

Le menu complet des RÉGLAGES permet à l'utilisateur de personnaliser énormément de fonctionnalités, depuis l'éclairage jusqu'aux options de verrouillage automatique.

CAVE À VIN

# **Une véritable théatralisation** sur mesure

La cave à vin est dotée de plusieurs sources d'éclairage. Il est possible de régler l'intensité et la couleur ou la chaleur de la lumière pour chacune de ces sources.

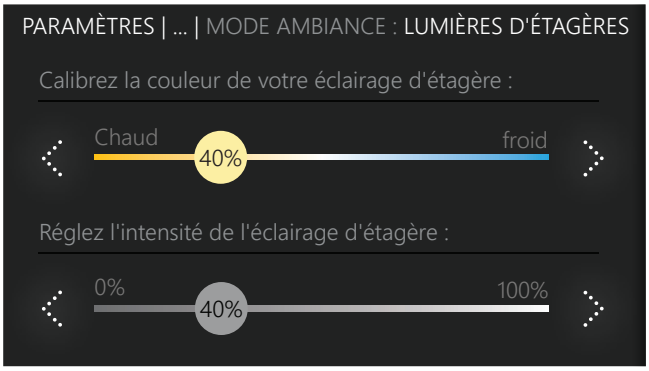


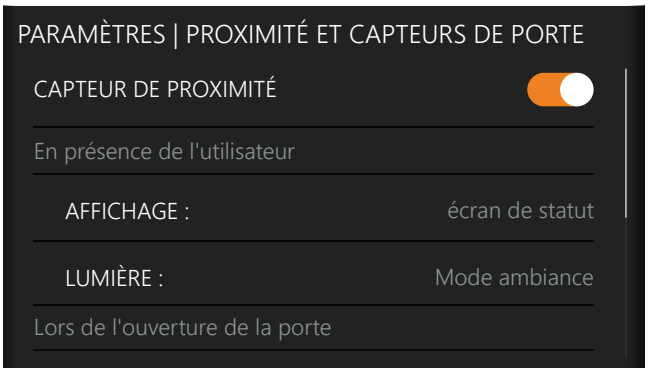


Deux modes d'éclairage peuvent être réglés et enregistrés pour une utilisation dans différentes situations :
MODE AMBIANCE : pour se fondre dans l'ambiance de votre espace de vie. Il s'active lorsque la porte est fermée (par défaut).
MODE ACTIF : son but est d'offrir une vision claire des clayettes et de l'espace de service. Il s'active lorsque la porte est ouverte (par défaut).

L'activation et la désactivation des modes pour les différentes situations peuvent être définies dans le menu des réglages « CAPTEURS PROXIMITÉ et PORTE ».

CAVE À VIN

# **Identifier** vos vins

Gérer votre collection de vins est très facile avec les données Vivino intégrées à notre cave à vin climatisée. L'interface utilisateur est équipée d'une caméra capable d'identifier chaque bouteille parmi les 12 millions de références que compte la base de données Vivino. Après avoir été scannée et identifiée, la bouteille peut être ajoutée à l'inventaire, accompagnée des informations les plus importantes la concernant.

Pour une expérience encore plus interactive, l'application correspondante installée sur votre smartphone vous permettra d'afficher toutes vos données à tout moment. L'appli mobile peut aussi être utilisée pour scanner des vins et les ajouter à l'inventaire ou pour consulter toutes les informations disponibles sur votre vin dans Vivino. À vous de choisir si vous préférez utiliser l'interface utilisateur de l'appareil ou l'appli mobile, en fonction de vos préférences personnelles et de ce qui est le plus pratique selon la situation (*).

*Si vous avez beaucoup de bouteilles à scanner et à ajouter dans l'inventaire, nous vous recommandons d'utiliser l'appli mobile, pour éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps.

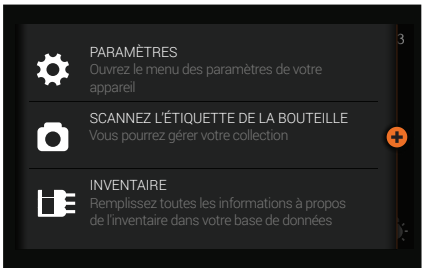

À partir du menu « Plus », le scanner de bouteilles peut être activé directement grâce à la fonction SCAN ÉTIQUETTE VIN. Vous pouvez ainsi scanner une bouteille pour l'ajouter ou la supprimer de l'inventaire. Après le scan, l'identification est effectuée et si l'étiquette est reconnue, les informations sur le vin seront disponibles en quelques secondes.

CAVE À VIN

# **L'inventaire**
# - placer et gérer vos bouteilles

Votre cave à vin climatisée vous aide à gérer votre collection de vins. Elle ajoute automatiquement les informations sur les vins scannés dans le système et vous permet de gérer le placement des bouteilles pour que vous puissiez les retrouver même après des années de conservation. Deux systèmes sont disponibles pour gérer votre inventaire, de façon à pouvoir choisir celui qui vous convient le mieux.

## Générique

Pour chaque bouteille, vous pouvez saisir le niveau de la clayette sur laquelle elle se trouve dans l'inventaire numérique. Vous pouvez changer la position des bouteilles sur la clayette sans être obligé d'ajuster les positions dans l'inventaire numérique. Si vous cherchez un vin en particulier, vous devrez alors regarder toutes les bouteilles de la clayette, même si vous pouvez appliquer un ordre logique de votre choix.



## Exact

Vous pouvez saisir la position exacte de chaque bouteille sur la clayette dans l'inventaire numérique. Si vous changez l'ordre des bouteilles sur la clayette, les nouvelles positions devront être redéfinies dans l'inventaire. Si l'inventaire est bien mis à jour, lorsque vous chercherez un vin en particulier, sa position exacte sera indiquée.



CAVE À VIN

# **Trouvez** la cave qu'il vous faut

Les caves à vin climatisées ASKO sont disponibles en quatre versions : une armoire haute à trois zones pouvant accueillir jusqu'à 189 bouteilles, une armoire haute monozone pouvant accueillir jusqu'à 261 bouteilles, et deux armoires sous plan avec une ou deux zones.

CAVE À VIN SOUS PLAN

# **Un design discret**
# pour accueillir votre collection

ASKO a réinventé la cave à vin traditionnelle pour en faire un élément de mobilier compact et élégant, parfaitement adapté au style de vie moderne. Tout en offrant des conditions de conservation optimales, les fonctions connectées de l'appareil vous permettent d'accéder à des siècles de savoir et d'expertise du bout des doigts.

## Ouverture par pression

L'appareil est équipé d'une fonction d'ouverture par simple pression, facile à utiliser, pour une finition lisse et soignée. La porte se ferme en toute sécurité grâce à la fonction de fermeture amortie, et peut être ajustée pour s'ouvrir à 90° maximum.

## Pas de lumière aux effets néfastes

Autre aspect important de la conservation du vin : le mettre à l'abri des effets nocifs des rayons UV. La porte de notre cave à vin climatisée protège vos bouteilles de la lumière susceptible de leur nuire.

## Intégration impeccable dans votre cuisine

Idéal pour les appartements modernes, l'appareil peut être installé dans une bibliothèque pour un style raffiné, tandis que son design sans poignée et sa grille de ventilation sous forme de plinthe lui permettent de se fondre sans problème sous le plan de travail de la cuisine. Les pieds peuvent être réglés par l'avant pour une installation facilitée.

## Humidité optimale garantie

La cave à vin climatisée maintient le niveau d'humidité aux alentours de 50 à 80%, grâce à une cassette d'humidité contenant de l'argile : un niveau optimal pour la conservation du vin. Vous pouvez vérifier les niveaux d'humidité à l'intérieur de l'appareil à tout moment, soit via l'interface utilisateur, soit à distance en passant par l'appli compagnon ConnectLife.

# WCN311942G

**8 999 €**

Corps noir mat / porte en verre trempé transparent
Cave à vin multi-zone, 192 cm
Pose libre

**Humidité optimale :** humidité maintenue à env. 70 %. **Fonctionnement silencieux pour les espaces à vivre et vibrations nulles pour une meilleure conservation :** compresseur haute qualité posé sur amortisseurs. **Pas de lumière aux effets néfastes sur vos bouteilles :** filtre de protection UV dans la porte vitrée. **Températures idéales pour l'entreposage et le service :** trois zones de température distinctes. **Variations de température réduites pour une conservation et un vieillissement optimum :** réglage précis de la température, fluctuation ≤ 0,3 °C. **Entièrement connecté pour une surveillance en continu :** ConnectLife. **Pour obtenir toutes les informations nécessaires sur vos vins :** base de données Vivino.

**Généralités**

- Porte triple vitrage avec filtre UV pour mieux protéger le vin
- 3 zones de température contrôlées individuellement
- Peut accueillir jusqu'à 190bouteilles
- Éclairage LED dans toutes les zones
- Filtre à charbon dans chaque zone pour réduire les impuretés susceptibles d'altérer le vin
- Charnières ultra résistantes avec fermeture amortie
- Système Multi-Air-Flow pour une circulation permanente de l'air et une température homogène dans chaque zone

**Fonctions**

- Capteur d'humidité et de températrure avec alarme à l'écran et dans l'appli.
- Éclairage LED dans chaque zone.
- Écran TFT entièrement tactile avec caméra pour scanner les étiquettes.
- Espace de service avec plateau de service, porte-bouteille et tiroir à accessoires.
- Étiquettes ardoises sur chaque clayette.
- Clayettes en bois extensibles avec fonction de fermeture amortie.
- Éclairage RVB pour une lumière d'ambiance idéale.
- Application ConnectLife : contrôle / modification des réglages, inventaire, humidité, température.
- Base de données Vivino : scannez l'étiquette avec votre smartphone ou la caméra de l'interface utilisateur pour accéder à toutes les informations sur votre vin.
- Inventaire : pour localiser une bouteille, connaître la durée de garde et la température de service.

**Affichage et commandes**

- Écran TFT couleur entièrement tactile
- Caméra pour scanner les étiquettes

**Installation**

- Emplacement du câble électrique : au centre à l'arrière
- Porte réversible
- Pieds réglables
- Possibilité d'ajuster l'angle d'ouverture de la porte à 90° et 115°

**Dimensions**

- Produit (H x L x P) : 1920 x 700 x 797 mm

**Caractéristiques techniques**

- Volume utile : 517 litres
- Câble électrique : 2 m
- Voltage: 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Phases : 1
- Charge de connexion : 160 W
- Etiquette énergétique : F
- Consommation annuelle : 140 kWh
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique SN-T 10 - 43°C
- WiFi / CONNECTIVITÉ

GOLD AWARD 2021

**Accessoires inclus**

- Cassette d'humidité argile (139138)

**Accessoires disponibles**

- Filtre à charbon (139137)
- Kit de liaison (139140)
- Jeu de clayettes (139139)
- Cassette d'humidité argile (139138)

## Installation

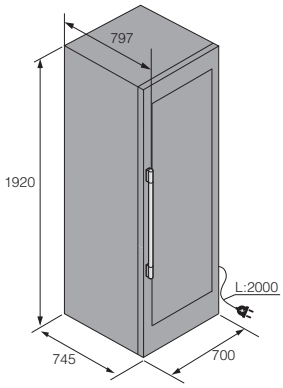

# WCN111942G

**7 999 €**

Corps noir mat / porte en verre trempé transparent
Cave de vieillissement, 192 cm
Pose libre

**Humidité optimale :** humidité maintenue à env. 70 %. **Fonctionnement silencieux pour les espaces à vivre et vibrations nulles pour une meilleure conservation :** compresseur haute qualité posé sur amortisseurs. **Pas de lumière aux effets néfastes sur vos bouteilles :** filtre de protection UV dans la porte vitrée. **Températures idéales pour l'entreposage et le service :** une zone de température. **Variations de température réduites pour une conservation et un vieillissement optimum :** réglage précis de la température, fluctuation ≤ 0,3 °C. **Entièrement connecté pour une surveillance en continu :** ConnectLife. **Pour obtenir toutes les informations nécessaires sur vos vins :** base de données Vivino.

**Généralités**

- Porte triple vitrage avec filtre UV pour mieux protéger le vin
- Une seule zone de température
- Peut accueillir jusqu'à 261 bouteilles
- Bandeau LED sur la paroi supérieure
- Filtre à charbon pour réduire les impuretés susceptibles d'altérer le vin
- Charnières ultra résistantes avec fermeture amortie
- Système Multi-Air-Flow pour une circulation permanente de l'air et une température homogène dans chaque zone

**Fonctions**

- Capteur d'humidité et de températrure avec alarme à l'écran et dans l'appli.
- Écran LCD avec touches tactiles.
- Étiquettes ardoises sur chaque clayette.
- Clayettes d'entreposage en bois.
- Application ConnectLife : contrôle / modification des réglages, inventaire, humidité, température.
- Base de données Vivino : scannez l'étiquette avec votre smartphone pour accéder à toutes les informations sur votre vin.
- Inventaire : pour localiser une bouteille, connaître la durée de garde et la température de service.

**Affichage et commandes**

- Écran LCD avec touches tactiles.

**Installation**

- Emplacement du câble électrique : au centre à l'arrière
- Porte réversible
- Pieds réglables
- Possibilité d'ajuster l'angle d'ouverture de la porte à 90° et 115°

**Dimensions**

- Produit (H x L x P) : 1920 x 700 x 797 mm

**Caractéristiques techniques**

- Volume utile : 545 litres
- Câble électrique : 2 m
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Phases : 1
- Charge de connexion : 160 W
- Etiquette énergétique : F
- Consommation annuelle : 142 kWh
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique SN-T 10 - 43°C
- WiFi / CONNECTIVITÉ

**Accessoires inclus**

- Cassette d'humidité argile (139138)

**Accessoires disponibles**

- Filtre à charbon (139137)
- Kit de liaison (139140)
- Cassette d'humidité argile (139138)

**Installation**

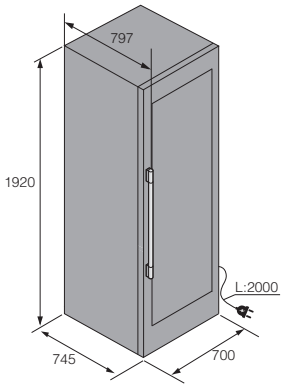

# WCN25842G

**2 999 €**

Corps noir mat / porte en verre trempé transparent
Cave à vin 2 zones, sous plan
Pose libre

**Humidité optimale :** humidité maintenue à env. 70 %. **Vibrations minimales pour une meilleure conservation :** compresseur haute qualité posé sur amortisseurs. **Pas de lumière aux effets néfastes sur vos bouteilles :** filtre de protection UV dans la porte vitrée. **Températures idéales pour l'entreposage et le service :** deux zones de température distinctes. **Variations de température réduites pour une conservation et un vieillissement optimum :** réglage précis de la température, fluctuation ≤ 0,3 °C. **Entièrement connecté pour une surveillance en continu :** ConnectLife. **Pour obtenir toutes les informations nécessaires sur vos vins :** base de données Vivino.

### Généralités

- Porte triple vitrage avec filtre UV pour mieux protéger le vin
- 2 zones de température contrôlées individuellement
- Peut accueillir jusqu'à 38 bouteilles
- 2 bandeaux LED, un pour chaque zone
- Filtre à charbon dans chaque zone pour réduire les impuretés susceptibles d'altérer le vin
- Ouverture par pression tactile / fermeture amortie
- Système Multi-Air-Flow pour une circulation permanente de l'air et une température homogène dans chaque zone

### Fonctions

- Capteur d'humidité et de température avec alarme à l'écran et sur l'appli.
- Écran LCD avec touches tactiles.
- Étiquettes ardoises sur chaque clayette.
- Clayettes d'entreposage en bois.
- Application ConnectLife : contrôle / modification des réglages, inventaire, humidité, température.
- Base de données Vivino : scannez l'étiquette avec votre smartphone pour accéder à toutes les informations sur votre vin.
- Inventaire : pour localiser une bouteille, connaître la durée de garde et la température de service.

### Affichage et commandes

- Écran LCD avec touches tactiles.

### Installation

- Emplacement du câble électrique : au centre à l'arrière
- Porte réversible
- Pieds réglables
- Possibilité d'ajuster l'angle d'ouverture de la porte à 90° et 115°

### Dimensions

- Produit (H x L x P) : 815-870 x 595 x 570 mm

### Caractéristiques techniques

- Volume utile : 120 litres
- Câble électrique : 2 m
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Phases : 1
- Charge de connexion : 110 W
- Etiquette énergétique : F
- Consommation annuelle : 104 kWh
- Niveau sonore : 35 dB(A)
- Classe climatique SN-T 10 - 43°C
- WiFi / CONNECTIVITÉ

### Accessoires disponibles

- Cassette d'humidité argile (139138)
- Filtre à charbon (139137)

## Installation

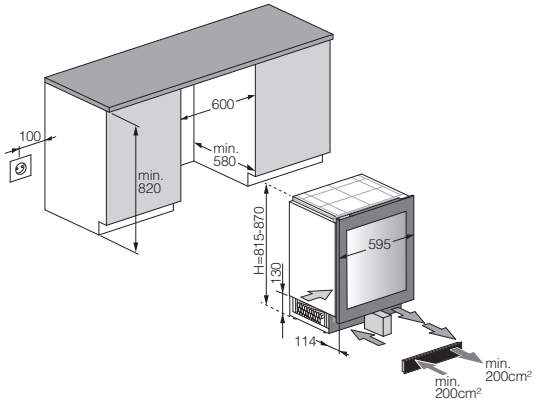

# WCN15842G

**2 499 €**

Corps noir mat / porte en verre trempé transparent
Cave à vin 1 zone, sous plan
Pose libre

**Humidité optimale :** humidité maintenue à env. 70 %. **Vibrations minimales pour une meilleure conservation :** compresseur haute qualité posé sur amortisseurs. **Pas de lumière aux effets néfastes sur vos bouteilles :** filtre de protection UV dans la porte vitrée. **Températures idéales pour l'entreposage et le service :** une zone de température. **Variations de température réduites pour une conservation et un vieillissement optimum :** réglage précis de la température, fluctuation ≤ 0,3 °C. **Entièrement connecté pour une surveillance en continu :** ConnectLife. **Pour obtenir toutes les informations nécessaires sur vos vins :** base de données Vivino.

**Généralités**

- Porte triple vitrage avec filtre UV pour mieux protéger le vin
- Une seule zone de température
- Peut accueillir jusqu'à 44 bouteilles
- Bandeau LED sur la paroi supérieure
- Filtre à charbon pour réduire les impuretés susceptibles d'altérer le vin
- Ouverture par pression tactile / fermeture amortie
- Système Multi-Air-Flow pour une circulation permanente de l'air et une température homogène dans chaque zone

**Fonctions**

- Capteur d'humidité et de température avec alarme à l'écran et sur l'appli.
- Écran LED avec touches tactiles.
- Étiquettes ardoises sur chaque clayette.
- Clayettes d'entreposage en bois.
- Application ConnectLife : contrôle / modification des réglages, inventaire, humidité, température.
- Base de données Vivino : scannez l'étiquette avec votre smartphone pour accéder à toutes les informations sur votre vin.
- Inventaire : pour localiser une bouteille, connaître la durée de garde et la température de service.

**Affichage et commandes**

- Écran LED avec touches tactiles.

**Installation**

- Emplacement du câble électrique : au centre à l'arrière
- Porte réversible
- Pieds réglables
- Possibilité d'ajuster l'angle d'ouverture de la porte à 90° et 115°

**Dimensions**

- Produit (H x L x P) : 815-870 x 595 x 570 mm

**Caractéristiques techniques**

- Volume utile : 118 litres
- Câble électrique : 2 m
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Phases : 1
- Charge de connexion : 110 W
- Etiquette énergétique : E
- Consommation annuelle : 83 kWh
- Niveau sonore : 35 dB(A)
- Classe climatique SN-T 10 - 43°C
- WiFi / CONNECTIVITÉ

**Accessoires disponibles**

- Cassette d'humidité argile (139138)
- Filtre à charbon (139137)

**Installation**

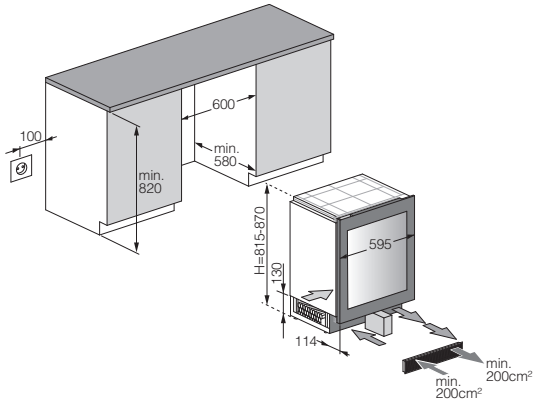

ASKO

# Lave-vaisselle


| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES** | **199** |
| **TOUT INTÉGRABLE 86 CM** | **224** |
| **TOUT INTÉGRABLE 82 CM** | **229** |
| **ENCHÂSSABLE** | **237** |
| **POSE LIBRE** | **240** |
| **GUIDE D'INSTALLATION** | **242** |

# Lave-vaisselle tout intégrable hauteur XXL 86 cm, XL 82 cm

17 | 4 | 38 dB(A) | IND | S INOX | 4 LED

**DFI777UXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

**1 tiroir + 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes
- Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables
- **Panier du milieu amovible**
- Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables
- Panier à couverts amovible

15 | 3 | 39 dB(A) | IND | S INOX | 2 LED

**DFI756MUXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+**

- Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables
- **Panier du milieu amovible**
- Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables
- Panier à couverts amovible

14 | 3 | 40 dB(A) | Spray™ | IND | S INOX | GLISSIÈRE | 2 LED

**DSD545KXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm, Électronique Logic
Système porte à glissières

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable
- Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable
- Panier inférieur 100% retirable, modulable
- Panier à couverts amovible

14 | 3 | 42 dB(A) | Spray™ | IND | S INOX | GLISSIÈRE | 2 LED

**DSD544KXXL/1**
Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm, Électronique Logic
Système porte à glissières

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable
- Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable
- Panier inférieur 100% retirable, modulable
- Panier à couverts amovible

14 | 3 | 42 dB(A) | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S INOX

**DFI544DXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm, Électronique Logic

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

- Tiroir à couverts supérieur réglable
- Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable
- Panier inférieur 100% retirable, modulable
- Panier à couverts amovible

15 | 3 | 38 dB(A) | IND | S INOX | 4 LED

**DFI747MU**
Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs**

- Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables
- **Panier du milieu amovible**
- Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables
- Panier à couverts amovible

# Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm

14 | 3 | 39 dB(A) | IND | S INOX | 2 LED

**DFI746U**
Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+**

Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes


Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables

Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables

Panier à couverts amovible

14 | 3 | 39 dB(A) | Spray™ | IND | GLISSIÈRE | S INOX | 2 LED

**DSD746U**
Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Porte à glissières, ouverture Push to open porte sans poignée

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+**

Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes


Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables

Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables

Panier à couverts amovible

14 | 3 | 40 dB(A) | Spray™ | IND | S INOX | GLISSIÈRE | 2 LED

**DSD545K**
Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm, Électronique Logic
Système porte à glissières

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

14 | 3 | 42 dB(A) | Spray™ | IND | S INOX | GLISSIÈRE | 2 LED

**DSD544K/1**
Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm, Électronique Logic
Système porte à glissières

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

14 | 3 | 42 dB(A) | Spray™ | IND | S INOX | 2 LED

**DFI544K/1**
Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm, Électronique Logic

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

14 | 3 | 42 dB(A) | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S INOX

**DFI544D**
Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm, Électronique Logic

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

## Lave-vaisselle tout intégrable et enchâssable hauteur XXL 86, XL 82 cm

14 | 3 | (42) dB(A) | Spray™ | IND | S⁸ INOX | GLISSIÈRE

**DSD544D**
Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm, Électronique Logic
Système porte à glissières

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulab

Panier à couverts amovible

14 | 3 | (40) dB(A) | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S⁸ INOX | 2 LED

**DBI545IKXXL.S**
Lave-vaisselle enchâssable XXL hauteur 86 cm, Électronique Logic
Livré avec une façade inox montée

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable


Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

14 | 3 | (42) dB(A) | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S⁸ INOX

**DBI344ID.S**
Lave-vaisselle enchâssable XL hauteur 82 cm, Électronique Classic
Livré avec une façade inox montée

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

14 | 3 | (42) dB(A) | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S⁸ INOX

**DBI344ID.W**
Lave-vaisselle enchâssable XL hauteur 82 cm, Électronique Classic
Livré avec une façade blanche montée

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

## Pose libre XL largeur 60 cm

14 | 3 | (42) dB(A) | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S⁸ INOX

**DFS344ID.S**
Lave-vaisselle pose libre XL largeur 60 cm, Électronique Classic
Façade inox

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

14 | 3 | (42) dB(A) | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S⁸ INOX

**DFS344ID.W**
Lave-vaisselle pose libre XL largeur 60 cm, Électronique Classic
Façade blanche

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

LAVE-VAISSELLE

# Construit pour **durer 20 ans**

ASKO est une marque responsable, qui conçoit et fabrique des lave-vaisselles durables et respectueux de l'environnement.

ASKO applique les normes de gestion de qualité (ISO 9001) et devance les normes environnementales les plus strictes (ISO14001).

Les lave-vaisselle ASKO sont conçus pour faire la différence en termes de qualité et de design fonctionnel.

Les lave-vaisselle ASKO sont soumis à des tests rigoureux : 12 500 heures, ce qui équivaut à 20 ans d'utilisation domestique.

LAVE-VAISSELLE

# Une construction robuste en acier inoxydable **8 Steel™**

Chez ASKO, nous fabriquons des lave-vaisselle robustes pour répondre aux exigences les plus élevées de nos utilisateurs.

Les lave-vaisselle ASKO satisfont les exigences les plus élevées en matière de durabilité, de design fonctionnel et de respect de l'environnement.

Tous les lave-vaisselle ASKO bénéficient d'une construction robuste 8Steel™ : 8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier inoxydable 18/9, matière durable et résistante au milieu corrosif salin, auquel le lave-vaisselle est soumis.

| | |
|---|---|
| 1 Cuve soudure plasma en acier inoxydable | 5 Base monobloc robuste en acier inoxydable |
| 2 Bras d'aspersion en acier inoxydable | 6 Filtre fin en acier inoxydable |
| 3 Tube d'alimentation pour aspersion en acier inoxydable | 7 Pieds en acier avec embouts en plastique pour protéger le sol |
| 4 Paniers en acier inoxydable revêtu de nylon pour éviter la corrosion | 8 Intérieur de porte en acier inoxydable |

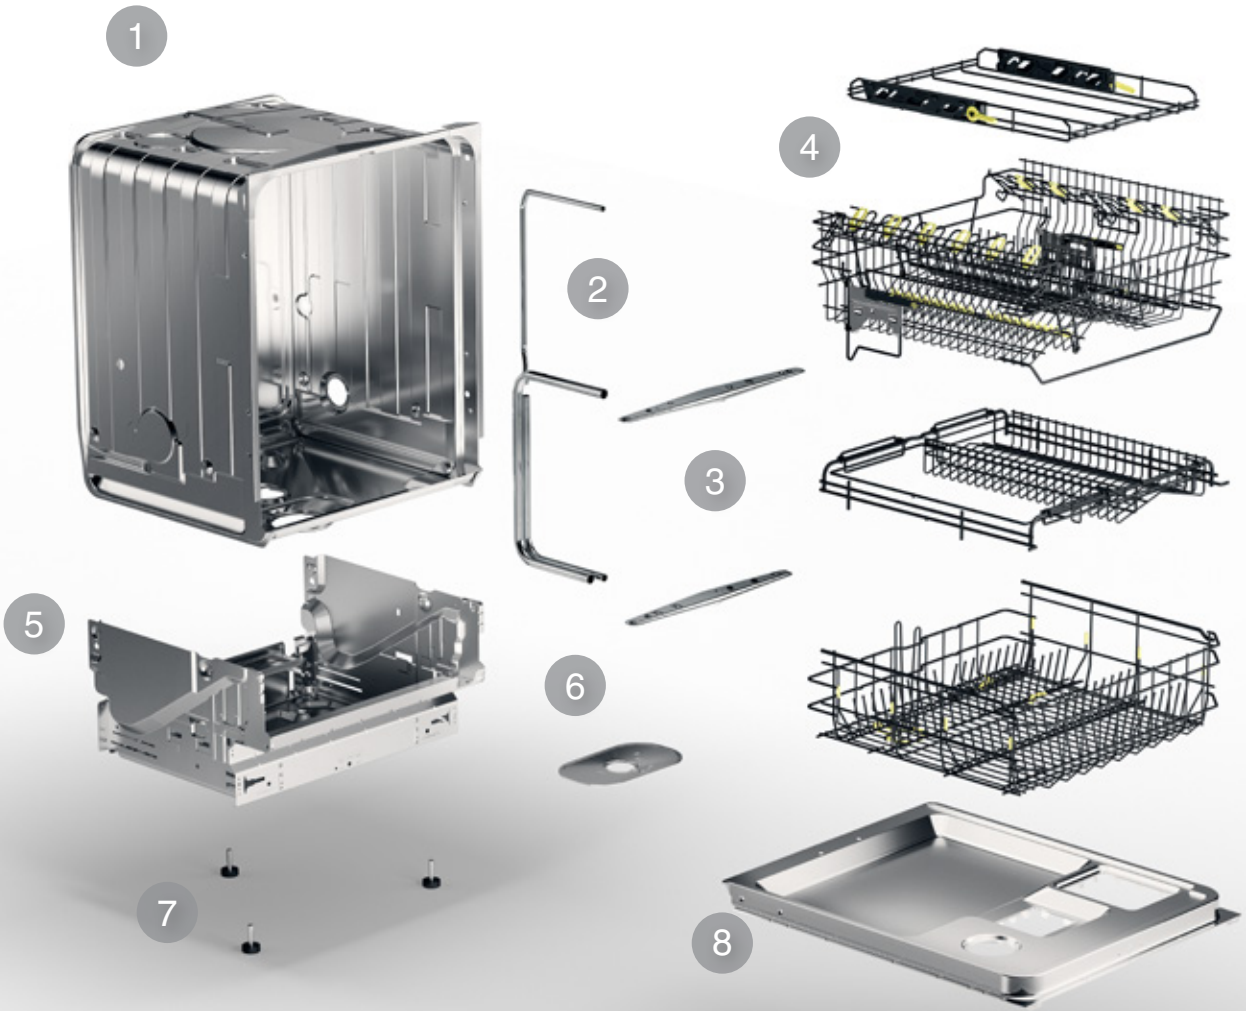

LAVE-VAISSELLE

# Des composants **durables**

La qualité est l'un des piliers fondamental de la marque ASKO qui porte beaucoup de soin à la construction et au choix des matériaux et composants pour que les lave-vaisselle durent longtemps, tout en étant économe et respectueux de l'environnement.

## Échangeur thermique : pour plus d'économie

Selon les modèles, les lave-vaisselle ASKO sont équipés d'un réservoir échangeur thermique pour économiser de l'énergie pendant le nettoyage de la vaisselle. La chaleur générée par le lave-vaisselle se combine à la température ambiante de la pièce pour chauffer le réservoir rempli d'eau. Cette eau est ensuite utilisée à différentes étapes du processus de nettoyage. Cela permet d'économiser de l'énergie qui serait normalement utilisée pour chauffer l'eau froide provenant du tuyau d'arrivée d'eau de la maison.

Comment cela fonctionne-t-il au départ ?

1- À la fin du cycle de lavage principal, l'échangeur thermique est rempli d'eau propre. La chaleur de la machine réchauffe l'eau du réservoir.

2- Le premier rinçage est effectué avec de l'eau froide provenant du tuyau d'arrivée d'eau de la maison.

3- Au deuxième rinçage, l'eau tempérée de l'échangeur thermique est utilisée.

4- Après le deuxième rinçage, le réservoir échangeur thermique est rempli d'eau propre qui sera tempérée par l'air ambiant. Cette eau sera utilisée la prochaine fois qu'un programme sera lancé durant le cycle de lavage principal. Comme cette eau a une température plus élevée que l'eau d'entrée, moins d'énergie sera dépensée pour la chauffer à la température de fonctionnement.

## 2 moteurs à induction sur la pompe à cyclage et à vidange : durabilité, économie et moins de bruit

Sur les lave-vaisselle ASKO, la pompe de circulation et la pompe de vidange sont équipées de moteurs à induction, qui offrent de nombreux avantages comme moins de bruit, une consommation d'énergie réduite et une durabilité à long terme. Selon les modèles, ces moteurs à induction combinés aux électroniques supérieures permettent une pression d'eau variable qui optimise les performances de nettoyage ainsi que le niveau sonore.

LAVE-VAISSELLE

# Grande capacité hauteur de cuve **XL et XXL jusqu'à 17 couverts**

Avec une hauteur de chargement allant de 54 cm (lave-vaisselle XL) jusqu'à 58 cm (lave-vaisselle XXL), vous disposez de beaucoup de place, pour les ustensiles de cuisine les plus grands et les plus encombrants.

Les lave-vaisselle ASKO XL et XXL offrent une capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards du marché.

LAVE-VAISSELLE

# Chargement **XL ou XXL** sur 4 niveaux

En comparaison avec les lave-vaisselle conventionnels, vous pouvez charger jusqu'à 40 % de vaisselle en plus. Les lave-vaisselles ASKO offrent un espace de chargement optimal. Selon les modèles, ASKO offre la possibilité de charger jusqu'à quatre niveaux, ce qui représente 17 couverts !

| | Hauteur de chargement | Charge max | Plus grand verre dans le panier supérieur / inférieur* | Plus grande assiette dans le panier inférieur** |
|---|---|---|---|---|
| XXL 86 cm | 63 cm | 17 couverts | 25 cm | 40 cm |
| XL 82 cm | 59 cm | 15 couverts | 25 cm | 35 cm |

* Les verres doivent être inclinés.

** S'applique aux lave-vaisselle dont on a retiré le panier du milieu et où le panier supérieur est réglé sur la position la plus haute. Pour les lave-vaisselle XXL, la distance entre le panier inférieur et le panier supérieur est alors de 39 cm, ce qui permet d'installer une assiette de 40 cm de diamètre, sachant qu'elle dépassera un peu à travers les mailles du panier. Il faut placer l'assiette entre deux rangées de picots.

Nos lave-vaisselle sont les plus vastes à l'intérieur, mais gardent des dimensions standards à l'extérieur. Ils rentrent dans une niche de 863-913 mm (XXL) ou 823-873 mm (XL).

Notre lave-vaisselle XXL peut laver jusqu'à 17 couverts standards labellisés :

- 9 assiettes à dîner
- 9 assiettes à dessert
- 9 bols à dessert
- 9 tasses
- 17 verres
- 17 fourchettes
- 17 couteaux
- 17 cuillères à soupe
- 17 cuillères à dessert
- 17 cuillères à thé
- 8 assiettes creuses
- 8 assiettes à dessert en mélamine
- 8 soucoupes
- 8 tasses
- 1 petite casserole
- 1 marmite à four
- 1 bol en verre
- 1 plateau ovale
- 2 bols en mélamine
- 2 cuillères à soupe
- 1 fourchette de service
- 1 louche à sauce

**Total : 180 pièces**

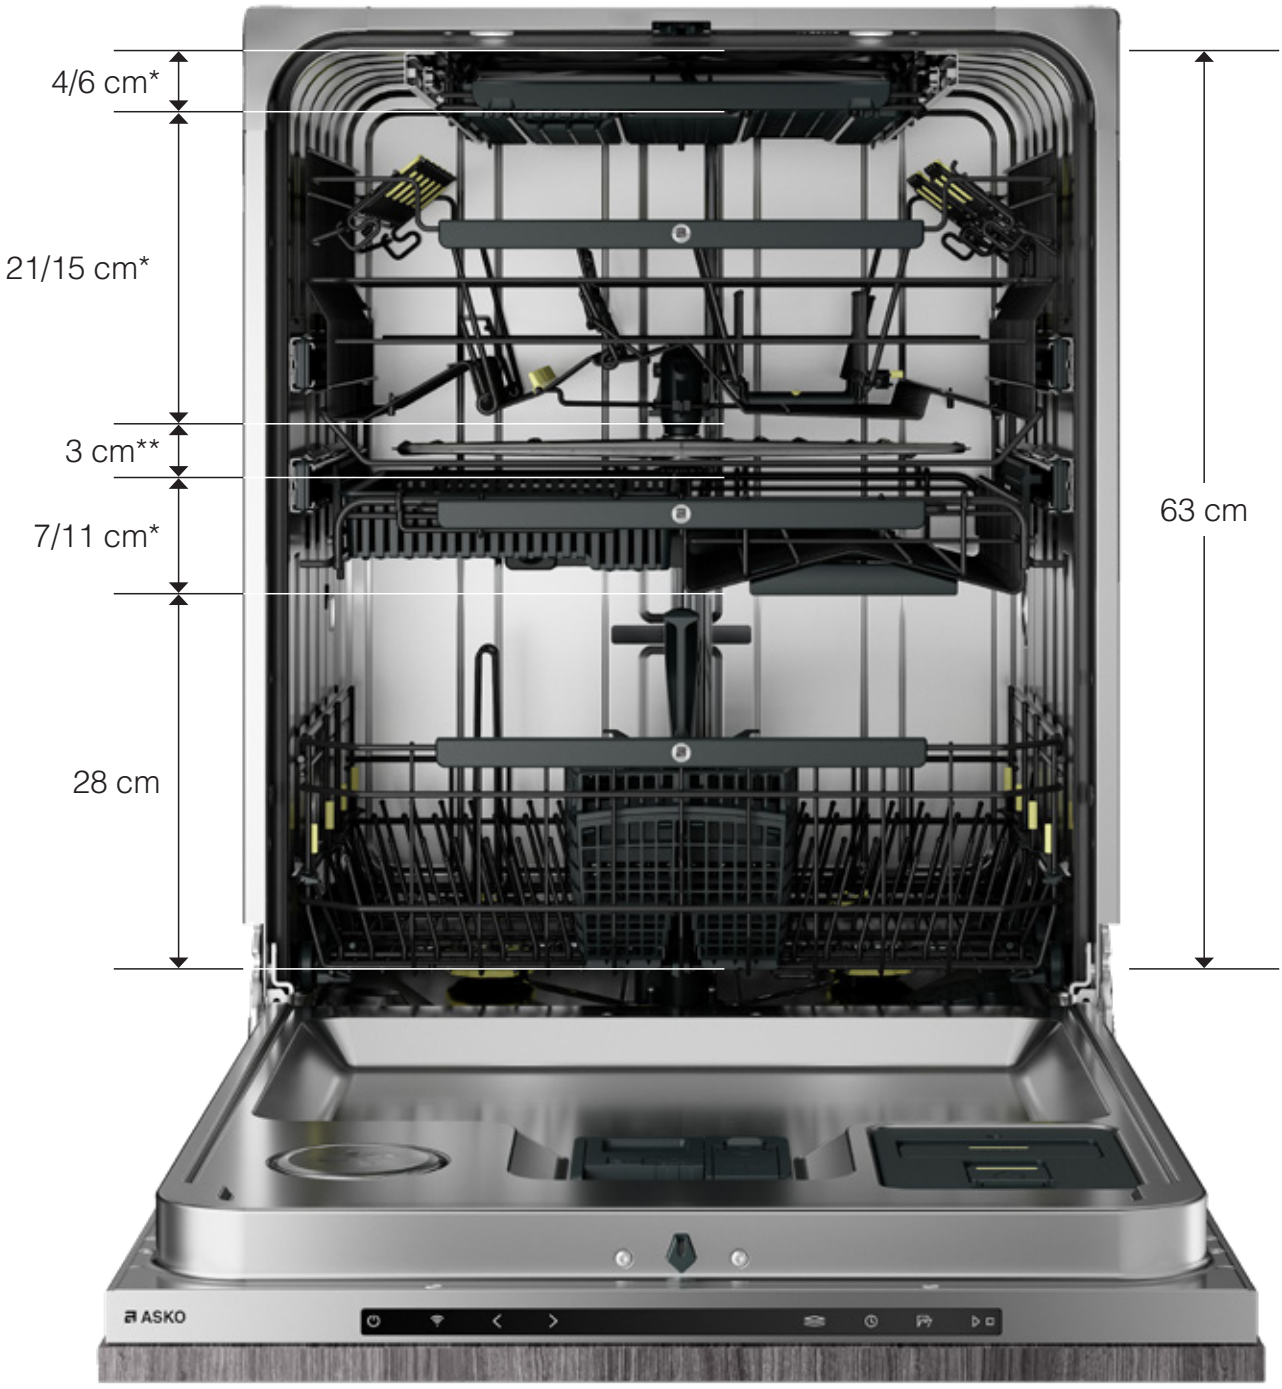


*Les cotes min et max entre les paniers peuvent varier en ajustant la hauteur du panier supérieur. Il est également possible de retirer un ou plusieurs paniers pour augmenter les hauteurs utiles des paniers restants

** Espace pris par le bras de lavage. Il est toutefois possible de charger par exemple des lèches frites de grande hauteur si ceux-ci passent entre le bras de lavage et la paroi de la cuve (en retirant le panier du milieu).

LAVE-VAISSELLE

# Astucieux et haut en **couleur**

## Mise en avant des supports

Pour bien charger votre vaisselle, ASKO a équipé ses lave-vaisselle d'accessoires astucieux haut en couleur pour bien les repérer. Selon votre besoin, programme et modèle, ASKO vous propose plusieurs supports : pinces en caoutchouc pour maintenir vos verres à pied, support porte bouteille et vase, picots rabattables pour plus de modularité, poignée visible pour le réglage des paniers et le nettoyage du filtre…

LAVE-VAISSELLE

# **Des supports uniques** pour chaque type de vaisselle

Les paniers en acier inoxydable ASKO sont uniques et offrent un véritable confort pour charger votre vaisselle. Grâce à leurs accessoires astucieux, quel que soit l'ustensile de cuisine, il trouvera sa place pour un nettoyage optimal.

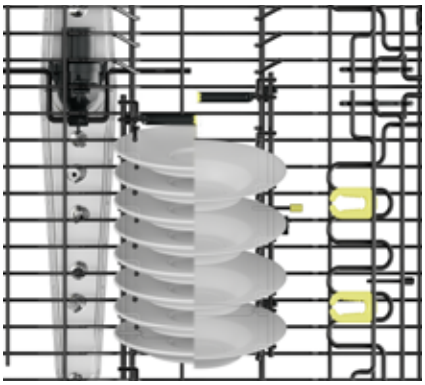

La distance entre les picots de nos paniers inférieurs de type Exclusif peut être adaptée rapidement et facilement afin d'accueillir vos assiettes creuses, moules à tarte, objets en céramique et fait-tout.

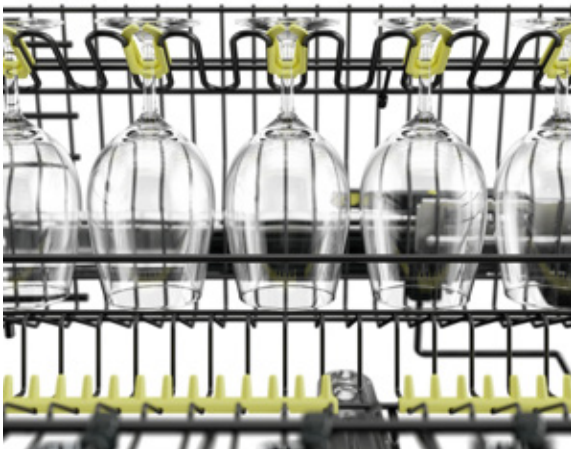

Les encoches pour verres à pied, en combinaison avec le support, maintiennent les verres en place en toute sécurité et réduisent les risques de casse. Les encoches comme le support sont en élastomère thermoplastique (TPE), un matériau proche du caoutchouc.

Les verres à vin sont maintenus fermement, quelle que soit leur taille.

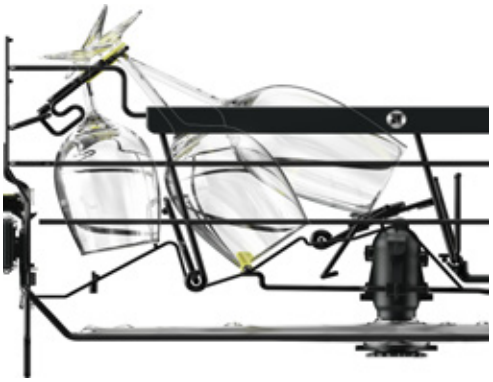

Combiné aux têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes, le porte-bouteille et vase permet de nettoyer efficacement tous vos récipients hauts. Il peut être placé n'importe où dans le panier inférieur, mais le meilleur effet est obtenu directement au-dessus de l'une des deux zones d'aspersion Power Zone™.

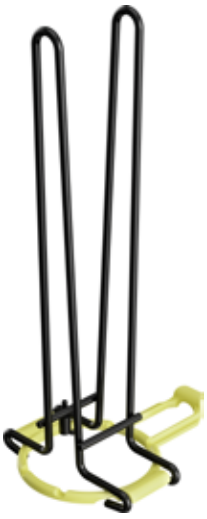

LAVE-VAISSELLE

# Performance de **nettoyage supérieure**

## Plus de recoins inaccessible

La plupart des lave-vaisselle comportent des angles morts que le jet d'eau ne peut pas atteindre. Ce n'est pas le cas des lave-vaisselle ASKO. Notre dispositif d'arrosage comprend jusqu'à dix zones d'aspersion extrêmement efficaces, y compris deux têtes d'aspersion Power Zone™ ultra puissants pour la vaisselle très sale comme les casseroles, les poêles, ou votre plat à lasagnes si difficile à nettoyer.

## Jusqu'à 10 Spray™

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bras d'aspersion dédié au tiroir à couverts supérieur. | 6 | Panier inférieur équipé d'un bras d'aspersion qui nettoie la vaisselle par le bas. |
| 2 | Le panier supérieur est nettoyé par le bas grâce au bras d'aspersion en acier inoxydable. | 7 | Tête d'aspersion Power Zone™ puissante et adaptable qui maximise le nettoyage des casseroles et récipients hauts. |
| 3 | Buse d'arrosage supérieur pour nettoyer le panier du milieu. | 8 | Tête d'aspersion Power Zone™ puissante et adaptable qui maximise le nettoyage des casseroles et récipients hauts. |
| 4 | La vaisselle et les couverts placés dans le panier inférieur sont également arrosés par le haut grâce au bras d'aspersion. | 9 | Le bras d'aspersion inférieur assure le nettoyage du fond de la cuve et du filtre. |
| 5 | Rampe d'arrosage - TwinTube™ - dédiée au panier du milieu pour nettoyer les tasses ou couverts. | 10 | Buse d'arrosage inférieur pour nettoyer le filtre. |

Le nombre de zone de Spray™ dépend du modèle.

LAVE-VAISSELLE

# **Dosage automatique** nettoyage parfait économe éco-responsable

ASKO a développé le dosage automatique qui détermine la quantité exacte de détergent liquide nécessaire pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.

Le compartiment de dosage automatique offre une capacité de 0,5L, soit environ 30 cycles. Pour plus de flexibilité, selon les modèles, vous trouverez à la fois le compartiment pour dosage automatique, mais aussi le compartiment standard pour tablette ou poudre.

Le dosage automatique assure non seulement un nettoyage optimal, mais c'est aussi un dispositif économe qui préserve l'environnement.

Plus de tracas, il suffit de bien charger vos plats, choisir votre programme et mode, selon votre besoin et vaquer à vos occupations.

Le réservoir destiné au dosage automatique est amovible, facile à retirer grâce à la poignée équipée d'un repère jaune. On peut facilement le remplir ou le nettoyer dans l'évier.

**Choix flexible entre le dosage automatique ou standard.**

Compartiment standard pour tablette ou poudre et liquide de rinçage.

Réservoir destiné au dosage automatique à gel.

LAVE-VAISSELLE

# Des programmes **intuitifs et efficaces**

Les lave-vaisselle de la série DW60 offrent une large palette de programmes de lavage qui peuvent être adaptés et paramétrés pour répondre exactement à vos besoins, allant des cycles de lavage plus rapides ou plus silencieux à des modes de fonctionnement plus respectueux de l'environnement. Chaque programme a fait l'objet d'une mise au point et de tests rigoureux dans notre centre de compétences pour lave-vaisselle en Suède.

## ECO

Ce programme est idéal pour la vaisselle normalement sale. C'est le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie combinées. Il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d'écoconception.

## Auto

Ce programme mesure le niveau de salissure de la vaisselle et ajuste automatiquement les paramètres du programme, la consommation d'eau et la température en conséquence. Si le lave-vaisselle vient d'être installé, ce programme doit être utilisé cinq fois pour être parfaitement adapté et offrir les meilleurs résultats.

## Universel

Un programme efficace conçu pour l'usage quotidien. Il est idéal pour se débarrasser des résidus légèrement desséchés et convient pour tous les types d'ustensiles.

## Intensif

Un programme à température élevée, destiné à dégraisser la vaisselle très sale et laver les résidus les plus tenaces. Particulièrement adaptés aux plats, casseroles et poêles.

## Rapide / Rapide Quick Pro

Un programme combinant rapidité et efficacité, avec des résultats de lavage en classe AA. Lorsque ce programme est combiné au mode rapide, le cycle Quick ne dure que 60 minutes, et 39 minutes pour le Quick Pro !

## Préchauffage

Ce programme permet d'anticiper le chauffage de l'eau nécessaire au prochain cycle. Ainsi, la durée de ce cycle peut être fortement réduite. Il peut ne durer que 20 minutes.

## Verre Cristal

Un programme doux à basse température, idéal pour laver les articles fragiles tels que les verres à vin fins et le cristal. Ce programme peut aussi être utilisé pour laver de la porcelaine venant de servir, à condition qu'il n'y ait pas de résidus desséchés.

## Durée programmée

Ce programme s'adapte à la durée de cycle ou à l'heure de fin de programme spécifiée. Lorsque vous utilisez ce programme, il est important de choisir une durée qui correspond au niveau de salissure de la vaisselle.

## Hygiène

Programme où la température pour le lavage et le séchage sont élevées et maintenues élevées longtemps. Parfaitement adapté aux lavages sensibles comme ceux des biberons.

## Plastique

Avec une phase de séchage ultra-longue, ce programme est idéal pour laver des articles en plastique résistant au lave-vaisselle. Il convient aussi pour la porcelaine et les verres.

## Prérinçage

Ce programme vous permet de rincer la vaisselle en attendant que le lave-vaisselle soit complètement rempli.

## Autonettoyage

Le programme d'autonettoyage est conçu pour nettoyer le lave-vaisselle lui-même et assure un nettoyage de la cuve, des bras d'aspersion et des rampes de pulvérisation dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.

## Demi-charge panier inférieur

Utilisez ce programme lorsque vous voulez laver des assiettes et des couverts chargés dans le panier inférieur uniquement. Vous avez aussi la possibilité de placer de la vaisselle légèrement sale dans le panier supérieur, où elle sera lavée.

## Demi-charge panier supérieur

Utilisez ce programme lorsque vous voulez laver des tasses et des verres chargés dans le panier supérieur uniquement. Vous avez aussi la possibilité de placer de la vaisselle légèrement sale dans le panier inférieur, où elle sera lavée.

## Anti-odeur

Ce programme empêche les mauvaises odeurs se dégageant de la vaisselle sale laissée trop longtemps dans le lave-vaisselle. Le ventilateur de la porte du lave-vaisselle se met en marche deux fois par heure pendant un maximum de 96 heures.

LAVE-VAISSELLE

# Programme **anti odeur**

La fonction **Anti-odeur** permet d'éviter le développement d'odeurs désagréables à l'intérieur de l'appareil, provoquées par la vaisselle sale laissée trop longtemps dans le lave-vaisselle. Le ventilateur de la porte du lave-vaisselle se met en marche deux fois par heure pendant un maximum de 96 heures. En ventilant ainsi la cuve, le dégagement d'odeurs est évité, tout en réduisant l'humidité. La fonction Anti-odeur est disponible sur tous les modèles équipés de la fonction Turbo séchage combiné™.

# Un mode pour **chaque besoin !**

Avec notre série DW60, nous avons conçu tout un éventail de modes pour vous permettre d'adapter facilement votre utilisation du lave-vaisselle à votre mode de vie, que vous vouliez gagner du temps, économiser de l'énergie ou laver votre vaisselle pendant votre sommeil. De plus, au lieu de choisir parmi une longue liste de programmes, suivie d'une longue liste d'options et de réglages, il vous suffit désormais de choisir le mode que vous désirez et d'appuyer sur le bouton Départ. Simple comme bonjour !

## VertEco adaptatif

Le mode VertEco adaptatif réduit la consommation d'eau et d'énergie tout en conservant une qualité de lavage optimale. Efficace, il combine à la fois le capteur de turbidité avec une pression d'eau variable qui assure un nettoyage performant selon le programme éligible. Grâce à sa faible consommation d'eau de 7,5 litres par cycle y compris deux rinçages à l'eau douce en fonction du niveau de saleté, le mode VertEco adaptatif préserve l'environnement.

## Mode Vitesse : lorsque vous êtes pressés

Sélectionnez le mode Vitesse pour réduire la durée du programme de 50 %. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans le temps disponible, l'appareil utilise plus d'eau et d'électricité.

## Mode Intensif : pour les plats les plus sales

Sélectionnez ce mode pour une vaisselle sale avec des résidus desséchés. Le mode Intensif augmente la pression dans le bras d'aspersion et son cycle utilise davantage d'eau et de chaleur.

## Mode nuit pour un lavage qui respecte le sommeil

Pour tous ceux qui font fonctionner leur lave-vaisselle pendant leur sommeil, nous avons créé le mode Nuit. Avec ce mode, la pression de l'eau dans les bras d'aspersion est plus basse, ce qui réduit le niveau de bruit de 2 dB par rapport à la valeur normale. Ce mode plus silencieux est également idéal pour les cuisines ouvertes sur l'espace de vie.

## Mode UV Cleanse pour une hygiène irréprochable

Pendant le rinçage final, l'eau est assainie par l'action de rayons UV et de la chaleur pour éliminer les microorganismes. Le lave-vaisselle consomme davantage d'énergie et la durée du programme est plus longue.

LAVE-VAISSELLE

# Hygiène et propreté **au plus haut niveau**

Pour rendre une vaisselle propre, quatre paramètres importants interviennent : la température, la chimie, l'action mécanique et la durée. En développant, la série de lave-vaisselle DW60, ASKO a renforcé la propreté et l'hygiène au plus haut niveau en ajoutant un cinquième élément : une source lumineuse à rayonnement ultraviolet UV-C* qui élimine à 99,99999% les bactéries et les champignons.

# Mode antimicrobien UV-C signé ASKO

Selon les modèles, ASKO a intégré au niveau de la pompe de circulation de ses lave-vaisselle un module doté d'une source lumineuse LED à rayonnement UV-C, avec une longueur d'onde comprise entre 265 et 270 nanomètres, combinée à une technologie de réflecteur, en attente de brevet (SE2151177-9 ), pour un traitement encore plus efficace dont la propriété est germicide, capable de casser l'ADN des agents pathogènes.

Pendant le rinçage final, grâce au rayonnement UV-C et la température élevée, l'eau de rinçage est assainie : 99,9% (*) des bactéries et champignons sont éliminés. Le résultat de cette opération est une vaisselle extrêmement propre. Le mode anti bactéries UV-C peut être combiné avec un programme à basse température tel que notre programme ECO(**) : ainsi, vous pouvez réduire les bactéries et économiser de l'énergie en même temps (***)

* *Le mode anti bactérie UV-C peut être activé combiné au programme Intensif ou Hygiène. Testé selon la norme QB/T 5133-2017.*

** *Le mode anti bactérie UV-C combiné au programme ECO permet d'atteindre le log 5. Testé selon la norme QB/T 5133-2017.*

*** *Le mode anti bactéries UV-C prolonge la durée des programmes concernés de 15 à 20 min.*

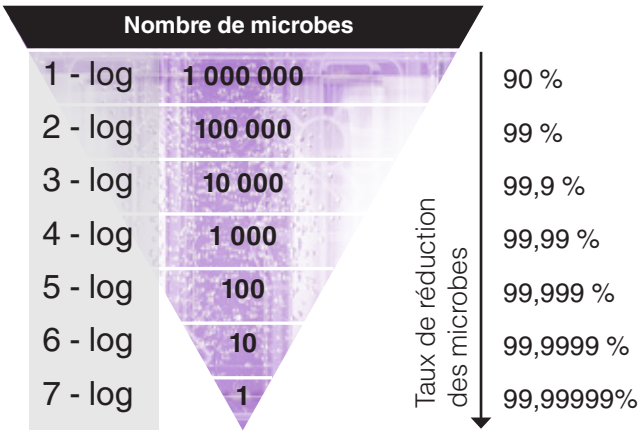


*La réduction logarithmique est un terme mathématique utilisé pour exprimer le nombre relatif de microbes vivants qui sont éliminés par désinfection.*
*Par exemple, une réduction de 1 log correspond à l'inactivation de 90 % d'un microbe cible, le nombre de microbes étant réduit d'un facteur de 10. Le mode anti bactérie UV-C signé ASKO atteint le log 7, lorsqu'il est utilisé dans les programmes intensifs ou d'hygiène.*

LAVE-VAISSELLE

# Ouverture **Push to open**

Nos lave-vaisselle tout intégrables haut de gamme sont sans poignées apparentes et s'ouvrent par le biais du mécanisme Push to open. Il suffit d'appuyer sur la porte pour déclencher l'ouverture. Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une cuisine ouverte et minimaliste. Les lave-vaisselle intégrables apportent un confort et un design contemporain à votre intérieur.

LAVE-VAISSELLE

# Porte à **glissières**

Le système d'ouverture par porte à glissières garantit une installation facile et une intégration visuellement harmonieuse dans votre cuisine. La porte d'habillage du lave-vaisselle coulisse vers le haut lorsqu'on ouvre le lave-vaisselle et vers le bas lorsqu'on le ferme ; ainsi, l'espace entre le bas de la porte du lave-vaisselle et la plinthe ou le tiroir situé en dessous est de deux millimètres seulement (si le lave-vaisselle est équipé de la fonction Status Light™, l'espace sera de 3,6 mm).

Pratique et esthétique, la porte à glissières évite d'avoir à découper les plinthes et facilite l'installation du lave-vaisselle en hauteur. Grâce à ce système, le lave-vaisselle s'intègre aussi parfaitement dans votre cuisine, quel que soit le design que vous souhaitez.

# Une installation facile pour une **intégration parfaite**

Nos modèles de portes à glissières sont dotés d'un système de fixation unique offrant la possibilité de régler avec précision la porte sur mesure une fois le lave-vaisselle en place, ce qui rend l'installation à la fois facile et rapide. Un véritable avantage, pour vous comme pour votre cuisine.

**A** La porte coulisse vers le bas en se fermant

**B** La porte coulisse vers le haut en s'ouvrant

**C** La porte coulisse vers le haut en s'ouvrant

## **Poids maximal** des portes d'habillage des lave-vaisselle intégrés

| Modèles | Poids de la porte (minimum - maximum) |
|---|---|
| Lave-vaisselle hauteur 82cm (XL) | 3,5-12 kg |
| Lave-vaisselle hauteur 86cm (XXL) | 3,5-10 kg |

LAVE-VAISSELLE

# Détergent pour Lave-vaisselle Asko. **La recette parfaite d'un lavage parfait.**

Au quotidien, nombreux sont les petits gestes qui peuvent faire la différence pour le monde qui nous entoure. Choisir le mode Eco sur son lave-vaisselle est un de ces gestes. Mais parfois, nos besoins d'efficacité vont à l'encontre de nos bonnes attentions. Avec le détergent gel Asko 3 en 1, nous souhaitons que vous n'ayez jamais à choisir entre ce qui est bon pour votre vaisselle, et ce qui est bon pour la planète.

Le détergent gel Asko 3 en 1 est spécialement conçu pour notre nouvelle gamme de lave-vaisselle, et combine en un seul produit un liquide de lavage, un liquide de rinçage et du sel régénérant. Il comprend également un système à double enzyme qui élimine efficacement même les résidus les plus tenaces, tout en soignant la brillance de votre vaisselle.

## Découvrez tous les avantages :

- Formule 3 en 1 comprenant liquide de lavage, de rinçage, et sel régénérant
- Système à double enzyme pour un résultat de lavage et une brillance supérieure
- Efficacité exceptionnelle dès 50° et même sur les programmes courts et Eco.
- Dissolution parfaite, aucun résidu
- Sans parfum ni colorant
- Sans phosphonate ni Méthylisothiazolinone (allergène potentiel)
- Bouteille conçu intégralement à partir de plastique recyclé
- Labellisé Nordic Swan Ecolabel et Asthma Allergy Nordic Label (voir ci-dessous)
- Développé spécialement pour les lave-vaisselle Asko
- Parfaitement adapté au système de dosage automatique Asko
- Facile à doser
- Fermeture hygiénique

## Quel produit, quel système de dosage ? Vous êtes libres de choisir !

Compartiment standard pour tablettes, poudre et liquide de rinçage

Compartiment pour détergent gel avec dosage automatique possible

## Nordic Swan Ecolabel

Ce Label très strict et réglementé a été fondé par le conseil ministériel nordique en 1989.

Son objectif est de rendre nos modes de production et de consommation plus respectueux de l'environnement. A cette fin, ce label considère l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie, de la conception jusqu'à son utilisation.

## Asthma Allergy Nordic Label

Ce label garantit que ce détergent ne contient aucun parfum et sa composition a été rigoureusement testé. Les produits présentant ce label sont parfaitement adaptés pour les personnes souffrant d'asthme, d'allergies ou d'autres hypersensibilités, ainsi que pour toutes les personnes qui souhaitent simplement choisir un produit sain, sans allergène ni parfum.

## Plastique recyclé

Cette bouteille est fabriquée intégralement avec du plastique recyclé.

# DFI777UXXL

**2 299 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

**Grande capacité :** 4 niveaux de chargement, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** ouverture Push to open porte sans poignée

17 | 4 | 38 dB(A) | IND | S8 INOX | 4 LED

**1 tiroir + 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+**

Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables

**Panier du milieu amovible**

Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

**Détergent LD10** **25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

## Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 17 couverts labellisés // 4 niveaux de chargement // 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : C // Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38 // Catégorie A
- Consommation (kWh/100 cycles) : 77 // Consommation (L/cycle) : 9,9
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

## Performances

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 10Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité : reconnait le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation et contrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle
- Connectivité pour une gestion à distance

## Programmes

- 15 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 45°C à 70°C

## Modes selon les programmes :

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

## Confort / Sécurité

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 4 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique // Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV

## Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs+

- Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes(chargement max en hauteur 27 cm) // Panier du milieu coulissant (côté couverts et côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm) // Panier à couverts amovible

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

## Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

## Installation et dimensions en millimètres

### Vue de côté

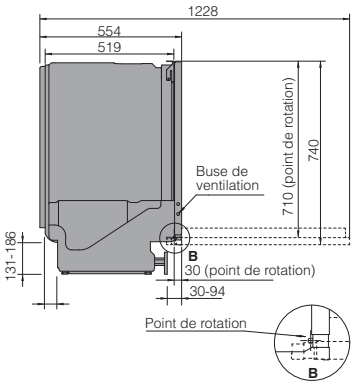


### Vue de l'arrière

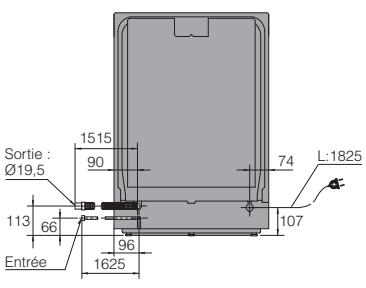


### Dimensions d'encastrement

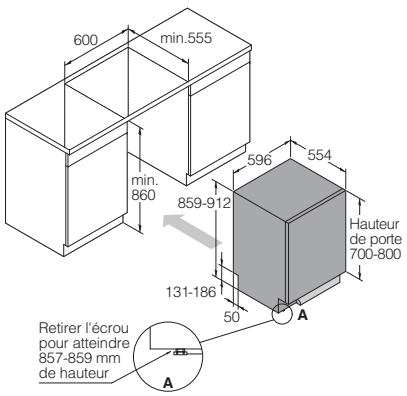

# DFI756MUXXL

**2 199 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

**Ultra flexible :** panier du milieu amovible, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** ouverture Push to open porte sans poignée

15 | 3 | 39 dB(A) | IND | S8 INOX | 2 LED

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+**

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables

**Panier du milieu amovible**

Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

**Détergent LD10** **25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

## Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 15 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement // 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : B // Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 65 // Consommation (L/cycle) : 9,6
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

## Performances

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et desfiltres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité : reconnait le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation etcontrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle // Connectivité pour une gestion à distance

## Programmes

- 15 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 45°C à 70°C

## Modes selon les programmes :

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

## Confort / Sécurité

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 2 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h //Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant

## Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs+

- Panier supérieur réglable avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 27 cm) // Panier du milieu coulissant (côté couverts et côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm) // Panier à couverts amovible

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

## Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

## Installation et dimensions en millimètres

### Vue de côté

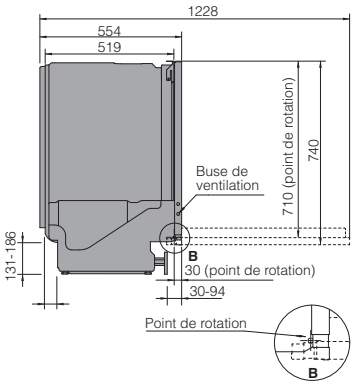


### Vue de l'arrière

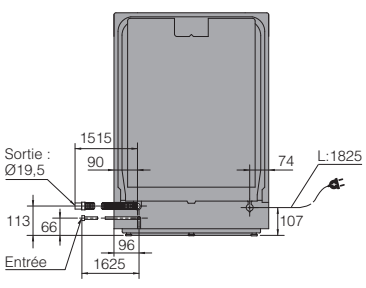


### Dimensions d'encastrement

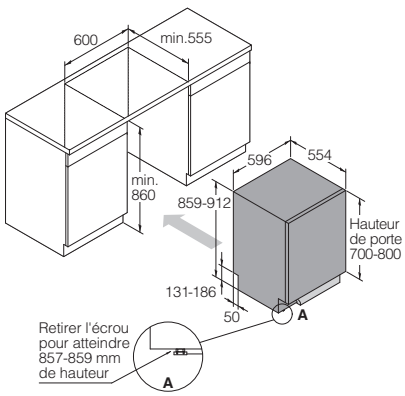

# DSD545KXXL

**1 299 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm
Électronique Logic
Système porte à glissières

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™ & pompe de cyclage à vitesse variable, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** porte à glissières

14 | 3 | 40 dB(A) | Spray™ | IND | S⁰ INOX | GLISSIÈRE | 2 LED

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent**
**LD10** **25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnait le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle
- Connectivité pour une gestion à distance

**Programmes**

- 8 : Eco, Auto, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage
- Température de lavage : 49°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 3 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Système porte à glissières
- 2 éclairages LED
- Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 27 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts amovible

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Porte à glissières/ Point de rotation : 760-800/760-840/670 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220-240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

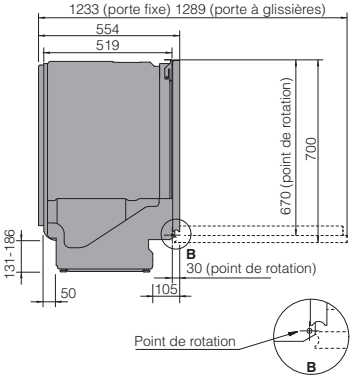


**Vue de l'arrière**

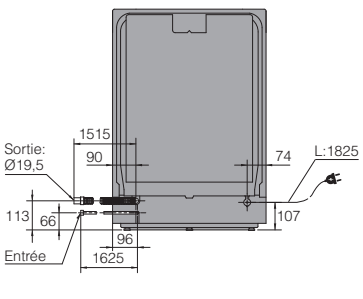


**Dimensions d'encastrement**

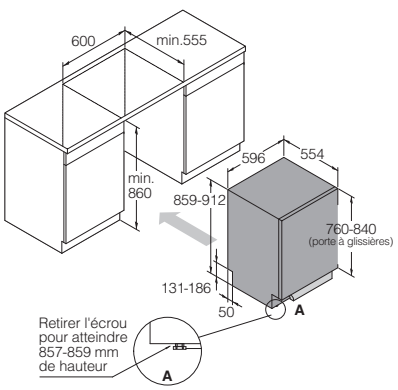

# DSD544KXXL/1

**1 599 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm
Électronique Logic
Système porte à glissières

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™ & pompe de cyclage à vitesse variable, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** porte à glissières

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : A
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 54 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

**Programmes**

- 8 : Eco, Auto, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage
- Température de lavage : 51°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 2 : Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Système porte à glissières
- 2 éclairages LED
- Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 27 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts amovible

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Porte à glissières/ Point de rotation : 760-800/760-840/670 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220-240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent**
**LD10 25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

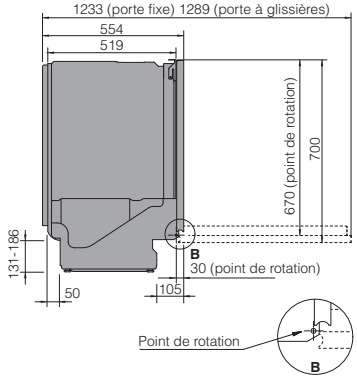


**Vue de l'arrière**

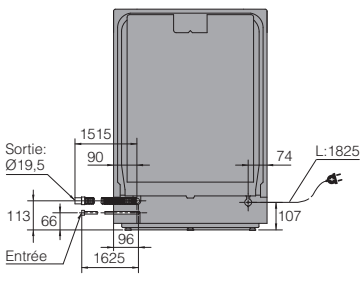


**Dimensions d'encastrement**

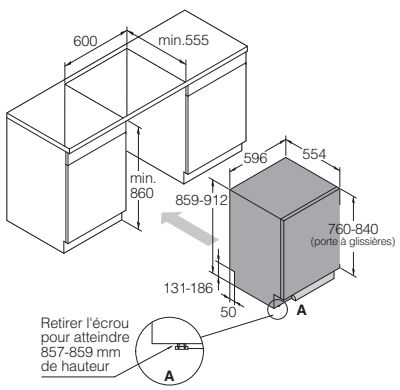

# DFI544DXXL

**1 299 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm
Électronique Logic

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être :** programmes hygiène et anti odeur 72h

14 | 3 | Spray™ | TURBO COMB | IND | S⁸ INOX

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés
- 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

### Programmes

- 9 : Eco, Intensif, Universel, Rapide Quick, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

### Modes selon les programmes :

- 2 : Rapide, Nuit

### Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 27 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts amovible

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

### 1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

### Accessoire en option

Vegan

**Détergent**
**LD10** **25 €**

### Porte d'habillage Collection ELEMENTS™

Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

### Installation et dimensions en millimètres

**Vue de côté**

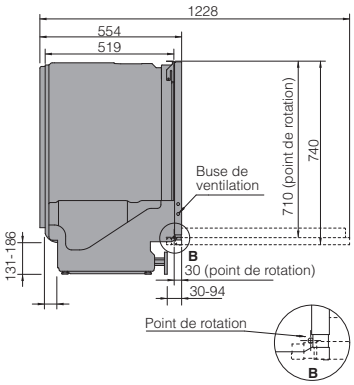


**Vue de l'arrière**

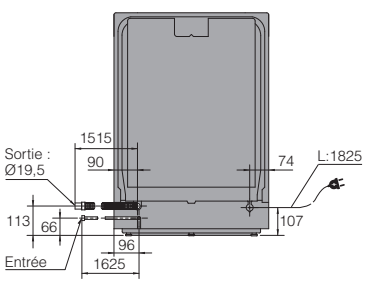


**Dimensions d'encastrement**

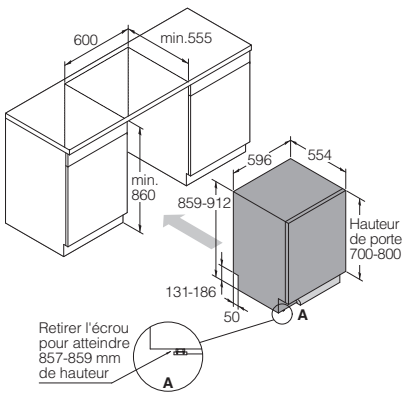

# DFI747MU

**1 899 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

**Ultra flexible :** panier du milieu amovible, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** ouverture Push to open porte sans poignée

15 | 3 | (38) dB(A) | IND | S8 INOX | 4 LED

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs**

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables

**Panier du milieu amovible**

Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

**Détergent**
**LD10 25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 15 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement // 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : B // Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38 // Catégorie A
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64//Consommation (L/cycle) : 9,6
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité : reconnait le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation et contrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle // Connectivité pour une gestion à distance

### Programmes

- 15 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 45°C à 70°C

### Modes selon les programmes :

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

### Confort / Sécurité

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 4 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs

- Panier supérieur avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 25 cm) // Panier du milieu coulissant (côté couverts et côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm) // Panier à couverts amovible

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872 / 596 / 554 mm
- n Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- n Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- n Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

### Installation et dimensions en millimètres

**Vue de côté**

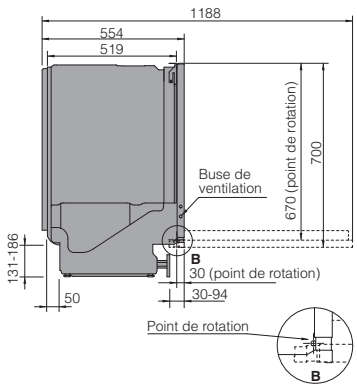


**Vue de l'arrière**

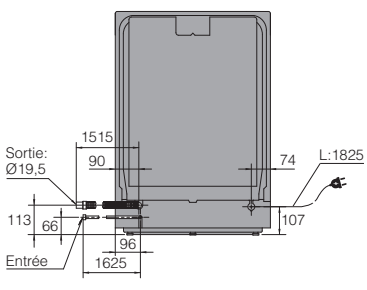


**Dimensions d'encastrement**

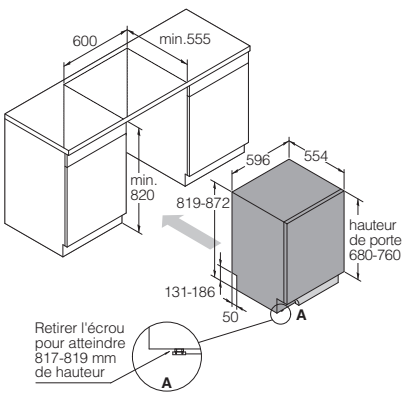

# DFI746U

**1 699 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** ouverture Push to open porte sans poignée

14 | 3 | (39) dB(A) | IND | S INOX | 2 LED

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : B // Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnait le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation et contrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle // Connectivité pour une gestion à distance

### Programmes

- 15 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 45°C à 70°C

### Modes selon les programmes :

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

### Confort / Sécurité

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 2 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique // Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant

### Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs+

- Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm) // Panier à couverts amovible

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- n Raccordement à l'eau chaude ou froide

### 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+

Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables

Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables

Panier à couverts amovible

### Accessoire en option

Vegan

**Détergent**
**LD10** **25 €**

### Porte d'habillage Collection ELEMENTS™

Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

### Installation et dimensions en millimètres

**Vue de côté**

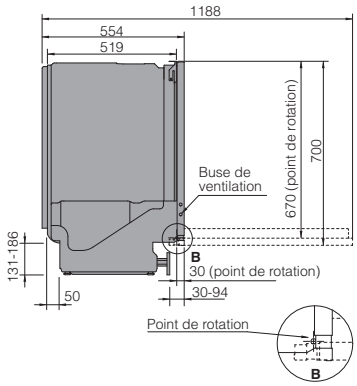


**Vue de l'arrière**

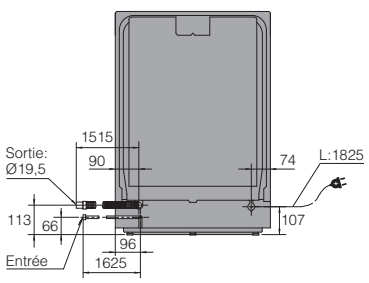


**Dimensions d'encastrement**

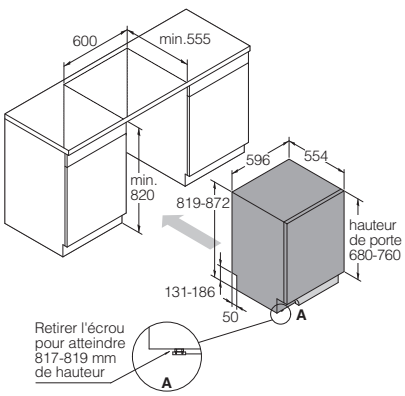

# DSD746U

**1 499 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Style
Dosage automatique
Porte à glissières, ouverture Push to open porte sans poignée

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** ouverture Push to open porte sans poignée

14 | 3 | (39) dB(A) | Spray™ | IND | GLISSIÈRE | S INOX | 2 LED

**3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+**

Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables

Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

**Détergent**
**LD10 25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnait le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle // Connectivité pour une gestion à distance

**Programmes**

- 14 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut
- Température de lavage : 45°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

**Confort / Sécurité**

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 2 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant

**Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm) // Panier à couverts

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe/Porte à glissières/Point de rotation : 680-760/720-800/670 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

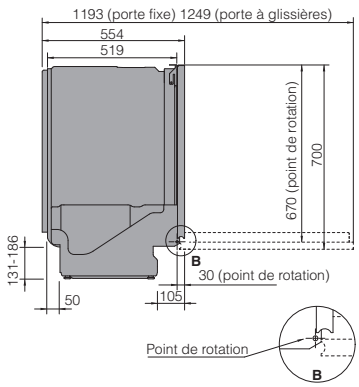


**Vue de l'arrière**

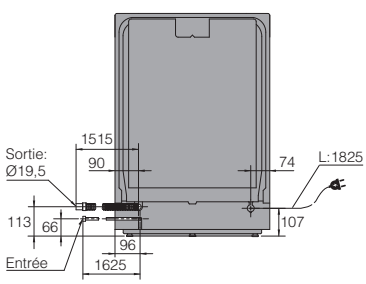


**Dimensions d'encastrement**

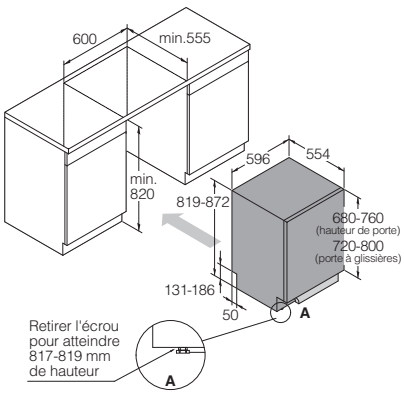

# DSD545K

**1 299 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Logic
Système porte à glissières

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™ & pompe de cyclage à vitesse variable, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** porte à glissières

14 | 3 | 40 dB(A) | Spray™ | IND | S⁸ INOX | GLISSIÈRE | 2 LED

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnait le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle
- Connectivité pour une gestion à distance

**Programmes**

- 8 : Eco, Auto, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage
- Température de lavage : 49°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 3 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Système porte à glissières
- 2 éclairages LED
- Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovible

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe/Porte à glissières/Point de rotation : 680-760/720-800/670 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent**
**LD10 25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

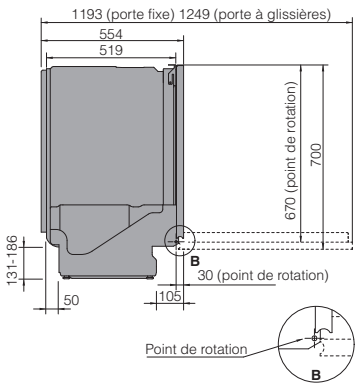


**Vue de l'arrière**

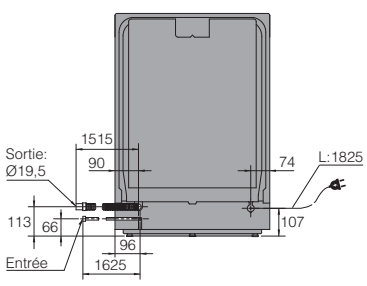


**Dimensions d'encastrement**

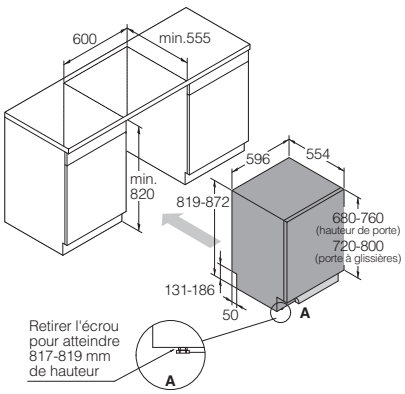

# DSD544K/1

**1 599 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Logic
Système porte à glissières

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™ & pompe de cyclage à vitesse variable, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** porte à glissières

14 | 3 | 42 dB(A) | Spray™ | IND | S INOX | GLISSIÈRE | 2 LED

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : A
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 654 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

**Programmes**

- 8 : Eco, Auto, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage
- Température de lavage : 51°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 2 : Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Système porte à glissières
- 2 éclairages LED
- Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovible

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe/Porte à glissières/Point de rotation : 680-760/720-800/670 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent**
**LD10** **25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

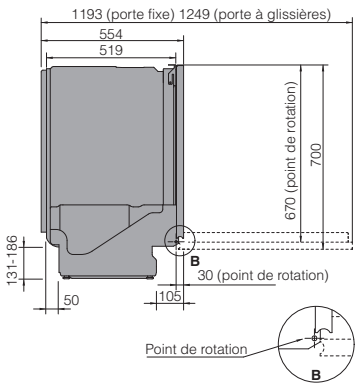


**Vue de l'arrière**

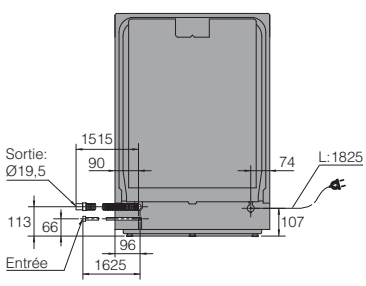


**Dimensions d'encastrement**

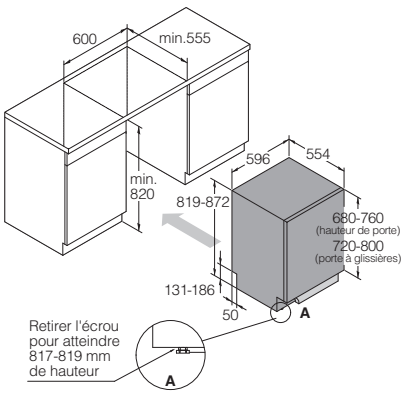

# DFI544K/1

**1 599 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Logic

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™ & pompe de cyclage à vitesse variable, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être :** programmes hygiène et anti odeur 72h

14 | 3 | (42) dB(A) | Spray™ | IND | S° INOX | TURBO COMBI | 2 LED

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : A
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 54 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

**Programmes**

- 9 : Eco, Auto, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti-odeur 72h
- Température de lavage : 51°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 2 : Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Système porte à glissières
- 2 éclairages LED
- Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovible

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent**
**LD10** **25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

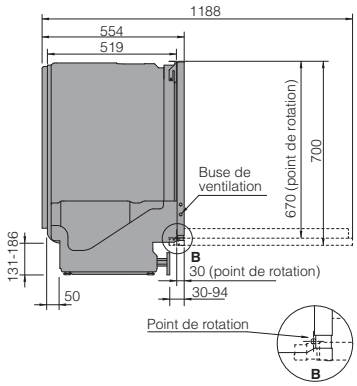


**Vue de l'arrière**

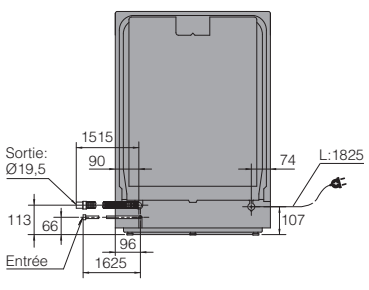


**Dimensions d'encastrement**

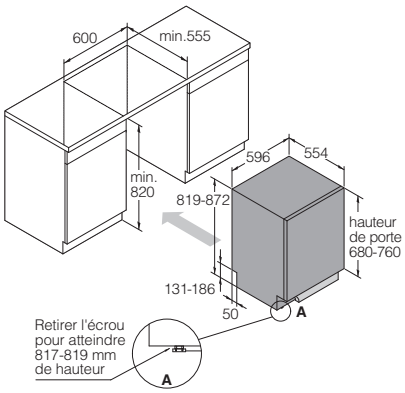

# DFI544D

**1 199 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Logic

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être :** programmes hygiène et anti odeur 72h

14 | 3 | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S⁸ INOX

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

**Programmes**

- 9 : Eco, Intensif, Universel, Rapide Quick, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 2 : Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent**
**LD10 25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

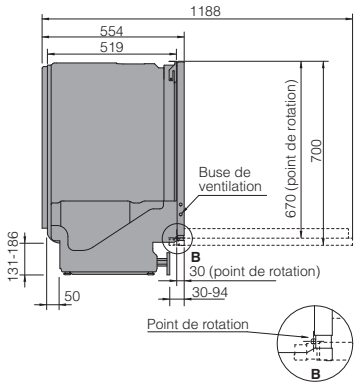


**Vue de l'arrière**

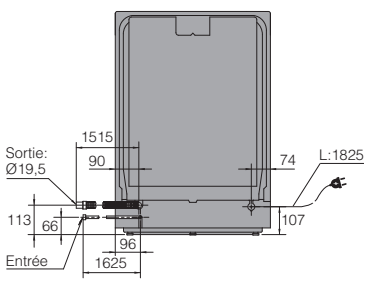


**Dimensions d'encastrement**

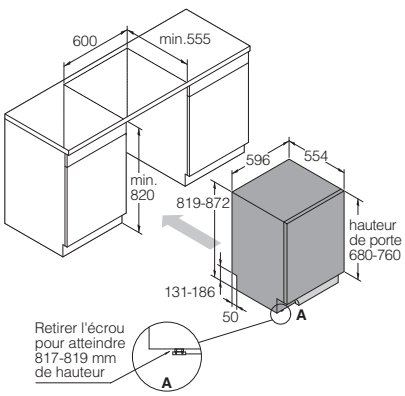

# DSD544D

**999 €**

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Logic
Système porte à glissières

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort :** porte à glissières

14 | 3 | Spray™ | IND | S8 INOX | GLISSIÈRE

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

**Programmes**

- 8 : Eco, Universel, Intensif, Rapide Quick (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage
- Température de lavage : 49°C à 70°C

**Modes**

- 2 : Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Système porte à glissières
- Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe/Porte à glissières/Point de rotation : 680-760/720-800/670 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulab

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent**
**LD10** **25 €**

**Porte d'habillage Collection ELEMENTS™**
Code 126195 **400 €**

Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

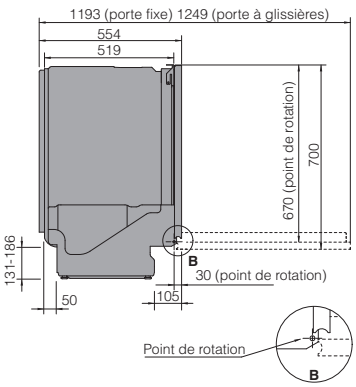


**Vue de l'arrière**

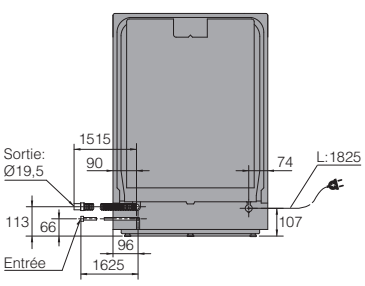


**Dimensions d'encastrement**

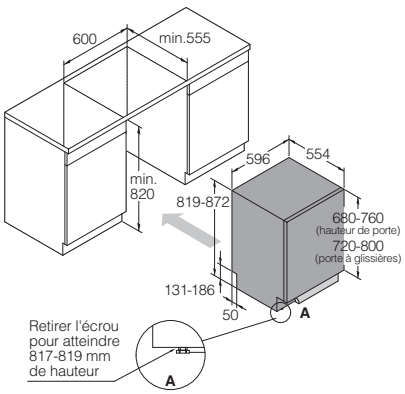

# DBI545IKXXL.S

**1 499 €**

Lave-vaisselle enchâssable XXL 86 cm
Électronique Logic
Livré avec une façade inox montée

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Lavage performant :** système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** Turbo séchage™ combiné, **Durable :** moteur à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable

14 | 3 | (40) dB(A) | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S INOX | 2 LED

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnait le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation et contrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle
- Connectivité pour une gestion à distance

**Programmes**

- 9 : Eco, Auto, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Anti odeur 72h, Autonettoyage
- Température de lavage : 49°C à 70°C

**Modes**

- 3 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- 2 éclairages LED
- Affichage au sol LED Status Light™: indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Pied arrière réglable par l'avant

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium+**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 27 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts amovible

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage montée /Point de rotation : 760/710 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent LD10** **25 €**

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

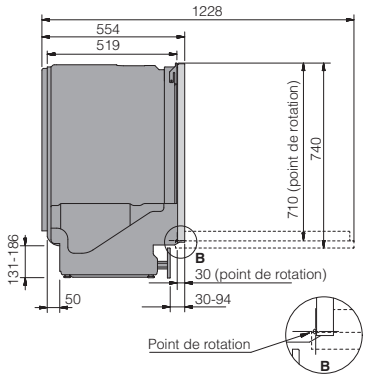


**Vue de l'arrière**

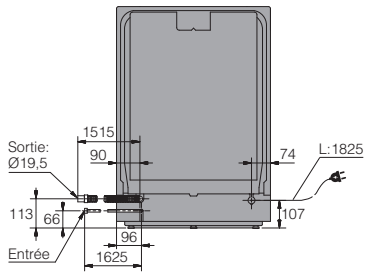


**Dimensions d'encastrement**

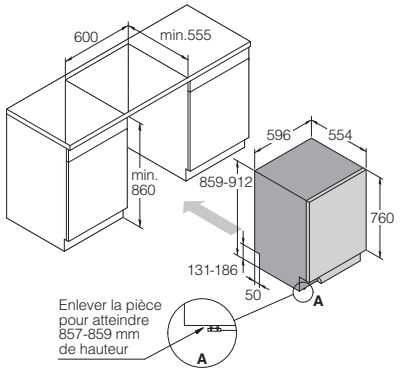

# DBI344ID.S

**1 299 €**

Lave-vaisselle enchâssable XL 82 cm
Électronique Classic
Livré avec une façade inox montée

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être :** programmes hygiène et anti odeur 72h

14 | 3 | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S⁸ INOX

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande display haute définition en façade Classic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

**Programmes**

- 9 : Eco, Universel, Intensif, Rapide Quick, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 2 : Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant//Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 720/670 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent LD10** **25 €**

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

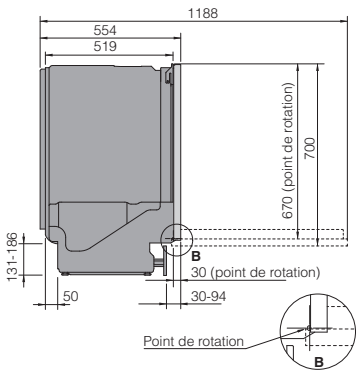


**Vue de l'arrière**

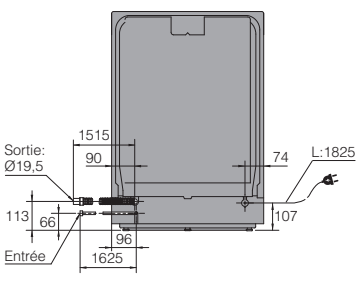


**Dimensions d'encastrement**

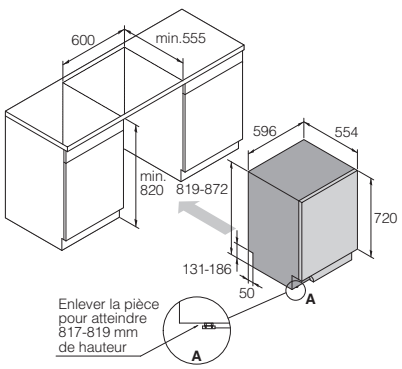

# DBI344ID.W

**1 199 €**

Lave-vaisselle enchâssable XL 82 cm
Électronique Classic
Livré avec une façade blanche montée

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être :** programmes hygiène et anti odeur 72h

14 | 3 | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S⁸ INOX

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande display haute définition en façade Classic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

**Programmes**

- 9 : Eco, Universel, Intensif, Rapide Quick, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 2 : Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant//Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 720/670 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent LD10** **25 €**

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

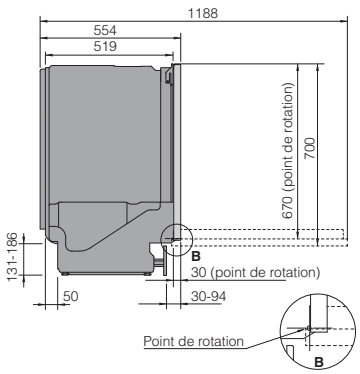


**Vue de l'arrière**

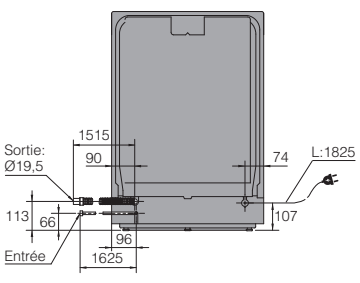


**Dimensions d'encastrement**

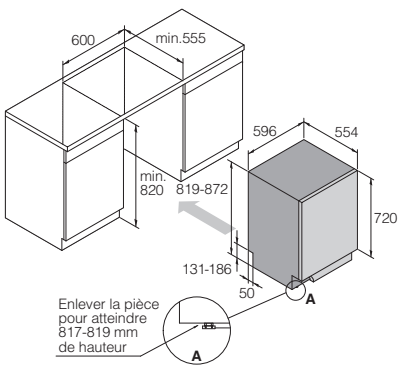

# DFS344ID.S

**1 499 €**

Lave-vaisselle pose libre XL largeur 60 cm
Électronique Classic
Façade inox

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être :** programmes hygiène et anti odeur 72h

14 | 3 | Spray™ | TURBO COMBI | IND | S⁸ INOX

**Caractéristiques**

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés
- 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande display haute définition en façade Classic
- Classe énergétique : C
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

**Programmes**

- 9 : Eco, Universel, Intensif, Rapide, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

**Modes selon les programmes :**

- 2 : Rapide, Nuit

**Confort / Sécurité**

- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Pieds réglables
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

**Paniers en acier FlexiRacks™ Premium**

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 861-881/596/600 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- n Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- n Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 720/670 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent LD10** **25 €**

**Installation et dimensions en millimètres**

**Vue de côté**

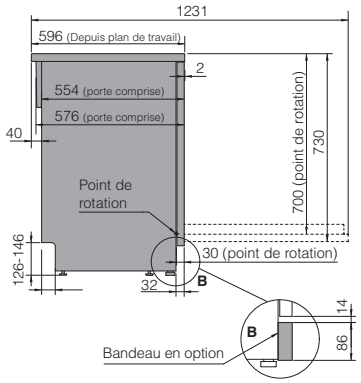


**Vue de l'arrière**

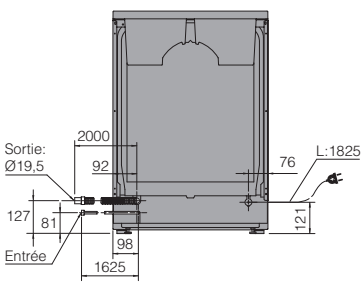


**Dimensions d'encastrement**

**Top démontable**

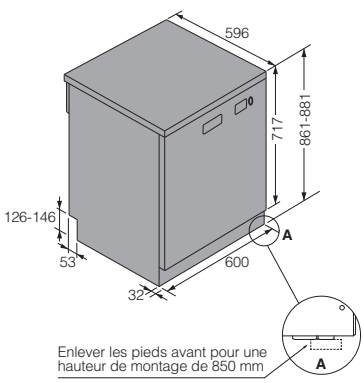

# DFS344ID.W

**1 399 €**

Lave-vaisselle pose libre XL largeur 60 cm
Électronique Classic
Façade blanche

**Ultra flexible :** tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage :** aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** turbo séchage™ combiné, **Durable et économe :** 2 moteurs à induction, **Robuste :** construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être :** programmes hygiène et anti odeur 72h

14 | 3 | Spray™ | TURBO COMB | IND | S INOX

### Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés
- 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande display haute définition en façade Classic
- Classe énergétique : C
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

### Programmes

- 9 : Eco, Universel, Intensif, Rapide Quick, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

### Modes selon les programmes :

- 2 : Rapide, Nuit

### Confort / Sécurité

- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Pieds réglables
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

### Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 861-881/596/600 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ ¾"/Arrière gauche
- n Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- n Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 720/670 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

**1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable

Panier inférieur 100% retirable, modulable

Panier à couverts amovible

**Accessoire en option**

Vegan

**Détergent LD10** **25 €**

## Installation et dimensions en millimètres

**Vue de côté**

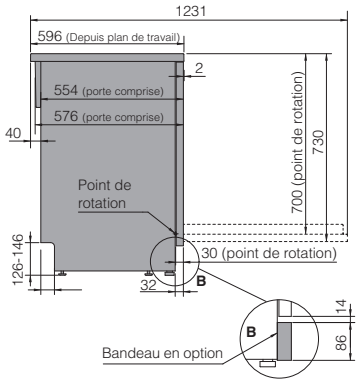


**Vue de l'arrière**

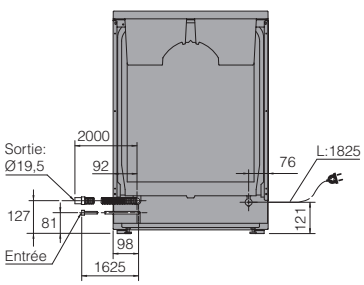


**Dimensions d'encastrement**

**Top démontable**

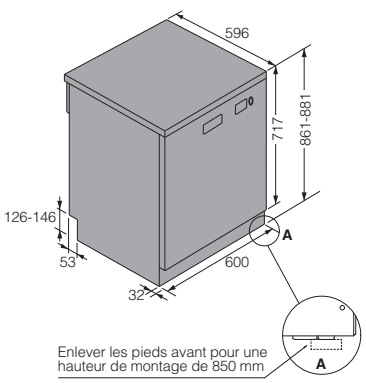

# Guide d'installation Lave-vaisselle tout intégrable ASKO

# Installation standard

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680-760 (mm) et installation spéciale* 770-810 (mm)

| Hauteur de la plinthe (mm) | | Hauteur de la niche (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 |
| 60 | Hauteur de la porte d'habillage (mm) | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
| 70 | | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| 80 | | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
| 90 | | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 100 | | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
| 110 | | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 120 | | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 130 | | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 140 | | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 150 | | | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 160 | | | | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 170 | | | | | 680 | 690 | 700 |
| 180 | | | | | | 680 | 690 |
| 190 | | | | | | | 680 |
| 200 | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | |

680 Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

770 Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm*

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700-800 (mm) et installation spéciale* 810-850 (mm)

| Hauteur de la plinthe (mm) | | Hauteur de la niche (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 |
| 60 | Hauteur de la porte d'habillage (mm) | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
| 70 | | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
| 80 | | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| 90 | | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
| 100 | | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
| 110 | | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| 120 | | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
| 130 | | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 140 | | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
| 150 | | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 160 | | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 170 | | | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| 180 | | | | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 190 | | | | | 700 | 710 | 720 |
| 200 | | | | | | 700 | 710 |
| 210 | | | | | | | 700 |

700 Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

810 Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm*

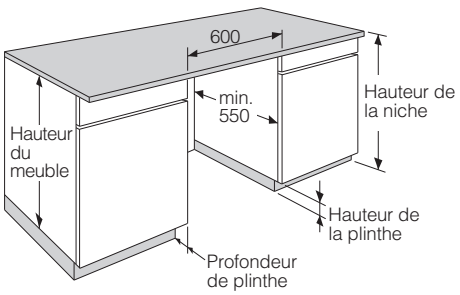


Dimensions de la niche

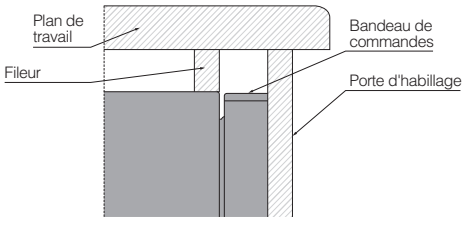


*Installation spéciale

# Installation avec porte à glissières

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680-760 (mm) et installation spéciale** 770-810 (mm)

| Hauteur de la plinthe (mm) | | Hauteur de la niche (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 |
| 20 | Hauteur de la porte d'habillage (mm) | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
| 30 | | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
| 40 | | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| 50 | | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
| 60 | | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
| 70 | | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| 80 | | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
| 90 | | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 100 | | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
| 110 | | 710* | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 120 | | 700* | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 130 | | | 700* | 710* | 720 | 730 | 740 |
| 140 | | | | 700* | 710* | 720 | 730 |
| 150 | | | | | 700* | 710* | 720 |
| 160 | | | | | | 700* | 710* |
| 170 | | | | | | | 700* |

720 — Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

810 — Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm**

700* — Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3,6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.

Lave-vaisselle XXL 86 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700-800 (mm) et installation spéciale** 810-850 (mm)

| Hauteur de la plinthe (mm) | | Hauteur de la niche (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 |
| 20 | Hauteur de la porte d'habillage (mm) | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
| 30 | | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 |
| 40 | | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 |
| 50 | | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 |
| 60 | | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
| 70 | | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
| 80 | | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| 90 | | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
| 100 | | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
| 110 | | 750* | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| 120 | | 740* | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
| 130 | | | 740* | 750* | 760 | 770 | 780 |
| 140 | | | | 740* | 750* | 760 | 770 |
| 150 | | | | | 740* | 750* | 760 |
| 160 | | | | | | 740* | 750* |
| 170 | | | | | | | 740* |

760 — Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

850 — Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm**

740* — Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3.6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.

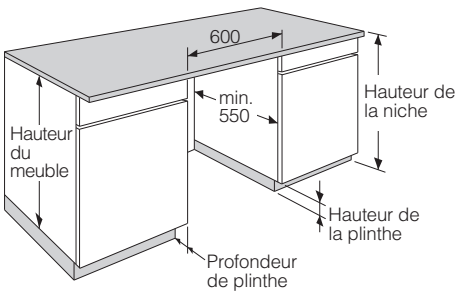


Dimensions de la niche

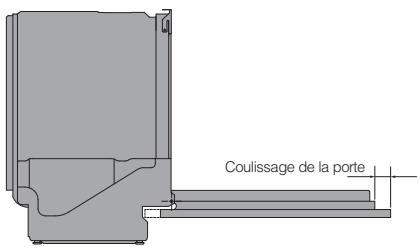


Installation avec porte à glissières lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm/ XXL 86 cm

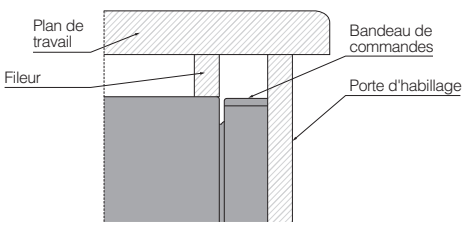


**Installation spéciale

# Installation de la porte à glissières - XL 82 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 720 à 800 mm.

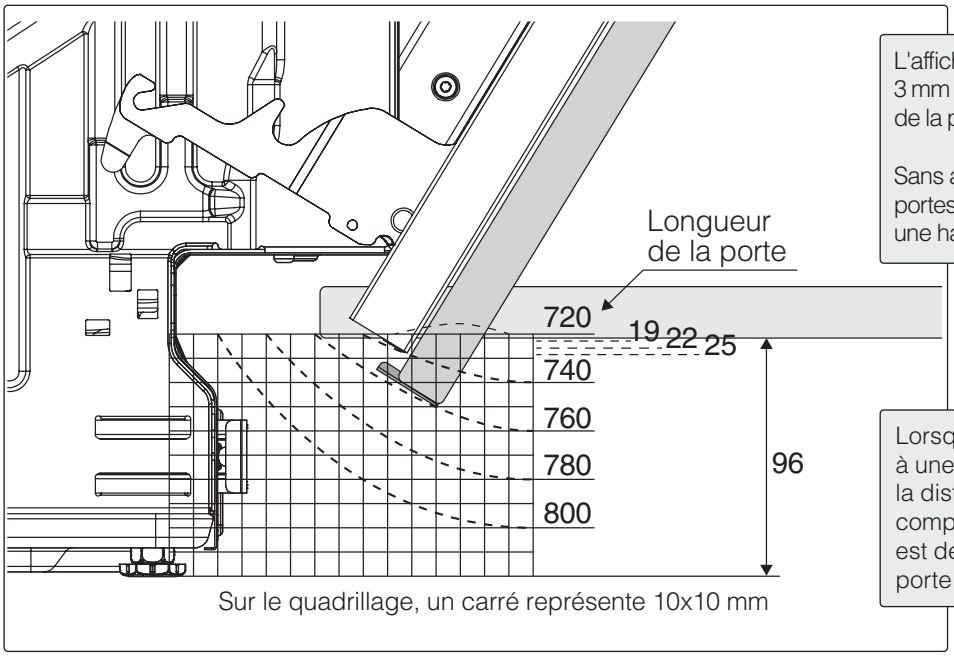


Sur le quadrillage, un carré représente 10x10 mm

L'affichage Status Light implique 3 mm de plus sous le bord inférieur de la porte d'habillage.

Sans affichage Status Light, les portes coulissantes peuvent avoir une hauteur allant jusqu'à 700 mm.

Lorsque le lave-vaisselle est à une hauteur de 819 mm, la distance entre la porte complètement ouverte et le sol est de 96 mm (l'épaisseur de la porte est de 19 mm).

# Installation standard - XL 82 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 680 à 760 mm.

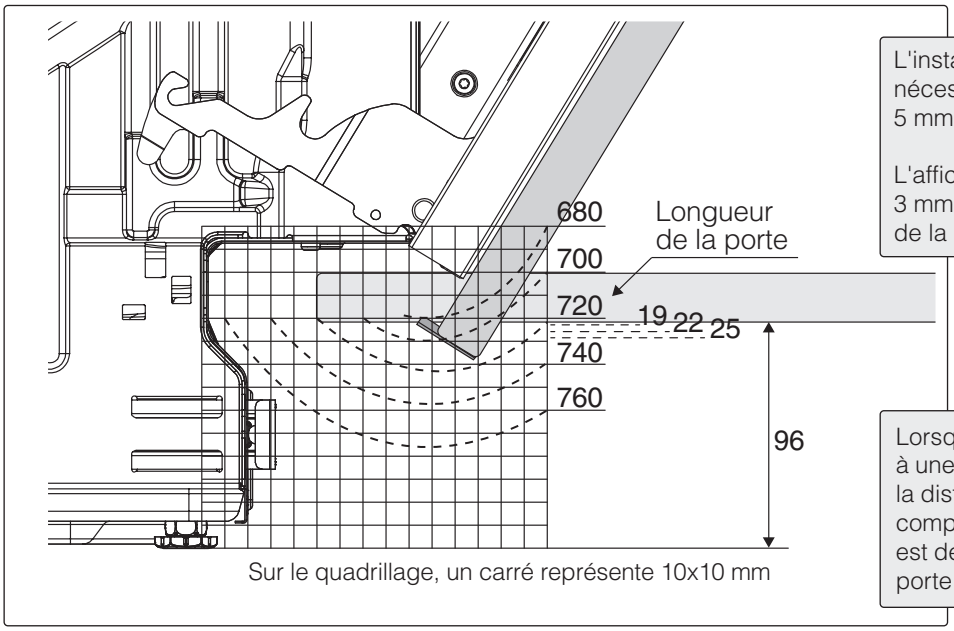


Sur le quadrillage, un carré représente 10x10 mm

L'installation de la buse de ventilation nécessite un espace minimum de 5 mm sous la porte d'habillage.

L'affichage Status Light implique 3 mm de plus sous le bord inférieur de la porte d'habillage.

Lorsque le lave-vaisselle est à une hauteur de 819 mm, la distance entre la porte complètement ouverte et le sol est de 96 mm (l'épaisseur de la porte est de 19 mm).

# Installation de la porte à glissières - XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 760 à 840 mm.

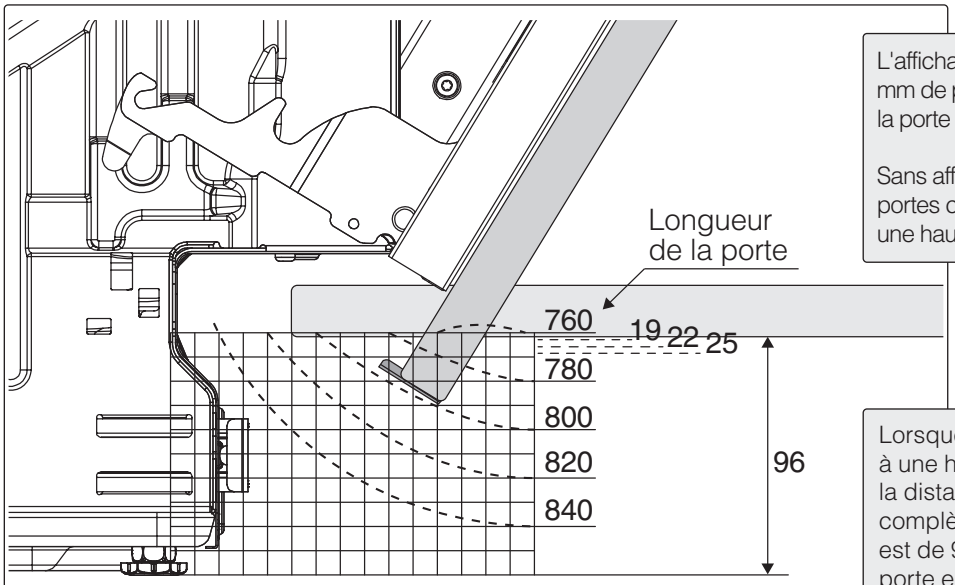


Sur le quadrillage, un carré représente 10x10 mm

L'affichage Status Light implique 3 mm de plus sous le bord inférieur de la porte d'habillage.

Sans affichage Status Light, les portes coulissantes peuvent avoir une hauteur allant jusqu'à 740 mm.

Lorsque le lave-vaisselle est à une hauteur de 859 mm, la distance entre la porte complètement ouverte et le sol est de 96 mm (l'épaisseur de la porte est de 19 mm).

# Installation standard - XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 720 à 800 mm.

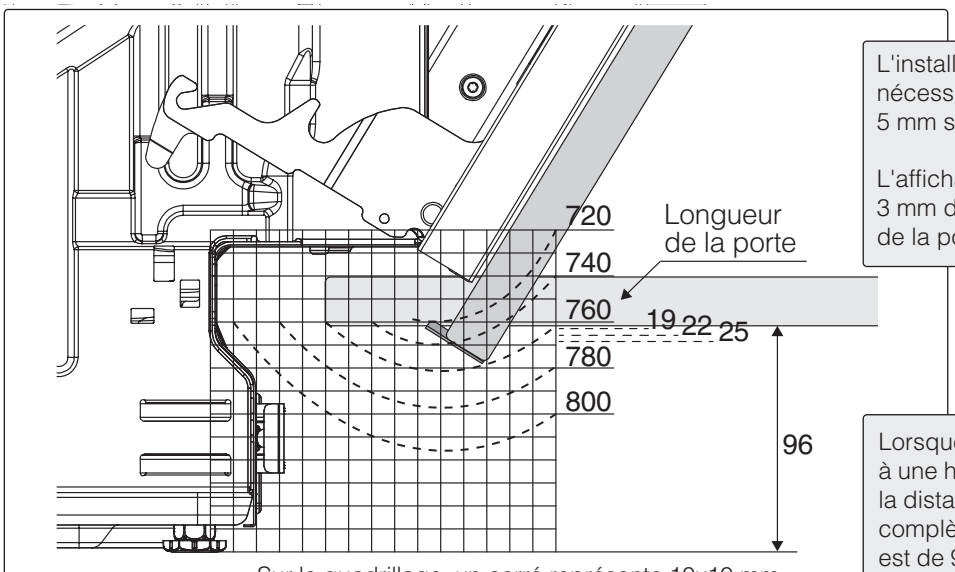


Sur le quadrillage, un carré représente 10x10 mm

L'installation de la buse de ventilation nécessite un espace minimum de 5 mm sous la porte d'habillage.

L'affichage Status Light implique 3 mm de plus sous le bord inférieur de la porte d'habillage.

Lorsque le lave-vaisselle est à une hauteur de 859 mm, la distance entre la porte complètement ouverte et le sol est de 96 mm (l'épaisseur de la porte est de 19 mm).

# Installation en hauteur du lave-vaisselle tout intégrable à glissières : façade du tiroir à bord non biseauté

| | Hauteur de la niche (mm) | Épaisseur de la porte d'habillage (mm) | Hauteur de la plinthe (mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| XL 82 cm | 820 | 16 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | | | | |
| | | 19 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | | | | |
| | | 22 | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | | | | |
| | | 25 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | | | | |
| | 830 | 16 | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | | | |
| | | 19 | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | | | |
| | | 22 | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | | | |
| | | 25 | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | | | |
| | 840 | 16 | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | | |
| | | 19 | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | | |
| | | 22 | | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | | |
| | | 25 | | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | | |
| | 850 | 16 | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | |
| | | 19 | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | |
| | | 22 | | | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | |
| | | 25 | | | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | |
| | 860 | 16 | | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | |
| | | 19 | | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | |
| | | 22 | | | | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | |
| | | 25 | | | | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | |
| | 870 | 16 | | | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | |
| | | 19 | | | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | |
| | | 22 | | | | | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | |
| | | 25 | | | | | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,0 | 38,5 | 48,5 | | |
| XXL 86 cm | 860 | 16 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | 49,5 | 59,5 | | | | | |
| | | 19 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | | | | | |
| | | 22 | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | 55,5 | 65,5 | | | | | |
| | | 25 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | 58,5 | 68,5 | | | | | |
| | 870 | 16 | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | 48,5 | 59,5 | | | | |
| | | 19 | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | | | | |
| | | 22 | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | 55,5 | 65,5 | | | | |
| | | 25 | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | 58,5 | 68,5 | | | | |
| | 880 | 16 | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | 49,5 | 59,5 | | | |
| | | 19 | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | | | |
| | | 22 | | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | 55,5 | 65,5 | | | |
| | | 25 | | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | 58,5 | 68,5 | | | |
| | 890 | 16 | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | 49,5 | 59,5 | | |
| | | 19 | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | | |
| | | 22 | | | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | 55,5 | 65,5 | | |
| | | 25 | | | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | 58,5 | 68,5 | | |
| | 900 | 16 | | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | 49,5 | 59,5 | |
| | | 19 | | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | |
| | | 22 | | | | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | 55,5 | 65,5 | |
| | | 25 | | | | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | 58,5 | 68,5 | |
| | 910 | 16 | | | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | 49,5 | 59,5 |
| | | 19 | | | | | | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 |
| | | 22 | | | | | | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 17,0 | 20,0 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | 55,5 | 65,5 |
| | | 25 | | | | | | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,5 | 23,0 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | 58,5 | 68,5 |

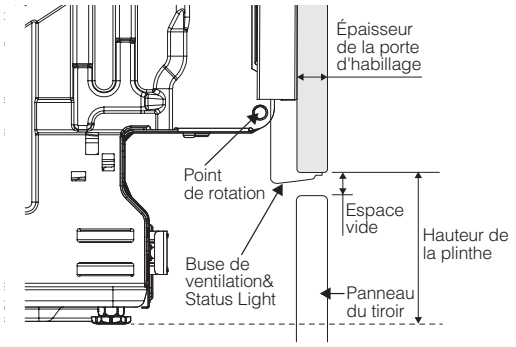


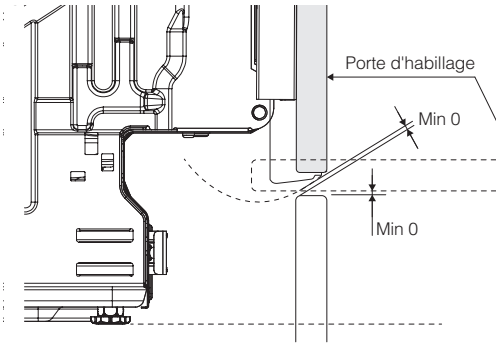


Le tableau indique l'écart minimum requis entre la porte d'habillage du lave-vaisselle tout intégrable XL et XXL et la façade non biseautée du tiroir. L'écart doit toujours être supérieur à 5 mm.

Le tableau est basé sur une distance minimale de 0 mm, aussi bien pendant le pivotement de la porte que sur la porte complètement ouverte. Les valeurs nominales sont indiquées. Des variations peuvent se produire.

# Installation en hauteur du lave-vaisselle tout intégrable : façade du tiroir à bord biseauté

| | Hauteur de la niche (mm) | Épaisseur de la porte d'habillage (mm) | Hauteur de la plinthe de la porte d'habillage du tiroir (mm) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| XL 82 cm | 820 | 16 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | | | | |
| | | 19 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | | | | |
| | | 22 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | | | | |
| | | 25 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | | | | |
| | 830 | 16 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | | | |
| | | 19 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | | | |
| | | 22 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | | | |
| | | 25 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | | | |
| | 840 | 16 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | | |
| | | 19 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | | |
| | | 22 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | | |
| | | 25 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | | |
| | 850 | 16 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | |
| | | 19 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | |
| | | 22 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | |
| | | 25 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 10,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | |
| | 860 | 16 | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | |
| | | 19 | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | |
| | | 22 | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | |
| | | 25 | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | |
| | 870 | 16 | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | |
| | | 19 | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | |
| | | 22 | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | |
| | | 25 | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | |
| XXL 86 cm | 860 | 16 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | | | | |
| | | 19 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | | | | |
| | | 22 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | | | | |
| | | 25 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | | | | |
| | 870 | 16 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | | | |
| | | 19 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | | | |
| | | 22 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | | | |
| | | 25 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | | | |
| | 880 | 16 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | | |
| | | 19 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | | |
| | | 22 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | | |
| | | 25 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | | |
| | 890 | 16 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | | |
| | | 19 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | | |
| | | 22 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | | |
| | | 25 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | | |
| | 900 | 16 | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | | |
| | | 19 | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | | |
| | | 22 | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | | |
| | | 25 | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | | |
| | 910 | 16 | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 19,5 | 29,5 | 39,5 | | |
| | | 19 | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 22,5 | 32,5 | 42,5 | | |
| | | 22 | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 25,5 | 35,5 | 45,5 | | |
| | | 25 | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,5 | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 48,5 | | |

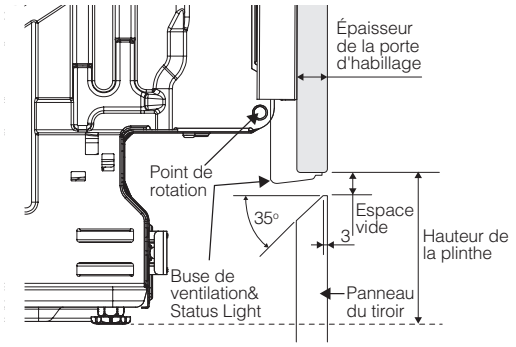


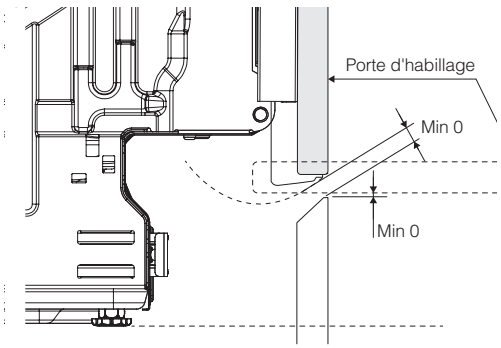


Le tableau indique l'écart minimum requis entre le panneau de porte du lave-vaisselle tout intégrable XL et XXL et la façade biseautée du tiroir. L'écart doit toujours être supérieur à 5 mm.

Le tableau est basé sur une distance minimale de 0 mm, aussi bien pendant le pivotement de la porte que sur la porte complètement ouverte. Les valeurs nominales sont indiquées. Des variations peuvent se produire.

Soft Drum

# La buanderie domestique ASKO

**EXCLUSIVITÉ ET FONCTIONNALITÉ**

Une construction durable 252

Gamme lavage 256

**LAVE-LINGE**

Caractéristiques 258

Modèles 274

**SÈCHE-LINGE**

Caractéristiques 286

Modèles 300

**CABINE DE SÉCHAGE**

Caractéristiques 310

Modèle 312

**ACCESSOIRE BUANDERIE**

Caractéristiques 314

Modèles 315

# Une construction durable et exclusive

Les lave-linge et sèche-linge ASKO reposent sur une construction durable et exclusive, possèdent des fonctionnalités innovantes conçues pour faciliter la vie quotidienne. Ils sont fabriqués avec des pièces en acier de qualité, résistant à l'épreuve du temps. ASKO applique les normes les plus récentes de gestion de qualité (ISO 9001) et devance les normes environnementales les plus strictes (ISO14001, EMAS). ASKO est une marque scandinave reconnue dans le monde pour son design et ses performances.

# Sèche-linge frontal

3 interfaces électroniques :
Classic, Logic et Style.
Capacité de 8 à 11 kg.

Aubes Air Lift™ :
pour accroître l'efficacité du séchage et réduire sa durée.

Tambour Soft Drum™ :
pour améliorer la circulation de l'air autour du linge et augmenter l'efficacité du séchage.

Vapeur :
Générateur de vapeur intégré pour le rafraîchissement des vêtements et le traitement des plis

Séchage Butterfly™ :
pour empêcher le linge de se mettre en boule.

Système Multifiltre :
pour éviter que les peluches pénètrent dans l'appareil et prolongent la durée de sèchage.

Moteur à induction :
prolonge la longévité de l'appareil, réduit la consommation d'énergie et atténue le niveau sonore.

# Lave-linge frontal

3 interfaces électroniques :
Classic, Logic et Style.
Capacité de 8 à 12 kg.

Quattro™ :
système de suspension exclusif, équipé de 4 amortisseurs, qui réduit les vibrations et renforce la stabilité de la machine.

Hublot Steel Seal™ :
lave-linge équipé d'un hublot sans joint en caoutchouc pour une meilleure hygiène.

Aide au dosage :
Calcule la quantité optimale de détergent en fonction de la charge de lavage, le niveau de saleté, la dureté de l'eau, le type de programme et la température.

Vapeur :
La vapeur est créée dans le fond de la baignoire avec une petite quantité d'eau utilisée pour traiter les plis.

Dosage automatique* :
délivre la quantité exacte de lessive, élimine le risque de traces sur les textiles foncés et améliore les performances générales de lavage.

Pro Wash™* :
système qui permet un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive.

Tambour Active Drum™ :
prend soin de votre linge et lui offre un maximum de douceur

Moteur à induction :
prolonge la longévité de l'appareil, réduit la consommation d'énergie et atténue le niveau sonore.

*Selon les modèles

LA BUANDERIE DOMESTIQUE ASKO

# Style, Logic et Classic

ASKO vous propose trois gammes de lave-linge et sèche-linge pour répondre à vos besoins. Les appareils sont équipés d'un écran haute définition. Le bouton central et les touches vous assureront, en toute simplicité, une navigation optimale sur les différents programmes.

Chaque gamme est composée de lave-linge et sèche-linge au design élégant et qui peuvent être placés en colonne ou côté à côte.

## Style

Les lave-linge et sèche-linge Style sont équipés d'un écran TFT couleur haute définition qui fournit une excellente vue d'ensemble sur les modes et fonctions disponibles ainsi que sur l'état en cours. Les boutons en aluminium poli sont agréables au toucher et réagissent rapidement. Les lave-linge et sèche-linge Style offrent un grand choix de programmes, y compris contre les allergies (lave-linge) et traitement vapeur (sèche-linge pompe à chaleur).

## Logic

Les lave-linge et sèche-linge équipés de l'électronique Logic révèlent une esthétique minimaliste, avec un bandeau, un bouton central et des touches en aluminium véritable. Des programmes d'entretien soigneux vous permettront de laver et sécher tout type de textile.

## Classic

Les lave-linge et sèche-linge équipés de l'électronique Classic bénéficient d'un écran LCD nématique qui vous offre un angle de visibilité haute définition à 180°. Visibilité optimale et navigation facile sont la marque de fabrique des appareils ASKO. Les noms de programme sont affichés en toutes lettres et sont tous facilement accessibles à partir du menu.

## Lave-linge pose libre

**W6124X.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Style
Capacité 12 kg
Essorage 1400 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
P. 274

**W6098X.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Style
Capacité 9 kg
Essorage 1800 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
P. 275

**W4114C.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Logic
Capacité 11 kg
Essorage 1400 tours/min
P. 276

**W4096R.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Logic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
P. 277

**W4086C.T/3**
Lave-linge frontal
titanium
Électronique Logic
Capacité 8 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 278

**W4096P.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Logic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Pro Wash™
P. 279

**W2114C.W/1**
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
P. 280

**W2096R.W**
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
P. 281

**W2096P.W/3**
Lave-linge frontal
Electronique Classic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Pro Wash™
P. 282

**W2086C.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Capacité 8 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 283

**W2084B.W**
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Capacité 8 kg
Essorage 1400 tours/min
P. 284

## Sèche-linge pose libre

**T611HX.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Capacité 11 kg
Générateur de vapeur
P. 300

**T608HX.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Capacité 8 kg
Générateur de vapeur
P. 301

**T411HD.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 11 kg
P. 302

**T409HS.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 9 kg
Générateur de vapeur
P. 303

**T408HD.T.P**
Sèche-linge frontal
titanium
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 8 kg
P. 304

**T411VD.W**
Sèche-linge frontal
Évacuation
Électronique Logic
Capacité 11 kg
P. 305

**T211H.W**
Sèche-linge frontal
Évacuation
Électronique Classic
Capacité 11 kg
P. 306

**T209H.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Classic
Capacité 9 kg
P. 307

**T208H.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Classic
Capacité 8 kg
P. 308

**T208C.W**
Sèche-linge frontal
Condensation
Électronique Classic
Capacité 8 kg
P. 309

## Sèche-linge pose libre

**DC7784V.W**
Cabine de séchage
à évacuation
Électronique Logic
Capacité de
séchage : 4 kg
P. 312

## Accessoire buanderie

**HI1153W**
Table à repasser
d'appoint
P. 315

**HPS5323W**
Tiroir de rangement bas
P. 315

**HDB1153W**
Duo tablette et panier
coulissants
P. 315

**HB1153W**
Panier à linge coulissant
P. 315

**HSS1053W**
Tablette coulissante
P. 315

Soft Drum

# Lave-linge

Malgré nos 70 ans d'expérience dans le secteur, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers et nous nous efforçons toujours de comprendre comment nous pouvons améliorer nos produits. Cette fois-ci, nous avons fait de notre mieux pour apprendre des utilisateurs, en découvrant ce qu'ils pensent être les plus gros problèmes de la buanderie.

Nous avons associé ces conclusions à nos années d'expérience dans le domaine de la blanchisserie domestique et commerciale pour créer une génération de lave-linge et de sèche-linge esthétiques, conviviaux, innovants et durables.

LAVE-LINGE

# **Construction Quattro™**
## stabilité et durabilité

Le dispositif à suspension Quattro™ est une construction robuste et stable, qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et le bruit.

## Hublot SteelSeal™ : plus d'hygiène

Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc : empêche les dépôts de résidus, garantit un lavage hygiénique et facilite le déchargement du linge.

## Tambour Active Drum™ : brassage en douceur

Nos ingénieurs ont conçu le tambour Active Drum™ pour empêcher les mouvements mécaniques d'endommager les textiles : le linge est dirigé vers le centre du tambour, là où le mouvement mécanique est atténué grâce aux aubes amovibles en forme de sablier qui répartissent mieux la charge au centre du tambour, évacuent et guident les plus gros résidus vers les extrémités du sablier.

Les perforations de 2.2 mm au centre du tambour forment un coussinet d'eau qui permet un brassage en douceur du textile et empêche les fibres de se casser.

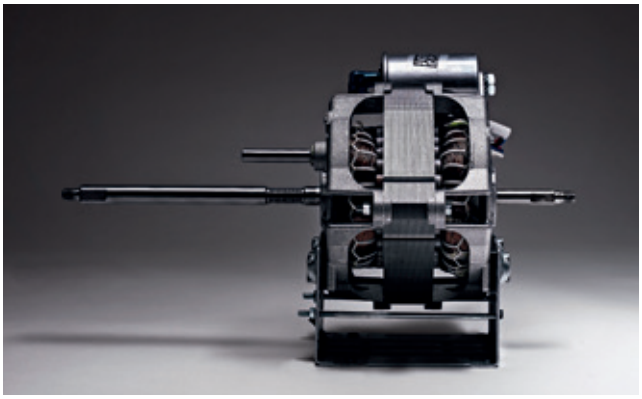

## Moteur à induction : durée de vie prolongée

Nos lave-linge sont équipés d'un moteur à induction qui offre une résistance mécanique optimale et permet de réguler un essorage à très grande vitesse. Ce moteur sans balai est particulièrement silencieux, fiable et économe.

LAVE-LINGE

# ASKO donne la priorité à la **qualité de lavage**

Les lave-linge ASKO sont issus d'une longue tradition d'ingénierie innovante qui garantit une qualité de lavage optimale grâce aux nouvelles technologies et à l'ajustement constant des quatre paramètres fondamentaux et interdépendants du cercle de Sinner : température, action mécanique, temps et chimie pour un résultat de lavage parfait, économique et qui prend soin de l'environnement.

## Système Pro Wash™ : nettoyage efficace

Le dispositif Pro Wash™ permet la circulation active du bain lessiviel et l'empêche de stagner dans le fond du tambour. Ce bain lessiviel est injecté dans le tambour par le haut au travers de 2 arrivées d'eau fixées au dessus de la cuve. Ce bain lessiviel pénètre rapidement et efficacement au cœur du linge pour bien le nettoyer. Le dispositif Pro Wash™ produit un effet de douche.

## Dosage automatique : qualité de lavage et économies

Le dosage automatique d'ASKO, combiné au Système Pro Wash™, délivre non seulement la quantité optimale de lessive, mais veille aussi à ce que l'eau et le détergent se mélangent parfaitement avant d'atteindre le linge dans le tambour. Le dosage automatique empêche d'altérer le résultat de lavage, élimine le risque de traces de lessive sur les vêtements et met fin au gaspillage ; pour plus d'économies et d'écologie.

Grâce au système de dosage automatique d'ASKO, vous n'aurez plus besoin de doser à la main. Le détergent est distribué en fonction du programme, du degré de salissure, de la quantité de linge et de la dureté de l'eau. Le système comporte deux grands réservoirs contenant chacun 1,5 litre de lessive liquide.

Le dosage automatique économise la lessive, optimise le résultat de lavage et prend soin des textiles comme de l'environnement.

LAVE-LINGE

# Affichage électronique **haute définition**

Les bandeaux électroniques ASKO offrent un affichage graphique haute définition, au contraste précis, sans scintillement, basse consommation d'énergie et un angle de visibilité à 180°. Les lave-linge ASKO sont équipés d'une électronique facile et intuitive qui vous informe du déroulement des programmes et vous encourage à explorer toutes les fonctionnalités. Vous pouvez composer vos programmes personnels à l'aide des différents modes et options, puis les enregistrer dans vos favoris pour les retrouver facilement lors du prochain lavage.

## Style

**Écran TFT couleur haute définition**
- Bandeau et touches en aluminium véritable
- Affichage couleur haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- Nom et icône du programme
- 25 langues
- 6 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

**Sélecteur 24 programmes**

**Retour à la liste des programmes**

**Modes de fonctionnement**
- Normal
- ECO Vert
- Allergie
- Rapide
- Intensif
- Nuit

**Température**

**Essorage**

**Dosage auto**

**Options**
- Prélavage
- Haut niveau d'eau
- Antifroissage
- Super rinçage
- Départ différé
- Ajouter aux favoris

## Logic

**Écran LCD haute définition**
- Bandeau et touches en aluminium véritable
- Affichage graphique haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- 25 langues
- 4 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

**Sélecteur 21 programmes**

**Modes de fonctionnement**
- Normal
- ECO Vert
- Allergie
- Rapide
- Intensif

**Température**

**Essorage**

**Super rinçage**

**Départ différé**

**Options**
- Prélavage
- Haut niveau d'eau
- Antifroissage

## Classic

**Écran LCD haute définition**
- Affichage graphique haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- 25 langues
- 4 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

**Sélecteur 15 programmes**

**Modes de fonctionnement**
- Normal
- Rapide
- ECO Vert
- Intensif

**Température**

**Essorage**

**Super rinçage**

**Départ différé**

**Options**
- Prélavage
- Haut niveau d'eau
- Antifroissage

LAVE-LINGE

# **La fonction Mode** adapte votre programme à votre besoin

Quand vous sélectionnez un mode, différents paramètres du programme actif sont modifiés, par exemple pour laver plus vite, plus silencieusement, avec une meilleure efficacité énergétique ou un brassage plus intensif. Selon le modèle de lave-linge, vous pourrez bénéficier de différents modes de lavage.

## Normal

Le mode Normal ne modifie aucun paramètre. La juste consommation d'eau et d'électricité et la durée moyenne du programme permettent d'obtenir un parfait résultat de lavage pour du linge normalement sale.

## ECO Vert

Si vous voulez économiser de l'eau et de l'électricité, choisissez le mode ECO. Pour parvenir aux meilleurs résultats de lavage et de rinçage tout en économisant l'énergie, chaque étape du programme est prolongée. Sa durée totale sera donc plus longue qu'en mode Normal.

## Allergie

Ce mode fonctionne avec plus d'eau pour éliminer tous les résidus de détergent qui se trouvent dans le linge, mais aussi dans le bac à produits lessiviels. Pour réaliser les meilleures performances de lavage et de rinçage, le mode Allergie consomme plus d'eau, mais aussi plus d'électricité et dure plus longtemps.

## Rapide

Lorsque vous sélectionnez le mode Rapide, vous ordonnez à la machine de vous fournir des résultats de lavage et rinçage parfaits dans un délai plus court que la normale. Pour y parvenir, le lave-linge consomme plus d'eau et d'électricité.

## Intensif

Dans ce mode, le temps de lavage est prolongé pour nettoyer parfaitement les vêtements très sales. Ce mode nécessite plus d'eau et d'électricité. En mode intensif, la température sélectionnée est maintenue plus longtemps.

## Nuit

Utilisez le mode Nuit chaque fois que le lave-linge doit fonctionner plus silencieusement. Les rotations du tambour et la vitesse d'essorage sont plus lentes. Le programme dure plus longtemps pour que le linge soit parfaitement propre.

LAVE-LINGE

# Programmes **spécialisés**

Nos lave-linge offrent un grand nombre de programmes dédiés qui répondent à différents textiles et besoins :

## Rapide Quick Pro

Notre savoir-faire en matière de lave-linge professionnels nous a permis de créer un programme grand public : Rapide Quick Pro qui lave 4,5 kg de linge en 59 min avec une efficacité de lavage classée A.

## Durée programmée

Ce programme vous permettra de déterminer la durée de votre cycle de lavage. Vous pouvez la régler de 20 minutes à 3 heures. Veillez à choisir une température et une durée adaptées au degré de salissure du linge.

## Hygiène

Pour le linge en coton et en lin, tel que draps, layette et sous-vêtements. Ce programme lave à haute température avec un brassage énergique pour un nettoyage maximum. Le programme Hygiène ASKO maintient la température sélectionnée durant 15 minutes pour éliminer les germes.

## Chemises

Pour obtenir des cols et des poignets de chemises parfaitement propres, le programme chemises est idéal. Doux et efficace, il lave avec une plus grande quantité d'eau et rince à plusieurs reprises pour que les parties doublées soient d'une propreté impeccable. Le programme pour chemises prévient les faux plis.

## Noir

Destiné aux couleurs sombres, ce programme élimine le risque d'avoir des traces de lessive sur le linge. Le brassage lent, les rinçages supplémentaires et la vitesse d'essorage modérée garantissent un lavage en douceur et un rinçage optimal.

## Antitache

Le programme Antitache vous offre la meilleure solution pour choisir le traitement qui conviendra à la fois au type de textile et au type de tache. Vous avez le choix entre les taches suivantes : vin rouge, sang, herbe, myrtilles, graisse, chocolat, café/thé, œuf, produits laitiers. C'est un programme qui empêche les taches de s'incruster dans les fibres.

## Traitement pour imperméabilisation

C'est un programme court destiné aux vêtements imperméables et aux textiles en microfibres. Il lave uniquement à l'eau froide avec un brassage doux. Il faut utiliser un produit imperméabilisant.

## Nettoyage du tambour

Le programme autonettoyage fonctionne avec un niveau d'eau élevé et à une température pouvant atteindre 90°C. Nous recommandons de lancer ce programme lorsque le lave-linge ASKO est neuf et par la suite, une fois par mois, selon l'usage, pour préserver la fraîcheur de vos vêtements et la longévité de votre lave-linge.

# Liste des programmes

| | Temp. par défaut (°C) | Vitesse d'essorage par défaut (tr/min) | Classic | Logic | Style |
|---|---|---|---|---|---|
| **Automatique** | 40 | max 1800* | ■ | ■ | ■ |
| **Durée programmée** | 30 | 1000 | ■ | ■ | ■ |
| **Universel** | 60 | max 1800* | ■ | ■ | ■ |
| **Coton** | 40 | max 1800* | ■ | ■ | ■ |
| **ECO 40-60** | | max 1800* | ■ | ■ | ■ |
| **Mixte / Synthétiques** | 40 | 1200 | ■ | ■ | ■ |
| **Laine / Lavage main** | 30 | 800 | ■ | ■ | ■ |
| **Noir** | 40 | 1200 | ■ | ■ | ■ |
| **Très sale** | 60 | max 1800* | ■ | ■ | ■ |
| **Court** | ❄ | 1200 | ■ | ■ | ■ |
| **Délicat** | 40 | 1200 | ■ | ■ | ■ |
| **Jeans** | 40 | 1200 | - | ■ | ■ |
| **Chemises** | 40 | 1200 | - | ■ | ■ |
| **Rafraîchissement vapeur** | - | - | - | ■ | ■ |
| **Hygiène** | 60 | max 1800* | ■** | ■ | ■ |
| **Draps (oreillers, couettes, etc.)** | 60 | max 1800* | - | ■ | ■ |
| **Rapide Quick Pro** | 40 | 1200 | ■ | ■ | ■ |
| **Anti-allergie Coton** | 60 | max 1800* | ■** | ■ | ■ |
| **Anti-allergie Synthétiques** | 60 | 1200 | ■** | ■ | ■ |
| **Antitache** | 40 | 1800* | - | - | ■ |
| **Vêtements de sport** | 40 | 1200 | - | - | ■ |
| **Traitement pour imperméabilisation** | / | 1200 | - | - | ■ |
| **Nettoyage du tambour** | 90 | / | ■ | ■ | ■ |

* Vitesse d'essorage maximum selon le modèle
** Selon les modèles

# Lessives liquides
# **éco-responsables ASKO**

Les lessives liquides ASKO sont écolabellisées, elles prennent soin des fibres et sont composées de six enzymes efficaces pour éliminer les taches tenaces. Les lessives ASKO sont reconnues pour leur impact environnemental réduit - avec une formule à 99 % naturelle, sans colorants, sans ingrédients d'origine animale, phosphates et parabènes. Les lessives ASKO bénéficient du label Vegan, Nordic ECOLABEL et sont conditionnées dans des flacons fabriqués à partir de plastique 100% recyclé.

## Nordic Swan Ecolabel

Nordic Swan est un label écologique scandinave créé en 1989. Son but est de réduire l'impact environnemental de la production et de la consommation de biens - et de permettre aux utilisateurs de choisir facilement les biens et services les plus respectueux de l'environnement. Le label Nordic Swan promeut l'économie circulaire et s'assure que la production ne peut recourir qu'à un nombre restreint d'additifs et de matières premières : les produits polluants issus de la production des matières premières sont interdits. Le label Nordic Swan applique des normes strictes en matière de toxicité et de biodégradabilité des produits. L'utilisation de substances nocives et de processus de production nuisibles est interdite.

## Label Vegan

La Vegan Society est une association anglaise fondée en 1944.

Reconnue à l'international, cette marque labellisée garantit qu'aucun animal n'a été impliqué dans la fabrication du produit (ni dans les ingrédients, ni dans le produit fini), qu'aucun test sur les animaux n'a été effectué, et certifie également l'absence d'OGM.

# Eliminaze™
# Une technique de parfumerie
# **Neutralisant des odeurs**

ELIMINAZE ™ est une technologie qui repose sur une action chimique rapide et sans alcool basée sur une formule brevetée qui utilise des fragrances qui agissent efficacement contre les amines, les thiols : des molécules volatiles responsables des mauvaises odeurs.
Cette technologie élimine définitivement les mauvaises odeurs : elle les neutralise, les absorbe et les détruits pour purifier votre linge.

## LW11
Lessive liquide blanc

Respectez l'environnement et lavez vos vêtements avec la lessive liquide ASKO qui offre un grand nombre d'avantages :
- 99% d'ingrédients naturels
- 6 enzymes pour un pouvoir lavant supplémentaire
- résistant aux taches
- technologie Eliminaze™ pour neutraliser les mauvaises odeurs
- sans colorants, sans parabènes et sans ingrédients d'origine animale
- efficace à partir de 30 °C
- effet anti-boulochage : coton/polyester coton/polyester
- formule sans danger pour la couleur
- bouteille transparente - rien à cacher !
- bouteille fabriquée à partir de plastique 100 % recyclé

## LC11
Lessive liquide couleur

## LF11
Assouplissant

Prolongez la durée de vie de vos vêtements préférés avec l'assouplissant ASKO dont les avantages sont les suivants :
- élimine les peluches et les pilules
- anti-grisaille
- protège les vêtements
- préserve les couleurs et les formes
- supprime l'électricité statique
- garde les vêtements neufs plus longtemps
- technologie Eliminaze™ pour neutraliser les mauvaises odeurs
- bouteille transparente – rien à cacher !
- bouteille en plastique 100% recyclé

9 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

QUATTRO CONSTRUCTION

PERFECT CLEAN
DOSAGE AUTO + PRO WASH™

# W6124X.W/3

**2 399 €**

Lave-linge hublot
Électronique Style
Dosage automatique & Pro Wash™

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage :** dosage automatique combiné au système Pro Wash ™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 12 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 tours/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : B
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : A/72
- Taux d'humidité résiduelle : 48%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 54
- Consommation (L/cycle) : 52

**Construction durable et exclusive**

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

**Confort**

- Écran TFT nématique : affichage couleur haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

**Programmes**

- 26 programmes dont :
  Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir// Chemises// Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Antitache coton // Vêtements de sport // Traitement pour imperméabilisation // Draps // Nettoyage du tambour

**Modes**

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif, Nuit

**Options**

- Assistance au dosage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

**Sécurité**

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 x 595 x 685* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A
- Raccordement à l'eau chaude / froide

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

**Installation et dimensions en millimètres**

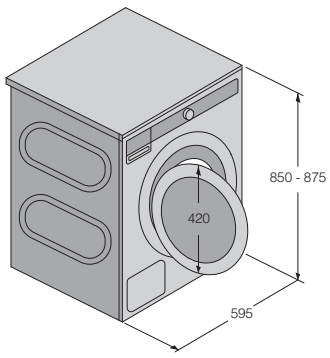


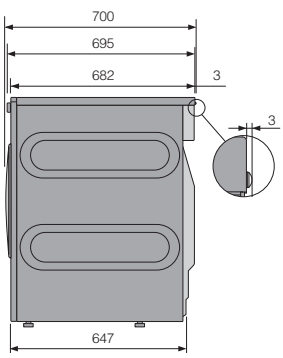


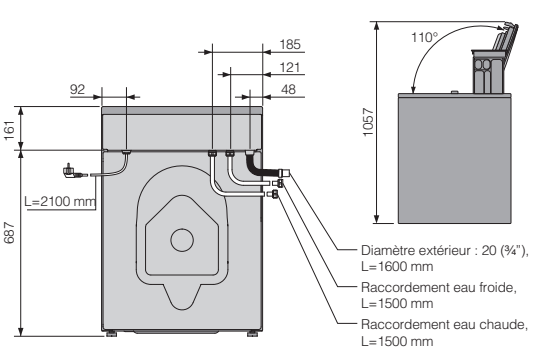

9 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

QUATTRO CONSTRUCTION

PERFECT CLEAN
DOSAGE AUTO + PRO WASH™

# W6098X.W/3

**1 999 €**

Lave-linge hublot
Électronique Style
Dosage automatique & Pro Wash™

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage :** dosage automatique combiné au système Pro Wash ™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1800 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : C/77
- Taux d'humidité résiduelle : 43%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

**Construction durable et exclusive**

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

**Confort**

- Écran TFT nématique : affichage couleur haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

**Programmes**

- 26 programmes dont :
  Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir// Chemises// Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Antitache coton // Vêtements de sport // Traitement pour imperméabilisation // Draps // Nettoyage du tambour

**Modes**

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif, Nuit

**Options**

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

**Sécurité**

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A
- Raccordement à l'eau chaude / froide

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

**Installation et dimensions en millimètres**

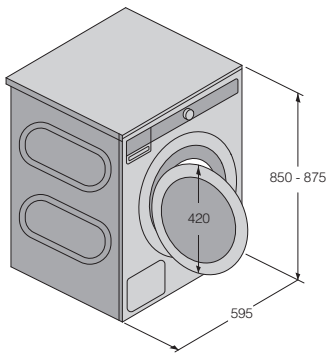


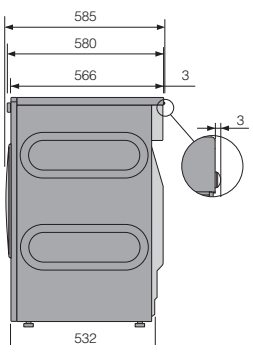


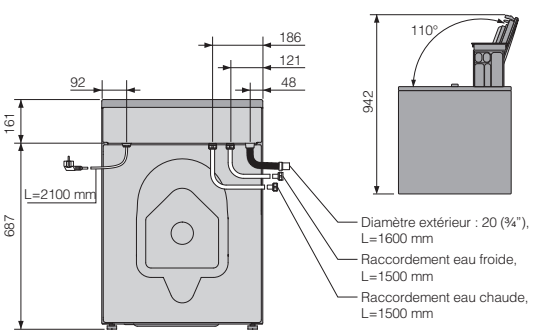

QUATTRO CONSTRUCTION

# W4114C.W/3

**1 999 €**

Lave-linge hublot
Électronique Logic

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

### Caractéristiques principales

- Capacité : 11 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 tours/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : B
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : A/72
- Taux d'humidité résiduelle : 48%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 53
- Consommation (L/cycle) : 52

### Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

### Programmes

- 23 programmes dont :
  Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) //
  Laine / Main // Noir// Chemises// Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

### Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

### Options

- Assistance au dosage// Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

### Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 x 595 x 685* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

### Installation et dimensions en millimètres

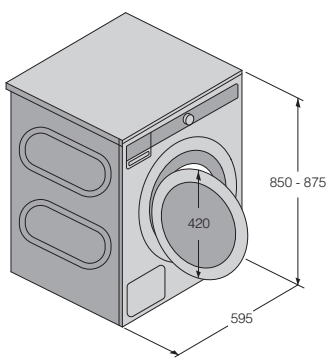


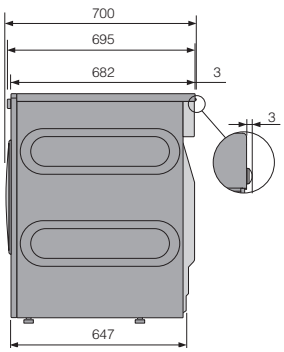


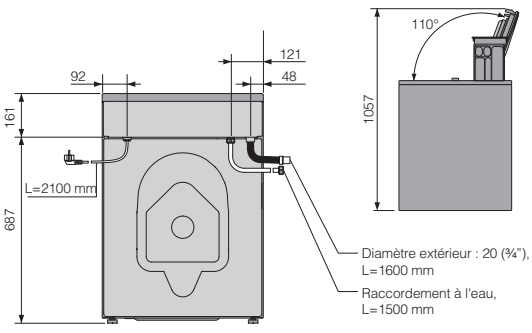

QUATTRO CONSTRUCTION

PERFECT CLEAN
DOSAGE AUTO + PRO WASH™

# W4096R.W/3

**1 999 €**

Lave-linge hublot
Électronique Logic
Dosage automatique & Pro Wash™

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage :** dosage automatique combiné au système Pro Wash ™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

**Construction durable et exclusive**

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

**Confort**

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

**Programmes**

- 23 programmes dont
  Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) //
  Laine / Main // Noir // Chemises // Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

**Modes**

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

**Options**

- Assistance au dosage// Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

**Sécurité**

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

**Installation et dimensions en millimètres**

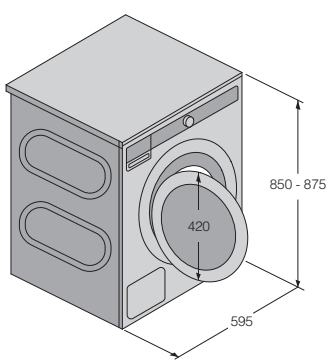


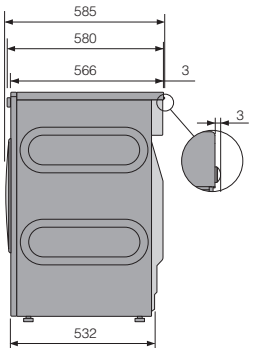


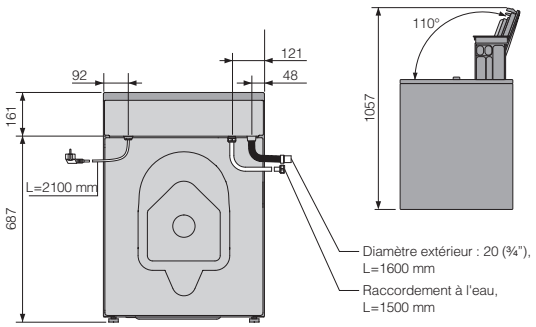

9 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

QUATTRO CONSTRUCTION

# W4086C.T/3

**1 799 €**

Lave-linge hublot
Électronique Logic
Couleur gris titanium

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 47
- Consommation (L/cycle) : 48

**Construction durable et exclusive**

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

**Confort**

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

**Programmes**

- 23 programmes dont :
  Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises// Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

**Modes**

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

**Options**

- Assistance au dosage// Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

**Sécurité**

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

## Installation et dimensions en millimètres

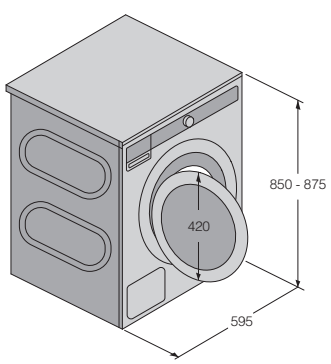


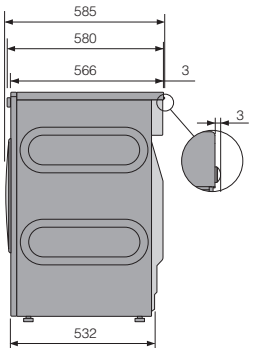


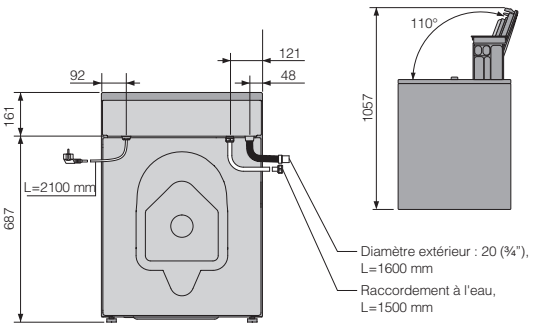

QUATTRO CONSTRUCTION

# W4096P.W/3

**1 799 €**

Lave-linge hublot
Électronique Logic
Pro Wash™

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Lavage performant :** système Pro Wash ™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

### Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

### Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

### Programmes

- 23 programmes dont :
  Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) / Laine / Main // Noir // Chemises// Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

### Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

### Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

### Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

### Installation et dimensions en millimètres

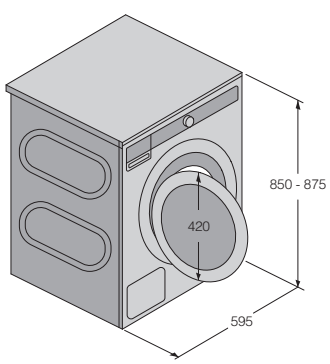


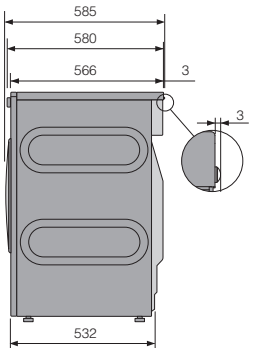


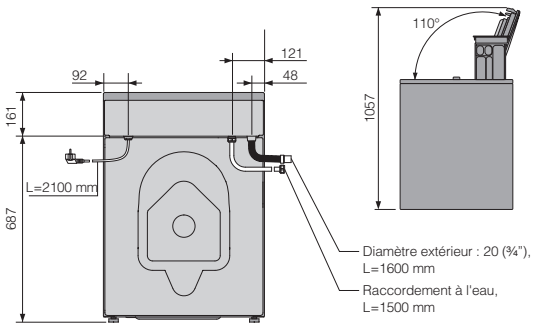

PERFECT CLEAN
DOSAGE AUTO + PRO WASH™

# W2114C.W/1

**1 599 €**

Lave-linge hublot
Électronique Classic

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 11 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 tours/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : B
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : A/72
- Taux d'humidité résiduelle : 48%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 53
- Consommation (L/cycle) : 52

**Construction durable et exclusive**

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

**Confort**

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

**Programmes**

- 16 programmes dont :
  Lavage universel // Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir// Nettoyage du tambour

**Modes**

- Normal, ECO, Rapide, Intensif

**Options**

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire
- Antifroissage // Départ différé : 24 h

**Sécurité**

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 850 / 700 / 595 mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

**Installation et dimensions en millimètres**

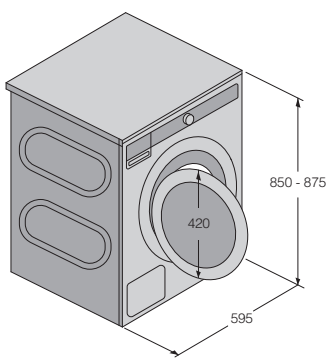


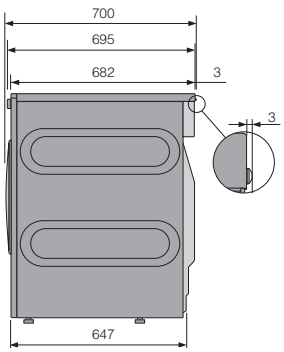


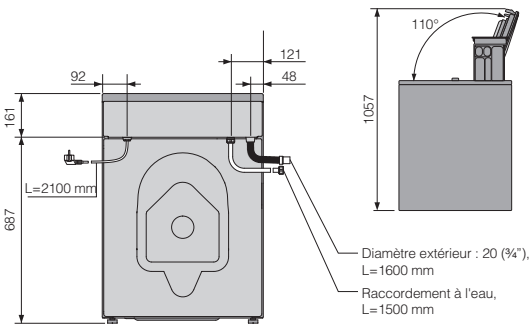

9 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

QUATTRO CONSTRUCTION

# W2096R.W

**1 499 €**

Lave-linge hublot
Électronique Classic
Dosage automatique & Pro Wash™

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage :** dosage automatique combiné au système Pro Wash ™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

**Construction durable et exclusive**

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

**Confort**

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

**Programmes**

- 19 programmes dont
  Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Nettoyage du tambour

**Modes**

- Normal, ECO, Rapide, Intensif

**Options**

- Assistance au dosage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

**Sécurité**

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

**Installation et dimensions en millimètres**

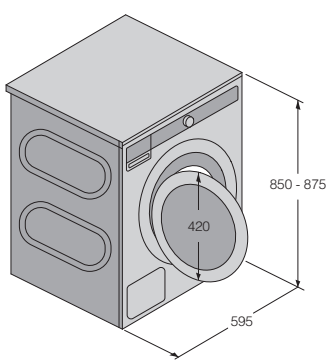


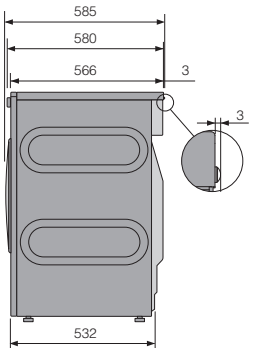


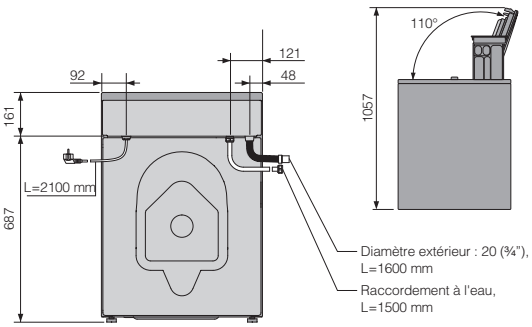

QUATTRO CONSTRUCTION

# W2096P.W/3

**1 299 €**

Lave-linge hublot
Électronique Classic
Pro Wash™

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Lavage performant :** système Pro Wash ™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

### Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

### Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

### Programmes

- 19 programmes dont :
  Durée programmée de 20 min a 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Nettoyage du tambour

### Modes

- Normal, ECO, Rapide, Intensif

### Options

- Assistance dosage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

### Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

### Installation et dimensions en millimètres

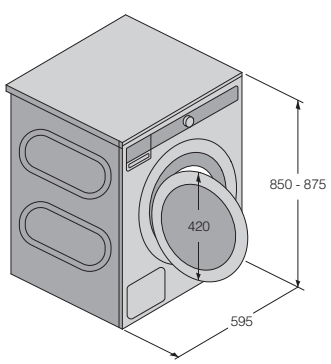


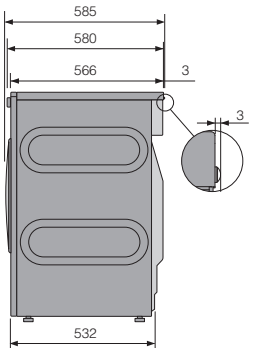


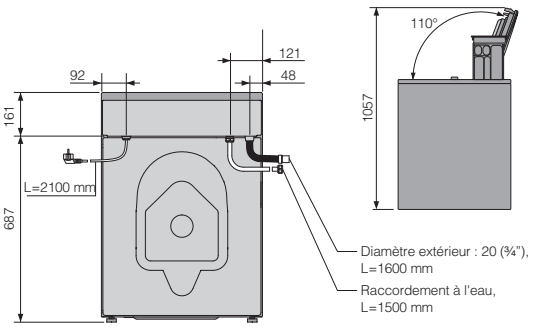

QUATTRO CONSTRUCTION

# W2086C.W/3

**1 049 €**

Lave-linge hublot
Électronique Classic

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

### Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 47
- Consommation (L/cycle) : 48

### Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure
- Contrepoids et croisillon en fonte / Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition // Affichage du temps restant
- Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

### Programmes

- 16 programmes dont :
  Lavage universel // Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir// Nettoyage du tambour

### Modes

- Normal, ECO, Rapide, Intensif

### Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire
- Antifroissage // Départ différé : 24 h

### Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Hublot sans soufflet SmartSteal™
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

### Installation et dimensions en millimètres

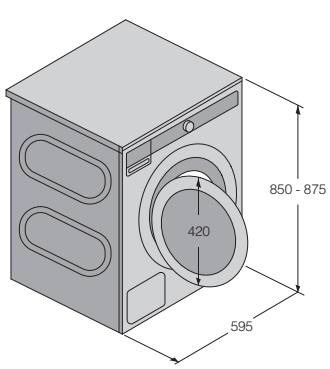


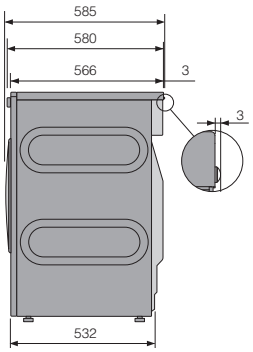


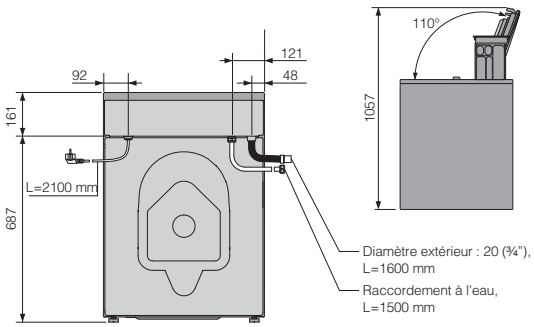

QUATTRO CONSTRUCTION

# W2084B.W

**899 €**

Lave-linge hublot
Électronique Classic

**Construction stable et durable :** suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : B
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : A/72
- Taux d'humidité résiduelle : 48%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 47
- Consommation (L/cycle) : 48

**Construction durable et exclusive**

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

**Confort**

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

**Programmes**

- 16 programmes dont :
  Lavage universel // Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir// Nettoyage du tambour

**Modes**

- Normal, ECO, Rapide, Intensif

**Options**

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire
- Antifroissage // Départ différé : 24 h

**Sécurité**

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
  - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
  - Protection antidébordement
  - Pompe de vidange antiblocage
  - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 850 / 585 / 595 mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**LC11** **15 €**
lessive liquide couleur
(1 L)

**LW11** **15 €**
lessive liquide blanc
(1 L)

**LF 11** **15 €**
assouplissant liquide
(1 L)

**Installation et dimensions en millimètres**

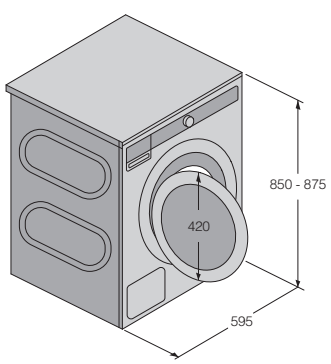


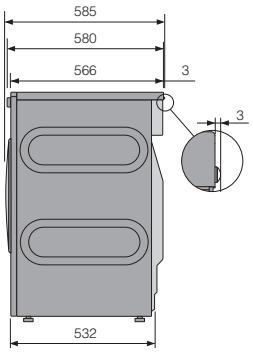


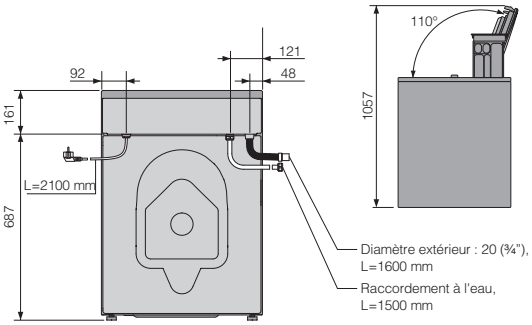

Soft Drum

# Sèche-linge

Nos sèche-linge ne se contentent pas de sécher parfaitement vos vêtements. Vous pouvez les utiliser pour les rafraîchir, en utilisant de l'air ou de la vapeur. Le traitement antifroissure est optimisé par le programme Steam Wrinkle Care (soin antifroissure à la vapeur). Pour l'activation thermique des agents imperméabilisants, il suffit d'utiliser le programme Conditionnement. C'est la flexibilité totale d'ASKO.

SÈCHE-LINGE

# Construction **robuste**

Les sèche-linge ASKO sont équipés d'un tambour en inox, d'un moteur à induction et de cinq roulements à billes pour préserver la durabilité des appareils. Les cinq roulements à billes, situés au niveau du tambour et du moteur, limitent l'usure des composants fonctionnels et assurent, ainsi, un fonctionnement durable des sèche-linge.

## Tambour inox : empêche la rouille

Chez ASKO, nous préférons les matériaux de qualité. Comme l'acier galvanisé finit toujours par rouiller, nous avons opté pour des tambours en acier inoxydable. C'est pour cette raison que nos sèche-linge durent plus longtemps.

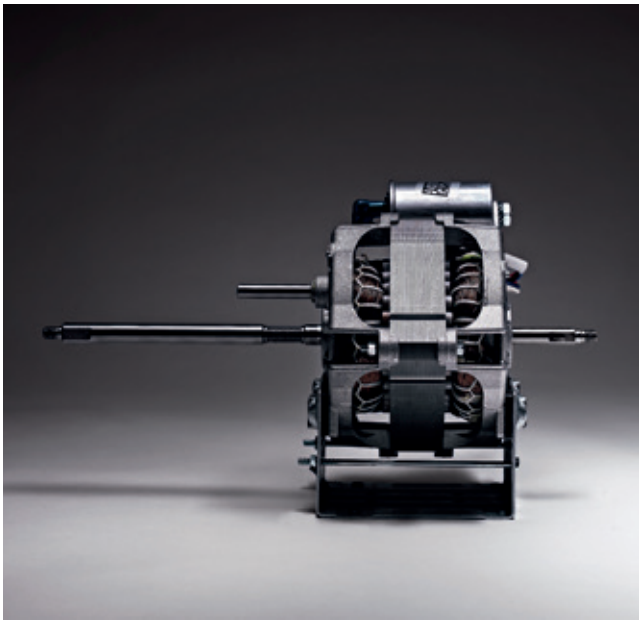

## Moteur à induction : durée de vie prolongée

Nos sèche-linge sont équipés d'un moteur à induction pour un fonctionnement silencieux, plus économe en énergie et qui dure dans le temps. Le moteur n'a plus de balais en carbone qui s'usent à la longue.

SÈCHE-LINGE

# Tambour **Soft Drum™** et aubes **Air Lift™**

Le tambour Soft Drum™ améliore la circulation de l'air autour du linge et augmente ainsi l'efficacité du séchage. Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Le tambour Soft Drum™ permet le séchage homogène et doux des petites charges comme des plus grosses. Les aubes Air Lift™ sont conçues pour soulever le linge aussi haut que possible et le maintenir plus longtemps dans le souffle d'air afin d'accroître l'efficacité du séchage et réduire sa durée. Les aubes Air Lift™ distribuent régulièrement les vêtements dans le tambour et, associées à des rotations alternées, l'empêchent de se mettre en boule.

## Séchage système Butterfly™ : empêche le tassement

Le système Butterfly™ détend les fibres en douceur grâce aux aubes Air Lift™. Il permet un séchage au cœur du linge et empêche le tassement des vêtements. Grâce au mouvement en continu et à la rotation alternée par intermittence du tambour, le défoulage du linge est optimisé.

## Sensi Dry™ : capteur d'humidité

Les sèche-linge ASKO sont équipés du capteur long Sensi Dry™ placé à l'intérieur du hublot qui mesure l'humidité, conducteur d'électricité, des vêtements lors du séchage. ASKO utilise la conductivité électrique : le capteur va mesurer la charge d'électricité provoquée par l'humidité ; plus le linge est sec, moins il y a d'électricité ; c'est comme cela que les sèche-linge ASKO détectent le niveau de sécheresse des vêtements et qu'ils mettent fin au cycle de séchage.

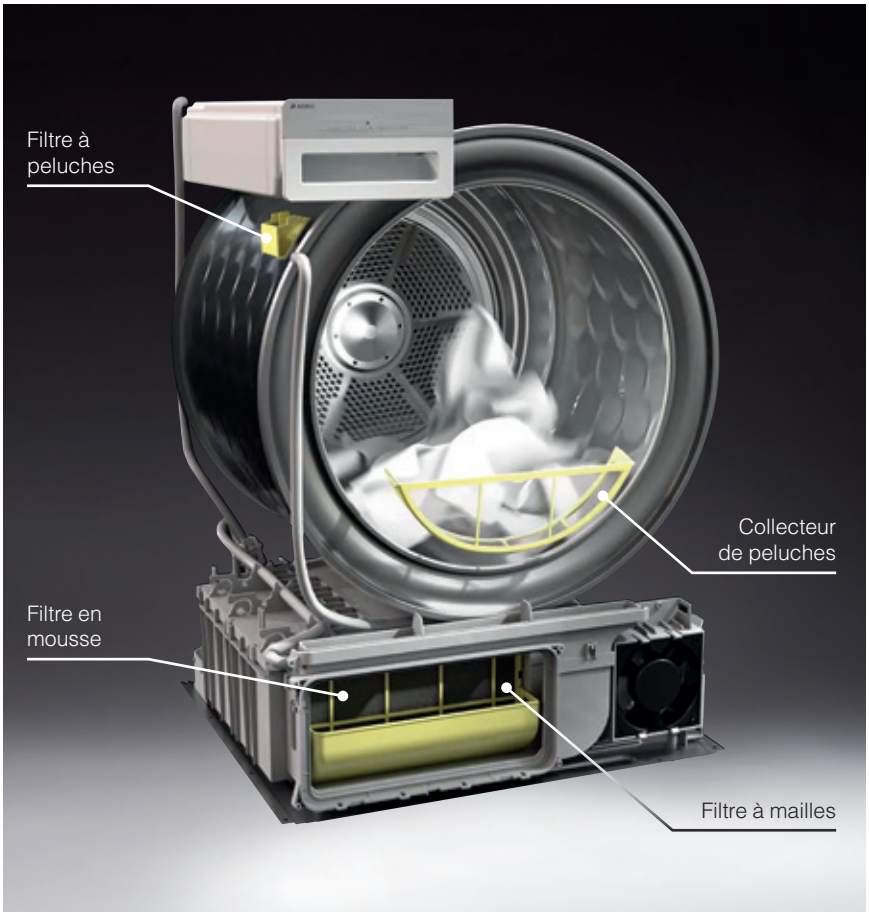


## Multifiltre antipeluches : assure un bon fonctionnement

Les peluches sont le pire ennemi du sèche-linge et entraînent inévitablement une durée de séchage plus longue, mais aussi d'autres problèmes. Pour éviter que les peluches pénètrent dans l'appareil, nous avons conçu un ensemble multifiltre. Il s'agit d'un système de filtration comprenant quatre filtres différents selon les modèles. Le premier capture les peluches provenant du tambour ; placé sur le hublot, il se nettoie facilement. Sur les sèche-linge équipés d'une pompe à chaleur, vous trouverez un deuxième et un troisième filtre, l'un à mailles et l'autre en mousse, installés à l'avant de l'évaporateur. Ces filtres recueillent les particules les plus fines et les empêchent de pénétrer dans la zone de l'évaporateur et du condenseur. Les modèles avec la fonction vapeur comportent un petit filtre à peluches situé sous le bac récupérateur d'eau pour empêcher les peluches de se répandre dans le générateur.

SÈCHE-LINGE

# Séchage doux et économique **grâce à la pompe à chaleur**

Les sèche-linge ASKO équipés d'une pompe à chaleur fonctionnent en circuit fermé, à l'intérieur duquel l'air circule en permanence ; ils réutilisent la chaleur issue de l'air humide et économisent de l'énergie. Les sèche-linge munis d'une pompe à chaleur chauffent l'air à une température moins élevée que les appareils standards. Les textiles fragiles sont préservés, ne rétrécissent pas et bénéficient d'un traitement plus doux.

Les sèche-linge à pompe à chaleur peuvent être installés dans des espaces confinés.

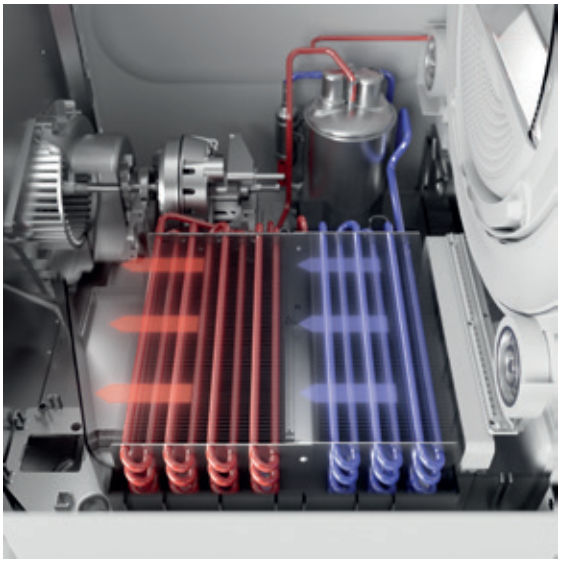

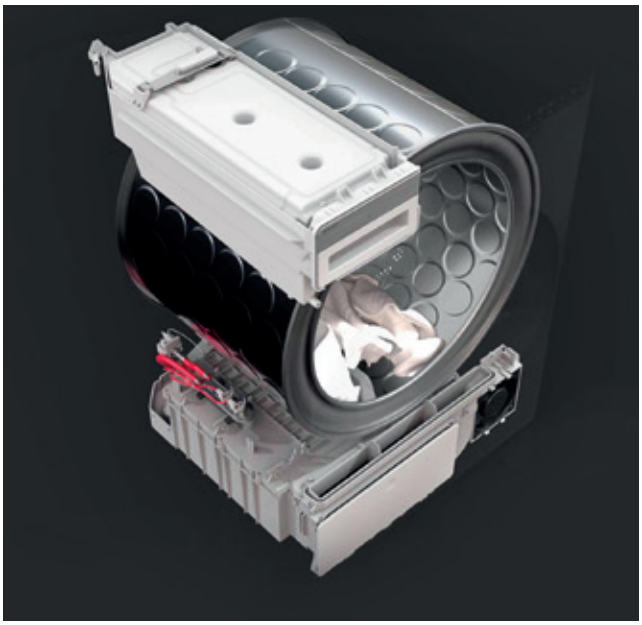

## Générateur de vapeur intégré : programmes vapeur optimisés

Pour les programmes Défroissage et Rafraîchissement (anti-odeur), nous utilisons l'eau condensée provenant du linge et stockée dans le réservoir situé au bas de l'appareil. L'eau condensée est pompée vers le générateur qui produit de la vapeur et l'injecte dans le tambour au travers du flux d'air chaud. Le réservoir permet jusqu'à 5 cycles à la vapeur.

## Défroissage vapeur : élimine les faux plis

Le programme Défroissage vapeur réduit et élimine efficacement les faux plis sur les chemises et les draps. Avec des injections de vapeur répétées et un traitement à la chaleur douce, ce programme est également adapté aux textiles fragiles. Vous pouvez traiter à la vapeur jusqu'à à six chemises avec d'excellents résultats. Ce programme utilise 200 ml d'eau et ne dure que 25 minutes.

SÈCHE-LINGE

# Affichage électronique **haute définition**

Les bandeaux électroniques ASKO offrent un affichage graphique haute définition, au contraste précis, sans scintillement, basse consommation d'énergie et un angle de visibilité à 180°. Les sèche-linge ASKO sont équipés d'une électronique claire et intuitive qui vous informe du déroulement des programmes et vous encourage à explorer toutes les fonctionnalités. Vous pouvez composer vos programmes personnels à l'aide des différents modes et options, puis les enregistrer dans vos favoris pour les retrouver facilement lors du prochain séchage.

## Style

**Écran TFT couleur haute définition**
- Bandeau et touches en aluminium véritable
- Affichage couleur haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- Nom et icône du programme
- 25 langues
- 6 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

**Sélecteur 18 programmes**

**Programme sélectionné**

**Degré de séchage**

**Séchage doux**

**Charge (3 niveaux)**

**Options**
- Antifroissage
- Finition à la vapeur
- Favoris

**Départ différé**

## Logic

**Écran LCD haute définition**
- Affichage graphique haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- 25 langues
- 4 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

**Sélecteur 14-16 programmes***

**Degré de séchage**

**Charge (3 niveaux)**

**Antifroissage**

- **Séchage à la vapeur***
- **Signal sonore**

**Réglage de la durée**

**Départ différé**

## Classic

**Écran LCD haute définition**
- Bandeau et touches en aluminium véritable
- Affichage graphique haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- 25 langues
- 4 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

**Sélecteur 9-10 programmes***

**Degré de séchage**

**Charge (3 niveaux)**

**Antifroissage**

**Signal sonore**

**Réglage de la durée**

**Départ différé**

* Selon les modèles

SÈCHE-LINGE

# Des programmes **spécialisés**

Nos sèche-linge offrent un grand nombre de programmes dédiés qui répondent à différents besoins :

## Durée programmée

Ce programme vous permettra de déterminer la durée de votre cycle de séchage. Vous pouvez la régler de 30 minutes à 4 heures (par intervalles de 15 minutes). Veillez à choisir une durée adaptée au type de linge.

## Laine & Soie

Ce programme fonctionne à basse température et s'arrête avant le séchage complet pour protéger les matières fragiles comme la laine et la soie.

## Chemises

Ce programme pour les chemises et chemisiers sèche à basse température avec quelques rotations en sens inverse. Il s'arrête lorsque le linge est presque sec et conserve une légère humidité pour prévenir les faux plis.

## Défroissage vapeur

Pour éliminer les faux plis, une vapeur est injectée avec un traitement à chaud. La chaleur douce du traitement convient aux textiles fragiles. Ce programme est capable de défroisser six chemises à la fois.

## Rafraîchissement vapeur

Idéal pour rafraîchir les vêtements tels que vestons, gilets de laine et autres articles qui seraient habituellement nettoyés à sec ou lavés normalement. La vapeur est très efficace pour éliminer les odeurs de tabac et de feu de bois.

## Draps

Pour le séchage des grandes pièces et des doubles épaisseurs comme les housses de couette. Ce programme fonctionne à basse température et dure donc plus longtemps ; le tambour tourne quelques instants en sens inverse pour empêcher le linge de se mettre en boule.

## Traitement pour imperméabilisation

Programme qui contribue à l'activation thermique et l'optimisation des agents d'imperméabilisation utilisés durant le programme Traitements du lave-linge ASKO.

C'est un programme court avec une température adaptée pour assurer une imperméabilité optimale du tissu.

SÈCHE-LINGE

# Des options complémentaires pour **plus de confort**

Selon le modèle de sèche-linge, vous pourrez bénéficier des options suivantes :

## Antifroissage

Cette fonction peut être activée durant 4 heures après le cycle de séchage pour empêcher le linge de se froisser.

## Séchage vapeur

A la fin du programme, selon les modèles, l'option "Finition Vapeur' défroisse ou rafraîchît les vêtements.

## Ajouter aux programmes favoris

Après chaque séchage, vous pouvez sauvegarder vos programmes à usage quotidien. Cette fonction est pratique pour gagner du temps.

## Degré de séchage

Cette fonction optimise la qualité de séchage selon le type de vêtement et la charge. 3 degrés de séchage sont possibles.

## Séchage doux

Le séchage doux réduit la vitesse de rotation du tambour pour prendre soin des vêtements délicats.

## Charge

3 niveaux de chargement sont disponibles : petite, demi et pleine charge. Cette fonction est pratique pour optimiser votre temps de séchage selon la quantité de vêtements.

# Liste des programmes

| | Classic | | Logic | | | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Condensation | Pompe à chaleur | Évacuation | Pompe à chaleur sans vapeur | Pompe à chaleur avec vapeur | Pompe à chaleur avec vapeur |
| **Séchage automatique (normal/sec/très sec)** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Durée programmée** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Prêt à repasser Auto** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Jeans Auto** | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Synthétiques Auto** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Éponge Auto** | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Duvet Auto** | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Draps** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Soie et Laine** | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| **Chemises** | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Défroissage vapeur** | | | | | ■ | ■ |
| **Rafraîchissement vapeur** | | | | | ■ | ■ |
| **Vêtements de sport** | | | | | | ■ |
| **Traitement pour imperméabilisation** | | | | | | ■ |
| **Aération** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

# T611HX.W

**2 099 €**

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Style
Générateur de vapeur

**Défroissage :** générateur de vapeur, **Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches :** multifiltre, **Durable :** moteur à induction, **Économique :** pompe à chaleur

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 11 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Générateur de vapeur
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 259,6
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage auto normal : 240 min

**Construction durable**

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

**Confort**

- Écran TFT nématique : affichage couleur haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

**Programmes**

- Nombre de programmes : 18
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Défroissage vapeur // Rafraîchissement vapeur // Vêtement sport // Traitement imperméabilisation // Durée programmée // Court // Aération

**Options**

- Séchage doux // Antifroissage // Finition vapeur // Charge
- Degré de séchage // Programmes favoris // Départ différé

**Sécurité**

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 708* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**Installation et dimensions en millimètres**

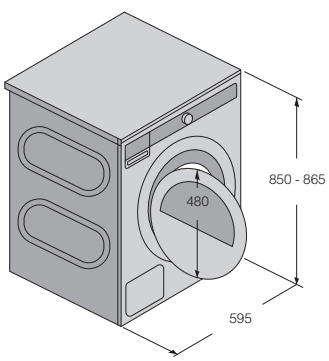










# T608HX.W

**1 999 €**

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Style
Générateur de vapeur

**Défroissage :** générateur de vapeur, **Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches :** multifiltre, **Durable :** moteur à induction, **Économique :** pompe à chaleur

### Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Générateur de vapeur
- Efficacité énergétique : A$^{+++}$
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 176.8
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 190 min

### Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique dynamique
- Bandeau, bouton rotatif et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

### Programmes

- Nombre de programmes : 18
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Défroissage vapeur // Rafraîchissement vapeur // Vêtement sport // Traitement imperméabilisation // Durée programmée // Court // Aération

### Options

- Séchage doux // Antifroissage // Finition vapeur // Charge
- Degré de séchage // Programmes favoris // Départ différé

### Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

### Installation et dimensions en millimètres

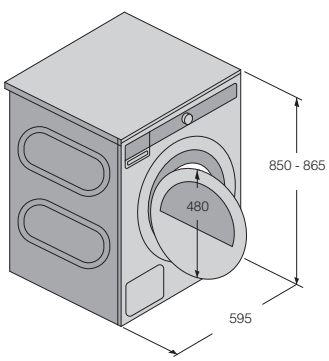










# T411HD.W

**1 999 €**

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Logic

**Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches :** multifiltre, **Durable :** moteur à induction, **Économique :** pompe à chaleur

### Caractéristiques principales

- Capacité : 11 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A$^{++}$
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 259,6
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage auto normal : 240 min

### Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

### Programmes

- Nombre de programmes : 14
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Durée programmée // Court // Aération

### Options

- Antifroissage // Charge // Degré de séchage
- Programmes favoris // Départ différé

### Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 708* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 0.7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

### Installation et dimensions en millimètres

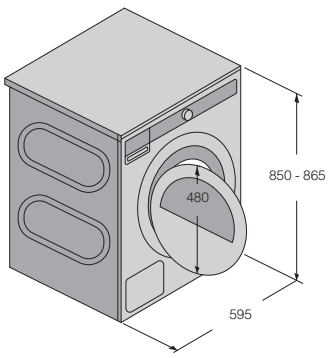










# T409HS.W

**1 799 €**

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Logic
Générateur de vapeur

**Défroissage :** générateur de vapeur, **Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches :** multifiltre, **Durable :** moteur à induction, **Économique :** pompe à chaleur

### Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Générateur de vapeur
- Efficacité énergétique : A$^{++}$
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 217
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 220 min

### Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

### Programmes

- Nombre de programmes : 16
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Défroissage vapeur // Rafraîchissement vapeur // Durée programmée // Court // Aération

### Options

- Antifroissage // Finition vapeur // Charge
- Degré de séchage // Programmes favoris // Départ différé

### Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

### Installation et dimensions en millimètres

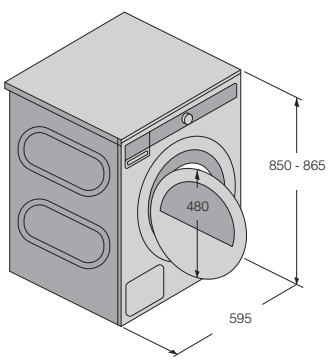










# T408HD.T.P

**1 599 €**

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Logic
Couleur gris titanium

**Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches :** multifiltre, **Durable :** moteur à induction, **Économique :** pompe à chaleur

### Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A$^{+++}$
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 177
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 190 min

### Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'ai autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

### Programmes

- Nombre de programmes : 14
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Durée programmée // Court // Aération

### Options

- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

### Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 708* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

### Installation et dimensions en millimètres

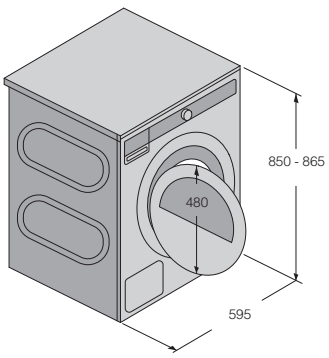










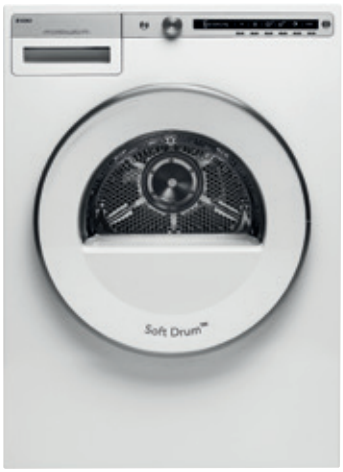


# T411VD.W

**1 599 €**

Sèche-linge hublot à évacuation
Électronique Logic

**Rapide grande capacité :** système à évacuation, **Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Durable :** moteur à induction

IND

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 11 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Consommation annuelle (kWh) : 715,4
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage auto normal : 135 min

**Construction durable**

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Séchage système Butterfly™ : Mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

**Confort**

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Filtre monté sur le hublot
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- 3 sorties d'air
- Livré avec kit de superposition

**Programmes**

- Nombre de programmes : 13
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Chemises // Durée programmée // Court // Aération

**Options**

- Séchage doux
- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Départ différé

**Sécurité**

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 708* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,25 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**Installation et dimensions en millimètres**

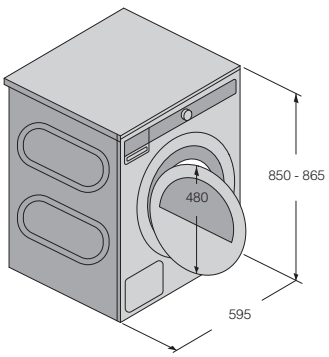










# T211H.W

**1 599 €**

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Classic

**Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches :** multifiltre, **Durable :** moteur à induction, **Économique :** pompe à chaleur

### Caractéristiques principales

- Capacité : 11 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 259,6
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage auto normal : 240 min

### Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

### Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'ai autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

### Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

### Programmes

- Nombre de programmes : 10
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Synthétique // Draps // Soie & laine // Durée programmée // Court // Aération

### Options

- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

### Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants

### Dimensions

- Appliance dimensions (H x D x W): 850 x 769 x 595 mm
- Length of the power cable: 2100 mm

### Données techniques

- Raccordement électrique : 0.7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

### Installation et dimensions en millimètres

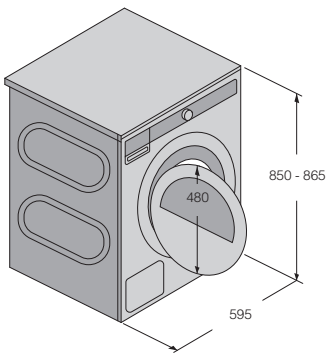










# T209H.W

**1 299 €**

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Classic

**Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches :** multifiltre, **Durable :** moteur à induction

IND

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 9 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 217
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 220 min

**Construction durable**

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

**Confort**

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

**Programmes**

- Nombre de programmes : 10
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Synthétique // Draps // Soie & laine // Durée programmée // Court // Aération

**Options**

- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

**Sécurité**

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**Installation et dimensions en millimètres**

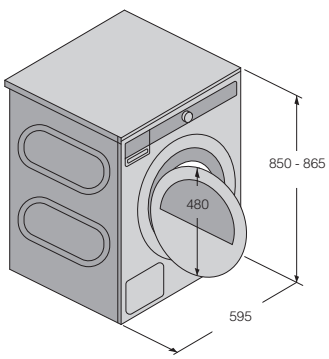










# T208H.W

**999 €**

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Classic

**Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches :** multifiltre, **Durable :** moteur à induction

IND

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A$^{++}$
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 236
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 195 min

**Construction durable**

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

**Confort**

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

**Programmes**

- Nombre de programmes : 10
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Synthétique // Draps // Soie & laine // Durée programmée // Court // Aération

**Options**

- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

**Sécurité**

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**Installation et dimensions en millimètres**

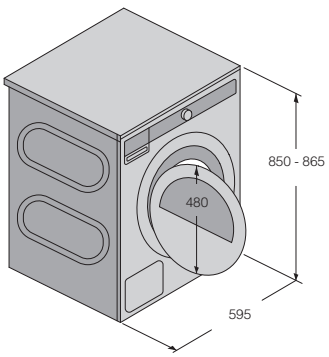










# T208C.W

**899 €**

Sèche-linge hublot à condensation
Électronique Classic

**Séchage optimisé :** système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Durable :** moteur à induction

IND

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 560.7
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage auto normal : 150 min

**Construction durable**

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

**Performances**

- Séchage système Butterfly™ : Mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

**Confort**

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Départ différé : 24 h
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

**Programmes**

- Nombre de programmes : 9
  Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Synthétique // Draps // Durée programmée // Court // Aération

**Options**

- Séchage prolongé // Séchage doux
- Antifroissage // Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

**Sécurité**

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

**Données techniques**

- Raccordement électrique : 2,25 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**Installation et dimensions en millimètres**

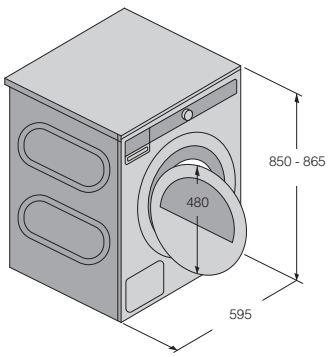










CABINE DE SÉCHAGE

# Un confort au **quotidien**

La cabine de séchage ASKO élimine pratiquement tous les faux plis en associant chaleur et gravité. Cette méthode est idéale pour sécher les pièces difficiles à repasser telles que les chemises.

La cabine de séchage ASKO est très pratique pour sécher rapidement chaussures, bottes, gants, chapeaux, manteaux et autres textiles au retour d'une sortie pluvieuse.

## Un rangement optimal

Votre armoire de séchage ASKO n'est pas seulement utile pour sécher vos vêtements fragiles, mais elle peut également vous permettre de les défroisser.

## Programmes automatiques

Il suffit de choisir le programme et les options adaptés, et l'armoire séchante s'éteindra automatiquement lorsque vos vêtements seront secs.

## Sécher avec soin

La soie, le velours et le satin, par exemple, doivent être traités avec soin et manipulés avec précaution. Une armoire séchante s'avère dans ce cas très pratique.

# DC7784V.W

**2 299 €**

Cabine de séchage à évacuation
Électronique Logic

**Pratique pour temps pluvieux :** sèche rapidement bottes, manteaux…, **Rangement optimal :** 16 mètres de penderie, **Soin du linge :** séchage vêtements fragiles, **Confort :** programmes automatiques

**Caractéristiques principales**

- Capacité de séchage : 4 kg
- Capacité de déshumidification : 17 g/min
- Capacité de ventilation : 180 m³/h
- Taux d'évaporation : 17 g/min
- Débit d'air dans le conduit d'évacuation équivalent à 45 m³/h
- Durée de séchage à 40°C : 165 min/ Consommation 0,60 kWh/kg
- Durée de séchage à 60°C : 120 min / Consommation 0,62 kWh/kg

**Programmes**

- 4 automatiques et 4 manuels
- Température de séchage : 30°, 40°, 60°C

**Confort**

- Écran LCD
- Intérieur modulable
- Longueur d'étendage totale : 16 m
- Barres de suspension escamotables
- Support sèche-gants
- Support sèche-serviettes
- Support sèche-chaussures
- Porte réversible
- Livrée avec la gaine

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1840 x 595 x 608* mm
- Longueur du câble électrique : 2290 mm

**Données techniques**

- Élément chauffant : 1,5 kW / 220 - 230 V / 50-60 Hz / 10A

**Installation et dimensions en millimètres**

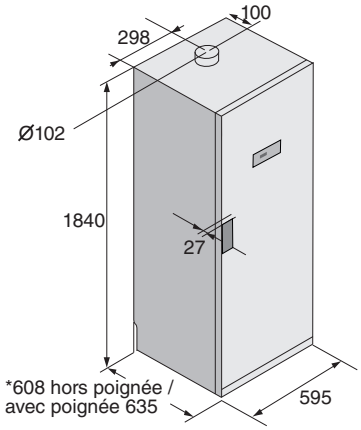


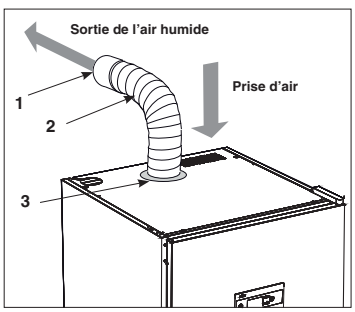


**Sortie d'air humide**
Veillez à ce que de l'air puisse entrer dans la pièce pour remplacer l'air humide qui est évacué.

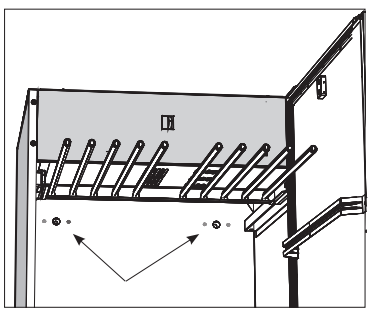

**Fixation au mur**
La cabine doit être fixée sur un mur afin de l'empêcher de basculer.

ACCESSOIRE BUANDERIE

# **Accessoires ingénieux** pour votre buanderie

Lorsqu'il s'agit d'espace de rangement et de pliage dans une buanderie, nous savons qu'il existe une forte demande pour des solutions fonctionnelles. Nos accessoires sont ingénieux, toujours à portée de main, et vous rendront la vie beaucoup plus facile dans votre buanderie.

## HI1153W

**699 €**

Table à repasser d'appoint

La table à repasser escamotable est une solution pratique lorsque vous devez repasser vos vêtements ; elle se range facilement et devient invisible lorsque vous n'en avez pas besoin.
Vous pouvez l'installer entre votre lave-linge et votre sèche-linge, ou au-dessus de l'un d'eux.

## HPS5323W*

**749 €**

Tiroir de rangement bas

Un tiroir de rangement utile d'une hauteur de 30 cm. Idéal pour ranger vos détergents, les manuels d'utilisation et autres articles utiles dans la buanderie. Placez-le sous votre lave-linge et vous pourrez remplir et vider votre machine à une hauteur ergonomique. Le tiroir comprend également une étagère pour faciliter le chargement et le déchargement de votre linge.
(*non compatible avec les modèles de 11 et 12 kg)

## HDB1153W

**699 €**

Duo tablette et panier coulissants

Panier en fil et tablette coulissants. La tablette vous offre une surface supplémentaire pour plier les vêtements, rassembler les chaussettes par paires, ou pour le rangement. Le panier est utile pour retirer le linge du séchoir et le transporter jusqu'à l'armoire ou la planche à repasser.
Vous pouvez installer ce duo entre votre lave-linge et votre sèche-linge, ou au-dessus de l'un d'eux.

## HB1153W

**449 €**

Panier à linge coulissant

Ce grand panier coulissant est facilement accessible par une porte à ouverture push-pull. Utile pour enlever le linge et le porter jusqu'à la penderie ou le plan de travail pour le plier ou le repasser.
Vous pouvez l'installer entre votre lave-linge et votre sèche-linge, ou au-dessus de l'un d'eux.

## HSS1053W

**349 €**

Tablette coulissante

Cette tablette vous servira de surface supplémentaire pour plier les vêtements, rassembler les chaussettes par paires ou pour le rangement. Elle facilite également le chargement et le déchargement du linge.
Vous pouvez l'installer entre votre lave-linge et votre sèche-linge.

# Installation et dimensions en millimètres

**Table à repasser d'appoint**

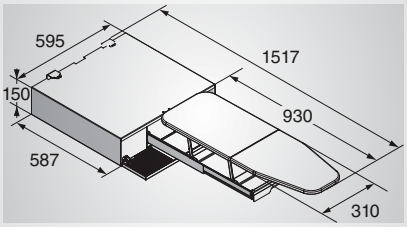


**HI1153W***

**Tiroir de rangement bas**




**HPS5323W****

**Duo tablette et panier coulissants**

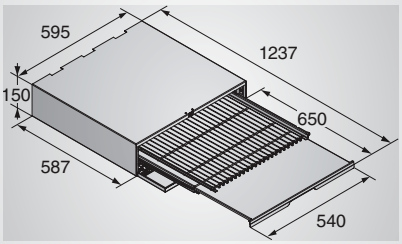


**HDB1153W***

**Tablette coulissante**

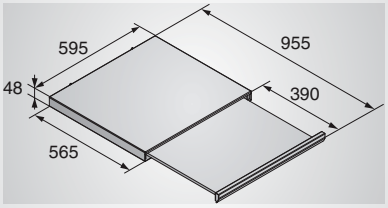


**HSS1053W***

**Panier à linge coulissant**

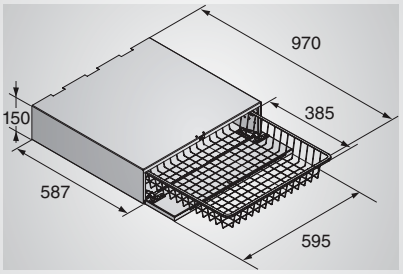


**HB1153W***

* Compatible avec tous les appareils de 8 kg, 9 kg, 11 kg et 12 kg

** Compatible uniquement avec les appareils de 8 kg et 9 kg

ASKO
ASKO
ASKO
ASKO
CAUTI
WE
FLOO

# Les appareils usage intensif ASKO

**LAVE-LINGE USAGE INTENSIF**

Caractéristiques 326

Modèles 340

**SÈCHE-LINGE USAGE INTENSIF**

Caractéristiques 344

Modèles 352

**LAVE-VAISSELLE USAGE INTENSIF**

Caractéristiques 360

Modèles 370

## La solution professionnelle ASKO

Collectivité et bureau, Camping, Soins de santé, Restaurants & Auberges, Salon de coiffure & Soin beauté, Entreprise de nettoyage.

LA BUANDERIE USAGE INTENSIF ASKO

# Conçus pour une **utilisation durable et extrême**

Salons de coiffure, espaces de travail, crèches et écoles, établissements de soins de santé et de beauté, restaurants, auberges, entreprises de nettoyage, campings, salles de sport…, le concept de buanderie à usage intensif ASKO est pensé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur professionnel. Leur dénominateur commun : la directive 2006/42/CE qui oblige le commerçant à s'équiper d'un lave-linge conforme pour la sécurité de ses collaborateurs et le respect du code du travail. La gamme proposée par ASKO s'inscrit dans cette règlementation. Dans un encombrement minimal, ses appareils sont construits durablement, testés sur 30 000 cycles (lave-linge) et 15 000 cycles (sèche-linge) et se dotent de programmes de désinfection. De 60 cm de largeur, ils peuvent être installés côte à côte pour laisser des espaces de rangement au-dessus, ou superposés en colonne. Un gain de place supplémentaire pour les locaux urbains tout en conservant la capacité de lavage ! Cette buanderie peut également répondre aux besoins d'une famille nombreuse ou de particuliers hautement exigeants.

**Collectivité et bureau**

Le lavage à usage intensif est destiné aux écoles, aux maisons de retraite, aux établissements périscolaires, bureaux et casernes de pompiers qui utilisent les machines plusieurs fois par jour et souvent par différents personnes. Les appareils à usage intensif ASKO constituent un choix idéal grâce à leur construction robuste et durable, combinée à une facilité d'utilisation. Les machines répondent également à toutes les exigences en matière d'hygiène et d'antibactérien, le lave-linge peut fonctionner à des températures élevées.

**Camping**

Pendant les vacances et le temps libre, chacun souhaite vaquer à ses propres loisirs. Les services proposés sont souvent déterminants pour le choix d'un camping, d'une auberge de jeunesse ou d'une maison d'hôtes. C'est pourquoi, les machines à usage intensif ASKO constituent un investissement idéal, car les appareils sont construits pour durer et ils peuvent supporter jusqu'à 5 cycles de lavage par jour. Les appareils sont conviviaux et peuvent être manipulés par différents utilisateurs.

**Soins de santé**

Quand il s'agit de l'hygiène du linge dans les hôpitaux, il n'y a pas de place pour les compromis. Fournir des serviettes et des vêtements de travail propres est une partie essentielle des soins de santé. Les lave-linge usage intensif ASKO ont des programmes qui répondent à des exigences strictes en matière de désinfection. Grâce à leur dimension standard, les lave-linge usage intensif ASKO sont faciles à placer dans des espaces confinés. Vous avez ainsi la possibilité de placer un lave-linge ou un sèche-linge à chaque étage d'un hôpital ou d'une clinique.

**Laverie privée en libre-service**

ASKO contribue aux projets d'habitat éco-responsable en proposant des lave-linge et sèche-linge à usage intensif, durables, faciles à utiliser et dotés de programmes performants : désinfection et rapide. En proposant également une laverie privée en libre-service par exemple pour : un propriétaire de chambres d'hôtes, une entreprise, ou encore un campus universitaire ; et ainsi réaliser des économies en évitant d'installer des machines individuelles dans chaque appartement.

**Restaurants & Auberges**

Pour les clients des hôtels et restaurants, serviettes et draps propres sont indispensables et il est donc important d'avoir des machines à laver robustes qui assurent un résultat de lavage parfait et rapides. Les machines à laver usage intensif ASKO sont dotés de programmes de désinfection et elles sont faciles à manipuler. Pour plus de confort, vous pouvez sélectionner vos programmes favoris qui sont les plus adaptés à votre type d'entreprise.

**Salon de coiffure & Soin beauté**

Les salons de coiffure, les salons de beauté et les spas, ainsi que les installations sportives et de loisirs, utilisent quotidiennement beaucoup de linge, ce qui impose des exigences élevées en matière de durabilité des machines à laver. Les lave-linge usage intensif ASKO sont testés sur 30 000 cycles ; ces appareils sont dotés d'une qualité supérieure, d'une durée de vie plus longue et permettent de réaliser des programmes à haute température, efficaces et avec des temps de cycle plus courts. Ils vous offrent également de la flexibilité, avec des dimensions extérieures réduites.

**Entreprise de nettoyage**

Les exigences en terme d'hygiène sont en constante augmentation. Un nettoyage efficace des sols nécessite un lavage adéquat des ustensiles de nettoyage. Avec les lave-linge usage intensif ASKO, vous disposez des programmes idéaux pour le nettoyage des serpillières et des chiffons en microfibre.

## Règlement obligatoire
## Directive machines 2006/42/CE

Le saviez vous? Un lave linge utilisé dans un cadre professionnel doit être conforme à la directive 2006/42/CE. Chers revendeurs, n'hésitez pas à bien conseiller et informer l'artisan ou la petite collectivité qui souhaite s'équiper d'un lave-linge de bien prendre une machine qui réponde aux exigences de la directive 2006, obligatoire, pour la sécurité de leurs collaborateurs et le respect du code du travail. Dans ce cadre-là, ASKO propose une nouvelle gamme de lave-linge à usage intensif et à l'encombrement standard, qui répondra à leurs attentes. Ces lave-linge à usage intensif ASKO dont la construction est durable, offrent un rendement optimal ; ils sont testés sur 30 000 cycles et sont dotés de programmes de désinfection.

ASKO n'a de cesse d'apporter des solutions capables de répondre à des besoins spécifiques.

## Les fondamentaux de la directive machines 2006/42/CE

**Santé et sécurité au travail**
La directive machines 2006/42/CE a pour but de certifier la conformité des appareils en terme de protection pour la santé et la sécurité des personnes utilisatrices dans un cadre professionnel.



**Règlement obligatoire**
Chaque professionnel doit s'équiper de matériel répondant aux réglementations en vigueur. Il est responsable du matériel qu'il utilise et qu'il met à la disposition de ses employés.



**Responsabilité de chacun**
La réglementation européenne concerne autant les fabricants et les distributeurs de machines que l'employeur utilisateur.



**Interdiction de mettre en service une machine non conforme**
Interdiction de mettre en service une machine qui n'est pas conforme à la directive machines 2006/42/CE. L'employeur utilisateur de machines doit respecter les dispositions du **Code du travail (articles R. 4311-1 et suivants)**, c'est-à-dire mettre en œuvre des mesures pour assurer le maintien en état de conformité des machines, la sécurité du personnel et sa formation.

## Les solutions des lave-linge usage intensif ASKO

- Dispositif à suspension Quattro™ pour une construction durable.
- Contrôle anti-balourd jusqu'à 20 tentatives de rééquilibrage : meilleure efficacité de lavage petite ou pleine charge.
- Poignée robuste conçue pour de nombreuses ouvertures du hublot durant la journée : les charnières du hublot permettent de résister à une pression de 8000 kg.
- Compatible aux systèmes de doseurs externes  externes intelligents des principaux fournisseurs : Diversey, Ecolab, Seko.
- Connectivité :
  - Gestion à distance de la maintenance :
    - › mise à jour des programmes
    - › création de programmes personnalisés
    - › notification de service pour le diagnostic

Directive 2006/42/CE

## Les solutions des sèche-linge usage intensif ASKO

- Dispositif Butterfly Drying ™ qui détend les fibres pour un séchage optimal.
- Multifiltre antipeluches pour éviter d'occasionner des pannes.
- Connectivité :
  - Gestion à distance de la maintenance :
    - › mise à jour des programmes
    - › création de programmes personnalisés
    - › notification de service pour le diagnostic

Directive 2006/42/CE

## Lave-linge usage intensif

**WMC8947PI.S**
Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Triphasé
Façade inox
P. 340

**WMC8943PC.S**
Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Façade inox
P. 341

**WMC6742P.T**
Lave-linge frontal pose-libre
Usage intensif
Façade couleur titanium
P. 342

## Sèche-linge usage intensif

**TDC1481HC.S**
Sèche-linge hublot pose libre
Pompe à chaleur
Usage intensif
Façade inox
P. 352

**TDC1485VI.S**
Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation
Usage intensif
Triphasé
Façade inox
P. 353

**TDC1773VC.S**
Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation
Usage intensif
Façade inox
P. 354

**TDC1772C.T**
Sèche-linge hublot pose libre
Condensation
Usage intensif
Façade couleur titanium
P. 355

LA BUANDERIE USAGE INTENSIF ASKO

# Caractéristiques
# **Lave-linge usage intensif**

# Les atouts du lavage usage intensif **ASKO**

**Directive machines 2006/42/CE**

Indispensable dans le cadre d'un usage professionnel :
la directive garantit un niveau élevé de protection pour la sécurité et la santé des personnes utilisatrices dans un cadre professionnel.

**Durabilité**

Testé sur 30 000 cycles :
les lave-linge à usage intensif ASKO bénéficient d'une construction robuste Quattro™ et antivibration. Ils sont conçus pour répondre à une utilisation extrême et à des besoins spécifiques. Les lave-linge à usage intensif ASKO sont testés sur 30 000 cycles.

**Productivité**

Jusqu'à 5 cycles/jour maximum :
les lave-linge à usage intensif lavent 2 x plus vite qu'un lave-linge standard : nous sortons des standards ménagers pour offrir des résultats d'exception !

**Système antibalourd 3D**

Durée de vie prolongée :
détecte les accélérations dans trois directions afin d'amorcer la redistribution de la charge avant l'essorage pour un traitement efficace du linge quelle que soit la charge de la machine et prolonge la durée de vie de la machine.

**Baisse des coûts d'exploitation**

Optimisation des coûts :
coût par cycle plus faible et réduction de la consommation de lessive avec le dosage automatique externe.

**Programmes spéciaux**

Désinfection :
les programmes de désinfection thermique et thermochimique répondent aux exigences de l'Institut Robert Koch à Berlin, garantissant la sécurité d'hygiène requise. Pour plus d'hygiène, les lave-linge sont équipés d'un hublot sans joint en caoutchouc pour éviter le développement de moisissures.

**Dimension standard 60 cm**

Installation facile :
les lave-linge et sèche-linge ASKO peuvent être installés dans un encombrement standard. Un kit de superposition est livré avec les séche-linge pour une installation en colonne.

**Socle inox en option pour surélévation**

Plus de confort :
pour plus d'ergonomie, vous pouvez surélever vos appareils pour un chargement et déchargement du linge plus faciles.

**Connectivité**

Assistance & Maintenance :
pour une gestion à distance de la maintenance des appareils à usage intensif.

# Construction durable Quattro™
# **Testé sur 30 000 cycles**

## Système à suspension Quattro™: durabilité et stabilité

Les lave-linge à usage intensif ASKO bénéficient d'une construction extrêmement robuste et stable. La cuve inox du lave-linge repose sur un système à suspension de quatre amortisseurs : cela a pour effet de prolonger la durée de vie du lave-linge, de réduire les vibrations et de renforcer la stabilité de la machine.

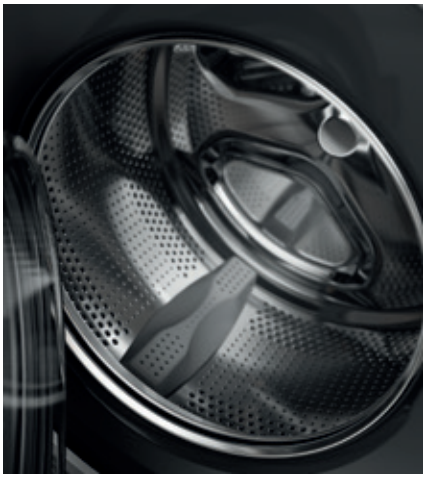

## Hublot en acier Steel Seal™ : plus d'hygiène

Les hublots des lave-linge ASKO ne sont pas équipés de joint en caoutchouc pour empêcher les dépôts de résidus, garantir un lavage hygiénique, faciliter le déchargement du linge et éviter les interventions techniques.

## Tambour Active Drum™ : brassage performant

Le tambour Active Drum™ est conçu pour empêcher les mouvements mécaniques d'endommager les textiles : le linge est dirigé vers le centre du tambour, là où le mouvement mécanique est atténué grâce aux aubes amovibles en forme de sablier qui répartissent mieux la charge au centre du tambour, évacuent et guident les plus gros résidus vers les extrémités du sablier.
Les perforations de 2.2 mm au centre du tambour forment un coussinet d'eau qui permet un brassage en douceur du textile et empêche les fibres de se casser.

# Controle anti-balourd
# **Capteur 3D**

## Le capteur 3D

Détecte les accélérations dans trois directions afin d'amorcer la redistribution de la charge avant l'essorage. Il fonctionne en combinaison avec le contrôle de l'essorage pour garantir un taux d'humidité résiduelle optimal et constant d'un lavage à l'autre.

Un déséquilibre moindre réduit l'usure des roulements à billes et des amortisseurs, ce qui augmente la durée de vie de la machine.

La fin du programme est plus stable.

## Contrôle optimal de l'essorage

Grâce à son algorithme exclusif, le contrôle de l'essorage est optimal :  il détecte si le linge est réparti de manière égale ou inégale dans le tambour. Une répartition uniforme réduit le bruit et le niveau de contrainte mécanique lorsque la machine est en marche. Le contrôle optimal de l'essorage prolonge la durée de vie. Après 20 essais, une erreur de déséquilibre apparaît.

# **Dosage automatique** externe**

## Doseur externe

Les lave-linge usage intensif ASKO sont équipés d'un dispositif permettant d'installer un doseur externe **pour détergent avec l'aide d'un professionnel. Ce dispositif présente plusieurs avantages :
- dosage précis des lessives empêche le surdosage ou sous-dosage
- les allergies sont plus faciles à prévenir - réduction des résidus de détergent.
- meilleur pour l'environnement - moins de détergents utilisés.
- prolonge la durée de vie de la machine.
- garantit des économies grâce a la précision des pompes doseuses par rapport au dosage manuel.

Le boîtier du tiroir à détergent ASKO permet de raccorder jusqu'à 6 détergents liquides dont le diamètre extérieur des raccords est de 6,5 mm. Les lave-linge ASKO, selon les modèles, sont équipés d'une carte de relais pour se connecter à la pompe doseuse externe.

** Nous proposons en option un doseur externe avec son kit d'installation :
- Pompe - 2 produits lessiviels - 2 tubes péristaltiques 6 mm (131181 / WL2BT-1)
- Kit installation (118098 / WLL-W375 ; 125441 /WKITL6)

131181 / WL2BT-1

# Entretien

# Line Concept™
# Programmation linéaire pour plus de simplicité

L'écran TFT EasyControl™ rend la manipulation et la programmation du lave-linge usage intensif ASKO facile et intuitive. Avec l'interaction de gauche à droite, Line Concept™, l'utilisateur est guidé dans la configuration et la programmation du lave-linge dans l'une des 25 langues disponibles :

- Écran couleur TFT haute définition
- Possibilité de sélectionner l'affichage du programme avec du texte ou des icônes
- Facile à utiliser, il suffit de sélectionner un programme automatique et d'appuyer sur Start
- Finition et touches robustes pour un usage intensif
- Fonction d'ajout de vêtements : appuyez sur Pause et puis ajoutez d'autres vêtements
- Le programme se poursuit après une coupure de courant
- Départ différé 100 heures

Bandeau noir mat

- Sélecteur intuitif Line Concept™ : une sélection linéaire des paramètres souhaités à partir de la gauche vers la droite
- Affichage du programme sous forme de texte et de symboles
- Navigation simple et logique

# Liste des programmes du quotidien

| PROGRAMMES LAVAGE | DESCRIPTION |
|---|---|
| ECO 40-60°C | Cycle de lavage qui permet de nettoyer du linge en coton normalement sale, lavable à 40°C ou 60°C. |
| INTENSIF 60°C | Pour du linge très sale dont la saleté doit être entièrement dissoute avant le lavage principal. Un prélavage est effectué à cette fin. |
| INTENSIF 90°C | Pour du linge très sale dont la saleté doit être entièrement dissoute avant le lavage principal. Un prélavage est effectué à cette fin. |
| BLANC/COULEUR 20°C/40°C/60°C | Programme pour linge normalement sale à très sale, blanc ou couleurs. |
| BLANC 90°C | Pour du linge très sale dont la saleté doit être entièrement dissoute avant le lavage principal. Un prélavage est effectué à cette fin. |
| SUPER RAPIDE 40°C/60°C | Utilisez ce programme pour du linge qui doit seulement être rafraîchi. Plus la température sélectionnée est basse, plus le programme est court. |
| SYNTHÉTIQUE 40°C | Programme pour synthétiques, tissus mélangés délicats et coton sans repassage. Convient aux chemises et chemisiers. |
| LAINE/LAVAGE À LA MAIN 30°C | Programme pour textiles délicats tels que laine, soie, et linge qui devrait être lavé à la main. Ce programme comporte un essorage court. |
| SERPILLIÈRE 60°C/90°C | Un programme spécialement conçu pour nettoyer les serpillières. |
| MICROFIBRE 40°C/60°C | Un programme spécialement conçu pour nettoyer les tissus en microfibres. |

# Liste des programmes santé

| PROGRAMMES LAVAGE | DESCRIPTION |
|---|---|
| NETTOYAGE TAMBOUR | Ce programme permet de nettoyer le tambour et d'éliminer les résidus de détergent et les bactéries. Le tambour doit être vide. |
| PROGRAMES A - J | Possibilité de personnaliser ses programmes A - J. |
| DÉSINFECTION 40°C * | Programme dans lequel la température atteinte lors du lavage principal est maintenue au-dessus de 40 °C pendant 20 minutes. La désinfection à cette température nécessite un détergent spécial. |
| DÉSINFECTION 60°C * | Programme dans lequel la température atteinte lors du lavage principal est maintenue au-dessus de 60 °C pendant 60 minutes. La désinfection à cette température nécessite un détergent spécial. |
| DÉSINFECTION 90°C * | Programme dans lequel la température atteinte lors du lavage principal est maintenue au-dessus de 90 °C pendant 10 minutes. La désinfection à cette température nécessite un détergent spécial. |
| ALLERGIE COTON 60°C/90°C | Ce programme permet de laver le linge normalement à très sale nécessitant un traitement spécial, tel que vêtements des personnes à peau très sensible ou souffrant d'allergies cutanées. |
| ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 40°C/60°C | Ce programme permet de laver le linge nécessitant un traitement spécial, tel que vêtements des personnes à peau très sensible ou souffrant d'allergies cutanées. |

## Des programmes de désinfection efficaces

Les programmes de désinfection ASKO combinés aux détergents approuvés par la société allemande d'hygiène et de microbiologie Deutsche Gesellschaft für Hygiene undMikrobiologie répondent aux exigences de l'Institut de santé allemand Robert Koch qui assurent le respect des normes strictes de santé publique requises pour sécuriser l'hygiène.

Les programmes de désinfection ASKO sont efficaces car ils permettent d'atteindre et de maintenir la température maximale de 40°, 60°, 90°C. Cette température maximale atteinte pendant le cycle est visible sur l'écran :
- 90°C : lavage principal à 93°C avec le maintien de la température la plus élevée durant 10 min.
- 60°C : lavage principal à 65°C avec le maintien de la température la plus élevée durant 60 min.
- 40°C : lavage principal à 45°C avec le maintien de la température la plus élevée durant 20 minutes.

Les programmes de désinfection ASKO reposent sur un prélavage efficace qui garantit que toutes les protéines présentes dans le linge sont dissoutes et éliminées avant que la température du lavage principal soit atteinte.
Pour être efficaces, les programmes de désinfection doivent être utilisés avec des détergents spécifiques pour une bonne désinfection.

# Liste des programmes
# **Durée**

| Modèle<br>**WMC8947PI.S**<br><br>Programme lavage | Prélavage | Temp. °C | Nombre de rinçage | Chargement maximum (kg) | Vitesse d'essorage | Consommation d'eau (approximative en litres) | | | Consommation d'énergie (approximative en kWh) | Durée du programme (approximative, en heures et minutes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Chaud | Froid | Somme | | |
| ECO 40-60 | | | 2 | 9 | 1400 | | 50 | 50 | 0,86 | 2:42 |
| INTESIF 60°C | ■ | 60 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 79 | 85 | 1,30 | 1:55 |
| INTESIF 90°C | ■ | 90 | 3 | 9 | 1400 | 9 | 79 | 85 | 2,30 | 2:04 |
| BLANC/COULEUR 20°C | | 20 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 69 | 75 | 0,14 | 1:25 |
| BLANC/COULEUR 40°C | | 40 | 3 | 9 | 1400 | 12 | 63 | 75 | 0,45 | 1:27 |
| BLANC/COULEUR 60°C | | 60 | 3 | 9 | 1400 | 12 | 71 | 83 | 0,50 | 1:35 |
| BLANC 90°C | | 90 | 3 | 9 | 1400 | 12 | 71 | 83 | 2,70 | 1:49 |
| SUPER RAPIDE 40°C | | 40 | 2 | 9 | 1400 | 12 | 43 | 55 | 0,42 | 0:50 |
| SUPER RAPIDE 60°C | | 60 | 2 | 9 | 1400 | | 63 | 63 | 1,40 | 1:00 |
| SUPER RAPIDE 60°C | | 60 | 2 | 4,5 | 1400 | | 35 | 35 | 0,78 | 1:00 |
| SYNTHÉTIQUE 40°C | | 40 | 2 | 3,5 | 1200 | 10 | 38 | 48 | 0,17 | 0:37 |
| LAINE/LAVAGE À LA MAIN 30°C | | 30 | 2 | 3 | 800 | 6 | 34 | 40 | 0,07 | 0:34 |
| RINÇAGE | | | 2 | 9 | 1400 | | 30 | 30 | 0,07 | 0:29 |
| ESSORAGE | | | / | 9 | 1400 | | | | 0,06 | 0:17 |
| VIDANGE | | | / | 9 | / | | | | 0,00 | 0:01 |
| SERPILLIÈRE 60°C | ■ | 60 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 84 | 90 | 1,40 | 1:47 |
| SERPILLIÈRE 90°C | ■ | 90 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 84 | 90 | 2,40 | 1:58 |
| MICROFIBRE 40°C | | 40 | 2 | 9 | 1400 | 12 | 54 | 66 | 0,37 | 0:56 |
| MICROFIBRE 60°C | | 60 | 2 | 9 | 1400 | 12 | 62 | 74 | 0,70 | 1:12 |
| DÉSINFECTION 40°C | ■ | 40 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 76 | 82 | 0,90 | 1:58 |
| DÉSINFECTION 60°C | ■ | 60 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 84 | 90 | 1,80 | 2:47 |
| DÉSINFECTION 90°C | ■ | 90 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 84 | 90 | 3,20 | 2:52 |
| ALLERGIE COTON 60°C | | 60 | 4 | 9 | 1400 | 12 | 92 | 104 | 1,30 | 2:35 |
| ALLERGIE COTON 90°C | | 90 | 4 | 9 | 1400 | 12 | 92 | 104 | 2,80 | 2:47 |
| ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 40°C | | 40 | 3 | 4,5 | 1200 | 12 | 56 | 68 | 0,40 | 1:37 |
| ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 60°C | | 60 | 3 | 4,5 | 1200 | 12 | 64 | 76 | 0,97 | 1:50 |
| NETTOYAGE TAMBOUR | | 90 | 3 | / | | 8 | 77 | 856 | 1,27 | 1:03 |

| Modèle **WMC8943PC.S** Programme lavage | Prélavage | Temp. °C | Nombre de rinçage | Chargement maximum (kg) | Vitesse d'essorage | Consommation d'eau (approximative en litres) | | | Consommation d'énergie (approximative en kWh) | Durée du programme (approximative, en heures et minutes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Chaud | Froid | Somme | | |
| ECO 40-60 | | | 2 | 9 | 1400 | | 50 | 50 | 0,91 | 2:57 |
| INTESIF 60°C | ■ | 60 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 79 | 85 | 1,50 | 2:10 |
| INTESIF 90°C | ■ | 90 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 79 | 85 | 2,50 | 2:44 |
| BLANC/COULEUR 20°C | | 20 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 69 | 75 | 0,16 | 1:25 |
| BLANC/COULEUR 40°C | | 40 | 3 | 9 | 1400 | 12 | 63 | 75 | 0,55 | 1:30 |
| BLANC/COULEUR 60°C | | 60 | 3 | 9 | 1400 | 12 | 71 | 83 | 0,70 | 1:50 |
| BLANC 90°C | | 90 | 3 | 9 | 1400 | 12 | 71 | 83 | 2,90 | 2:29 |
| SUPER RAPIDE 40°C | | 40 | 2 | 9 | 1400 | 12 | 43 | 55 | 0,48 | 0:50 |
| SUPER RAPIDE 60°C | | 60 | 2 | 9 | 1400 | | 63 | 63 | 1,70 | 1:00 |
| SUPER RAPIDE 60°C | | 60 | 2 | 4,5 | 1400 | | 35 | 35 | 0,44 | 1:00 |
| SYNTHÉTIQUE 40°C | | 40 | 2 | 3,5 | 1200 | 10 | 38 | 48 | 0,23 | 0:40 |
| LAINE/LAVAGE À LA MAIN 30°C | | 30 | 2 | 3 | 800 | 6 | 34 | 40 | 0,09 | 0:35 |
| RINÇAGE | | | 2 | 9 | 1400 | | 30 | 30 | 0,07 | 0:29 |
| ESSORAGE | | | / | 9 | 1400 | | | | 0,06 | 0:17 |
| VIDANGE | | | / | 9 | / | | | | 0,00 | 0:01 |
| SERPILLIÈRE 60°C | ■ | 60 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 84 | 90 | 1,60 | 2:02 |
| SERPILLIÈRE 90°C | ■ | 90 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 84 | 90 | 2,60 | 2:38 |
| MICROFIBRE 40°C | | 40 | 2 | 9 | 1400 | 12 | 54 | 66 | 0,43 | 0:59 |
| MICROFIBRE 60°C | | 60 | 2 | 9 | 1400 | 12 | 62 | 74 | 0,90 | 01:19 |
| DÉSINFECTION 40°C | ■ | 40 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 76 | 82 | 1,00 | 2:01 |
| DÉSINFECTION 60°C | ■ | 60 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 84 | 90 | 2,00 | 3:02 |
| DÉSINFECTION 90°C | ■ | 90 | 3 | 9 | 1400 | 6 | 84 | 90 | 3,40 | 3:32 |
| ALLERGIE COTON 60°C | | 60 | 4 | 9 | 1400 | 12 | 92 | 104 | 1,50 | 2:50 |
| ALLERGIE COTON 90°C | | 90 | 4 | 9 | 1400 | 12 | 92 | 104 | 3,00 | 3:24 |
| ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 40°C | | 40 | 3 | 4,5 | 1200 | 12 | 56 | 68 | 0,46 | 1:40 |
| ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 60°C | | 60 | 3 | 4,5 | 1200 | 12 | 64 | 76 | 1,03 | 1:55 |
| NETTOYAGE TAMBOUR | | 90 | 3 | / | | 8 | 77 | 85 | 1,33 | 1:18 |

# Liste des programmes
# **Durée**

| Modèle<br>**WMC6742P.T**<br>Programme lavage | Prélavage | Temp. °C | Nombre de rinçage | Chargement maximum (kg) | Vitesse d'essorage | Consommation d'eau (approximative en litres) | | | Consommation d'énergie (approximative en kWh) | Durée du programme (approximative, en heures et minutes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Chaud | Froid | Somme | | |
| ECO 40-60 | | | 2 | 7 | 1400 | | 46 | 46 | 1,00 | 2:55 |
| INTESIF 60°C | ■ | 60 | 3 | 7 | 1400 | 5 | 66 | 71 | 1,50 | 2:09 |
| INTESIF 90°C | ■ | 90 | 3 | 7 | 1400 | 5 | 66 | 71 | 2,50 | 2:50 |
| BLANC/COULEUR 20°C | | 20 | 3 | 7 | 1400 | 5 | 52 | 57 | 0,15 | 1:15 |
| BLANC/COULEUR 40°C | | 40 | 3 | 7 | 1400 | 9 | 48 | 57 | 0,40 | 1:25 |
| BLANC/COULEUR 60°C | | 60 | 3 | 7 | 1400 | 9 | 56 | 65 | 0,60 | 1:49 |
| BLANC 90°C | | 90 | 3 | 7 | 1400 | 9 | 56 | 65 | 2,50 | 2:35 |
| SUPER RAPIDE 40°C | | 40 | 2 | 7 | 1400 | 9 | 33 | 42 | 0,50 | 0:50 |
| SUPER RAPIDE 60°C | | 60 | 2 | 7 | 1400 | | 50 | 50 | 1,42 | 1:00 |
| SUPER RAPIDE 60°C | | 60 | 2 | 3,5 | 1400 | | 31 | 31 | 0,72 | 1:00 |
| SYNTHÉTIQUE 40°C | | 40 | 2 | 3,5 | 1200 | 8 | 329 | 40 | 0,22 | 0:40 |
| LAINE/LAVAGE À LA MAIN 30°C | | 30 | 2 | 3 | 800 | 5 | 30 | 35 | 0,05 | 0:35 |
| RINÇAGE | | | 2 | 7 | 1400 | | 28 | 28 | 0,07 | 0:29 |
| ESSORAGE | | | / | 7 | 1400 | | | | 0,06 | 0:17 |
| VIDANGE | | | / | 7 | / | | | | 0,01 | 0:01 |
| SERPILLIÈRE 60°C | ■ | 60 | 3 | 7 | 1400 | 5 | 71 | 76 | 1,30 | 1:59 |
| SERPILLIÈRE 90°C | ■ | 90 | 3 | 7 | 1400 | 5 | 71 | 76 | 2,40 | 2:40 |
| MICROFIBRE 40°C | | 40 | 2 | 7 | 1400 | 9 | 45 | 54 | 0,28 | 0:55 |
| MICROFIBRE 60°C | | 60 | 2 | 7 | 1400 | 9 | 53 | 62 | 1,10 | 1:34 |
| DÉSINFECTION 40°C | ■ | 40 | 3 | 7 | 1400 | 5 | 63 | 68 | 0,90 | 1:50 |
| DÉSINFECTION 60°C | ■ | 60 | 3 | 7 | 1400 | 5 | 71 | 76 | 1,60 | 02:50 |
| DÉSINFECTION 90°C | ■ | 90 | 3 | 7 | 1400 | 5 | 71 | 76 | 2,90 | 3:10 |
| ALLERGIE COTON 60°C | | 60 | 4 | 7 | 1400 | 9 | 77 | 86 | 1,360 | 2:49 |
| ALLERGIE COTON 90°C | | 90 | 4 | 7 | 1400 | 9 | 77 | 86 | 3,00 | 3:30 |
| ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 40°C | | 40 | 3 | 3,5 | 1200 | 9 | 46 | 55 | 0,38 | 1:40 |
| ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 60°C | | 60 | 3 | 3,5 | 1200 | 9 | 54 | 636 | 0,870 | 2:05 |
| NETTOYAGE TAMBOUR | | 90 | 3 | | / | 9 | 63 | 72 | 1,25 | 1:20 |

# **Lave-linge** à usage intensif

**Conforme à la directive 2006/42/CE**

# WMC8947PI.S

**3 599 €**

Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Triphasé
Façade inox

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 trs/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité d'essorage : B
- Facteur G : 530
- Taux humidité résiduelle : 49%
- Durée moyenne programme :
- Blanc/couleur (charge pleine) 60°C (min) : 59
- Ultra rapide (demi-charge) 60 °C (min) : 40
- Vidange par pompe
- Consommation (kWh/100 cycles) : 51
- Consommation (L/cycle) : 41
- Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : classe B/75

**Construction professionnelle**

- Construction Quattro™ durable et stable à suspension qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforce la stabilité de la machine
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™anti-moisissure
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion
- Contrepoids et croisillon en fonte

**Performances**

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Tambour Active Drum™ (micro-perforations au centre et aubes en forme de sablier qui réduisent l'usure du linge et équilibrent la charge)
- Contrôle anti-balourd 3D (20 tentatives de rééquilibrage)
- Connectivité
- Test qualité : 30 000 cycles

**Confort**

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Dosage automatique externe (3 arrivées pour lessive liquide)
- Départ différé 100 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Diamètre du hublot 310 mm
- Ouverture du hublot 180°
- Hublot non réversible
- Filtre en façade
- Pieds réglables

**Programmes**

- 27 dont : Intensif 90°C// Blanc / Couleur 60°C pleine charge// Ultra rapide 60°C// Microfibre 60°C// Désinfection 90°C
- Programmes entièrement personnalisables :10

**Sécurité**

- Sécurité totale anti fuite Aqua Safe™ :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™
- Pompe de vidange anti-blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

**Dimensions et installation**

- H / L/ P nette mm : 850 x 595 x 706
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Longueur du câble sans prise de raccordement mm : 2000

**Données techniques**

- Raccordement électrique : triphasé/400V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : jusqu'à 7
- Raccordement à l'eau froide et eau chaude

## Accessories

- Socle
- Acier inoxydable

**HPL530S/126293 (7kg)***
**HPL830S/134613 (8kg et 9kg)***

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

**Conforme à la directive 2006/42/CE**

# WMC8943PC.S

**3 599 €**

Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Façade inox

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 trs/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité d'essorage : B
- Facteur G : 530
- Taux humidité résiduelle : 49%
- Durée moyenne programme :
- Blanc/couleur (charge pleine) 60°C (min) : 59
- Ultra rapide (demi-charge) 60 °C (min) : 40
- Vidange par pompe
- Consommation (kWh/100 cycles) : 53
- Consommation (L/cycle) : 41
- Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : classe B/75

**Construction professionnelle**

- Construction Quattro™ durable et stable à suspension qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforce la stabilité de la machine
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™anti-moisissure
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion
- Contrepoids et croisillon en fonte

**Performances**

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Tambour Active Drum™ (micro-perforations au centre et aubes en forme de sablier qui réduisent l'usure du linge et équilibrent la charge)
- Contrôle anti-balourd 3D (20 tentatives de rééquilibrage)
- Connectivité
- Test qualité : 30 000 cycles

**Confort**

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Dosage automatique externe (3 arrivées pour lessive liquide)
- Départ différé 100 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Diamètre du hublot 310 mm
- Ouverture du hublot 180°
- Hublot non réversible
- Filtre en façade
- Pieds réglables

**Programmes**

- 27 dont : Intensif 90°C// Blanc / Couleur 60°C pleine charge// Ultra rapide 60°C// Microfibre 60°C// Désinfection 90°C
- Programmes entièrement personnalisables :10

**Sécurité**

- Sécurité totale anti fuite Aqua Safe™ :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™
- Pompe de vidange anti-blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

**Dimensions et installation**

- H / L/ P nette mm : 850 x 595 x 706
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2100

**Données techniques**

- Raccordement électrique : monophasé/ 3kW/ 230V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 3
- Raccordement à l'eau froide et eau chaude

## Accessories

- Socle
- Acier inoxydable

**HPL530S/126293 (7kg)***
**HPL830S/134613 (8kg et 9kg)***

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

**Conforme à la directive 2006/42/CE**

# WMC6742P.T

**2 599 €**

Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Façade couleur titanium

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 trs/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Efficacité d'essorage : B
- Facteur G : 530
- Taux humidité résiduelle : 49%
- Durée moyenne programme :
- Blanc/couleur (charge pleine) 60°C (min) : 59
- Ultra rapide (demi-charge) 60 °C (min) : 40
- Vidange par pompe
- Consommation (kWh/100 cycles) : 59
- Consommation (L/cycle) : 41
- Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : classe B/76

**Construction professionnelle**

- Construction Quattro™ durable et stable à suspension qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforce la stabilité de la machine
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™anti-moisissure
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion
- Contrepoids et croisillon en fonte

**Performances**

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Tambour Active Drum™ (micro-perforations au centre et aubes en forme de sablier qui réduisent l'usure du linge et équilibrent la charge)
- Contrôle anti-balourd 3D (20 tentatives de rééquilibrage)
- Test qualité : 30 000 cycles

**Confort**

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Départ différé Départ différé 100 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Diamètre du hublot 310 mm
- Ouverture du hublot 180°
- Hublot non réversible
- Filtre en façade
- Pieds réglables

**Programmes**

- 27 dont : Intensif 90°C// Blanc / Couleur 60°C pleine charge// Ultra rapide 60°C// Microfibre 60°C// Désinfection 90°C
- Programmes entièrement personnalisables :10

**Sécurité**

- Sécurité totale anti fuite Aqua Safe™ :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™
- Pompe de vidange anti-blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

**Dimensions et installation**

- H / L/ P nette mm : 850 x 595 x 591
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2100

**Données techniques**

- Raccordement électrique : monophasé/230V/50Hz/10A
- Puissance de chauffe (kW) : 2
- Raccordement à l'eau froide et eau chaude

## Accessories

- Socle
- Acier inoxydable

**HPL530S/126293 (7kg)***
**HPL830S/134613 (8kg et 9kg)***

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

# Schémas d'installation

## WMC8947PI.S, WMC8943PC.S

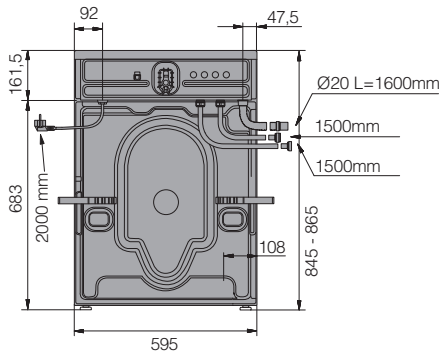


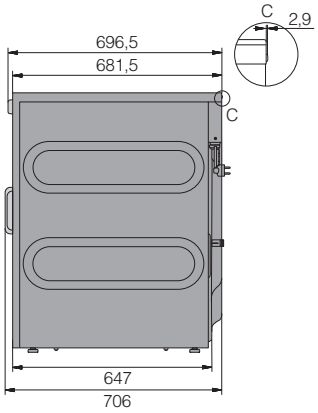


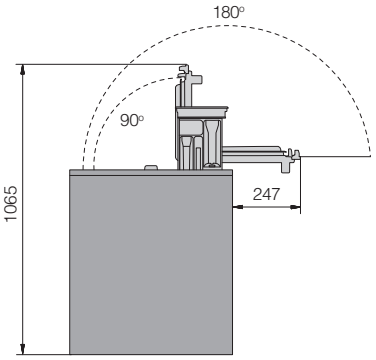


## WMC6742P.T

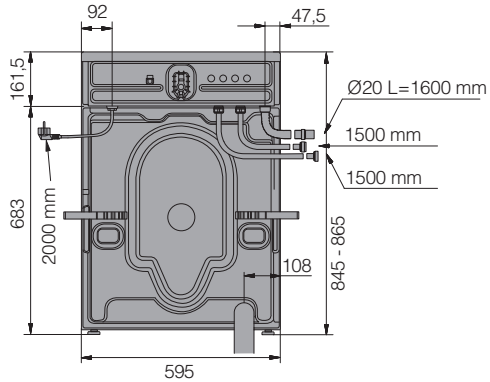


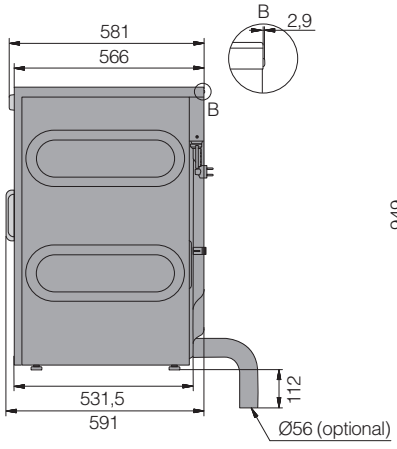


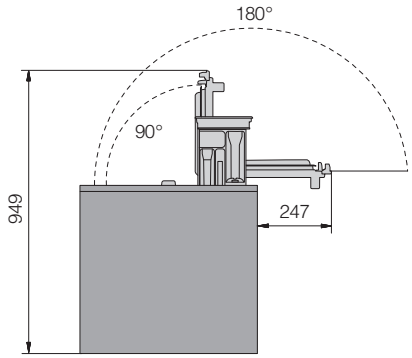

LA BUANDERIE USAGE INTENSIF ASKO

# Caractéristiques
# **Sèche-linge usage intensif**

# Construction durable
# **Testé sur 15 000 cycles**

Les sèche-linge usage intensif ASKO sont équipés de matériaux robustes en acier inoxydable et d'un moteur à induction unidirectionnel et silencieux qui prolonge la durée de vie de l'appareil et assure un séchage plus rapide. Les sèche-linge usage intensif ASKO sont fiables et testés sur 15 000 cycles. Selon votre besoin, trois technologies sont disponibles dans la gamme : évacuation, condensation et pompe à chaleur.

Roulements à billes pour l'axe du tambour et moteur.

Tambour en acier inoxydable.

Vis à billes supplémentaires pour renforcer la stabilité et supporter les charges lourdes.



Socle et pieds en acier.



Moteur à induction : prolonge la durée de vie de l'appareil, réduit le bruit et permet un séchage plus rapide.

# Séchage **optimisé**

## Tambour inox Soft Drum™ : efficacité de séchage

Améliore la circulation de l'air autour du linge et augmente l'efficacité du séchage. Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet d'amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Le tambour Soft Drum™ permet le séchage homogène et doux des petites charges comme des plus grosses.

## Système Butterfly™ : défoulage optimisé

Détend les fibres en forme de 8 grâce aux aubes Air Lift™. Il apporte un séchage au cœur du linge et empêche le tassement des vêtements. Grâce au mouvement en continu et à la rotation alternée par intermittence du tambour, le défoulage du linge est optimisé.

## Multifiltre : antipeluches

Empêche les peluches de pénétrer dans l'appareil pour éviter de prolonger la durée de séchage et d'occasionner des problèmes.

# Liste des programmes
# **Détail**

| PROGRAMMES SÉCHAGE | MAX KG* | DESCRIPTION | ÉVACUATION / CONDENSATION | POMPE À CHALEUR |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA AUTO, T° normale | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton non délicat. Après séchage, il sera complètement sec et prêt à être rangé dans l'armoire. | X | X |
| EXTRA AUTO, T° basse | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton. Après séchage, il sera complètement sec et prêt à être rangé dans l'armoire. | X | - |
| SEC AUTO, T° normale | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton non délicat. Après séchage, il sera complètement sec et prêt à être rangé dans l'armoire. | X | X |
| SEC AUTO, T° basse | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton. Après séchage, il sera complètement sec et prêt à être rangé dans l'armoire. | X | - |
| NORMAL AUTO, T° normale | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton non délicat de la même épaisseur environ. Après séchage, il sera sec. | X | X |
| NORMAL AUTO, T° basse | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton de la même épaisseur environ. Après séchage, il sera sec. | X | - |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton. Après séchage, un repassage manuel est nécessaire. | X | X |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton délicat. Après séchage, un repassage manuel est nécessaire. | X | - |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton. Après séchage, un repassage machine est nécessaire. | X | X |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse | 7 | Utilisez ce programme pour du linge en coton délicat. Après séchage, un repassage machine est nécessaire. | X | - |
| SÉCHAGE MIXTE | 3,5 | Ce programme est utilisé pour des tissus synthétiques ou en fibres mélangées, tels que les vêtements de sport multifonctionnels. Après séchage, un repassage n'est pas nécessaire. | X | X |
| REPASSAGE MIXTE | 3,5 | Ce programme est utilisé pour des tissus synthétiques ou en fibres mélangées. Après séchage, un repassage est nécessaire. | X | X |
| DURÉE 80 min | 4 | Le cycle s'arrêtera une fois la durée définie atteinte. Le programme horaire convient aux petites charges. | X | X |
| DURÉE 60 min | 4 | Le cycle s'arrêtera une fois la durée définie atteinte. Le programme horaire convient aux petites charges. | X | X |
| DURÉE 40 min | 4 | Le cycle s'arrêtera une fois la durée définie atteinte. Le programme horaire convient aux petites charges. | X | X |
| DURÉE 20 min | 4 | Le cycle s'arrêtera une fois la durée définie atteinte. Le programme horaire convient aux petites charges. | X | X |
| AÉRATION 60 min | 2 | Utilisez ce programme pour simplement rafraîchir ou adoucir les vêtements. | X | X |

## Programmes extra rapides

Avec une résistance de chauffe élevée de 5,0 kW en triphasé, le sèche-linge TDC1485VI.S permet de réduire jusqu'à 40% la durée de séchage. Cela signifie que la machine peut traiter 8 kg de coton en 56 minutes seulement pour le programme séchage automatique T° normale.

## Technologie de la pompe à chaleur

Cette technologie permet d'économiser jusqu'à environ 65% de la consommation d'électricité par rapport à un modèle en évacuation ou condensation

# Liste des programmes
# **Durée**

| Modèle<br>**TDC1773VC.S**<br>Programme séchage | Capacité | Vitesse d'essorage (tours/min) | Consommation d'énergie approximative (kWh) | Durée du programme approximative (min) |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 4,25 | 95 |
| EXTRA AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 4,30 | 140 |
| SEC AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 3,70 | 80 |
| SEC AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 3,80 | 113 |
| NORMAL AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 3,35 | 70 |
| | Pleine charge | 1000 | 4,00 | 80 |
| NORMAL AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 3,45 | 103 |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 3,10 | 66 |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 3,10 | 90 |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 2,40 | 53 |
| | Pleine charge | 1000 | 3,05 | 65 |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 2,35 | 72 |
| SÉCHAGE MIXTE | Demi charge | 1200 | 1,70 | 40 |
| REPASSAGE MIXTE | Demi charge | 1000 | 1,35 | 30 |

| Modèle<br>**TDC1772C.T**<br>Programme séchage | Capacité | Vitesse d'essorage (tours/min) | Consommation d'énergie approximative (kWh) | Durée du programme approximative (min) |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 4,60 | 155 |
| EXTRA AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 5,50 | 250 |
| SEC AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 3,95 | 130 |
| SEC AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 4,20 | 175 |
| NORMAL AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 3,65 | 115 |
| | Pleine charge | 1000 | 4,14 | 135 |
| NORMAL AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 3,90 | 190 |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 3,30 | 105 |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 3,50 | 140 |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 2,74 | 95 |
| | Pleine charge | 1000 | 3,30 | 110 |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 2,82 | 120 |
| SÉCHAGE MIXTE | Demi charge | 1200 | 1,90 | 75 |
| REPASSAGE MIXTE | Demi charge | 1000 | 1,50 | 55 |

# Liste des programmes
# **Durée**

| Modèle<br>**TDC1485VI.S**<br>Programme séchage | Amount | Vitesse d'essorage (tours/min) | Consommation d'énergie approximative (kWh) | Durée du programme approximative (min) |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 4,75 | 80 |
| EXTRA AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 4,75 | 133 |
| SEC AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 4,14 | 70 |
| SEC AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 4,15 | 110 |
| NORMAL AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 3,80 | 56 |
| | Pleine charge | 1000 | 4,62 | 68 |
| NORMAL AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 3,75 | 90 |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 3,45 | 53 |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 3,45 | 80 |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 2,72 | 45 |
| | Pleine charge | 1000 | 3,40 | 52 |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse | Pleine charge | 1400 | 2,75 | 67 |
| SÉCHAGE MIXTE | Demi charge | 1200 | 1,70 | 30 |
| REPASSAGE MIXTE | Demi charge | 1000 | 1,30 | 20 |

| Modèle<br>**TDC1481HC.S**<br>Programme séchage | Amount | Vitesse d'essorage (tours/min) | Consommation d'énergie approximative (kWh) | Durée du programme approximative (min) |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 2,05 | 180 |
| EXTRA AUTO, T° basse | Pleine charge | - | - | - |
| SEC AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 1,95 | 170 |
| SEC AUTO, T° basse | Pleine charge | - | - | - |
| NORMAL AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 1,60 | 150 |
| | Pleine charge | 1000 | 1,88 | 165 |
| NORMAL AUTO, T° basse | Pleine charge | - | - | - |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 1,45 | 135 |
| REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse | Pleine charge | - | - | - |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale | Pleine charge | 1400 | 1,10 | 105 |
| | Pleine charge | 1000 | 1,42 | 128 |
| REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse | Pleine charge | - | - | - |
| SÉCHAGE MIXTE | Demi charge | 1200 | 0,65 | 60 |
| REPASSAGE MIXTE | Demi charge | 1000 | 0,50 | 50 |

# **Sèche-linge** à usage intensif

**Conforme à la directive 2006/42/CE**

# TDC1481HC.S

**3 199 €**

Sèche-linge hublot pose libre
Pompe à chaleur
Usage intensif
Façade inox

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A (91%)
- Durée séchage automatique normal à pleine charge : 150 min
- Consommation par cycle (kWh) : 1.88
- Consommation annuelle (kWh) : 234,6
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65

**Construction professionnelle**

- Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
- Tambour inox 18/9
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion

**Performances**

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Séchage en continu Butterfly™ : mouvement en continu et défoulage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™
- Double filtre monté sur le hublot
- Filtre condenseur autonettoyant
- Test qualité : 15 000 cycles

**Confort**

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 3.65 l
- Condenseur amovible facile d'accès pour nettoyage
- Information sur écran bac plein
- Information sur écran nettoyage du condenseur
- Signal sonore à la fin du programme
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

**Programmes**

- 12 programmes dont : Extra sec auto // Sec aut // Normal auto // Repassage manuel (normal) // Séchage mixte
- Durée programmée (20/40/60/80 min)
- Aération 60 min

**Sécurité**

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Anti-débordement (bac plein)
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

**Dimensions et installation**

- Hauteur/ Largeur/ Profondeur nette mm : 850 x 595 x 769
- Hauteur/ Largeur/ Profondeur brute du produit emballé mm : 920 x 640 x 838
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2300

**Données techniques**

- Raccordement électrique : monophasé/220-240V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 0.9

## Accessories

- Socle
- Acier inoxydable

**HPL530S/126293 (7kg)***
**HPL830S/134613 (8kg et 9kg)***

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

**Conforme à la directive 2006/42/CE**

# TDC1485VI.S

**2 599 €**

Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation
Usage intensif
Triphasé
Façade inox

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Durée séchage automatique normal à pleine charge : 56 min
- Consommation par cycle (kWh) : 4.62
- Consommation annuelle (kWh) : 550
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65

**Construction professionnelle**

- Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
- Tambour inox 18/9
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion

**Performances**

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Séchage en continu Butterfly™ : mouvement en continu et défoulage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™
- Double filtre monté sur le hublot
- Test qualité : 15 000 cycles
- Connectivité

**Confort**

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

**Programmes**

- 17 programmes dont : Extra sec aut// Sec autnormal // Normal aut // Repassage manuel // Séchage mixte
- Durée programmée (20/40/60/80 min)
- Aération 60 min

**Sécurité**

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

**Dimensions et installation**

- Hauteur/ Largeur/ Profondeur nette mm : 850 x 595 x 769
- Longueur du câble sans prise de raccordement mm : 2000

**Données techniques**

- Raccordement électrique : triphasé/400V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 5

## Accessories

- Socle
- Acier inoxydable

**HPL530S/126293 (7kg)***
**HPL830S/134613 (8kg et 9kg)***

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

**Conforme à la directive 2006/42/CE**

# TDC1773VC.S

**2 299 €**

Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation
Usage intensif
Façade inox

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 7 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Durée séchage automatique normal à pleine charge : 75 min
- Consommation par cycle (kWh) : 4.01
- Consommation annuelle (kWh) : 494,9
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 66

**Construction professionnelle**

- Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
- Tambour inox 18/9
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion

**Performances**

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Séchage en continu Butterfly™ : mouvement en continu et défoulage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™
- Double filtre monté sur le hublot
- Test qualité : 15 000 cycles
- Connectivité

**Confort**

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

**Programmes**

- 17 programmes dont : Extra sec auto // Sec auto // Repassage manuel // Séchage mixte
- Durée programmée (20/40/60/80 min)
- Aération 60 min

**Sécurité**

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

**Dimensions et installation**

- Hauteur/ Largeur/ Profondeur nette mm : 850 x 595 x 654
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2300

**Données techniques**

- Raccordement électrique : monophasé/220-240V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 3

## Accessories

- Socle
- Acier inoxydable

**HPL530S/126293 (7kg)***
**HPL830S/134613 (8kg et 9kg)***

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

**Conforme à la directive 2006/42/CE**

# TDC1772C.T

**1 999 €**

Sèche-linge hublot pose libre
Condensation
Usage intensif
Façade couleur titanium

**Caractéristiques principales**

- Capacité : 7 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité condensation : A (91%)
- Durée séchage automatique normal à pleine charge : 115 min
- Consommation par cycle (kWh) : 4.14
- Consommation annuelle (kWh) : 504,2
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65

**Construction professionnelle**

- Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
- Tambour inox 18/9
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion

**Performances**

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Séchage en continu Butterfly™ : mouvement en continu et défoulage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™
- Double filtre monté sur le hublot
- Filtre trappe condenseur
- Test qualité : 15 000 cycles

**Confort**

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 3.65 l
- Condenseur amovible facile d'accès pour nettoyage
- Information sur écran bac plein
- Information sur écran nettoyage du condenseur
- Signal sonore à la fin du programme
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

**Programmes**

- 17 programmes dont : Extra sec auto // Sec auto // Repassage manuel // Séchage mixte
- Durée programmée (20/40/60/80 min)
- Aération 60 min

**Sécurité**

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Anti-débordement (bac plein)
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

**Dimensions et installation**

- Hauteur/ Largeur/ Profondeur nette mm : 850 x 595 x 654
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2300

**Données techniques**

- Raccordement électrique : monophasé/220-240V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 2.5

## Accessories

- Socle
- Acier inoxydable

**HPL530S/126293 (7kg)***
**HPL830S/134613 (8kg et 9kg)***

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

# Schémas d'installation

## TDC1773VC.S

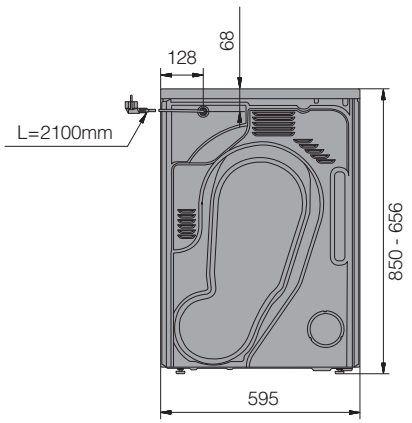


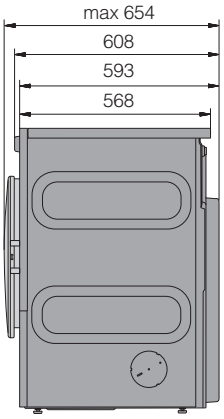


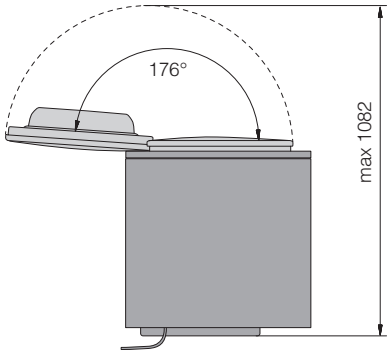


## TDC1772C.T

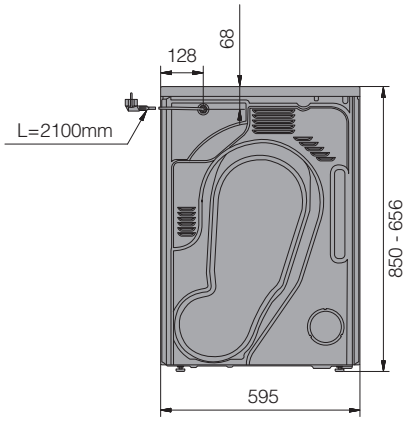


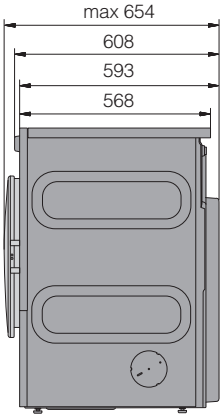


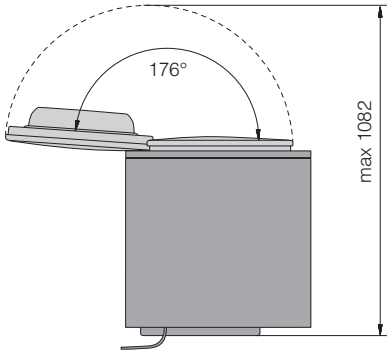

## TDC1485VI.S

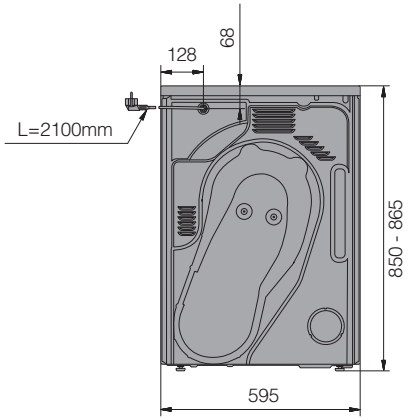


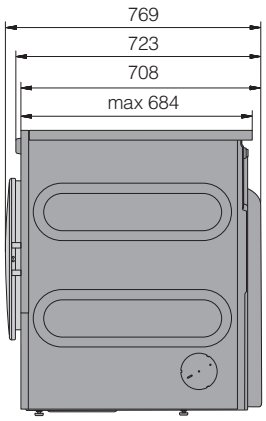


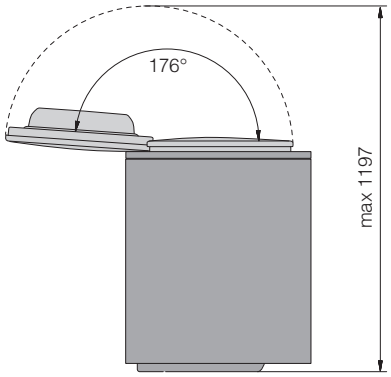


## TDC1481HC.S

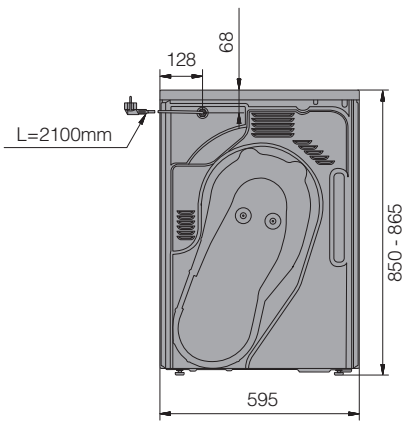


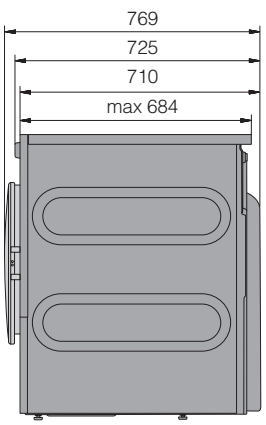


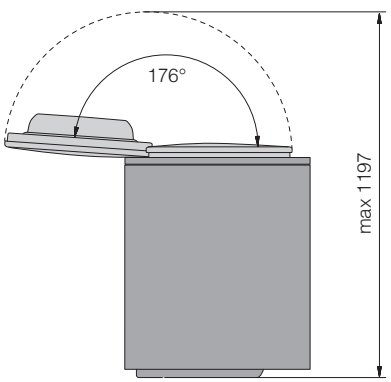

LA BUANDERIE USAGE INTENSIF ASKO

# Connectivité
# **Application Web BtoB**

# **Une gestion à distance**
des lave-linge et sèche-linge usage intensif :

**Données techniques :**

- Vérification de la connexion WIFI
- Version du logiciel de l'appareil
- Contrôle du nombre total de cycles
- Caractéristiques de l'appareil
- Lien vers la documentation technique

**Relevé et suivi des données :**

- Statut des appareils
- Déroulement du programme
- Statistiques d'utilisation
- Données de localisation de l'appareil

**Gestion des programmes à distance :**

- Créer et personnaliser un nouveau programme de lavage
- Modifier le réglage des programmes existants (température, rotation, etc.)
- Adapter la disponibilité des programmes au profil de l'utilisateur
- Renommer les programmes

**Notification de maintenance pour le diagnostic :**

- Création de tickets d'intervention SAV

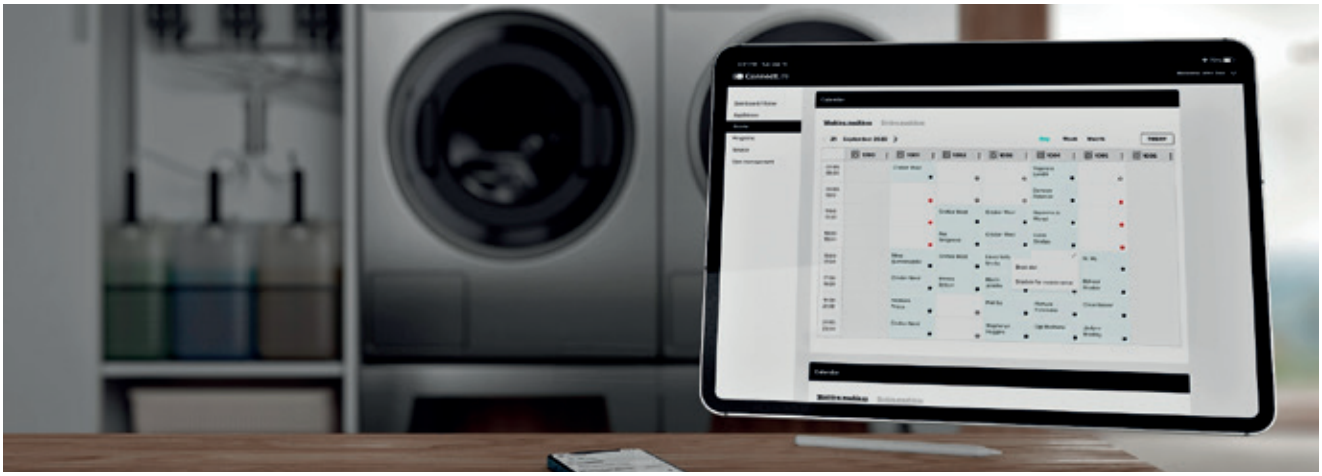

LAVE-VAISSELLE USAGE INTENSIF ASKO

# Caractéristiques
# **Lave-vaisselle usage intensif**

# Controls

La facilité d'utilisation est cruciale pour tous les produits, mais elle est particulièrement importante pour les produits professionnels où la simplicité d'utilisation a un impact sur les performances de l'entreprise. C'est pourquoi nous avons conçu l'interface de nos lave-vaisselle professionnels avec beaucoup de soin pour garantir l'efficacité d'utilisation. Si vous utilisez tout le temps le même programme, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Start et le cycle de lavage débutera.

1. Intérrupteur principal

2. **Program selectors**
   I Lavage normal
   II Lavage hygiène
   III Lavage hygiène rapide

3. Ecran LCD

4. Sélectionneur de programme supplémentaire

5. Bouton marche / arrêt

## Écran frontal

L'afficheur frontal vous indique l'état du cycle de lavage de la vaisselle, le programme en cours, et le temps restant. Pour les programmes hygiène et hygiène rapide vous verrez également la température réelle pour vous assurer que le lave-vaisselle répond aux exigences en matière d'hygiène.

LAVE-VAISSELLE USAGE INTENSIF ASKO

# Des performances **professionnelles**

Avec un système de support de panier à deux niveaux, des temps de programmation jusqu'à cinq minutes et des programmes flexibles, le DWCFS5936S d'ASKO est capable de laver jusqu'à 24 paniers en une heure. Comme pour tous produits professionnels, vous pouvez compter sur une construction en acier inoxydable résistant à l'acide et répondant aux exigences d'hygiène les plus strictes.

## Raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide

Les lave-vaisselle professionnels ASKO peuvent être raccordés à l'eau chaude et/ou à l'eau froide. Ils s'adapte automatiquement à l'eau du réseau afin d'obtenir le meilleur résultat de lavage. Pour minimiser la durée du cycle de lavage, nous recommandons de raccorder le lave-vaisselle à de l'eau chaude à 65 °C.

## Programme au cycle court - 5 min

Grâce à la résistance efficace de 6 kW et au raccordement à l'eau chaude, la vaisselle est nettoyée en moins de cinq minutes dans l'appareil. le plus court

## Pression variable de la pompe

Lors du lavage de grands verres, une pression élevée est nécessaire dans le lave-vaisselle pour atteindre le fond du verre. En revanche, lorsque vous lavez des verres à vin délicats, vous avez besoin d'une pression faible. C'est pourquoi ASKO a équipé la gamme de lave-vaisselle professionnels d'une pompe de circulation qui fait varier la pression en fonction de la charge.

## Dosage automatique externe

Les lave-vaisselle ASKO Professional sont équipés d'un dispositif permettant de raccorder un système de pompe de dosage automatique* externe pour deux produits chimiques,
le détergent et le produit de rinçage. Cela permet d'utiliser des produits professionnels afin d'effectuer des temps de cycle courts.

*Uniquement sur DWCBI331, DWC5926 et DWCFS5936*

LAVE-VAISSELLE USAGE INTENSIF ASKO

# **Nettoyage efficace**
# pour tous les types de charge

Lorsque vous choisissez un lave-vaisselle professionnel ASKO, vous optez pour une solution offrant énormément de possibilités. Des programmes courts de minutes, paniers flexibles à double compartiments, Turbo Séchage Express et Construction 8 Steel pour ne citer que ces fonctions. Les machines sont également conçues avec une séléction d'options pré-programmées. La variété de fonctionnalités et de programmes sont parfait pour concorder avec les demandes variables qui peuvent survenir lors de services au restuarant, cafés et bars par exemple.

## Anti-siphon intégré

Nos lave-vaisselle sont équipés d'un anti-siphon intégré qui simplifie l'installation. Grâce à l'anti-siphon, vous n'aurez plus besoin de penser à une boucle haute externe pour éviter que les eaux usées retournent dans le lave-vaisselle. L'anti-siphon simplifie également les installations lorsque vous souhaitez placer le lave-vaisselle à une hauteur plus ergonomique.

## Bruit faible

Le bruit excessif est un problème dans de nombreux lieux de travail. La gamme de lave-vaisselle ASKO Professional est dotée d'une très bonne pompe de vidange et de circulation silencieuses. Avec un niveau 44 dB(A), ils font partie des lave-vaisselle professionnels les plus silencieux du marché.

## Programmes flexibles

Les restaurants, les bars et les cafés sont des exemples d'endroits où plusieurs types de vaisselle, plus ou moins sales, sont utilisés et nettoyés quotidiennement. Il est donc utile de disposer de différents types de programmes. Les lave-vaisselle ASKO professionels offrent cette possibilité, mais aussi la possibilité de concevoir vos propres programmes pour répondre encore mieux à vos besoins.

## Désinfection avec les programmes hygiéniques

Choisissez un programme si vous voulez respecter les normes d'hygiène. La température du cycle principal iest de 60°C et le rinçage final reste à 85°C pour un minimum de 4 minutes. Le cycle total de nettoyage de la vaisselle peut s'opérer en 20 minutes quand la machine est raccordée à l'eau chaude.

## Départ instantané des programmes prédéfinis

Dans les environnements de travail stressants tels que les cafés et les bars, vous ne voulez pas vous soucier de choisir des programmes dans de longues arborescences sans que le programme puisse démarrer rapidement et facilement. Nos lave-vaisselle sont dotés de trois boutons rapides avec un programme de disque séparé. A partir de là, vous trouverez normalement les programmes hygiène et hygiène rapide. Si vous préférez un autre programme, il est facile de le changer.

## Une cuve en acier inoxydable non magnétique et résistante à l'acide

Il existe peu de constructions aussi stables que celles en acier. Nos lave-vaisselle comportent 8 des composants les plus importants en acier de haute qualité et en acier inoxydable : la cuve, les grilles de chargement, le tuyau d'aspersion, les bras d'aspersion, la base extérieure, les pieds, le filtre et le dispositif de chauffage. En outre, nos lave-vaisselle professionnels sont dotés d'une cuve et d'une porte résistantes à l'acide, faites en acier d'une qualité exceptionnelle.

LAVE-VAISSELLE USAGE INTENSIF ASKO

# Programmes **Professionels**

Lorsque plusieurs personnes utilisent la même machine, la convivialité et la flexibilité dans le choix des programmes sont plus importantes que jamais. dans le choix des programmes est plus importante que jamais. L'interface utilisateur est intégrée sur le panneau supérieur avec un écran frontal pour une lecture rapide. Elle est facile à utiliser et offre un accès instantané à trois programmes prédéfinis.

## Un écran facile à lire

Sur l'écran, vous pourrez facilement naviguer entre les programmes et consulter le temps restant. A l'avant, vous trouverez un écran, LCD qui indique des informations utiles comme la température de l'eau ou le temps restant avant la fin du cycle.

## Programmes disponibles

Si vous voulez changer les paramètres de votre lave-vaisselle pour qu'il s'intègre parfaitement à votre domaine,vous pouvez facilement ajuster les programmes dans le menu. Créez le lave-vaisselle qui correspond parfaitement à vos besoins.

## Les programmes qui remplissent les conditions d'hygiène

Les lave-vaisselle ASKO Professional disposent de deux programmes, Hygiène et Hygiène Rapide, qui augmentent la température du rinçage final jusqu'à 85 °C. Le programme Hygiène augmente la température à 85°C pendant 10 minutes et le programme hygiène rapide l'augmente à 85 °C pendant 3 minutes. Selon l'Organisation internationale de normalisation, la désinfection a lieu
lorsque la valeur du paramètre de désinfection A0 de 600, ce qui se produit lorsque la température atteint 85 °C pendant au moins 3 minutes. Ceci est important pour les environnements où les exigences en matière d'hygiène sont élevées. L'Union européenne recommandent que les lave-vaisselle aient un rinçage final à 85 °C pour respecter les normes d'hygiène.

## Lave-vaisselle usage intensif

**DWCFS5936.S**
Lave-vaisselle
Usage intensif
Façade inox

P. 370



**DWC5926W**
Lave-vaisselle
Usage intensif
Façade blanc

P. 371

**DWCBI331.S**
Lave-vaisselle
Usage intensif
Façade inox

P. 372

**DWCBI331.W**
Lave-vaisselle
Usage intensif
Façade blanc

P. 373

LES APPAREILS USAGE INTENSIF ASKO

# DWCFS5936.S

**4 699 €**

Lave-vaisselle

**Couleur**

- Acier inoxydable

**Performance**

- Programme le plus court à partir de 5 minutes et un raccordement à de l'eau chaude 65°C.
- 51 dB(A)
- Puissance de chauffe : 5,8 kW
- Nombre de programmes : 9
- Nombre de programmes personnalisables : 3
- Testé sur 15000 cycles

**Caractéristiques**

- Pose libre
- Disponible en version XL 82cm
- Système FreshWater, température maximale de rinçage de 85°C pour le rinçage final pour respecter les normes de désinfection ( programme le plus rapide 29 minutes )
- Adoucisseur intégré
- Système de dosage externe

**Paniers - Flexiracks**

- Casiers supérieur et inférieur en inox (pas de panier)

**Installation**

- 400V, 3-ph 10 A
- Fréquence : 50 Hz
- Eau froide ou chaude jusqu'à 65°C

**Installation et dimensions en millimètres**

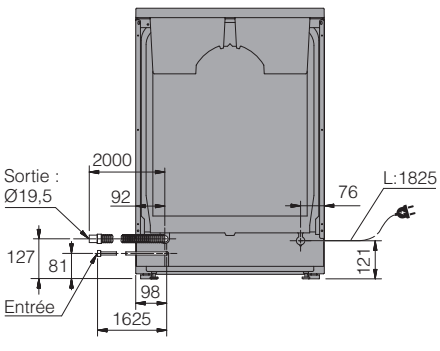


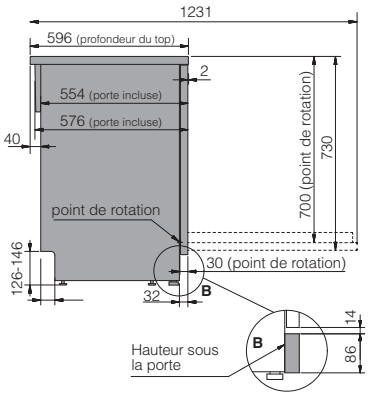


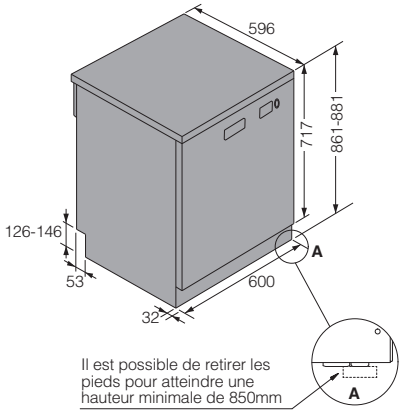

# DWC5926.W

**4 299 €**

Lave-vaisselle

**Couleur**

- Blanc

**Performances**

- Programme le plus court à partir de 20 minutes et un raccordement à de l'eau chaude 65°C.
- Programme de désinfection : 85°C pour un minimum de 3 minutes avec une valeur A0 = 600
- 13 paramètres
- 47 dB(A)
- Puissance de chauffe : 5,8 kW
- Nombre de programmes : 13
- Nombre de programmes personnalisables : 3
- Turbo Drying Express™
- Testé sur 15000 cycles

**Caractéristiques**

- Enchâssable
- Disponible en version XL 82cm
- Système FreshWater, température maximale de rinçage de 85°C pour le rinçage final pour respecter les normes de désinfection ( programme le plus rapide 29 minutes )
- Adoucisseur intégré
- Système de dosage pour le détergent et l'aide au rinçage est dans la porte.
- Paré pour être raccorder à un système de dosage externe

**Paniers - Flexiracks**

- Panier suppérieur Exclusive à hauteur ajustable
- Panier inférieur Exclusive
- Panier à couverts

**Installation**

- 400V, 3-ph 10 A
- Fréquence : 50 Hz
- Eau froide ou chaude jusqu'à 65°C

**Installation et dimensions en millimètres**

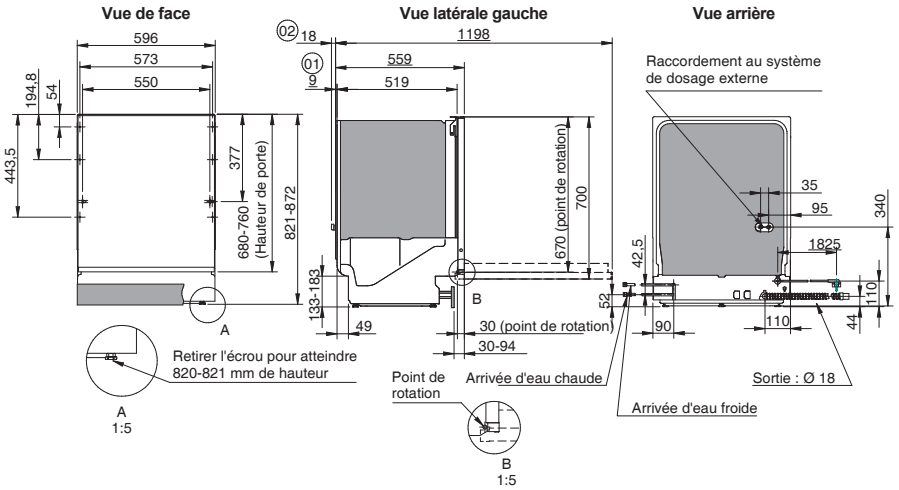

# DWCBI331.S

**2 499 €**

Lave-vaisselle

**Couleur**

- Acier inoxydable

**Performances**

- Programme le plus court à partir de 20 minutes et un raccordement à de l'eau chaude 65°C.
- Programme de désinfection : 85°C pour un minimum de 3 minutes avec une valeur A0 = 600
- 13 paramètres
- 46dB(A)
- Puissance de chauffe : 3.15 kW
- Nombre de programmes : 9
- Testé sur 15000 cycles

**Caractéristiques**

- Enchâssable
- Disponible en version XL 82cm
- Système FreshWater, température maximale de rinçage de 85°C pour le rinçage final pour respecter les normes de désinfection ( programme le plus rapide 29 minutes )
- Adoucisseur intégré
- Système de dosage pour le détergent et l'aide au rinçage est dans la porte.

**Paniers - Flexiracks**

- Panier suppérieur premium à hauteur ajustable
- Panier inférieur premium
- Panier à couverts

**Installation**

- 220-240V, 1-ph 16 A
- Fréquence : 50 Hz
- Eau froide ou chaude jusqu'à 65°C
- Recâblage à 10A - 1.8kW

**Installation et dimensions en millimètres**

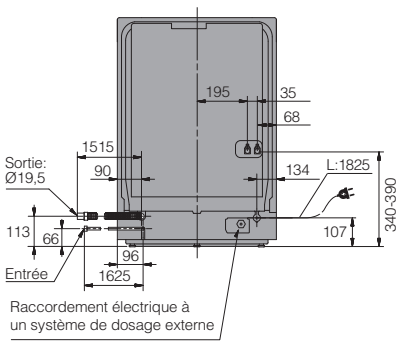


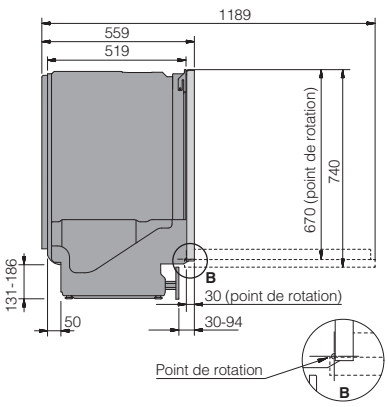


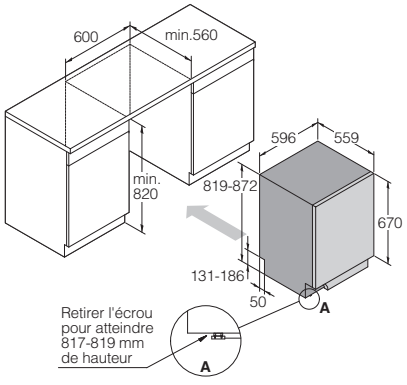

# DWCBI331.W

**2 299 €**

Lave-vaisselle

**Couleur**

- Blanc

**Performances**

- Programme le plus court à partir de 20 minutes et un raccordement à de l'eau chaude 65°C.
- Programme de désinfection : 85°C pour un minimum de 3 minutes avec une valeur A0 = 600
- 13 paramètres
- 46dB(A)
- Puissance de chauffe : 3.15 kW
- Nombre de programmes : 9
- Testé sur 15000 cycles

**Caractéristiques**

- Enchâssable
- Disponible en version XL 82cm
- Système FreshWater, température maximale de rinçage de 85°C pour le rinçage final pour respecter les normes de désinfection ( programme le plus rapide 29 minutes )
- Adoucisseur intégré
- Système de dosage pour le détergent et l'aide au rinçage est dans la porte.

**Paniers - Flexiracks**

- Panier suppérieur premium à hauteur ajustable
- Panier inférieur premium
- Panier à couverts

**Installation**

- 220-240V, 1-ph 16 A
- Fréquence : 50 Hz
- Eau froide ou chaude jusqu'à 65°C
- Recâblage à 10A - 1.8kW

**Installation et dimensions en millimètres**

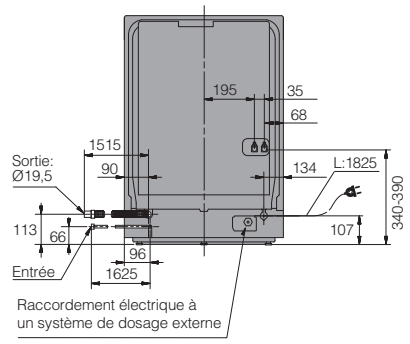


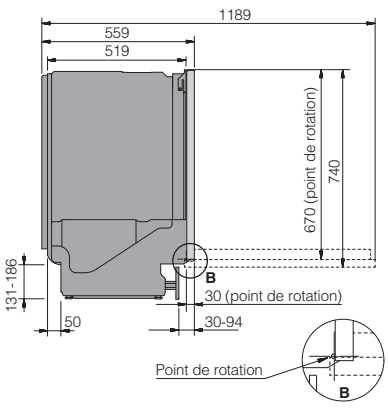


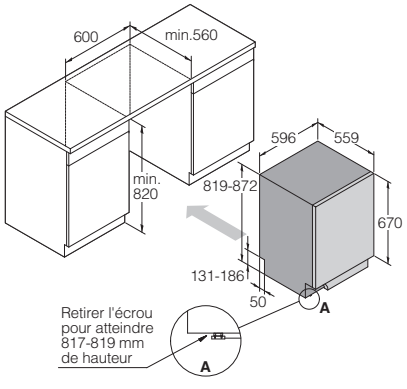

# Programmes

| DWCFS5936S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME | DESCRIPTION | TEMPERATURE* | ENERGIE KWH CHAUD / FROID | EAU ( L ) | DURÉE ( MIN ) CHAUD / FROID |
| Cycle rapide | Le programme est utilisé pour les verres et la vaisselle en porcelaine légèrement salie comme les tasses à café. | 60 °C / 82 °C | 0,8 / 1,2 | 8 | 5 / 10 |
| Cycle rapide universel | Pour la vaisselle normalement salie. A utiliser pour les verres, la porcelaine et les tasses à café. | 60 °C / 82 °C | 0,8 / 1,3 | 12 | 15 / 20 |
| Universel | Programme standard pour la vaisselle normalement sale | 60 °C / 82 °C | 0,9 / 1,4 | 12 | 15 / 20 |
| Universel plus | Lavage de la vaisselle fortement sale où une majeure partie de la saleté en effectuant un pré-lavage à l"eau froide. | 60 °C / 82 °C | 0,9 / 1,5 | 15 | 20 / 25 |
| Intensif | Un programme qui convient à un usage quotidien. Ce programme peut aussi nettoyer les résidus séchés mais ne convient pas à la nourriture brûlée comme pour les plats allant dans le four. | 65 °C / 82 °C | 1,2 / 2,0 | 18 | 60 / 60 |
| Verres à vin | Lavage délicat à faible pression. Ce programme est fait pour les verres et la porcelaine récemment utilisés. | 55 °C / 50 °C | 0,3 / 0,8 | 12 | 15 / 15 |
| Verres à bière | Dédié aux verres plus robustes et épais. Rinçage final à l'eau froide. | 55 °C / - | 0,3 / 0,5 | 12 | 10 / 15 |
| Rinçage | A utiliser lorsque vous patientez que votre lave-vaisselle soit entièrement chargé. | - / - | 0,01 / 0,01 | 5 | 2 / 2 |
| Evacuer | Drainage de l'eau, par exemple lorsque que des programmes sont interrompus. | - / - | 0,01 / 0,01 | - | 2 / 2 |

Les valeurs contenues dans le tableau sont obtenues après des tests avec de l'eau chaude à 65°C ou froide à 15°C.
* Lavage principal / Rinçage final

| DWC5926W | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME | DESCRIPTION | TEMPERATURE* | ENERGIE KWH CHAUD / FROID | EAU ( L ) | DURÉE ( MIN ) CHAUD / FROID |
| Cycle rapide | Le programme est utilisé pour les verres et la vaisselle en porcelaine légèrement salie comme les tasses à café. | 60 °C / 65 °C | 0,7 / 1,3 | 14 | 10 / 20 |
| Universel | Programme standard pour la vaisselle normalement sale | 60 °C / 70 °C | 0,8 / 1,5 | 14 | 25 / 25 |
| Universel plus | Lavage de la vaisselle fortement sale où une majeure partie de la saleté en effectuant un pré-lavage à l"eau froide. | 65 °C / 70° C | 0,9 / 1,7 | 17 | 40 / 40 |
| Intensif | Un programme qui convient à un usage quotidien. Ce programme peut aussi nettoyer les résidus séchés mais ne convient pas à la nourriture brûlée comme pour les plats allant dans le four. | 65 °C / 70 °C | 1,0 / 2,1 | 22 | 60 / 60 |
| Verres à vin | Lavage délicat à faible pression. Ce programme est fait pour les verres et la porcelaine récemment utilisés. | 55 °C / 50 °C | 0,4 / 1,0 | 14 | 20 / 20 |
| Verres à bière | Dédié aux verres plus robustes et épais. Rinçage final à l'eau froide. | 55 °C / - | 0,4 / 0,7 | 14 | 15 / 20 |
| Lavage plastique | Ce programme permet de nettoyer vos objets en plastique compatibles avec les lave vaisselle. Convient également au verre et à la porcelaine. | 60 °C / 60 °C | 0,7 / 1,4 | 17 | 40 / 40 |
| Cycle ECO | Ce programme convient pour la vaisselle normalement sale et calcule parfaitement les quantités d'eau et d'énergie. | 55 °C / 45 °C | 0,7 / 1,0 | 17 | 165 / 180 |
| Casseroles et poêles | Programme pour la vaisselle très sale comme les poêles, casseroles et fours. Si ces plats ne remplissent pas le lave-vaisselle, vous pouvez ajouter votre vaisselle | 70 °C / 70 °C | 1,1 / 1,5 | 23 | 160 / 180 |
| Cycle Rapide Hygiène | Programme court pour le lavage et la désinfection de la vaisselle. Le rinçage final se fait avec une température supérieure à 85°C en 3 minutes. | 60 °C / 85 °C | 1,2 / 1,9 | 14 | 20 / 30 |
| Universel hygiène | Programme pour un lavage et une désinfection efficace de la vaisselle. Le rinçage final se fait à une température supérieure à 85°C en 3 minutes | 60 °C / 85 °C | 1,3 / 2,0 | 17 | 40 / 45 |
| Rinçage | A utiliser lorsque vous patientez que votre lave-vaisselle soit entièrement chargé. | - / - | 0,01 / 0,01 | 5 | 3 / 3 |
| Evacuer | Drainage de l'eau, par exemple lorsque que des programmes sont interrompus. | - / - | 0,01 / 0,01 | - | 2 / 2 |

Les valeurs contenues dans le tableau sont obtenues après des tests avec de l'eau chaude à 65°C ou froide à 15°C.
* Lavage principal / Rinçage final

# Programmes

| DWCBI331.W - DWCBI331.S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME | DESCRIPTION | TEMPERATURE* | ENERGIE KWH CHAUD / FROID | EAU ( L ) | DURÉE ( MIN ) CHAUD / FROID |
| Cycle ECO | Ce programme convient pour la vaisselle normalement sale et calcule parfaitement les quantités d'eau et d'énergie. | 50 °C / 60 °C | 0,7 / 1,1 | 10,5 | 190 / 205 |
| Verre en crystal | Lavage délicat à faible pression. Ce programme est conçu pour les verres et la porcelaine tout juste utilisés. | 45 °C / 50 °C | 0,3 / 0,7 | 9 | 80 / 90 |
| Intensif | Un programme qui convient à un usage quotidien. Ce programme peut aussi nettoyer les résidus séchés mais ne convient pas à la nourriture brûlée comme pour les plats allant dans le four. | 70 °C / 70 °C | 1,0 / 1,6 | 16,5 | 125 / 135 |
| Cycle rapide | Le programme est utilisé pour les verres et la vaisselle en porcelaine légèrement salie comme les tasses à café. | < 55 °C / < 60° C | 0,5 / 0,6 | 9,5 | 20 / 20 |
| Rinçage | A utiliser lorsque vous patientez que votre lave-vaisselle soit entièrement chargé. | - / - | 0,01 / 0,01 | 3,5 | 7 / 7 |
| Universel | Programme standard pour la vaisselle normalement sale | 60 °C / 65 °C | 0,8 / 1,2 | 16 | 100 / 110 |
| Hygiène | Ce programme est parfait quand les exigences de résultats en matière d'hygiène sont élevés. La température de lavage est de 60°, le dernier rinçage lui s'opère à 85°C maintenus pendant 4 minutes. | 60 °C / 85 °C | 1,2 / 1,7 | 13 | 60 / 70 |
| Hygiène rapide | Choisissez Hygiène rapide si vous avez moins de temps, mais la même exigence en termes de standards d'hygiène atteints en fin de cycle. La température de lavage est de 60°, le dernier rinçage lui s'opère à 85°C maintenus pendant 4 minutes. | 50 °C / 85 °C | 1,1 / 1,6 | 16 | 29 / 45 |
| Nettoyage | Programme de lavage pour un lavage hygiénique de la cuve du lave-vaisselle, bras et tuyaux d'aspersion. | 70 °C / 85 °C | 1,4 / 1,6 | 9 | 55 / 65 |

Les valeurs contenues dans le tableau sont obtenues après des tests avec de l'eau chaude à 65°C ou froide à 15°C.
* Lavage principal / Rinçage final

# Segments

| MODÈLES | DWCFS5936S | DWC5926W | DWCBI331.W - DWCBI331.S |
|---|---|---|---|
| Institutions et bureaux | X | X | X |
| Camping et ports de plaisance | X | X | X |
| Domaine de la santé | | X | X |
| Hôtels et restaurants | X | X | |
| Salons et loisirs | | | X |

# Lexique

## Fours

**Système 5 arrivées d'air**
La circulation de l'air est renforcée par le ventilateur, au milieu, et les quatre arrivées d'air, de part et d'autre ; ce système crée une chaleur homogène lors de la cuisson sur plusieurs niveaux à la fois.

**Système cyclonique exclusif**
Dispositif qui préserve au maximum la saveur et la qualité nutritionnelle de vos aliments et plats. Le système cyclonique ASKO sépare la vapeur et le surplus des gouttelettes d'eau à l'extérieur de la cavité du four et empêche, ainsi, les aliments de tremper dans l'eau durant la cuisson.

**Cuisson par étapes**
Il est possible de définir trois modes de cuisson successifs dans le même programme.

**Sonde culinaire**
Mesure la température exacte au cœur de la viande. Le programme s'arrête automatiquement dès que la température à cœur qui a été réglée est atteinte.

**Écran tactile TFT**
Un écran tactile et une interface utilisateur intuitive vous invitent à découvrir toutes les fonctionnalités du four.

**Ecran couleur TFT**
Les fours Craft disposent d'un écran couleur haute définition de 2,9 ou 6 pouces, combiné à des touches tactiles et deux robustes boutons de commandes. Sélectionner une fonction de cuisson ou naviguer dans les menus ne pourrait pas être plus simple !

**Rails télescopiques**
Les glissières télescopiques qui coulissent facilement permettent de manipuler les plats chauds et lourds en toute sécurité.

**Système à onduleur pour micro-ondes**
Grâce à la technologie de l'onduleur, la puissance est appliquée en continu et non pas pulsée. Par conséquent, les aliments conservent leur structure initiale, y compris leurs vitamines et leurs minéraux.

**Technologie à antenne tournante pour micro-ondes**
La technologie de l'antenne tournante permet de placer une plaque de cuisson de taille standard dans un four à micro-ondes. Toute la largeur de la cavité est utilisée et le plateau tournant conventionnel n'est plus nécessaire.

**Monobloc pour une installation harmonieuse**
Les fours ASKO sont équipés d'un châssis monobloc pour une installation facile et harmonieuse dans une cuisine.

**5 en 1**
Les fours combinés 5 en 1 Asko proposent cinq manières différentes de cuisiner. 100% vapeur, 100% micro-ondes, Cuisson traditionnelle, convection / vapeur, ou convection / micro-ondes.

## Machines à café

**Thermobloc aluminium**
Technologie qui permet de chauffer l'eau très rapidement en temps réel et réduit le dépôt de calcaire.

**Degrés de saveur**
Vous avez le choix entre cinq degrés de saveur : très léger, léger, normal, fort, corsé.

**Degrés de mouture**
La finesse de la mouture détermine la quantité de substances aromatiques qui se dégagent du café. Les machines à café ASKO comportent sept degrés de mouture.

**Écran tactile TFT**
Un écran tactile et une interface utilisateur intuitive vous invitent à découvrir toutes les fonctionnalités de la machine à café.

**Broyeur inoxydable**
Toutes nos machines à café sont équipées d'un broyeur professionnel avec un cône calibré en acier inoxydable permettant une mouture homogène à une finesse constante.

**Rails télescopiques**
Toutes nos machines à café sont montées sur des glissières télescopiques qui coulissent facilement. Parfait quand vous devez sortir la machine pour remplir le réservoir de café ou pour la nettoyer.

## Tiroirs

**Fonction mise sous vide**
Aspiration de l'air dans les sachets enveloppant les aliments pour bloquer l'oxydation et prolonger la durée de conservation. Indispensable avant la cuisson sous vide.

**3 niveaux de vide et de soudure**
L'air est aspiré dans les sachets en créant 99%, 95% ou 75% de vide Ces 3 niveaux sont adaptés à 3 types d'aliments : fermes, humides, ou fragiles. Plus l'aliment emballé est sensible à la pression et plus la soudure du sachet sera brève : 7 secondes, 5 secondes ou 3 secondes.

**Chariot télescopique**
Pour plus de confort, nos tiroirs culinaires sont montés sur des rails qui coulissent facilement. Idéal pour sortir une pile d'assiettes chaudes.

**Fonction Chauffe-plats**
Un ventilateur répartit dans le tiroir la chaleur émise par la résistance chauffante. L'air qui circule chauffe rapidement la vaisselle de façon uniforme.

**Fonction Maintien au chaud**
Le tiroir culinaire maintient les préparations au chaud jusqu'au moment de la dégustation.

**Cuisson basse température**
Le tiroir comporte aussi une fonction de cuisson à basse température, parfaite pour préserver la qualité des nutriments.

**Tables de cuisson et dominos**

**Technologie Celsius Cooking**
Un système de pointe qui vous donne la possibilité de mieux cuisiner en toute simplicité. La plaque peut être connecté à une sonde, une casserole ou une poêle qui mesure en continue la température de votre préparation.

**Programmes Celsius Cooking et Menu + : programmes prédéfinis**
Les tables Ceslius Cooking intègrent des programmes prédéfinis, fonctionnant avec ou sans les accessoires spécifiques Celsius Cooking. Vous découvrirez 3 différentes manières de cuisiner, selon vos envies, mais toujours en toute simplicité.

**Bridge automatique**
Lorsque vous utilisez une casserole ou une poêle de grande taille, un teppan yaki, ou un grill posable, la fonction Bridge automatique étendra d'elle même la surface d'induction active, afin d'assurer une cuisson homogène de votre préparation.

**Easy Dial 2.0**
Un slider circulaire pour chaque zone de la table de cuisson. il vous indique le niveau de température de la zone concernée, par sa valeur mais aussi de manière visuelle, par l'avancement de l'illumination du cercle.

**Puissance maximale**
La puissance maximale est l'énergie consommée lorsque tous les éléments de l'appareil sont en fonctionnement en même temps. Cette donnée varie selon les modèles.

**Zone flexible**
Cette fonction relie deux foyers pour créer une seule grande zone de cuisson. Cet espace modulable vous permet d'utiliser de grandes casseroles et poêles.

**Programmes automatiques**
Les six programmes automatiques vous permettent de maintenir une température adéquate tout au long de la cuisson (ébullition, friture, mijotage, grillade, plats sautés et maintien au chaud).

**Détection automatique des casseroles**
Lorsque vous posez une casserole sur un foyer, les icônes des commandes correspondantes s'allument et le foyer se met en veille.

**Touche à effleurement glissant**
Ces touches de forme linéaire équipent les tables à induction. Elles sont extrêmement réactives.

**Fonction chef**
La fonction chef vous permet de cuisiner sans utiliser les commandes individuelles de chaque zone. Vous n'avez qu'à déplacer les casseroles d'une zone à l'autre.
Avec la fonction chef, la plaque sera divisée en 3 zones, une zone chauffant doucement sur la gauche, une zone de chauffe moyenne au centre, et une zone de chauffe puissante sur la droite.

**De vrais bridges !**
Les zones flexibles Asko permettent de fusionner deux zones de cuisson pour les grands contenants.
L'espace entre deux inducteurs sur nos tables est extrêmement réduit, ce qui implique l'absence de zone froide au milieu de nos bridges. Une vrai différence en termes de résultats de cuisson !

**Brûleur Volcan Fusion Wok**
Brûleur pour une véritable cuisson au wok. De par sa conception, ce brûleur exclusif Volcan ne laisse pas la chaleur se dissiper, ses flammes sont dirigées efficacement vers la base du wok.

**Brûleur Super Vario Wok**
Un brûleur pour wok très flexible avec une plage de réglages étendue, allant de 0,2 kW à 4,6 kW.

**Brûleur A+**
Un brûleur solide avec des orifices de flammes conçus avec précision qui orientent la flamme juste sous le fond du récipient. Il réduit les pertes de chaleur et offre un rendement élevé.

**Tables de cuisson et dominos**

**Réglage précis de la flamme**
Tous les brûleurs à gaz ASKO procurent une flamme claire que l'on pilote facilement. Une large plage de réglages permet de passer immédiatement de l'ébullition au mijotage.

**Minuteurs individuels**
Votre table à induction ASKO mesure le temps de cuisson, vous signale que votre préparation est cuite et met le minuteur en pause si vous retirez momentanément la casserole du foyer.

**Brûleur monobloc**
Un brûleur monobloc est plus facile à nettoyer. Les chapeaux et les coupelles comportent un revêtement en émail de qualité supérieure résistant à la chaleur et aux rayures.

**Revêtement EasyClean basé sur la nanotechnologie**
Le revêtement des tables à gaz en inox est basé sur la nanotechnologie ; cette couche très fine empêche les taches d'adhérer à la surface.

**Duo Fusion gaz et induction**
Un brûleur wok Fusion Volcano de grande puissance combiné à une table induction à zones flexibles. Le parfait mélange de tradition et d'innovation.

**Duo Fusion gaz et induction : Puissance maximale du gaz**
La puissance maximale du gaz est l'énergie consommée lorsque tous les éléments du produits utilisant du gaz fonctionnent à leur pleine capacité.
Cette donnée varie selon les modèles.

**Duo Fusion gaz et induction : Puissance maximale induction**
La puissance maximale induction est l'énergie consommée lorsque tous les éléments du produits utilisant de l'électricité fonctionnent à leur pleine capacité.
Cette donnée varie selon les modèles.

**Hottes**

**Aspiration périmétrale**
L'aspiration périmétrale des fumées réduit à la fois la consommation d'énergie et le bruit. La capture des fumées grasses est bien plus efficace.

**Moteur à induction**
Pour de meilleures performances, des économies d'énergie et une baisse du niveau sonore.

**Fonction Air propre**
Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine durant 12h.

**Réglage de la température de couleur**
La coloration blanche de la lumière, exprimée en Kelvin (K), et appelée « température de couleur" peut être nuancée.

**Réfrigérateurs**

**Contrôle adaptatif de la température**
Préservez la fraîcheur de vos aliments avec les réfrigérateurs Asko. Ceux-ci baissent légèrement la consigne du réfrigérateur avant les périodes d'ouvertures de portes répétées, évitant ainsi les pics de températures, et préservant les aliments 20% plus longtemps.

**Cool Flow+**
Le système Cool Flow + divise le flux d'air en deux : un pour les tiroirs et un pour le reste de l'appareil.
Ceci permet de créer différents micro-climats pour différents types d'aliments, afin d'éviter par exemple le déssèchement de certaines denrées fragiles, et donc de les conserver plus longtemps.

**Cool Flow**
Une distribution rapide et homogène de l'air frais dans l'appareil est essentielle pour bien conserver les aliments. Le système Cool Flow vous permet d'agencer votre réfrigérateur comme bon vous semble car la température est homogène dans l'appareil. La température revient également plus rapidement à la consigne après une ouverture de porte. Le flux d'air continu permet d'éviter le déssèchement des aliments, pour une meilleure conservation dans le temps.

**Contrôle automatique de l'humidité**
Cette technologie repose sur une membrane spéciale, qui maintient l'humidité du tiroirs à fruits et légumes à son taux idéal. SI ce taux devient trop élevé, eu dela de 90%, les pores de la membranes s'ouvrent, en dessous de ce taux, ils restent fermés pour conserver l'humidité dans le tiroir.
Ce procédé prend grand soin de vos fruits et légumes sans que vous n'ayez à intervenir pour cela.

**No Frost**
Grâce à notre technologie No Frost, le dégivrage n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Finis également les emballages qui se collent au fond de l'appareil.
Cette technologie permet également d'augmenter le volume utile du congélateur, et consomme moins d'énergie.

**Super Cool / Super Freeze**
Quand vous rentrez à la maison après avoir fait les courses pour toute la semaine, les fonctions Super Cool et Super Freeze aideront à accélerer la réfrigération / congélation des denrées que vous placer dans votre appareil. Ceci permet d'augmenter le temps de conservation des aliments

**Tiroirs DuraFresh**
Avec les tiroirs DuraFresh d'Asko, plus besoin de vous demander où vaudrait-il mieux placer la viande, le poisson, ou les légumes que vous souhaitez conserver.
Ce système à plusieurs tiroirs vous permet de créer des micro-climats parfaitement adaptés, par un système très simple de petites images représentant ce que vous placez dans chaque espace.

**Plateau en bois Breakfast Tray**
Préparez vos mets favoris sur cet élégant plateau. Il n'y a plus qu'à décider où vous vous régalerez !

**Congélateur convertible**
Cette fonction est parfaite lorsque vous avez besoin de stocker plus de produits frais ou de boissons qu'à l'accoutumée.
En quelques heures, votre congélateur se transforme en réfrigérateur et rend possible l'organisation de votre repas entre amis !

**Fond de cuve en acier inoxydable**
Le fond de cuve en inox empêche le développement de bactérie sur cette surface, qui affecterait la qualité des denrées stockées dans l'appareil. Il est également plus facile à nettoyer. Un incontournable donc pour l'hygiène et le confort.

**Cave à vin**

**Un taux d'hygrométrie stable**
La cave à vin Asko maintient le taux d'humidité entre 50% et 80%, un taux optimal pour la conservation du vin. Vous pouvez à tout moment consulter ce taux, sur votre application ou sur l'interface de l'appareil. Si celui-ci est trop faible, le petit contenant en terre cuite vous permet de le faire revenir à une valeur idéale.

**Pas de vibration**
Les compresseurs de nos caves à vins sont de très grande qualité, assurant à la fois une grande stabilité des températures, mais aussi un niveau infime de vibration, afin de conserver votre vin dans les meilleures conditions.

**Protection anti-UV**
La lumière et en particulier les UV peuvent altérer le vin. Le vitrage des portes de nos caves ont une protection anti-UV qui protège votre vin de ces effets néfastes.

**Jusqu'à 3 zones de température**
Puisque chaque type vin requiert un climat de conservation différent, les caves à vins ASKO offrent jusqu'à 3 zones complètement indépendantes. Chacune vous offre une température à part mais bien homogène au sein de cette même zone.

**Entièrement connectée**
Grâce à l'application ConnectLife, vous accédez sur votre smartphone à toutes les fonctionnalités de votre cave à vins. Où que vous soyez, vous pouvez modifier ses réglages, ou consulter l'inventaire de votre cave en un instant.

**Base de données Vivino embarquée**
Les caves à vins ASKO sont reliées à la base de données Vivino, qui vous offre une grande quantité d'informations sur vos vins, les meilleures conditions pour les conserver, le meilleur moment pour les déguster, des suggestions d'accords mets-vins, et bien plus encore....

**Lave-vaisselle**

**Labellisé jusqu'à 17 couverts !**
En termes de volume utile, ce lave-vaisselle peut recevoir 180 éléments, assiettes, verres, couverts et tant d'autres...

**Niveau de chargement**
En fonction de votre besoin, ASKO vous propose différents lave-vaisselle équipés jusqu'à quatre paniers.

**Niveau sonore réduit**
Un moteur à induction silencieux, une isolation de qualité, des bras d'aspersion à pression variable... Autant de facteurs qui travaillent de concert pour un objectif commun : diminuer le niveau sonore de nos appareils, jusqu'à 38dB sur certains modèles.

**Dosage automatique**
ASKO a développé le dosage automatique qui détermine la quantité exacte de détergent liquide. Le compartiment de dosage automatique offre une capacité de 0,5L, soit environ 30 cycles.

**Turbo séchage combiné à capteur de température**
Le turbo séchage combiné avec ouverture de porte assistée par capteur associe un séchage efficace par ventilation et une ouverture de porte automatique en fin de cycle. Cette alliance assure un résultat de séchage imbattable. Le ventilateur présent dans la porte évacue l'air chaud et humide hors du lave vaisselle. Puis la porte s'ouvre pour laisser l'air sec de la pièce terminer le séchage de la vaisselle sans consommer d'énergie. Le capteur de la porte mesure la température de la pièce. Si celle-ci est basse, le ventilateur fonctionnera plus longtemps et la porte s'ouvrira plus tard. Si la température de la pièce est élevée, la porte s'ouvrira plus tôt. Ainsi, le risque de condensation lors de l'échange d'air sec et humide est minimisé.

**Moteur à induction**
Asko utilise des moteurs à induction pour rendre ses lave-vaisselle encore plus fiable. Cela permet également d'améliorer le niveau sonore et les performances énergétiques des appareils.

**8 Steel™**
Les 8 pièces les plus importantes de nos lave-vaisselle sont fabriquées en acier inoxydable 18/9 et non en plastique, ce qui rend nos machines extrêmement résistantes et durables. Cet acier inoxydable contient 18% de chrome et 9% de nickel ; il résiste parfaitement à l'acidité de certains ingrédients (tomate, citron, vinaigre, etc.) et ses composants ne migrent pas vers les aliments.

**Système Push to open**
Grâce à cette fonction, aucune poignée n'est nécessaire. Il suffit d'appuyer sur la porte du lave-vaisselle pour que celle-ci s'ouvre. Parfait pour les cuisines au design épuré.

**Éclairage LED**
Une solution pratique pour bien éclairer l'intérieur de votre lave-vaisselle.

**Système d'aspersion unique (Spray™)**
Notre système de pulvérisation à plusieurs zones d'aspersion garantit l'absence d'angle mort dans les lave-vaisselle ASKO. L'eau atteint chaque recoin de la cuve.

**Turbo séchage combiné avec capteur de température**
Cette technologie implique un séchage actif en fin de cycle grâce à un ventilateur placé dans la contreporte de l'appareil, couplé à une ouverture automatique de la porte, pour un résultat de séchage imbattable.
Le ventilateur évacue l'humidité du lave vaisselle alors que la porte est encore fermée. Puis la porte s'ouvre pour laisser l'air sec de la cuisine entrer dans l'appareil et contribuer naturellement à la fin du séchage de la vaisselle. le capteur mesure la température de la pièce, et retarde l'ouverture de la porte s'il fait plus froid, (pour éviter la condensation), où l'avance s'il fait plus chaud, pour raccourcir davantage le temps de séchage.

**Turbo séchage combiné**
Selon les modèles, ASKO combine un séchage par turbine en façade qui expulse l'air humide vers le bas de la cuve et par condensation lors de l'ouverture de porte en fin de cycle.

**Lave-vaisselle**

**Ouverture automatique de la porte**
Cette méthode de séchage commence par un pré-séchage et une baisse de la température dans le lave-vaisselle, porte fermée. Puis la porte s'ouvre pour laisser l'air sec de la cuisine entrer dans l'appareil et contribuer naturellement à la fin du séchage de la vaisselle. Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonction.

**Porte à glissières**
Système à glissières qui empêche tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble de cuisine.

**ConnectLife**
Il est possible de connecter certains de nos lave-vaisselle à l'application ConnectLife, afin d'accéder à certaines fonctionnalités via votre smartphone ou tablette.

**Programme hygiène**
Programme où la température pour le lavage et le séchage sont élevées et maintenues élevées longtemps. Parfaitement adapté aux lavages sensibles comme ceux des biberons.

**Lave-linge**

**Suspension sur 4 amortisseurs Quattro™**
La cuve repose sur 4 amortisseurs solidement fixés à un socle en acier. Ce système exclusif réduit les vibrations et renforce la durabilité et la stabilité de la machine. Particulièrement appréciable lors de l'essorage à grande vitesse.

**Tambour Active drum™**
Les aubes en forme de sablier dirigent le linge vers le centre du tambour, là où le brassage est plus doux. La charge est mieux répartie et traitée avec un maximum de douceur.

**Dosage automatique**
Délivre la quantité idéale de lessive en fonction du programme, du degré de salissure, de la quantité de linge et de la dureté de l'eau. Il élimine le risque de traces blanches sur les vêtements sombres et améliore les performances de lavage.

**Système Pro Wash™**
L'eau pénètre dans la machine par deux arrivées qui produisent un effet de douche, mouillant rapidement le linge ; ce système permet une dilution optimale de la lessive et fournit d'excellents résultats de lavage et de rinçage.

**Hublot Steel Seal™**
Le soufflet en caoutchouc traditionnel a été remplacé par un joint en acier qui garantit un lavage hygiénique dans un tambour exempt de bactéries. De plus, le linge glisse plus facilement lors du chargement et du déchargement.

**Contrepoids en fonte**
Les vibrations sont amorties par des contrepoids en fonte, matériau qui dure plus longtemps et permet une vitesse d'essorage plus élevée que le béton. La longévité de l'appareil est donc accrue.

**Moteur à induction**
Ce moteur sans balais en carbone prolonge la longévité de l'appareil, réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore.

**Dose Assist**
Cette technologie vous recommande le dosage idéal de lessive, en se basant sur la charge de linge, le degré de salissure, la dureté de l'eau, le programme et la température choisis.

## Sèche-linge

**Générateur de vapeur**
Sert aux programmes Défroissage vapeur et Rafraîchissement vapeur. L'eau sans calcaire, récupérée lors du séchage, est acheminée jusqu'au générateur. La vapeur produite est ensuite injectée dans le tambour au travers du flux d'air chaud.

**Système Butterfly™**
Les rotations alternées du tambour, équipé d'aubes Air Lift™, impriment au linge un mouvement en forme de "8" horizontal. Ce système détend les fibres, empêche les vêtements de se tasser et offre un défoulage optimal.

**Tambour Soft Drum™**
Les alvéoles circulaires dans le tambour améliorent la circulation de l'air autour du linge et augmentent l'efficacité du séchage ; de plus, elles ont un effet amortisseur qui réduit l'usure des textiles.

**Système Multifiltre**
Ce système comprend 4 filtres : 1 filtre à peluches sur le hublot, 1 filtre à maille et 1 filtre en mousse à l'avant de l'évaporateur de la pompe à chaleur, et 1 filtre sous le bac de condensat. Ils évitent que les peluches pénètrent dans l'appareil et ralentissent le séchage.

**Moteur à induction**
Ce moteur sans balais en carbone prolonge la longévité de l'appareil, réduit la consommation d'électricité et abaisse le niveau sonore.

**Pompe à chaleur**
Un fluide frigorigène circule dans le circuit de la pompe à chaleur et récupère les calories contenues dans l'air humide. Ce système fonctionne en circuit fermé, économise l'électricité, et génère une chaleur douce qui préserve les textiles fragiles.

**Pompe à chaleur**
Ce système fonctionne en circuit fermé afin de minimiser l'énergie requise pour faire monter la température, et la maintenir élevée, dans l'appareil. Ceci amène une consommation d'énergie fortement réduite, mais aussi un soin plus important apporté au linge.

**Système d'évacuation de l'eau**
L'eau est collectée dans un réservoir qu'il est aisé de retirer pour le vider dans l'évier. L'eau peut également être vidangée directement si l'appareil est raccordé à une évacuation d'eau.

## Cabine de séchage

**Séchage des bottes et manteaux**
Accrochés à leurs supports dédiés, les bottes, chaussures, gants et vêtements mouillés par la pluie ou la neige sécheront rapidement.

**Tringles de séchage**
Nos armoires de séchage comportent plusieurs rangées de tringles extensibles, équivalant à 16 mètres de penderie (capacité de 4 kg).

**Séchage des vêtements fragiles**
Les vêtements en soie, velours, ou satin suspendus sur des cintres sécheront sans risque dans la cabine grâce à un programme doux.

**Programmes automatiques**
4 programmes automatiques sont à votre disposition. Il suffit de choisir celui qui convient, et la cabine s'éteindra d'elle-même lorsque vos vêtements seront secs.

## La buanderie usage intensif

**Collectivité et bureau**
Le lavage à usage intensif est destiné aux écoles, aux maisons de retraite, aux établissements préscolaires, bureaux et casernes de pompiers qui utilisent les machines plusieurs fois par jour et souvent par différents utilisateurs. Les appareils à usage intensif ASKO lavage à usage constituent un choix idéal grâce à leur construction robuste et durable, combinée à une facilité d'utilisation. Les machines répondent également à toutes les exigences en matière d'hygiène et d'antibactérien, le lave-linge peut fonctionner à des températures élevées.

**Camping**
Pendant les vacances et le temps libre, chacun souhaite vaquer à ses propres loisirs. Les services proposés sont souvent déterminants pour le choix d'un camping, d'une auberge de jeunesse ou d'une maison d'hôtes. C'est pourquoi, les machines à usage intensif ASKO constituent un investissement idéal, car les appareils sont construits pour durer et ils peuvent supporter jusqu'à 5 cycles de lavage par jour. Les appareils sont conviviaux et peuvent être manipulés par de nombreuses personnes différentes.

**Soins de santé**
Quand il s'agit de l'hygiène du linge dans les hôpitaux, il n'y a pas de place pour les compromis. Fournir des serviettes et des vêtements de travail propres est une partie essentielle des soins de santé. Les lave-linge usage intensif ASKO ont des programmes qui répondent à des exigences strictes en matière de désinfection. Grâce à leur dimension standard, les lave-linge usage intensif ASKO sont faciles à placer dans des espaces confinés. Vous avez ainsi la possibilité de placer un lave-linge ou un sèche-linge à chaque étage d'un hôpital ou d'une clinique.

**Laverie privée en libre-service**
ASKO contribue aux projets d'habitat éco-responsable en proposant des lave-linge et sèche-linge à usage intensif, durables, faciles à utiliser et dotés de programmes performants : désinfection et rapides. En proposant une laverie privée en libre-service : un propriétaire de chambres d'hôte, une entreprise de construction, ou un campus universitaire peuvent faire des économies en évitant d'installer des machines dans chaque appartement .

**Restaurants & Auberges**
Pour les clients des hôtels et restaurants, serviettes et draps propres sont indispensables et il est donc important d'avoir des machines à laver robustes qui assurent un résultat de lavage parfait et rapides. Les machines à laver usage intensif ASKO sont dotés de programmes de désinfection et elles sont faciles à manipuler. Pour plus de confort, vous pouvez sélectionner vos programmes favoris qui sont les plus adaptés à votre type d'entreprise.

**Salon de coiffure & Soin beauté**
Les salons de coiffure, les salons de beauté et les spas, ainsi que les installations sportives et de loisirs, utilisent quotidiennement beaucoup de linge, ce qui impose des exigences élevées en matière de durabilité des machines à laver. Les lave-linge usage intensif ASKO sont testés sur 30 000 cycles ; ces appareils sont dotés d'une qualité supérieure, d'une durée de vie plus longue et permettent de réaliser des programmes à haute température, efficaces et avec des temps de cycle plus courts.
Ils vous offrent également de la flexibilité, avec des dimensions extérieures réduites.

**Entreprise de nettoyage**
Les exigences en terme d'hygiène sont en constante augmentation. Un nettoyage efficace des sols nécessite un lavage adéquat des ustensiles de nettoyage. Avec les lave-linge usage intensif ASKO, vous disposez des programmes idéaux pour le nettoyage des serpillières et des chiffons en microfibre.

# Panorama
# ASKO Électroménager

## Fours - Collection ELEMENTS

**OP8678G**
Four pyrolyse
60 cm
**P. 26**

**OCS8678G**
Four vapeur combiné
60 cm
**P. 28**

**OCS8478G**
Four vapeur combiné
45 cm
**P. 29**

**OCM8478G**
Four combiné
micro-ondes
45 cm
**P. 31**

**OCS8478G**
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm
**P. 33**

## Fours - Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, noir graphite mat, inox brossé

**OP8687B-1**
Four pyrolyse
60 cm
**P. 42**

**OP8687A2**
Four pyrolyse
60 cm
**P. 42**

**OCS8687B-1**
Four vapeur combiné
60 cm
**P. 47**

**OCS8687A2**
Four vapeur combiné
60 cm
**P. 47**

**OCS8487B-1**
Four vapeur combiné
45 cm
**P. 49**

**OCS8487A2**
Four vapeur combiné
45 cm
**P. 49**

**OCM8487B-1**
Four combiné
micro-ondes
45 cm
**P. 53**

**OCM8487A2**
Four combiné
micro-ondes
45 cm
**P. 53**

**OCSM8487B**
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm
**P. 59**

**OCSM8487A2**
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm
**P. 59**

**OCSM8487S**
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm
**P. 59**

## Fours - Collection Craft écran TFT 3" : inox brossé, noir graphite mat

**OP8664S**
Four pyrolyse
60 cm
**P. 43**

**OP8664A2**
Four pyrolyse
60 cm
**P. 43**

**OCS8664S**
Four vapeur combiné
60 cm
**P. 48**

**OCS8664A2**
Four vapeur combiné
60 cm
**P. 48**

**OCS8464S**
Four vapeur combiné
45 cm
**P. 50**

**OCS8464A2**
Four vapeur combiné
45 cm
**P. 50**

**OCM8464S**
Four combiné
micro-ondes
45 cm
**P. 54**

**OCM8464A2**
Four combiné
micro-ondes
45 cm
**P. 54**

**OM8464S**
Micro-ondes
45 cm
**P. 55**

**OM8464A2**
Micro-ondes
45 cm
**P. 55**

## Fours - Collection Craft écran Prime-LED : noir graphite mat, inox brossé

**OP8637A2**
Four pyrolyse
60 cm
**P. 44**

**OM8437A2**
Micro-ondes
45 cm
**P. 56**

**OM8334S**
Micro-ondes
38 cm
**P. 57**

## Machines à café - Tiroirs - Collection ELEMENTS

**CM8478G-1**
Machine à café
45 cm
**P. 67**

**ODV8128G**
Tiroir sous vide
14 cm
**P. 73**

**ODW8128G-1**
Tiroir culinaire
14 cm
**P. 75**

## Machines à café - Tiroirs - Collection Craft

**CM8477B-1**
Machine à café
45 cm
**P. 69**

**CM8477S**
Machine à café
45 cm
**P. 69**

**CM8477A**
Machine à café
45 cm
**P. 69**

**ODV8127B**
Tiroir sous vide
14 cm
**P. 73**

**ODW61BS0**
Tiroir culinaire
14 cm
**P. 75**

**ODW61SS0**
Tiroir sous vide
14 cm
**P. 75**

**ODW61AS0**
Tiroir culinaire
14 cm
**P. 75**

## Table à induction, Celsius°Cooking™

**HID956MFC**
Table à induction 90 cm
Celsius Cooking™ graphite
Installation à fleur de plan
**P. 87**

**HID956MC**
Table à induction 90 cm
Celsius Cooking™ graphite
**P. 88**

**HID925MC**
Table à induction 90 cm
Celsius Cooking™ graphite
**P. 89**

**HID144MC**
Table à induction 111 cm
Celsius Cooking™ graphite
**P. 90**

**HID754MFC**
Table à induction 72 cm
Celsius Cooking™ graphite
Installation à fleur de plan
**P. 91**

**HID754GC**
Table à induction 72 cm
Celsius Cooking™graphite
**P. 92**

**HID352GC**
Domino à induction 38 cm
**P. 93**

## Table à induction

**HI1995G-1**
Table à induction 90 cm
Flexible
**P. 96**

**HI1655M**
Table à induction 64 cm
Revêtement noir graphite
**P. 97**

**HI1655G**
Table à induction 64 cm
Flexible
**P. 98**

**HI1633G**
Table à induction 64 cm
Flexible
**P. 99**

**HI1631G**
Table à induction 64 cm
Flexible
**P. 100**

**HI1355G-1**
Domino à induction
33 cm
**P. 101**

## Table à gaz verre vitrocéramique

**HG8144BGB1**
Table à gaz vitrocéramique
111 cm
**P. 107**

**HG8953BGB1**
Table à gaz vitrocéramique
90 cm
**P. 108**

**HG8640BGB1**
Table à gaz vitrocéramique
64 cm
**P. 109**

**HG8313BGB1**
Domino à gaz
33 cm
**P. 110**

**HG8320BGB1**
Domino à gaz
33 cm
**P. 111**

## Table à gaz plan d'égouttement

**HG1986SB**
Table à gaz
inox 90 cm
**P. 118**

**HG1986AB**
Table à gaz
noir graphite 90 cm
**P. 118**

**HG1776SB**
Table à gaz
inox 75 cm
**P. 119**

**HG1776AB**
Table à gaz
noir graphite 75 cm
**P. 119**

**HG1666SB**
Table à gaz
inox 60 cm
**P. 120**

**HG1666AB**
Table à gaz
noir graphite 60 cm
**P. 120**

## Table mixte Duo Gaz et induction

**HIG89524MGB1**
Noir mat
Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™
90 cm
**P. 124**

**HIG89524BGB1**
Noir brillant / vernis noir
Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™
90 cm
**P. 125**

**HIG89524MGF1**
Noir mat
Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™
90 cm
**P. 126**

**HIG89524MGF1**
Noir brillant / vernis noir
Table de cuisson gaz et induction combiné avec Celsius°Cooking™
90 cm
**P. 127**

## Hotte, Collection ELEMENTS

**CI41230G**
Hotte îlot box 120 cm
**P. 135**

## Réfrigérateurs combinés tout intégrables - Style

**RFN31842EI**
Combiné tout intégrable, 178 cm
**P. 150**

**RFN31831EI**
Combiné tout intégrable, 178 cm
**P. 151**

**RFB31831SEI**
Refrigérateur/congélateur, 178 cm, Intégrable
**P. 152**

**RFB31231EI**
Refrigérateur/congélateur, 122 cm, Intégrable
**P. 153**

**R31842I**
Tout utile intégrable, 178 cm
**P. 154**

**R31831EI**
Tout utile intégrable, 178 cm
**P. 155**

**R31441SI**
Refrigérateur, 140 cm Intégrable
**P. 156**

**R31231I**
Refrigérateur, 122 cm Intégrable
**P. 157**

**R31221SI**
Refrigérateur, 122 cm Intégrable
**P. 157**

**R30931EI**
Refrigérateur, 88 cm Intégrable
**P. 159**

**FN31831EI**
Congélateur armoire tout inégrable 178 cm
**P. 160**

**FN31842EI**
Congélateur armoire tout inégrable 140 cm
**P. 161**

**FN30931I**
Congélateur, 88 cm Intégrable
**P. 162**

## Réfrigérateurs pose-libre - Style

**RFN232041W**
Blanc
Combiné 200 cm
pose libre
**P. 164**

**RFN232041S**
Inox
Combiné 200 cm
pose libre
**P. 164**

**RFN232041B**
Black steel
Combiné 200 cm
pose libre
**P. 164**

**RFN23841W**
Blanc
Combiné 185 cm
pose libre
**P. 165**

**RFN23841S**
Inox
Combiné 185 cm
pose libre
**P. 165**

**RFN23841B**
Black steel
Combiné 185 cm
pose libre
**P. 165**

**R23841W**
Blanc
Réfrigérateur 185 cm
pose libre
**P. 166**

**R23841S**
Inox
Réfrigérateur 185 cm
pose libre
**P. 166**

**R23841B**
Black steel
Réfrigérateur 185 cm
pose libre
**P. 166**

**FN23841W**
Blanc
Congélateur 185 cm
pose libre
**P. 167**

**FN23841S**
Inox
Congélateur 185 cm
pose libre
**P. 167**

**FN23841B**
Black steel
Congélateur 185 cm
pose libre
**P. 167**

## Cave à vin

**WCN311942G**
Corps noir mat / porte en verre trempé transparent
Cave à vin multi-zone, 192 cm
Pose libre
**P. 190**

**WCN111942G**
Corps noir mat / porte en verre trempé transparent
Cave de vieillissement, 192 cm
Pose libre
**P. 191**

**WCN25842G**
Corps noir mat / porte en verre trempé transparent
Cave à vin 2 zones, sous plan
Pose libre
**P. 192**

**WCN15842G**
Corps noir mat / porte en verre trempé transparent
Cave à vin 1 zone, sous plan
Pose libre
**P. 193**

## Lave-vaisselle tout intégrable hauteur XXL 86 cm

**DFI777UXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée
**P. 224**

**DFI756MUXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée
**P. 225**

**DSD545KXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
Système porte à glissières
**P. 226**

**DSD544KXXL/1**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
Système porte à glissières
**P. 227**

**DFI544DXXL**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
**P. 228**

## Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm

**DFI747MU**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée
**P. 229**

**DFI746U**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée
**P. 230**

**DSD746U**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
Dosage automatique
Porte à glissières, ouverture Push to open porte sans poignée
**P. 231**

**DFI544K/1**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
**P. 232**

**DFI544D**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
**P. 233**

**DSD545K**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
Système porte à glissières
**P. 234**

**DSD544K/1**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
Système porte à glissières
**P. 235**

**DSD544D**
Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
Système porte à glissières
**P. 236**

## Lave-vaisselle enchâssable hauteur XXL 86, XL 82 cm / Pose libre XL largeur 60 cm

**DBI545IKXXL.S**
Lave-vaisselle enchâssable XXL hauteur 86 cm
Électronique Logic
Livré avec une façade inox montée
**P. 237**

**DBI344ID.S**
Lave-vaisselle enchâssable XL hauteur 82 cm
Électronique Classic
Livré avec une façade inox montée
**P. 238**

**DBI344ID.W**
Lave-vaisselle enchâssable XL hauteur 82 cm
Électronique Classic
Livré avec une façade blanche montée
**P. 239**

**DFS344ID.S**
Lave-vaisselle pose libre XL largeur 60 cm
Électronique Classic
Façade inox
**P. 240**

**DFS344ID.W**
Lave-vaisselle pose libre XL largeur 60 cm
Électronique Classic
Façade blanche
**P. 241**

## Lave-linge pose libre

**W6124X.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Style
12 kg / 1400 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
**P. 274**

**W6098X.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Style
9 kg / 1800 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
**P. 275**

**W4114C.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Logic
11 kg / 1400 tours/min
**P. 276**

**W4096R.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Logic
9 kg / 1600 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
**P. 277**

**W4086C.T/3**
Lave-linge frontal titanium
Électronique Logic
8 kg / 1600 tours/min
**P. 278**

**W4096P.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Logic
9 kg / 1600 tours/min
Pro Wash™
**P. 279**

**W2114C.W/1**
Lave-linge frontal
Électronique Classic
9 kg / 1600 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
**P. 280**

**W2096R.W**
Lave-linge frontal
Électronique Classic
9 kg / 1600 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
**P. 281**

**W2096P.W/3**
Lave-linge frontal
Electronique Classic
9 kg / 1600 tours/min
Pro Wash™
**P. 282**

**W2086C.W/3**
Lave-linge frontal
Électronique Classic
8 kg / 1600 tours/min
**P. 283**

**W2084B.W**
Lave-linge frontal
Électronique Classic
8 kg / 1400 tours/min
**P. 284**

## Sèche-linge pose libre

**T611HX.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Capacité 11 kg
Générateur de vapeur
**P. 300**

**T608HX.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Capacité 8 kg
Générateur de vapeur
**P. 301**

**T411HD.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 11 kg
**P. 302**

**T409HS.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 9 kg
Générateur de vapeur
**P. 303**

**T408HD.T.P**
Sèche-linge frontal titanium
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 8 kg
**P. 304**

**T411VD.W**
Sèche-linge frontal
Évacuation
Électronique Logic
Capacité 11 kg
**P. 305**

**T211H.W**
Sèche-linge frontal
Évacuation
Électronique Classic
Capacité 11 kg
**P. 306**

**T209H.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Classic
Capacité 9 kg
**P. 307**

**T208H.W**
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Classic
Capacité 8 kg
**P. 308**

**T208C.W**
Sèche-linge frontal
Condensation
Électronique Classic
Capacité 8 kg
**P. 309**

## Sèche-linge pose libre

**DC7784V.W**
Cabine de séchage à évacuation
Électronique Logic, Capacité de séchage : 4 kg
**P. 312**

## Accessoire buanderie

**HI1153W**
Table à repasser d'appoint

**P. 315**

**HPS5323W**
Tiroir de rangement bas

**P. 315**

**HDB1153W**
Duo tablette et panier coulissants
**P. 315**

**HB1153W**
Panier à linge coulissant

**P. 315**

**HSS1053W**
Tablette coulissante

**P. 315**

## Lave-linge usage intensif

**WMC8947PI.S**
Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Triphasé // Façade inox
**P. 340**

**WMC8943PC.S**
Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Façade inox
**P. 341**

**WMC6742P.T**
Lave-linge frontal pose-libre
Usage intensif
Façade couleur titanium
**P. 342**

## Sèche-linge usage intensif

**TDC1481HC.S**
Sèche-linge hublot pose libre
Pompe à chaleur // Usage intensif
Façade inox

**P. 352**

**TDC1485VI.S**
Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation // Usage intensif
Triphasé // Façade inox
**P. 353**

**TDC1773VC.S**
Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation // Usage intensif
Façade inox

**P. 354**

**TDC1772C.T**
Sèche-linge hublot pose libre
Condensation // Usage intensif
Façade couleur titanium

**P. 355**

## Lave-vaisselle usage intensif

**DWCFS5936.S**
Lave-vaisselle
Usage intensif // Façade inox
**P. 237**

**DWC5926W**
Lave-vaisselle
Usage intensif // Façade blanc
**P. 238**

**DWCBI331.S**
Lave-vaisselle
Usage intensif // Façade inox
**P. 239**

**DWCBI331.W**
Lave-vaisselle
Usage intensif // Façade blanc
**P. 240**

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de son revendeur ou de notre service consommateur, le consulter ou le télécharger sur notre site internet. Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici (Prix TTC maxi, hors Eco-participation) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date de l'impression. Depuis novembre 2006, ces prix sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électroniques et électriques (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. ASKO se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalables les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité d'ASKO ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité ou arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans ce catalogue.

Le catalogue ASKO est imprimé sur du papier conforme à la norme environnementale FSC® CoC. Le certificat FSC® CoC contribue à la protection de l'environnement, car il permet la traçabilité des matières premières de la forêt à l'utilisateur final et s'il assure une gestion responsable du bois.

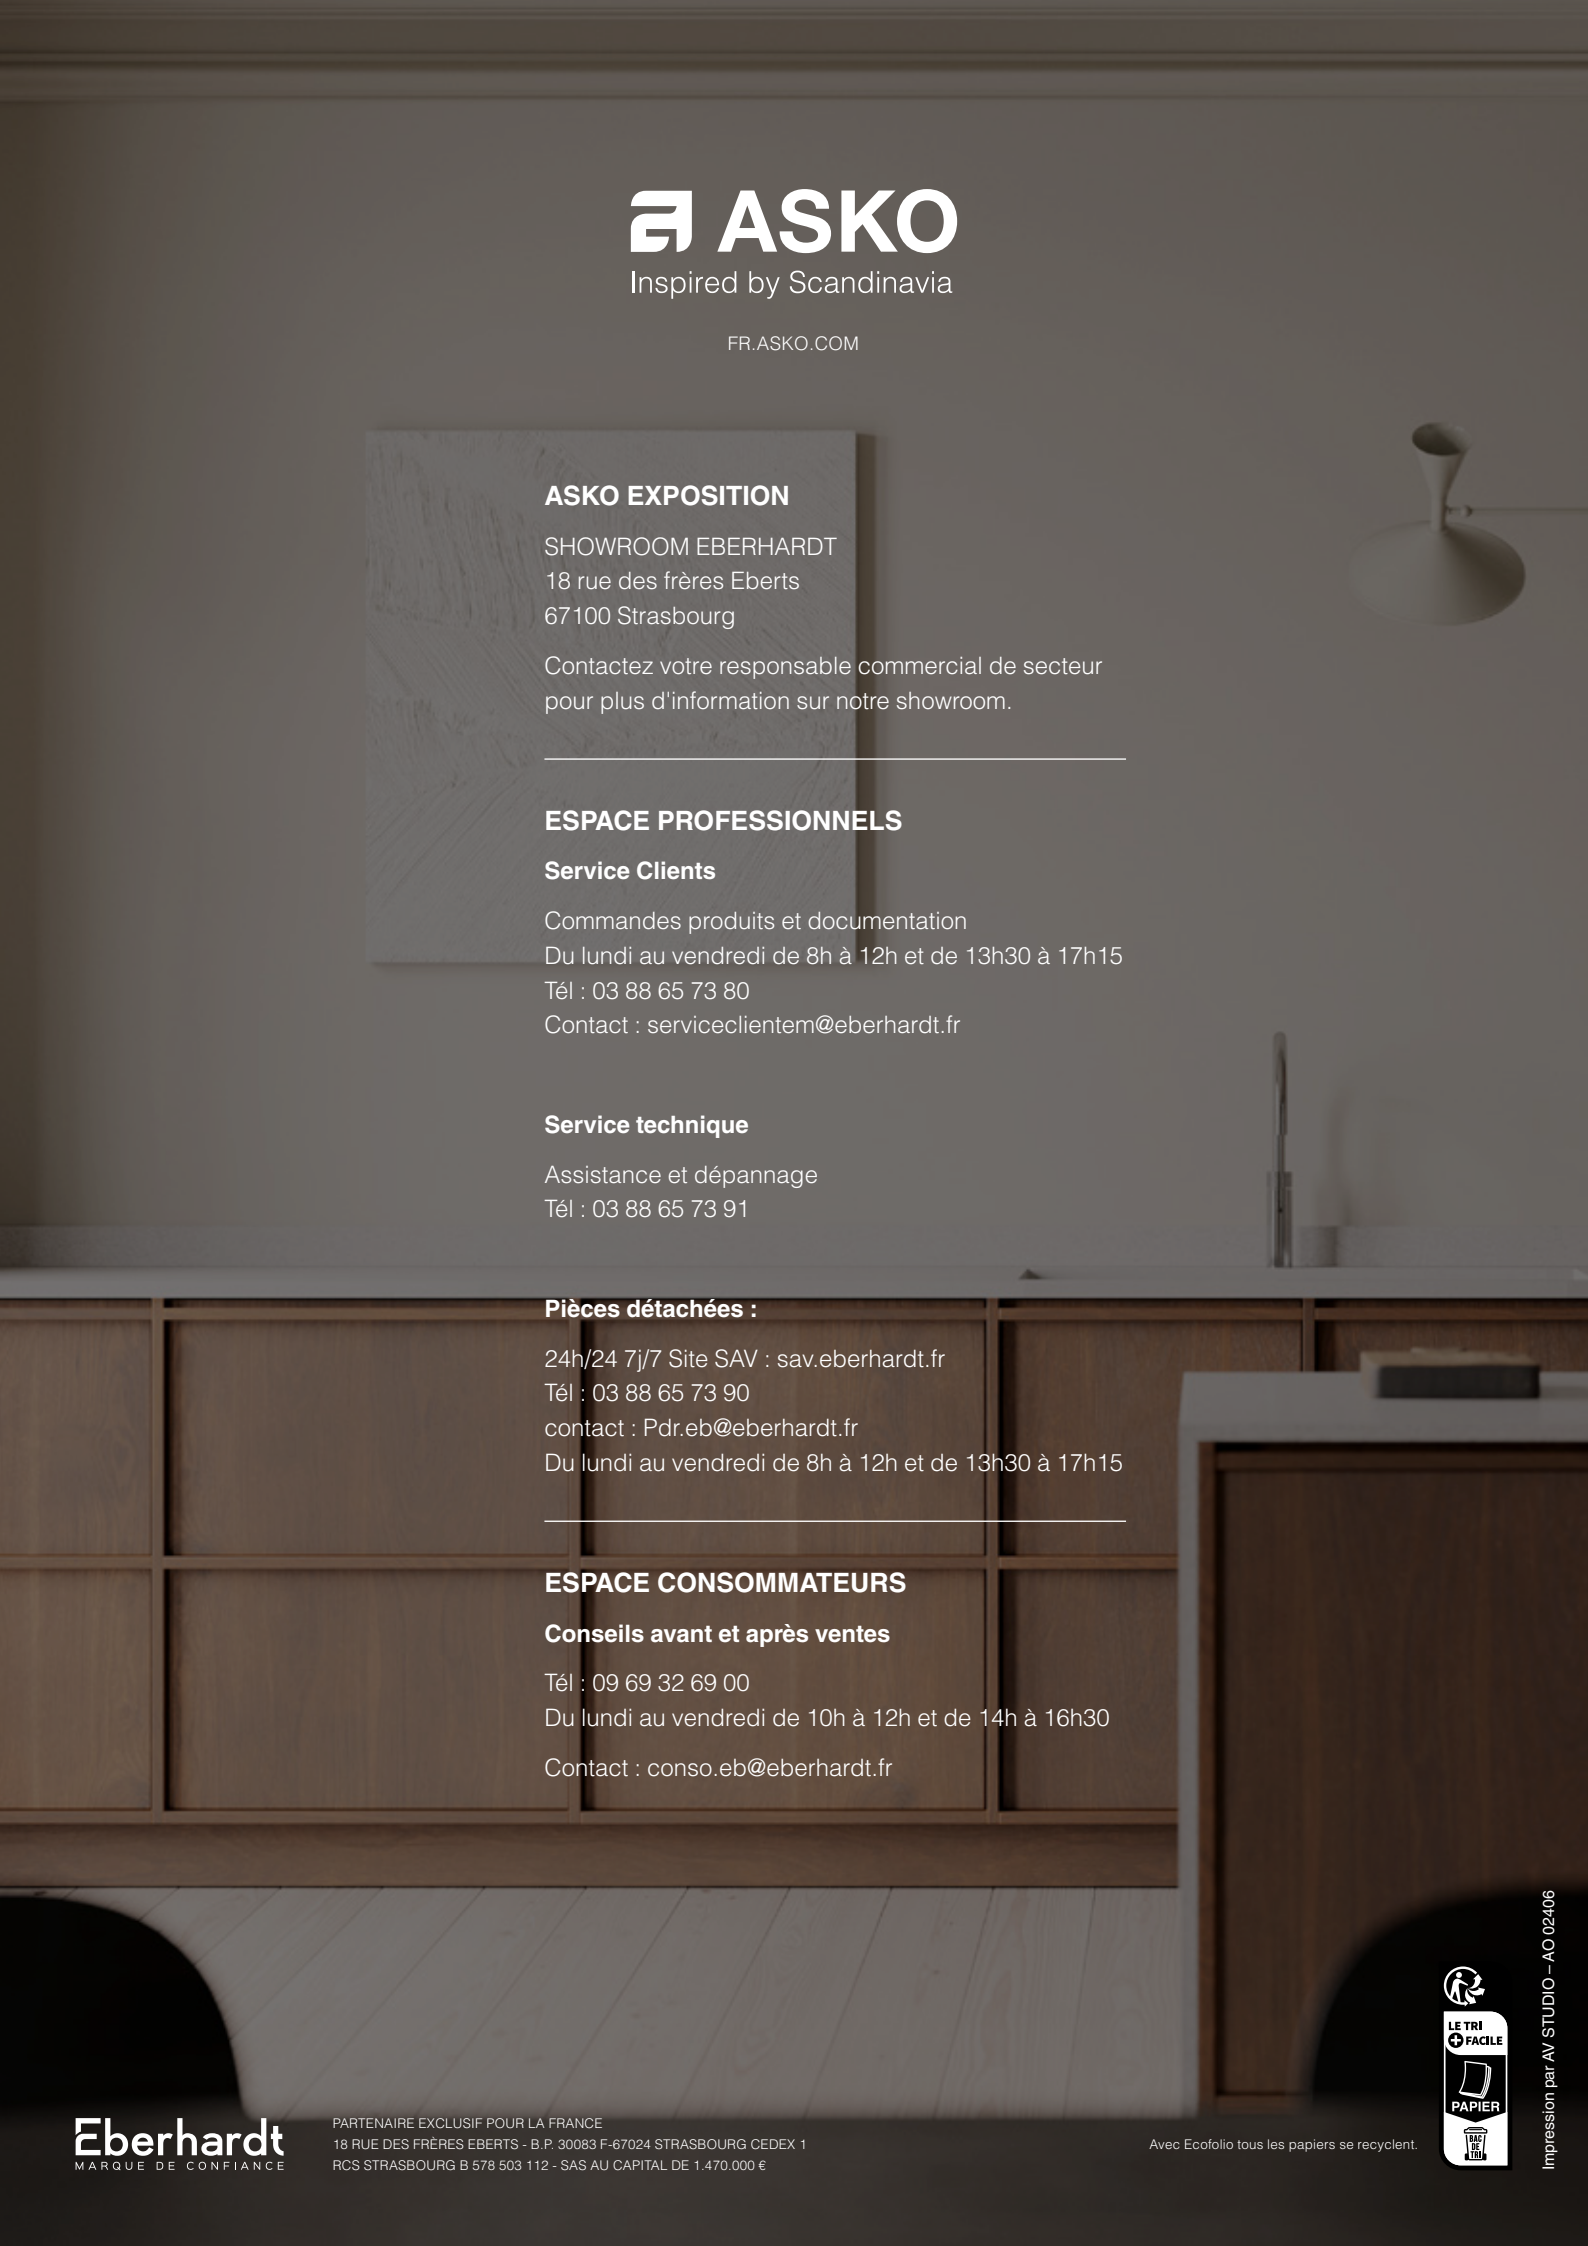

ASKO
Inspired by Scandinavia

FR.ASKO.COM

## ASKO EXPOSITION

SHOWROOM EBERHARDT
18 rue des frères Eberts
67100 Strasbourg

Contactez votre responsable commercial de secteur pour plus d'information sur notre showroom.

---

## ESPACE PROFESSIONNELS

### Service Clients

Commandes produits et documentation
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
Tél : 03 88 65 73 80
Contact : serviceclientem@eberhardt.fr

### Service technique

Assistance et dépannage
Tél : 03 88 65 73 91

### Pièces détachées :

24h/24 7j/7 Site SAV : sav.eberhardt.fr
Tél : 03 88 65 73 90
contact : Pdr.eb@eberhardt.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15

---

## ESPACE CONSOMMATEURS

### Conseils avant et après ventes

Tél : 09 69 32 69 00
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Contact : conso.eb@eberhardt.fr

Eberhardt
MARQUE DE CONFIANCE

PARTENAIRE EXCLUSIF POUR LA FRANCE
18 RUE DES FRÈRES EBERTS - B.P. 30083 F-67024 STRASBOURG CEDEX 1
RCS STRASBOURG B 578 503 112 - SAS AU CAPITAL DE 1.470.000 €

Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

LE TRI FACILE
PAPIER

Impression par AV STUDIO – AO 02406