Solutions

Catalogue Général
2025/2026 — FR

falmec

falmec

Index A— Z

020 Elements

042 Air Wall
032 Monolith
022 Shelf

050 Cooking

052 Brera
060 Brera 75
084 Plaques à induction 58/78/88/90 cm
074 Quantum Pro
082 Quantum Pro Easy
062 Zero
072 Zero Easy

096 Air

142 Alba
170 Aura
138 Built-in
258 Cover
226 Dama
100 Down Draft
292 Elios
196 Elle
184 Europa
180 Europa 175
280 Flipper
283 Flipper NRS
262 Fusion
122 Gruppo Incasso
128 Gruppo Incasso Green Tech
134 Gruppo Incasso Murano
132 Gruppo Incasso NRS
136 Gruppo Incasso No-Drop
130 Gruppo Incasso Pro
202 Levante
186 Light
248 Lumen
190 Lumen Ilot 175
195 Lumen Ilot 175 NRS
251 Lumen NRS
242 Lumina NRS
230 Mare E.ion
284 Mercurio
290 Mizar
114 Move
158 Nube
150 Nuvola
156 Nuvola 140
118 Parallel
236 Plane
241 Plane NRS
252 Polar
276 Quasar
166 Sirio
210 Soffio
218 Sophie
225 Sophie Lamp
174 Spazio
179 Spazio 130
162 Stella
288 Stream
272 Tab
146 Vega
266 Verso
270 Verso Easy
271 Verso NRS
206 Vetra
112 Virgola
106 Virgola Touch
110 Virgola Touch NRS
109 Virgola No-Drop Touch
214 Vogue
200 Zenith NRS

294 Conseils techniques et accessoires

296 Recyclage ou évacuation
298 Innovation en matière de filtration
300 Kit de filtre anti-odeur
303 Filtres de remplacement anti-odeur
304 Filtres
307 Filtres métalliques anti-graisse
308 Moteurs
310 Installation
311 Options d'installation pour hottes de plafond
312 Options d'installation pour la cuisson
313 Accessoires de cuisson
314 Gaines et accessoires
315 Déflecteurs d'air
316 Extensions
317 Bien utiliser et entretenir sa hotte

Index

Technologies

011 E.ion® System
013 Circle.Tech
013 Multi-Air
015 Silence NRS®
017 No-Drop System
089 Dialogue System

020 Elements

Systèmes modulaires


Shelf
022

Monolith
032

Air Wall
042

050 Cooking

Systèmes de cuisson

Brera
Brera 75
052-060

Zero
Zero Easy
062-072

Quantum Pro
Quantum Pro Easy
074-082

Plaques à induction

Induction 58 cm
092

Induction 78 cm
093

Induction 88 cm
094

Induction 90 cm
095

096 Air

098 Hotte de plan

Down Draft
100

104 Encastrées

Parallel
118

Gruppo Incasso
122

Gruppo Incasso
Green Tech
128

Gruppo Incasso
Pro
130

Gruppo Incasso
NRS
132

Gruppo Incasso
Murano
134

Gruppo Incasso
No-Drop
136

Virgola Touch
Virgola No-Drop Touch
Virgola Touch NRS
106-109-110

Virgola
112

Move
114

Built-in
138

140 Plafonniers

Alba
142

Vega
146

Nuvola
Nuvola 140
150-156

Nube
158

Stella
162

Sirio
166

Aura
170

172 Ilot


Spazio
Spazio 130
174-179

Europa 175
180


Europa
184

Light
186

Lumen Ilot 175
Lumen Ilot 175 NRS
190-195

Elle
196

Zenith NRS
200

Levante
202

Vetra
206

Soffio
210

Vogue
214


Sophie
218

Sophie Lamp
225


Dama
226

Mare E.ion
230

234 Murales / Ilot

Plane
Plane NRS
236-241

Lumina NRS
242

Lumen
Lumen NRS
248-251

Polar
252

256 Murales

Cover
258

Fusion
262

Verso
Verso Easy
Verso NRS
266-270-271

Tab
272

Quasar
276

Flipper
Flipper NRS
280-283

Mercurio
284

Stream
288

Mizar
290


Elios
292

Ingéniosité. Expérience. Passion. Recherche. Attention

L'innovation est dans l'air : des solutions pour une nouvelle qualité de vie

Au fil du temps, Falmec est devenu une référence dans l'industrie en matière d'aspiration dans la cuisine. Une évolution en technologie et design qui dure depuis des décennies, transformant les nouveaux besoins et modes de vie en solutions concrètes qui améliorent le quotidien.

Culture du produit : le véritable made in Italy

Chaque produit Falmec est conçu, développé et fabriqué entièrement à Vittorio Veneto, près de Venise. Dans cette région, surnommée "l'Inox Valley", la tradition artisanale a évolué au fil des siècles. Elle a conduit à la création de l'une des zones industrielles italiennes parmi les plus importantes pour la transformation de l'acier. Chez Falmec, la connaissance des matières premières se mêle à des compétences humaines uniques et à des processus industriels avancés. Une culture du produit partagée qui s'exprime dans un équilibre parfait entre créativité et praticité, donnant naissance à des réalisations d'excellence où chaque détail compte.

Durabilité : respect de l'humanité et de la nature

Falmec est une entreprise familiale qui a grandi sans jamais perdre de vue ses racines culturelles, ses liens avec la terre et ses habitants : des valeurs fondamentales qui font la différence. La durabilité est de ce fait exprimée dans un modèle de développement global en harmonie avec la communauté dans laquelle elle opère. D'une part, les efforts de l'entreprise se concentrent sur une production de plus en plus verte, alimentée par des sources d'énergie renouvelables, et d'autre part sur une recherche continue visant à créer des produits durables et des solutions technologiques respectueuses de l'environnement. Une mission qui ne se limite pas à améliorer la qualité de l'air que nous respirons dans nos maisons, mais aussi à contribuer à la sauvegarde de l'humanité, de l'atmosphère et des ressources naturelles de la planète.

Technologie et innovation au service de l’humain

Falmec transforme le désir croissant de bien-être, de santé et de confort à la maison en solutions concrètes. Ses hottes satisfont les sens de l’odorat, de la vue, de l’ouïe, du toucher et - avec les solutions conçues pour la cuisson - également du goût. Falmec a toujours soutenu ses décennies d’expérience produit par la recherche et le développement de technologies brevetées, permettant d’innover pour améliorer la qualité de vie à la maison.

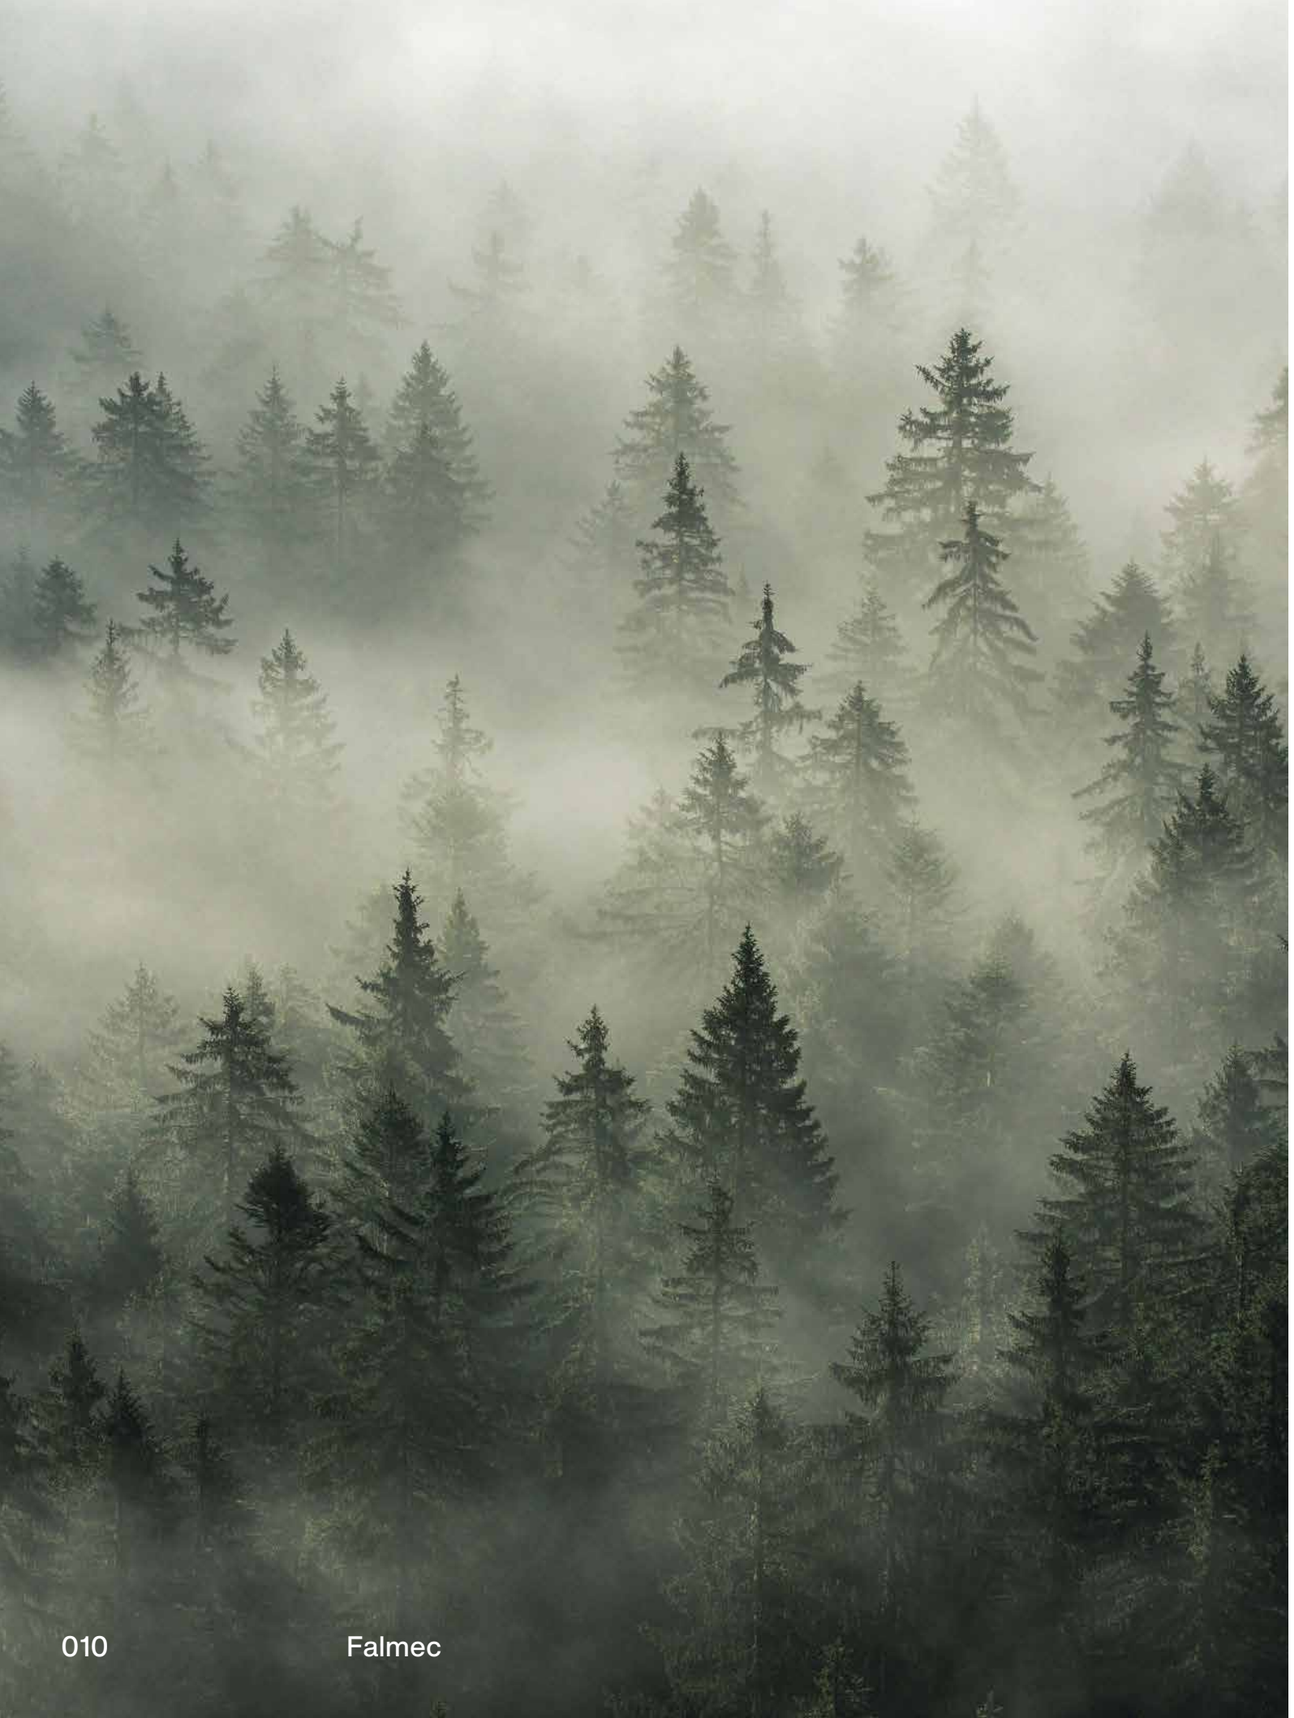

Respirer mieux pour vivre mieux

Lorsque nous pensons à l'air que nous respirons, nous avons tendance à accorder plus d'importance à l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur de la maison, et particulièrement dans la cuisine, les bactéries, moisissures, virus, pollens et autres substances nocives peuvent proliférer. Les odeurs et l'humidité sont également des facteurs qui compromettent le confort de vie. Pour y remédier, Falmec a développé des solutions technologiques de pointe qui filtrent et purifient l'air, tout en garantissant un silence maximal.

E.ion® System :
la seule technologie qui assainit l'air

Grâce à l'ionisation bipolaire contrôlée, les hottes équipées de la technologie E.ion System libèrent des ions dans l'environnement qui reproduisent la qualité de l'air que l'on respire en haute montagne ou dans les forêts amazoniennes. Ainsi, en plus de neutraliser les odeurs, les irritants ou les polluants, l'air filtré et ionisé par les hottes a un effet positif sur l'équilibre psychophysique des personnes, améliorant même l'humeur et la concentration.

Dans les hottes équipées de la technologie E.ion System, un capteur en forme de feuille détecte la présence de composés organiques volatils (COV), de gaz odorants, de formaldéhyde, de fumée de cigarette et d'autres polluants pouvant être présents dans l'environnement. Lorsque le capteur détecte une détérioration de ces paramètres, il devient jaune et la hotte s'active automatiquement, purifiant et assainissant l'air grâce à l'ionisation bipolaire contrôlée. À mesure que les conditions environnementales s'améliorent, la feuille redevient verte, ce qui en fait un excellent indicateur pour surveiller en permanence la qualité de l'air dans la cuisine.

Capteur E.ion System

La technologie E.ion System et son adaptation aux systèmes d'extraction Falmec sont protégées par des brevets internationaux et des certifications d'organismes autorisés. Des tests réalisés dans les universités d'Udine et de Milan, conformément à la norme UNI EN 13725:2004, ont certifié une réduction de 70% à 95% des odeurs désagréables.

En savoir plus sur notre technologie E.ion.

L’innovation est dans l’air

Technologies pour un air de meilleure qualité

Falmec présente des solutions technologiques exclusives et brevetées pour une fonctionnalité et une performance maximales. Les hottes Falmec, qu’elles soient à recyclage ou à évacuation, répondent à un besoin humain fondamental : respirer. Des études approfondies, un design attentif et des solutions technologiques uniques permettent une efficacité totale en matière de performance, garantissant le meilleur air dans chaque environnement.
L’attention portée à la qualité de l’air intérieur et aux enjeux environnementaux a poussé Falmec à développer des technologies de filtration exclusives qui offrent tous les avantages des solutions en recyclage sans compromettre la performance d’aspiration et la propreté de l’air.

Carbon.Zeo : filtration naturelle

Les filtres charbon zéolite utilisent des matériaux naturels tels que le charbon actif et la zéolite, un minéral d’origine volcanique avec une structure moléculaire cristalline qui absorbe les fumées et les odeurs. De plus, lorsqu’elle entre en contact avec le flux d’air des vapeurs, la zéolite dégage de la chaleur, contribuant ainsi à réduire l’humidité provenant de la cuisson. Le filtre combiné a une durée de vie garantie d’au moins trois ans, estimée à cinq ans avec une utilisation normale de la hotte.

Charbon actif et zéolite

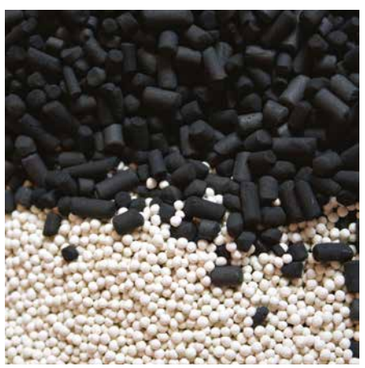

Circle.Tech : la filtration prend une nouvelle forme

La technologie Circle.Tech représente un changement de perspective par rapport aux hottes traditionnelles, en fonctionnant horizontalement plutôt que verticalement. Sa forme circulaire permet une surface de filtration maximale dans un espace compact, offrant d’excellentes performances en termes d’aspiration, de filtration et de faible bruit. Circle.Tech ne nécessite pas de conduit offrant ainsi une installation facile et polyvalente dans n’importe quel espace. Grâce à l’application du filtre combiné charbon zéolite, l’air est purifié, éliminant les odeurs et les vapeurs de cuisson.
De plus, grâce à la taille et au volume réduits du système Circle.Tech, des modèles de hottes avec une hauteur limitée peuvent être utilisés, en accord avec les dernières tendances en matière de design.

En savoir plus sur notre technologie Circle.Tech

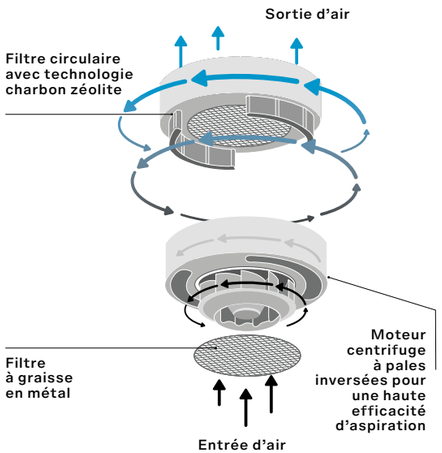

Multi-Air : filtration ultra-puissante aux dimensions ultra-compactes

La technologie Multi-Air révolutionne le concept traditionnel d’aspiration, habituellement concentrée en un seul point, en la divisant en plusieurs moteurs ultra-compacts répartis horizontalement. Placés à chaque angle, ils utilisent la force centrifuge pour fournir la même puissance d’aspiration qu’un moteur classique.
Les avantages sont nombreux : moins de bruit, une aspiration uniforme et, enfin, un design avec une hauteur et une épaisseur réduites, comme le préfèrent les goûts contemporains. Les hottes Multi-Air sont également équipées du filtre unique charbon-zéolite qui combine les propriétés naturelles de la zéolite et du charbon pour absorber au mieux les composés organiques de cuisson et la vapeur d’eau.

Filtration Multi-Air
4 moteurs ultra-compacts et 2 filtres charbon-zéolite

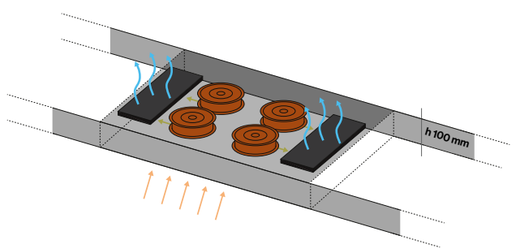

Silence maximal pour se sentir bien

Le silence, ou le faible niveau de bruit dans les pièces où nous vivons, est un facteur clé de bien-être souvent négligé. Cela est particulièrement vrai dans la cuisine, un lieu où se déroulent de multiples activités et où plusieurs personnes se rassemblent pour partager des moments de convivialité et d'interaction sociale. Les modèles Falmec dotés de la technologie Silence NRS garantissent un fonctionnement extrêmement silencieux grâce à l'optimisation du flux d'air, à la réduction conséquente des turbulences et à l'utilisation de matériaux spécifiques absorbant le son.

En savoir plus sur notre technologie Silence NRS®

Silence NRS® : l'importance du confort acoustique

La haute puissance d'un moteur de hotte est souvent associée à un niveau sonore tout aussi élevé que lors de son fonctionnement. Falmec a réussi à combiner performance et bien-être acoustique au plus haut niveau avec la technologie Silence NRS (Noise Reduction System). Ce Système, développé en collaboration avec des laboratoires spécialisés en dynamique des fluides, permet de créer des hottes incroyablement silencieuses.
La perception auditive suit une échelle logarithmique, dans laquelle chaque réduction de 1 décibel correspond à une diminution de 20 % du bruit. Grâce à l'étude des flux d'air et aux matériaux utilisés, les hottes Silence NRS réduisent le bruit jusqu'à 86 %, les rendant pratiquement silencieuses. Une innovation unique sur le marché, disponible pour les hottes à évacuation et à recyclage, avec un filtre à charbon haute performance, durable et régénérable.

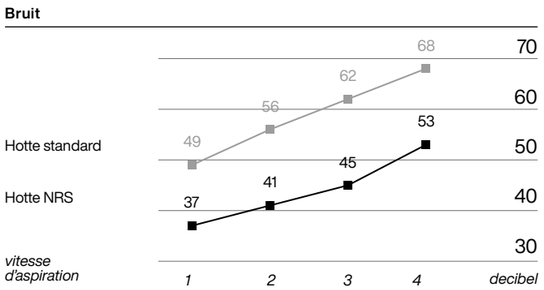



Schéma de flux à l'intérieur d'une hotte NRS. L'insonorisation de la chambre du moteur et la conception des flux d'air minimisent le bruit de fonctionnement.

Une technologie qui facilite la vie quotidienne

La technologie est de plus en plus utilisée à la maison pour répondre à de multiples besoins, satisfaire des désirs et simplifier les opérations quotidiennes. Dans cette optique, Falmec a identifié des solutions qui rendent la vie en cuisine plus pratique, transformant ainsi cette expérience en un moment agréable et gratifiant.

No-Drop System : capture et élimine la condensation

Le No-Drop System est une technologie innovante qui empêche la formation de condensation due aux vapeurs de cuisson, un phénomène désagréable et fréquent, surtout lors de l'utilisation de plaques à induction. Le No-Drop System se compose d'une batterie de filtres à lames croisées conçus pour condenser les vapeurs et les canaliser dans un collecteur. Le résultat est une cuisine sèche et saine.

En savoir plus sur notre technologie No-Drop System

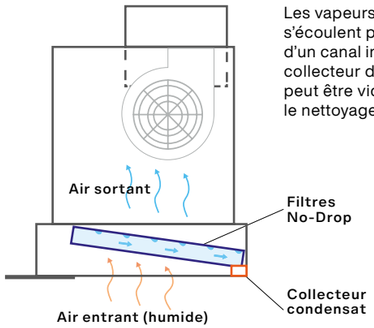

Les vapeurs condensées s'écoulent par gravité le long d'un canal incliné dans un collecteur de liquide, qui peut être vidé et retiré pour le nettoyage.

Dialogue System : connectivité entre la hotte et la plaque de cuisson

Avec le Dialogue System, il est possible de gérer les fonctions de la hotte directement depuis la plaque de cuisson grâce à un contrôle tactile intégré et une connexion sans fil par radiofréquence. Il n'est donc pas nécessaire d'installer d'autres dispositifs sur la hotte, et l'extraction d'air peut être gérée immédiatement, sans détourner vos mains et vos yeux de la plaque de cuisson.
Le Dialogue System fonctionne via radiofréquence, se connectant directement avec les hottes Falmec équipées de cette technologie.
Les plaques à induction Falmec avec Dialogue System sont équipées d'un panneau de commande tactile à glissière avec un affichage permettant de contrôler d'un seul coup d'œil toutes les fonctions de cuisson et d'aspiration. De plus, grâce à la fonction automatique, la puissance d'aspiration s'ajuste en fonction des besoins du moment, optimisant ainsi la consommation et les performances.



Profil du filtre à lames croisées avec schéma de condensation des vapeurs.

Le style Falmec : l’équilibre idéal entre beauté et fonctionnalité

Falmec a su développer une véritable identité stylistique, capable d’équilibrer beauté et valeurs ergonomiques sans compromettre la fonctionnalité.
Le développement technologique propre à Falmec ouvre de nouveaux horizons en matière de design, laissant place à la créativité et à l’esthétique. Grâce à la recherche menée par le Falmec Lab et à la collaboration avec des experts en design contemporain, des projets sont créés pour s’intégrer dans les environnements architecturaux et mobiliers les plus divers, offrant une solution idéale pour chaque espace, chaque goût et chaque désir.
Falmec écoute les besoins d’aujourd’hui et anticipe les tendances de demain, créant des produits qui répondent à des besoins concrets tout en exprimant une personnalité originale et séduisante.

Distinctions du monde du design

Le savoir-faire de Falmec en matière de design est certifié par les organismes et associations de design les plus importants, avec d’innombrables récompenses au fil des ans, dont le Compasso d’Oro 2020 remporté pour le modèle Spazio, conçu par Francesco Lucchese. Ce prix, décerné après une sélection minutieuse par l’Observatoire Permanent de l’ADI, vise à promouvoir et exporter la qualité des produits design Made in Italy. Il a permis à Falmec d’entrer de plein droit dans la collection historique du prix, exposée au musée du design ADI à Milan. Ce résultat prestigieux s’ajoute à de nombreuses autres distinctions internationales remportées par les produits Falmec, telles que le Good Design Award, le Archiproducts Design Award, l’Iconic Award et le Red Dot Design Award.

PREMIO COMPASSO D’ORO ADI
GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023
GOOD DESIGN
ADI DESIGN INDEX Sélezione Compasso d’Oro
archiproducts AWARDS WINNER
BIG SEE Product Design Award 2023
INNOVATIVE INTERIOR winner
reddot design award
EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
DESIGN AWARD 2023

Elements

Créez votre monde

L’espace de vie s’étend.
Les règles de la conception en cuisine sont réécrites laissant s’exprimer pleinement la créativité. Des modules linéaires, qui peuvent être réagencés en fonction des gestes et des habitudes de ceux qui les utilisent, intègrent entièrement leur fonction d’aspiration sous des formes minimalistes, conçues pour accueillir accessoires, éléments d’éclairage et surfaces de rangement.
La collection “Elements” transcendent les frontières traditionnelles de l’aspiration avec une ré-interprétation innovante de l’élément d’aspiration qui vient s’inscrire dans une architecture modulaire multi-fonctionnelle et entièrement intégrée à la cuisine.

Shelf

Le rangement qui aspire

Grâce à la technologie exclusive Multi-Air, Shelf incorpore un élément d'aspiration très fin dans une structure d'étagère d'une épaisseur de seulement 10 cm, équipée d'un panneau télescopique amovible pour augmenter la capacité d'aspiration des fumées. Cet élément servant de hotte peut être enrichi de modules complémentaires afin de créer un système d'ameublement mural polyvalent. La version évacuation est équipée d'un moteur déporté: une solution qui allie performance d'aspiration et silence.

En savoir plus sur Shelf

Modularité

L’élément principal de 120 cm contenant la hotte en version évacuation ou recyclage peut être personnalisé par l’ajout de modules d’étagères de 60 ou 90 cm, aussi bien du côté droit que du côté gauche. Cela permet de composer un véritable système d’ameublement mural, équipé d’un éclairage Dynamic Led Light intégré qui, en plus de fournir une illumination fonctionnelle du plan de cuisine, crée un éclairage d’ambiance.

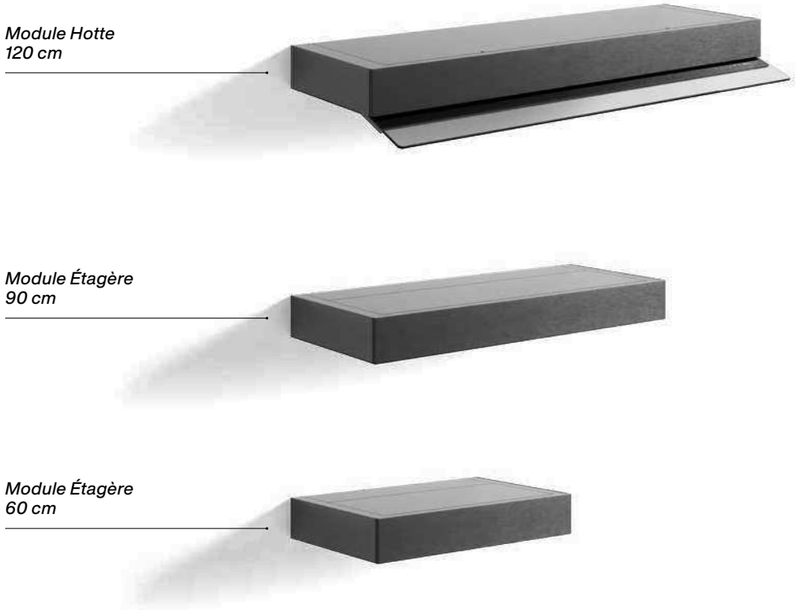

Personnalisation

La version personnalisable permet de customiser le panneau frontal selon ses préférences personnelles, en offrant un vaste choix parmi une multiplicité de matériaux et de finitions : de la beauté technologique de l'acier à la chaleur du bois, en passant par l'élégance du verre et l'aspect pratique du mélaminé avec son large éventail de couleurs, créer une solution sur-mesure pour chaque style d'ameublement de cuisine.

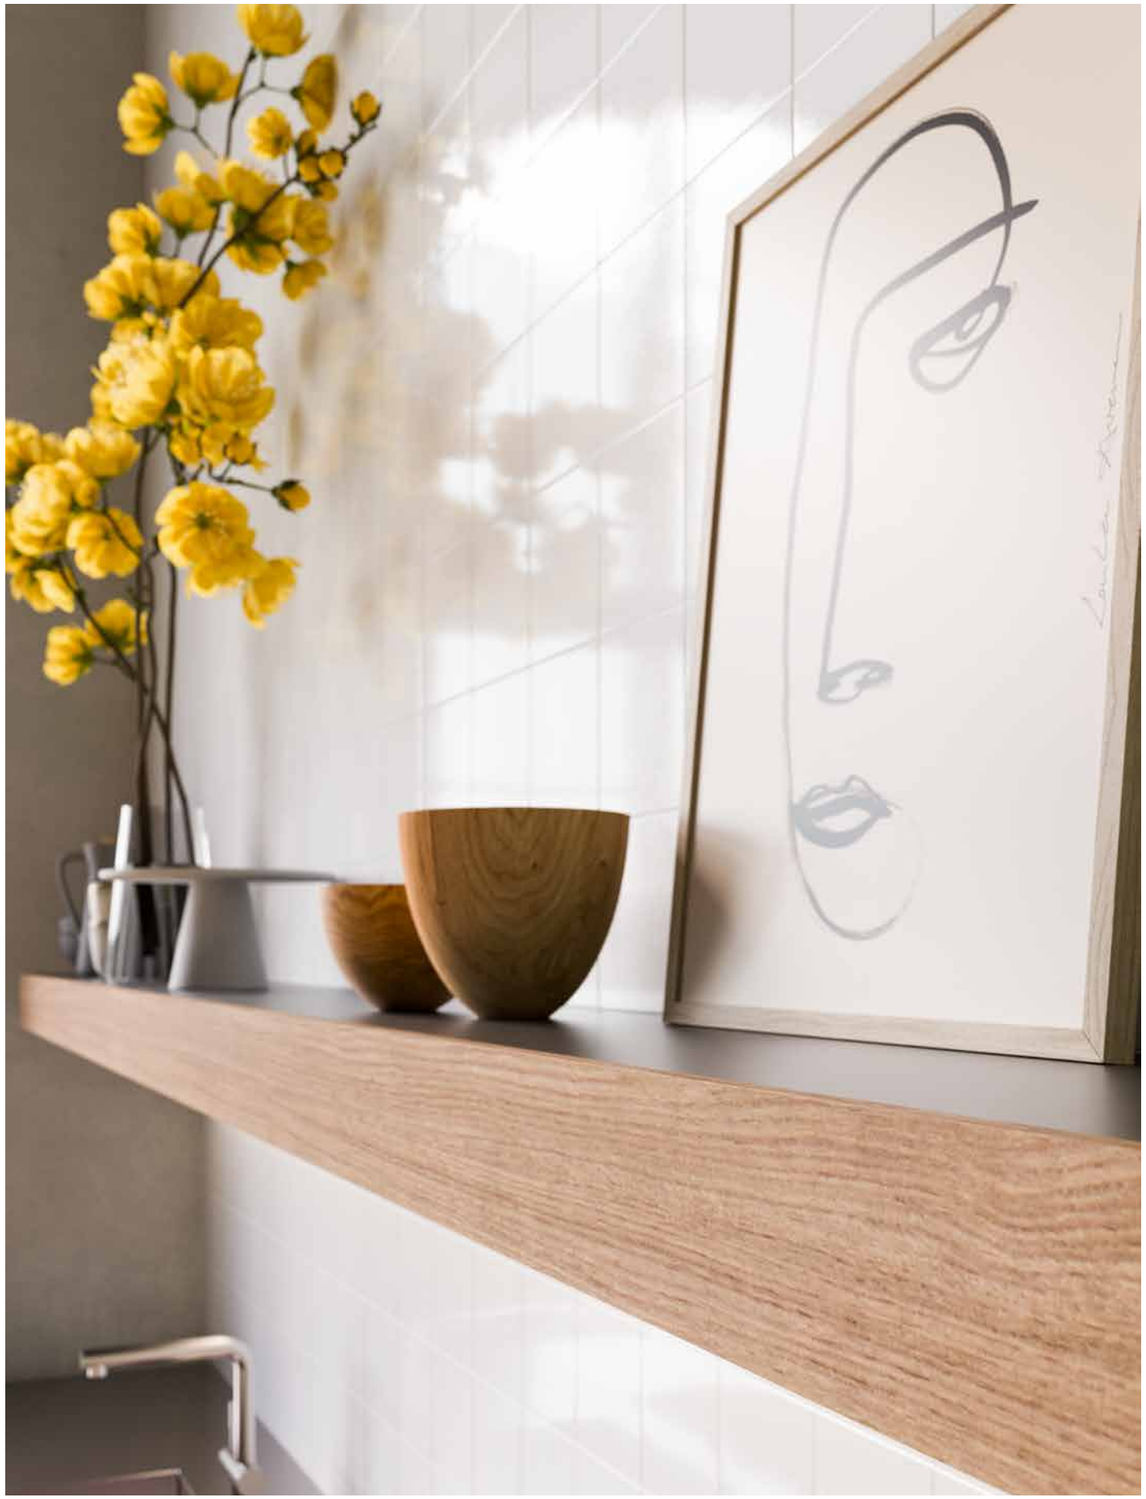

Shelf version évacuation

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation
Dimensions	Hotte 120 cm Module d'étagère 60 cm/90 cm
Matériaux/Finishes	Aluminium noir Acier peint noir Panneau personnalisable
Caractéristiques	Collecteur de liquide vidable
Commandes	Commandes sensitives
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	Moteur vendu séparément
Filtres	Filtre anti-condensation en technopolymère
Éclairage	Dynamic LED Light Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	22/23 kg
Classe énergétique	B

Données avec moteur 950m3/h

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137586	3700338209836	SHELFSC1620 - Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale en aluminium noir satiné avec moteur déporté intérieur 950 m3/h	2699,99
137587	3700338209843	SHELFSC1650 - Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale personnalisable avec moteur déporté intérieur 950 m3/h	2399,99
137588	3700338209850	SHELFEXT1620 - Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation),partie frontale en aluminium noir satiné avec moteur déporté extérieur 1000 m^3/h	2849,99
137589	3700338209867	SHELFEXT1650 - Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale personnalisable avec moteur déporté extérieur 1000 m^3/h	2549,99
137490	8034122713595	KACL.451 - Module d'étagère SHELF 60 cm - Noir	699,99
137491	8034122713601	KACL.452 - Module d'étagère SHELF 90 cm - Noir	799,99
137492	8034122713649	KACL.456 - Module d'étagere Shelf 60 cm - Personnalisable	549,99
137493	8034122713656	KACL.457 - Module d'étagere Shelf 90 cm - Personnalisable	599,99
Accessoires			
137494	8034122713663	KACL.458 - Bac à plantes pour le module etagère 90cm	149,99
137495	8034122713670	KACL.459 - Bac à plantes pour le module etagère 60cm	129,99

Panneau frontal personnalisable par le client

Shelf version évacuation
Module de hotte 120 cm



Vue latérale avec le panneau frontal en aluminium noir



Epaisseur de la plaque de plâtre

Vue latérale sans panneau frontal (version personnalisable)*



** Les mesures incluent les remplissages latéraux (1 mm + 1 mm)*

**Épaisseur min. du panneau frontal : 3 mm*
Épaisseur max. du panneau frontal : 25 mm

Étagères

Module 90 cm
KACL.452 Noir
KACL.457 Personnalisable



Module 60 cm
KACL.451 Noir
KACL.456 Personnalisable



Exemple de configuration
KACL.451 + SHELF1620 + KACL.452

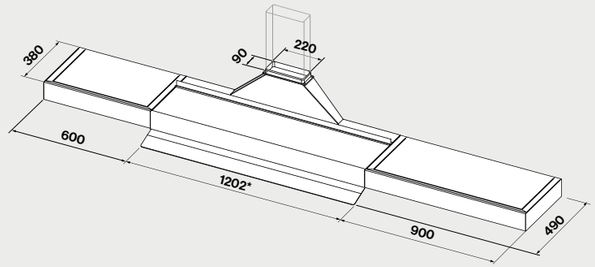

Accessories

Bac à plantes pour le Module Etagère 90 cm KACL.458



Bac à plantes pour le Module Etagère 60 cm KACL.459



Support à tablette (Inclus avec le module de la hotte)



Profondeur des bacs à plantes: 50 mm

Shelf version recyclage

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Recyclage
Dimensions	Hotte 120 cm Module d'étagère 60 cm/90 cm
Matériaux/Finishes	Aluminium noir Acier peint noir Panneau personnalisable
Caractéristiques	Collecteur de liquide vidable Technologie Multi-air
Commandes	Commandes sensitives
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	Brushless 500 m3/h
Filtres	Filtre Carbon.Zeo
Éclairage	Dynamic LED Light Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	22/23 kg

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137488	8034122362793	SHELF1620 - 120 cm (Version à recyclage) - Noir - 500 m³/h	2.999,00
137489	8034122365091	SHELF1650 - 120 cm (Version à recyclage) - Partie frontale personnalisable - 500 m³/h	2.699,00
137490	8034122713595	KACL.451 - Module d'étagère SHELF 60 cm - Noir	699,99
137491	8034122713601	KACL.452 - Module d'étagère SHELF 90 cm - Noir	799,99
137492	8034122713649	KACL.456 - Module d'étagere Shelf 60 cm - Personnalisable	549,99
137493	8034122713656	KACL.457 - Module d'étagere Shelf 90 cm - Personnalisable	599,99
Accessoires			
139076	8034122713984	KACL.968 - Filtre charbon-zéolite Shelf	69,99
137494	8034122713663	KACL.458 - Bac à plantes pour le module etagère 90cm	149,99
137495	8034122713670	KACL.459 - Bac à plantes pour le module etagère 60cm	129,99

Panneau frontal personnalisable par le client

Shelf version recyclage

Module de hotte 120 cm



** Les mesures incluent les remplissages latéraux (1 mm + 1 mm)*

Vue latérale avec le panneau frontal en aluminium noir



Vue latérale sans panneau frontal (version personnalisable)*



**Épaisseur min. du panneau frontal : 3 mm*
Épaisseur max. du panneau frontal : 25 mm

Étagères

Module 90 cm
KACL.452 Noir
KACL.457 Personnalisable



Module 60 cm
KACL.451 Noir
KACL.456 Personnalisable



Exemple de configuration
KACL.451 + SHELF1620 + KACL.452

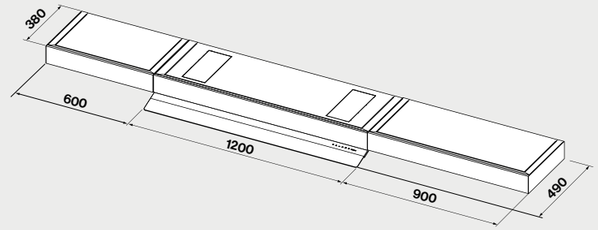

Accessories

Bac à plantes pour le Module Etagère 90 cm
KACL.458



Bac à plantes pour le Module Etagère 60 cm
KACL.459



Support à tablette
(Inclus avec le module de la hotte)



Profondeur des bacs à plantes: 50 mm

Monolith

La fonctionnalité démultipliée

Reposant sur le plan de travail, Monolith est un élément au design d'une élégance rare, conçu pour répondre au moindre besoin en cuisine de la manière la plus raffinée qui soit. Il s'agit d'un système modulaire qui intègre en son sein un élément d'aspiration, tout en permettant d'accueillir différents ustensiles de cuisine tels que des louches, couteaux, planches à découper ou épices, ainsi que des prises électriques et ports USB, pour faire de la cuisine un lieu de vie et de partage, élégant et pratique.
Le système est également équipé d'un éclairage d'ambiance sur toute sa largeur, qui lui donne un effet suspendu diffusant une atmosphère agréable dans la cuisine.

En savoir plus sur Monolith

Modularité

Monolith est facile à installer dans toute situation : seul l'élément d'aspiration de 90 cm est encastré dans le plan de travail. Les autres modules complémentaires sont simplement posés sur le plan et se fixent par le biais d'un système intelligent à encastrement latéral qui ne nécessite aucune ouverture dans le plan.
En combinant des éléments de différentes dimensions, il est possible de créer des compositions variées qui conservent un aspect homogène, ce qui permet d'améliorer l'esthétique et la fonctionnalité de la cuisine.

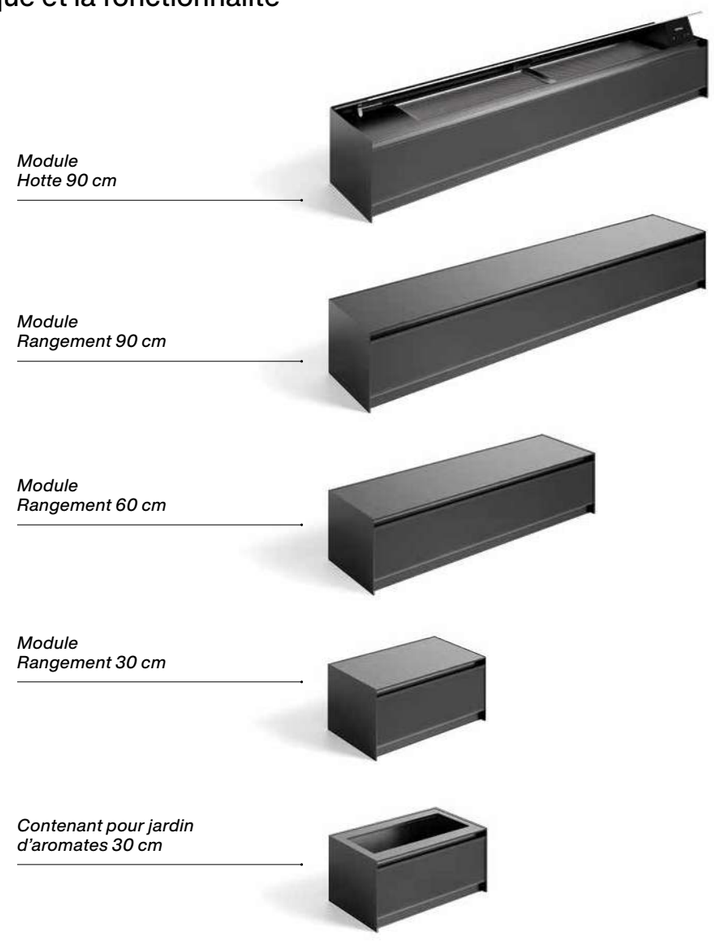

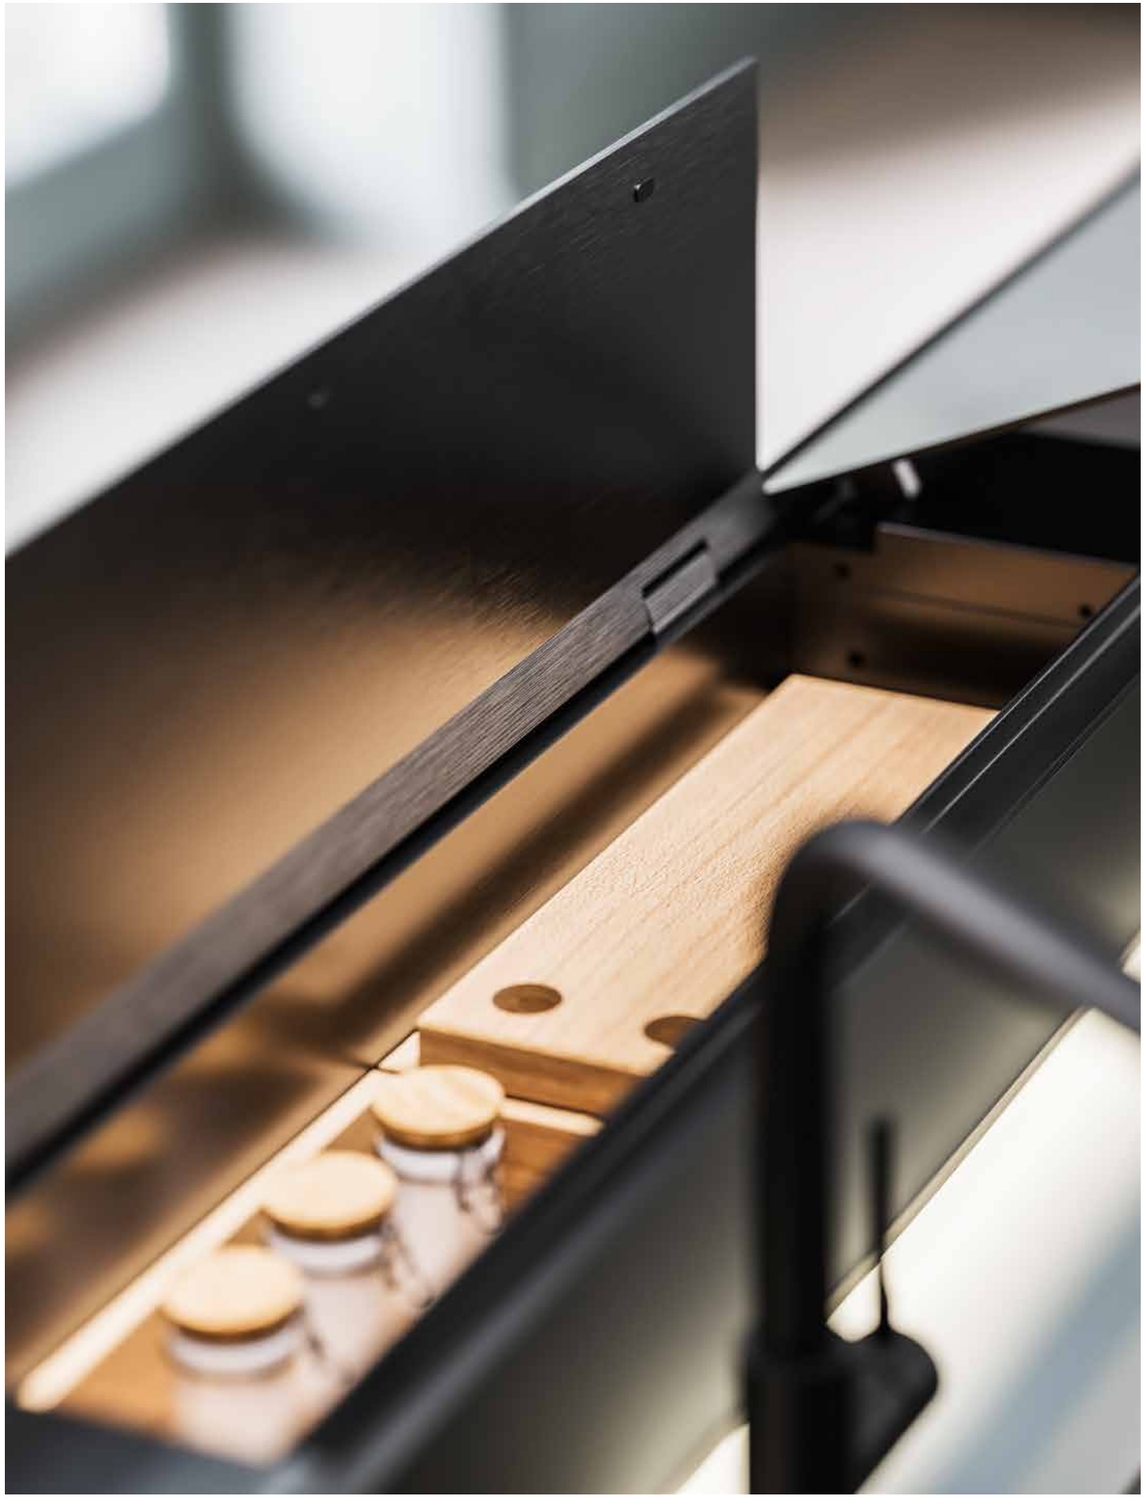

Accessoires

Spécialement conçus pour Monolith, les compartiments en bois de hêtre naturel permettent d'aménager et de personnaliser la cuisine en toute harmonie en accueillant couteaux, couverts, paniers à épices, planches à découper et autres objets à garder à portée de main.

Panier à épices
L 291 x P 128 x H 54 mm
Bois de hêtre naturel

Plateau porte-couverts (1 compartiment)
L 291 x P 128 x H 54 mm
Bois de hêtre naturel

Plateau porte-couverts (2 compartiments)
L 291 x P 128 x H 54 mm
Bois de hêtre naturel

Plateau porte-couteaux
L 446 x P 128 x H 54 mm
Bois de hêtre naturel

Plateau porte-couverts (4 compartiments)
L 446 x P 128 x H 54 mm
Bois de hêtre naturel

Planche à découper
L 293 x P 128 x H 20 mm
Bois de hêtre naturel

Kit prise électrique / port USB
L 147 x P 128 x H 86 mm

Monolith

Designer Studio Ferriani & Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	Hotte 90 cm Module de rangement 30 cm/60 cm/90 cm
Matériaux/Finishes	Verre satiné noir Aluminium anodisé noir
Commandes	Commandes sensitives Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 59 dB(A) Vitesse max. 65 dB(A)
Moteur	Moteur Brushless 800 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Éclairage	éclairage d'ambiance LED Bande à Leds (3000K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	27 kg
Classe énergétique	A+++

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137400	8034122364698	MONOLITH3420 - 90 cm - Noir - 800 m³/h	2.999,00
137403	8034122713618	KACL.453 - Module de rangement Monolith 30 cm - Noir	799,99
137402	8034122713625	KACL.454 - Module de rangement Monolith 60 cm - Noir	899,99
137401	8034122713632	KACL.455 - Module de rangement Monolith 90 cm - Noir	999,99
137487	8034122713694	KACL.1018 - Contenant pour Jardin d'aromates Monolith 30 cm - Inox	699,99
Accessoires			
137399	8034122713434	KACL.1006 - Filtre charbon-zéolite	159,99
137746	8034122713892	KACL.1026 - Kit Silence NRS	105,00
137544	8034122713564	KACL.1012 - Kit de Couverts en bois 30 cm - 2 compartiments	74,99
137545	8034122713571	KACL.1013 - Kit de Couverts en bois 45 cm - 4 compartiments	89,99
137547	8034122713519	KACL.1015 - Kit de prise électrique + Port USB	149,99
137543	8034122713557	KACL.1011 - Kit pour Couverts en bois 30 cm - 1 compartiment	74,99
137542	8034122713540	KACL.1010 - Planche à découper 291x128 mm	49,99
137546	8034122713588	KACL.1014 - Porte-couteaux 45 cm	119,99
137549	8034122713755	KACL.1021 - Porte-épices 291x128 mm - Bois de hêtre	129,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99

Monolith
Module de hotte 90 cm



** Mesures incluant les remplissages latéraux (2 mm + 2 mm)*

Taille de la découpe



** Pour installation murale*

Exemple d'installation
Installation murale
Vue latérale avec moteur placé à l'avant
Profondeur du plan de travail : 75 cm





Vue de dessus avec moteur placé à l'avant

Installation en îlot
Vue latérale avec moteur placé à l'arrière





Vue de dessus avec moteur placé à l'arrière
(l'installation avec le moteur en position arrière n'est possible que sur la version îlot)

Modules de rangement

Module de rangement 90 cm
KACL.455



Module de rangement 60 cm
KACL.454



Module de rangement 30 cm
KACL.453

Module: Contenant pour jardin d'aromates 30 cm
KACL.1018

Exemple de configuration avec des modules de rangement
Module de hotte 90 cm + Module de rangement 90 cm
MONOLITH3420 + KACL.455

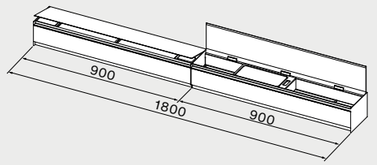

Accessoires

Plateau porte-couverts (1 compartiment)
KACL.1011



Plateau porte-couverts (2 compartiment)
KACL.1012



Plateau porte-couverts (4 compartiment)
KACL.1013



Kit Prise électrique et port USB
KACL.1015



Exemple de configuration avec des plateaux porte-couverts (accessoires empilables sur 2 niveaux)



Kit silence
KACL.1026



Plateau Porte-couteaux
KACL.1014



Planche à découper
KACL.1010



Panier à épices
KACL.1021



Air Wall

L’intégration verticale

Air Wall intègre une technologie d’aspiration dans un panneau vertical en verre trempé blanc rétro-éclairé, transformant l’arrière de la cuisine en une surface multi-fonctionnelle qui aspire les fumées et odeurs, tout en créant un agréable éclairage d’ambiance.
Air Wall bénéficie également d’un système magnétique permettant de placer directement sur la surface du verre des accessoires que l’on peut ensuite déplacer en toute liberté.

En savoir plus sur Air Wall

Module
Hotte
120 cm
aspiration
centrale

Module
Hotte
150 cm
aspiration
droite

Module
Hotte
150 cm
aspiration
gauche

Accessoires

Grâce à son système magnétique spécifique, le panneau vertical d'Air Wall peut-être équipé en option d'étagères porte-épices ou porte-louches, de supports à tablette et livres ou de supports pour verres à pied. Des accessoires qui pourront être positionnés librement sur la surface du verre en fonction de vos besoins ou des inspirations du moment.

Double étagère Porte-épices
L 342 x P 111 x H 124 mm
Poids maximal supporté : 4500 g

Etagère Porte-louches
L 300 x P 94 x H 70 mm
Poids maximal supporté : 2500 g

Support à tablette et livres
L 303 x P 59 x H 143 mm
Poids maximal supporté : 3000 g

Etagère avec support pour verres à pied
L 301 x P 94 x H 62
Poids maximal supporté : 4500 g

Air Wall

Designer Falmec Lab, Magnetolab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	120/150 cm
Matériaux/Finishes	Verre blanc Acier inox noir
Commandes	Commandes sensitives Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 59 dB(A) Vitesse max. 65 dB(A)
Moteur	Moteur Brushless 800 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Éclairage	Éclairage diffus Éclairage LED dimmable LED (4000 K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	11 kg
Classe énergétique	A+++

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137515	3700338209805	Air Wall - AIRWALL1610 - Mural 120 cm (aspiration centrale) - Blanc - 800 m³/h	4.199,00
137516	3700338209812	Air Wall - AIRWALLD1710 - Mural 150 cm (aspiration droite) - Blanc - 800 m³/h	4.499,00
137517	3700338209829	Air Wall - AIRWALLG1710 - Mural 150 cm (aspiration gauche) - Blanc - 800 m³/h	4.499,00
Accessoires			
120867	8034122708324	FILDOWN4421 - Kit recyclage charbon-zéolite 10cm	460,00
130117	8034122711843	FILTR60 - Kit recyclage charbon slim (h60mm)	569,00
131379	8034122712017	KACL.955 - Grille d'évacuation pour filtre slim (h60mm)	41,00
137553	8034122713793	KACL.1025 - Etagère Porte-verres noire pour AIR WALL	349,99
137550	8034122713762	KACL.1022 - Etagère Porte-épices noire pour AIR WALL	399,99
137551	8034122713779	KACL.1023 - Etagère Porte-louches noire pour AIR WALL	349,99
137552	8034122713786	KACL.1024 - Support noir pour Tablette / Livre pour AIR WALL	349,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99

Air Wall 120
Module du panneau en verre 120 cm
Aspiration centrale



Air Wall 150
Module du panneau en verre 150 cm
Aspiration à gauche



Air Wall 150
Module du panneau en verre 150 cm
Aspiration à droite



Dimensions et positionnement des découpes



Air Wall version évacuation
Installation sur un plan de travail avec une profondeur de 75 cm
Vue latérale

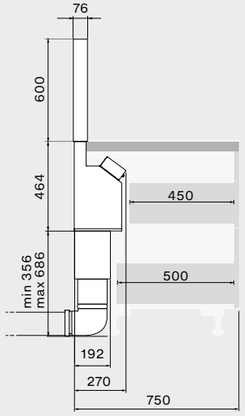

Air Wall version recyclage
Avec kit de recyclage charbon - zéolite
Vue latérale

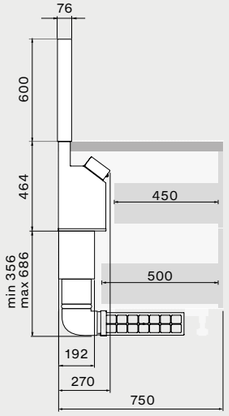

Accessoires

Double étagère Porte-épices
KACL.1022



Support à tablette et livres
KACL.1024



Etagère Porte-louches
KACL.1023



Etagère avec support pour verres à pied
KACL.1025



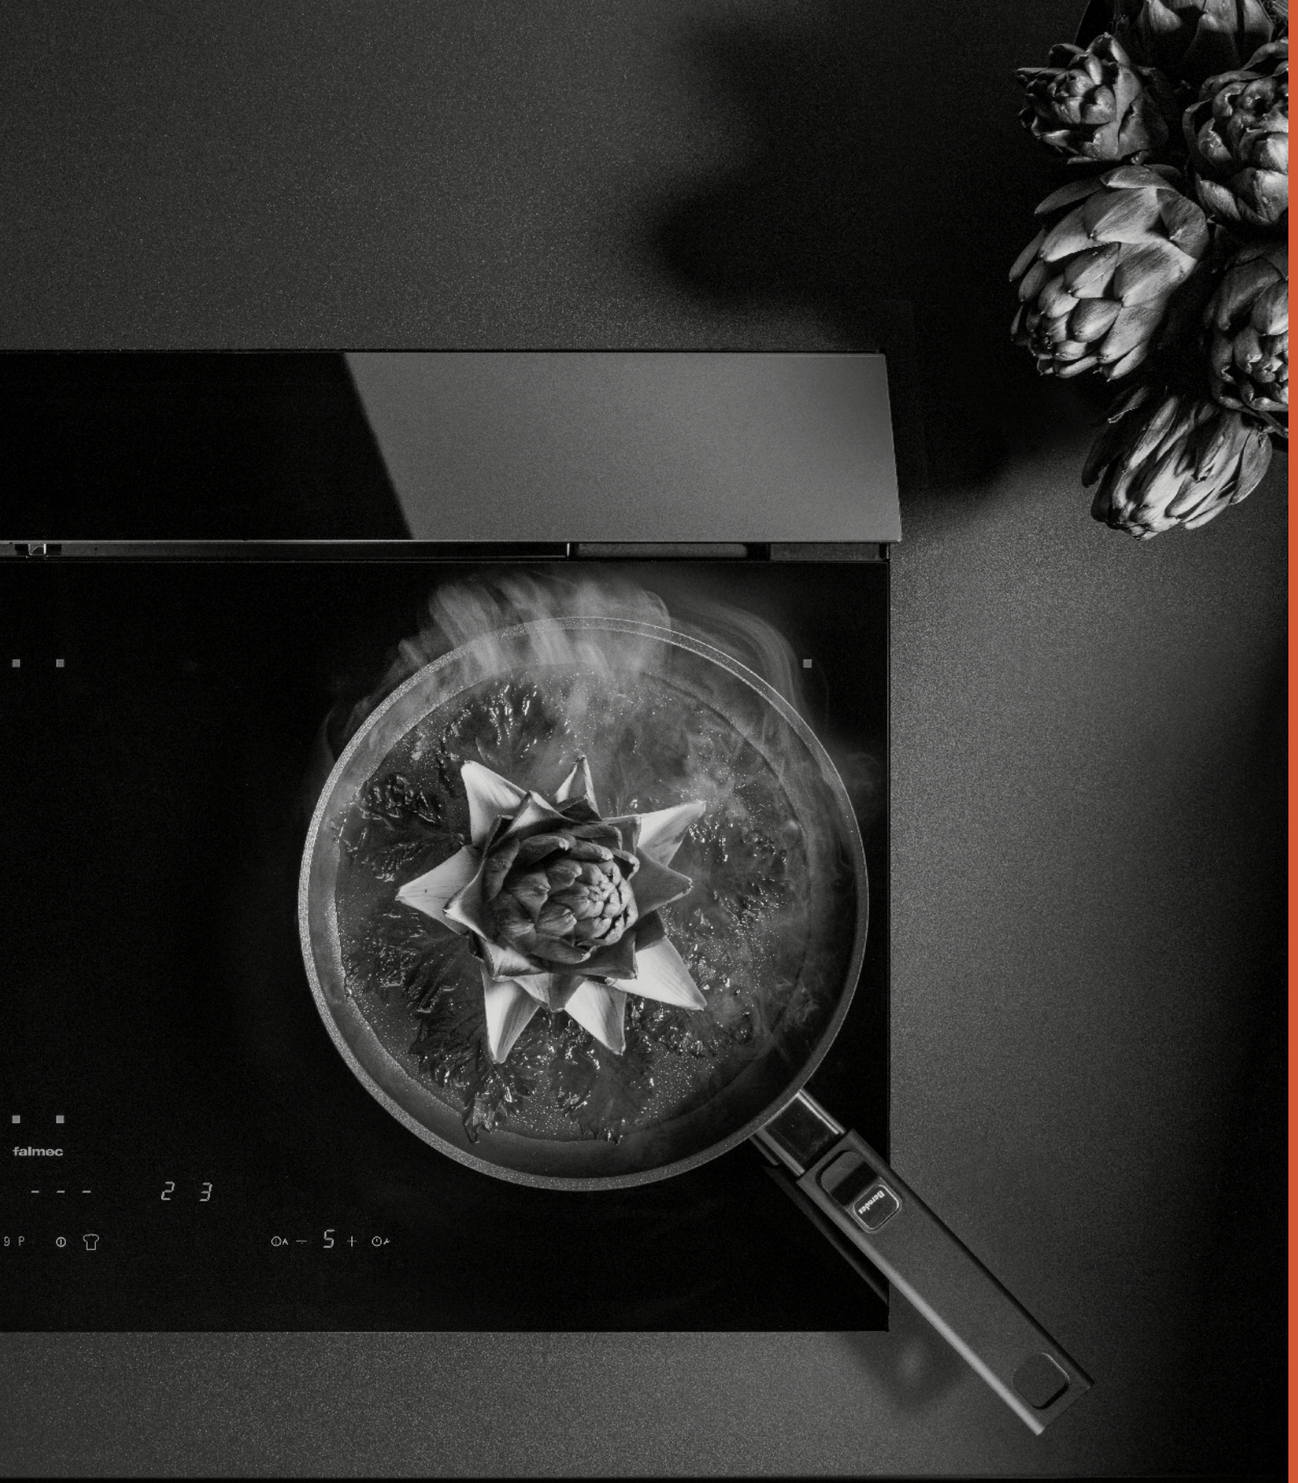

Cooking

Systèmes de cuisson
Les systèmes de cuisson intègrent l'aspiration directement dans les plaques à induction : les vapeurs et fumées sont collectées, capturées et filtrées directement à leur source. Falmec propose une collection dédiée de modèles qui combinent une technologie de cuisson exceptionnelle avec un design sophistiqué et minimaliste, assurant une intégration parfaite dans le plan de travail de la cuisine. L'univers de la cuisson chez Falmec comprend également une gamme de plaques à induction intégrant une fonction de contrôle automatique de la hotte, facilitant ainsi encore davantage les tâches en cuisine.

Brera

Technologie invisible

Brera se place sur le plan de travail comme un élément unique et essentiel, où les zones de cuisson et d'aspiration, définies par un mince interstice, sont étroitement alignées, créant un effet monochromatique.
En fonctionnement, l'arrière s'ouvre automatiquement pour aspirer les fumées de cuisson, parfaitement équilibrées entre les différentes zones. Cette configuration garantit une liberté d'utilisation maximale et une praticité optimale pour la cuisson, grâce à une grande surface plane sans aucune obstruction.

En savoir plus sur Brera

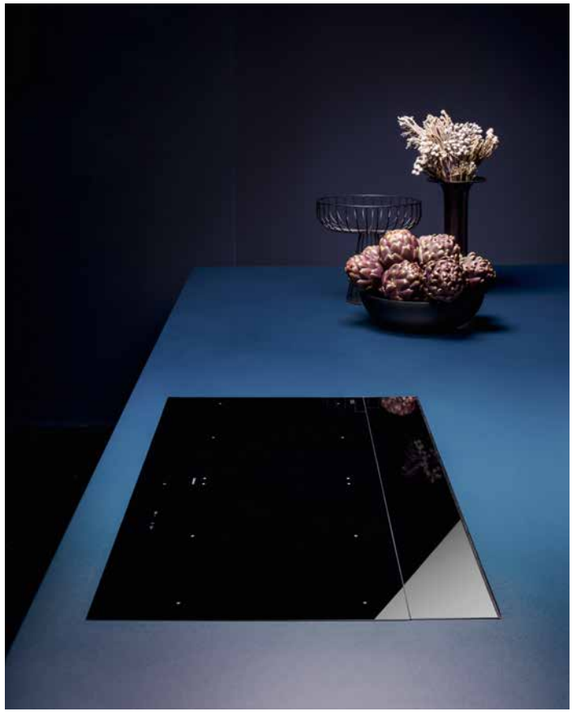

archiproducts DESIGN AWARDS 2022
WINNER

Minimalisme raffiné et concentré de technologie

Puissant et silencieux
L'emploi d'un puissant moteur (800 m3/h) assure une excellente performance d'aspiration, une haute efficience énergétique (A+++) et un silence extrême, qui permettent de redécouvrir le plaisir de se retrouver en cuisine.

Filtration optimale
La technologie des filtres charbon-zéolite (Carbon.Zeo) combine l'action du charbon actif, qui piège les odeurs, avec l'effet de la zéolite, qui réduit l'humidité résiduelle. Le filtre peut être régénéré en le plaçant au four pour garantir une efficacité pendant une durée minimale d'utilisation de 3 ans.

Technologie invisible et design épuré
Brera se distingue par l'uniformité de sa surface. Grâce à la finition affleurante entre la zone de cuisson et l'élément d'aspiration avec ouverture automatique du volet, l'esthétique s'exprime sous sa forme la plus essentielle.

Nettoyage et entretien facilités
Le système d'ouverture du volet en verre dissimule la partie fonctionnelle et permet un nettoyage aisé. Les filtres anti-graisse et charbon-zéolite sont logés dans une grille amovible facile d'accès.

Mode automatique
L'aspiration est régulée automatiquement en fonction de la puissance de cuisson et s'adapte aux besoins réels pour assurer une optimisation de la consommation d'énergie.

Cuisson sans obstacle
L'aspiration arrière, très pratique, couvre toute la largeur de la plaque de cuisson pour un fonctionnement ininterrompu et sans obstacle. La technologie de surface Flex permet une cuisson homogène, même avec de grands récipients en offrant la possibilité de bridger deux zones entre elles.

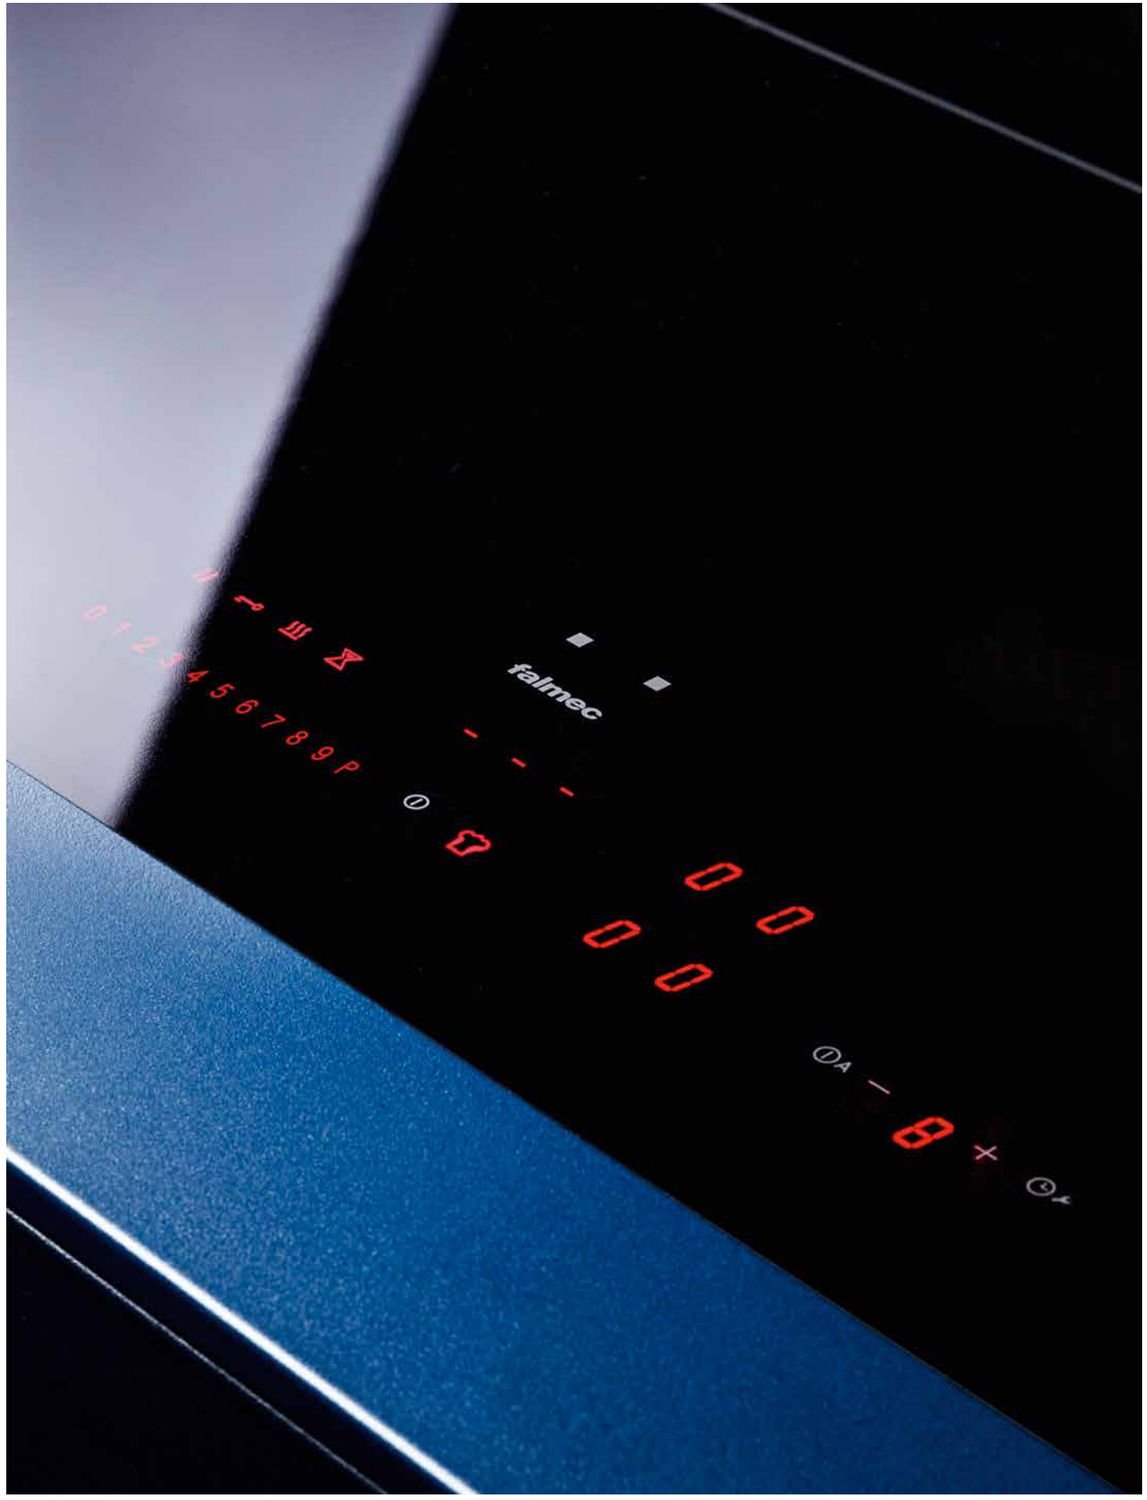

Brera

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	89 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Timer / minuteur Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson 4 zone de cuisson 2x2 Volets en verre noir motorisés Collecteur de liquide Technologie "Flex Surface"
Commandes	Commande slider tactile
Vitesse	9 + boost
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Niveau sonore	Vitesse max. 65 dB(A)
Moteur	Moteur Brushless 800 m^3/h
Filtres	Filtre charbon zéolite amovible par le haut pour une maintenance facile
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	30 kg
Classe énergétique	A+++
Fonctions de cuisson	Indicateur de chaleur résiduelle Fonction mise en mémoire / reprise de la cuisson Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson) Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Double bridge (double foyer extensible) Fonction Chef

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	4 x 190 x 210 mm
Puissance	2,1 / 3 kW
Récipients	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137398	8034122900353	BRERA3420 - 89 cm - Noir - 800 m3/h	3.499,00
Accessoires			
137399	8034122713434	KACL.1006 - Filtre charbon-zéolite (en option)	159,99
137746	8034122713892	KACL.1026 - Kit Silence	105,00

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Vue avant



Vue dessus



Vue latérale avec moteur à l'avant (installation murale)



Vue latérale avec moteur à l'arrière (installation îlot)



Vue latérale avec moteur à l'arrière et Kit Silence KACL.1026



Type d'installation

À poser



A fleur



Cotes de découpe





Brera 75

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	75 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Timer / minuteur Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson Volets en verre noir motorisés Collecteur de liquide Technologie "Flex Surface"
Commandes	Commande slider tactile 9 puissances de cuisson + 1 booster
Vitesse	9 + boost
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Niveau sonore	Vitesse max. 65 dB(A)
Moteur	Moteur Brushless 800 m³/h
Filtres	Filtre charbon zéolite Microtech amovible par le haut pour une maintenance facile
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	27 kg
Classe énergétique	A+++
Fonctions de cuisson	Indicateur de chaleur résiduelle Fonction mise en mémoire / reprise de la cuisson Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson) Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible)

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	2 x ø175 mm	2 x 190 x 210 mm
Puissance	1,4 / 2,1 kW	2,1 / 3 kW
Récipients	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139363	8034122901039	BRERA3320 - 75 cm - Noir - 800 m3/h	2.999,00
Accessoires			
137746	8034122713892	KACL.1026 - Kit Silence	105,00
139362	8034122714202	KACL.1037 - Filtre charbon-zéolite Microtech (en option)	129,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Vue avant



Vue dessus



Vue latérale avec moteur à l'avant (installation murale)



Vue latérale avec moteur à l'arrière (installation îlot)



Vue latérale avec moteur à l'arrière et Kit Silence KACL.1026



Type d'installation

À poser



A fleur



Cotes de découpe





Zero

Intégration polyvalente

Zero se caractérise par un design épuré et minimaliste permettant une intégration parfaite dans le plan de travail. La partie aspiration centrale est dotée d'un panneau en verre qui peut être déplacé pour canaliser le flux d'air là où c'est nécessaire.

La table de cuisson est équipée d'inducteurs dotés de la technologie Flex pour accueillir différentes tailles et sortes de récipients. Sa conception totalement lisse et l'accès à la zone fonctionnelle par le haut assurent une facilité de nettoyage et d'entretien.

En savoir plus sur Zero

Lignes épurées, fonctionnalité et précision absolue

Design à plat
Avec son interaction géométrique toute en élégance, Zero se distingue par la rigueur de son design, épuré et discret, et permet une intégration parfaite dans le plan de travail.

Système Air Slide
L'aspiration est orientée selon les besoins grâce à une glissière qui permet de concentrer la puissance d'aspiration en fonction de la position de la casserole. L'aspiration est précise et la consommation réduite.

Installation et entretien simplifiés
Zero Easy: la version "prête à l'emploi" avec une sortie à l'arrière, facile à installer car elle ne nécessite pas de raccordement à une gaine. Cette configuration permet d'utiliser tout l'espace du meuble. Le filtre charbon-zéolite anti-odeurs intégré dans le système d'aspiration peut être retiré par le haut pour un entretien facilité.

Facile à nettoyer
L'élément d'aspiration orientable sert également de poignée pour l'entretien et le nettoyage de la grille, du filtre charbon-zéolite anti-odeurs (dans la version Easy) et du collecteur de liquides.

Filtration optimale
La technologie Carbon.Zeo combine l'action du charbon actif, qui piège les odeurs, avec l'effet de la zéolite, qui réduit l'humidité résiduelle. Le filtre peut être régénéré en le plaçant au four pour garantir son efficacité pendant une durée minimale de 3 ans.

Mode automatique
L'aspiration est régulée automatiquement en fonction de la puissance de cuisson et s'adapte aux besoins réels pour assurer une optimisation de la consommation d'énergie.

falmec

Zero

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	84 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Timer / minuteur Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson Système de glissière d'air Technologie de "Flex Surface" Collecteur de liquide vidable
Commandes	Commande slider tactile 9 puissances de cuisson + 1 booster
Vitesse	9 + boost
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Niveau sonore	Vitesse max. 69 dB(A)
Moteur	Moteur Brushless 600 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	28 kg
Classe énergétique	A+
Fonctions de cuisson	Indicateur de chaleur résiduelle Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson) Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Bridge (foyer extensible)

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Puissance	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Récipients	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137609	8034122900933	ZERO3420 - 84 cm - Noir - 600 m3/h	2.299,00
Accessoires			
120867	8034122708324	FILDOWN4421 - Kit recyclage charbon-zéolite 10cm	460,00
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre charbon-zéolite pour remplacement dans le kit recyclage 10cm	299,00
131529	3700338208099	KITRECYSLIM - Kit recyclage hotte plan slim 6cm+grille	610,00
130147	8034122711850	KACLK60- Filtre charbon pour remplacement dans le kit recyclage slim 6cm	299,99
134650	8034122712277	KACL.155NF - Cadre périphérique inox noir	199,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Vue avant



Vue latérale



Vue dessus



Type d'installation

À poser



A fleur



Cotes de découpe





Zero Easy

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Modes	Recyclage
Dimensions	84 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Timer / minuteur Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson Système de glissière d'air Technologie de "Flex Surface" Collecteur de liquide vidable
Commandes	Commande slider tactile 9 puissances de cuisson + 1 booster
Vitesse	9 + boost
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Niveau sonore	Vitesse max. 65 dB(A)
Moteur	Moteur Brushless 600 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	28 kg
Classe énergétique	A+
Fonctions de cuisson	Indicateur de chaleur résiduelle Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson) Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Bridge (foyer extensible)

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Puissance	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Récipients	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137610	8034122900940	ZERO3421 - 84 cm - Noir - 600 m3/h	2.299,00
Accessoires			
139057	8034122714349	KACL.1036 - Kit silencieux plaque aspirante	99,99
137738	8034122713526	KACL.965 - Filtre charbon-zéolite (266x328 mm)	159,99
134650	8034122712277	KACL.155NF - Cadre périphérique inox noir	199,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Vue avant



Vue arrière



Vue dessus



Vue latérale



Type d'installation

À poser



A fleur



Cotes de découpe





Quantum Pro

Performance supérieure

Quantum Pro affiche un design minimaliste, rehaussé par un élément central avec des volets en verre motorisés qui apportent une touche professionnelle tout en raffinement. Le moindre détail de fabrication et de technologie est pensé pour allier performance maximale d'aspiration et faible niveau sonore. Quantum Pro existe également en version Easy pour un maximum de facilité d'installation et d'entretien, grâce au filtre charbon-zéolite intégré dans le système d'aspiration et la sortie directe à l'arrière.

En savoir plus sur Quantum Pro

GOOD DESIGN

SCHOTT CERAN
falmec

Uniformité du design & polyvalence de la performance

Volets motorisés
La zone d’aspiration est ouverte par deux volets en verre qui apportent une uniformité de couleur sur toute la table de cuisson lorsqu’ils sont fermés. Le cadre en acier noir résistant aux rayures qui délimite la zone d’aspiration est conçu pour éviter les débordements accidentels de liquides pendant la cuisson.

Surface Flex
La technologie de surface Flex de Quantum Pro inclut une fonction double bridge, pour une utilisation extrêmement flexible, même avec de grandes poêles.

Installation simplifiée
Quantum Pro Easy: la version “prête à l’emploi” avec une sortie à l’arrière, facile à installer car elle ne nécessite pas de raccordement à une gaine. Cette configuration permet d’utiliser toute la profondeur du meuble.

Nettoyage facilité
Le système d’ouverture des volets en verre dissimule la partie fonctionnelle et permet un nettoyage aisé.

Filtration optimale
La technologie de filtre Carbon.Zeo combine l’action du charbon actif, qui piège les odeurs, avec l’effet de la zéolite, qui réduit l’humidité résiduelle. Le filtre peut être régénéré en le plaçant au four pour garantir son efficacité pendant une durée minimale de 3 ans.

Mode automatique
L’aspiration est régulée automatiquement en fonction de la puissance de cuisson et s’adapte aux besoins réels pour assurer une optimisation de la consommation d’énergie.

Quantum Pro

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	84 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Système de volets motorisés Aspiration avec la fonction “Auto-mode” Collecteur de liquide Technologie de “Flex Surface” Fonction d’allumage hyper rapide
Commandes	Commande slider tactile
Vitesse	9 + boost
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Niveau sonore	Vitesse max. 64 dB(A)
Moteur	Moteur Brushless 600 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	27 kg
Classe énergétique	A+
Fonctions de cuisson	Minuteur pour chaque zone de cuisson Fonction mise en mémoire / reprise de la cuisson Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Double bridge (double foyer extensible)

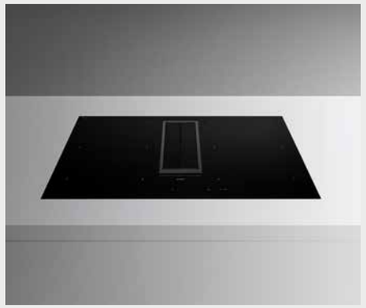

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	4 x 210 x 190 mm
Puissance	2,1 / 3 kW
Récipients	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
136522	8034122900339	QUANTUMPRO3420 - 84 cm - Noir - 600 m3/h	2.999,00
Accessoires			
120867	8034122708324	FILDOWN4421 - Kit recyclage charbon-zéolite 10cm	460,00
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre charbon-zéolite pour remplacement dans le kit recyclage 10cm	299,00
131529	3700338208099	KITRECYSLIM - Kit recyclage hotte plan slim 6cm+grille	610,00
130147	8034122711850	KACLK60- Filtre charbon pour remplacement dans le kit recyclage slim 6cm	299,99
134650	8034122712277	KACL.155NF - Cadre périphérique inox noir	199,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Vue avant



Vue latérale



Vue dessus



Type d’installation

À poser



A fleur



Cotes de découpe





Quantum Pro Easy

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Modes	Recyclage
Dimensions	84 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Fonction d'allumage ultra-rapide Système de volets motorisés Aspiration avec la fonction "Auto-mode" Collecteur de liquide Technologie de "Flex Surface"
Commandes	Commande slider tactile 9 puissances de cuisson + 1 booster
Vitesse	9 + boost
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Niveau sonore	Vitesse max. 64 dB(A)
Moteur	Moteur Brushless 600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	26 kg
Classe énergétique	A+
Fonctions de cuisson	Minuteur pour chaque zone de cuisson Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Double bridge (double foyer extensible)

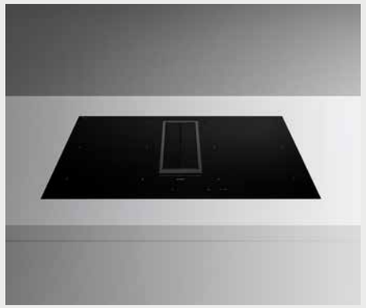

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	4 x 210 x 190 mm
Puissance	2,1 / 3 kW
Récipients	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
136523	8034122900346	QUANTUMPRO3421 - 84 cm - Noir - 600 m3/h	2.999,00
Accessoires			
134649	8034122712741	KACL.963 - Filtre Charbon Zeolite pour remplacement	159,99
134650	8034122712277	KACL.155NF - Cadre périphérique inox noir	199,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Vue avant



Vue arrière



Vue dessus



Vue latérale



Type d'installation

À poser



A fleur



Cotes de découpe





Plaques à induction

L’accord parfait

Falmec propose une nouvelle collection de plaques à induction, spécifiquement conçues pour s’intégrer au design et à la fonctionnalité de ses hottes. Précision maximale dans la gestion de la température, passage rapide au point de cuisson idéal, dimensions adaptées à toutes les exigences en matière d’espace et de déplacement: avec les plaques à induction Falmec, obtenir des résultats extraordinaires en cuisine devient facile!

falmec

Dialogue System

Connectivité entre la hotte et la table de cuisson

Grâce à Dialogue System, il est désormais possible de commander les différentes fonctions de la hotte directement depuis la table de cuisson, qui intègre une commande tactile à cet effet. Le dialogue entre la plaque et la hotte se fait par radiofréquence et ne nécessite aucune autre installation d'appareil récepteur dans la hotte.

Dialogue System est compatible avec toutes les hottes Falmec conçues pour être radiocommandées. En mode automatique, Dialogue System ajuste lui-même la puissance d'aspiration en fonction des besoins réels, garantissant ainsi une extrême facilité d'utilisation et le meilleur rapport entre consommation et performance.

Dialogue System

Plaques à induction

Plaque induction 58 cm

Plaque induction 78 cm

Plaque induction Panoramique 88 cm

Plaque induction 90 cm

Plaque à induction 58 cm

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Dimensions	58 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Technologie de “Flex Surface”
Verrouillage de sécurité	9 puissances de cuisson + 1 booster Commandes tactiles Dialogue system
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	9 kg
Fonctions de cuisson	4 zones de cuisson avec détection automatique des casseroles Minuteur pour chaque zone de cuisson Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible) Indicateur de chaleur résiduelle Verrouillage de sécurité

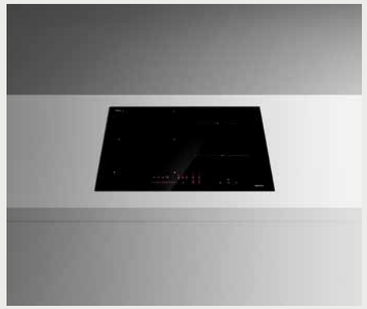

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Puissance	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Récipients	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm



Vue avant



Vue latérale



Type d’installation

À poser



A fleur



Vue dessus



Cotes de découpe





Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137718	8034122900896	INDUCDS3221 - Plaque Induction 58x51 cm - 4 zones	999,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Plaque à induction 78 cm

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Dimensions	78 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Technologie de “Flex Surface”
Commandes	9 puissances de cuisson + 1 booster Commandes tactiles Dialogue system
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	11 kg
Fonctions de cuisson	4 zones de cuisson avec détection automatique des casseroles Minuteur pour chaque zone de cuisson Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible) Indicateur de chaleur résiduelle Verrouillage de sécurité

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm
Puissance	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW
Récipients	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm



Vue avant



Vue latérale



Type d’installation

À poser



A fleur



Vue dessus



Cotes de découpe





Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137719	8034122900902	INDUCDS3321 - Plaque Induction 78x51 cm - 4 zones	1.299,00

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Plaque à induction 88cm (panoramique)

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Dimensions	88 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Technologie de “Flex Surface”
Commandes	9 puissances de cuisson + 1 booster Commandes tactiles Dialogue system
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	10 kg
Fonctions de cuisson	4 zones de cuisson avec détection automatique des casseroles Minuteur pour chaque zone de cuisson Fonction maintien au chaud (44°) Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible) Indicateur de chaleur résiduelle Verrouillage de sécurité

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	4 x 190 x 210 mm
Puissance	2,1 / 3 kW
Récipients	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)



Vue avant



Vue latérale



Type d’installation

À poser



A fleur



Vue dessus



Cotes de découpe





Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137720	8034122900919	INDUCDS3421 - Plaque Induction 88x40 cm - 4 zones	1.599,00

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Plaque à induction 90 cm

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Dimensions	90 cm
Matériaux/Finishes	Vitrocéramique noir
Caractéristiques	Technologie de “Flex Surface”
Commandes	9 puissances de cuisson + 1 booster Commandes tactiles Dialogue system
Puissance	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	13 kg
Fonctions de cuisson	Minuteur pour chaque zone de cuisson Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible) Indicateur de chaleur résiduelle Verrouillage de sécurité

Disposition des zones de cuisson

Dimensions	2 x 210 x 190 mm	1 x ø265 mm	2 x ø175 mm
Puissance	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW
Récipients	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø130 mm	≥ ø90 mm



Vue avant



Vue latérale



Type d’installation

À poser



A fleur



Vue dessus



Cotes de découpe





Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
137721	8034122900926	INDUCDS3422 - Plaque Induction 90x51 cm - 5 zones	1.699,00

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

Air

À la recherche de la hotte parfaite

Falmec s’est toujours consacré aux hottes aspirantes à travers une recherche continue en matière de design et d’amélioration des performances, sans jamais compromettre la praticité d’utilisation et la facilité d’installation. Falmec propose ainsi une large gamme de modèles au look contemporain et distinctif, avec des solutions technologiques qui répondent à tous les besoins, tout en améliorant la qualité de l’air que vous respirez dans la cuisine.

Plan de travail

Falmec propose des solutions qui s’intègrent parfaitement dans le plan de travail, avec un design qui met fonctionnalité, ergonomie et efficacité au premier plan, pour garantir les meilleures performances. Le choix idéal pour les pièces au look épuré, en harmonie avec les goûts et les modes de vie contemporains, où la technologie est dissimulée dans l’architecture de la cuisine.

Down Draft

Technologie en mouvement

Grâce à un système motorisé, la hotte se soulève à l'arrière du plan de travail lorsqu'elle est en fonctionnement, aspirant les fumées et les vapeurs à hauteur des casseroles. Cette solution assure également un éclairage adéquat de la zone de cuisson, une performance d'aspiration élevée et une utilisation optimale de l'espace à l'intérieur du meuble, grâce à diverses options de moteurs et types d'installation. La hotte peut également être contrôlée directement depuis la plaque à induction Falmec en utilisant la technologie Dialogue System, qui facilite l'interaction grâce à sa fonction automatique.

Down Draft

Designer Falmec Lab

Installation	Plan de travail
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre noir
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)
Moteur	Moteur vendu séparément
Filtres	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Éclairage	Bande led
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Poids net	37/43 kg
Classe énergétique	B/C

Données avec moteur 950m3/h

L'astuce Falmec: s'associe à la perfection avec une table de cuisson panoramique

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
120852	8034122348100	CORDOWN3421 - Hotte de plan 90 cm - Noir	2.399,00
120922	8034122348551	CORDOWN3621 - Hotte de plan 120 cm - Noir	2.599,00
Moteurs			
125001	3700338206378	MOT950 – Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 – Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 – Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125007	3700338206422	MOTDOWNRECY Moteur extra plat avec kit recyclage charbon-zéolite. Composition du pack: Moteur Extra-plat 800m3/h (120866) + Kit de recyclage charbon-zéolite (120867)	999,00
131781	3700338208105	MOTDOWNSLIM - Pack Moteur Recyclage . Composition du pack: Moteur extra plat 800m3/h (120866) + kit de recyclage charbon zeolite (120867)	1.149,00
Accessoires			
120867	8034122708324	FILDOWN4421 - Kit recyclage charbon-zéolite 10cm	460,00
131529	3700338208099	KITRECYSLIM - kit recyclage hotte plan slim+grille	610,00
130147	8034122711850	KACLK60 - filtre rempla kit slim plan 131529	299,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99

Exemples d'installations



Moteur 950 m3/h sur corps de hotte



Vue latérale,
moteur cubique sur l'avant de la hotte



Vue latérale,
moteur cubique sur l'arrière de la hotte



Installation en recyclage:
moteur extra-plat et kit charbon-zéolite
120867



Vue latérale,
moteur extra-plat à l'avant de la hotte



Vue latérale,
moteur extra-plat à l'arrière de la hotte



Vue latérale,
moteur extra-plat à l'arrière de la hotte, kit charbon slim
130117



Dimensions d'encastrement
90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Grille de plinthe, incluse dans le kit 120867



Dimensions d'encastrement

Grille de plinthe, incluse dans le kit 131529



Dimensions d'encastrement

Encastrées

Les hottes encastrées s’intègrent directement dans le meuble haut, au-dessus de la plaque de cuisson, permettant une excellente aspiration des fumées et des vapeurs. Elles sont recommandées dans des pièces au design simple, avec des meubles de cuisine linéaires et continus.
Ces conceptions permettent d’optimiser au maximum l’espace disponible tout en offrant des solutions extrêmement performantes grâce aux différentes innovations de Falmec.

Virgola Touch

Fonctionnalité invisible

La nouvelle Virgola Touch présente un design fonctionnel et élégant, adapté aux intérieurs linéaires, où la hotte s'intègre dans le meuble mural, assurant fonctionnalité et optimisation maximale de l'espace intérieur. Disponible en différentes tailles, la hotte est équipée d'un moteur et d'un contrôle tactile intégré dans le volet d'ouverture, permettant l'accès aux différentes fonctions sans ouvrir la porte, tout en servant également de protection pour le meuble. La lumière, réglable en tonalité, est intégrée dans le panneau inférieur et assure un excellent éclairage de la plaque de cuisson.

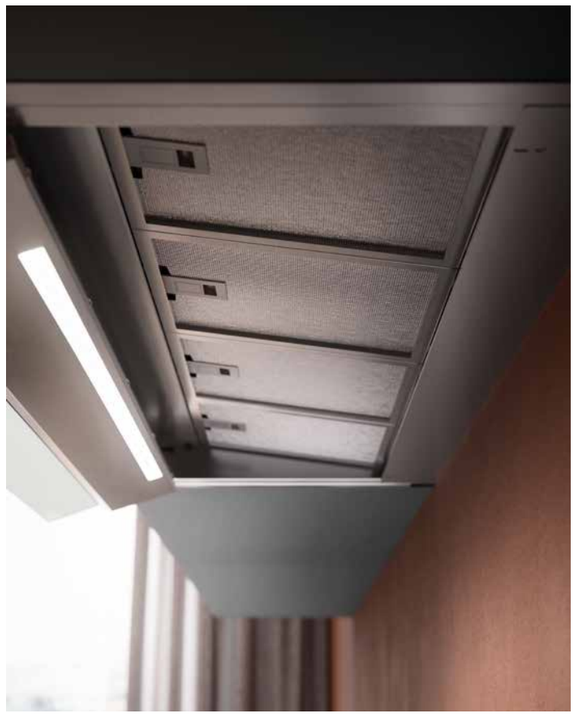

Virgola Touch

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	60 cm/90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
Caractéristiques	Ailette orientable en verre trempé avec commandes
Commandes	Commandes sensitives
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 67 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Dynamic LED Light 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	10/14/17 kg
Classe énergétique	A





Vue latérale
Cheminée en option



Etagère verre

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139286	8034122367446	VIRGEVOT3220 - Encastrée 60 cm - Noir - 800 m3/h	699,99
139284	8034122367439	VIRGEVOT3230 - Encastrée 60 cm - Inox - 800 m3/h	699,99
139287	8034122367484	VIRGEVOT3420 - Encastrée 90 cm - Noir - 800 m3/h	749,99
139238	8034122367477	VIRGEVOT3430 - Encastrée 90 cm - Inox - 800 m3/h	749,99
139288	8034122367422	VIRGEVOT3620 - Encastrée 120 cm - Noir - 800 m3/h	799,99
139285	8034122367415	VIRGEVOT3630 - Encastrée 120 cm - Inox - 800 m3/h	799,99
Accessoires			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
125012	8034122709598	KACL.106 - Étagère en verre 60 cm	124,99
125013	8034122709604	KACL.107 - Étagère en verre 90 cm	134,99
131770	8034122709864	KACL.108 - Étagère en verre 120 cm	149,99
125815	8034122707686	KCVJN.003 - Cheminée télescopique 2 x 185 mm - Virgola	39,99
134697	8034122711935	KCVJN.00N - Cheminée Virgola Noire 2 x 185 mm	39,99
125816	8034122707693	KCVJN.013 - Cheminée Virgola 1 x 120 mm	24,99
134696	8034122711942	KCVJN.01N - Cheminée Virgola Noire H 120 mm	24,99

Moteurs déportés : voir page 309

Virgola No-Drop Touch

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	60 cm/90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
Caractéristiques	Ailette orientable en verre trempé avec commandes Collecteur de liquide vidable
Commandes	Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 67 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option Filtre anti-condensation en technopolymère
Éclairage	Dynamic LED Light 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	10/14/17 kg
Classe énergétique	A





Vue latérale
Cheminée en option



Etagère verre

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
138671	8034122365480	VIRGOND3222 - Encastrée 60 cm - Noir - 800 m3/h	899,99
138668	8034122365473	VIRGOND3232 - Encastrée 60 cm - Inox - 800 m3/h	849,99
138672	8034122365527	VIRGOND3422 - Encastrée 90 cm - Noir - 800 m3/h	999,99
138669	8034122365510	VIRGOND3432 - Encastrée 90 cm - Inox - 800 m3/h	949,99
138673	8034122365466	VIRGOND3622 - Encastrée 120 cm - Noir - 800 m3/h	1.149,00
138670	8034122365459	VIRGOND3632 - Encastrée 120 cm - Inox - 800 m3/h	1.099,00
Accessoires			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
125012	8034122709598	KACL.106 - Étagère en verre 60 cm	124,99
125013	8034122709604	KACL.107 - Étagère en verre 90 cm	134,99
131770	8034122709864	KACL.108 - Étagère en verre 120 cm	149,99
125815	8034122707686	KCVJN.003 - Cheminée télescopique 2 x 185 mm - Virgola/Move	39,99
134697	8034122711935	KCVJN.00N - Cheminée Virgola Noire 2 x 185 mm	39,99
125816	8034122707693	KCVJN.013 - Cheminée Move & Virgola 1 x 120 mm	24,99
134696	8034122711942	KCVJN.01N - Cheminée Virgola Noire H 120 mm	24,99

Moteurs déportés : voir page 309

Virgola Touch NRS

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	Intégrées 60 cm/90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
Caractéristiques	Ailette orientable en verre trempé Technologie silencieuse NRS
Commandes	Commandes sensitives
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 39 dB(A) Vitesse max. 51 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Dynamic LED Light Intégrées 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K Intégrées 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	19/21/23 kg
Classe énergétique	A





Hauteur minimale requise : 816 mm

Cheminée en option

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139248	8034122368467	VIRGNRS3221 - Intégrées 60 cm - Noir - 800 m3/h	999,99
139245	8034122368092	VIRGNRS3231 - Intégrées 60 cm - Inox - 800m3/h	999,99
139249	8034122368474	VIRGNRS3421 - Intégrées 90 cm - Noir - 800 m3/h	1.099,00
139246	8034122368108	VIRGNRS3431 - Intégrées 90 cm - Inox - 800m3/h	1.099,00
139250	8034122368450	VIRGNRS3621 - Intégrées 120 cm - Noir - 800 m3/h	1.199,00
139247	8034122368085	VIRGNRS3631 - Intégrées 120 cm - Inox - 800m3/h	1.199,00
Accessoires			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
134842	8034122712888	KCVJN.19I - Cheminée Virgola NRS H 610 mm	149,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99

Virgola

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	60 cm/90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
Commandes	Commandes électroniques
Niveau sonore	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 56 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option Filtres à charbon inclus
Éclairage	Dynamic LED Light 60/90 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	9/11/13 kg
Classe énergétique	B





Vue latérale
Cheminée en option



Étagère en verre

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134693	8034122363844	VIRGOLA3220 - Intégrées 60 cm - Noir - 600 m3/h	599,99
134701	8034122363790	VIRGOLA3231 - Intégrées 60 cm - Inox - 600 m3/h	599,99
134694	8034122363851	VIRGOLA3420 - Intégrées 90 cm - Noir - 600 m3/h	649,99
134700	8034122363813	VIRGOLA3431 - Intégrées 90 cm - Inox - 600 m3/h	649,99
134695	8034122363837	VIRGOLA3620 - Intégrées 120 cm - Noir - 600 m3/h	749,99
134699	8034122363776	VIRGOLA3631 - Intégrées 120 cm - Inox - 600 m3/h	749,99
Accessoires			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
133798	8034122712512	KACL.960 - Filtre charbon pour remplacement	34,99
125012	8034122709598	KACL.106 - Étagère en verre 60 cm	124,99
125013	8034122709604	KACL.107 - Étagère en verre 90 cm	134,99
131770	8034122709864	KACL.108 - Étagère en verre 120 cm	149,99
125815	8034122707686	KCVJN.003 - Cheminée télescopique 2 x 185 mm - Virgola	39,99
134697	8034122711935	KCVJN.00N - Cheminée Virgola Noire 2 x 185 mm	39,99
125816	8034122707693	KCVJN.013 - Cheminée Virgola 1 x 120 mm	24,99
134696	8034122711942	KCVJN.01N - Cheminée Virgola Noire H 120 mm	24,99

Move

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	60 cm/90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre blanc/noir
Caractéristiques	Façade coulissante
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light 60 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	13/17/20 kg
Classe énergétique	B





Vue latérale
Cheminée en option



Étagère en verre

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
125009	8034122352152	MOVE1210 - Encastrée 60 cm - Blanc - 800 m3/h	999,99
125008	8034122352169	MOVE1220 - Encastrée 60 cm - Noir - 800 m3/h	999,99
125011	8034122352176	MOVE1410 - Encastrée 90 cm - Blanc - 800 m3/h	1.099,00
125010	8034122352183	MOVE1420 - Encastrée 90 cm - Noir - 800 m3/h	1.099,00
131449	8034122353333	MOVE1610 - Encastrée 120 cm - Blanc - 800 m3/h	1.199,00
131450	8034122353326	MOVE1620 - Encastrée 120 cm - Noir - 800 m3/h	1.199,00
Accessoires			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
125012	8034122709598	KACL.106 - Étagère en verre 60 cm	124,99
125013	8034122709604	KACL.107 - Étagère en verre 90 cm	134,99
131770	8034122709864	KACL.108 - Étagère en verre 120 cm	149,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
125815	8034122707686	KCVJN.003 - Cheminée télescopique 2 x 185 mm	39,99
125816	8034122707693	KCVJN.013 - Cheminée 1 x 120 mm	24,99

Parallel

Prestige intégré

La hotte encastrée Parallel se distingue par sa flexibilité et son élégance, s'adaptant facilement aux conceptions de cuisines les plus traditionnelles, tout en véhiculant un style raffiné et en garantissant des performances supérieures. Grâce à deux lignes de lumière parallèles intégrées dans sa structure, qui peuvent varier de froides à chaudes, elle se différencie des hottes encastrées traditionnelles par son style. La possibilité de faire pivoter son moteur facilite également l'utilisation de l'espace à l'intérieur du meuble haut pour configurer la cuisine selon vos besoins.
Parallel est également équipée de la technologie Dialogue System, qui permet un contrôle depuis les plaques à induction Falmec, et est disponible en version recyclage avec un filtre exclusif en charbon- zéolite, garantissant une filtration de l'air et une absorption de l'humidité exceptionnelles, sans conduit d'évacuation.

Noir

Blanc

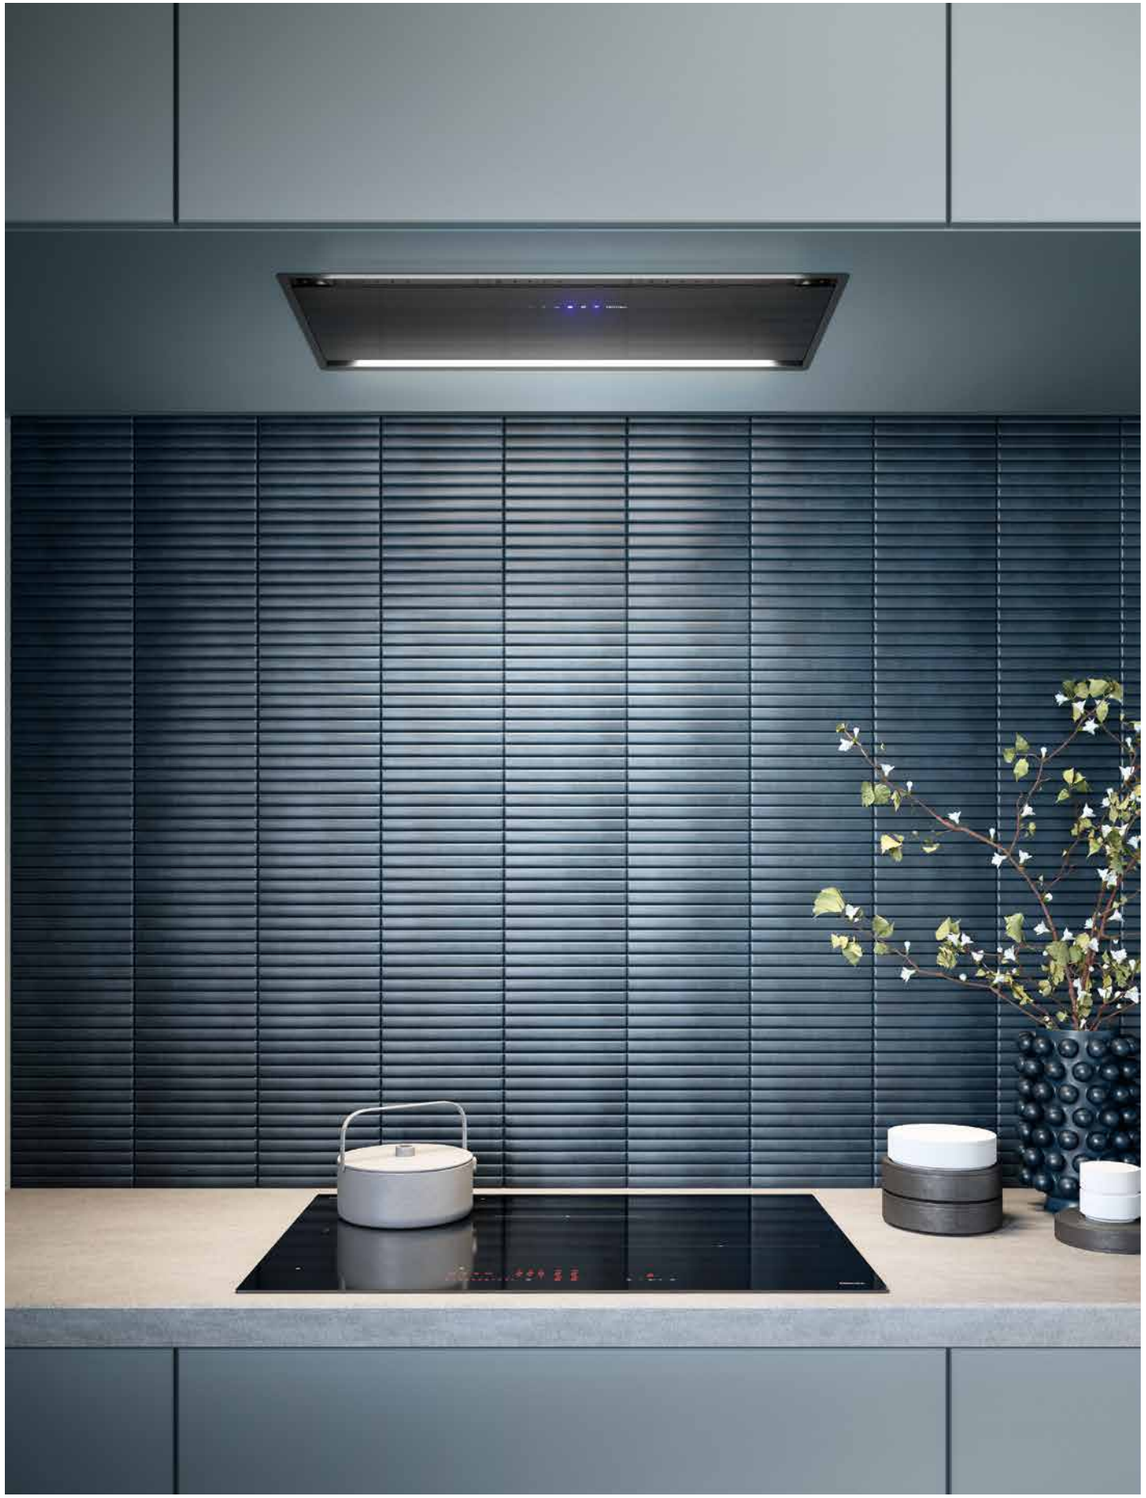

Parallel

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	76 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc/noir Verre blanc/noir
Commandes	Commandes sensitives Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 50 dB(A) Vitesse max. 63 dB(A)
Moteur	800 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Bande led
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance maximale du plan	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	9 kg
Classe énergétique	B



Dimensions d'encastrement
285 mm x 711 mm







Vue dessus

Orientations possibles du moteur déporté

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139009	8034122366319	PARALLEL3210 - Encastrée 70 cm - Blanc - 800 m3/h	1.099,00
139010	8034122365435	PARALLEL3220 - Encastrée 70 cm - Noir - 800 m3/h	1.099,00
Accessoires			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99

Gruppo Incasso

Intégration parfaite

Gruppo Incasso est conçu pour s'intégrer parfaitement au design de la cuisine, s'alignant complètement avec le bas du meuble grâce à un cadre en inox très fin. L'aspiration périphérique garantit des performances excellentes, avec un look extrêmement simple et une grande facilité de nettoyage grâce au panneau amovible. Une bande équipée de la technologie Dynamic LED Light assure un excellent éclairage de la zone de cuisson tout en s'adaptant aux différents espaces, permettant de régler la tonalité de la lumière, de chaude à froide.
Les différentes versions de la famille Gruppo Incasso peuvent être combinées avec les plaques à induction Falmec grâce au système de contrôle Dialogue System, une fonctionnalité pratique pour faciliter votre travail en cuisine.

Blanc - 50 cm

Noir - 70 cm

Inox - 105 cm

Gruppo Incasso

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	Moteur 600 m³/h: 50 cm/70 cm Moteur 800 m³/h: 50 cm/70 cm/105 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc/noir Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore*	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)
Moteur	600 / 800 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option sur modèles EVO 800 m3/h, incluis sur modèles 600 m3/h Filtre combiné Charbon/Zéolite en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Intégrées 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K Intégrées 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K Intégrées 105 cm: Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 62 cm
Poids net	8/9/15 kg
Classe énergétique	A/B

**Données niveau sonore avec moteur 800m3/h*



Dimensions d'encastrement
50 cm: 262 x 506 mm



70 cm: 262 x 751 mm



105 cm: 262 x 1029 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139301	8034122368764	GRUPPOP3130 - Plus - Encastrée 50 cm - Inox - 600 m3/h	499,99
139302	8034122368771	GRUPPOP3330 - Plus - Encastrée 70 cm - Inox - 600 m3/h	549,99
139274	8034122367170	GRUPEVOP3110 - Plus - Encastrée 50 cm - Blanc - 800 m3/h	649,99
139273	8034122367194	GRUPEVOP3120 - Plus - Encastrée 50 cm - Noir - 800 m3/h	649,99
139272	8034122367187	GRUPEVOP3130 - Plus - Encastrée 50 cm - Inox - 800 m3/h	649,99
139277	8034122367217	GRUPEVOP3310 - Plus - Encastrée 70 cm - Blanc - 800 m3/h	699,99
139276	8034122367231	GRUPEVOP3320 - Plus - Encastrée 70 cm - Noir - 800 m3/h	699,99
139275	8034122367224	GRUPEVOP3330 - Plus - Encastrée 70 cm - Inox - 800 m3/h	699,99
139280	8034122367149	GRUPEVOP3510 - Plus - Encastrée 105 cm - Blanc - 800 m3/h	799,99
139279	8034122367163	GRUPEVOP3520 - Plus - Encastrée 105 cm - Noir - 800 m3/h	799,99
139278	8034122367156	GRUPEVOP3530 - Plus - Encastrée 105 cm - Inox - 800 m3/h	799,99
Accessoires			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99
131528	8034122711799	KACL.950 - Caissette Charbon/Zéolite pour Groupes aspirants	259,99
125014	8034122709659	KACL.934 - Filtres combinés Charbon/Zéolite dans Caissette pour Groupes aspirants 131528	134,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99

Gruppo Incasso Green Tech

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	50 cm/70 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
Moteur	Moteur Green Tech 800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option Filtre combiné Charbon/Zéolite en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 62 cm
Poids net	8/9 kg
Classe énergétique	A+



Dimensions d'encastrement
50 cm: 262 x 506 mm



70 cm: 262 x 751 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139282	8034122367286	GRUPTECP3130 - Plus - Encastrée 50 cm - Inox - 800 m3/h	799,99
139283	8034122367293	GRUPTECP3330 - Plus - Encastrée 70 cm - Inox - 800 m3/h	849,99
Accessoires			
128832	8034122711522	103050093 - Filtre à charbon Ø192mm	26,99
131528	8034122711799	KACL.950 - Caissette Charbon/Zéolite pour Groupes aspirants	259,99
125014	8034122709659	KACL.934 - Filtres combinés Charbon/Zéolite dans Caissette pour Groupes aspirants 131528	134,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99

Gruppo Incasso Pro

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation
Dimensions	80 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Collecteur de liquide vidable
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 53 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)
Moteur	1000 m^3/h
Filtres	Professional Baffle Filtres
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
Poids net	13 kg
Classe énergétique	A



Dimensions d'encastrement
245 x 762 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139281	8034122367545	GRUPOPROP3330 - Plus - Encastrée 80 cm - Inox - 950 m3/h	949,99
Accessoires			
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99

Gruppo Incasso NRS

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	50 cm/70 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Technologie silencieuse NRS
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 38 dB(A) Vitesse max. 50 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
Poids net	22/23 kg
Classe énergétique	A



Dimensions d'encastrement
50 cm: 262 x 506 mm
70 cm: 262 x 751 mm

Hauteur minimale requise : 833 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139229	8034122367200	GRUPNRSP3130 - Plus - Encastrée 50 cm - Inox - 800 m3/h	1.199,00
139230	8034122367248	GRUPNRSP3330 - Plus - Encastrée 70 cm - Inox - 800 m3/h	1.299,00
Accessoires			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99

Gruppo Incasso Murano

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	50 cm/70 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc/noir Verre blanc/noir
Caractéristiques	Aspiration périmétrale avec panneau en verre trempé
Commandes	Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus Filtre combiné Charbon/Zéolite en option
Éclairage	Dynamic LED Light Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 62 cm
Poids net	8/10 kg
Classe énergétique	B





Dimensions d'encastrement
50 cm: 262 x 506 mm
70 cm: 262 x 751 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
120871	8034122348391	GRUPMU3110 - Encastrée 50 cm - Blanc - 800 m3/h	899,99
135506	8034122359458	GRUPMU3120 - Encastrée 50 cm - Noir - 800 m3/h	899,99
120872	8034122348407	GRUPMU3310 - Encastrée 70 cm - Blanc - 800 m3/h	949,99
135507	8034122359465	GRUPMU3320 Encastrée 70 cm - Noir - 800 m3/h	949,99
Accessoires			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99
131528	8034122711799	KACL.950 - Caissette Charbon/Zéolite pour Groupes aspirants	259,99
125014	8034122709659	KACL.934 - Filtres combinés Charbon/Zéolite dans Caissette pour Groupes aspirants 131528	134,99

Gruppo Incasso No-Drop

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	90 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Collecteur de liquide vidable Technologie brevetée anti-condensation No-Drop System
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à charbon en option Filtre anti-condensation en technopolymère
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 62 cm
Poids net	12 kg
Classe énergétique	A



Dimensions d'encastrement
267 x 807 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139294	8034122367262	GRUPPNDP3430 - Plus - Encastrée 90 cm - Inox - 800 m3/h	849,99
Accessoires			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99

Built-in

Designer Falmec Lab

Installation	Encastrée
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	50 cm/70 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 430) scotch brite
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 58 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option
Éclairage	Éclairage LED Led 2x1,2 W - 3200 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 62 cm
Poids net	5/7 kg
Classe énergétique	C





Dimensions d'encastrement
50 cm: 506 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139392	8034122504575	BUILTIN3132 - Encastrée 50 cm - 600 m3/h	399,99
139393	8034122504582	BUILTIN3332 - Encastrée 70 cm - 600 m3/h	449,99
Accessoires			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99

Plafonniers

Adaptées aux espaces ouverts où la cuisine rejoint le salon, ces hottes captent les fumées et vapeurs qui montent naturellement au plafond, éliminant les odeurs et améliorant la qualité de l’air. Falmec propose une multitude de hottes plafond qui, grâce à la combination de divers moteurs et des possibilités d’installation extrêmement compactes, sont idéaux pour les pièces à faible hauteur. Ces modèles répondent à de nombreuses exigences en matière de design et de technologie.

Alba

Transparence technologique

Un noyau fonctionnel encastré dans le faux plafond, combiné à un cadre en verre - le seul élément visible de l'ensemble du système - fait d'Alba une solution de plafond idéale pour ceux qui recherchent un style simple et élégant.
Le cadre en verre dessine une ligne claire et transparente, soulignée par une lumière qui illumine également la plaque de cuisson.

En plus d'être équipée d'une aspiration périphérique, elle dispose d'un panneau blanc qui peut être teinté pour s'harmoniser parfaitement avec le plafond, si nécessaire.
Lauréat du Good Design Award 2018, Alba a été conçue en collaboration avec les prestigieux designers Saggia & Sommella, témoignant de leur expertise en design d'éclairage.

Alba

Designer Saggia - Sommella

Installation	Plafonnier
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	120 cm
Matériaux/Finishes	Verre
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 50 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)
Moteur	Moteur vendu séparément
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Éclairage	Éclairage périmétrique à leds LED (4000 K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance maximale du plan	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
Poids net	45 kg
Classe énergétique	C

Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue.

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
130385	8034122359526	CORALBA3610 - Plafonnier 120 cm - Blanc	1.999,00
Moteurs			
125001	3700338206378	MOT950 – Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 – Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 – Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 – Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 – Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
Accessoires			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de reyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

Moteur sur corps de hotte





Moteur extra plat sur corps de hotte





Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)





Dimensions d'encastrement
603 x 1200 mm

Orientations possibles du moteur déporté

Orientations possibles du moteur extra plat

Vega

Une “Star” dans la cuisine

La technologie exclusive Circle.Tech de Falmec est appliquée dans une hotte plafonnier, intégrant les fonctions d’aspiration périphérique et de filtration en une seule solution pour garantir une efficacité maximale dans un minimum d’espace. Le design de Vega est formé par des segments symétriques traçant un motif graphique vertical harmonieux, enfermé dans un cadre avec une finition en blanc, noir ou inox. La géométrie parfaite de Vega est enrichie par un grand panneau inférieur en verre trempé, éclairé avec la technologie Dynamic LED Light qui permet de varier les tons de lumière. L’appareil de filtration reste caché, garantissant un look minimaliste et un accès facile au filtre charbon zéolite, deux fois plus efficace que les filtres conventionnels.

Noir

Vega

Designer Emo Design

Installation	Plafonnier
Modes	Recyclage
Dimensions	115 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc/noir
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Éclairage	Éclairage diffus Éclairage LED dimmable Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance maximale du plan	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
Poids net	45 kg



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
131433	8034122477169	VEGA3610 – Plafonnier 115 cm – Blanc – 600 m^3/h	2.799,00
131435	8034122477176	VEGA3620 – Plafonnier 115 cm – Noir – 600 m^3/h	2.799,00
Accessoires			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite	199,99

Nuvola

Présence lumineuse

Le design raffiné de Nuvola séduit par l'alliance du métal et du verre. Grâce à son installation au plafond, Nuvola est suspendu au-dessus de la plaque de cuisson , garantissant ainsi une aspiration avec une puissance réglable et un éclairage qui peut être modulé d'un ton froid à un ton chaud pour répondre aux besoins fonctionnels ou d'ambiance dans la zone de vie. Tout en s'intégrant discrètement dans les décors modernes en s'insérant dans un faux plafond, elle peut être mise en valeur en jouant avec la couleur du plafond. De plus, sa position au-dessus de la zone de cuisson libère de l'espace pour d'autres éléments de la cuisine, et peut communiquer directement avec les plaques à induction Falmec via la technologie Dialogue System.

Nuvola 90

Designer Falmec Lab

Installation	Plafonnier
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	90 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	Moteur vendu séparément
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Éclairage	Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance maximale du plan	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
Poids net	27 kg
Classe énergétique	B/C

Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134704	8034122363110	CORNUVO3412 - Plafonnier 90 cm - LED - Blanc	1.399,00
134705	8034122363127	CORNUVO3432 - Plafonnier 90 cm - LED - Inox	1.399,00
Moteurs			
125001	3700338206378	MOT950 – Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 – Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 – Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 – Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 – Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
Accessoires			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de reyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

Moteur sur corps de hotte



Moteur extra plat sur corps de hotte





Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)





Dimensions d'encastrement
505 x 940 mm

Orientations possibles du moteur déporté

Orientations possibles du moteur extra plat

Nuvola 140

Designer Falmec Lab

Installation	Plafonnier
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	140 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	Moteur vendu séparément
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Éclairage	Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance maximale du plan	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
Poids net	40 kg
Classe énergétique	C

Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134702	8034122363172	CORNUVO3612 - Plafonnier 140 cm - LED - Blanc	1.699,00
134703	8034122363189	CORNUVO3632 - Plafonnier 140 cm - LED - Inox	1.699,00
Moteurs			
125001	3700338206378	MOT950 – Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 – Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 – Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 – Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 – Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
Accessoires			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de reyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

Moteur sur corps de hotte



Moteur extra plat sur corps de hotte





Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)





Dimensions d'encastrement
590 x 1325 mm

Orientations possibles du moteur déporté

Orientations possibles du moteur extra plat

Nube

Intégration idéale

Invisible, efficace et silencieuse, Nube est un objet essentiel et géométrique conçu pour s'intégrer parfaitement dans le plafond des espaces minimalistes et modernes grâce aux différentes finitions et tailles disponibles. Nube offre la liberté de choisir l'éclairage personnalisé que vous souhaitez, puisqu'il est complètement détaché de la hotte, qui maintient sa fonction principale d'aspiration.

Cette capacité est rendue possible par les différents moteurs accessoires disponibles, selon les besoins en puissance et l'espace du plafond. Comme les autres hottes de plafond de Falmec, Nube peut également être installée en version recyclage grâce au filtre exclusif charbon zéolite, garantissant une filtration de l'air et une absorption de l'humidité exceptionnelles.

Blanc

Nube

Designer Falmec Lab

Installation	Plafonnier
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	90 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	Moteur vendu séparément
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Éclairage	Pas d'eclairage
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance maximale du plan	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
Poids net	23 kg
Classe énergétique	B

Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134709	8034122363226	CORNUBE3411 - Plafonnier 90 cm - Blanc	1.199,00
134710	8034122363233	CORNUBE3431 - Plafonnier 90 cm - Inox	1.099,00
Moteurs			
125001	3700338206378	MOT950 – Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 – Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 – Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 – Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 – Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
Accessoires			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de reyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

Moteur sur corps de hotte



Moteur extra plat sur corps de hotte





Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)





Dimensions d'encastrement
505 x 940 mm

Orientations possibles du moteur déporté

Orientations possibles du moteur extra plat

Stella

Une lumière à part entière

Équipée de sa propre lumière, le modèle Stella meuble élégamment le plafond de la cuisine. Avec une aspiration personnalisable et un éclairage également réglable de froid à chaud, Stella est embellie par deux bandes de LED, presque comme pour définir précisément son effet d'éclairage sur la plaque de cuisson. Sa polyvalence est encore renforcée par une variété de finitions et de tailles différentes qui s'harmonisent avec une multitude d'exigences d'esthétiques et d'espace.

Inox

Stella

Designer Falmec Lab

Installation	Plafonnier
Dimensions	90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc/noir Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 63 dB(A)
Moteur	Moteur vendu séparément
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Bande led
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance maximale du plan	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
Poids net	22/27 kg
Classe énergétique	B

Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139267	8034122368566	CORSTEL3412 - Plus - Plafond 90 cm - LED - Blanc	1.399,00
139271	8034122368580	CORSTEL3422 - Plus - Plafond 90 cm - LED - Noir	1.399,00
139268	8034122368573	CORSTEL3432 - Plus - Plafond 90 cm - LED - Inox	1.299,00
139270	8034122368542	CORSTEL3612 - Plus - Plafond 120 cm - LED - Blanc	1.599,00
139269	8034122368559	CORSTEL3632 - Plus - Plafond 120 cm - LED - Inox	1.499,00
Moteurs			
125001	3700338206378	MOT950 – Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 – Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 – Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 – Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 – Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
Accessoires			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de reyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

Moteur sur corps de hotte



Moteur extra plat sur corps de hotte





Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)





Dimensions d'encastrement
90 cm: 505 x 940 mm
120 cm: 505 x 1240 mm

Orientations possibles du moteur déporté

Orientations possibles du moteur extra plat

Sirio

Une étoile blanche

Parmi les hottes de plafond inspirées du ciel nocturne, Sirio est une étoile blanche. La hotte se distingue par une finition précieuse en verre trempé blanc qui illumine la cuisine et garantit une extrême facilité de nettoyage. Sirio peut être contrôlé par télécommande ou directement depuis les plaques à induction Falmec grâce au Dialogue System. Intégrée dans le verre, l'éclairage peut être modulé de froid à chaud selon vos besoins de cuisson ou pour mieux s'intégrer à l'environnement.

Sirio

Designer Falmec Lab

Installation	Plafonnier
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	90 cm
Matériaux/Finishes	Verre blanc
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	Moteur vendu séparément
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
Éclairage	Dynamic LED Light Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance maximale du plan	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
Poids net	27 kg
Classe énergétique	B

Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134711	8034122363240	CORSIRI3411 - Plafonnier 90 cm - LED - Blanc	1.699,00
Moteurs			
125001	3700338206378	MOT950 – Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 – Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 – Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 – Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 – Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
Accessoires			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de reyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

Moteur sur corps de hotte



Moteur extra plat sur corps de hotte





Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)





Dimensions d'encastrement 505 x 940 mm

Orientations possibles du moteur déporté

Orientations possibles du moteur extra plat

Aura

Designer Falmec Lab

Installation	Plafonnier
Modes	Recyclage
Dimensions	120 cm
Matériaux/Finishes	Verre blanc
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes sensitives Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 53 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Éclairage LED Dynamic LED Light 2 bandes led 2x14 W (2700 K / 5500 K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance maximale du plan	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
Poids net	37 kg

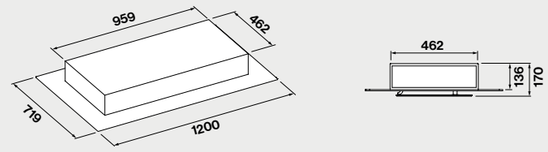

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
128045	8034122354507	AURA3610 - Encastrée 120 cm - 600 m3/h	2.799,00
Accessoires			
125641	8034122710389	KACL.935 - Filtres combinés Charbon/Zéolite	134,99

Ilot

La cuisine joue un rôle de plus en plus central dans la conception de la maison et dans la vie de ses habitants.
Une aspiration effective est donc devenue un élément fondamental pour garantir un environnement domestique sain et accueillant. L’éclairage est également un facteur décisif, à la fois pour un éclairage adéquat de la zone de cuisson et pour créer une lumière d’ambiance agréable.

Spazio

Personnalité innovante

Né d'une idée de design innovante, Spazio transforme la fonctionnalité en une expérience extraordinaire. Son design est conçu pour optimiser l'espace et offrir une plus grande praticité. En effet, la structure de l'îlot se compose d'étagères en verre fumé, d'un canal avec des crochets pour les ustensiles et d'un système d'éclairage LED pour le plan de travail. Mais ce sont les accessoires et les fonctionnalités supplémentaires qui rendent Spazio vraiment unique : des ports USB et des prises électriques pour recharger les appareils électroniques au support pour tablette, en passant par le logement optionnel d'un jardin d'aromates. La hotte intègre également le système Circle.Tech, breveté par Falmec, et la technologie de filtration charbon zéolite qui capture les odeurs et l'humidité avec une double efficacité.

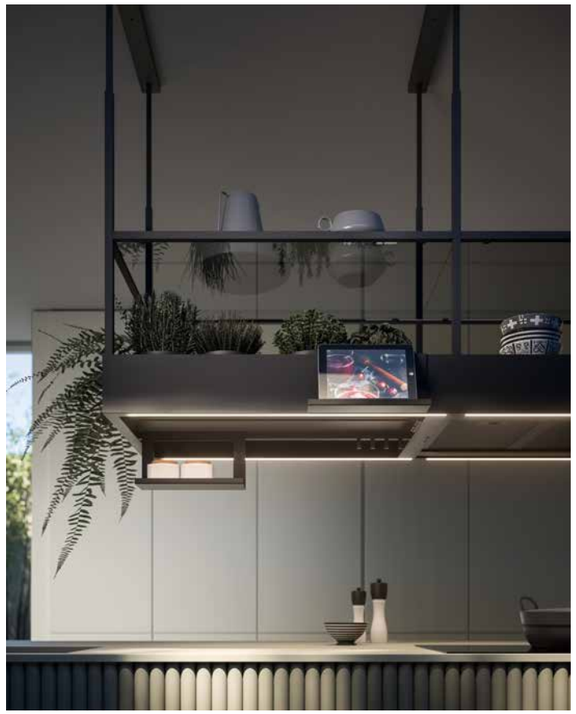

GOOD DESIGN

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

PREMIO COMPASSO D'ORO ADI

Spazio

Designer Francesco Lucchese

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	180 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint noir Acier inox scotch brite
Caractéristiques	Livré avec la hotte : prise électrique femelle, port usb femelle, support à tablette, support à épices. En option : bacs inox pour jardin d'aromates, kit éclairage photosynthétique, dérouleur
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
Moteur	600 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
Poids net	67 kg

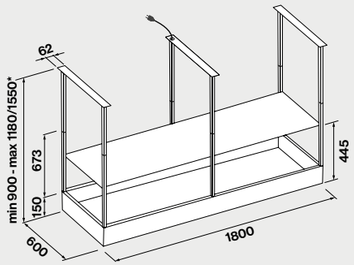



130146
130145
*hauteur max avec extension: 1550 mm.



130141



130143
130144



130142

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
130094	8034122476964	SPAZIO2720 - Ilot 180 cm – Noir - 600m³/h	3.999,00
130095	8034122476957	SPAZIO2730 - Ilot 180 cm – Inox - 800m³/h	3.999,00
Accessoires			
130142	8034122711836	KACL.744IF - 2 bacs inox pour jardin d'aromates	205,00
130141	8034122711744	KACL.745IF - Kit éclairage photosynthétique	255,00
130144	8034122711751	KACL.746HF - Support à rouleaux noir	75,00
130143	8034122711768	KACL.746IF - Support à rouleaux inox	75,00
130145	8034122711881	KACL.748HF - Kit extension h945 mm noir	255,00
130146	8034122711898	KACL.748IF - Kit extension h945 mm inox	255,00
130159	3700338207931	GREENKITSPAZIO - Kit jardin d'aromates (bacs x2+éclairage)	465,00
130148	3700338207856	PACKSPAZIONOIR - Kit complet d'accessoires Spazio noire	535,00
130149	3700338207863	PACKSPAZIOINOX - Kit complet d'accessoires Spazio inox	535,00
128109	8034122711010	KACL944 - Paire de Filtres combinés charbon zéolite pour remplacement	199,99

Spazio 130

Designer Francesco Lucchese

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	130 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint noir
Caractéristiques	Livré avec la hotte : prise électrique femelle, port usb femelle, support à tablette, support à épices. En option : bacs inox pour jardin d'aromates, kit éclairage photosynthétique, dérouleur
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
Moteur	600 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
Poids net	52 kg





134655
*hauteur max avec extension: 1550 mm.

134657



130144



134654

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134652	8034122477640	SPAZIO2620 - Ilot 130 cm – Noir - 600m³/h	3.399,00
Accessoires			
134654	8034122712345	KACL.741IF - Bacs inox x2 pour jardin d'aromates Spazio 130	185,00
134657	8034122712253	KACL.743IF - Éclairage photosynthétique Spazio 130	255,00
130144	8034122711751	KACL.746HF - Support à rouleaux noir	75,00
134655	8034122712352	KACL.742HF - Kit extension h945 Spazio 130 noir	134,99
134718	3700338204947	PACKSPAZIO130NOIR - Kit complet d'accessoires Spazio 130 noire	515,00
128109	8034122711010	KACL944 - Paire de Filtres combinés charbon zéolite pour remplacement	199,99

Europa 175

Fonctions avancées

Le modèle îlot Europa 175 représente l'évolution de l'un des produits les plus populaires de Falmec en raison de sa fonctionnalité. Inspiré des cuisines professionnelles, Europa répond à la fois aux besoins d'aspiration et de praticité grâce à une étagère en verre étendue et une zone de rangement pour les ustensiles. Europa meuble élégamment l'îlot de cuisine grâce à sa nouvelle finition en inox noir mat, conforme aux dernières tendances. L'éclairage dynamique, réglable en intensité, offre une excellente visibilité de la surface de travail et crée une atmosphère agréable. Europa 175 est également disponible en version recyclage, qui grâce aux filtres innovants charbon zéolite absorbe les odeurs et réduit l'humidité

Europa 175

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	175 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint noir
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
Poids net	67 kg
Classe énergétique	B



La zone d'aspiration est de 90 cm du coté de la cheminée

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139011	8034122365688	EUROPABL2720 - Ilot 175 cm - Noir - 800 m3/h	2.599,00
Accessoires			
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
139349	8034122714011	KACL.1027HF - Extension structure H1200	199,99
134783	8034122712918	KACL.557N - Extension de cheminée îlot noire H1200	349,99

Moteurs déportés : voir page 309

Europa

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
Éclairage	Led 4x1,2 W - 3200 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
Poids net	Ilot 35/41 kg
Classe énergétique	B





Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
135483	8034122205984	EUROPA2431 - Ilot 90 cm - Inox - 800 m3/h	1.599,00
135484	8034122205977	EUROPA2631 - Ilot 120 cm - 800 m3/h	1.799,00
Accessoires			
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon carré type3 pour remplacement	26,99
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)	99,99
114205	8034122700038	KACL.064 - Verre EUROPA îlot 90 cm	155,00
114206	8034122700045	KACL.065 - Verre EUROPA îlot 120 cm	175,00
114169	8034122700052	KACL.066 - Europa verre étagère	135,00
135417	8034122205991	EURT90I00IB - Étagère 90 cm	829,99

Light

Brillance éthérée

Inspirée du principe “moins c’est plus”, la simplicité de Light la rend à la fois unique et polyvalente. Deux profils en aluminium entourent un corps d’aspiration ultra-compact grâce à l’utilisation de la technologie innovante Multi-Air, tandis que deux étagères en verre fumé ajoutent un supplément en fonctionnalité et beauté. Des bandeaux LED sont intégrées dans les profilés en aluminium anodisé externes pour fournir un éclairage diffus sur toute la surface de la hotte, garantissant une agréable lueur.

En plus de la version noire mat, la nouvelle finition bronze embellit ses formes minimalistes avec des reflets, enrichissant la cuisine d’émotions intemporelles. Grâce à son design innovant, le modèle Light a remporté pas moins de cinq prix internationaux en 2021 et 2022 : Good Design Award, German Design Award, iF Design Award, Iconic Award, Archiproducts Design Award, et a été sélectionné pour l’ADI Design Index 2022.

GOOD DESIGN

ADI DESIGN INDEX
Selezione Compasso d’Oro

iF DESIGN AWARD 2023

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

Light

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	120 cm/180 cm
Matériaux/Finishes	Aluminium anodisé noir/bronze Acier peint noir
Caractéristiques	Technologie Multi-air
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Niveau sonore	Vitesse min. 43 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	Moteur Brushless 500 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Éclairage LED Bande à Leds (3000K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
Poids net	31/40 kg



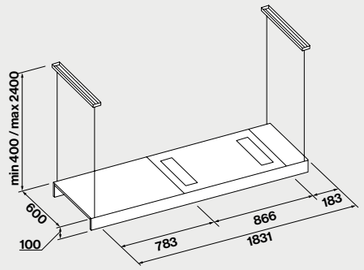

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134672	8034122362878	LIGHT2620 - Ilot 120 cm - Noir - 500 m3/h	2.799,00
139007	8034122364872	LIGHT2670 - Ilot 120 cm - Bronze - 500 m3/h	2.799,00
134673	8034122362885	LIGHT2720 - Ilot 180 cm - Noir - 500 m3/h	2.999,00
139008	8034122364889	LIGHT2770 - Ilot 180 cm - Bronze - 500 m3/h	2.999,00
Accessoires			
134674	8034122712772	KACL.964 - Filtre combiné Charbon/Zéolite	159,99
128106	8034122711249	KACL.144 - Kit de câbles : réglable jusqu'à 340 cm	45,00

Lumen Îlot 175

Une étoile dans la cuisine

Avec sa structure en inox AISI 304, la Lumen Ilot 175 a une présence spectaculaire grâce à ses dimensions imposantes et aux bandeaux LED positionnées sur les deux côtés longs, éclairant de manière optimale le plan de travail tout en émettant une lumière d'ambiance. Sa puissance est réglée via un panneau de contrôle électronique situé à l'avant. Des objets, contenants et vases peuvent être disposés sur la structure, enrichissant ainsi son rôle dans l'espace de la cuisine. Grâce à la technologie unique Silence NRS, elle est pratiquement inaudible.

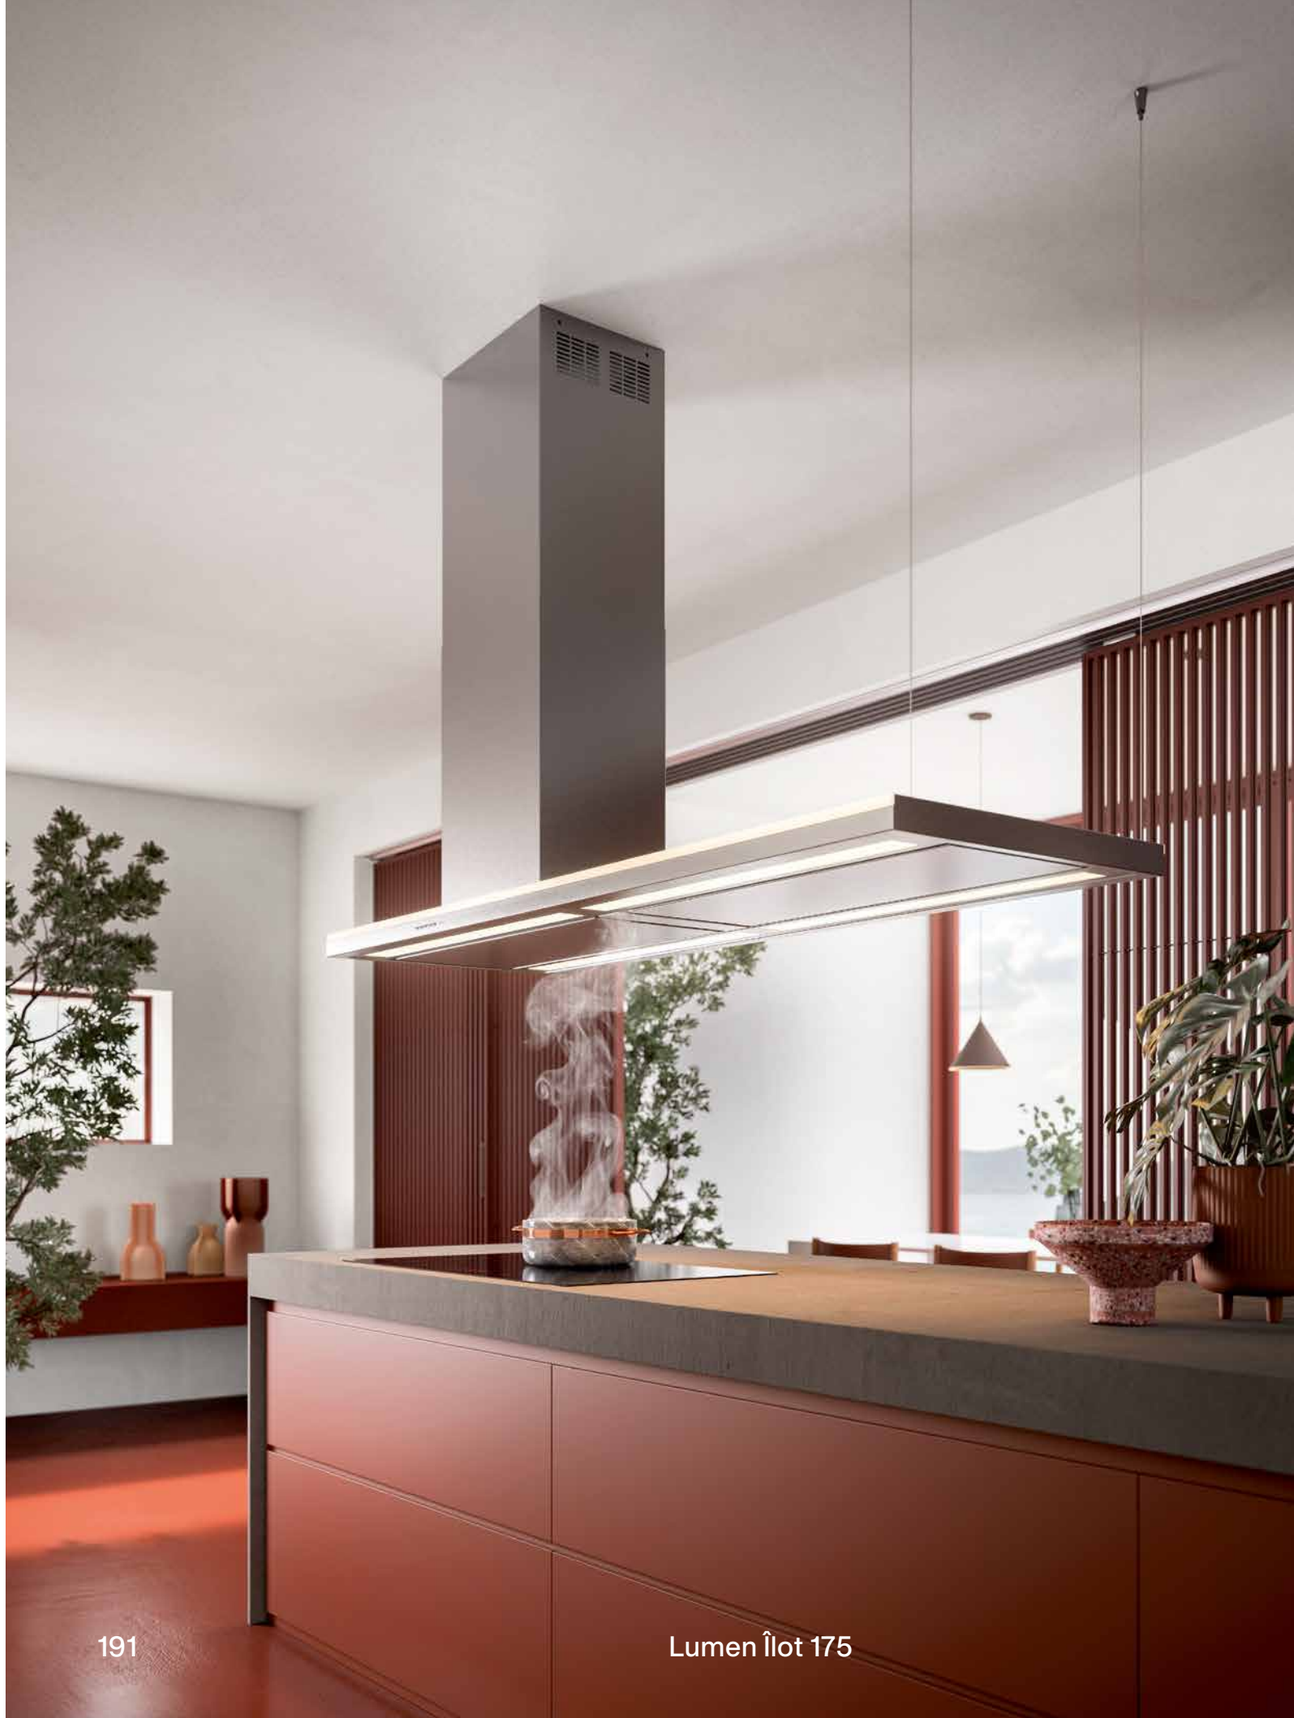

Lumen Îlot 175

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	175 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Strip led (4000K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 64 cm
Poids net	48 kg
Classe énergétique	C



Version cheminée à droite



Version cheminée à gauche

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134820	8034122363752	LUMEN2733 - Ilot 175 cm - Cheminée à Droite	1.999,00
134821	8034122363769	LUMEN2734 - Ilot 175 cm - Cheminée à Gauche	1.999,00
Accessoires			
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard) (nécessaire qu'en recyclage)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114621	8034122702643	KACL.557I - Extension de cheminée îlot H1200	299,99

Moteurs déportés : voir page 309

Lumen Îlot 175 NRS

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	175 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale Technologie silencieuse NRS
Commandes	Commandes électroniques Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Strip led (4000K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 64 cm
Poids net	58 kg
Classe énergétique	C



Version cheminée à droite



Version cheminée à gauche

Hauteur minimale requise :
Recyclage : 795 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134667	8034122362892	LUMENRS2731 – Ilot 175 cm – Cheminée à droite - 800m3/h	2.599,00
134668	8034122362908	LUMENRS2732 – Ilot 175 cm – Cheminée à Gauche - 800m3/h	2.599,00
Accessoires			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
117861	8034122707372	KACL.572I - Extension de cheminée Horizon ilot H1200	499,99

Elle

Caractère raffiné

Elle se distingue par ses dimensions généreuses et son design raffiné, qui s'intègre particulièrement bien dans les espaces communs spacieux. Ses formes rigoureuses sont adoucies par la finition noire mate sophistiquée qui renforce son caractère linéaire, créant un contraste frappant avec la lumière LED qui borde les côtés longs de la hotte. Le panneau de commande électronique permet d'ajuster l'aspiration avec quatre vitesses différentes et est situé au centre pour permettre une installation avec la cheminée à droite ou à gauche, selon les besoins. Equipée d'un puissant moteur de 800 m^3/h, elle est également disponible en version recyclage avec des filtres charbon zéolite, combinant les propriétés naturelles de réduction des odeurs du charbon actif et de réduction de l'humidité de la zéolite.

Elle

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	180 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint noir
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
Poids net	51 kg
Classe énergétique	C



La zone d'aspiration est de 90 cm du coté de la cheminée

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134675	8034122362533	ELLE2720 - Ilot 175 cm - Noir - 800 m3/h	1.999,00
Accessoires			
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
134783	8034122712918	KACL.557N - Extension de cheminée îlot noire H1200	349,99

Moteurs déportés : voir page 309

Zenith NRS

Designer Vittore Niolu

Installation	Ilot
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	180 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre
Caractéristiques	Technologie silencieuse NRS
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
Moteur	800 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage diffus LED (5500K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
Poids net	32 kg
Classe énergétique	C



Hauteur minimale requise :
Recyclage : 845 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
125986	3700338206613	ZENIT2730- Ilot 180 cm – Inox – 800m3/h	4.199,00
Accessoires			
126289	8034122710235	101078898 - Filtre à charbon haute performance Zenith NRS	89,99
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99

Levante

Design en mouvement

Levante surprend par son design élégant et rigoureux, mais encore plus par son mouvement, qui crée un effet scénique extraordinaire dans la cuisine. Grâce au système motorisé Up/Down, la hotte peut descendre à la position souhaitée pour être utilisée, puis se repositionner au plafond. La structure en verre rectangulaire sophistiquée est disponible en version blanche, noire ou graphite. Elle comprend un panneau en inox avec un fond lumineux, doté de la technologie Dynamic Light qui garantit un éclairage optimal en variant la tonalité de la lumière. Équipée de la technologie exclusive Circle.Tech, Levante garantit une aspiration homogène et silencieuse ainsi qu'une efficacité de filtration élevée, grâce au filtre exclusif charbon zéeolite.

Graphite

Blanc

Noir

Levante

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	120 cm
Matériaux/Finishes	Verre noir/blanc Verre satiné graphite
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Télécommande incluse Système de montée/descente avec réglage en hauteur Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Éclairage diffus Dynamic LED Light LED 50 W (2700K - 5600K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
Poids net	71 kg







Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
131436	8034122477183	LEVANTE3610 - Ilot 120 cm – Blanc - 600m^3/h	3.999,00
131441	8034122476933	LEVANTE3620 - Ilot 120 cm – Noir - 600m^3/h	3.999,00
134658	8034122477664	LEVANTE3680 - Ilot 120 cm – Graphite - 600m^3/h	4.499,00
Accessoires			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99

Vetra

Géométrie créative

Les formes géométriques caractérisent le design de la hotte Vetra, un corps simple suspendu dans la cuisine, où le métal se combine avec le verre pour créer un jeu sophistiqué de lumière. L'éclairage périphérique génére une lumière ambiante agréable et fonctionnelle. Vetra intègre la technologie unique Circle.Tech qui garantit une efficacité exceptionnelle dans l'élimination des odeurs de cuisson. L'utilisation de la hotte est facilitée par les symboles situés sur le cadre en verre et correspondant aux différentes fonctions.

Vetra

Designer Saggia - Sommella

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre Acier peint noir
Commandes	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Éclairage périmétrique à leds 84 W (5500K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 57 cm
Poids net	41 kg

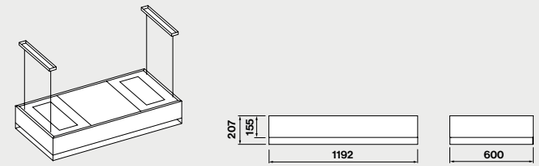

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139251	8034122478340	VETRA2620 - Ilot 120 cm - Noir - 600 m3/h	2.999,00
128033	8034122476797	VETRA2630 - Ilot 120 cm – Inox - 600m^3/h	2.999,00
Accessoires			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99
128106	8034122711249	KACL.144 - Kit de câbles : réglable jusqu'à 340 cm	45,00

Soffio

Magie du verre

Une fusion d’artisanat et de technologie, la hotte Soffio se distingue par son enveloppe en verre satiné blanc soufflé à la main, rappelant l’ancienne tradition de la verrerie de Murano, insérée entre deux anneaux métalliques. Le résultat est un corps suspendu où la hotte et la lampe fusionnent en un produit unique, emblématique, au design exceptionnel et aux excellents performances. L’aspiration, l’élimination des odeurs et le fonctionnement silencieux sont assurées par la technologie unique Circle.Tech.

Soffio

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	54 cm
Matériaux/Finishes	Verre soufflé artisanal
Caractéristiques	Aspiration périmétrale avec panneau en verre trempé
Commandes	Télécommande (en option) Bouton rotatif Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	éclairage d'ambiance LED Led 4x1,2 W - 4200 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 56 cm
Poids net	21 kg



Support îlot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
128020	8034122476735	SOFFIO2210 - Ilot 58 cm - Verre blanc satiné - 600m^3/h	2.799,00
Accessoires			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128105	8034122711232	KACL.143 - Cables ajustables jusqua'à 3m40x6	59,99

Vogue

Harmonie entre air et lumière

Vogue se distingue par son style élégant exprimé dans une forme circulaire harmonieuse, introduisant une douce combinaison de lumière et de matière dans la cuisine. Ce modèle de la collection Circle.Tech est un hybride sophistiqué de hotte et de lampe, conçu pour combiner air et lumière en totale harmonie.
Son élégance est renforcée par une finition bicolore contrastant intérieur et extérieur, avec un dôme en verre éclairé par une lumière dynamique. Sa grande taille permet une capacité d'aspiration élevée,renforcée par la technologie Circle.Tech, faisant de cette hotte le centre de l'attention tout en maintenant une légèreté et une adaptabilité innées à différentes situations.

Gris fer

Blanc

Vogue

Designer Emo Design

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	88 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc/vert/gris fer
Commandes	Télécommande (en option) Bouton rotatif Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Dynamic LED Light Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 53 cm
Poids net	26 kg



Support îlot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
138945	8034122478302	VOGUE1410 - Ilot 88 cm - Blanc - 600 m3/h	2.599,00
138946	8034122478326	VOGUE1440 - Ilot 88 cm - Gris fer - 600 m3/h	2.599,00
138947	8034122478319	VOGUE1470 - Ilot 88 cm - Vert - 600 m3/h	2.599,00
Accessoires			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128105	8034122711232	KACL.143 - Cables ajustables jusqua'à 340 cm	59,99

Sophie

Beauté séduisante

Objet emblématique par excellence, avec ses formes sinueuses, la hotte Sophie s'intègre dans l'espace de la cuisine avec une touche d'élégance. En effet, elle combine une couverture inférieure en verre illuminé avec un corps de hotte en métal, disponible dans une variété de finitions raffinées telles que le laiton, le cuivre ou l'étain. La technologie Dynamic LED Light permet d'adapter l'éclairage, créant des atmosphères plus chaudes ou plus froides. Le système de filtre Circle. Tech garantit une efficacité exceptionnelle et en même temps des niveaux sonores extrêmement bas, pour un meilleur confort domestique. Il est également possible de combiner la hotte avec un éclairage Sophie Lamp pour une décoration de cuisine parfaitement coordonnée.

Anthracite

Cuivre

Laiton

Étain

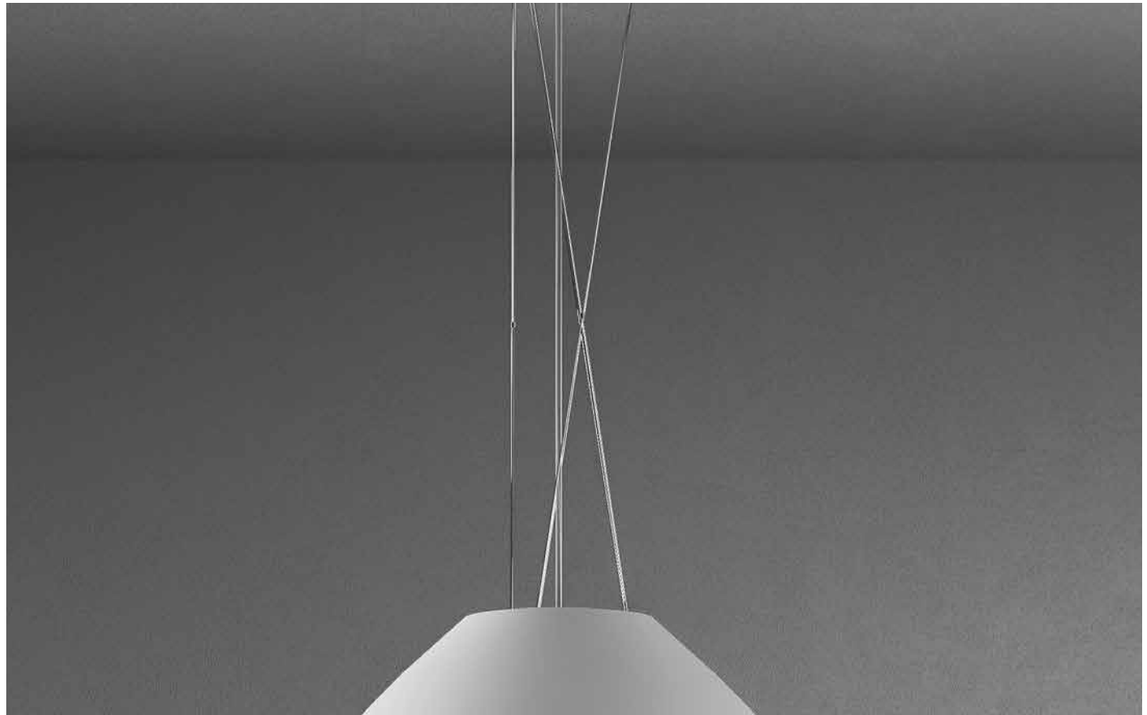

Blanc

Sophie

Designer Emo Design

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	54 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint cuivre antique/blanc/laiton antique/anthracite/étain
Caractéristiques	Aspiration périmétrale avec panneau en verre trempé
Commandes	Télécommande (en option) Bouton rotatif Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Dynamic LED Light 54 cm: Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 53 cm
Poids net	21 kg



Support îlot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
128024	8034122358031	SOPHIE2210 - Ilot 54 cm – 600 m3/h – Blanc	2.299,00
128025	8034122358048	SOPHIE2220 - Ilot 54 cm – 600 m3/h – Anthracite	2.099,00
128026	8034122476773	SOPHIE2230 - Ilot 54 cm – 600 m3/h – Étain	2.499,00
128027	8034122476759	SOPHIE2240 - Ilot 54 cm – 600 m3/h – Laiton	2.599,00
128023	8034122476872	SOPHIE2260 - Ilot 54 cm - 600 m^3/h - Cuivre	2.599,00
Accessoires			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128105	8034122711232	KACL.143 - Cables ajustables jusqua'à 3m40x6	59,99

Sophie Lamp

Designer Emo Design

Installation	Ilot
Dimensions	22 cm
Matériaux / Finishes	Acier peint cuivre antique/blanc/laiton antique/anthracite/étain
Éclairage	Strip Led - 5600 K



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134660	8034122712123	SOPHILX2110 - Lampe Sophie ø 22 cm, blanche	499,99
134662	8034122712147	SOPHILX2120 - Lampe Sophie ø 22 cm, anthracite	499,99
134663	8034122712154	SOPHILX2130 - Lampe Sophie ø 22 cm, étain	619,99
134661	8034122712130	SOPHILX2140 - Lampe Sophie ø 22 cm, laiton	619,99
134659	8034122712116	SOPHILX2160 - Lampe Sophie ø 22 cm, cuivre	619,99

Dama

Design révolutionnaire

Bien qu'elle puisse ressembler à une lampe suspendue raffinée et surdimensionnée, en réalité Dama remplit la fonction d'une hotte aspirante grâce à la technologie Circle.Tech, qui utilise des matériaux d'origine naturelle de la zéolite et du charbon actif pour capturer efficacement les odeurs. Disponible en diverses finitions métalliques, y compris le cuivre et l'inox brossé, la hotte présente un design épuré rehaussé par une lumière d'ambiance LED. Une synthèse unique de fonction et d'émotion née de la recherche de Falmec, combinant aspiration, filtration et silence avec une approche originale du design.

Blanc

Noir brillant

Cuivre

Dama

Designer Emo Design

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	60 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc/noir brillant Cuivre/Laiton
Caractéristiques	Aspiration périmétrale avec panneau en verre trempé
Commandes	Télécommande (en option) Bouton rotatif Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Éclairage LED Led 4x1,2 W - 4200 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 56 cm
Poids net	21 kg



Support îlot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
128034	8034122357997	DAMA2210 - Ilot 60 cm - Blanc - 600m^3/h	1.999,00
128035	8034122476704	DAMA2220 - Ilot 60 cm – Noir brillant - 600m^3/h	2.499,00
134495	8034122477947	DAMA2240 - Ilot 60 cm - Laiton - 600m^3/h	2.799,00
128037	8034122476728	DAMA2260 - Ilot 60 cm - Cuivre - 600m^3/h	2.999,00
Accessoires			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite	199,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128105	8034122711232	KACL.143 - Cables ajustables jusqua'à 3m40x6	59,99

Mare E.ion

Atmosphère de bien-être

Distinguée par un design élégant et doux, la hotte Mare E.ion s'intègre discrètement dans l'environnement de la cuisine.
Sa structure sinueuse en verre noir ou blanc renferme la technologie exclusive E.ion System, qui surveille en permanence l'air que vous respirez dans la cuisine.
La qualité de l'air actuelle est communiquée via un affichage en forme de feuille, qui change de couleur en fonction de la pureté de l'environnement. Grâce à l'ionisation bipolaire contrôlée, Mare E.ion neutralise non seulement les odeurs, mais reproduit également l'air que l'on trouve dans des environnements vierges. Une brise marine, capable d'avoir un effet positif sur le bien-être des personnes. En mode automatique, elle fonctionne silencieusement pour restaurer et maintenir un environnement sain et naturel.

Mare E.ion

Designer Pareschi - atelierP

Installation	Ilot
Modes	Recyclage
Dimensions	66 cm
Matériaux/Finishes	Verre blanc/noir
Caractéristiques	Aspiration périmétrale Système de purification de l'air par Ionisation
Commandes	Commandes sensitives avec capteur sensoriel
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 56 dB(A) Vitesse max. 63 dB(A)
Moteur	450 m^3/h
Filtres	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Éclairage LED Led 4x1,2 W - 3200 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
Poids net	29 kg



Support îlot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
119717	8034122346991	MARE2210 - Ilot 66 cm - Blanc - 450 m3/h	2.899,00
119718	8034122347004	MARE2220 - Ilot 66 cm - Noir - 450 m3/h	2.899,00
Accessoires			
120891	8034122708133	101078810 - Filtre charbon Zeo	134,99
120609	8034122708201	KACL.140 - Câbles pour hottes E.ion - réglables jusqu'à 240 cm	45,00

Murales / Îlot

Ces hottes se caractérisent par des formes linéaires et géométriques qui s’intègrent facilement dans n’importe quel espace et décor. Elles garantissent d’excellents résultats en termes d’élimination des odeurs et d’amélioration de la qualité de l’air dans la cuisine, et sont disponibles en version murale ou îlot. De nombreux modèles de cette catégorie sont disponibles avec la technologie ultra-silencieuse NRS, atteignant des niveaux exceptionnels de confort dans la cuisine.

Plane

Fonctionnalité et beauté

Formes épurées et fonctionnalité caractérisent la hotte Plane, conçue pour s'intégrer dans une variété d'environnements. La valeur de Plane se manifeste dans la perfection de sa construction : un objet qui combine fonctionnalité avec un design propre et simple, disponible dans diverses finitions.

Le panneau d'aspiration périphérique assure non seulement un aspect élégant, mais aussi de meilleures performances et un entretien simplifié. Une excellente illumination de la zone de cuisson est rendue possible par des bandes LED à lumière dynamique et réglable, de manière à toujours créer la bonne ambiance.

Blanc

Noir

Plane

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot/Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	Mural 90 cm/120 cm Ilot 90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite Acier peint blanc/noir
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 66 dB(A)
Moteur	800 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
Poids net	Mural 23/27 kg Ilot 33/37 kg
Classe énergétique	Mural A Ilot B



Mural



Ilot

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139255	8034122367132	PLANEBLP1420 - Plus - Mural 90 cm - Noir - 800 m3/h	899,99
138960	8034122367125	PLANEP1430 - Plus - Mural 90 cm - Inox - 800 m3/h	899,99
139258	8034122367118	PLANEWHP1410 - Plus - Mural 90 cm - Blanc - 800 m3/h	949,99
139256	8034122367095	PLANEBLP1620 - Plus - Mural 120 cm - Noir - 800 m3/h	999,99
138961	8034122367088	PLANEP1630 - Plus - Mural 120 cm - Inox - 800 m3/h	999,99
139259	8034122367071	PLANEWHP1610 - Plus - Mural 120 cm - Blanc - 800 m3/h	999,99
139257	8034122367064	PLANEBLP2420 - Plus - Ilot 90 cm - Noir - 800 m3/h	1.399,00
138962	8034122367057	PLANEP2430 - Plus - Ilot 90 cm - Inox - 800 m3/h	1.399,00
139260	8034122367040	PLANEWHP2410 - Plus - Ilot 90 cm - Blanc - 800 m3/h	1.399,00
138963	8034122367026	PLANEP2630 - Plus - Ilot 120 cm - Inox - 800 m3/h	1.499,00
Accessoires			
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)	99,99
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
139290	8034122714097	KACL.1032BF - Extension cheminée murale blanche H700	159,99
139061	8034122714103	KACL.1032IF - Extension cheminée murale inox H700	159,99
139289	8034122714110	KACL.1032NF - Extension cheminée murale noire H700	159,99
139324	8034122714127	KACL.1033BF - Extension cheminée murale blanche H700	179,99
139062	8034122714134	KACL.1033IF - Extension cheminée murale inox H700	179,99
139323	8034122714141	KACL.1033NF - Extension cheminée murale noire H960	179,99
134787	8034122709482	KACL.557B - Extension de cheminée îlot blanche H1200	349,99
114621	8034122702643	KACL.557I - Extension de cheminée îlot H1200	299,99
134783	8034122712918	KACL.557N - Extension de cheminée îlot noire H1200	349,99

**Les déflecteurs d'airs ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine*

Plane NRS

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot/Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	Mural 90 cm/120 cm Ilot 90 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite Acier peint noir
Caractéristiques	Aspiration périmétrale Technologie silencieuse NRS
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 38 dB(A) Vitesse max. 50 dB(A)
Moteur	800 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led Light - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
Poids net	Mural 34/36 kg Ilot 42 kg
Classe énergétique	A



Mural



Ilot

Hauteur minimale requise :
Recyclage mural : 805 mm
Recyclage ilot : 805 mm
Evacuation par le mur : 830 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139239	8034122367378	PLANENRS1420 - Plus - Mural 90 cm - Noir - 800 m3/h	1.399,00
139240	8034122367361	PLANENRS1430 - Plus - Mural 90 cm - Inox - 800 m3/h	1.399,00
139242	8034122367354	PLANENRS1620 - Plus - Mural 120 cm - Noir - 800 m3/h	1.499,00
139241	8034122367347	PLANENRS1630 - Plus - Mural 120 cm - Inox - 800 m3/h	1.499,00
139244	8034122367330	PLANENRS2420 - Plus - Ilot 90 cm - Noir - 800 m3/h	1.799,00
139243	8034122367323	PLANENRS2430 - Plus - Ilot 90 cm - Inox - 800 m3/h	1.799,00
Accessoires			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
117859	8034122707358	KACL.570I - Extension de cheminée mural H700	199,99
117860	8034122707365	KACL.571I - Extension de cheminée mural H960	239,99
133079	8034122712413	KACL.571N - Extension de cheminée Mural H960 mm noire	199,99
117861	8034122707372	KACL.572I - Extension de cheminée Horizon ilot H1200	499,99

Lumina NRS

Détails raffinés

La hotte Lumina NRS exprime parfaitement le souci du détail et le savoir faire artisanal de Falmec, clairement visibles dans le cadre avant en inox, dans lequel un panneau en verre, disponible en plusieurs finitions, s'insère parfaitement : un détail de construction et esthétique de grande valeur. Équipée d'une aspiration périphérique, la hotte est également caractérisée par une ligne lumineuse sur la façade en verre, ce qui confère un attrait supplémentaire à ce produit et crée une belle ambiance dans la cuisine.
Enfin, Lumina est équipée de la technologie Silence NRS (Noise Reduction System) pour une cuisine absolument silencieuse.

Noir

Lumina NRS

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot/Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	Mural 90 cm/120 cm Ilot 90 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre acier/noir
Caractéristiques	Technologie silencieuse NRS
Commandes	Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	éclairage d'ambiance Néon blanc Mural 90 cm: Néon 1x21 W Ilot 90 cm: Néon 2x21 W Mural 120 cm: Néon 1x28 W
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
Poids net	Mural 36/41 kg Ilot 45 kg
Classe énergétique	Mural B Ilot C



Mural



Ilot

Hauteur minimale requise :
Recyclage mural : 800 mm
Recyclage îlot : 800 mm
Evacuation par le mur : 825 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
123140	8034122348162	LUMINA1420 – Mural 90 cm – Noir - 800 m3/h	1.699,00
118154	8034122344898	LUMINA1430 – Mural 90 cm – Inox - 800 m3/h	1.699,00
131446	8034122348148	LUMINA1620 – Mural 120 cm – Noir - 800 m3/h	1.799,00
131445	8034122344881	LUMINA1630 – Mural 120 cm – Inox - 800 m3/h	1.799,00
123141	8034122348124	LUMINA2420 – Ilot 90 cm – Noir - 800 m3/h	1.899,00
118155	8034122344874	LUMINA2430 – Ilot 90 cm – Inox - 800 m3/h	1.899,00
Accessoires			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
117859	8034122707358	KACL.570I - Extension de cheminée mural H700	199,99
117860	8034122707365	KACL.571I - Extension de cheminée mural H960	239,99
117861	8034122707372	KACL.572I - Extension de cheminée Horizon ilot H1200	499,99

Lumen

Design intemporel

Un modèle historique pour Falmec qui a résisté à l'épreuve du temps grâce à son design épuré, technique et toujours actuel, et caractérisé par le filtre métallique visible. Une ligne lumineuse à l'avant donne à la cuisine un effet d'éclairage agréable.

Le moteur puissant avec commande électronique assure une excellente aspiration. De plus, dans la version équipée de la technologie exclusive NRS (Noise Reduction System), la hotte Lumen atteint des niveaux de silence incroyables.

Lumen

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot/Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	Mural 60 cm/90 cm/120 cm Ilot 90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	800 m³/h
Filtres	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
Éclairage	Éclairage LED Strip led (4000K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
Poids net	Mural 17/19/23 kg Ilot 31/35 kg
Classe énergétique	Mural B/C Ilot C



Mural



Ilot

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
113795	8034122324289	LUMEN1230 - Mural 60 cm - 800 m3/h	849,99
113796	8034122324876	LUMEN1430 - Mural 90 cm - 800 m3/h	899,99
113797	8034122323824	LUMEN1630 - Mural 120 cm - 800 m3/h	1.199,00
118051	8034122323336	LUMEN2430 - Ilot 90 cm - 800 m3/h	1.499,00
113771	8034122322872	LUMEN2630 - Ilot 120 cm - 800 m3/h	1.599,00
Accessoires			
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon carré type3 pour remplacement	26,99
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déflecteur d'air mural (petite taille)*	99,99
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)*	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114203	8034122702506	KACL.510I - Extension de cheminee murale H700	159,99
114156	8034122702520	KACL.512I - Extension de cheminee murale H960	159,99
114621	8034122702643	KACL.557I - Extension de cheminée îlot H1200	299,99

**Les déflecteurs d'airs ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine*

Lumen NRS

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot/Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	Ilot 90 cm Mural 90 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Caractéristiques	Technologie silencieuse NRS
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
Moteur	800 m³/h
Filtres	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED Strip led (4000K)
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
Poids net	Ilot 40 kg Mural 30 kg
Classe énergétique	B



Mural



Ilot

Hauteur minimale requise :
Recyclage mural : 785 mm
Recyclage îlot : 785 mm
Evacuation par le mur : 810 mm

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134669	8034122362922	LUMENRS1430 – Mural 90 cm – Inox – 800 m3/h	1.299,00
134670	8034122362915	LUMENRS2430 – Ilot 90 cm – Inox – 800 m3/h	1.899,00
Accessoires			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
117859	8034122707358	KACL.570I - Extension de cheminée mural H700	199,99
117860	8034122707365	KACL.571I - Extension de cheminée mural H960	239,99
117861	8034122707372	KACL.572I - Extension de cheminée ilot H1200	499,99

Polar

Charme architectural

Elément au design simple et épuré, Polar se distingue par sa forme en colonne qui devient une partie intégrante de l'architecture, se contextualisant dans une variété d'environnements grâce aux différentes finitions disponibles. Sa forme se prête également à une installation en îlot ou murale, offrant une grande liberté en termes de design. D'autre part, la partie inférieure est alliée d'un filtre métallique visible : un détail qui rappelle les cuisines professionnelles.

253 Polar

Blanc

Or

Noir

Cuivre

Polar

Designer Falmec Lab

Installation	Ilot/Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	Mural 35 cm Ilot 35 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint noir/or/cuivre/blanc Acier inox (AISI 304) scotch brite
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
Éclairage	Éclairage LED Led 3x1,2 W - 3200 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
Poids net	Mural 16 kg Ilot 21 kg
Classe énergétique	B



Mural



Ilot

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
134678	8034122342146	POLAR1110 - Mural 35 cm - Blanc - 800 m3/h 134678)	1.099,00
134680	8034122354620	POLAR1120 - Mural 35 cm - Noir - 800 m3/h	1.099,00
134682	8034122361239	POLAR1140 - Mural 35 cm - Or - 800 m3/h	1.099,00
134684	8034122361215	POLAR1160 - Mural 35 cm - Cuivre - 800 m3/h	1.099,00
134686	8034122363202	POLARX1130 - Mural 35 cm - Inox - 800 m3/h	1.099,00
134679	8034122342139	POLAR2110 - Ilot 35 cm - Blanc - 800 m3/h	1.299,00
134681	8034122354613	POLAR2120 - Ilot 35 cm - Noir - 800 m^3/h	1.299,00
134683	8034122361192	POLAR2140 - Ilot 35 cm - Or - 800 m3/h	1.299,00
134685	8034122361178	POLAR2160 - Ilot 35 cm - Cuivre - 800 m3/h	1.299,00
134687	8034122363196	POLARX2130 - Ilot 35 cm - Inox - 800 m3/h	1.299,00
Accessoires			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm pour remplacement	26,99

Moteurs déportés : voir page 309

Murales

La hotte murale est traditionnellement le type le plus répandu et assure une filtration optimale. Alliant fonctionnalité et esthétisme, elle constitue un élément distinctif de la cuisine, enrichissant la pièce par la personnalité de son design et de ses matériaux. Parmi les hottes murales, les hottes inclinées offrent une meilleure ergonomie grâce à leur conception verticale qui réduit l'encombrement de la hotte elle-même.

Cover

L’éclat de la matière

La matière devient un moyen d’expression avec Cover. Le panneau en façade ouvrant est en effet disponible dans des finitions exclusives, réalisées en composite de résine et d’argile appliquée à la main.
Elles sont aussi séduisantes à l’œil qu’au toucher, dans des tons chauds de terre tels que le sable et la terre cuite , ou dans les couleurs intenses de la pierre et de l’ardoise - cette dernière version pouvant même être utilisée comme ardoise.
Le revêtement sophistiqué a subi des traitements spécifiques pour le rendre durable, résistant à la chaleur et aux rayures. Il est également facile à nettoyer avec un chiffon humide.

Cover ardoise

Cover sable

Cover terracotta

Cover pierre

Cover

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	85 cm
Matériaux/Finishes	Argile texturé ardoise/terracotta/pierre/sable
Caractéristiques	Façade ouvrant
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 45 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	18 kg
Classe énergétique	B





Vue latérale



Cheminée (en option)

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
135486	8034122363905	COVER1430 - Mural 85 cm - Pierre - 600 m3/h	1.249,00
135487	8034122363912	COVER1440 - Mural 85 cm - Sable - 600 m3/h	1.249,00
135488	8034122363899	COVER1460 - Mural 85 cm - Terracotta - 600 m3/h	1.249,00
135485	8034122363882	COVER1480 - Mural 85 cm - Ardoise - 600 m3/h	1.249,00
Accessoires			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
135511	8034122712765	KCCFN.00N - Extension cheminee Cover Noir H780	109,99
135510	8034122712758	KCCFN.00B - Extension cheminée Cover Blanche H780	109,99

Fusion

Linéarité raffinée

La hotte Fusion se distingue par son élégante simplicité, définie par des lignes géométriques et l'effet du verre satiné qui contraste avec le boîtier poli du panneau de commande tactile. Une extraction efficace est assurée par un moteur haute performance de 800 m^3/h et un panneau ouvrant qui augmente la capacité d'extraction des vapeurs et fumées de cuisson. Dans la partie inférieure de la hotte, une bande LED à lumière dynamique et réglable permet une illumination optimale de la zone de cuisson. Fusion est également disponible en version recyclage, avec un filtre exclusif charbon zéolite qui élimine les odeurs et l'humidité grâce aux propriétés naturelles du charbon actif et de la zéolite.

Fusion

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	85 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint noir Verre satiné noir
Commandes	Commandes sensitives Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 63 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	25 kg
Classe énergétique	A

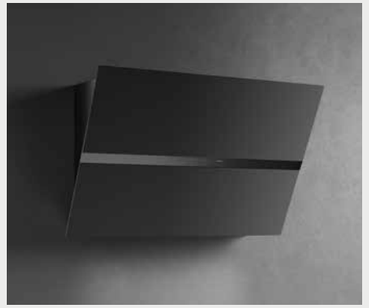



Vue latérale



Vue arrière



Cheminée (en option)

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
138838	8034122366241	FUSION1420 - Mural 85 cm - Noir satiné - 800 m3/h	999,00
Accessoires			
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128830	8034122711317	KCQAN.00N - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir	99,99

Moteurs déportés : voir page 309

Verso

Polyvalence sophistiquée

Verso est une hotte inclinée qui s'inscrit dans les dernières tendances du design, caractérisée par une grande polyvalence qui en fait un élément esthétique et fonctionnel adapté à tous types de cuisine. Composée de deux panneaux de verre superposés qui permettent le passage des vapeurs, elle est disponible en versions 55 cm ou 85 cm avec une finition brillante raffinée en blanc ou noir. Le panneau supérieur peut être ouvert et ajusté selon les besoins d'aspiration. La performance est assurée par le moteur de 800 m^3/h qui agit à la fois sur l'avant et le bas de la hotte. En version recyclage, Verso est conçue pour une installation facile, garantissant une efficacité exceptionnelle grâce à ses filtres exclusifs charbon zéolite.

Verso

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Recyclage
Dimensions	55 cm/85 cm
Matériaux/Finishes	Verre blanc/noir/gris
Commandes	Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 50 dB(A) Vitesse max. 65 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option Filtres à charbon en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	16/19 kg
Classe énergétique	A

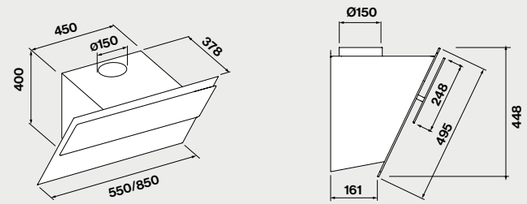



Vue arrière



Cheminée (en option)

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139261	8034122368627	VERSO1211 - Mural 55 cm - Blanc - 800 m3/h	779,99
139262	8034122368634	VERSO1221 - Mural 55 cm - Noir - 800 m3/h	779,99
139263	8034122368610	VERSO1241 - Mural 55 cm - Gris - 800 m3/h	779,99
139264	8034122368658	VERSO1411 - Mural 85 cm - Blanc - 800 m3/h	799,99
139265	8034122368665	VERSO1421 - Mural 85 cm - Noir - 800 m3/h	799,99
139266	8034122368641	VERSO1441 - Mural 85 cm - Gris - 800 m3/h	799,99
Accessoires			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99
139319	8034122712093	KACL.958 - Caissette charbon Zéolite noire	299,00
128107	8034122710518	KACL.941 - Caissette charbon-zéolite	299,00
128108	8034122710938	KACL943 - Filtre charbon zéolite pour remplacement dans la caissette 139319 et 128107	159,99
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128831	8034122709819	KCQAN.00B - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc	99,99
118094	8034122707617	KCQAN.00I - Extension de cheminee (partie haute + partie basse) 78cm en inox	159,99
128830	8034122711317	KCQAN.00N - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir	99,99

**Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.*
Moteurs déportés : voir page 309

Verso Easy

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Recyclage
Dimensions	55 cm/85 cm
Matériaux/Finishes	Verre blanc/noir
Caractéristiques	Façade ouvrant Double zone d'aspiration (frontale et inférieure)
Commandes	Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h Télécommande (en option) Dialogue system
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 50 dB(A) Vitesse max. 65 dB(A)
Moteur	800 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Éclairage	Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	15/18 kg
Classe énergétique	A

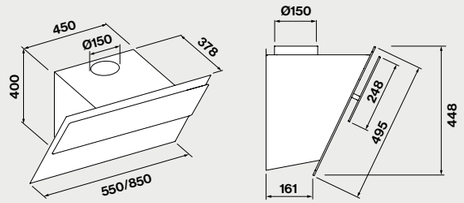

Vue latérale

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139003	8034122365619	VERSOEASY1210 - Mural 55 cm - Blanc - 800 m3/h	949,99
139004	8034122365626	VERSOEASY1220 - Mural 55 cm - Noir - 800 m3/h	949,99
139005	8034122365633	VERSOEASY1410 - Mural 85 cm - Blanc - 800 m3/h	999,99
139006	8034122365640	VERSOEASY1420 - Mural 85 cm - Noir - 800 m3/h	999,99
Accessoires			
139293	8034122713977	KACL.967 - Paire de filtres régénérables charbon zéolite	129,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99

Verso NRS

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	85 cm
Matériaux/Finishes	Verre blanc/noir
Caractéristiques	Façade ouvrant Double zone d'aspiration (frontale et inférieure) Technologie silencieuse NRS
Commandes	Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h Dialogue system
Niveau sonore	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
Moteur	800 m³/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 57 cm
Poids net	33 kg
Classe énergétique	B

Hauteur minimale requise :
Recyclage : 895 mm
Evacuation par le mur : 918 mm

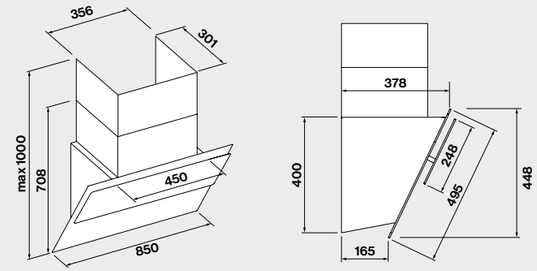

Vue latérale

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
131870	8034122360539	VERSNRS1410 – Mural 85cm – Blanc - 800m3/h	1.399,00
131869	8034122360546	VERSNRS1420 – Mural 85cm – Noir - 800m3/h	1.399,00
Accessoires			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
131946	8034122712246	KACL.959 - Filtre à charbon haute performance VERSO NRS	159,99
133078	8034122712406	KACL.571B - Extension de cheminée Mural H960 mm blanche	199,99
133079	8034122712413	KACL.571N - Extension de cheminée Mural H960 mm noire	199,99

Tab

Influences nordiques

Les formes douces mais simples de la hotte Tab sont inspirées du design scandinave. Le panneau avant, qui peut être ouvert pour augmenter la capacité d'aspiration, intègre à la fois les commandes et un éclairage LED pour fournir une illumination optimale de la zone de cuisson.

Le filtre à graisse métallique visible crée un contraste agréable avec la surface peinte, tandis que le puissant moteur assure une excellente capacité d'aspiration. Tab s'intègre au mur de la cuisine, ajoutant une personnalité raffinée à la pièce.

Tab

Designer Pio & Tito Toso

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	60 cm
Matériaux/Finishes	Acier peint blanc/noir
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 46 dB(A) Vitesse max. 58 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
Éclairage	éclairge LED sur corps et porte Led 4x1,2 W - 3200 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 55 cm
Poids net	17 kg
Classe énergétique	A



Vue latérale



Vue arrière



Cheminée (en option)

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
124989	8034122352046	TAB1210 - Mural 60 cm - Blanc - 800 m3/h	1.099,00
124990	8034122352053	TAB1220 - Mural 60 cm - Noir - 800 m3/h	1.099,00
Accessoires			
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déflecteur d'air mural (petite taille)	99,99
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon type 6 rond pour remplacement	26,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
125016	8034122709987	KCTCN.001B - Extension de cheminée pour Tab (blanc)	159,99
134806	8034122710839	KCTCN.001N - Extension de cheminée pour Tab (noir)	159,99

Moteurs déportés : voir page 309

Quasar

Clarté formelle

Les lignes épurées de la hotte Quasar lui permettent de s'intégrer parfaitement dans les contextes minimalistes et modernes. Disponible en plusieurs couleurs et tailles, elle est un élément précieux mais discret. L'aspiration périmétrale combinée au verre trempé garantit une uniformité esthétique et une facilité de nettoyage. Enfin, le puissant moteur à quatre vitesses, ajusté selon les besoins, assure les meilleures performances dans l'aspiration des fumées et vapeurs de cuisson.

Blanc 60 cm

Blanc 90 cm

Quasar

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	60 cm/90 cm/120 cm
Matériaux/Finishes	Verre noir/blanc/gris
Caractéristiques	Aspiration périmétrale
Commandes	Commandes sensitives avec fonction recyclage 24h
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 46 dB(A) Vitesse max. 58 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option Filtres à charbon inclus
Éclairage	Dynamic LED Light 60 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 57 cm
Poids net	26/33/41 kg
Classe énergétique	A

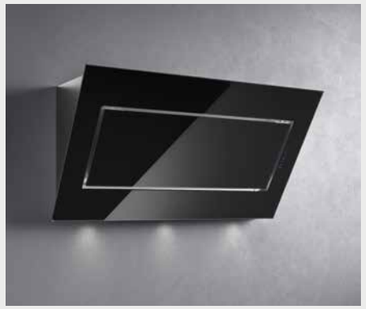





Vue arrière



Cheminée (en option)

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
124423	8034122353975	QUASARV1211 - Mural 60 cm - Blanc - 800 m3/h	1.149,00
124424	8034122353982	QUASARV1221 - Mural 60 cm - Noir - 800 m3/h	1.149,00
124425	8034122354019	QUASARV1411 - Mural 90 cm - Blanc - 800 m3/h	1.199,00
124426	8034122354033	QUASARV1421 - Mural 90 cm - Noir - 800 m3/h	1.199,00
124427	8034122354026	QUASARV1441 - Mural 90 cm - Gris - 800 m3/h	1.199,00
124428	8034122353944	QUASARV1611 - Mural 120 cm - Blanc - 800 m3/h	1.399,00
124429	8034122353968	QUASARV1621 - Mural 120 cm - Noir - 800 m3/h	1.399,00
Accessoires			
139319	8034122712093	KACL.958- Caissette charbon Zéolite noire	299,00
128107	8034122710518	KACL.941 - Caissette charbon-zéolite	299,00
128108	8034122710938	KACL943 - Filtre charbon zéolite pour remplacement dans la caissette 139319 et 128107	159,99
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
128831	8034122709819	KCQAN.00B - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc	99,99
118094	8034122707617	KCQAN.00I - Extension de cheminee (partie haute + partie basse) 78cm en inox	159,99
128830	8034122711317	KCQAN.00N - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir	99,99

**Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.*
Moteurs déportés : voir page 309

Flipper

Flipper

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	55 cm / 85 cm
Matériaux/Finishes	Verre satiné blanc/noir
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 46 dB(A) Vitesse max. 58 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option Filtres à charbon inclus
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	17/25 kg
Classe énergétique	A



Vue arrière



Vue latérale



Cheminée (en option)

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
131522	8034122352190	FLIPPER1210 - Mural 55 cm - Blanc - 800 m3/h	849,99
131523	8034122352213	FLIPPER1220 - Mural 55 cm - Noir satiné - 800 m3/h	849,99
123142	8034122350004	FLIPPER1410 - Mural 85 cm - Blanc - 800 m3/h	899,99
123143	8034122350363	FLIPPER1420 - Mural 85 cm - Noir satiné - 800 m3/h	899,99
123144	8034122350011	FLIPPER1480 - Mural 85 cm - Noir Brillant - 800 m3/h	899,99
Accessoires			
139319	8034122712093	KACL.958 - Caissette charbon Zéolite noire	299,00
128107	8034122710518	KACL.941 - Caissette charbon-zéolite	299,00
128108	8034122710938	KACL943 - Filtre charbon zéolite pour remplacement dans la caissette 139319 et 128107	159,99
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)	99,99
128831	8034122709819	KCQAN.00B - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc	99,99
118094	8034122707617	KCQAN.00I - Extension de cheminee (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc	159,99
128830	8034122711317	KCQAN.00N - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir	99,99

**Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.*
Moteurs déportés : voir page 309

Flipper NRS

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	85 cm
Matériaux/Finishes	Verre satiné blanc/noir
Caractéristiques	Technologie silencieuse NRS
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option
Éclairage	Éclairage LED Led 2x1,2 W - 3200 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
Poids net	36 kg
Classe énergétique	B



Hauteur minimale requise :
Recyclage : 985 mm
Evacuation par le mur : 1010 mm



Vue latérale

Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
125261	8034122355115	FLIPNRS1410 - Mural 85 cm – Blanc – 800m3/h	1.499,00
125260	8034122353739	FLIPNRS1420 - Mural 85 cm – Noir – 800m3/h	1.499,00
Accessoires			
125670	8034122710334	101078897 - Filtre à charbon haute performance	94,99
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
117859	8034122707358	KACL.570I - Extension de cheminée mural H700	199,99
133078	8034122712406	KACL.571B - Extension de cheminée Mural H960 mm blanche	199,99
117860	8034122707365	KACL.571I - Extension de cheminée mural H960	239,99
133079	8034122712413	KACL.571N - Extension de cheminée Mural H960 mm noire	199,99

Mercurio

Élégance au quotidien

Essentielle et géométrique, avec des finitions en noir mat et inox, la hotte murale Mercurio est un produit simple et accessible, mais toujours avec la qualité, la performance et le souci du détail qui distinguent les produits Falmec. Sa fonctionnalité est complétée par des lumières LED dotée de la technologie Dynamic LED Light, qui permettent à la fois d'ajuster l'intensité de la lumière ainsi que sa tonalité, pour créer une illumination adaptée à chaque besoin et situation. Elle est également équipée d'un récepteur intégré pour le contrôle radio à distance ou directement depuis les plaques à induction Falmec, avec la technologie Dialogue System.

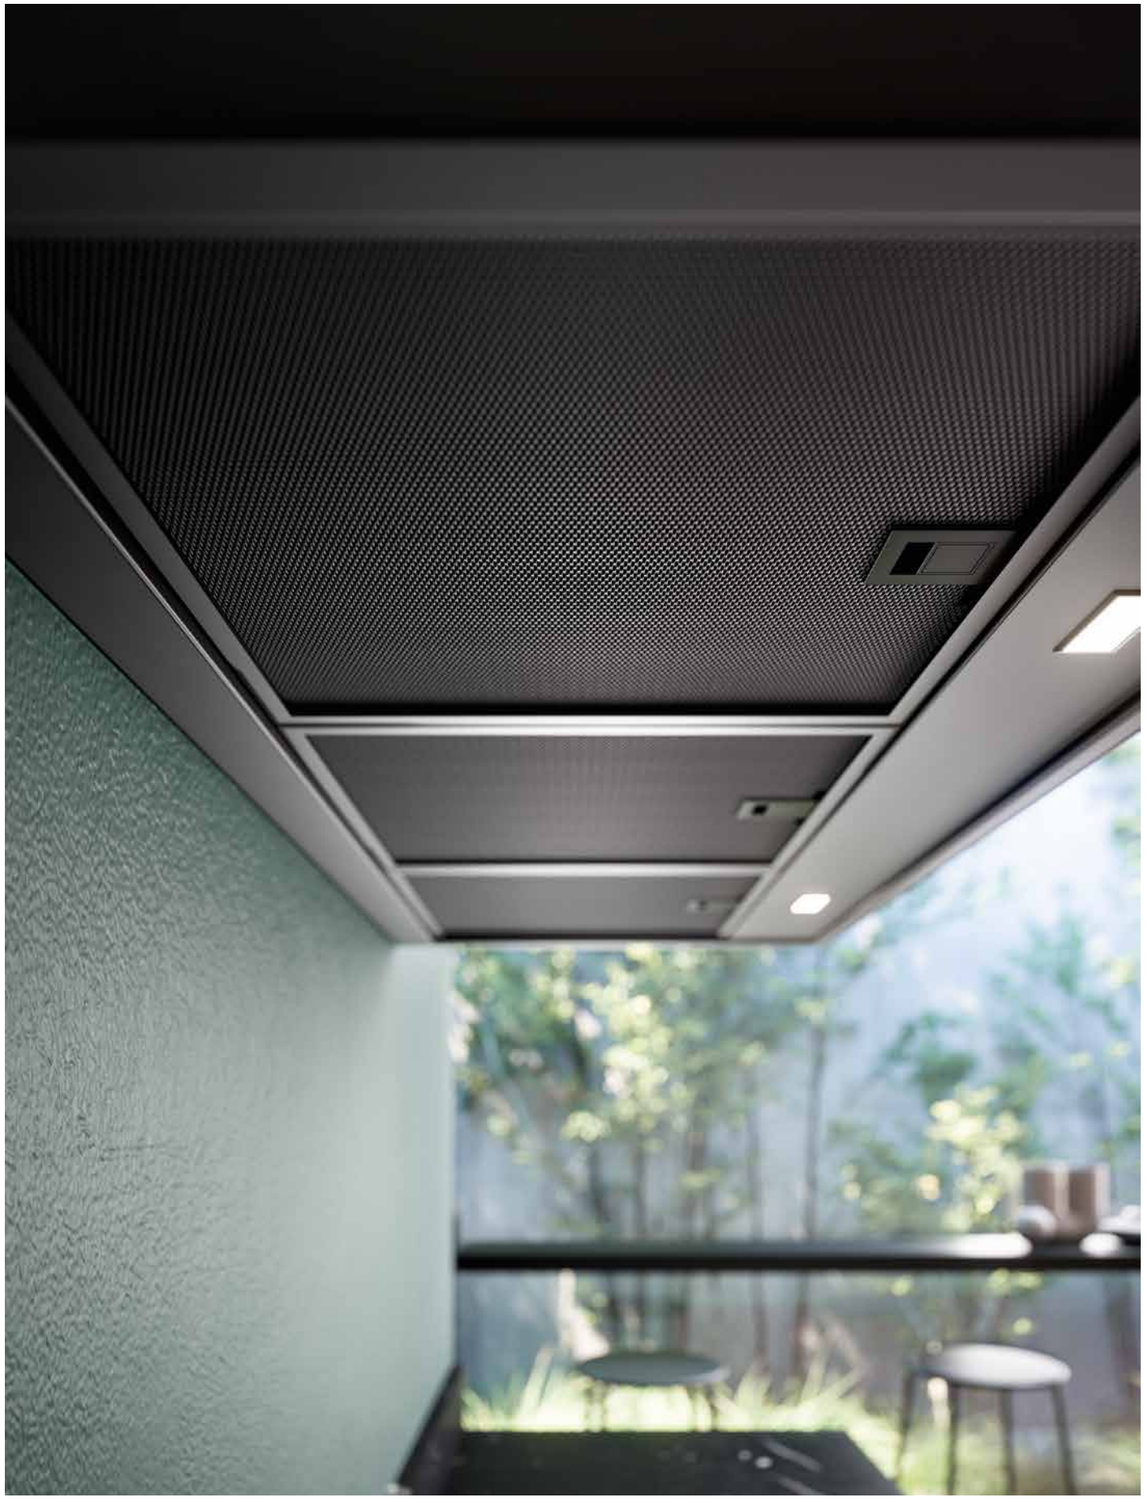

Mercurio

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	60 cm/90 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
Commandes	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
Niveau sonore	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 56 dB(A)
Moteur	600 m^3/h
Filtres	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
Poids net	12/14 kg
Classe énergétique	B



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
139304	8034122366302	MERCURI1220 - Mural 60 cm - Noir - 600 m3/h	649,99
139303	8034122366890	MERCURI1232 - Mural 60 cm - Inox - 600 m3/h	629,29
139306	8034122365701	MERCURI1420 - Mural 90 cm - Noir - 600 m3/h	679,99
139305	8034122366883	MERCURI1432 - Mural 90 cm - Inox - 600 m3/h	649,99
Accessoires			
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon carré type 3	26,99
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déflecteur d'air mural (petite taille)	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
134788	8034122712901	KACL.512N - Extension 960 Noir	159,99
114156	8034122702520	KACL512I - Extension 960 inox	159,99

Stream

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	90 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
Poids net	17 kg
Classe énergétique	B



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
115695	8034122331317	STREAM1430 - Mural 90 cm - 800 m3/h	899,00
Accessoires			
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déflecteur d'air mural (petite taille)	99,99
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon type 3, rectangulaire pour remplacement	26,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114203	8034122702506	KACL.510I - Extension de cheminee murale H700	159,99
114156	8034122702520	KACL.512I - Extension de cheminee murale H960	159,99

**Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.*
Moteurs déportés : voir page 309

Mizar

Designer Falmec Lab

Installation	Mural
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	90 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
Poids net	17 kg
Classe énergétique	B



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
115693	8034122326108	MIZAR1430 - Mural 90 cm - 800 m3/h	849,99
Accessoires			
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déflecteur d'air mural (petite taille)	99,99
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon type 3, rectangulaire pour remplacement	26,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114203	8034122702506	KACL.510I - Extension de cheminee murale H700	159,99
114156	8034122702520	KACL.512I - Extension de cheminee murale H960	159,99

**Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.*
Moteurs déportés : voir page 309

Elios

Designer Falmec Lab

Installation	Angles
Modes	Evacuation/Recyclage
Dimensions	100 cm
Matériaux/Finishes	Acier inox (AISI 304) scotch brite
Commandes	Commandes électroniques
Vitesse	3 + boost
Niveau sonore	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
Moteur	800 m^3/h
Filtres	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
Éclairage	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Voltage/Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Distance minimale du plan	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
Poids net	19 kg
Classe énergétique	B



Code NART	*Code*	*Description*	*Prix net TTC (€)*
119938	8034122306322	ELIOS1540 - Mural 100 cm - Inox - 800 m^3/h	1.299,00
Accessoires			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon type 6 rond pour remplacement	26,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114159	8034122702674	KACL.560 - Extension de cheminée Elios H850	159,99

Moteurs déportés : voir page 309

Conseils techniques et accessoires

L’aspiration en cuisine nécessite une étude approfondie qui prend en compte toutes les limitations techniques, les besoins fonctionnels et les exigences esthétiques particulières. En plus d’une très large sélection de hottes, Falmec propose également une gamme d’accessoires et de solutions permettant une flexibilité maximale lors du choix de votre modèle ou type de hotte, afin de garantir une satisfaction complète dans toutes les situations.

Recyclage ou évacuation

1. Hottes à évacuation

Ces hottes sont équipées d'un ventilateur qui capte la vapeur et l'aspire à travers un filtre métallique à graisse avant de la rejeter avec les odeurs et l'humidité à l'extérieur.

Avantages:

- Débit d'air élevé,
- L'humidité est rejetée à l'extérieur,
- Très efficace même à basse vitesse,
- Bruit réduit pendant le fonctionnement (après une installation correcte),
- Pas de coûts supplémentaires pour des filtres à charbon actif et leur remplacement périodique.

Inconvénients:

- Installation plus complexe et pas toujours facile,
- Déperdition d'énergie due à l'évacuation à l'extérieur.

2. Hottes à recyclage

Ces hottes sont équipées d'un ventilateur qui capte la vapeur et l'aspire à travers un filtre métallique à graisse avant de la diriger vers un filtre supplémentaire qui élimine les odeurs. L'air purifié est ensuite renvoyé dans la pièce. Les hottes à recyclage fonctionnent généralement sur plusieurs cycles de filtration, nécessitant plus de temps. Il est donc conseillé de laisser votre hotte allumée plus longtemps (comparé aux hottes à évacuation) après avoir fini de cuisiner.

Avantages:

- Installation facile et choix plus large de hottes,
- Pas de travaux structurels supplémentaires,
- Economies énergétiques dues à l'absence de pont entre les pièces de vie et l'extérieur.

Inconvénients (recyclage "basique"):

- L'humidité résultant des vapeurs de cuisson n'est pas éliminée,
- Les filtres à charbon traditionnels doivent être remplacés fréquemment,
- En général, les solutions en recyclage sont significativement plus bruyantes, en raison de l'absence de conduits pour l'évacuation de l'air,
- Le débit d'aspiration est réduit par l'utilisation de filtres à charbon traditionnels, car ceux-ci entravent partiellement le flux d'air.

Hottes à évacuation
L'air est évacué à l'extérieur de la maison par un conduit.

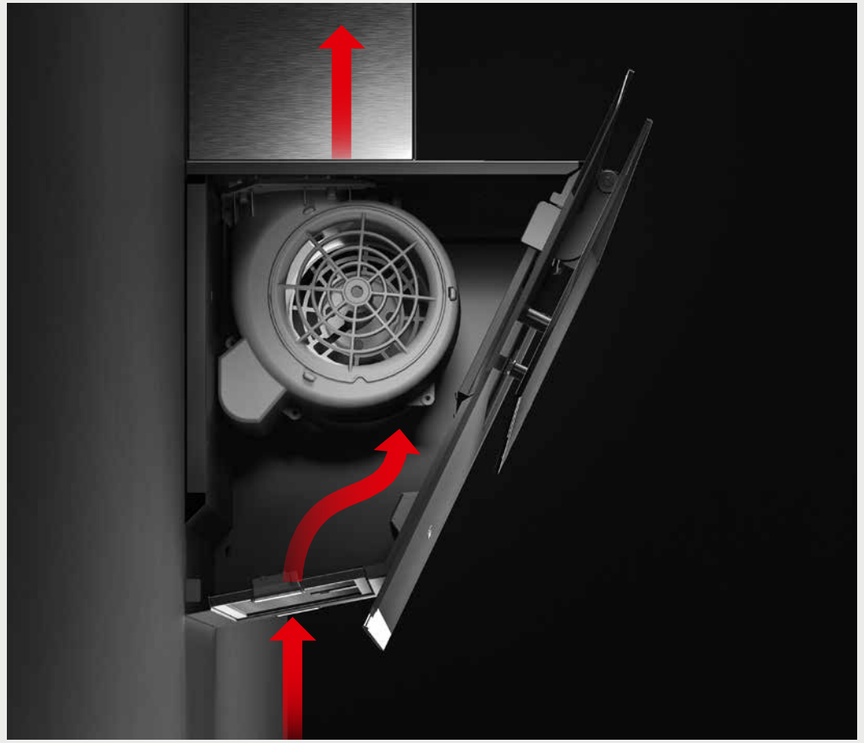

Hottes à recyclage
L'air est purifié lorsqu'il passe à travers un filtre à charbon actif, puis est rejeté à l'intérieur de la pièce.

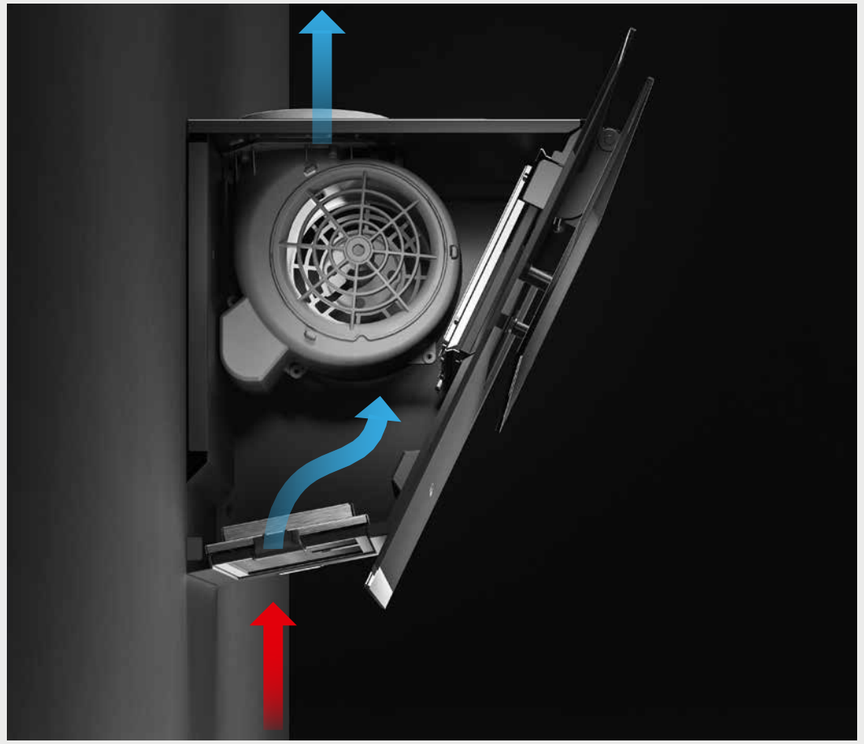

Innovation en matière de filtration

Technologies pour un air de meilleure qualité

Falmec présente des solutions technologiques exclusives et brevetées pour une fonctionnalité et des performances optimales. Les hottes Falmec, qu'elles soient en mode recyclage ou en mode évacuation, répondent à l'un de nos besoins fondamentaux : respirer. Une recherche approfondie, un design détaillé et des solutions technologiques uniques permettent une efficacité optimale, garantissant la meilleure qualité d'air dans n'importe quel espace. La prise en compte des questions environnementales et de la qualité de l'air à la maison a conduit Falmec à développer ses propres technologies de filtration, nous garantissant tous les avantages des solutions en recyclage, sans compromettre les performances d'aspiration ni la purification de l'air.

Charbon actif et zéolite

Charbon-zéolite

Les filtres combinés exclusifs charbon-zéolite de Falmec contiennent des matériaux naturels comme le charbon actif et la zéolite, pour retenir les odeurs avec une efficacité maximale.

Charbon actif

Les charbons actifs sont des matériaux principalement composés de carbone, sous forme de microcristaux de graphite, qui ont été traités pour obtenir une structure poreuse avec une grande surface interne. Grâce à ces caractéristiques, ils sont capables de retenir une gamme de substances, en attirant et absorbant leurs molécules.

Zéolite

La zéolite est un minéral qui a une grande capacité à absorber les composés organiques et la vapeur d'eau, une caractéristique directement dérivée de sa structure cristalline microporeuse.
De plus, grâce à ses caractéristiques chimiques, la zéolite est capable de réduire l'humidité en libérant de la chaleur lorsqu'elle entre en contact avec celle-ci.
La zéolite est donc très importante à la fois pour la réduction des odeurs et pour l'absorption de la vapeur d'eau dans la cuisine résultant de la cuisson.

Durée de vie prolongée

Le filtre combiné charbon-zéolite a une durée de vie très longue : environ 3 ans d'utilisation normale de la hotte.

Kit de filtre anti-odeur

1. Plafonnier

Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal pour plafonnier

Cet accessoire permet l'installation d'une version recyclage pour tous les modèles de hottes plafonniers Falmec qui utilisent le moteur extra-plat. L'air est aspiré, conduit, filtré et réémis dans l'environnement par un kit d'évacuation d'air qui s'intègre élégamment au plafond dans lequel la hotte est installée. Cette solution combine une élégance esthétique à une performance de filtration remarquable grâce à son filtre charbon-zéolite, tout en permettant d'importantes économies d'énergie.

Kit de recyclage vertical pour plafonnier

Cet accessoire permet d'installer une version recyclage dans tous les modèles de hottes de plafond Falmec qui utilisent le moteur extra plat. L'air est émis dans la pièce par la paroi verticale du plafond suspendu, minimisant l'impact esthétique de la grille de sortie.

Plafond / Sortie horizontale

De plus, ce kit s'intègre harmonieusement dans tous les faux plafonds grâce à son cadre en inox blanc et son panneau en verre blanc mat.

Kit de reyclage
125744 - €599,99

Carbon.Zeo

Filtre de remplacement
125745 - €159,99



Dimensions d'encastrement 396 mm x 396 mm



Plafond / Sortie verticale

Kit de recyclage
131257 - €599,99

Carbon.Zeo

Filtre de remplacement
121291 - €299

Grille de sortie d'air



Dimensions d'encastrement
**Le trou doit être réalisé en utilisant le gabarit fourni.*





2. Filtres pour hotte de plan

Kit charbon-zéolite pour plinthe >= 10cm
Cette solution permet de bénéficier des bienfaits du charbon et de la zéolite dans une installation intégrée au plan de travail.

Kit charbon pour plinthe >= 6cm
Cette solution permet d'obtenir d'excellents résultats de traitement des odeurs même avec une plinthe rabaissée, jusqu'à 6 cm de hauteur. Le filtre dispose d'une durée de vie exceptionnelle de 5 ans grâce à des charbons de qualité premium. Il est recommandé de régénérer le filtre une fois par an, en le passant une heure au four à 160°. Chaque filtre est regénérable jusqu'à 5 fois, soit une durée de 5 ans!

Hotte de plan

Kit de recyclage
120867 - €460

Carbon.Zeo

Filtre de remplacement
121291 - €299





Grille de sortie d'air



Dimensions d'encastrement



Hotte de plan Slim

Kit de recyclage
Slim 60mm
131529 - €610

Filtre de remplacement
130147 - €299,99

Grille en aluminium
pour sortie d'air
131379 – €41



Grille de sortie d'air



Dimensions d'encastrement



Kit de filtre anti-odeur

3. Mural
Filtre charbon-zéolite pour hottes inclinées
Cet accessoire est conçu pour améliorer les performances des hottes murales inclinées installées en mode filtrant. Il peut être installé sur la partie supérieure des modèles de hotte suivants : Fusion, Verso, Flipper, Quasar. Cet accessoire peut également être ajouté à des hottes déjà installées pour améliorer les performances. L'unité est disponible en acier inoxydable AISI 304 ou en finitions peintes en noir.

4. Encastrées
Filtre charbon-zéolite pour groupe aspirant.
Ce filtre améliore la qualité de recyclage de votre groupe aspirant. Grâce à l'utilisation de la zéolite, le traitement des odeurs est supérieur et l'humidité est également captée. La hotte est tout simplement encore plus efficace!
Les filtres charbon -zéolite sont à regénérer après 18 mois dans un four à 200°C pendant environ 2 heures.
Le filtre doit être remplacé après 3 ans d'utilisation.

Mural

Kit de recylcage
128107 (Inox)
139319 (Noir)

Filtre de remplacement
128108

Carbon.Zeo







Encastrées

Kit complet
131528

Filtres à l'unité
125014

Carbon.Zeo









Filtres de remplacement anti-odeur

1. Filtres à charbon actif
Les filtres anti-odeur doivent uniquement être installés dans des hottes en recyclage. Le charbon actif absorbe les odeurs de cuisson.

Rectangulaire
114164

Ronds Ø 212mm
114162

Ronds Ø 170mm
114163

Green Tech Ø 192mm
128832

2. Filtres combinés charbon-zéolite
Les filtres charbon-zéolite contiennent des matériaux naturels tels que le charbon actif et la zéolite, un minéral d'origine volcanique avec une structure moléculaire cristalline qui absorbe les fumées et les mauvaises odeurs. De plus, la zéolite génère de la chaleur lorsqu'elle entre en contact avec les vapeurs, aidant ainsi à réduire l'humidité d'ébullition. Le filtre combiné charbon-zéolite a une durée de vie minimale d'au moins 3 ans et une maximale estimée à 5 ans, dans des conditions d'utilisation normale de la hotte. Il est recommandé de le regénérer tous les 18 mois au four à 200 °C pendant deux heures.

3. Filtres charbon-zéolite Microtech
Ce filtre est une solution de pointe constituée de microsphères de carbone et de zéolite intégrées dans une structure réticulaire poreuse en polyuréthane. Par rapport aux filtres charbon-zéolite standard, il garantit de meilleures performances de filtration ainsi qu'un entretien et un reconditionnement plus faciles. Ce filtre doit être lavé au lave-vaisselle, sans détergent, avec un cycle de lavage rapide (60 min) à 60 °C, puis séché durant 60min au four statique à une température maximale de 50 °C. Il est recommandé de le reconditionner tous les 4 mois (ou après 100 heures d'utilisation) pour un maximum de 9 cycles, ce qui donne une durée de vie totale de 3 ans, en cas d'utilisation intensive de la hotte.

4. Éléments ionisants du système E.ion
Les nouveaux éléments ionisants doivent être remplacés après 5 ans. Voir le livret d'instructions pour les détails de remplacement.

Filtres

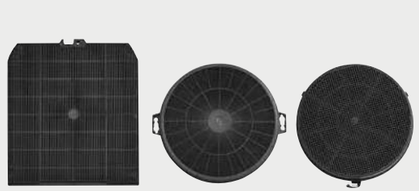

1. Filtres à charbon actif

2. Filtres charbon-zéolite

3. Filtres charbon-zéolite Microtech

4. Éléments ionisants du système E.ion

Filtres

Hotte	Filtre à charbon	Filtre charbon-zéolite	
		Kit complet	Filtre simple
Air Wall		130117* 120867	130147* 121291
Alba	-	125744 131257	125745 121291
Aura	-	-	125641
Built-in	114163	-	-
Brera	-	-	137399
Brera 75	-	-	139362
Cover	-	-	139316
Dama	-	-	128109
Down Draft	-	130117* 120867	130147* 121291
Elios	114163	-	-
Elle	-	-	139316
Europa	114164	-	-
Europa 175	-	-	139316
Flipper	114163	128107 (Inox) 139319 (Noir)	128108
Flipper NRS	2x125670	-	-
Fusion	-	-	139316
Gr. Incasso	114163	131528	125014
Gr. Incasso Green Tech	128832	131528	125014
Gr. Incasso Murano	114163	131528	125014
Gr. Incasso No-Drop	114163	-	-
Gr. Incasso NRS	-	-	139316
Gr. Incasso Pro	-	-	-
Levante	-	-	128109
Light	-	-	134674
Lumen (Mural/Ilot)	114164	-	-
Lumen Ilot 175	114164	-	139316
Lumen NRS	-	-	139316
Lumen Ilot 175 NRS	-	-	139316
Lumina NRS (Mural/Ilot)	-	-	139316
Mare E.ion	-	-	120891
Mercurio	114164	-	-
Mizar	114164	-	-
Monolith	-	-	137399
Move	-	-	139316
Nube	-	125744 131257	125745 121291
Nuvola 140	-	125744 131257	125745 121291
Nuvola 90	-	125744 131257	125745 121291

** Filtre charbon*

Hotte	Filtre à charbon	Filtre charbon-zéolite	
		Kit complet	Filtre simple
Parallel			139316
Plane (Mural/Ilot)	-	-	139316
Plane NRS (Mural/Ilot)	-	-	139316
Polar	114163	-	-
Quantum Pro	-	121291 130147	120867 131529
Quantum Pro Easy	-	-	134649
Quasar	114163	128107 (Inox) 139319 (Noir)	128108
Shelf	-	-	139076
Sirio	-	125744 131257	125745 121291
Soffio	-	-	128109
Sophie	-	-	128109
Spazio	-	-	128109
Stella	-	125744 131257	125745 121291
Stream	114164	-	-
Tab	114163	-	-
Vega	-	-	128109
Verso	114163	128107 (Inox) 139319 (Noir)	128108
Verso Easy	-	-	139293
Verso NRS	131946	-	-
Vetra	-	-	128109
Vogue	-	-	128109
Virgola	133798	-	139316
Virgola Touch	-	-	139316
Virgola No-Drop Touch	-	-	139316
Virgola Touch NRS	-	-	139316
Zenith NRS	-	-	139316
Zero	-	120867 131529	121291 130147
Zero Easy	-	-	137738

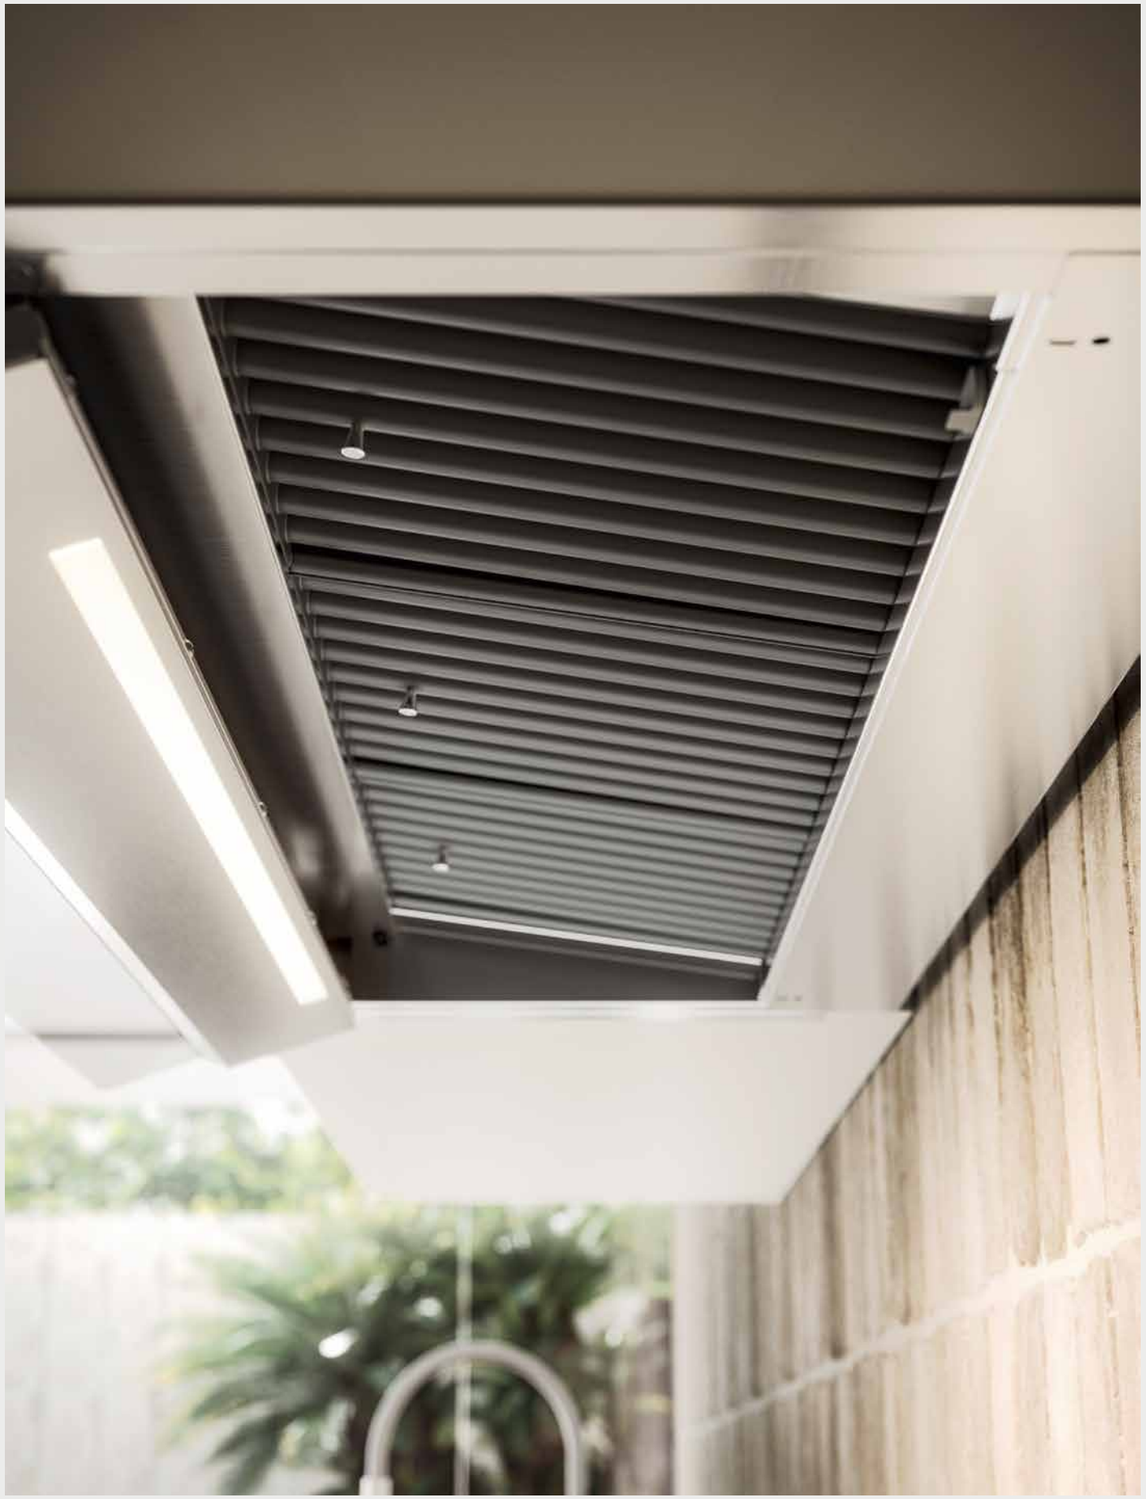

Filtres métalliques anti-graisse

1. Filtres métalliques (standard)
La fonction principale du filtre à graisse est de collecter les graisses générées lors de la cuisson. Les filtres métalliques de Falmec ont été conçus pour assurer une excellente capacité de rétention des graisses. Ils disposent d'une structure interne multicouche en aluminium composée de mailles ondulées (permettant une surface de filtration maximale). Le cadre et les mailles externes sont en acier Scotch Brite, un matériau qui conserve une brillance parfaite dans le temps.

2. Filtres PRO
Les filtres PRO sont inspirés des standards du monde de la restauration. Leur structure unique en larges lamelles capturent efficacement les vapeurs chargées en graisses.Un collecteur de liquides résiduels est également présent. Il est facile à retirer et à nettoyer.

3. Filtres Top
Nos filtres à graisse Top ont les mêmes caractéristiques que nos filtres métalliques, mais disposent d'un cadre en acier Scotch Brite en "damier" avec une surface lisse qui facilite le nettoyage, tout en répondant aux besoins esthétiques. À l'intérieur, ils possèdent une structure multicouche de mailles métalliques en acier et aluminium conçue pour obtenir un rapport optimal entre perte de pression et efficacité de filtration.

4. Filtres No-Drop System
Les filtres No-Drop intègrent une technologie innovante qui résout enfin le problème de condensation causée par la vapeur de cuisson- une situation désagréable mais courante, surtout lors de l'utilisation de plaques de cuisson à induction. Ces filtres métalliques sont positionnés avec un ensemble de lames et sont conçus pour condenser la vapeur de cuisson, qui sera dirigée vers un collecteur spécifique. Les surfaces de ces filtres sont également traitées avec un revêtement particulier qui empêche la formation de gouttelettes de condensation.

Filtres métalliques anti-graisse

1. Filtres métalliques

2. Filtres PRO

3. Filtres Top

4. Filtres No-Drop System

Moteurs

Capacité d'aspiration / débit d'air

Il est important de confirmer la capacité d'aspiration requise, qui dépend généralement de la taille de la pièce et de la fréquence d'utilisation de la hotte.
Le débit d'air correct peut être déterminé en multipliant le volume de la pièce par dix, ce qui correspond au nombre de renouvellements d'air nécessaire par heure. Par exemple, pour une cuisine de dimensions 4 m x 4 m x 2,7 m, le calcul est: (4 x 4 x 2,7) x 10 = 432 m^3/h.
Ainsi, toute hotte avec une capacité d'aspiration de 432 m^3/h offrira une ventilation suffisante.

Positionnement du moteur

Qu'un moteur soit utilisé dans la hotte ou déporté, son débit nominal (sa capacité à aspirer de l'air) ne varie pas.
L'efficacité dépendra en revanche des éventuelles pertes de charge causées par le conduit d'évacuation. La pression d'évacuation (capacité à expulser l'air aspiré) va également avoir un impact sur l'efficacité finale de l'appareil.

Moteur 800 m^3/h

Conçu pour optimiser la dynamique des flux d'air et donc les performances de la hotte, le moteur 800 m^3/h offre une excellente capacité d'aspiration avec une classe d'efficacité de premier rang (A). Ce moteur parfaitement équilibré grâce à un double support est doté d'un carter en résine minéral: un matériau innovant qui assure solidité au fil du temps et niveau sonore contenu.

Moteur Haute Performance 950 m^3/h

Ce moteur utilisé dans la collection PRO offre une puissance d'aspiration encore améliorée. Cette capacité vous offre des performances professionnelles à la maison.

Moteur Brushless

Le moteur Induction utilise un contrôle électronique qui maximise les performances dans toutes les phases et conditions de fonctionnement. Les aimants permanents fixés au moteur permettent de réduire la consommation énergétique : celle-ci est réduite de 60% par rapport aux moteurs traditionnels lorsque la hotte est utilisée à capacité maximale, et jusqu'à 90% en première vitesse.

Moteur Extra Plat

Les dimensions compactes du moteur extra plat permettent un gain d'espace précieux dans le faux plafond ou le casserolier. L'utilisation de ce moteur bi-axial permet de conserver d'excellentes performances dans un carter de petite taille.

Moteurs intégrés ou ne s'installent que sur le corps de hotte

Moteur de 800 m^3/h
Moteur Haute Performance 950 m^3/h

Moteur Green Tech

Moteur Extra Plat de 800 m^3/h pour hottes de plafond et Downdraft

Moteur déportables

Opter pour un moteur déporté peut être un choix pertinent réduire le bruit de la hotte perçu dans la cuisine, grâce à l'éloignement du moteur. Vous pouvez opter pour un un moteur installé à l'intérieur (déporté dans les combles par exemple) ou pour un moteur installé sur la façade extérieur de votre maison. Si la hotte dispose déjà d'un moteur, celui-ci doit être retiré avant l'installation.

Moteurs déportés extérieurs

Les moteurs extérieurs Falmec impressionent par leur puissance d'aspiration, leurs dimensions compactes et leur simplicité d'installation, même lorsqu'il s'agit de les protéger contre les intempéries. Ils sont disponibles en tant qu'accessoires compatibles avec tous les modèles de hottes équipés d'origine d'un moteur d'une puissance au moins égale à 800 m^3/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera.

Moteurs déportés intérieurs

Ces unités sont disponibles en tant qu'accessoires pour tous les modèles équipés d'un moteur d'une puissance au moins égale à 800 m^3/h et peuvent être installées sous combles ou dans n'importe quel espace à l'intérieur de la maison.

Moteurs déportés extérieurs

1000 m^3/h
Kit moteur déporté extérieur 1000 m^3/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes avec un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m^3/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera
Poids : 13 kg
118358



1500 m^3/h
Kit moteur de 1500 m^3/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes avec un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m^3/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera
Utilisation suggérée avec des conduits de 200 mm de diamètre.
Poids : 15 kg
125025



Moteurs déportés sous combles

Moteurdéporté sous combles
950 m^3/h
Kit moteur déporté sous combles, 950 m^3/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes équipées d'un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m^3/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera.
Poids : 9 kg
124272



Moteur déporté sous combles
Induction 1100 m^3/h
Kit moteur déporté sous combles Induction 1100 m^3/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes équipées d'un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m^3/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera.
Poids : 8 kg
125976



Moteur déporté sous combles
1300 m^3/h
Kit moteur déporté sous combles Induction 1300 m^3/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes équipées d'un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m^3/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera.
Utilisation suggérée avec des conduits de 200 mm de diamètre.
Poids : 14 kg
125740



Installation

1. Distance

Il est conseillé de respecter la distance minimale ou maximale entre la plaque de cuisson et la hotte, comme indiqué dans la notice de chaque modèle.

2. Dimensions

Pour garantir une efficacité maximale, la surface d'aspiration doit être au moins aussi large que la plaque de cuisson. Nous recommandons même le choix d'un modèle plus large que la plaque, afin d'éviter toute déperdition de fumée dans la cuisine.

3. Conduits et tuyauterie

Un aspect fondamental concerne la bonne installation et l'utilisation de tuyaux appropriés pour évacuer les fumées. Des erreurs ou négligences lors de l'installation peuvent réduire considérablement les performances et augmenter le niveau sonore de la hotte.

4. Friction de l'air

Le moteur génère un flux d'air qui va évoluer le long du conduit d'évacuation, dont les parois vont provoquer des frottements, ce qui diminue progessivement la vitesse d'évacuation de l'air et donc les performances de la hotte.
Pour une installation correcte et un fonctionnement optimal, il est conseillé de :
- Privilégier les conduits rigides, qui offrent moins de frottements que les conduits souples
- Respecter le diamètre de conduit indiqué par le fabricant (au moins égal à celui mentionné)
- Limiter la longueur du conduit à un maximum de 7 mètres et réduire le nombre de coudes autant que possible.

En savoir plus sur l'installation en mode extraction

En savoir plus sur l'installation en mode recyclage

Options d'installation pour hottes de plafond

Moteur sur hotte

Moteur installé sur la hotte

124272
950 m³/h

125976
1100 m³/h Brushless
Utilisation de tuyaux
de diamètre 150 mm



121118
Moteur extra plat 800 m³/h
Utilisation de tuyaux
rectangulaires 220x90 mm



Moteur déporté sous combles

Moteur déporté sous combles avec conduit rond

124272
950 m³/h

125976 - 1100 m³/h
induction Utilisation de tuyaux
de diamètre 150 mm

125740 - 1300 m³/h
Utilisation de tuyaux de diamètre
200 mm et plaque de sortie
(125020)



Moteur déporté sous combles avec conduit rectangulaire

125003
950 m³/h

125997 - 1100 m³/h
induction Utilisation de tuyaux
rectangulaires 220x90 mm

Important : le raccord 128162 permettant de raccorder un tuyau rectangulaire à la hotte est inclus dans le kit



Moteur déporté extérieur

Moteur déporté extérieur avec conduit rond

118358 - 1000 m³/h
Utilisation de tuyaux de
diamètre 150 mm

125005 - 1500 m³/h
Utilisation de tuyaux de
diamètre 200 mm

Important : le raccord 125020 permettant de raccorder un tuyau de diamètre 200 mm à la hotte est inclus dans le kit.



Moteur déporté extérieur avec conduit rectangulaire

125004 - 1000 m³/h
Utilisation de tuyaux
rectangulaires 220x90 mm

Important : le raccord 128162 permettant de raccorder un tuyau rectangulaire à la hotte est inclus dans le kit



Mode recyclage

Moteur extra plat avec kit de recyclage charbon zéolite horizontal

125006 - Extra plat 800 m³/h
Utilisation de tuyaux rectangulaires
220x90 mm, minimum 1,5 m

125744
Kit de recyclage charbon
zéolite horizontal.



Moteur extra plat avec kit de recyclage charbon zéolite vertical

125006
Extra plat 800 m³/h
Utilisation de tuyaux rectangulaires
220x90 mm, minimum 1,5 m

131257
Kit de recyclage charbon
zéolite vertical.



Orientations possibles des sorties d'air

Moteur
standard :
5 directions



Moteur
extra plat :
4 directions (selon la
position du moteur)

Raccords et adaptateurs

Plaque de sortie de
diamètre
200 mm: 125020
(accessoire déjà in-
clus dans les packs
125996 et 125005)

Départ de conduit
en gaine plate
128162
(accessoire déjà
inclus dans les
packs 125003,
125997 et 125004)

Adaptateur ø150
/ 220x90 mm
116002
(indispensable
avec les packs
125003, 125997 et
125004, existe en
version coudé 90°,
référence 116001)

Options d’installation pour la cuisson

Afin que le produit fonctionne de manière optimale, il doit être correctement installé dans le meuble de cuisine. Pour faciliter cette opération, Falmec propose plusieurs options avec et sans conduits d’évacuation. Les plaques de cuisson avec aspiration intégrée sont livrées avec une série de composants inclus dans le colis, pour répondre aux principaux besoins d’installation.
Dans les cas nécessitant des configurations plus complexes, une gamme de gaines et d’accessoires est également disponible.

Kit Silence pour Zero Easy, Quantum Pro Easy et Brera





139057 – 99,99 €

Kit silencieux plaque aspirante (inclus pour le modèle Quantum Pro).

Brera	Zero	Quantum Pro
		
	Zero Easy	**Quantum Pro Easy**
		

Accessoires de cuisson

Notre collection “Cooking” propose une gamme d’accessoires conçus pour améliorer votre expérience avec les plaques de cuisson à induction et les hottes Falmec. Nos grilles et ensembles d’ustensiles de cuisine premium sont adaptés à la cuisson à induction et répondent à tous vos besoins culinaires.

Grille rectangulaire

137548 - 289,99 €

Gril en aluminium moulé sous pression pour induction avec revêtement anti-rayures, résistante jusqu’à 300°C. Convient aux zones de cuisson avec Bridge

41x24 cm

Cadre noir

134650 - 199,99€
(Quantum Pro / Quantum Pro Easy, Zero / Zero Easy)

Métal Opaque noir.
Cadre protecteur en métal peint en noir mat.

Kit Silence pour Zero Easy, Quantum Pro Easy et Brera

137746 - 105 €

Permet de réduire davantage le niveau sonore de notre hotte Brera.

Batterie de cuisine premium pour induction

137659 - 489,99 €

Ensemble de 8 pièces de différentes tailles :
3 casseroles, 2 poêles, 3 couvercles.
Corps en aluminium moulé.
Fond en aluminium épais et acier rayonnant thermique.
Intérieur antiadhésif effet granit avec 4 couches.
Poignées amovibles.
Résistance au four jusqu’à 180°C.

139056 - 299,99 €

Ensemble de 9 pièces de différentes tailles :
3 casseroles, 1 marmite, 1 poêle, 4 couvercles.
Corps en acier inoxydable 18/10.
Base multicouche en acier/aluminium/acier rayonnant thermique.
Couvercles et poignées en acier.

Gaines et accessoires

Raccord rond vers rectangulaire, reversible droite/gauche	Raccord horizontal pour gaine plate	Raccord coudé 90°	Raccord vertical pour gaine plate
115998 ø150x1200	128152 150x70	128157 ø125	128153 150x70
125023 ø200x1200	115983 220x90	128158 ø150	115984 220x90
		125024 ø200	

Gaine plate rigide	Gaine ronde rigide	Manchon pour raccorder gaine plate	Manchon pour raccorder gaine ronde
128161 150x70x1200	128149 ø125x1200	128150 150x70	128151 ø125
115980 220x90x1200	115998 ø150x1200	115981 220x90	128160 ø150
	125023 ø200x1200		125022 ø200

Raccord rectangulaire vers rond	Collier de serrage pour gaine ronde	Raccord	Fixation pour gaines plates
128155 ø125/ 150x70	128159 ø125	125021 ø150-200	128156 150x70
116002 ø150 /220x90	116000 ø150		115982 220x90

Gaine ronde souple extensible jusqu'à 3m	Plaque de sortie	Grille d'évacuation	Grille pour plinthe H60
114177 ø125x800-3000	125020 ø200	KACL.348 ø125 / ø150	131379 500x60
115999 ø150x800-3000			
			

Déflecteurs d'air

Hotte	120586 Déflecteur d'air NRS	124946 Ilot	124955 Mural	124969 Mural
Cet accessoire a été développé pour optimiser les flux d'air présents dans la cheminée de la hotte lors d'une utilisation en recyclage. Il est uniquement disponible pour les hottes ayant un moteur d'au moins 800 m3/h.				
Elle		▪		
Europa		▪		
Europa 175		▪		
Flipper				▪
Flipper NRS	▪			
Fusion				▪
Lumen (Ilot)		▪		
Lumen (Mural)			▪	
Lumen NRS	▪			
Lumen Ilot 175		▪		
Lumen Ilot 175 NRS	▪			
Lumina NRS	▪			
Mercurio			▪	
Mizar			▪	
Plane (Ilot)		▪		
Plane (Mural)				▪
Plane NRS	▪			
Quasar				▪
Stream			▪	
Tab			▪	
Verso				▪
Verso NRS	▪			
Zenith NRS	▪			

Il est disponible en 3 versions différentes, selon la taille de la cheminée. Ce déflecteur est livré avec une gaine de 30cm, d'un diamètre de 150mm, permettant de guider la vapeur.

Extensions

Extensions de cheminée

Une hauteur sous plafond supérieur aux standars peut parfois imposer l'installation d'une cheminée ou d'une extension de cheminée.

Pour cette raison, Falmec propose une gamme complète de conduits spécifiques, afin d'ouvrir le champ des installations possibles.

Extensions

H 700 Mural	H 960 Mural	H 1200 Ilot
Flipper NRS 117859 (Inox)	Flipper NRS 117860 (Inox) 133078 (Blanc) 133079 (Noir)	Elle 134783 (Noir)
Lumen 114203 (Inox)	Lumen 114156 (Inox)	Europa 175 134783 (Noir)
Lumen NRS 117859 (Inox)	Lumen NRS 117860 (Inox)	Lumen 114621 (Inox)
Lumina NRS 117859 (Inox)	Lumina NRS 117860 (Inox)	Lumen NRS 117861 (Inox)
Mizar 114203 (Inox)	Mercurio 134788 (Noir)	Lumen Ilot 175 114621 (Inox)
Plane 139061 (Inox) 139290 (Blanc) 139289 (Noir)	Mizar 114156 (Inox)	Lumen **Ilot** 175 NRS 117861 (Inox)
Plane NRS 117859 (Inox)	Plane 139062 (Inox) 139324 (Blanc) 139323 (Noir)	Lumina NRS 117861 (Inox)
Stream 114203 (Inox)	Plane NRS 117860 (Inox) 133079 (Noir)	Plane 114621 (Inox) 134787 (Blanc) 134783 (Noir)
	Stream 114156 (Inox)	Plane NRS 117861 (Inox)
	Verso NRS 133078 (Blanc) 133079 (Noir)	

Bien utiliser et entretenir sa hotte

Télécommande

Afin de contrôler votre hotte en toute simplicité, Falmec vous propose une télécommande à affichage digital, vous donnant accès à toutes les fonctionnalités de l'appareil à distance.
La télécommande est offerte sur certains de nos modèles, et peut être ajoutée en option sur d'autres? Voir l'information mentionnée sur la page du produit.
121034

Mise en fonctionnement de l'appareil.

Nous vous recommandons de mettre la hotte en fonctionnement quelques minutes avant de commencer à cuisiner, et d'attendre quelques minutes après avoir terminé toute préparation culinaire avant de l'éteindre.
Ceci assure une efficacité maximale du traitement des vapeurs de cuisson et de la vapeur.

Description des contrôles de la télécommande

	HAUT Démarrage du moteur et augmentation de la vitesse de 1 à 4 La vitesse 4 n'est activée que pendant quelques minutes.
	BAS Diminution de la vitesse et arrêt du moteur.
	ECLAIRAGE Allumer ou éteindre le/les éclairages de la hotte.
	FONCTION MINUTERIE : La hotte s'éteindra automatiquement dans 15 minutes. Ceci permet un traitement optimal des vapeurs après la fin des opérations de cuisson. (bouton ⌄)
	Transmission avec la hotte opérationnelle

Entretien.

Les éléments internes à la hotte (carter moteur...) doivent être nettoyés avec un chiffon une fois par an.
Les filtres métalliques peuvent être lavés au lave-vaisselle à 45°C. Cette opération doit être réalisée autant que nécessaire, selon l'état de saturation des filtres. Il est notamment judicieux de le faire après une préparation culinaire riche en matières grasses.
Les filtres à charbon classiques doivent être remplacés tous les 4 à 6 mois.
Les filtres à charbon métalliques NRS peuvent être lavés dans un lave-vaisselle peu chargé à une température inférieure à 65°C. Après lavage, il faut les réactiver par un passage au four à 80°C pendant 20 minutes.
Les filtres charbon - zéolite sont à régénérer au four à 200°C pendant 2 heures tous les 18 mois. Il faut les remplacer après deux cycles, au bout de 3 ans.
Les bougies à ionisation sont à changer tous les 5 ans.

Bien utiliser et entretenir sa hotte

Nettoyage de l'inox

Falmec développe ses produits en n'utilisant que des matériaux de grande qualité. Pour cette raison, il est important d'utiliser des produits adéquats pour entretenir sa hotte.
Pour les modèles en acier inoxydable, Falmec a conçu, testé et approuvé une lingette spéciale qui redonne de l'éclat à l'appareil. Elles sont imprégnées d'une combinaison spécifique d'huiles empêchant de nouvelles particules de se déposer sur l'acier, nettoyant les empreintes de doigts. Votre hotte retrouve un aspect neuf.
La hotte doit simplement être rincée avec de l'eau chaude et un produit d'entretien non acide et non alcalin. Une fois séchée, passez la lingette Mafic Steel sur l'acier dans le sens du brossage du matériau et laissez sécher.

Magic Steel, lingettes nettoyantes pour Inox 115997 (boîte de lingettes)

NOTES:

Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
falmec.com

ESPACE PROFESSIONNELS

Service Clients
Commandes produits et documentations
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h15
Tel: 03 88 65 73 80
Courriel: serviceclientem@eberhardt.fr

Service Technique
Assistance et dépannage
03 88 65 73 91

ESPACE CONSOMMATEURS

Service consommateurs
09 69 32 00 67
Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h à 16h30

Credits

Images
Nudesign

Photographies et Design graphique
Eye Studio / Beppe Mangia
Luce Group
Designwork

Editions de texte
Daniele Varelli

Imprimé en Italie en 2024

Falmec décline toute responsabilité pour toute inexactitude contenue dans ce dans ce catalogue qui seraient dues à des de fautes de frappe et d'erreurs de copiage.

Photographies et descriptifs techniques indicatifs non contractuels - sous réserve de modification techniques. Falmec se réserve le droit le droit de modifier ou faire évoluer sans préalable les modèles présentés dans ce document.

Les modèles, images et solutions techniques présentées dans ce catalogue sont protégés par des par des droits de propriété industrielle.

En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur de fixer ses prix de vente. Les prix indiqués ici n'ont qu'une valeur informative des tendances du marché à la mise sous presse de ce catalogue.

Le processus d'impression ne permet pas toujours une reproduction reproduction fidèle des tons et des et des matériaux d'origine.

Ce catalogue est la propriété exclusive de Falmec Spa.
Toute forme de reproduction ou partielle de ce catalogue est strictement interdite.

falmec